MATERIALE	CEMENTO	CIELO APERTO	CEMENTO	CIELO APERTO	
SEZIONE IDRAULICA	Rettangolare	Trapezia	Rettangolare	trapezia	
BASE x ALTEZZA (m)	1.00 x 1.80	1.80x1.80			
ALLETTAMENTO (m)	0.10	0.10			

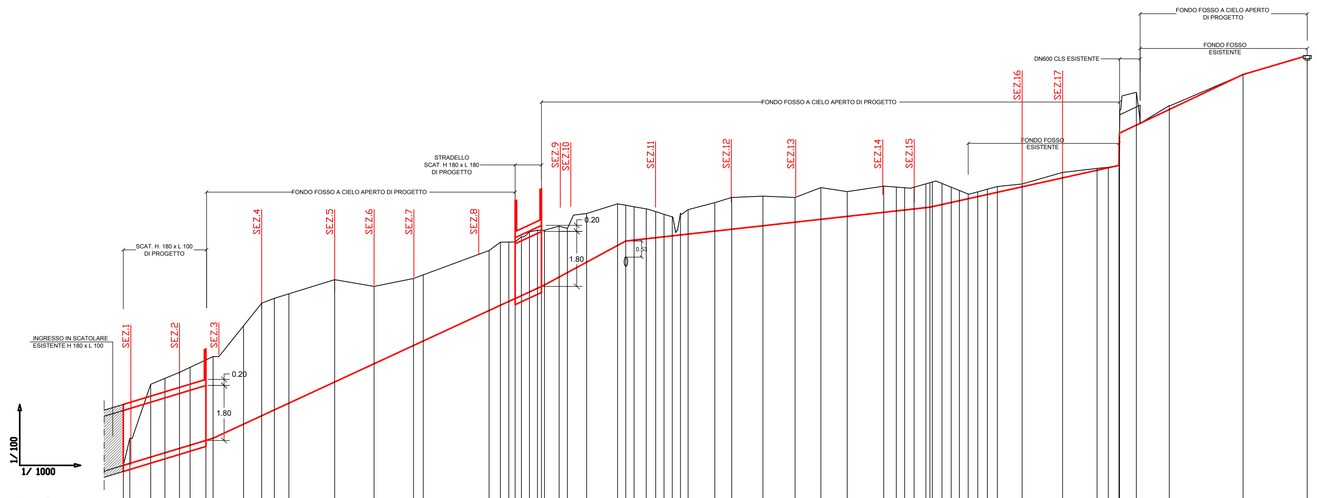

Profilo longitudinale fosso

150.00

Numero sezioni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
Numero Pozzetto	0																																																																						5
Distanze parziali terreno		6.85							10.00				15.03	12.94	12.95		21.65											10.18										8.78		10.24	10.56	8.49	8.63	12.01																													8.10	13.28	11.34						10.80	24.23					21.06	
Distanze progressive terreno	0.00	6.85	8.95	13.65	18.40	21.88	27.03	29.44	39.44	45.40	49.55	54.30	69.32	82.26	95.21	98.37	120.02	123.70	128.42	132.64	136.84	139.98	143.18	145.72	151.99	162.17	164.86	167.58	171.57	174.77	177.40	179.78	182.29	185.29	194.07	199.60	209.84	220.39	228.88	237.51	249.52	253.42	258.34	259.45	263.73	268.36	272.50	274.50	277.20	280.24	283.52	286.79	294.89	308.17	319.51	323.18	326.72	329.37	332.37	343.17	367.40	388.46
Quote Terreno	155.49	156.38	158.15	158.34	158.54	158.70	158.95	159.06	160.07	160.81	160.97	161.12	161.58	161.36	161.62	161.74	162.54	162.81	162.88	162.95	163.15	163.26	163.26	163.26	163.75	164.07	164.02	163.97	163.91	163.83	163.73	163.73	163.78	163.88	164.11	164.28	164.32	164.28	164.60	164.47	164.65	164.65	164.60	164.62	164.73	164.75	164.75	164.75	164.75	164.75	164.75	164.64	164.72	165.10	165.23	165.27	165.37	165.73	167.29	168.31	168.93
Quote Scorrimento	155.49	155.55	155.76	155.90	156.05	156.15	156.31	156.38	156.84	157.12	157.31	157.53	158.22	158.82	159.42	159.57	160.57	160.74	160.82	160.96	161.08	161.36	161.36	161.36	162.15	162.70	162.85	162.88	162.95	162.96	162.99	163.05	163.08	163.17	163.17	163.24	163.35	163.47	163.56	163.66	163.79	163.84	163.87	163.90	163.95	163.98	164.02	164.05	164.09	164.14	164.38	164.45	164.63	164.92	165.17	165.25	165.32	165.42	165.73	167.16	168.31	168.93
Profondita' di scorrimento	0.00	0.83	2.39	2.44	2.49	2.55	2.64	2.68	3.22	3.69	3.66	3.59	3.36	2.54	2.20	2.17	1.97	2.07	1.85	1.97	1.80	1.75	1.75	1.45	1.60	1.37	1.17	1.09	0.98	0.98	0.74	0.67	0.70	0.80	0.94	1.04	0.97	0.81	1.04	0.81	0.86	0.86	0.73	0.71	0.88	0.88	0.75	0.75	0.66	0.61	0.17	0.19	0.09	0.18	0.06	0.02	0.00	0.00	0.08	0.13	0.00	0.00
Profondità di scavo	0.10	0.93	2.49	2.54	2.60	2.65	2.74	2.78	3.33	3.79	3.76	3.69	3.46	2.64	2.30	2.27	2.07	2.17	1.96	2.07	1.90	1.85	1.85	1.55	1.70	1.47	1.27	1.19	1.08	1.08	0.84	0.77	0.80	0.91	1.04	1.15	1.07	0.92	1.14	0.91	0.96	0.96	0.83	0.82	0.98	0.98	0.85	0.85	0.76	0.71	0.28	0.29	0.19	0.28	0.16	0.12	0.10	0.10	0.18	0.23	0.10	0.10
Livellette			D= 0.89 L= 29.44 p= 0.0302						D= 4.58 L= 99.10 p= 0.0463																D= 3.44 L= 26.68 p= 0.0541										D= 1.11 L= 99.79 p= 0.0111																		D= 1.37 L= 62.02 p= 0.0221																D= 1.92 L= 40.53 p= 0.0474								D= 5.62 L= 21.06 p= 0.02594	

Unione dei Comuni del Pratomagno

Interventi per la mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Vaggio nel Comune di Castelfranco Piandiscò
II° STRALCIO

PROGETTO DEFINITIVO

PROFILO IDRAULICO 1:1000/100

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Geol. Simone Frosini	**5**	Redatto Ing. Leonardo Duranti
Progettazione: Studio ATRE Ingegneria Ing. Leonardo Duranti		Verificato Ing. Eleonora Petti
Resp. Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione: Ing. Leonardo Duranti		Approvato Geol. Simone Frosini
Revisione n. 00	Data Aprile 2019	

Unione dei Comuni del Pratomagno - Via Perugia 2/A - 52024 - Loro Ciuffenna (AR)
e-mail: servizitecnici@pec.unionepratomagno.ar.it Sito Internet: www.unionepratomagno.it