

ALLEGATO 1

**ALLA RELAZIONE SULLO STUDIO DI
MICROZONAZIONE SISMICA DI 1° LIVELLO DEL
COMUNE DI GREVE IN CHIANTI (FI)**

RELAZIONE TECNICA

**INDAGINI DI SISMICA PASSIVA MEDIANTE
TECNICA A STAZIONE SINGOLA (HVSR)**

OTTOBRE 2018

Sommario

| | |
|--|-----------|
| 1 – PREMESSA | 3 |
| 2 – IL RUMORE SISMICO AMBIENTALE [DA D. ALBARELLO E S. CASTELLARO]..... | 3 |
| 2.1 – SCHEMA OPERATIVO..... | 6 |
| 3 – HARDWARE DI ACQUISIZIONE E SOFTWARE DI ELABORAZIONE | 6 |
| 4 – CAMPAGNA E SCHEDE DI ACQUISIZIONE | 9 |
| 5 – ANALISI DEI DATI E VALUTAZIONI DI QUALITA' DELLE MISURE..... | 9 |
| 6 – CONCLUSIONI..... | 14 |

1 – PREMESSA

La presente relazione concerne la campagna di indagini di sismica passiva effettuate mediante tecnica a stazione singola (HVSR) per lo studio di Microzonazione sismica di 1° livello del Comune di Castiglion Fiorentino. Le acquisizioni di rumore sismico ambientale, eseguite nei mesi di maggio e giugno 2014 sono state n° 35, come indicato e concordato con la Regione Toscana e il Comune di Castiglion Fiorentino. Esse sono state suddivise all'interno delle aree di indagine.

2 – IL RUMORE SISMICO AMBIENTALE [DA D. ALBARELLO E S. CASTELLARO]

Esistono due configurazioni sperimentali per lo studio del rumore sismico ai fini geognostici:

la configurazione a stazione singola e la configurazione ad antenna sismica (array).

La prima è basata sull'analisi dell'ampiezza delle componenti spettrali del campo di vibrazioni ambientali misurato nelle tre direzioni dello spazio, mentre nella seconda vengono analizzati i rapporti di fase tra i treni d'onda che attraversano un'antenna sismica (array) ovvero una distribuzione di sensori disposti con geometrie variabili alla superficie del terreno.

Quello trattato nel presente lavoro riguarda la configurazione a stazione singola.

La prova comunemente nota con il termine H/V (prova di Nakamura) o HVSR acronimo per Horizontal to Vertical Spectral Ratio è una tecnica di indagine applicata la prima volta da Nogoshi e Igarshi (1970) e resa nota da Nakamura (1989).

Si tratta di una valutazione sperimentale dei rapporti di ampiezza spettrale fra le componenti orizzontali (H) e le componenti verticali (V) delle vibrazioni ambientali sulla superficie del terreno misurati in un punto con apposito sismometro a tre componenti.

L'esito di questa prova è una curva sperimentale che rappresenta il valore del rapporto fra le ampiezze spettrali medie delle vibrazioni ambientali in funzione della frequenza di vibrazione (Fig. 1). Le frequenze alla quali la curva H/V mostra dei massimi sono legate alle frequenze di risonanza del terreno al di sotto del punto di misura.

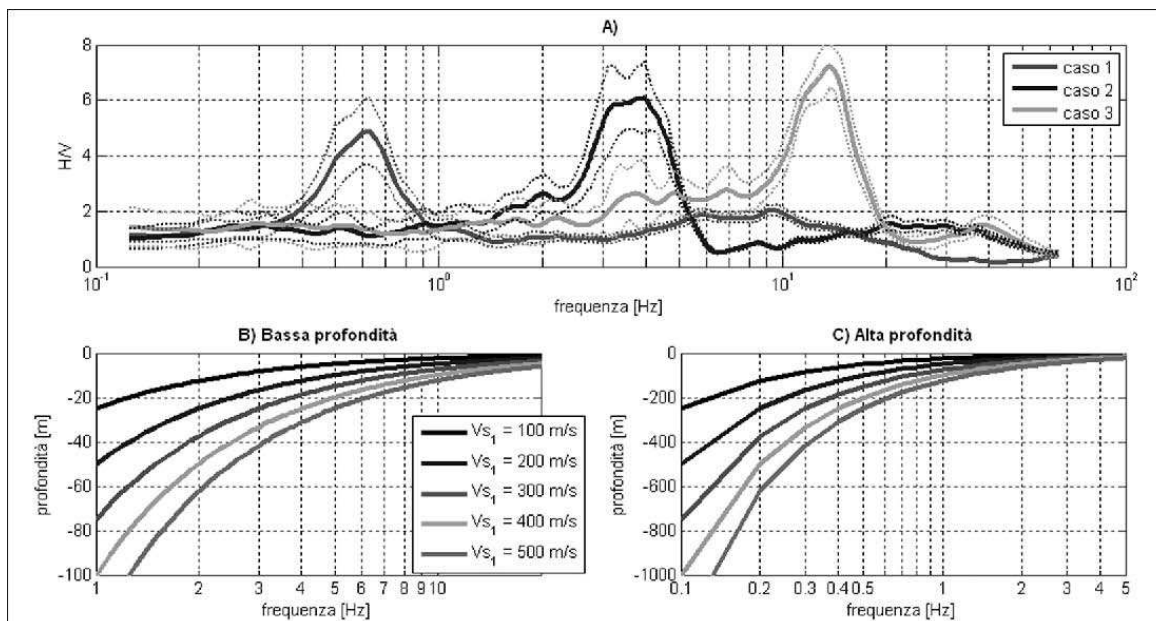


Figura1) Esempio di bedrock sismico a diverse profondità che genera risonanze a diverse frequenze. Caso 1: bedrock a 300 m di profondità. Caso 2: bedrock a 20 m di profondità. Caso 3: bedrock a 4 m di profondità; B) relazione V_s - f_0 -H alle medioalte frequenze; C) relazione V_s - f_0 -H alle medio-basse frequenze.

Quando la misura è effettuata su un basamento sismico affiorante (e quindi dove non sono attesi fenomeni di risonanza sismica) la curva non mostra massimi significativi e si assesta intorno ad ampiezza 1 (Fig. 2).

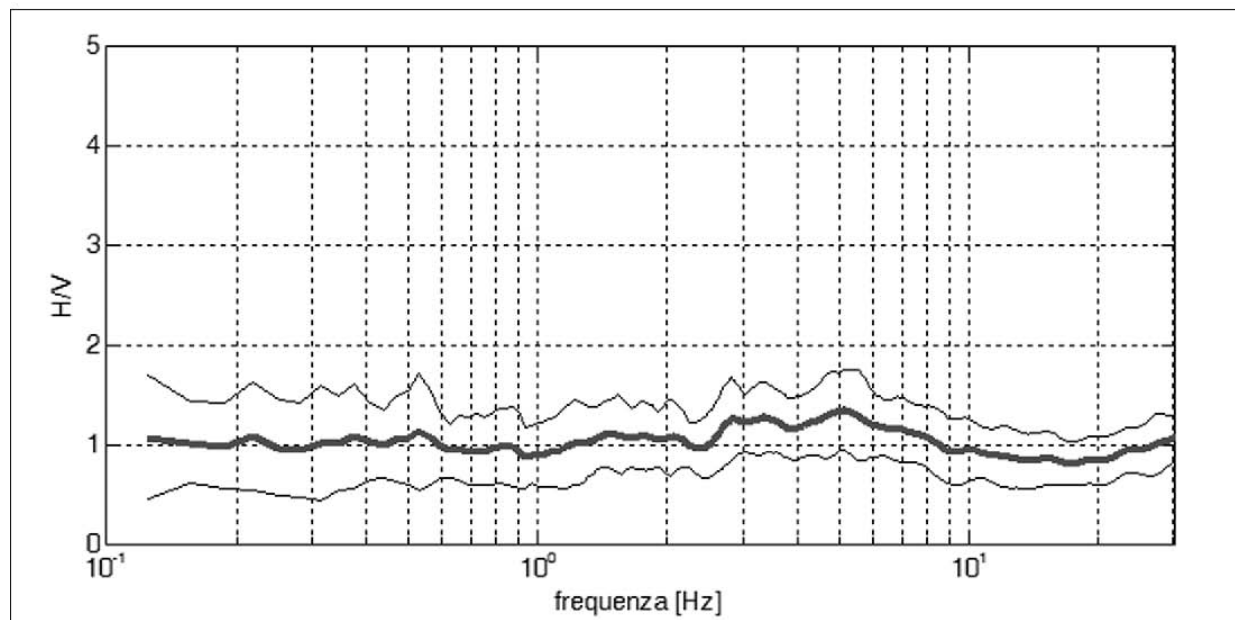


Figura 2 - Curva H/V di un sito su roccia non fratturata e morfologicamente piatta. Si noti l'assenza di amplificazione per risonanza in tutto il dominio delle frequenze.

Pertanto, questa prova ha lo scopo di mettere in luce la presenza di fenomeni di risonanza sismica e consentire una stima delle frequenze alle quali il moto del terreno può risultare amplificato a causa di questi fenomeni. Contestualmente fornisce indicazioni di tipo qualitativo sull'entità delle risonanze attese. In generale, la stima della frequenza di risonanza f sarà tanto più precisa quanto maggiore è il contrasto di impedenza sismica responsabile del fenomeno, ovvero dove sono maggiori gli effetti potenzialmente pericolosi. Inoltre, se i risultati della prova sono invertiti mediante opportune procedure numeriche, soprattutto se in associazione ad altre indicazioni sperimentali (per esempio le curva di dispersione delle onde superficiali, prove Down Hole, sismica a rifrazione) possono fornire vincoli importanti al profilo di velocità delle onde di taglio nel sottosuolo.

In casi semplici (coperture soffici al disopra di un basamento sismico rigido), è possibile stabilire una relazione fra lo spessore dello strato soffice, la velocità media delle onde S all'interno di quest'ultimo (V_s) e la frequenza di risonanza fondamentale f dello strato, nella forma:

$$f = \frac{V_s}{4h}$$

Poiché la tecnica H/V indica la risonanza verticale locale nell'assunzione di una configurazione puramente 1D (sono ammesse solo variazioni verticali del profilo di velocità), essa è sensibile alle variazioni stratigrafiche laterali, permettendo di discriminare geometrie 1D da geometrie 2D, entro i limiti di visibilità imposti dalla legge fisica $\lambda f = V$ (lunghezza d'onda per frequenza = velocità).

Dal punto di vista fisico nel campo delle vibrazioni ambientali sono presenti sia onde di volume (P e S) che onde di superficie (Love e Rayleigh). Non è però possibile prevedere a priori per un dato sito l'entità del contributo relativo delle onde di volume e delle onde di superficie (nei diversi modi di propagazione) al campo d'onda delle vibrazioni ambientali. I rapporti relativi delle diverse fasi cambiano in funzione delle frequenze, della situazione stratigrafica e della distribuzione delle sorgenti all'intorno della stazione di misura.

Tuttavia questa eterogeneità non influenza la stima della frequenza di risonanza fondamentale, ma solo l'ampiezza della curva H/V in corrispondenza di f , ampiezza che va quindi interpretata con cautela.

2.1 – SCHEMA OPERATIVO

La misura di microtremore a stazione singola deve avere una durata commisurata alla frequenza di indagine di interesse. Le misure di tipo passivo mirano a determinare caratteristiche medie del moto del suolo associato alle vibrazioni ambientali. Si tratta quindi di misure che devono risultare statisticamente rappresentative del fenomeno analizzato.

Poiché una misura di interesse ingegneristico ricade nell'intervallo 0.1-20 Hz, segue che un campionamento adeguato deve durare 15-40 minuti, in modo da poter analizzare il segnale su finestre di almeno 20-30 s di lunghezza e da avere almeno 20-30 finestre su cui effettuare una media, considerando che qualcuna potrà essere rimossa per la presenza di disturbi (transienti) che alterano lo spettro medio.

Inoltre eseguire più acquisizioni a breve distanza in un stesso sito, può fornire indicazioni utili sia sul livello di omogeneità del sito stesso che sul grado di validazione reciproca delle misure.

Nel nostro caso la durata delle misure è oscillata tra 1200 e 1800 secondi (20-30 minuti).

La frequenza di campionamento adeguata per questo tipo di prove non deve essere inferiore a 50 Hz, in modo da permettere una ricostruzione spettrale sino ad almeno 20 Hz.

Nel nostro caso è stata utilizzata una frequenza di campionamento pari a 300 Hz ed in fase di elaborazione i dati sono stati ricampionati a 128 Hz.

3 – HARDWARE DI ACQUISIZIONE E SOFTWARE DI ELABORAZIONE

La strumentazione utilizzata per effettuare le misure di rumore sismico ambientale è il tromografo SR04S3 "GeoBox" della Sara electronic instruments, di cui si riportano sotto le caratteristiche tecniche, dotato di 3 velocimetri GS11D 4.5 Hz Geospace, Technology – Houston-Texas-USA con frequenza di ca. 4.5 Hz di cui si allega l'ultimo certificato di calibrazione.

| | |
|----------------------------|---|
| Alimentazione: | 10-16Vdc (batteria interna) |
| Consumo di energia: | < 1 W |
| Numero canali: | 3 |
| Convertitore A/D: | 24 bit ($\Sigma\Delta$) |
| Range dinamico: | 124dB @ 100SPS |
| Campionamento: | simultaneo sui tre canali |
| Sampling rates: | 10-600 |
| Impedenza d'ingresso: | 300 kOhm |
| Sensibilità: | 2V p-p (119nV/count) |
| Real Time Clock: | +/-10ppm (-20/+50°C) |
| Sincron. Real Time Clock: | GPS via PPS modulato |
| Precisione rispetto a UTC: | <50 μ s |
| Antenna GPS: | amplificata con 10mt di cavo e connettore BNC |
| CPU: | AVR RISC processor @ 11.592MHz |
| Interfaccia dati sismici: | RS232, cavo USB in dotazione |
| Formato dati: | protocollo binario SADC20HS |
| Velocità: | 115200 baud |
| Interfaccia dati GPS: | RS232 |
| Formato dati: | NMEA; 4800 baud, n,8,1 |
| Contenitore: | Alluminio IP66 |
| Temperatura operativa: | -30/+60°C |



ASARA

electronic instruments

SARA electronic instruments s.r.l.
Via Mercuri 4, 06129 - PERUGIA - Italy
www.sara.pg.it - info@sara.pg.it

CALIBRATION CERTIFICATE

Date of Calibration: 2012/03/12

Instrument type: Velocimeter

Instrument model: PF 5 SR04 GBX-45-NNIG

Serial Number: 0837

Manufacturing Date: LUG 2012

Channel 1 - Z

| | |
|---------------------------|----------------|
| Eigen-Frequency: | 4.236 Hz |
| Damping O.C.: | 0.331 |
| Generator Constant: | 81.00184 V/m/s |
| Calibration Frequency: | 10 Hz |
| Calibration Displacement: | 0 m |
| Damping: | 0.684 ohm |
| Output Impedance: | 4000 ohm |
| Applied Shunt: | 18200 ohm |

Channel 2 - NS

| | |
|---------------------------|----------------|
| Eigen-Frequency: | 4.359 Hz |
| Damping O.C.: | 0.332 |
| Generator Constant: | 82.28292 V/m/s |
| Calibration Frequency: | 10 Hz |
| Calibration Displacement: | 0 m |
| Damping: | 0.683 ohm |
| Output Impedance: | 4000 ohm |
| Applied Shunt: | 18200 ohm |

Channel 3 - EW

| | |
|---------------------------|----------------|
| Eigen-Frequency: | 4.359 Hz |
| Damping O.C.: | 0.329 |
| Generator Constant: | 80.19055 V/m/s |
| Calibration Frequency: | 10 Hz |
| Calibration Displacement: | 0 m |
| Damping: | 0.679 ohm |
| Output Impedance: | 4000 ohm |
| Applied Shunt: | 18200 ohm |

Measurement uncertainties

| | |
|-----|------------|
| +/- | 0.1 Hz |
| +/- | 5 % |
| +/- | 1 % |
| +/- | 0.1 Hz |
| +/- | 0.000002 m |
| +/- | 5 % |
| +/- | 5 % |
| +/- | 1 % |

Temperature °C:

Relative humidity %:

X div:

Y div:

Environmental seismic noise during test

Channel 1 - Z Poles and Zeros

Unit: Rad/s

Poles:
1) Re: -18.205; Im: 19.416
2) Re: -18.205; Im: -19.416

Zeros:
1) Re: 0.000; Im: 0.000
2) Re: 0.000; Im: 0.000
Gain: 81.002

Channel 2 - NS Poles and Zeros

Unit: Rad/s

Poles:
1) Re: -18.706; Im: 20.005
2) Re: -18.706; Im: -20.005

Zeros:
1) Re: 0.000; Im: 0.000
2) Re: 0.000; Im: 0.000
Gain: 82.283

Channel 3 - EW Poles and Zeros

Unit: Rad/s

Poles:
1) Re: -18.597; Im: 20.107
2) Re: -18.597; Im: -20.107

Zeros:
1) Re: 0.000; Im: 0.000
2) Re: 0.000; Im: 0.000
Gain: 80.191

Test Equipment

Shaking Table: SARA V1

Voltsmeter: Agilent UT252A

Signal digitizer: SADC20

Scope meter: SEISMOCAL V.1.0

Last equipment test:

Technician:

Approved by:

ASARA electronic instruments s.r.l.

Via A. Mercuri, 4
06129 Perugia - Italia
partita IVA 00380320549

Environmental seismic noise during test

I dati sono stati quindi registrati ed archiviati su un notebook HP Pavilion, mediante il software di acquisizione SEISMOWIN mediante l'applicazione SEISMOLOG-MT per l'acquisizione dei microtrempi.

4 – CAMPAGNA E SCHEDE DI ACQUISIZIONE

Dal punto di vista pratico, nelle prove di sismica passiva si tratta di misurare vibrazioni del terreno caratterizzate da ampiezze molto piccole. Questo implica che la prova vada effettuata con cura, soprattutto per quanto riguarda l'accoppiamento dello strumento di misura con il terreno e la riduzione delle possibili fonti di disturbo nelle immediate vicinanze dei sensori. Lo strumento di misura va dunque posto a diretto contatto col terreno e reso solidale con questo, possibilmente senza interfacce intermedie.

Quando questo non fosse possibile è necessario tener conto dei possibili effetti indotti dai terreni artificiali rigidi in questo tipo di misure. Bisogna inoltre evitare possibili movimenti dello strumento nel corso della misura (basculamenti, assestamenti del suolo, ecc.) e curare la messa in bolla dei sensori, controllando al termine della misura che questa sia stata conservata. Infine, le eventuali parti mobili della strumentazione devono essere poste al riparo da spostamenti d'aria, va evitato il contatto con elementi mobili (fili d'erba, ecc.). Una lista di cautele per l'esecuzione di questo genere di misura è stata messa a punto nell'ambito del progetto SESAME.

Le misure effettuate nel presente lavoro seguono le linee guida presentate dal progetto SESAME.

Inoltre per ogni misura è stata riportata una foto dell'acquisizione e compilata una scheda, sempre seguendo il modello di quella riportata nelle linee guida SESAME.

5 – ANALISI DEI DATI E VALUTAZIONI DI QUALITA' DELLE MISURE

Le serie temporali registrate nelle tre componenti del moto vengono analizzate secondo procedure spettrali di vario tipo (FFT, wavelet, ecc.) fino alla produzione delle curve H/V, dove H è la media di due componenti spettrali orizzontali ortogonali. Si rimanda a SESAME (2004) e D'Amico et al. (2008) per due possibili protocolli di analisi. Tuttavia va rilevato che in presenza di un buon segnale e di fenomeni di risonanza significativi, i diversi protocolli producono gli stessi esiti.

Prima di qualsiasi interpretazione delle curve H/V sono indispensabili due accorgimenti:

1. la curva H/V deve essere statisticamente significativa, ossia essere caratterizzata da una deviazione in ampiezza e in frequenza ridotta. Quando questa caratteristica non sia presente sin dall'inizio, essa va ricercata tramite una pulizia del tracciato.
2. la curva H/V non va mai osservata da sola ma sempre congiuntamente agli spettri delle singole componenti da cui essa deriva. Questo permette di discernere agevolmente i picchi di natura stratigrafica da quelli generati da fonti di disturbo di natura antropica (motori elettrici, ecc.). In condizioni normali le componenti spettrali NS, EW e Z (verticale) hanno ampiezze simili. Alla frequenza di risonanza si genera spesso un picco H/V legato ad un minimo locale della componente spettrale verticale che determina una forma "a occhio" o "a ogiva" come quella indicata dalla freccia in Fig. 3. Questa forma è indicativa di risonanze stratigrafiche.

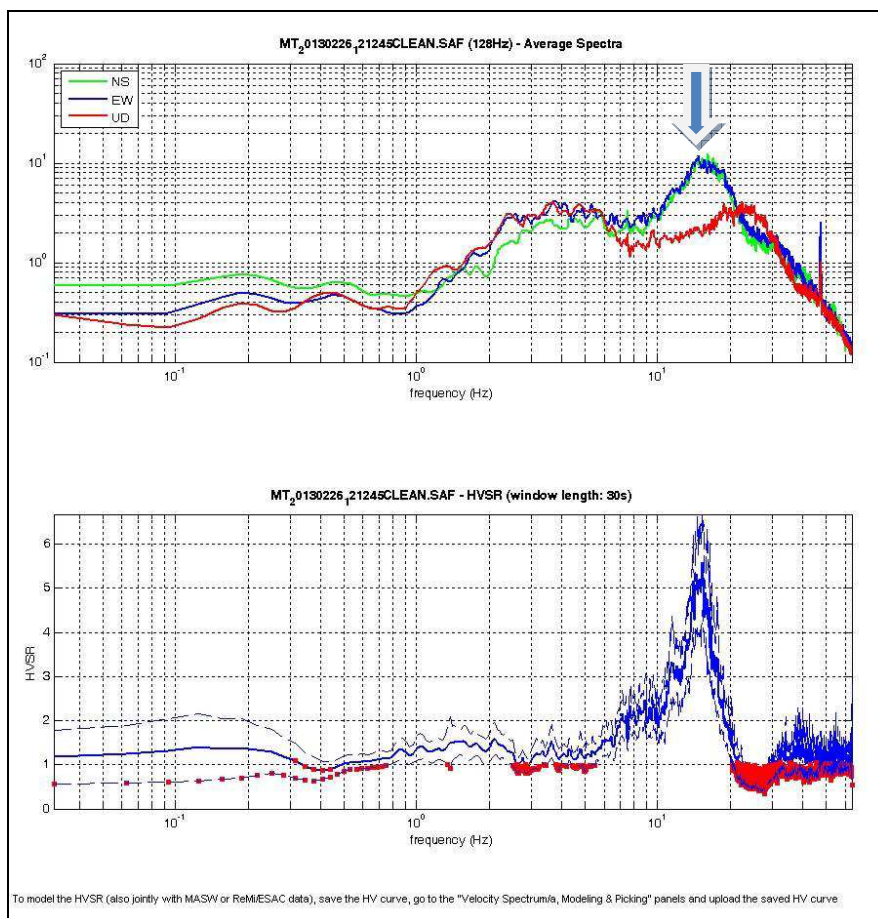


Figura 3 - Forma ad occhio o a "ogiva" tipica di una risonanza

Nel 2004 il progetto SESAME ha stabilito una serie di criteri per la valutazione della significatività dei picchi H/V. Si tratta essenzialmente di criteri di tipo statistico che hanno lo scopo di segnalare situazioni poco chiare per le quali sono necessarie ulteriori indagini (ripetizione della misura, variazione delle condizioni di accoppiamento con il terreno, ecc.).

La prima parte di questi criteri è dedicata alla valutazione dell'attendibilità statistica della curva H/V. In pratica, individuata la frequenza del picco di risonanza, i criteri aiutano a verificare se la registrazione è stata effettuata per un periodo abbastanza lungo e analizzata per un numero sufficiente di intervalli di tempo adeguati.

La seconda parte è dedicata alla valutazione della chiarezza del picco H/V. In pratica viene analizzata la morfologia del picco e si valuta semplicemente se il picco ha una forma geometricamente ben definita. Questa parte dei test SESAME va interpretata con cognizione di causa perché solo un contatto netto tra litotipi diversi dal punto di vista meccanico genera picchi nitidi. Al contrario, le transizioni graduali (per es. roccia fratturata su roccia sana, passaggi da limo-argilloso a sabbia-limoso, ecc.) generano più spesso amplificazione in una banda larga di frequenze. In questo caso eventuali non superamenti dei criteri SESAME non significano che non ci siano risonanze importanti ma solo che non ci sono picchi singoli ben definiti.

Naturalmente, i criteri SESAME (2004) risultano non soddisfatti nei siti che non presentano amplificazione.

I criteri SESAME (2004) considerano significativi solo picchi con ampiezza H/V superiore a 2. Questo criterio ha carattere puramente empirico. Tuttavia va tenuto presente che massimi H/V di ampiezza inferiore a 2 indicano bassi contrasti di impedenza e, in questo caso, la frequenza corrispondente al massimo della curva H/V potrebbe fornire una indicazione meno precisa della frequenza di risonanza delle onde S. Questo non significa che il massimo osservato non sia fisicamente significativo, ma solo che l'interpretazione della curva va effettuata con maggiore cautela ed utilizzando procedure di inversione più raffinate.

Questi criteri hanno solo carattere statistico e non tengono conto di altre caratteristiche del campo di vibrazioni utili per individuare misure potenzialmente poco attendibili. Per ovviare a questi limiti, nell'ambito delle attività di microzonazione successive al terremoto di L'Aquila dell'aprile 2009, sono state definiti altri criteri di classificazione delle misure H/V che integrano le proposte nell'ambito del progetto

SESAME (Albarello et al., 2010). Anche in questo caso, lo scopo è di fornire all'operatore impegnato nell'interpretazione dei risultati alcuni criteri di giudizio sulla qualità delle singole misure.

CRITERI SESAME

| | |
|---|--|
| <p>Criteri per una curva H/V affidabile [Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]</p> | <p>$f_0 > 10 / L_w$ $n_c(f_0) > 200$ $\sigma_{\Lambda}(f) < 2$ per $0.5f_0 < f < 2f_0$ se $f_0 > 0.5\text{Hz}$ $\sigma_{\Lambda}(f) < 3$ per $0.5f_0 < f < 2f_0$ se $f_0 < 0.5\text{Hz}$</p> |
| <p>Criteri per un picco H/V chiaro [Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]</p> | <p>Esiste f^- in $[f_0/4, f_0] \mid A_{H/V}(f^-) < A_0 / 2$ Esiste f^+ in $[f_0, 4f_0] \mid A_{H/V}(f^+) < A_0 / 2$ $A_0 > 2$ $f_{\text{picco}}[A_{H/V}(f) \pm \sigma_{\Lambda}(f)] = f_0 \pm 5\%$ $\sigma_f < \varepsilon(f_0)$ $\sigma_{\Lambda}(f_0) < \theta(f_0)$</p> |

| | |
|---|---|
| <p>L_w n_w $n_c = L_w n_w f_0$ f f_0 σ_f $\varepsilon(f_0)$ A_0 $A_{H/V}(f)$ f^- f^+ $\sigma_{\Lambda}(f)$ $\sigma_{\log H/V}(f)$ $\theta(f_0)$</p> | <p>lunghezza della finestra numero di finestre usate nell'analisi numero di cicli significativi frequenza attuale frequenza del picco H/V deviazione standard della frequenza del picco H/V valore di soglia per la condizione di stabilità $\sigma_f < \varepsilon(f_0)$ ampiezza media della curva H/V alla frequenza f_0 ampiezza media della curva H/V alla frequenza f frequenza tra $f_0/4$ e f_0 alla quale $A_{H/V}(f^-) < A_0 / 2$ frequenza tra f_0 e $4f_0$ alla quale $A_{H/V}(f^+) < A_0 / 2$ deviazione standard di $A_{H/V}(f)$, $\sigma_{\Lambda}(f)$ è il fattore per il quale la curva $A_{H/V}(f)$ media deve essere moltiplicata o divisa deviazione standard della funzione $\log A_{H/V}(f)$ valore di soglia per la condizione di stabilità $\sigma_{\Lambda}(f) < \theta(f_0)$</p> |
|---|---|

| Valori di soglia per σ_f e $\sigma_{\Lambda}(f_0)$ | | | | | |
|---|------------|-----------|------------|------------|------------|
| Intervallo di freq. [Hz] | < 0.2 | 0.2 - 0.5 | 0.5 - 1.0 | 1.0 - 2.0 | > 2.0 |
| $\varepsilon(f_0)$ [Hz] | 0.25 f_0 | 0.2 f_0 | 0.15 f_0 | 0.10 f_0 | 0.05 f_0 |
| $\theta(f_0)$ per $\sigma_{\Lambda}(f_0)$ | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.78 | 1.58 |
| $\log \theta(f_0)$ per $\sigma_{\log H/V}(f_0)$ | 0.48 | 0.40 | 0.30 | 0.25 | 0.20 |

CLASSIFICAZIONE MISURE H/V [Albarelli et alii, 2010]

Obiettivo della classificazione è fornire una indicazione immediata circa la qualità delle singole misure H/V, con lo scopo di aiutare gli operatori nella fase interpretativa e nel confronto con altri dati osservati. Questo tipo di classificazione trova il suo principale impiego nella redazione delle mappe delle indagini relative al livello 1 della microzonazione sismica. I criteri proposti sono più rigidi di quelli di SESAME in quanto includono elementi di giudizio non contemplati in precedenza, quali:

1. durata complessiva della registrazione che deve essere tale da produrre stime “robuste” del campo medio delle vibrazioni ambientali
2. stazionarietà temporale dei rapporti spettrali
3. isotropia del segnale in termini dei rapporti spettrali
4. assenza di rumore elettromagnetico
5. andamento complessivo della curva H/V

Si confrontano misure ottenute con spettri lisciati con una finestra triangolare al 5% della frequenza centrale. Valori maggiori dell'ampiezza della finestra di lisciamento possono essere utilizzati per migliorare la leggibilità della curva in fase di interpretazione.

Vengono proposte tre classi di qualità:

Classe A: H/V affidabile e interpretabile: può essere utilizzata anche da sola

1. la forma dell'H/V nell'intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% circa della durata della misura (*stazionarietà*)
2. le variazioni azimuthali di ampiezza non superano il 30% del massimo (*isotropia*)
3. non ci sono indizi di rumore elettromagnetico nella banda di frequenza di interesse (*assenza di disturbi*)
4. i massimi sono caratterizzati da una diminuzione localizzata di ampiezza dello spettro verticale (*plausibilità fisica*)
5. i criteri di SESAME per una curva H/V attendibile (primi 3 criteri) sono verificati (*robustezza statistica*)
6. la misura è durata almeno 15/20 minuti (*durata*)

ECCEZIONE: misure effettuate su roccia integra affiorante o in zone alluvionali fini con basamento sismico molto profondo (tipicamente > 1 km) possono non mostrare alcun picco statisticamente significativo della curva H/V nell'intervallo di frequenze di interesse ingegneristico, a causa dell'assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati. In questi casi, in cui la curva H/V apparirà piatta e con *ampiezza circa pari a 1*, il criterio 5 risulterà non verificato anche se la misura è di fatto attendibile. In questo solo caso la misura può ricadere nella classe A ma si consiglia di ripetere la misura per confermare l'effettiva assenza di massimi significativi.

Classe B: curva H/V sospetta (da “interpretare”): va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure ottenute nelle vicinanze

1. almeno una delle condizioni della classe A non è soddisfatta, a condizione che non si rientri nell'ECCEZIONE citata per la Classe A

Classe C: curva H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata

1. misura di tipo B nella quale la curva H/V mostra una ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva), indice di un movimento dello strumento durante la misura
2. misura di tipo B nella quale si evidenzia la presenza di rumore elettromagnetico nell'intervallo di frequenze di potenziale interesse

I criteri delineati sopra non riguardano l'interpretazione in chiave geologico-stratigrafica della curva, per la quale sono richiesti ulteriori criteri (per esempio i criteri SESAME per la “chiarezza” del picco).

Per le sole Classi A e B si possono pertanto definire due sottoclassi delle classi precedenti, ossia:

- Tipo 1. Presenta almeno un picco “chiaro” secondo i criteri di SESAME: *possibile risonanza*
- Tipo 2. Non presenta picchi “chiaro” nell'intervallo di frequenze di interesse: *assenza di risonanza*

6 – CONCLUSIONI


Per il presente lavoro sono state prese in considerazione solo misure di classe A o B secondo la classificazione riportata sopra. Inoltre, sono state distinte le misure nelle quali è presente almeno un picco della curva H/V statisticamente significativo nell'intervallo di frequenze di interesse (misure di Tipo 1 secondo la classificazione di Albarello et al. 2010) da quelle dove non ci sono picchi significativi (misure di Tipo 2). Le prime sono rappresentative di siti o unità litologiche caratterizzate da possibili fenomeni di risonanza.

SCHEDE DELLE INDAGINI

Greve in Chianti 1



| DATA | ORARIO | LUOGO |
|--|---|---|
| 13/02/2015 | 14.44 | Carpineto |
| OPERATORE | Coordinate | |
| ProGeo Associati | Latitudine | 43.341734 |
| | Longitudine | 11.928693 |
| | Quota (mslm) | 337.0 |
| TIPO DI STAZIONE | TIPO DI SENSORI | TIPO DI ARCHIVIAZIONE |
| Sara electronic Instruments SR04S3 | 3 velocimetri GS11D 4.5 Hz Geospace, LP | Notebook HP Pavilion |
| NOME FILE | | NUMERO PUNTO DI MISURA |
| MT_20150213_144423.SAF | | 1 |
| AMPLIFICAZIONE | FREQ. DI CAMPIONAMENTO (Hz) | DURATA DELLA REGISTRAZIONE (SEC) |
| 74 nV/count | 300 | 1200 |
| CONDIZIONI METEO | VENTO | debole |
| | PIOGGIA | assente |
| | TEMPERATURA | 10 °C |
| | altre osservazioni | |
| TIPO DI SUOLO | TERRENO | compatto |
| | LITOLOGIA | sabbioso-ghiaioso |
| | ANTROPICO | NO |
| | SUOLO | parz. saturo |
| ACCOPPIAMENTO ARTIFICIALE SENSORE | NO | |
| DENSITA' DI EDIFICI NELLE VICINANZE | scarsa | |
| TRANSIENTI | medi | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| auto | SI | 20 m |
| camion | NO | |
| persone a piedi | SI | 20 m |
| altro | | |
| SORGENTE DI RUMORE MONOCROMATICO | | |
| PRESENZA DI STRUTTURE VICINE | ALTEZZA | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| | 6-8 m | 20 m |
| OSSERVAZIONI | | |

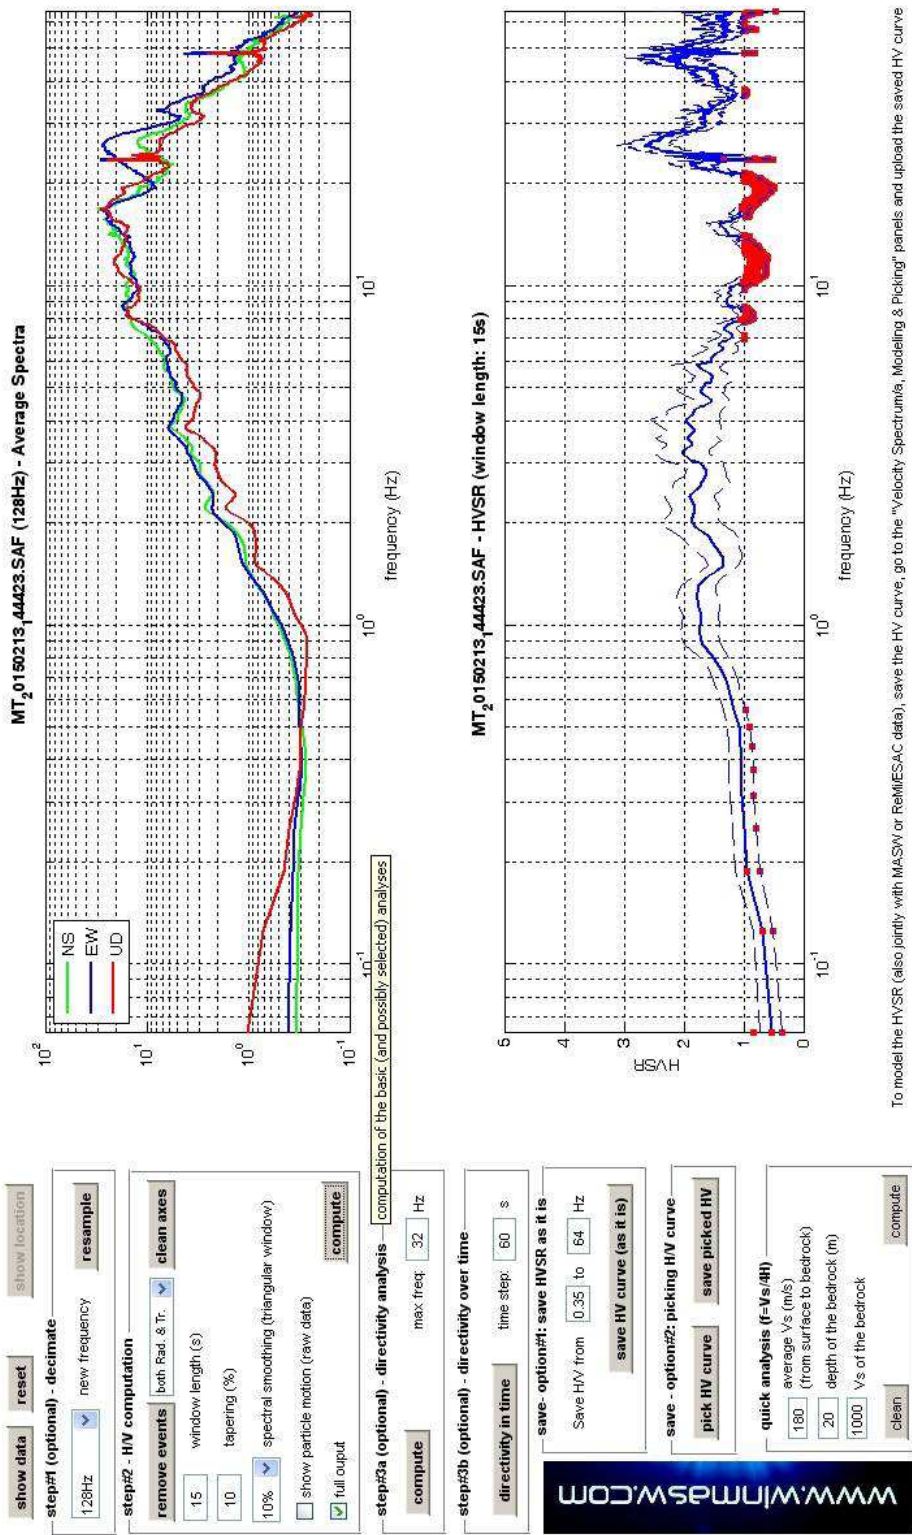

To model the HVSr (also jointly with MASW or ReMiESAC data), save the H/V curve, go to the "Velocity Spectrum/Modeling & Picking" panels and upload the saved H/V curve

La curva non presenta picchi in frequenza significativi nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12 Hz)

Si riportano di seguito il report dei risultati e la significatività secondo i criteri SESAME:

Dataset: MT_20150213_144423.SAF
Sampling frequency (Hz): 128
Window length (sec): 15
Length of analysed temporal sequence (min): 20.0
Tapering (%): 10

=====
In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 3.3 (± 2.9)
Peak HVSR value: 2.0 (± 0.4)


=== **Criteria for a reliable H/V curve** =====

- #1. [$f_0 > 10/L_w$]: $3.3 > 0.66667$ (OK)
- #2. [$n_c > 200$]: $7710 > 200$ (OK)
- #3. [$f_0 > 0.5\text{Hz}$; $\sigma_A(f) < 2$ for $0.5f_0 < f < 2f_0$] (OK)


Infine viene indicata la classificazione (di qualità) delle Misure di H/V secondo Albarello et al. 2010.

Greve 1 – CLASSE A: H/V affidabile e interpretabile: può essere utilizzata anche da sola. Sottoclasse TIPO 2. Non presenta picchi chiari nell'intervallo di frequenze di interesse: Assenza di risonanza.

1) Stazionarietà rispettata

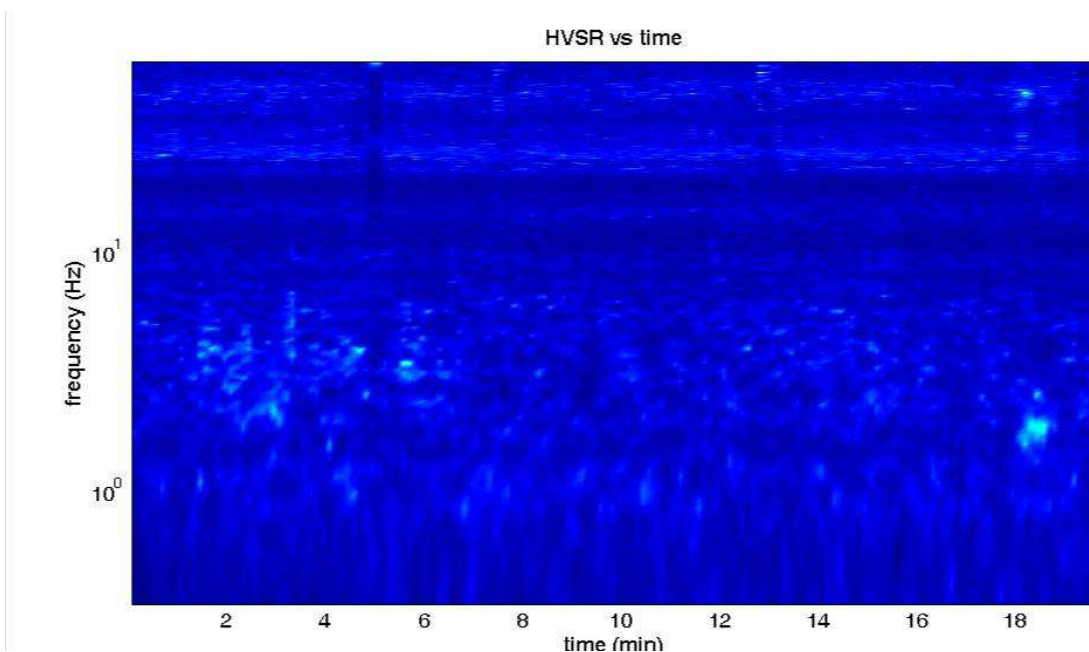

2) Isotropia rispettata

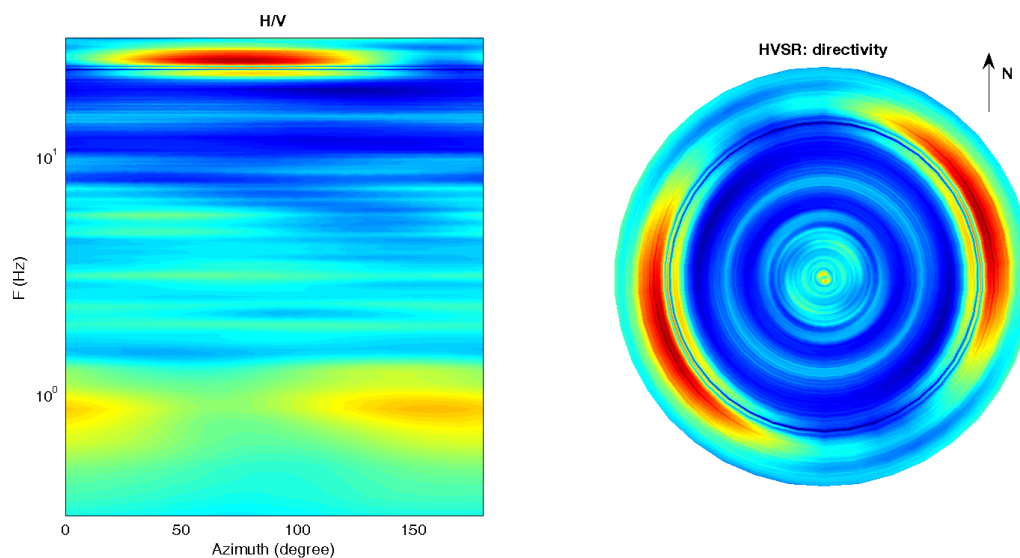


- 3) Assenza di disturbi: rispettata
- 4) Plausibilità fisica: rispettata
- 5) Robustezza statistica: rispettata
- 6) Durata: rispettata

Greve in Chianti 2



| DATA | ORARIO | LUOGO |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| 13/03/2015 | 11.24 | Carpineto |
| OPERATORE | Coordinate | |
| ProGeo Associati | Latitudine | 43.59508 |
| | Longitudine | 11.386112 |
| | Quota (mslm) | 337.0 |
| TIPO DI STAZIONE | TIPO DI SENSORI | TIPO DI ARCHIVIAZIONE |
| Sara electronic Instruments SR04S3 | 3 velocimetri GS11D 4.5 Hz Geospace, LP | Notebook HP Pavilion |
| NOME FILE | | NUMERO PUNTO DI MISURA |
| MT_20150313_112440.SAF | | 2 |
| AMPLIFICAZIONE | FREQ. DI CAMPIONAMENTO (Hz) | DURATA DELLA REGISTRAZIONE (SEC) |
| 74 nV/count | 300 | 1200 |
| CONDIZIONI METEO | VENTO | debole |
| | PIOGGIA | assente |
| | TEMPERATURA | 14 °C |
| | altre osservazioni | |
| TIPO DI SUOLO | TERRENO | compatto |
| | LITOLOGIA | sabbioso |
| | ANTROPICO | NO |
| | SUOLO | secco |
| ACCOPPAMENTO ARTIFICIALE SENSORE | NO | |
| DENSITA' DI EDIFICI NELLE VICINANZE | media | |
| TRANSIENTI | media | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| auto | SI | 10 m |
| camion | SI | 10 m |
| persone a piedi | SI | 10 m |
| altro | | |
| SORGENTE DI RUMORE MONOCROMATICO | | |
| PRESENZA DI STRUTTURE VICINE | ALTEZZA | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| | 6-8 m | 20 m |
| OSSERVAZIONI | | |

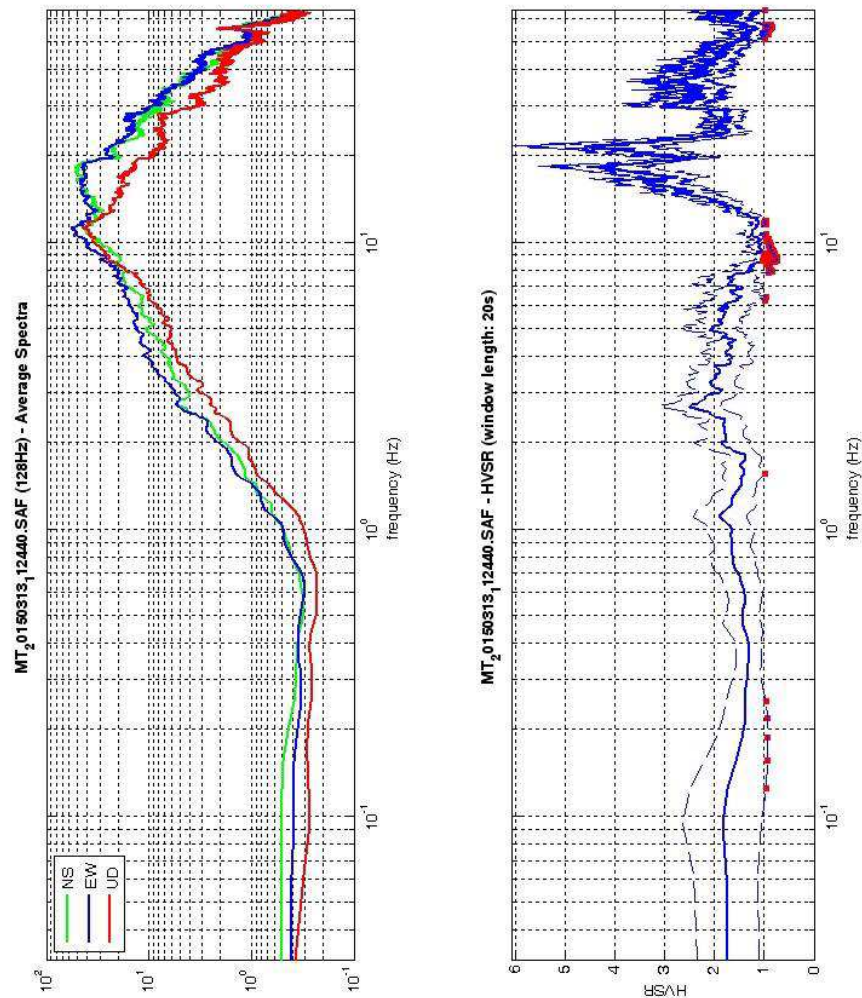

To model the HVSR (also jointly with MASW or ReMESAC data), save the HV curve, go to the "Velocity Spectrum, Modeling & Picking" panels and upload the saved HV curve

show data
reset
show location

step#1 (optional) - decimate
 128Hz new frequency resample

step#2 - HV computation
 remove events: both Rad. & Tr. clean axes
 window length (s): 20
 tapering (%): 10
 spectral smoothing (triangular window): 10%
 show particle motion (raw data) compute
 full output

step#3a (optional) - directivity analysis
 compute max. freq: 32 Hz

step#3b (optional) - directivity over time
 directivity in time time step: 60 s
 save - option#1: save HVSR as it is
 Save HV from 0.35 to 64 Hz save HV curve (as it is)
 save - option#2: picking HV curve
 pick HV curve save picked HV

quick analysis (f=Vs/4H)
 average Vs (m/s): 180 (from surface to bedrock) compute
 depth of the bedrock (m): 20
 Vs of the bedrock: 1000
clean

WWW.MASW.COM

E' individuabile un picco di media ampiezza ad una frequenza di circa 18 Hz.

Dataset: MT_20150313_112440.SAF
Sampling frequency (Hz): 128
Window length (sec): 20
Length of analysed temporal sequence (min): 20.0
Tapering (%): 10

=====

In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 18.4 (± 4.9)
Peak HVSR value: 4.6 (± 1.0)

=== **Criteria for a reliable H/V curve** =====

- #1. [$f_0 > 10/Lw$]: $18.4 > 0.5$ (OK)
- #2. [$nc > 200$]: $43312 > 200$ (OK)
- #3. [$f_0 > 0.5\text{Hz}$; $\sigma_A(f) < 2$ for $0.5f_0 < f < 2f_0$] (OK)


=== **Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled)** =====

- #1. [exists f_- in the range [$f_0/4, f_0$] | $AH/V(f_-) < A_0/2$]: yes, at frequency 14.4Hz (OK)
- #2. [exists f_+ in the range [$f_0, 4f_0$] | $AH/V(f_+) < A_0/2$]: (NO)
- #3. [$A_0 > 2$]: $4.6 > 2$ (OK)
- #4. [$f_{\text{peak}}[Ah/v(f) \pm \sigma_A(f)] = f_0 \pm 5\%$]: (OK)
- #5. [$\sigma_{\text{maf}} < \epsilon(f_0)$]: $4.920 > 0.918$ (NO)
- #6. [$\sigma_A(f_0) < \theta(f_0)$]: $0.974 < 1.58$ (OK)


Infine viene indicata la classificazione (di qualità) delle Misure di H/V secondo Albarello et al. 2010.

Greve 2 – CLASSE A: H/V affidabile e interpretabile: può essere utilizzata anche da sola. Sottoclasse TIPO 2. Non presenta picchi chiari nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12 hz): Assenza di risonanza.

1) Stazionarietà rispettata

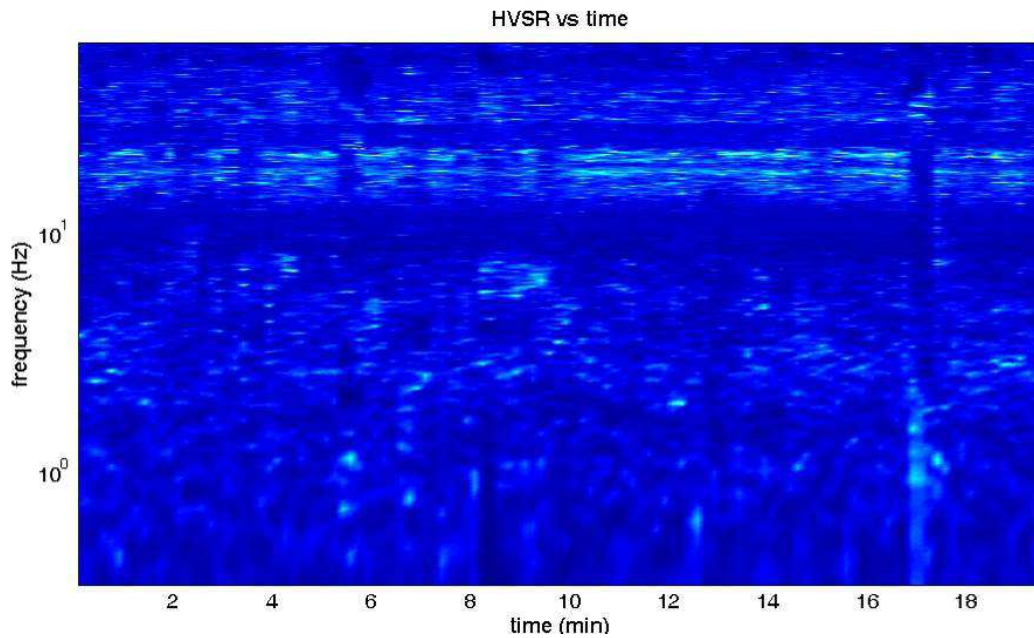

2) Isotropia rispettata

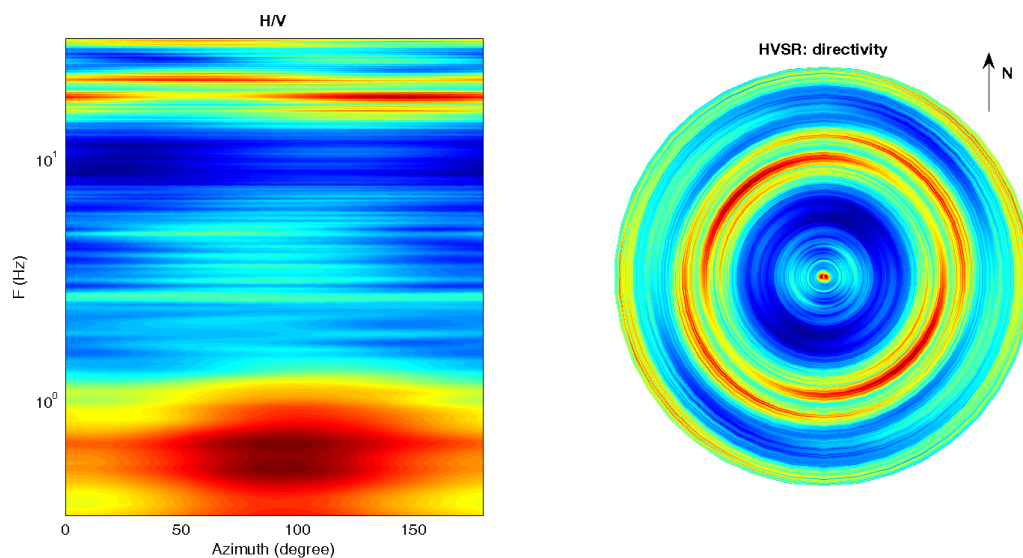


- 3) Assenza di disturbi: rispettata
- 4) Plausibilità fisica: rispettata
- 5) Robustezza statistica: rispettata
- 6) Durata: rispettata

Greve in Chianti 3



| DATA | ORARIO | LUOGO |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| 13/03/2015 | 15.20 | Meleto |
| OPERATORE | Coordinate | |
| ProGeo Associati | Latitudine | 43.664682 |
| | Longitudine | 11.320753 |
| | Quota (mslm) | 149.0 |
| TIPO DI STAZIONE | TIPO DI SENSORI | TIPO DI ARCHIVIAZIONE |
| Sara electronic Instruments SR04S3 | 3 velocimetri GS11D 4.5 Hz Geospace, LP | Notebook HP Pavilion |
| NOME FILE | | NUMERO PUNTO DI MISURA |
| MT_20000101_045437.SAF | | 3 |
| AMPLIFICAZIONE | FREQ. DI CAMPIONAMENTO (Hz) | DURATA DELLA REGISTRAZIONE (SEC) |
| 74 nV/count | 300 | 1200 |
| CONDIZIONI METEO | VENTO | debole |
| | PIOGGIA | assente |
| | TEMPERATURA | 16 °C |
| | altre osservazioni | |
| TIPO DI SUOLO | TERRENO | compatto |
| | LITOLOGIA | sabbioso-limoso |
| | ANTROPICO | NO |
| | SUOLO | secco |
| ACCOPPIAMENTO ARTIFICIALE SENSORE | NO | |
| DENSITA' DI EDIFICI NELLE VICINANZE | bassa | |
| TRANSIENTI | medi | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| auto | SI | 20 m |
| camion | SI | 20 m |
| persone a piedi | SI | 20 m |
| altro | | |
| SORGENTE DI RUMORE MONOCROMATICO | | |
| PRESENZA DI STRUTTURE VICINE | ALTEZZA | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| | 6-8 m | 30 m |
| OSSERVAZIONI | | |

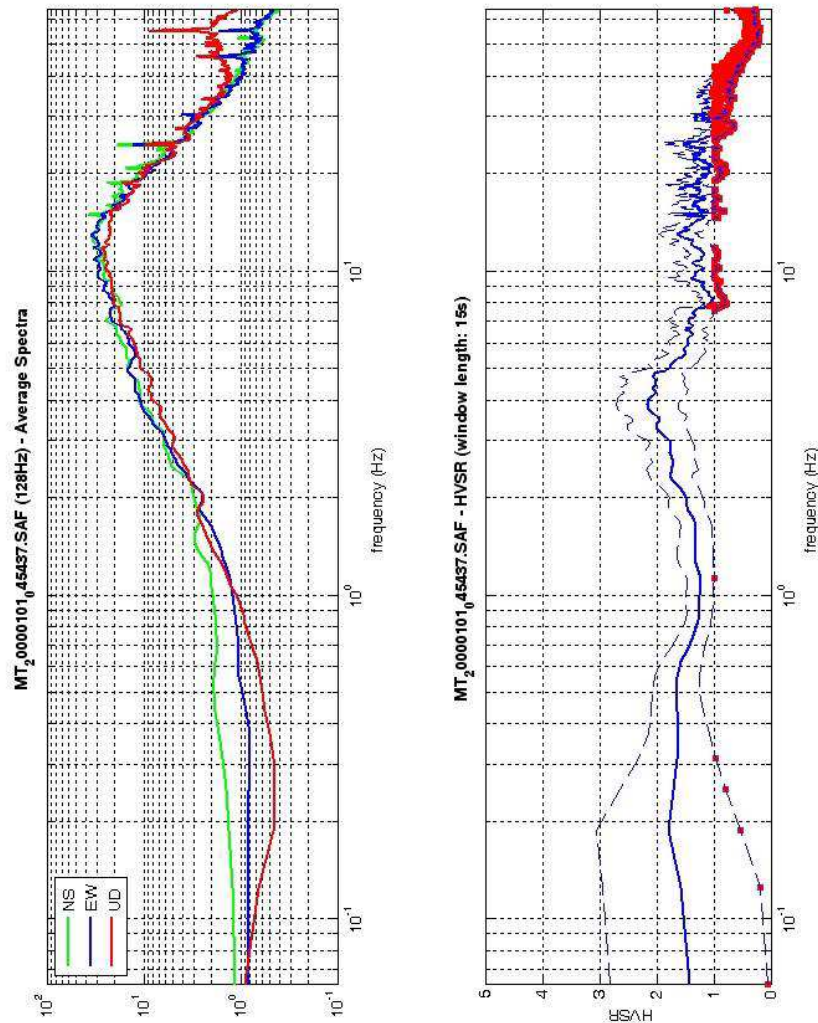

To model the HVSR (also jointly with MASW or ReMiESAC data), save the HV curve, go to the "Velocity Spectrum/Modeling & Picking" panels and upload the saved HV curve



show data reset show location

step#1 (optional) - decimate
 128Hz new frequency resample

step#2 - H/V computation
 remove events both Rad. & Tr. clean axes
 -15 window length (s)
 -10 tapering (%)
 10% spectral smoothing (triangular window)
 show particle motion (raw data)
 full output compute

step#2a (optional) - directivity analysis
 max. freq. 32 Hz compute

step#3b (optional) - directivity over time
 directivity in time time step: 60 s

save - option#1: save HVSR as it is
 Save HV from 0.35 to 64 Hz
 save HV curve (as it is)

save - option#2: picking HV curve
 pick HV curve save picked HV

quick analysis (f=Vs/4H)
 average Vs (m/s) 180 (from surface to bedrock)
 depth of the bedrock (m) 20
 Vs of the bedrock 1000
 clean compute

La curva presenta un picco in frequenza molto limitato e poco significativo a circa 4 Hz.

Si riportano di seguito il report dei risultati e la significatività secondo i criteri SESAME:

Dataset: MT_20000101_045437.SAF
Sampling frequency (Hz): 128
Window length (sec): 15
Length of analysed temporal sequence (min): 20.0
Tapering (%): 10

=====
In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 3.9 (± 5.7)
Peak HVSR value: 2.2 (± 0.5)

=== **Criteria for a reliable H/V curve** =====

- #1. [$f_0 > 10/Lw$]: $3.9 > 0.66667$ (OK)
- #2. [$n_c > 200$]: $9341 > 200$ (OK)
- #3. [$f_0 > 0.5\text{Hz}$; $\sigma_A(f) < 2$ for $0.5f_0 < f < 2f_0$] (OK)


=== **Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled)** =====

- #1. [exists f_- in the range [$f_0/4, f_0$] | $AH/V(f_-) < A_0/2$]: (NO)
- #2. [exists f_+ in the range [$f_0, 4f_0$] | $AH/V(f_+) < A_0/2$]: yes, at frequency 7.9Hz (OK)
- #3. [$A_0 > 2$]: $2.2 > 2$ (OK)
- #4. [$f_{\text{peak}}[Ah/v(f) \pm \sigma_A(f)] = f_0 \pm 5\%$]: (OK)
- #5. [$\sigma_{\text{maf}} < \epsilon(f_0)$]: $5.678 > 0.197$ (NO)
- #6. [$\sigma_A(f_0) < \theta(f_0)$]: $0.548 < 1.58$ (OK)


Infine viene indicata la classificazione (di qualità) delle Misure di H/V secondo Albarello et al. 2010.

Greve 3 - CLASSE A: H/V affidabile e interpretabile: può essere utilizzata anche da sola.
Sottoclasse TIPO 2. Non presenta picchi chiari nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12
hz): Assenza di risonanza.

1) Stazionarietà rispettata

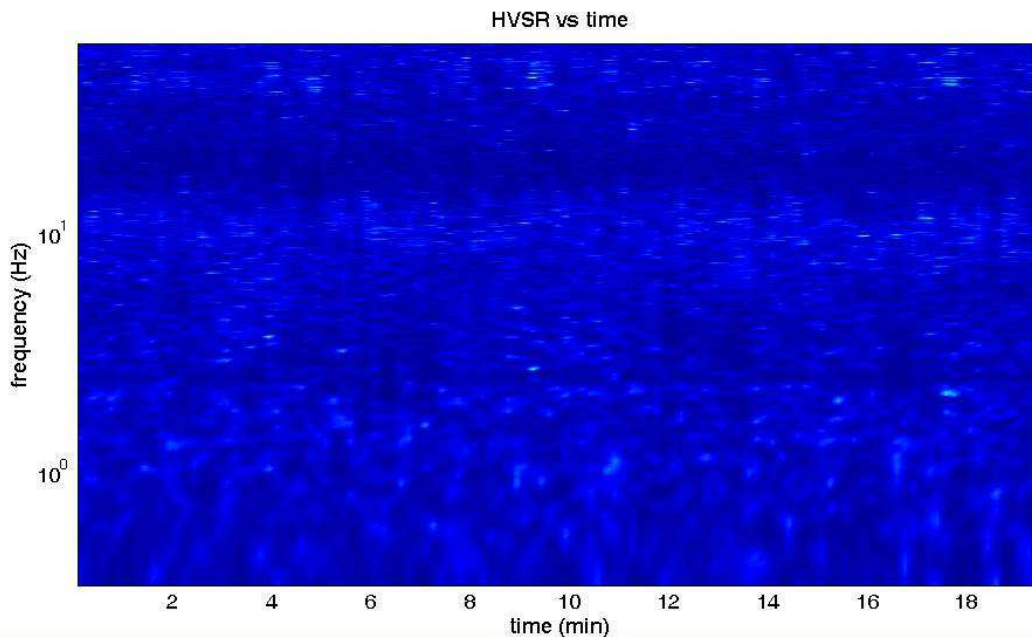

2) Isotropia rispettata

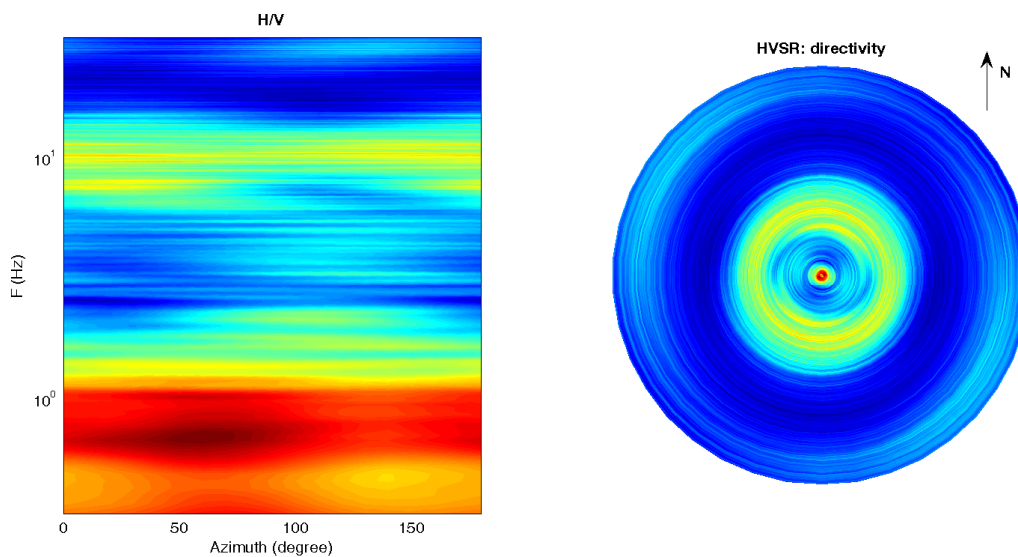


- 3) Assenza di disturbi: rispettata
- 4) Plausibilità fisica: rispettata
- 5) Robustezza statistica: rispettata
- 6) Durata: rispettata

Greve in Chianti 4



| DATA | ORARIO | LUOGO |
|--|---|---|
| 13/03/2015 | 17.43 | Meleto |
| OPERATORE | Coordinate | |
| ProGeo Associati | Latitudine | 43.665881 |
| | Longitudine | 11.318653 |
| | Quota (mslm) | 148.0 |
| TIPO DI STAZIONE | TIPO DI SENSORI | TIPO DI ARCHIVIAZIONE |
| Sara electronic Instruments SR04S3 | 3 velocimetri GS11D 4.5 Hz Geospace, LP | Notebook HP Pavilion |
| NOME FILE | | NUMERO PUNTO DI MISURA |
| MT_20150313_174324.SAF | | 4 |
| AMPLIFICAZIONE | FREQ. DI CAMPIONAMENTO (Hz) | DURATA DELLA REGISTRAZIONE (SEC) |
| 74 nV/count | 300 | 1200 |
| CONDIZIONI METEO | VENTO | debole |
| | PIOGGIA | assente |
| | TEMPERATURA | 13°C |
| | altre osservazioni | |
| TIPO DI SUOLO | TERRENO | compatto |
| | LITOLOGIA | limoso-sabbioso |
| | ANTROPICO | NO |
| | SUOLO | secco |
| ACCOPIAMENTO ARTIFICIALE SENSORE | NO | |
| DENSITA' DI EDIFICI NELLE VICINANZE | media | |
| TRANSIENTI | medi | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| auto | SI | 20 m |
| camion | SI | 20 m |
| persone a piedi | SI | 10 m |
| altro | | |
| SORGENTE DI RUMORE MONOCROMATICO | | |
| PRESENZA DI STRUTTURE VICINE | ALTEZZA | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| | 6-8 m | 20 m |
| OSSERVAZIONI | | |

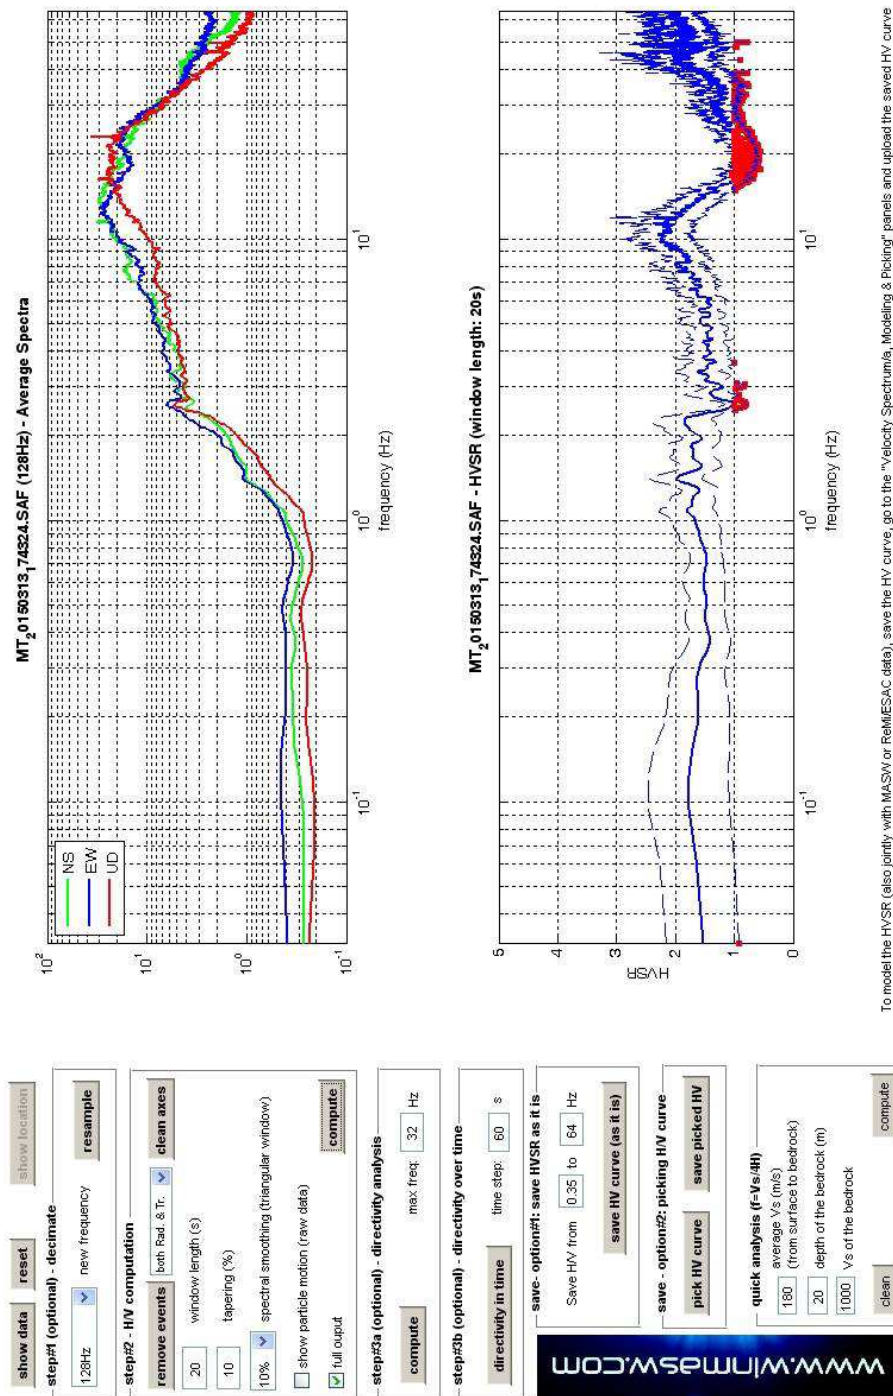

To model the HVSR (also jointly with MASW or ReMESAC data), save the HV curve, go to the "Velocity SpectrumIta, Modeling & Picking" panels and upload the saved HV curve

E' individuabile un picco di bassa ampiezza ad una frequenza di circa 11 Hz.

Si riportano di seguito il report dei risultati e la significatività secondo i criteri SESAME:

Dataset: MT_20150313_174324.SAF
Sampling frequency (Hz): 128
Window length (sec): 20
Length of analysed temporal sequence (min): 20.0
Tapering (%): 10

=====
In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 11.4 (± 4.0)
Peak HVSR value: 2.4 (± 0.6)

=== **Criteria for a reliable H/V curve** =====

- #1. [$f_0 > 10/L_w$]: 11.4 > 0.5 (OK)
- #2. [$n_c > 200$]: 26932 > 200 (OK)
- #3. [$f_0 > 0.5\text{Hz}$; $\sigma_A(f) < 2$ for $0.5f_0 < f < 2f_0$] (OK)


=== **Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled)** =====

- #1. [exists f^- in the range [$f_0/4, f_0$] | $AH/V(f^-) < A_0/2$]: yes, at frequency 3.0Hz (OK)
- #2. [exists f^+ in the range [$f_0, 4f_0$] | $AH/V(f^+) < A_0/2$]: yes, at frequency 15.6Hz (OK)
- #3. [$A_0 > 2$]: 2.4 > 2 (OK)
- #4. [$f_{\text{peak}}[A_h/v(f) \pm \sigma_A(f)] = f_0 \pm 5\%$]: (NO)
- #5. [$\sigma_{\text{maf}} < \epsilon(f_0)$]: 3.993 > 0.571 (NO)
- #6. [$\sigma_A(f_0) < \theta(f_0)$]: 0.579 < 1.58 (OK)


Infine viene indicata la classificazione (di qualità) delle Misure di H/V secondo Albarello et al. 2010.

Greve 4 – CLASSE A: H/V affidabile e interpretabile: può essere utilizzata anche da sola. Sottoclasse TIPO 2. Non presenta picchi chiari nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12 hz): Assenza di risonanza.

1) Stazionarietà rispettata

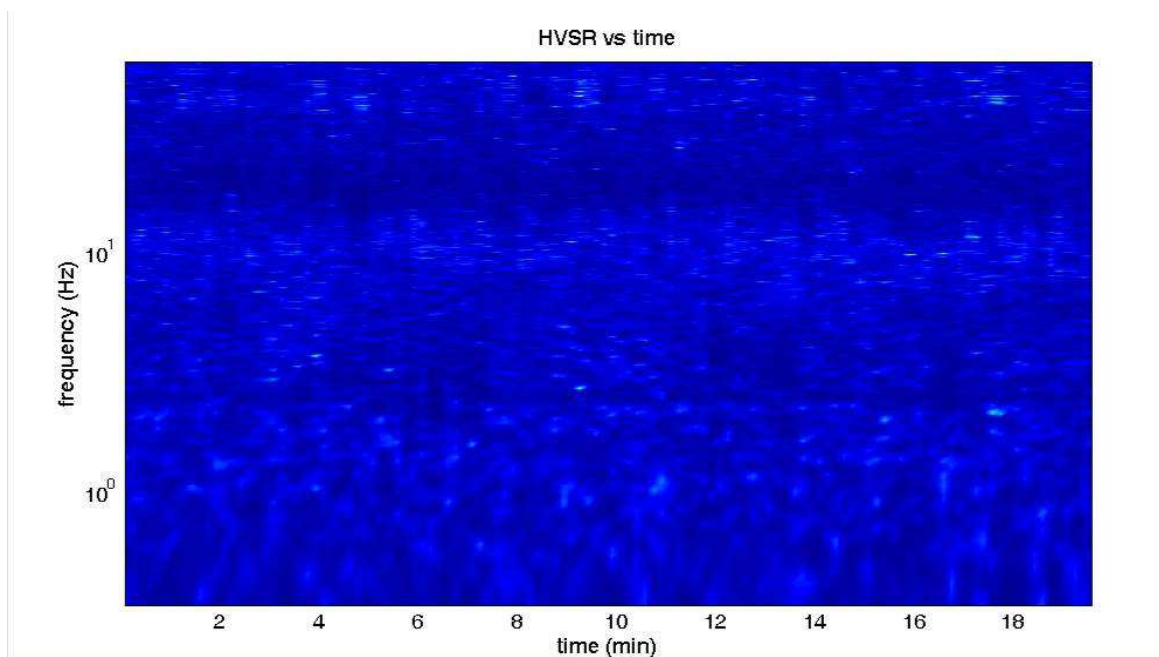

2) Isotropia rispettata

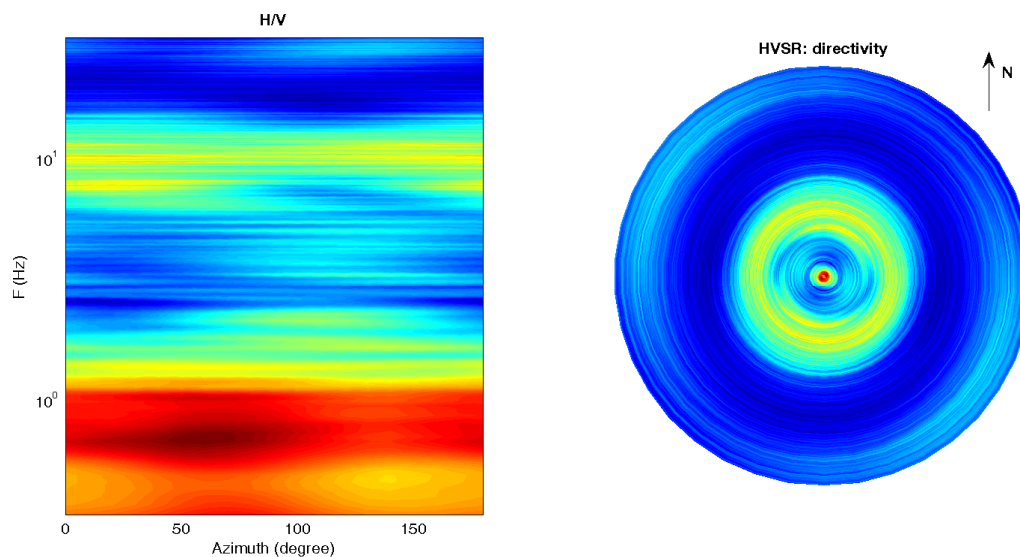


- 3) Assenza di disturbi: rispettata
- 4) Plausibilità fisica: rispettata
- 5) Robustezza statistica: rispettata
- 6) Durata: rispettata

Greve in Chianti 5



| DATA | ORARIO | LUOGO |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| 13/03/2015 | 15.34 | Grete |
| OPERATORE | Coordinate | |
| ProGeo Associati | Latitudine | 43.607808 |
| | Longitudine | 11.302178 |
| | Quota (mslm) | 206.0 |
| TIPO DI STAZIONE | TIPO DI SENSORI | TIPO DI ARCHIVIAZIONE |
| Sara electronic Instruments SR04S3 | 3 velocimetri GS11D 4.5 Hz Geospace, LP | Notebook HP Pavilion |
| NOME FILE | | NUMERO PUNTO DI MISURA |
| MT_20150313_153430.SAF | | 5 |
| AMPLIFICAZIONE | FREQ. DI CAMPIONAMENTO (Hz) | DURATA DELLA REGISTRAZIONE (SEC) |
| 74 nV/count | 300 | 1200 |
| CONDIZIONI METEO | VENTO | debole |
| | PIOGGIA | assente |
| | TEMPERATURA | 14 °C |
| | altre osservazioni | |
| TIPO DI SUOLO | TERRENO | compatto |
| | LITOLOGIA | limoso-sabbioso |
| | ANTROPICO | NO |
| | SUOLO | secco |
| ACCOPIAMENTO ARTIFICIALE SENSORE | NO | |
| DENSITA' DI EDIFICI NELLE VICINANZE | media | |
| TRANSIENTI | frequenti | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| auto | SI | 10 m |
| camion | SI | 10 m |
| persone a piedi | NO | |
| altro | | |
| SORGENTE DI RUMORE MONOCROMATICO | | |
| PRESENZA DI STRUTTURE VICINE | ALTEZZA | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| | 8-10 m | 20 m |
| OSSERVAZIONI | | |

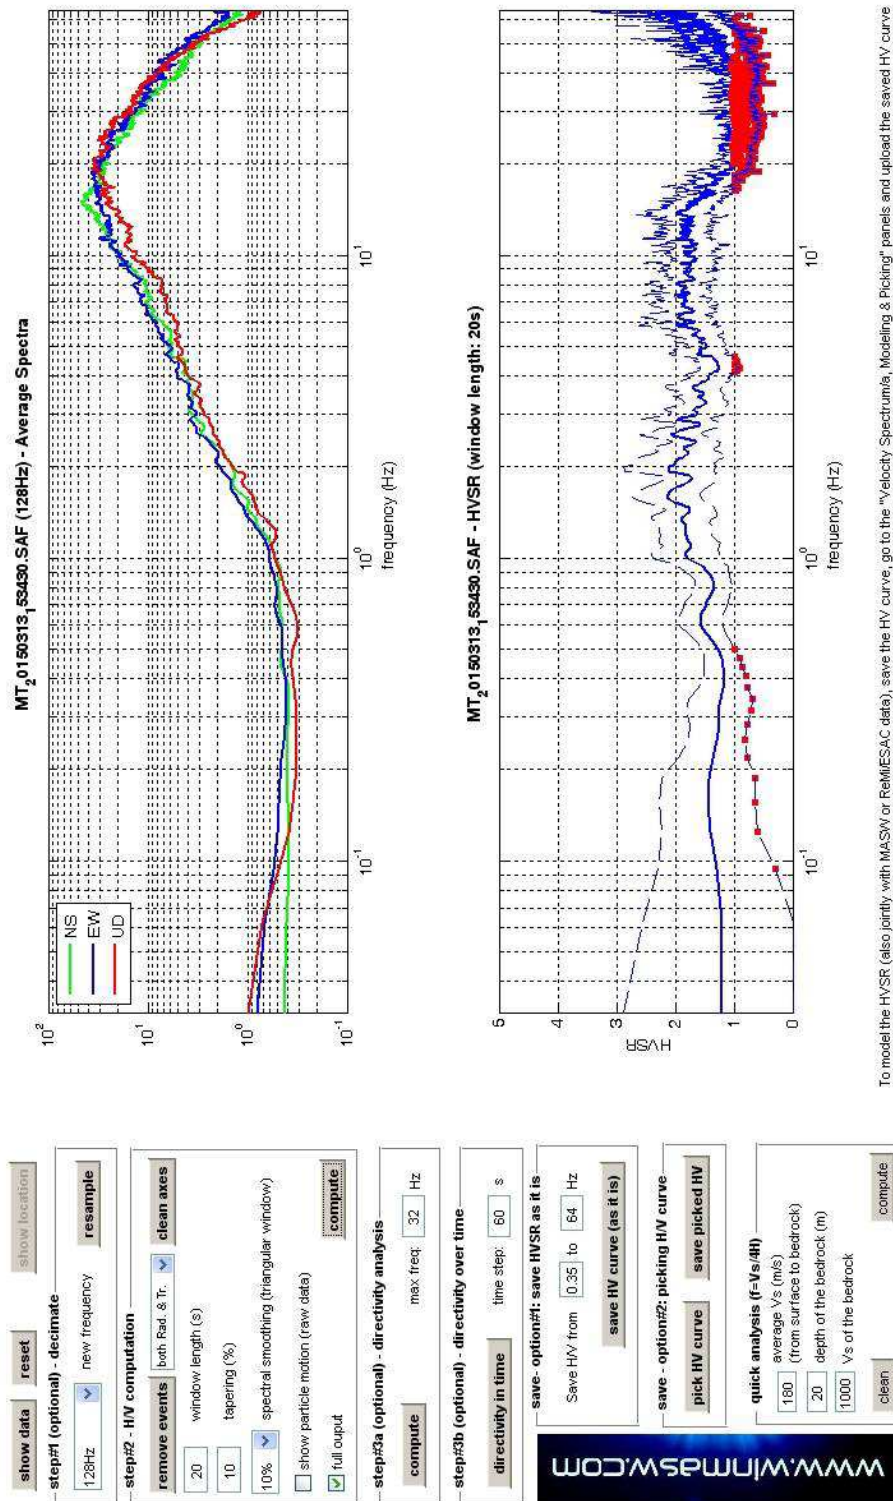

To model the HVSR (also jointly with MASW or ReMiESAC data), save the HV curve, go to the "Velocity Spectrum/s, Modeling & Picking" panels and upload the saved HV curve

La curva non presenta picchi in frequenza significativi nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12 Hz)

Si riportano di seguito il report dei risultati e la significatività secondo i criteri SESAME:

Dataset: MT_20150313_153430.SAF
Sampling frequency (Hz): 128
Window length (sec): 20
Length of analysed temporal sequence (min): 20.0
Tapering (%): 10

=====
In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 1.6 (± 5.2)
Peak HVSR value: 2.1 (± 0.5)


=== **Criteria for a reliable H/V curve** =====

- #1. [$f_0 > 10/Lw$]: $1.6 > 0.5$ (OK)
- #2. [$n_c > 200$]: $3837 > 200$ (OK)
- #3. [$f_0 > 0.5\text{Hz}$; $\sigma_A(f) < 2$ for $0.5f_0 < f < 2f_0$] (OK)


Infine viene indicata la classificazione (di qualità) delle Misure di H/V secondo Albarello et al. 2010.

Greve 5 – CLASSE A: H/V affidabile e interpretabile: può essere utilizzata anche da sola. Sottoclasse TIPO 2. Non presenta picchi chiari nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12 hz): Assenza di risonanza.

1) Stazionarietà rispettata

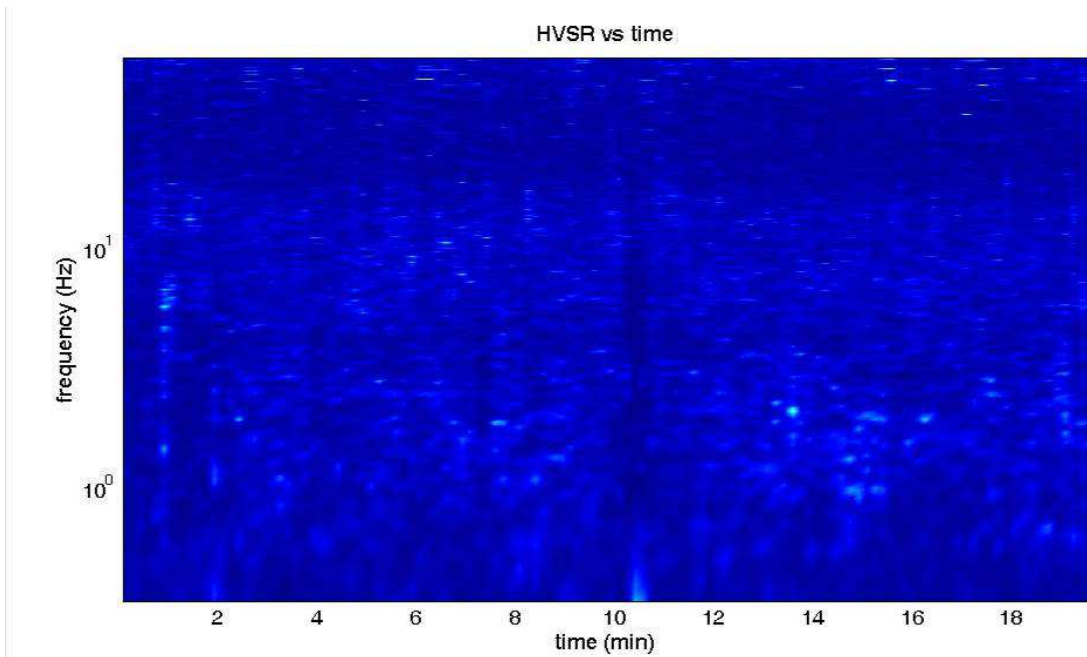

2) Isotropia rispettata

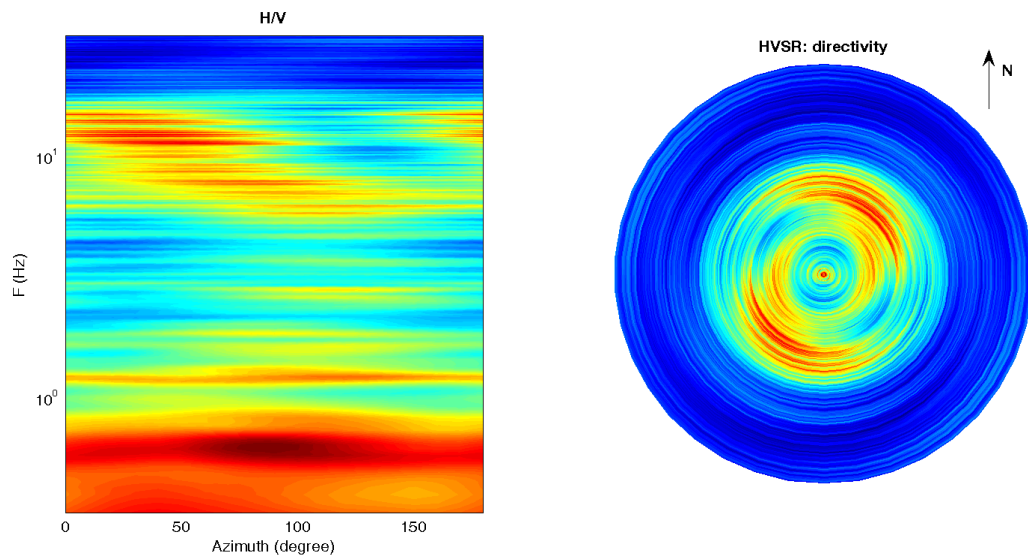


- 3) Assenza di disturbi: rispettata
- 4) Plausibilità fisica: rispettata
- 5) Robustezza statistica: rispettata
- 6) Durata: rispettata

Greve in Chianti 6



| DATA | ORARIO | LUOGO |
|--|---|---|
| 13/03/2015 | 11.49 | San Polo |
| OPERATORE | Coordinate | |
| ProGeo Associati | Latitudine | 43.6707 |
| | Longitudine | 11.3556 |
| | Quota (mslm) | 229.0 |
| TIPO DI STAZIONE | TIPO DI SENSORI | TIPO DI ARCHIVIAZIONE |
| Sara electronic Instruments SR04S3 | 3 velocimetri GS11D 4.5 Hz Geospace, LP | Notebook HP Pavilion |
| NOME FILE | | NUMERO PUNTO DI MISURA |
| MT_20000101_040128.SAF | | 6 |
| AMPLIFICAZIONE | FREQ. DI CAMPIONAMENTO (Hz) | DURATA DELLA REGISTRAZIONE (SEC) |
| 74 nV/count | 300 | 1200 |
| CONDIZIONI METEO | VENTO | debole |
| | PIOGGIA | assente |
| | TEMPERATURA | 14 °C |
| | altre osservazioni | |
| TIPO DI SUOLO | TERRENO | compatto |
| | LITOLOGIA | sabbioso-limoso |
| | ANTROPICO | NO |
| | SUOLO | secco |
| ACCOPPIAMENTO ARTIFICIALE SENSORE | NO | |
| DENSITA' DI EDIFICI NELLE VICINANZE | media | |
| TRANSIENTI | media | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| auto | SI | 20 m |
| camion | SI | 20 m |
| persone a piedi | SI | 20 m |
| altro | | |
| SORGENTE DI RUMORE MONOCROMATICO | | |
| PRESENZA DI STRUTTURE VICINE | ALTEZZA | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| | 3-4 m | 20 m |
| OSSERVAZIONI | | |

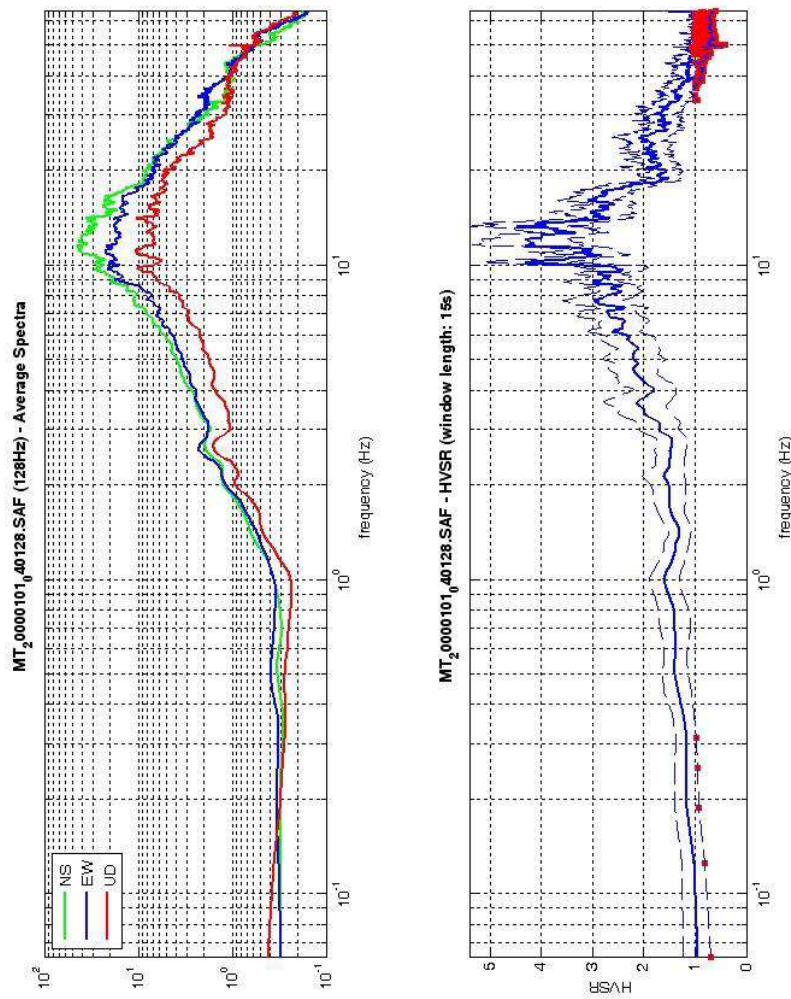

To model the HVSR (also jointly with MASW or ReMiESAC data), save the HV curve, go to the "velocity Spectrums, Modeling & Picking" panels and upload the saved HV curve

E' individuabile un picco di ampiezza significativa ad una frequenza di circa 12 Hz.

Si riportano di seguito il report dei risultati e la significatività secondo i criteri SESAME:

Dataset: MT_20000101_040128.SAF
Sampling frequency (Hz): 128
Window length (sec): 15
Length of analysed temporal sequence (min): 20.0
Tapering (%): 10

=====
In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 13.3 (± 3.1)
Peak HVSR value: 4.5 (± 1.0)

=== **Criteria for a reliable H/V curve** =====

- #1. [$f_0 > 10/L_w$]: $13.3 > 0.66667$ (OK)
- #2. [$n_c > 200$]: $31581 > 200$ (OK)
- #3. [$f_0 > 0.5\text{Hz}$; $\sigma_A(f) < 2$ for $0.5f_0 < f < 2f_0$] (OK)


=== **Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled)** =====

- #1. [exists f_- in the range [$f_0/4, f_0$] | $A_{H/V}(f_-) < A_0/2$]: yes, at frequency 5.7Hz (OK)
- #2. [exists f_+ in the range [$f_0, 4f_0$] | $A_{H/V}(f_+) < A_0/2$]: yes, at frequency 18.0Hz (OK)
- #3. [$A_0 > 2$]: $4.5 > 2$ (OK)
- #4. [$f_{\text{peak}}[A_{H/V}(f) \pm \sigma_A(f)] = f_0 \pm 5\%$]: (OK)
- #5. [$\sigma_{\text{maf}} < \epsilon(f_0)$]: $3.138 > 0.666$ (NO)
- #6. [$\sigma_A(f_0) < \theta(f_0)$]: $0.935 < 1.58$ (OK)


Infine viene indicata la classificazione (di qualità) delle Misure di H/V secondo Albarello et al. 2010.

Greve 6 – CLASSE A: H/V affidabile e interpretabile: può essere utilizzata anche da sola. Sottoclasse TIPO 1 : Presenta almeno un picco “chiaro” secondo i criteri di SESAME: possibile risonanza.

1) Stazionarietà: rispettata

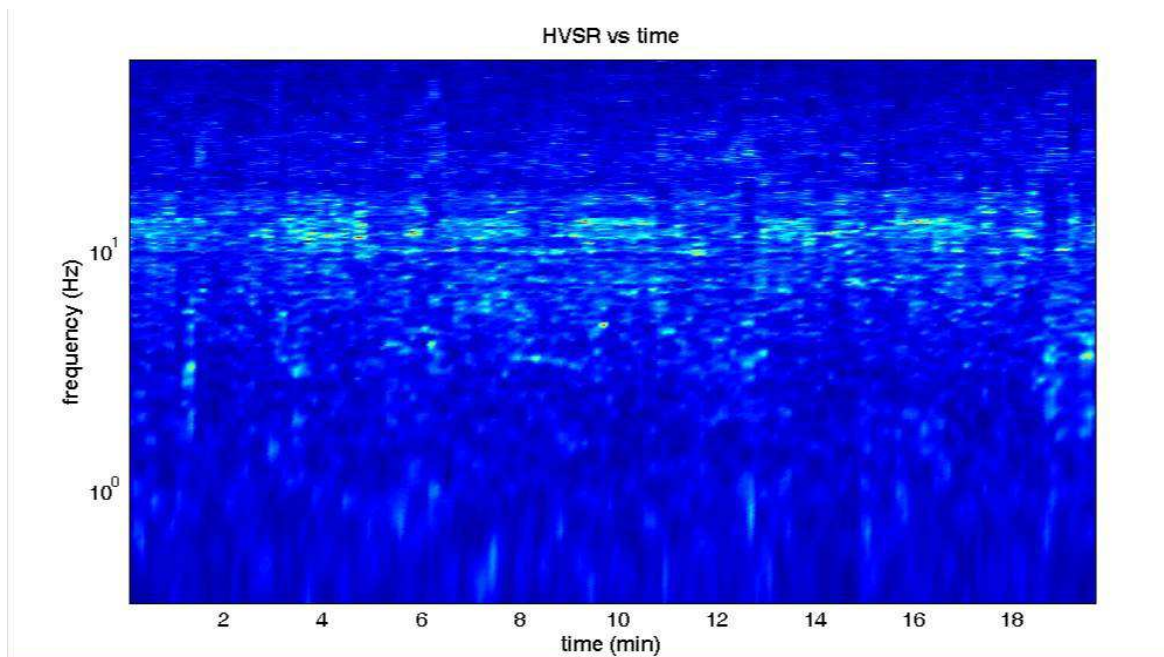

2) Isotropia: non rispettata

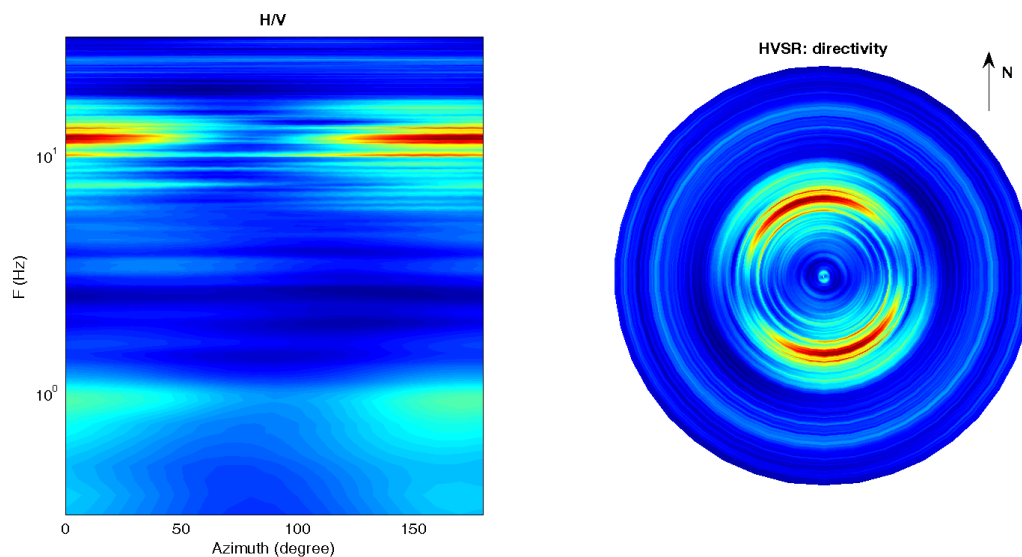


- 3) Assenza di disturbi: rispettata
- 4) Plausibilità fisica: rispettata
- 5) Robustezza statistica: rispettata
- 6) Durata: rispettata

Greve in Chianti 7



| DATA | ORARIO | LUOGO |
|--|---|---|
| 13/03/2015 | 16.55 | Loc. Le Bolle |
| OPERATORE | Coordinate | |
| ProGeo Associati | Latitudine | 43.612275 |
| | Longitudine | 11.297648 |
| | Quota (mslm) | 251.0 |
| TIPO DI STAZIONE | TIPO DI SENSORI | TIPO DI ARCHIVIAZIONE |
| Sara electronic Instruments SR04S3 | 3 velocimetri GS11D 4.5 Hz Geospace, LP | Notebook HP Pavilion |
| NOME FILE | | NUMERO PUNTO DI MISURA |
| MT_20150313_165545.SAF | | 7 |
| AMPLIFICAZIONE | FREQ. DI CAMPIONAMENTO (Hz) | DURATA DELLA REGISTRAZIONE (SEC) |
| 74 nV/count | 300 | 1200 |
| CONDIZIONI METEO | VENTO | debole |
| | PIOGGIA | assente |
| | TEMPERATURA | 14 |
| | altre osservazioni | |
| TIPO DI SUOLO | TERRENO | compatto |
| | LITOLOGIA | sabbioso-ghiaioso |
| | ANTROPICO | NO |
| | SUOLO | secco |
| ACCOPPIAMENTO ARTIFICIALE SENSORE | NO | |
| DENSITA' DI EDIFICI NELLE VICINANZE | scarsa | |
| TRANSIENTI | scarsi | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| auto | SI | 20 m |
| camion | SI | 20 m |
| persone a piedi | SI | 10 m |
| altro | | |
| SORGENTE DI RUMORE MONOCROMATICO | | |
| PRESENZA DI STRUTTURE VICINE | ALTEZZA | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| | 3-6 m | 15 m |
| OSSERVAZIONI | | |

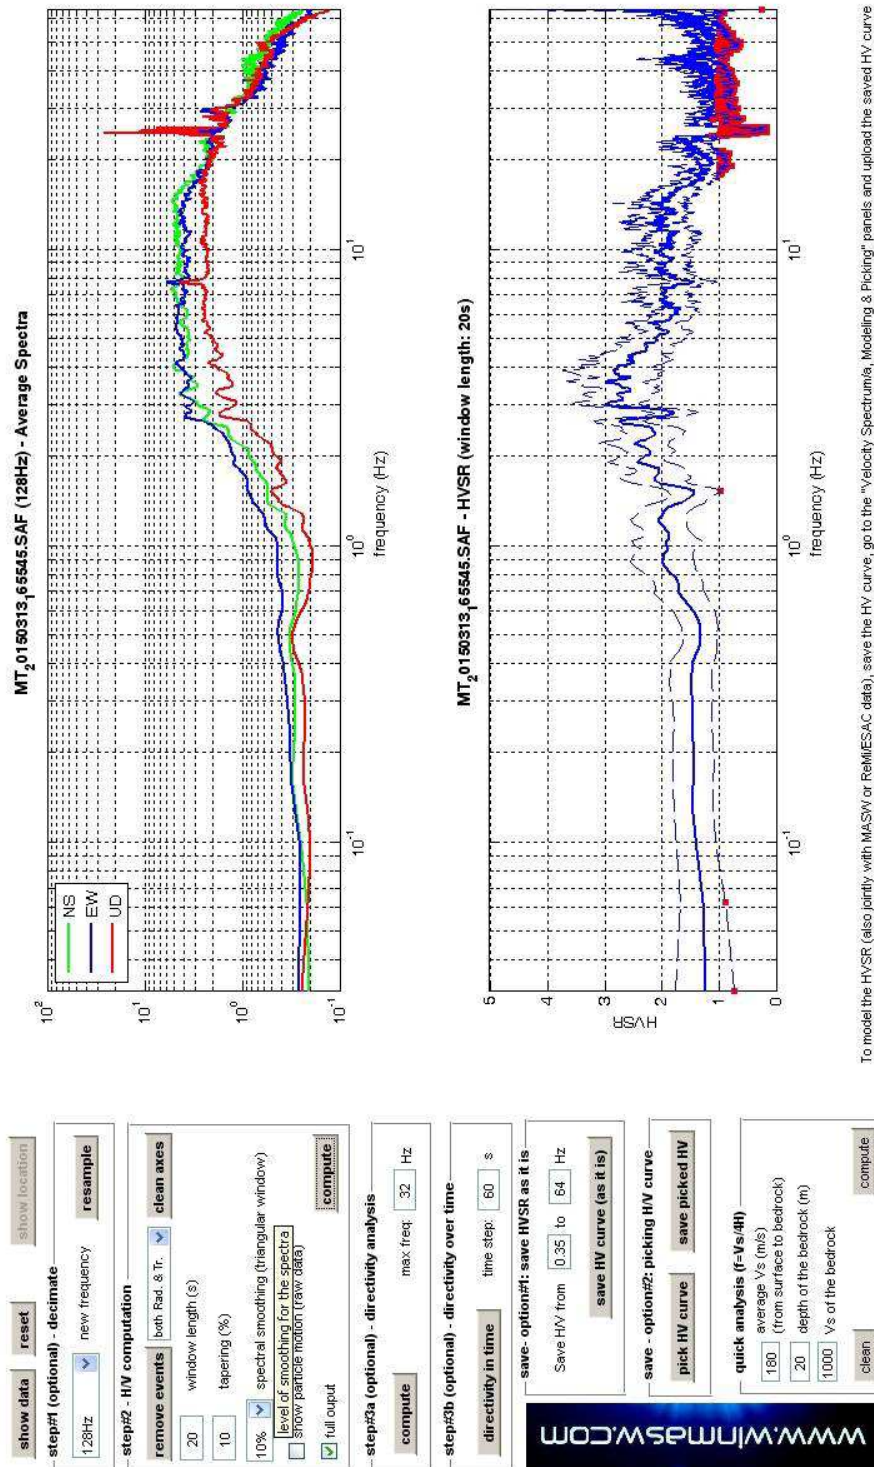

To model the HVSR (also jointly with MASW or ReMIESAC data), save the HV curve, go to the "Velocity Spectrums, Modeling & Picking" panels and upload the saved HV curve

E' individuabile un picco di ampiezza medio-bassa ad una frequenza di circa 3 Hz.

Si riportano di seguito il report dei risultati e la significatività secondo i criteri SESAME:

Dataset: MT_20150313_165545.SAF
Sampling frequency (Hz): 128
Window length (sec): 20
Length of analysed temporal sequence (min): 19.0
Tapering (%): 10

=====
In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 3.0 (± 4.5)
Peak HVSR value: 3.0 (± 0.6)

=== **Criteria for a reliable H/V curve** =====

- #1. [$f_0 > 10/Lw$]: $3.0 > 0.5$ (OK)
- #2. [$n_c > 200$]: $6793 > 200$ (OK)
- #3. [$f_0 > 0.5\text{Hz}$; $\sigma_A(f) < 2$ for $0.5f_0 < f < 2f_0$] (OK)


=== **Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled)** =====

- #1. [exists f_- in the range [$f_0/4, f_0$] | $AH/V(f_-) < A_0/2$]: yes, at frequency 1.6Hz (OK)
- #2. [exists f_+ in the range [$f_0, 4f_0$] | $AH/V(f_+) < A_0/2$]: yes, at frequency 7.8Hz (OK)
- #3. [$A_0 > 2$]: $3.0 > 2$ (OK)
- #4. [$f_{\text{peak}}[A_h/v(f) \pm \sigma_A(f)] = f_0 \pm 5\%$]: (NO)
- #5. [$\sigma_{\text{maf}} < \epsilon(f_0)$]: $4.529 > 0.152$ (NO)
- #6. [$\sigma_A(f_0) < \theta(f_0)$]: $0.606 < 1.58$ (OK)


Infine viene indicata la classificazione (di qualità) delle Misure di H/V secondo Albarello et al. 2010.

Greve 7 – CLASSE A: H/V affidabile e interpretabile: può essere utilizzata anche da sola. Sottoclasse TIPO 1 : Presenta almeno un picco “chiaro” secondo i criteri di SESAME: possibile risonanza.

1) Stazionarietà rispettata

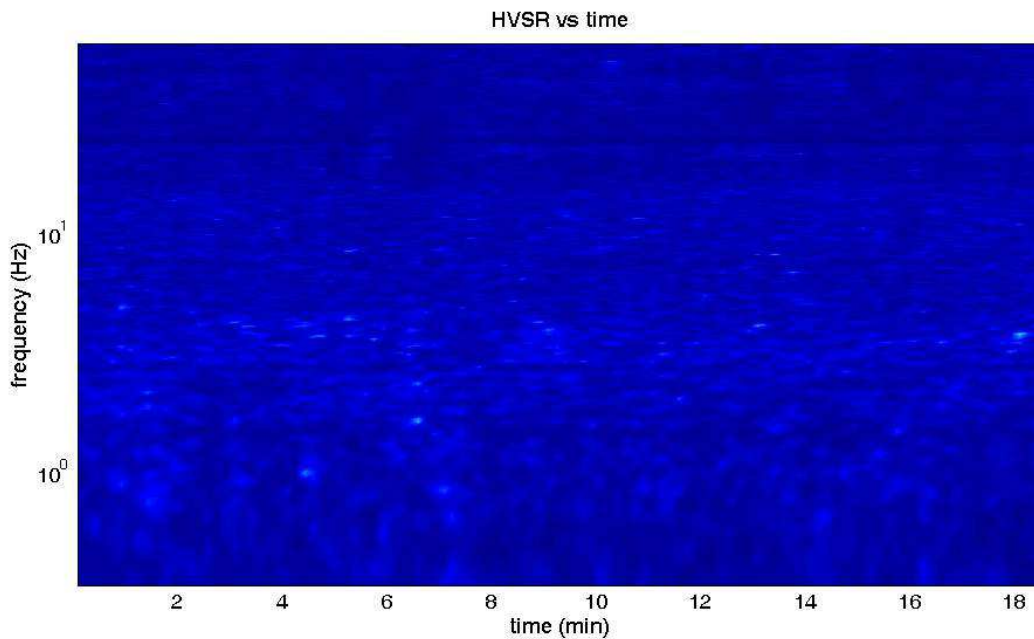

2) Isotropia rispettata

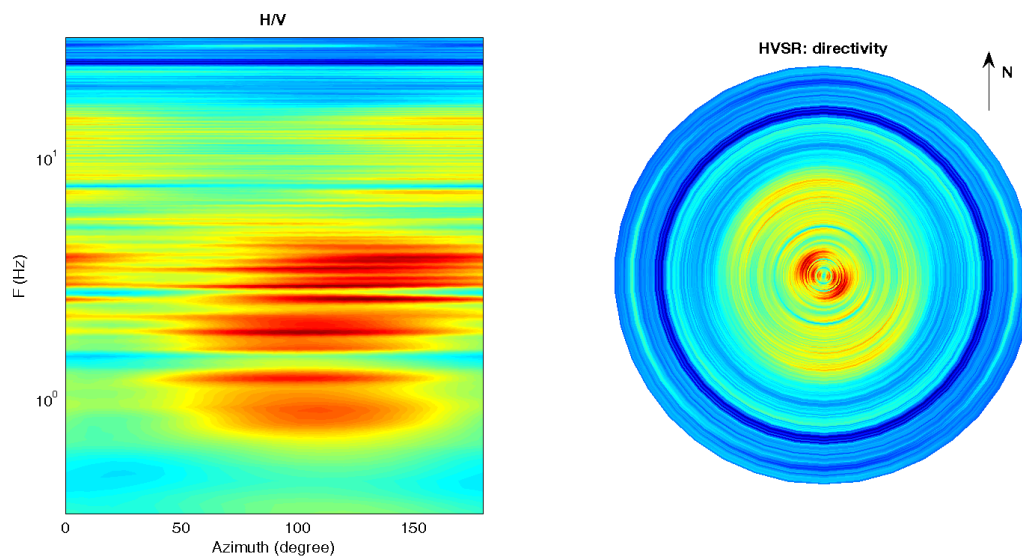


- 3) Assenza di disturbi: rispettata
- 4) Plausibilità fisica: rispettata
- 5) Robustezza statistica: rispettata
- 6) Durata: rispettata

Greve in Chianti 8



| DATA | ORARIO | LUOGO |
|--|---|---|
| 19/03/2015 | 15.45 | Passo dei Pecorai |
| OPERATORE | Coordinate | |
| ProGeo Associati | Latitudine | 43.624411 |
| | Longitudine | 11.282307 |
| | Quota (mslm) | 164.0 |
| TIPO DI STAZIONE | TIPO DI SENSORI | TIPO DI ARCHIVIAZIONE |
| Sara electronic Instruments SR04S3 | 3 velocimetri GS11D 4.5 Hz Geospace, LP | Notebook HP Pavilion |
| NOME FILE | | NUMERO PUNTO DI MISURA |
| MT_20150319_154551.SAF | | 8 |
| AMPLIFICAZIONE | FREQ. DI CAMPIONAMENTO (Hz) | DURATA DELLA REGISTRAZIONE (SEC) |
| 74 nV/count | 300 | 1200 |
| CONDIZIONI METEO | VENTO | debole |
| | PIOGGIA | assente |
| | TEMPERATURA | 15 °C |
| | altre osservazioni | |
| TIPO DI SUOLO | TERRENO | compatto |
| | LITOLOGIA | ghiaioso |
| | ANTROPICO | NO |
| | SUOLO | parz. saturo |
| ACCOPPIAMENTO ARTIFICIALE SENSORE | NO | |
| DENSITA' DI EDIFICI NELLE VICINANZE | media | |
| TRANSIENTI | frequenti | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| auto | SI | >20 m |
| camion | SI | >20 m |
| persone a piedi | SI | >20 m |
| altro | | |
| SORGENTE DI RUMORE MONOCROMATICO | | |
| PRESENZA DI STRUTTURE VICINE | ALTEZZA | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| | 4-6 m | 20 m |
| OSSERVAZIONI | | |

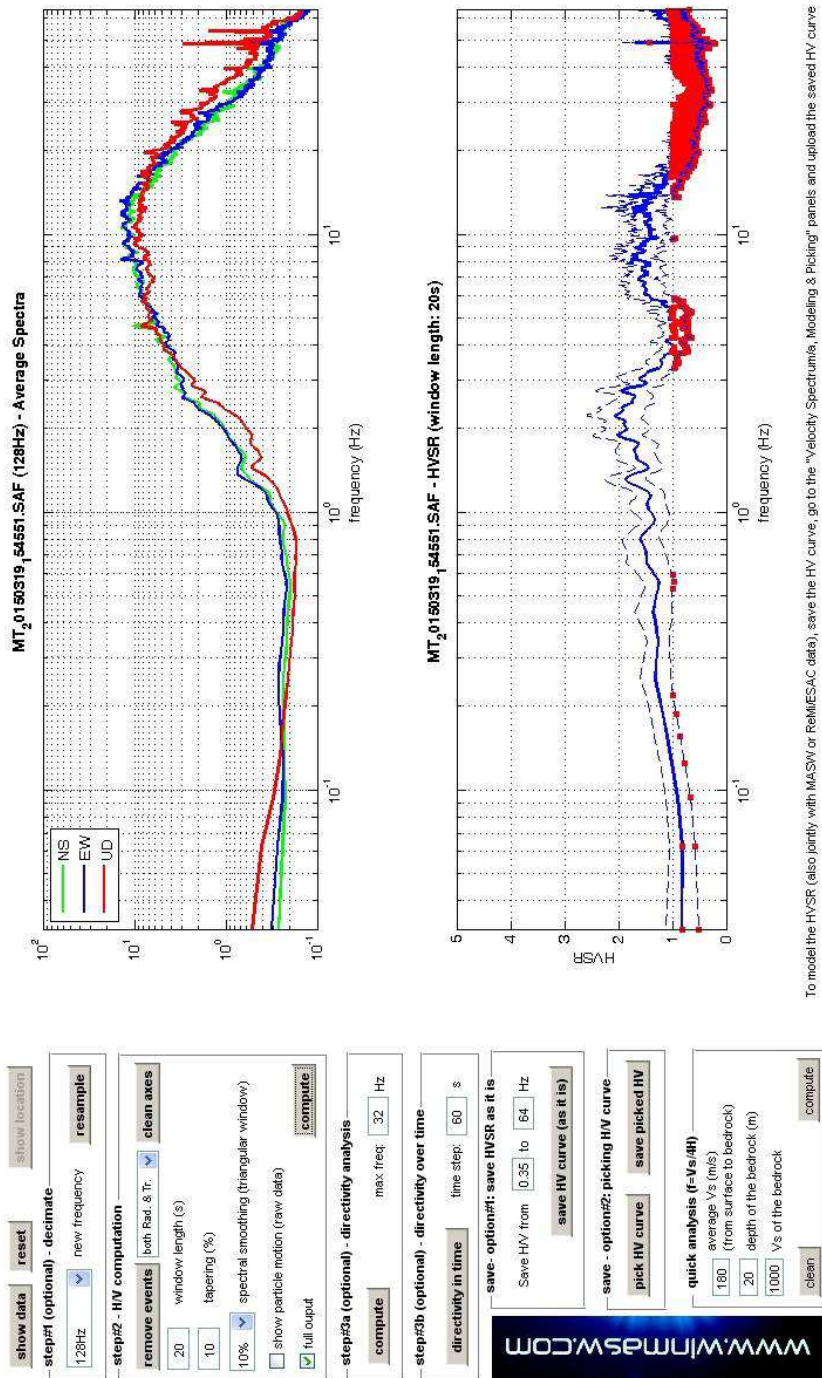

To model the HVSR (also jointly with MASW or ReMESAC data), save the HV curve, go to the "Velocity Spectrums", "Modeling & Picking" panels and upload the saved HV curve

La curva non presenta picchi in frequenza significativi nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12 Hz)

Si riportano di seguito il report dei risultati e la significatività secondo i criteri SESAME:

Dataset: MT_20150319_154551.SAF
Sampling frequency (Hz): 128
Window length (sec): 20
Length of analysed temporal sequence (min): 20.0
Tapering (%): 10

=====
In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 2.3 (± 4.5)

Peak HVSR value: 2.1 (± 0.5)

=== **Criteria for a reliable H/V curve** =====

#1. [$f_0 > 10/Lw$]: $2.3 > 0.5$ (OK)


#2. [$n_c > 200$]: $5313 > 200$ (OK)

#3. [$f_0 > 0.5\text{Hz}$; $\sigma_A(f) < 2$ for $0.5f_0 < f < 2f_0$] (OK)


Infine viene indicata la classificazione (di qualità) delle Misure di H/V secondo Albarello et al. 2010.

Greve 8 – CLASSE A: H/V affidabile e interpretabile: può essere utilizzata anche da sola. Sottoclasse TIPO 2. Non presenta picchi chiari nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12 hz): Assenza di risonanza.

1) Stazionarietà rispettata

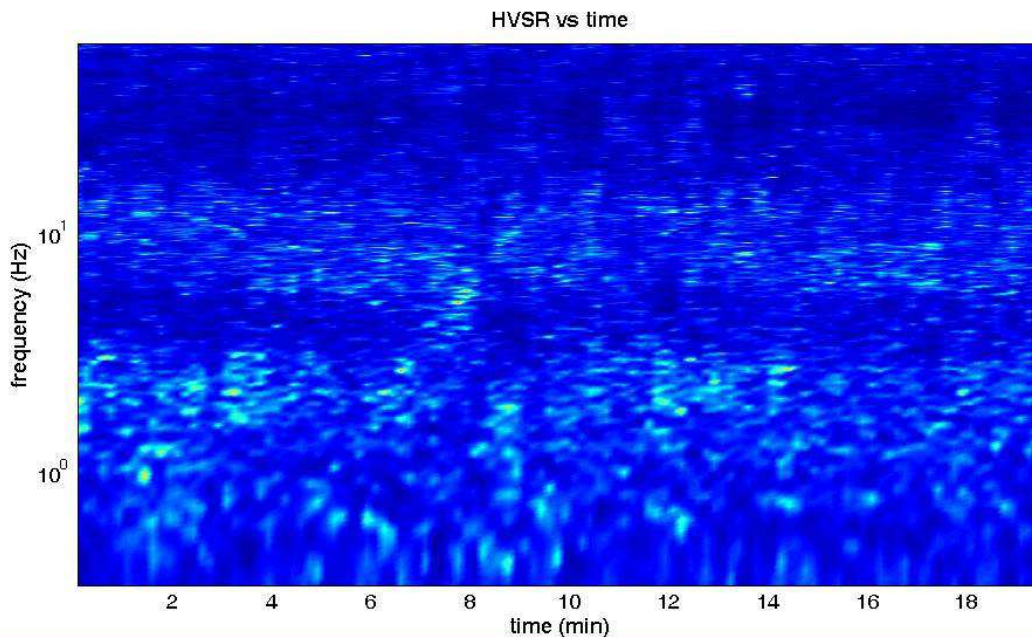

2) Isotropia rispettata

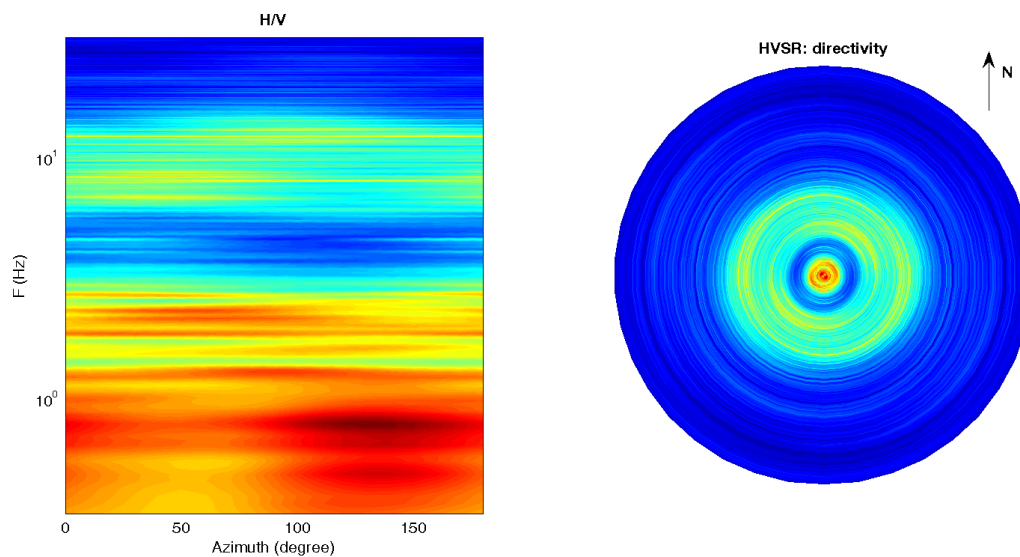


- 3) Assenza di disturbi: rispettata
- 4) Plausibilità fisica: rispettata
- 5) Robustezza statistica: rispettata
- 6) Durata: rispettata

Greve in Chianti 9



| DATA | ORARIO | LUOGO |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| 13/04/2015 | 17.37 | Meleto |
| OPERATORE | Coordinate | |
| ProGeo Associati | Latitudine | 43.664033 |
| | Longitudine | 11.319872 |
| | Quota (mslm) | 147.0 |
| TIPO DI STAZIONE | TIPO DI SENSORI | TIPO DI ARCHIVIAZIONE |
| Sara electronic Instruments SR04S3 | 3 velocimetri GS11D 4.5 Hz Geospace, LP | Notebook HP Pavilion |
| NOME FILE | | NUMERO PUNTO DI MISURA |
| MT_20150413_173738.SAF | | 9 |
| AMPLIFICAZIONE | FREQ. DI CAMPIONAMENTO (Hz) | DURATA DELLA REGISTRAZIONE (SEC) |
| 74 nV/count | 300 | 1200 |
| CONDIZIONI METEO | VENTO | assente |
| | PIOGGIA | assente |
| | TEMPERATURA | 20 °C |
| | altre osservazioni | |
| TIPO DI SUOLO | TERRENO | compatto |
| | LITOLOGIA | sabbioso-ghiaioso |
| | ANTROPICO | NO |
| | SUOLO | parz. saturo |
| ACCOPPIAMENTO ARTIFICIALE SENSORE | NO | |
| DENSITA' DI EDIFICI NELLE VICINANZE | media | |
| TRANSIENTI | medi | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| auto | SI | 10 m |
| camion | SI | 10 m |
| persone a piedi | SI | 10 m |
| altro | | |
| SORGENTE DI RUMORE MONOCROMATICO | | |
| PRESENZA DI STRUTTURE VICINE | ALTEZZA | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| | 6-8 m | 20 m |
| OSSERVAZIONI | | |

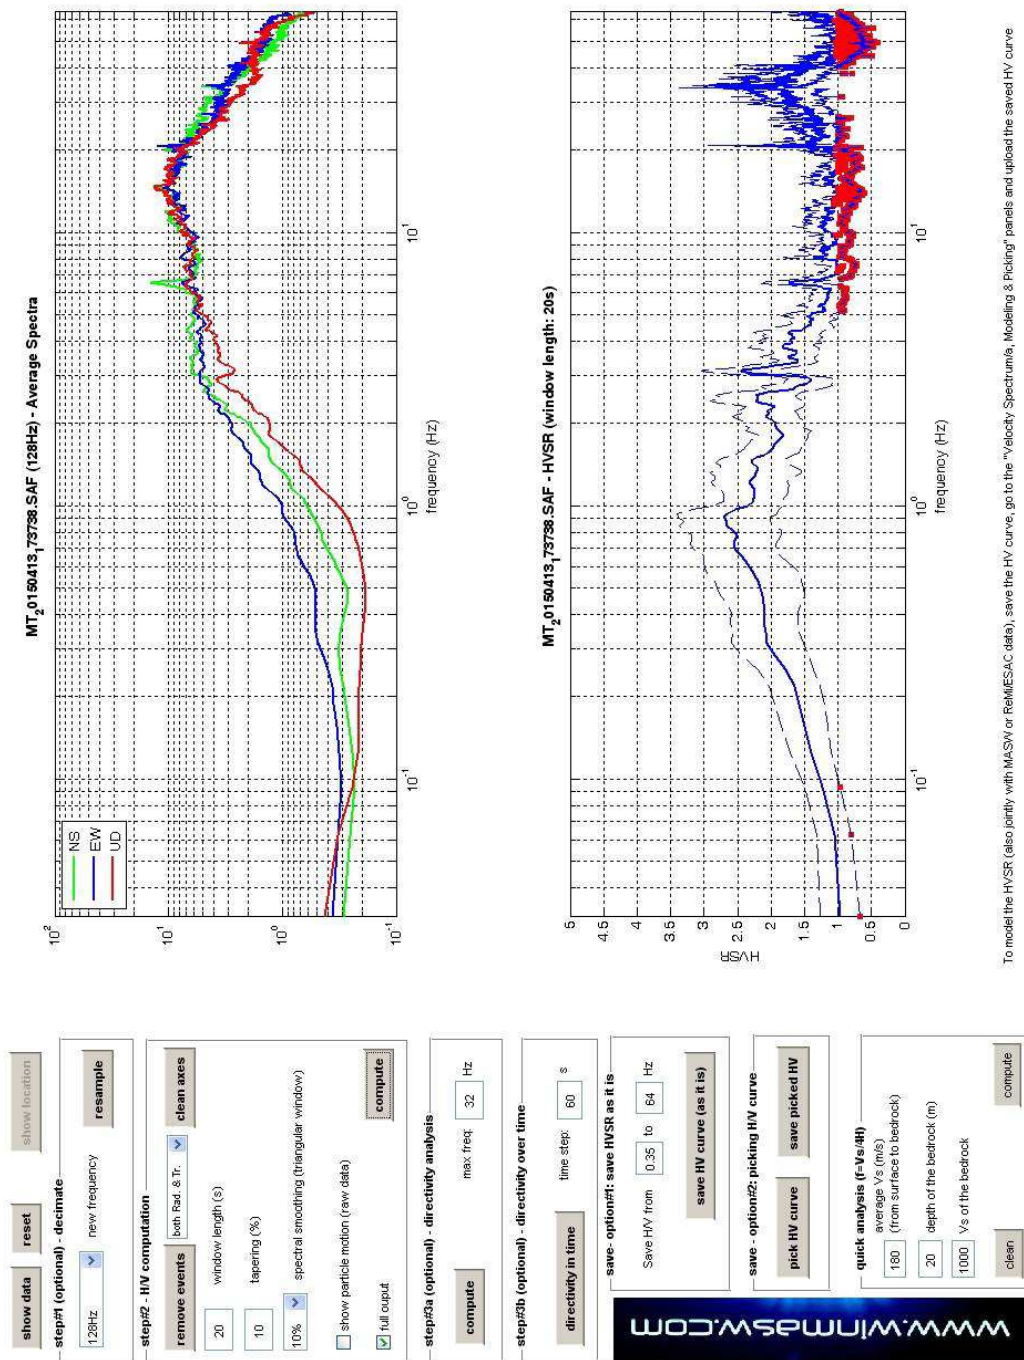

To model the HVSr (also jointly with MASW or ReMESAC data), save the HV curve, go to the "Velocity Spectrums, Modeling & Picking" panels and upload the saved HV curve

La curva non presenta picchi in frequenza significativi nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12 Hz)

Si riportano di seguito il report dei risultati e la significatività secondo i criteri SESAME:

Dataset: MT_20150413_173738.SAF
Sampling frequency (Hz): 128
Window length (sec): 20
Length of analysed temporal sequence (min): 19.6
Tapering (%): 10

=====
In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 0.9 (± 3.7)

Peak HVSR value: 2.7 (± 0.7)

=== **Criteria for a reliable H/V curve** =====

#1. [$f_0 > 10/L_w$]: 0.9 > 0.5 (OK)


#2. [$n_c > 200$]: 2176 > 200 (OK)

#3. [$f_0 > 0.5\text{Hz}$; $\sigma_A(f) < 2$ for $0.5f_0 < f < 2f_0$] (OK)


Infine viene indicata la classificazione (di qualità) delle Misure di H/V secondo Albarello et al. 2010.

Greve 9 – CLASSE B: H/V da interpretare, va usata con cautela e solo se coerente con altre misure ottenute nelle vicinanze. Sottoclasse TIPO 2. Non presenta picchi chiari nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12 Hz): Assenza di risonanza.

1) Stazionarietà rispettata

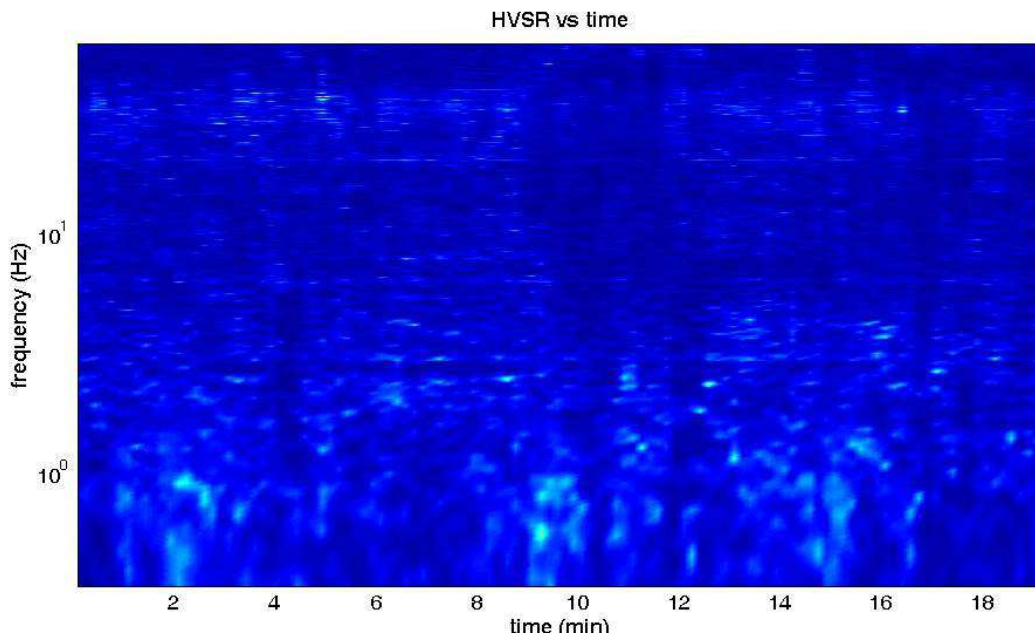

2) Isotropia rispettata

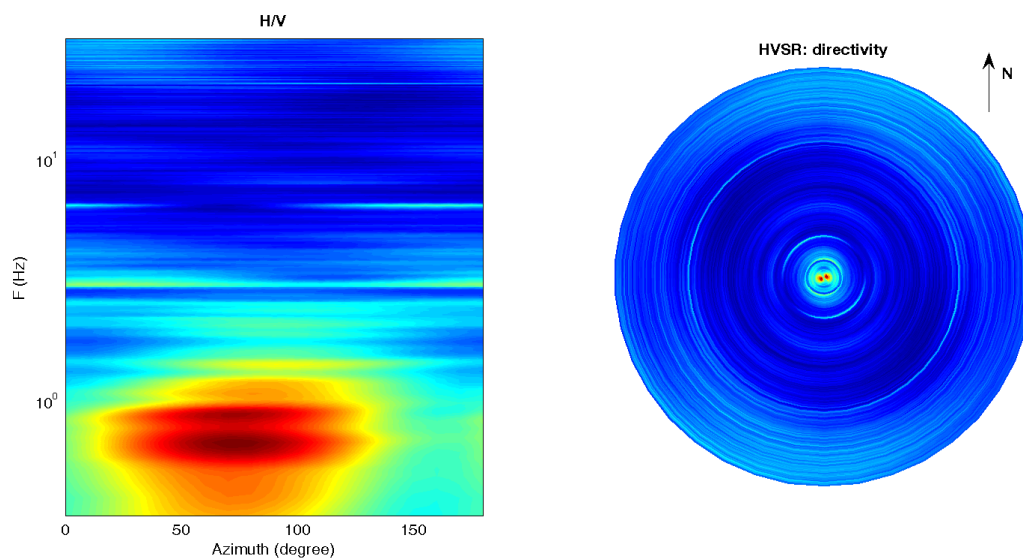


- 3) Assenza di disturbi: rispettata
- 4) Plausibilità fisica: rispettata
- 5) Robustezza statistica: rispettata
- 6) Durata: rispettata

Greve in Chianti 10



| DATA | ORARIO | LUOGO |
|--|---|---|
| 13/04/2015 | 15.44 | San Polo |
| OPERATORE | Coordinate | |
| ProGeo Associati | Latitudine | 43.671857 |
| | Longitudine | 11.357474 |
| | Quota (mslm) | 233.0 |
| TIPO DI STAZIONE | TIPO DI SENSORI | TIPO DI ARCHIVIAZIONE |
| Sara electronic Instruments SR04S3 | 3 velocimetri GS11D 4.5 Hz Geospace, LP | Notebook HP Pavilion |
| NOME FILE | | NUMERO PUNTO DI MISURA |
| MT_20150413_154449.SAF | | 10 |
| AMPLIFICAZIONE | FREQ. DI CAMPIONAMENTO (Hz) | DURATA DELLA REGISTRAZIONE (SEC) |
| 74 nV/count | 300 | 1200 |
| CONDIZIONI METEO | VENTO | debole |
| | PIOGGIA | assente |
| | TEMPERATURA | 20 °C |
| | altre osservazioni | |
| TIPO DI SUOLO | TERRENO | compatto |
| | LITOLOGIA | sabbioso-ghiaioso |
| | ANTROPICO | NO |
| | SUOLO | parz. saturo |
| ACCOPPIAMENTO ARTIFICIALE SENSORE | NO | |
| DENSITA' DI EDIFICI NELLE VICINANZE | media | |
| TRANSIENTI | medi | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| auto | SI | 10 m |
| camion | SI | 10 m |
| persone a piedi | SI | 10 m |
| altro | | |
| SORGENTE DI RUMORE MONOCROMATICO | | |
| PRESENZA DI STRUTTURE VICINE | ALTEZZA | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| | 6 m | 10 m |
| OSSERVAZIONI | | |

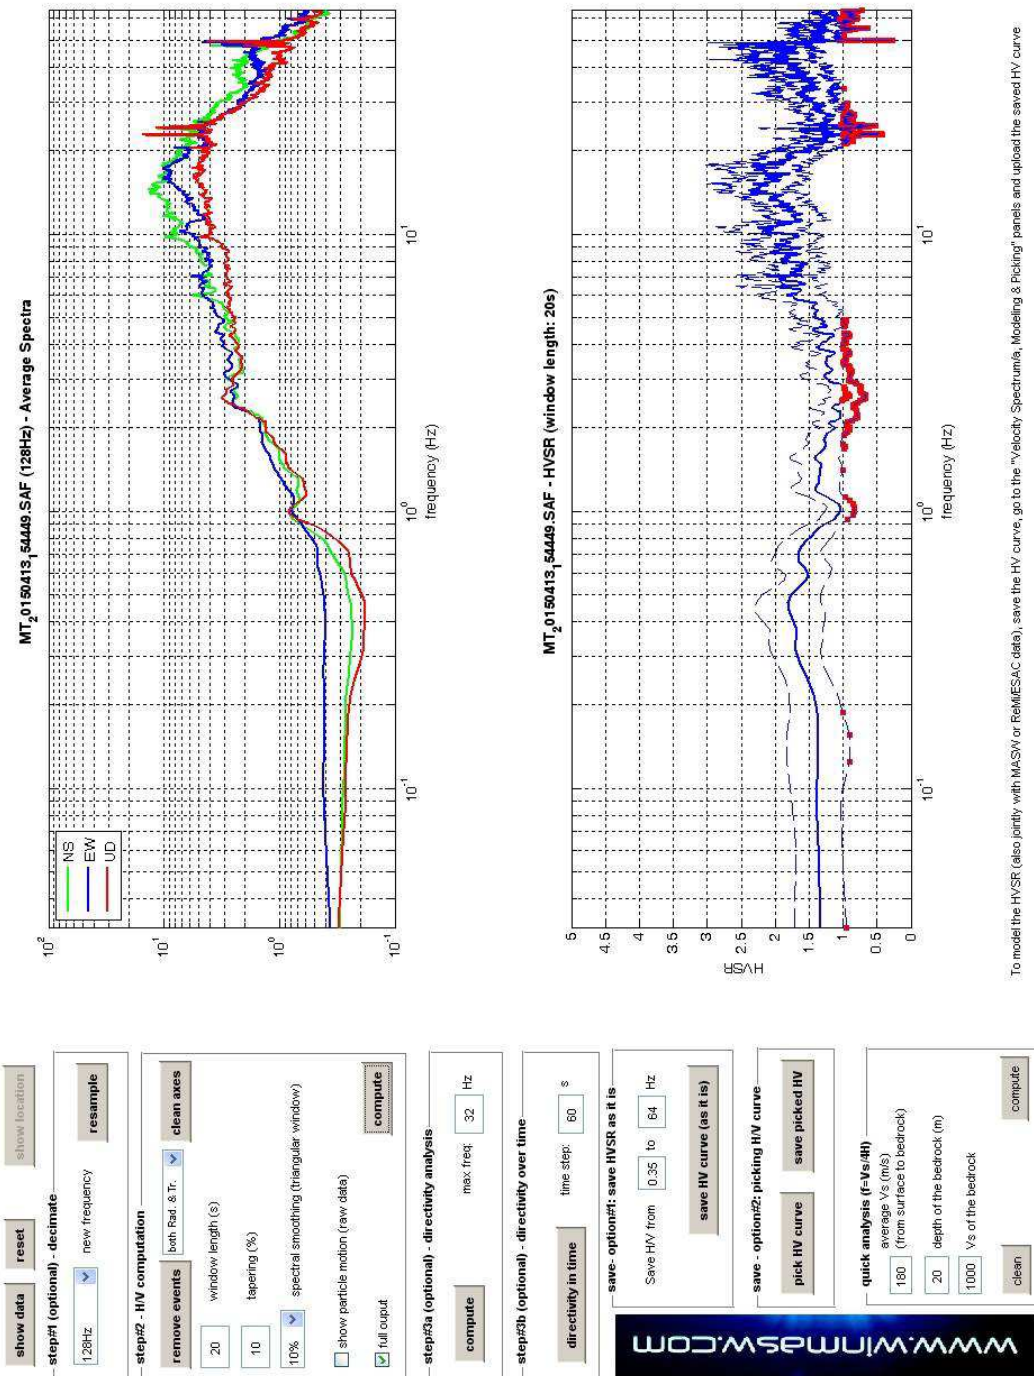

To model the HVSR (also jointly with MASW or ReMESAC data), save the HV curve, go to the "Velocity Spectrum/s, Modeling & Picking" panels and upload the saved HV curve.

E' individuabile un picco di ampiezza bassa ad una frequenza di circa 15 Hz

Si riportano di seguito il report dei risultati e la significatività secondo i criteri SESAME:

Dataset: MT_20150413_154449.SAF
Sampling frequency (Hz): 128
Window length (sec): 20
Length of analysed temporal sequence (min): 20.0
Tapering (%): 10

=====
In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 14.5 (± 4.0)
Peak HVSR value: 2.4 (± 0.5)

=== **Criteria for a reliable H/V curve** =====

- #1. [$f_0 > 10/L_w$]: $14.5 > 0.5$ (OK)
- #2. [$n_c > 200$]: $34311 > 200$ (OK)
- #3. [$f_0 > 0.5\text{Hz}$; $\sigma_A(f) < 2$ for $0.5f_0 < f < 2f_0$] (OK)


=== **Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled)** =====

- #1. [exists f_- in the range [$f_0/4, f_0$] | $A_{H/V}(f_-) < A_0/2$]: yes, at frequency 4.4Hz (OK)
- #2. [exists f_+ in the range [$f_0, 4f_0$] | $A_{H/V}(f_+) < A_0/2$]: (NO)
- #3. [$A_0 > 2$]: $2.4 > 2$ (OK)
- #4. [$f_{\text{peak}}[A_{h/v}(f) \pm \sigma_A(f)] = f_0 \pm 5\%$]: (OK)
- #5. [$\sigma_{\text{maf}} < \epsilon(f_0)$]: $3.980 > 0.727$ (NO)
- #6. [$\sigma_A(f_0) < \theta(f_0)$]: $0.480 < 1.58$ (OK)


Infine viene indicata la classificazione (di qualità) delle Misure di H/V secondo Albarello et al. 2010.

Greve 10 – CLASSE A: H/V affidabile e interpretabile: può essere utilizzata anche da sola. Sottoclasse TIPO 2. Non presenta picchi chiari nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12 hz): Assenza di risonanza.

1) Stazionarietà rispettata

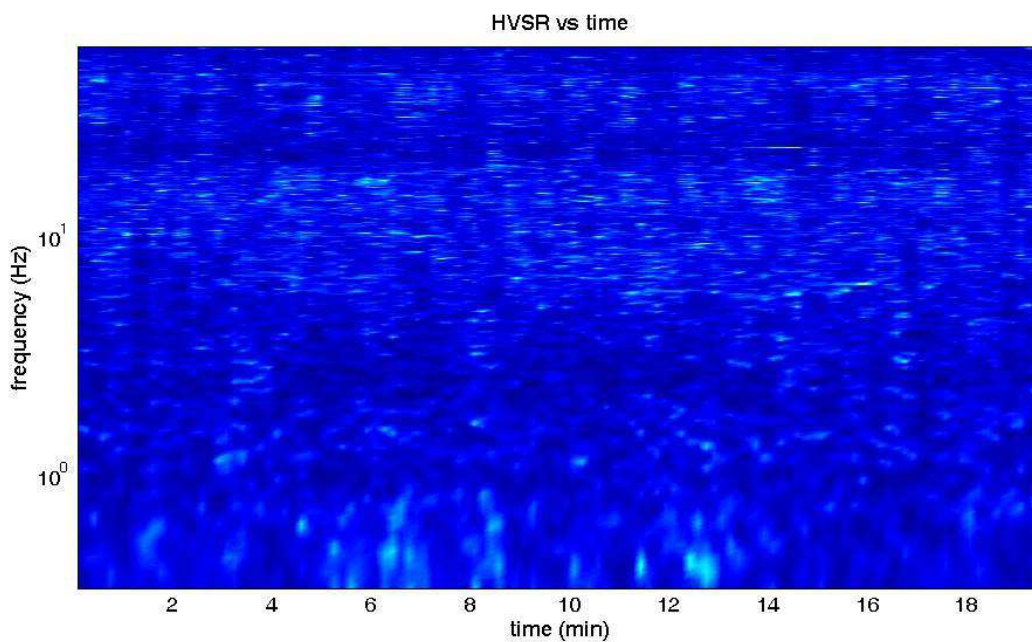

2) Isotropia rispettata

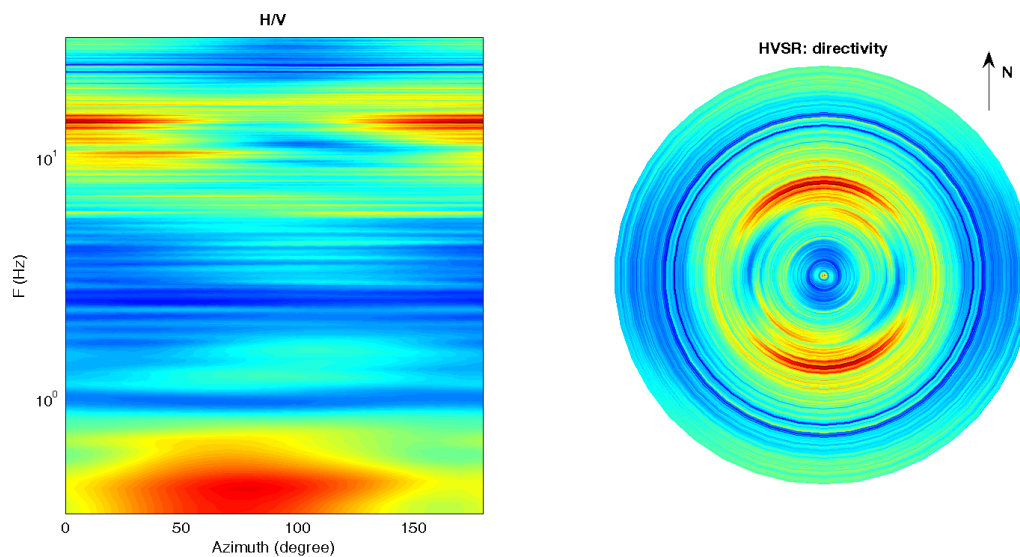


- 3) Assenza di disturbi: rispettata
- 4) Plausibilità fisica: rispettata
- 5) Robustezza statistica: rispettata
- 6) Durata: rispettata

Greve in Chianti 11



| DATA | ORARIO | LUOGO |
|--|---|---|
| 16/04/2015 | 11.10 | Strada in Chianti |
| OPERATORE | Coordinate | |
| ProGeo Associati | Latitudine | 43.659357 |
| | Longitudine | 11.299607 |
| | Quota (mslm) | 238.0 |
| TIPO DI STAZIONE | TIPO DI SENSORI | TIPO DI ARCHIVIAZIONE |
| Sara electronic Instruments SR04S3 | 3 velocimetri GS11D 4.5 Hz Geospace, LP | Notebook HP Pavilion |
| NOME FILE | | NUMERO PUNTO DI MISURA |
| MT_20150416_111018.SAF | | 11 |
| AMPLIFICAZIONE | FREQ. DI CAMPIONAMENTO (Hz) | DURATA DELLA REGISTRAZIONE (SEC) |
| 74 nV/count | 300 | 1200 |
| CONDIZIONI METEO | VENTO | debole |
| | PIOGGIA | assente |
| | TEMPERATURA | 20 °C |
| | altre osservazioni | |
| TIPO DI SUOLO | TERRENO | compatto |
| | LITOLOGIA | sabbioso-ghiaioso |
| | ANTROPICO | NO |
| | SUOLO | parz. saturo |
| ACCOPPIAMENTO ARTIFICIALE SENSORE | NO | |
| DENSITA' DI EDIFICI NELLE VICINANZE | scarsa | |
| TRANSIENTI | rari | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| auto | SI | 20 m |
| camion | NO | |
| persone a piedi | SI | 20 m |
| altro | | |
| SORGENTE DI RUMORE MONOCROMATICO | | |
| PRESENZA DI STRUTTURE VICINE | ALTEZZA | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| | 6-8 m | 20 m |
| OSSERVAZIONI | | |

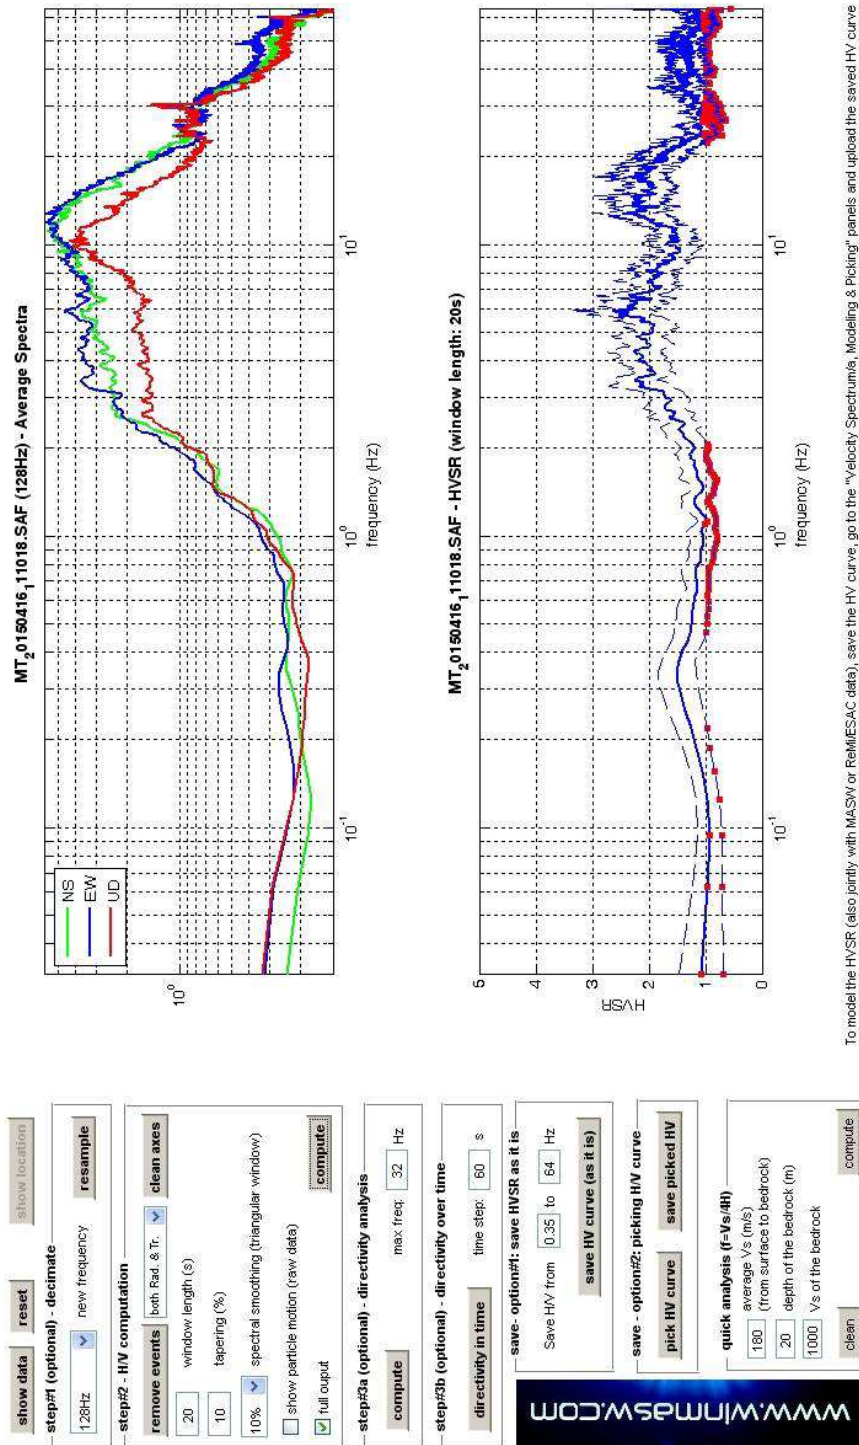

To model the HVSR (also jointly with MASW or ReMIESAC data), save the HV curve, go to the "Velocity Spectrums, Modeling & Picking" panels and upload the saved HV curve

E' individuabile un picco di bassa ampiezza ad una frequenza di circa 6 Hz.

Si riportano di seguito il report dei risultati e la significatività secondo i criteri SESAME:

Dataset: MT_20150416_111018.SAF
Sampling frequency (Hz): 128
Window length (sec): 20
Length of analysed temporal sequence (min): 20.0
Tapering (%): 10

=====

In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 6.0 (± 4.8)
Peak HVSR value: 2.7 (± 0.6)

=== **Criteria for a reliable H/V curve** =====

- #1. [$f_0 > 10/Lw$]: 6.0 > 0.5 (OK)
- #2. [$n_c > 200$]: 14093 > 200 (OK)
- #3. [$f_0 > 0.5\text{Hz}$; $\sigma_A(f) < 2$ for $0.5f_0 < f < 2f_0$] (OK)


=== **Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled)** =====

- #1. [exists f_- in the range [$f_0/4, f_0$] | $AH/V(f_-) < A_0/2$]: yes, at frequency 2.2Hz (OK)
- #2. [exists f_+ in the range [$f_0, 4f_0$] | $AH/V(f_+) < A_0/2$]: (NO)
- #3. [$A_0 > 2$]: 2.7 > 2 (OK)
- #4. [$f_{\text{peak}}[Ah/v(f) \pm \sigma_A(f)] = f_0 \pm 5\%$]: (OK)
- #5. [$\sigma_{\text{maf}} < \epsilon(f_0)$]: 4.799 > 0.299 (NO)
- #6. [$\sigma_A(f_0) < \theta(f_0)$]: 0.720 < 1.58 (OK)


Infine viene indicata la classificazione (di qualità) delle Misure di H/V secondo Albarello et al. 2010.

Greve 11 – CLASSE A: H/V affidabile e interpretabile: può essere utilizzata anche da sola. Sottoclasse TIPO 2. Non presenta picchi chiari nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12 hz): Assenza di risonanza.

1) Stazionarietà rispettata

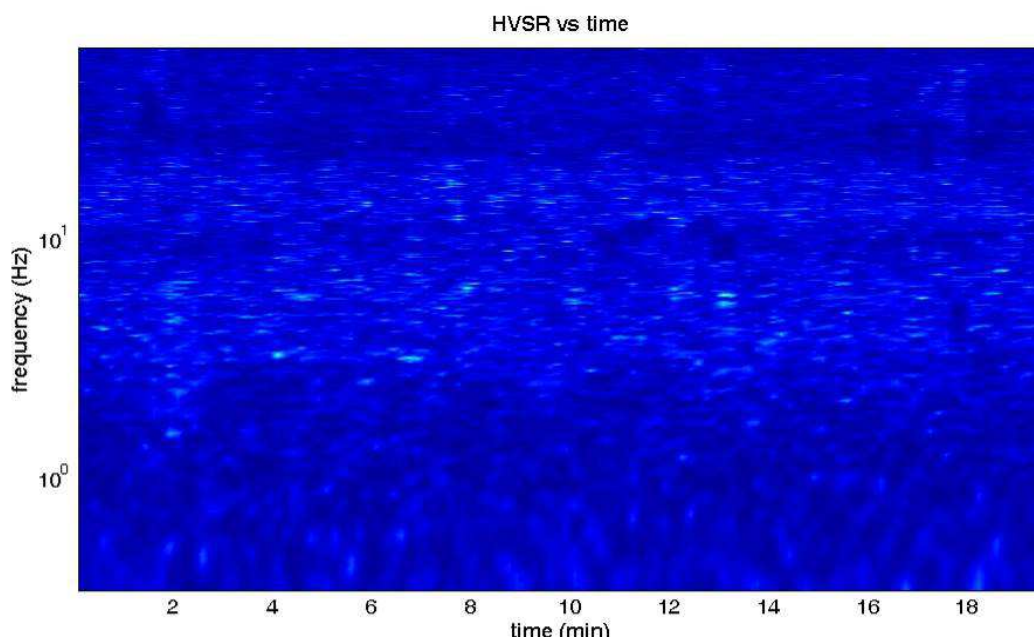

2) Isotropia rispettata

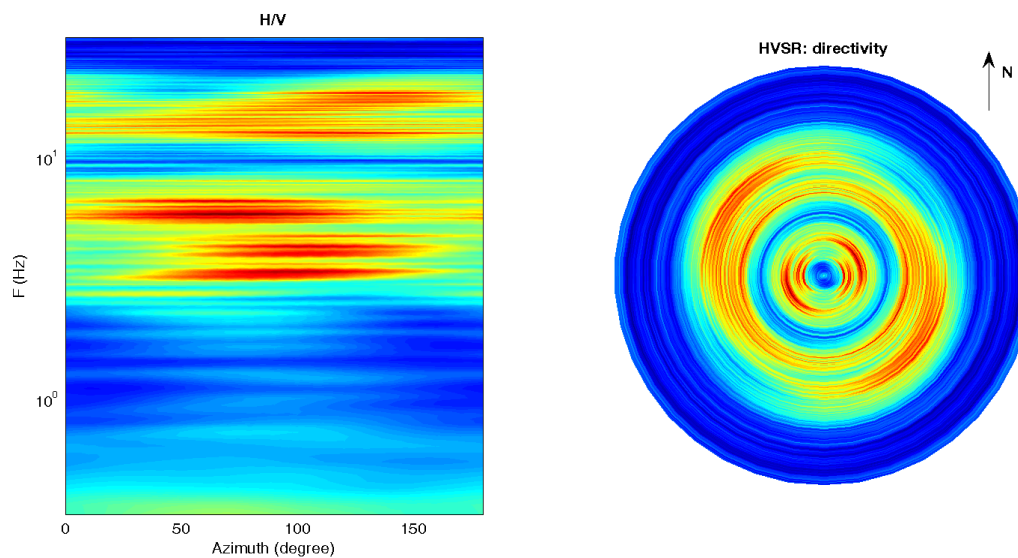


- 3) Assenza di disturbi: rispettata
- 4) Plausibilità fisica: rispettata
- 5) Robustezza statistica: rispettata
- 6) Durata: rispettata

Greve in Chianti 12



| DATA | ORARIO | LUOGO |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| 16/04/2015 | 11.48 | Strada in Chianti |
| OPERATORE | Coordinate | |
| ProGeo Associati | Latitudine | 43.658443 |
| | Longitudine | 11.298949 |
| | Quota (mslm) | 245.0 |
| TIPO DI STAZIONE | TIPO DI SENSORI | TIPO DI ARCHIVIAZIONE |
| Sara electronic Instruments SR0453 | 3 velocimetri GS11D 4.5 Hz Geospace, LP | Notebook HP Pavilion |
| NOME FILE | NUMERO PUNTO DI MISURA | |
| MT_20150416_114837.SAF | 12 | |
| AMPLIFICAZIONE | FREQ. DI CAMPIONAMENTO (Hz) | DURATA DELLA REGISTRAZIONE (SEC) |
| 74 nV/count | 300 | 1200 |
| CONDIZIONI METEO | VENTO | debole |
| | PIOGGIA | assente |
| | TEMPERATURA | 20 °C |
| | altre osservazioni | |
| TIPO DI SUOLO | TERRENO | compatto |
| | LITOLOGIA | ghiaioso-sabbioso |
| | ANTROPICO | NO |
| | SUOLO | secco |
| ACCOPPIAMENTO ARTIFICIALE SENSORE | NO | |
| DENSITA' DI EDIFICI NELLE VICINANZE | media | |
| TRANSIENTI | media | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| auto | SI | 10 m |
| camion | SI | 10 m |
| persone a piedi | SI | 10 m |
| altro | | |
| SORGENTE DI RUMORE MONOCROMATICO | | |
| PRESENZA DI STRUTTURE VICINE | ALTEZZA | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| | 6-8 m | 20 m |
| OSSERVAZIONI | | |

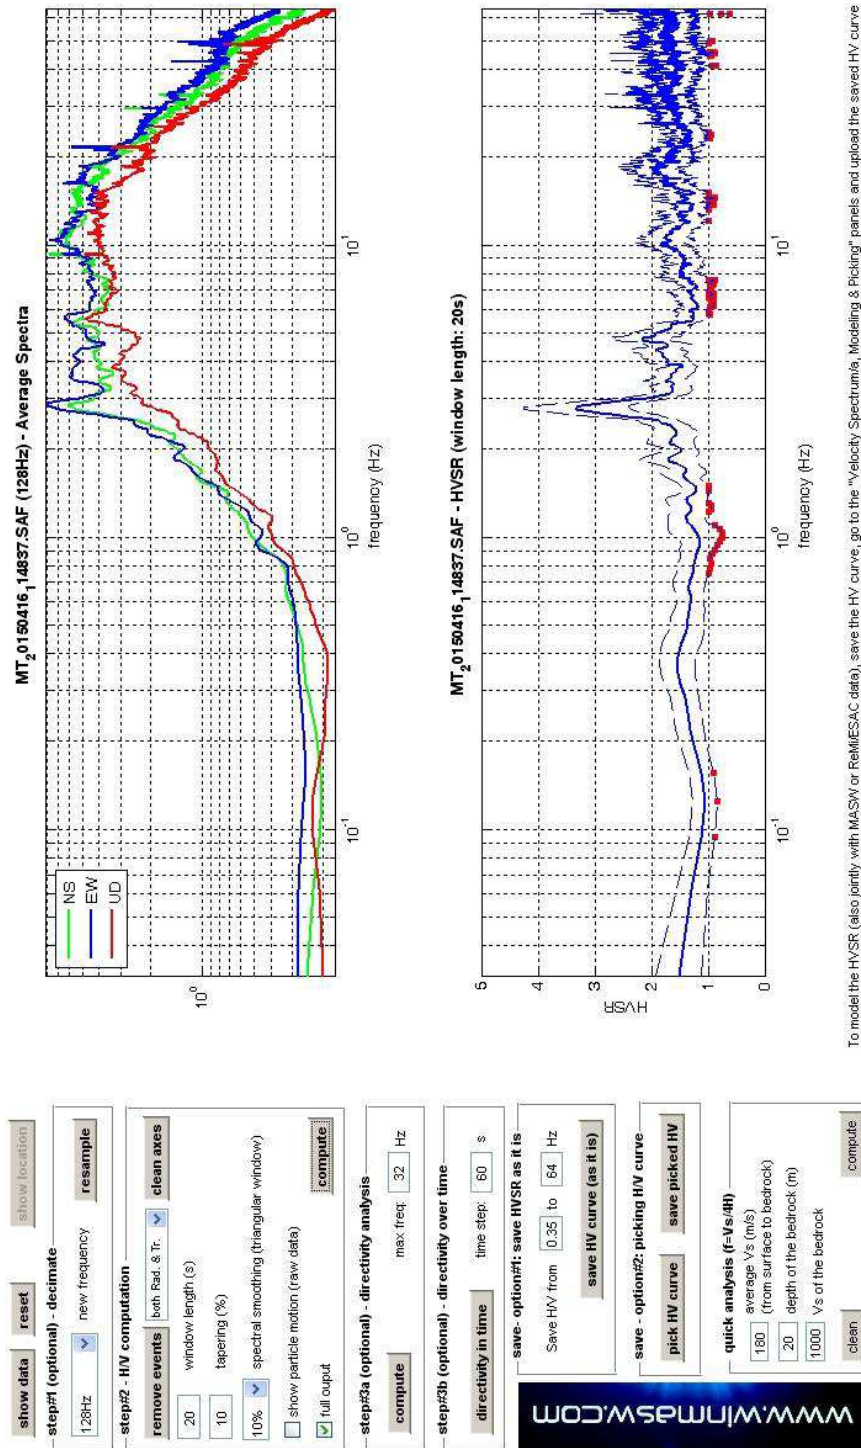

To model the HVSR (also jointly with MASW or ReMESAC data), save the HV curve, go to the "Velocity Spectrums, Modeling & Picking" panels and upload the saved HV curve

E' individuabile un picco di bassa ampiezza ad una frequenza di circa 2.8 Hz.

Dataset: MT_20150416_114837.SAF
Sampling frequency (Hz): 128
Window length (sec): 20
Length of analysed temporal sequence (min): 20.0
Tapering (%): 10

=====

In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 2.8 (± 6.6)
Peak HVSR value: 3.3 (± 0.8)

=== **Criteria for a reliable H/V curve** =====

- #1. [$f_0 > 10/L_w$]: $2.8 > 0.5$ (OK)
- #2. [$n_c > 200$]: $6641 > 200$ (OK)
- #3. [$f_0 > 0.5\text{Hz}$; $\sigma_A(f) < 2$ for $0.5f_0 < f < 2f_0$] (OK)


=== **Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled)** =====

- #1. [exists f_- in the range [$f_0/4, f_0$] | $A_{H/V}(f_-) < A_0/2$]: yes, at frequency 2.4Hz (OK)
- #2. [exists f_+ in the range [$f_0, 4f_0$] | $A_{H/V}(f_+) < A_0/2$]: yes, at frequency 3.2Hz (OK)
- #3. [$A_0 > 2$]: $3.3 > 2$ (OK)
- #4. [$f_{\text{peak}}[A_{H/V}(f) \pm \sigma_A(f)] = f_0 \pm 5\%$]: (OK)
- #5. [$\sigma_A < \epsilon(f_0)$]: $6.596 > 0.141$ (NO)
- #6. [$\sigma_A(f_0) < \theta(f_0)$]: $0.914 < 1.58$ (OK)


Infine viene indicata la classificazione (di qualità) delle Misure di H/V secondo Albarello et al. 2010.

Greve 12 – CLASSE A: H/V affidabile e interpretabile: può essere utilizzata anche da sola. Sottoclasse TIPO 1 : Presenta almeno un picco “chiaro” secondo i criteri di SESAME: possibile risonanza.

1) Stazionarietà rispettata

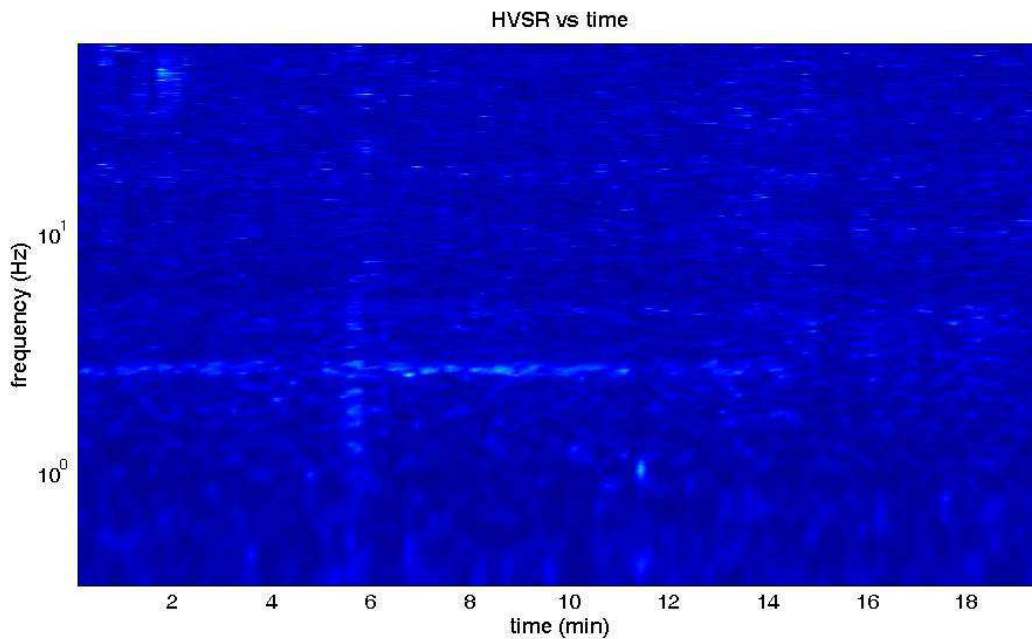

2) Isotropia rispettata

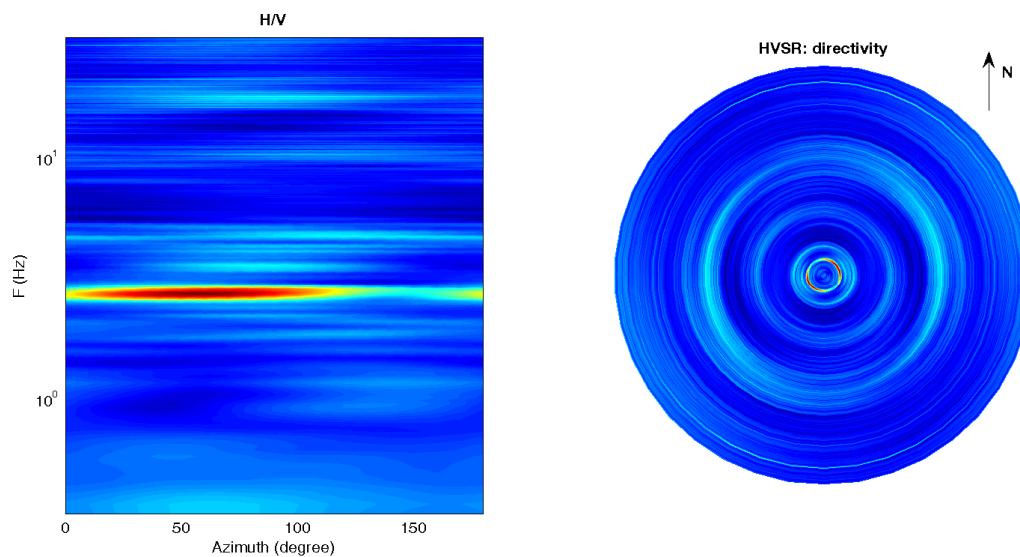


- 3) Assenza di disturbi: rispettata
- 4) Plausibilità fisica: rispettata
- 5) Robustezza statistica: rispettata
- 6) Durata: rispettata

Greve in Chianti 13



| DATA | ORARIO | LUOGO |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| 16/04/2015 | 12.28 | Strada in Chianti |
| OPERATORE | Coordinate | |
| ProGeo Associati | Latitudine | 43.657827 |
| | Longitudine | 11.304731 |
| | Quota (mslm) | 239.0 |
| TIPO DI STAZIONE | TIPO DI SENSORI | TIPO DI ARCHIVIAZIONE |
| Sara electronic Instruments SR04S3 | 3 velocimetri GS11D 4.5 Hz Geospace, LP | Notebook HP Pavilion |
| NOME FILE | | NUMERO PUNTO DI MISURA |
| MT_20150416_122843.SAF | | 3 |
| AMPLIFICAZIONE | FREQ. DI CAMPIONAMENTO (Hz) | DURATA DELLA REGISTRAZIONE (SEC) |
| 74 nV/count | 300 | 1200 |
| CONDIZIONI METEO | VENTO | debole |
| | PIOGGIA | assente |
| | TEMPERATURA | 21 °C |
| | altre osservazioni | |
| TIPO DI SUOLO | TERRENO | compatto |
| | LITOLOGIA | sabbioso |
| | ANTROPICO | NO |
| | SUOLO | secco |
| ACCOPPIAMENTO ARTIFICIALE SENSORE | NO | |
| DENSITA' DI EDIFICI NELLE VICINANZE | bassa | |
| TRANSIENTI | rari | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| auto | SI | 20 m |
| camion | SI | 20 m |
| persone a piedi | SI | 20 m |
| altro | | |
| SORGENTE DI RUMORE MONOCROMATICO | | |
| PRESENZA DI STRUTTURE VICINE | ALTEZZA | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| | 6-8 m | 15 m |
| OSSERVAZIONI | | |

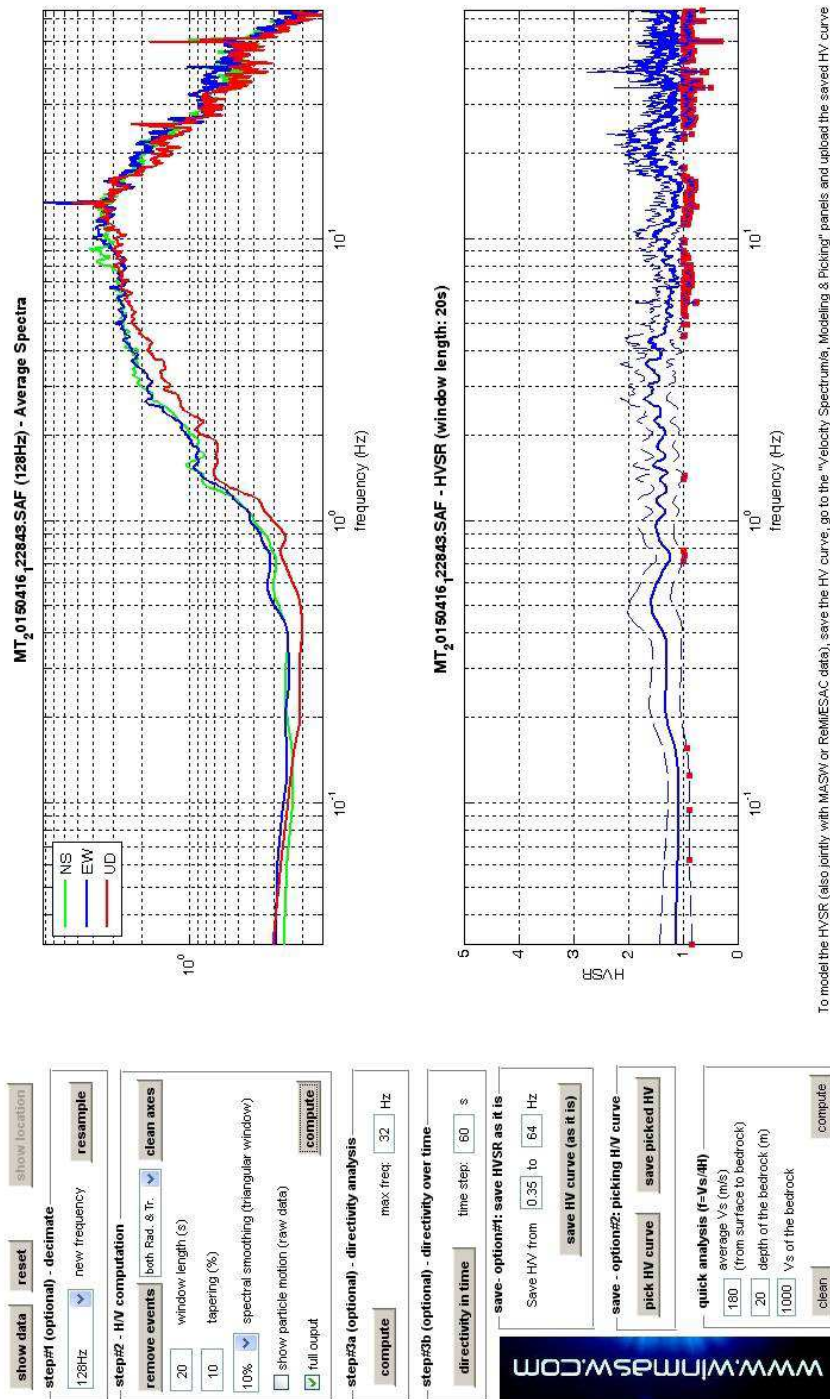

To model the HVSR (also jointly with MASW or ReMESAC data), save the HV curve, go to the "Velocity Spectrum/a, Modelling & Picking" panels and upload the saved HV curve

La curva non presenta picchi in frequenza significativi nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12 Hz).

Si riportano di seguito il report dei risultati e la significatività secondo i criteri SESAME:

Dataset: MT_20150416_122843.SAF
Sampling frequency (Hz): 128
Window length (sec): 20
Length of analysed temporal sequence (min): 20.0
Tapering (%): 10

=====
In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 2.8 (± 6.2)

Peak HVSR value: 1.7 (± 0.4)

=== **Criteria for a reliable H/V curve** =====

#1. [$f_0 > 10/L_w$]: 2.8 > 0.5 (OK)


#2. [$n_c > 200$]: 6493 > 200 (OK)

#3. [$f_0 > 0.5\text{Hz}$; $\sigma_A(f) < 2$ for $0.5f_0 < f < 2f_0$] (OK)


Infine viene indicata la classificazione (di qualità) delle Misure di H/V secondo Albarello et al. 2010.

Greve 13 - CLASSE A: H/V affidabile e interpretabile: può essere utilizzata anche da sola.
Sottoclasse TIPO 2. Non presenta picchi chiari nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12
hz): Assenza di risonanza.

1) Stazionarietà rispettata

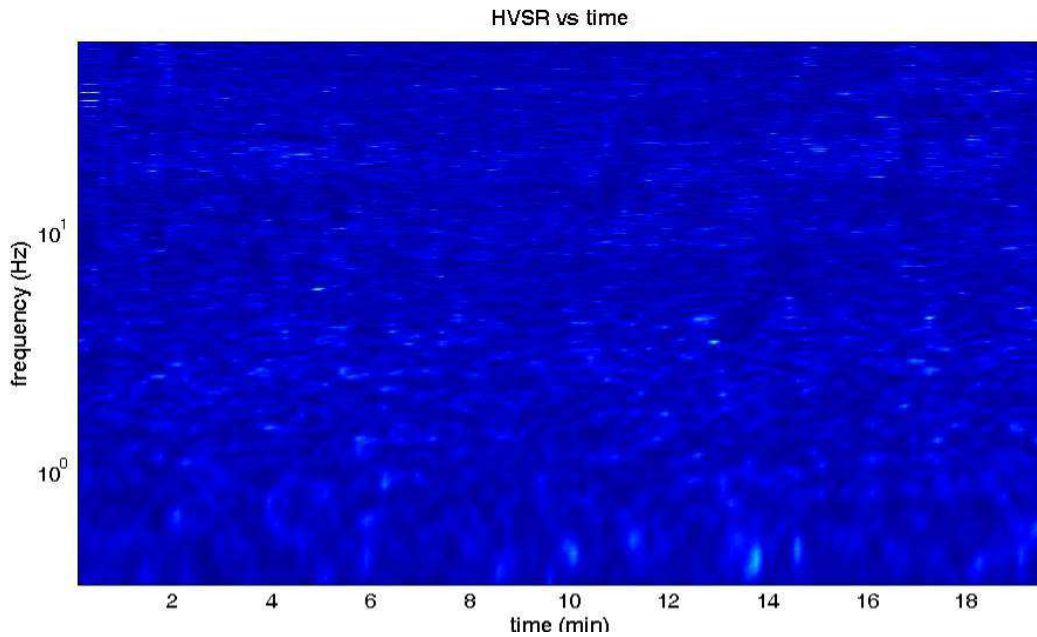

2) Isotropia rispettata

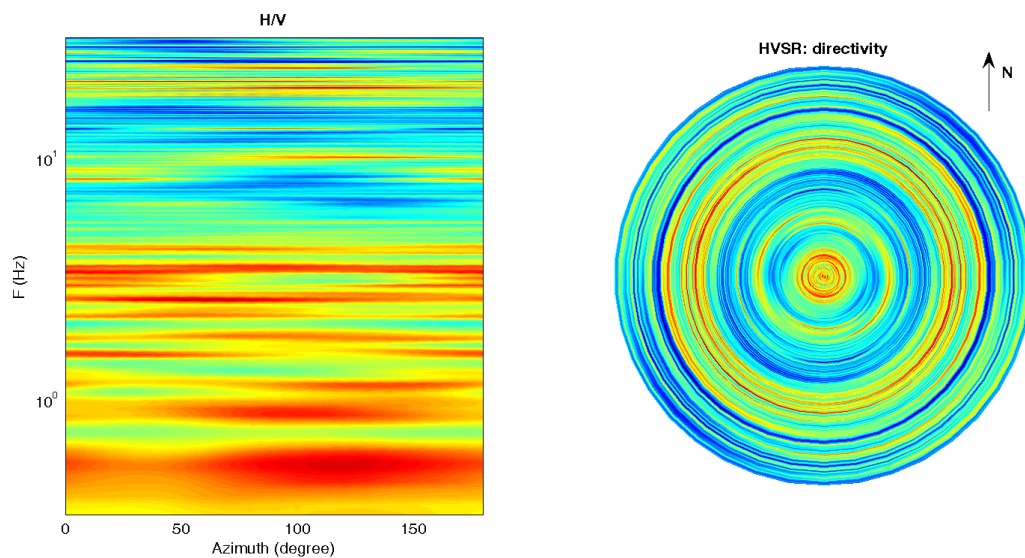


- 3) Assenza di disturbi: rispettata
- 4) Plausibilità fisica: rispettata
- 5) Robustezza statistica: rispettata
- 6) Durata: rispettata

Greve in Chianti 14



| DATA | ORARIO | LUOGO |
|--|---|---|
| 16/04/2015 | 13.18 | Strada in Chianti |
| OPERATORE | Coordinate | |
| ProGeo Associati | Latitudine | 43.659889 |
| | Longitudine | 11.297067 |
| | Quota (mslm) | 248.0 |
| TIPO DI STAZIONE | TIPO DI SENSORI | TIPO DI ARCHIVIAZIONE |
| Sara electronic Instruments SR04S3 | 3 velocimetri GS11D 4.5 Hz Geospace, LP | Notebook HP Pavilion |
| NOME FILE | | NUMERO PUNTO DI MISURA |
| MT_20150416_131823.SAF | | 14 |
| AMPLIFICAZIONE | FREQ. DI CAMPIONAMENTO (Hz) | DURATA DELLA REGISTRAZIONE (SEC) |
| 74 nV/count | 300 | 1200 |
| CONDIZIONI METEO | VENTO | debole |
| | PIOGGIA | assente |
| | TEMPERATURA | 22°C |
| | altre osservazioni | |
| TIPO DI SUOLO | TERRENO | compatto |
| | LITOLOGIA | limoso-sabbioso |
| | ANTROPICO | NO |
| | SUOLO | secco |
| ACCOPIAMENTO ARTIFICIALE SENSORE | NO | |
| DENSITA' DI EDIFICI NELLE VICINANZE | media | |
| TRANSIENTI | medi | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| auto | SI | 20 m |
| camion | SI | 20 m |
| persone a piedi | SI | 20 m |
| altro | | |
| SORGENTE DI RUMORE MONOCROMATICO | | |
| PRESENZA DI STRUTTURE VICINE | ALTEZZA | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| | 6-8 m | 20 m |
| OSSERVAZIONI | | |

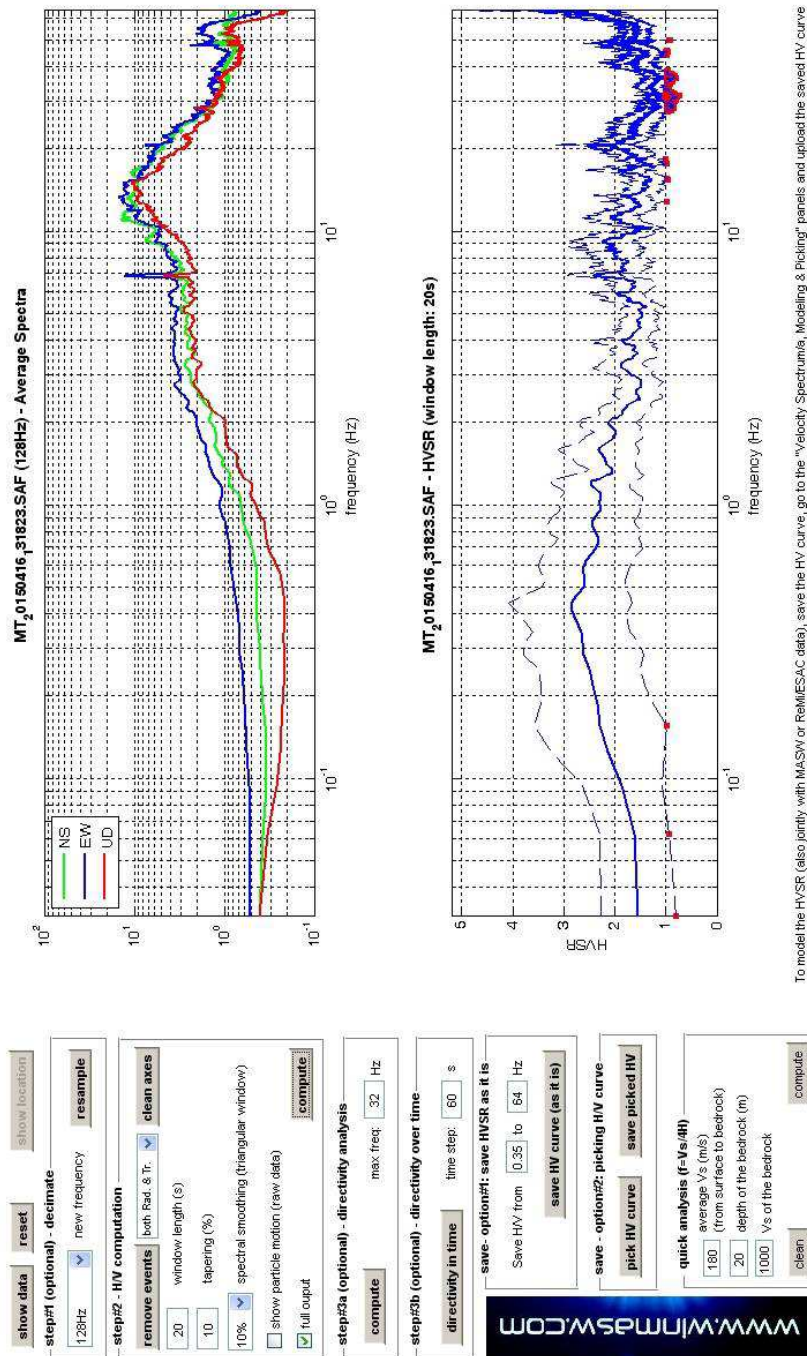

To model the HVSR (also jointly with MASW or ReMIESAC data), save the HV curve, go to the "Velocity-Spectrum", "Modeling & Picking" panels and upload the saved HV curve

La curva non presenta picchi in frequenza significativi nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12 Hz)

Si riportano di seguito il report dei risultati e la significatività secondo i criteri SESAME:

Dataset: MT_20150416_131823.SAF
Sampling frequency (Hz): 128
Window length (sec): 20
Length of analysed temporal sequence (min): 19.9
Tapering (%): 10

=====
In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 0.5 (± 5.6)

Peak HVSR value: 2.6 (± 0.8)

=== **Criteria for a reliable H/V curve** =====

#1. [$f_0 > 10/L_w$]: 0.5 > 0.5 (OK)


#2. [$n_c > 200$]: 1254 > 200 (OK)

#3. [$f_0 > 0.5\text{Hz}$; $\sigma_A(f) < 2$ for $0.5f_0 < f < 2f_0$] (OK)


Infine viene indicata la classificazione (di qualità) delle Misure di H/V secondo Albarello et al. 2010.

Greve 14 – CLASSE B: H/V da interpretare, va usata con cautela e solo se coerente con altre misure ottenute nelle vicinanze. Sottoclasse TIPO 2. Non presenta picchi chiari nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12 hz): Assenza di risonanza.

1) Stazionarietà rispettata

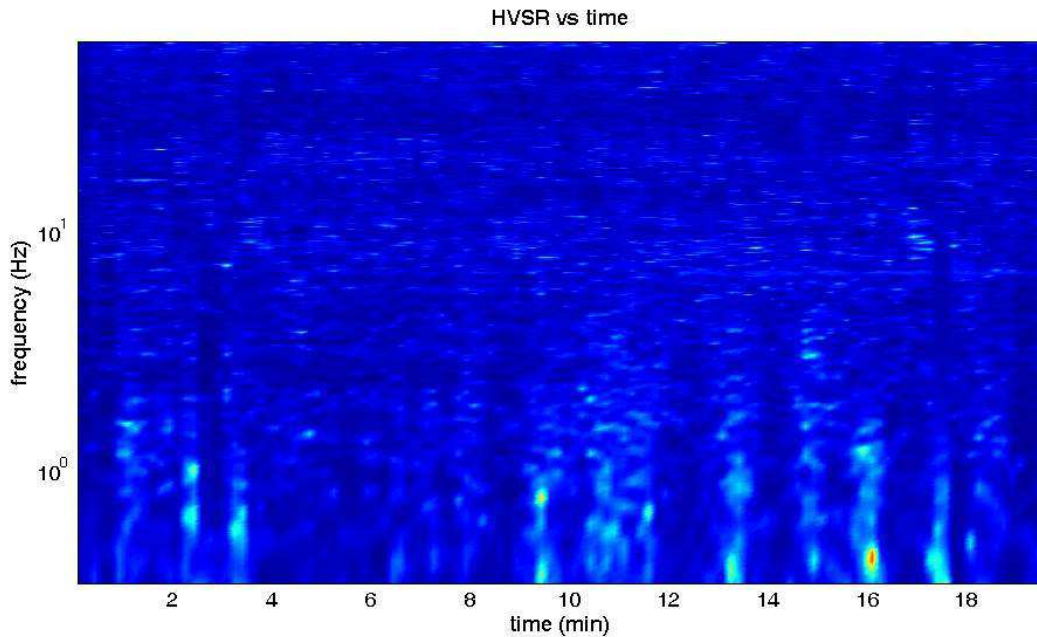

2) Isotropia rispettata

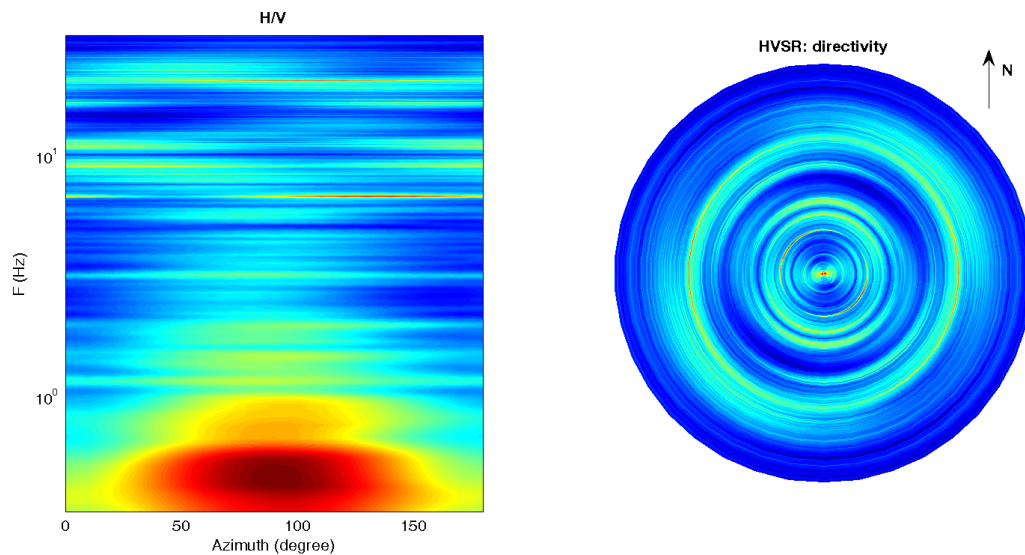


- 3) Assenza di disturbi: rispettata
- 4) Plausibilità fisica: rispettata
- 5) Robustezza statistica: rispettata
- 6) Durata: rispettata

Greve in Chianti 15



| DATA | ORARIO | LUOGO |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| 16/04/2015 | 13.55 | Strada in Chianti |
| OPERATORE | Coordinate | |
| ProGeo Associati | Latitudine | 43.65986 |
| | Longitudine | 11.293453 |
| | Quota (mslm) | 232.0 |
| TIPO DI STAZIONE | TIPO DI SENSORI | TIPO DI ARCHIVIAZIONE |
| Sara electronic Instruments SR04S3 | 3 velocimetri GS11D 4.5 Hz Geospace, LP | Notebook HP Pavilion |
| NOME FILE | NUMERO PUNTO DI MISURA | |
| MT_20150416_135556.SAF | 15 | |
| AMPLIFICAZIONE | FREQ. DI CAMPIONAMENTO (Hz) | DURATA DELLA REGISTRAZIONE (SEC) |
| 74 nV/count | 300 | 1200 |
| CONDIZIONI METEO | VENTO | debole |
| | PIOGGIA | assente |
| | TEMPERATURA | 22 °C |
| | altre osservazioni | |
| TIPO DI SUOLO | TERRENO | compatto |
| | LITOLOGIA | ghiaioso-sabbioso |
| | ANTROPICO | NO |
| | SUOLO | secco |
| ACCOPIAMENTO ARTIFICIALE SENSORE | NO | |
| DENSITA' DI EDIFICI NELLE VICINANZE | media | |
| TRANSIENTI | frequenti | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| auto | SI | 10 m |
| camion | SI | 10 m |
| persone a piedi | NO | |
| altro | | |
| SORGENTE DI RUMORE MONOCROMATICO | | |
| PRESENZA DI STRUTTURE VICINE | ALTEZZA | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| | 8-10 m | 20 m |
| OSSERVAZIONI | | |

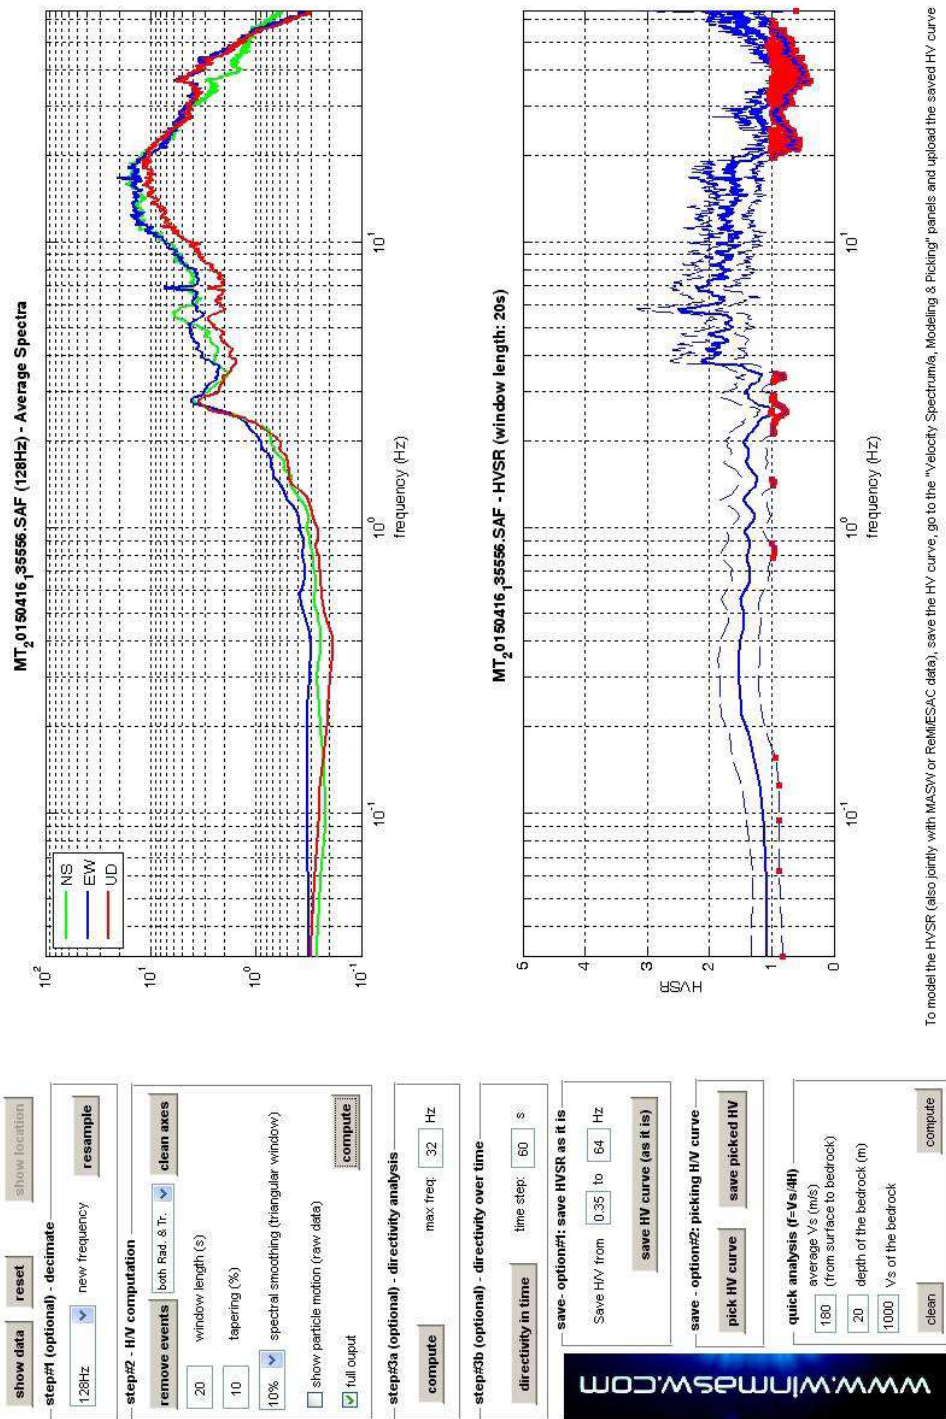

To model the HVSR (also jointly with MASW or ReMiESAC data), save the HV curve, go to the "velocity Spectrum/s, Modeling & Picking" panels and upload the saved HV curve

E' individuabile un picco di bassa ampiezza ad una frequenza di circa 6 Hz.

Si riportano di seguito il report dei risultati e la significatività secondo i criteri SESAME:

Dataset: MT_20150416_135556.SAF
Sampling frequency (Hz): 128
Window length (sec): 20
Length of analysed temporal sequence (min): 20.0
Tapering (%): 10

=====
In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 5.8 (± 4.8)
Peak HVSR value: 2.5 (± 0.7)

=== **Criteria for a reliable H/V curve** =====

- #1. [$f_0 > 10/L_w$]: $5.8 > 0.5$ (OK)
- #2. [$n_c > 200$]: $13724 > 200$ (OK)
- #3. [$f_0 > 0.5\text{Hz}$; $\sigma_A(f) < 2$ for $0.5f_0 < f < 2f_0$] (OK)


=== **Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled)** =====

- #1. [exists f_- in the range [$f_0/4, f_0$] | $A_{H/V}(f_-) < A_0/2$]: yes, at frequency 3.5Hz (OK)
- #2. [exists f_+ in the range [$f_0, 4f_0$] | $A_{H/V}(f_+) < A_0/2$]: yes, at frequency 19.9Hz (OK)
- #3. [$A_0 > 2$]: $2.5 > 2$ (OK)
- #4. [$f_{\text{peak}}[A_{h/v}(f) \pm \sigma_A(f)] = f_0 \pm 5\%$]: (OK)
- #5. [$\sigma_{\text{maf}} < \epsilon(f_0)$]: $4.833 > 0.291$ (NO)
- #6. [$\sigma_A(f_0) < \theta(f_0)$]: $0.606 < 1.58$ (OK)


Infine viene indicata la classificazione (di qualità) delle Misure di H/V secondo Albarello et al. 2010.

Greve 15 – CLASSE A: H/V affidabile e interpretabile: può essere utilizzata anche da sola. Sottoclasse TIPO 2. Non presenta picchi chiari nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12 hz): Assenza di risonanza.

1) Stazionarietà rispettata

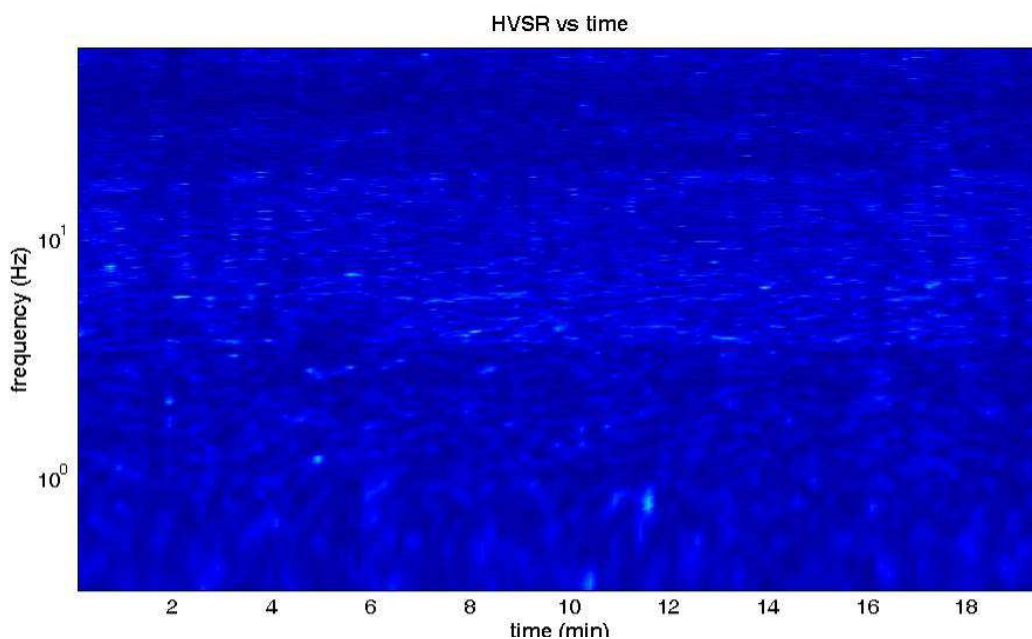

2) Isotropia rispettata

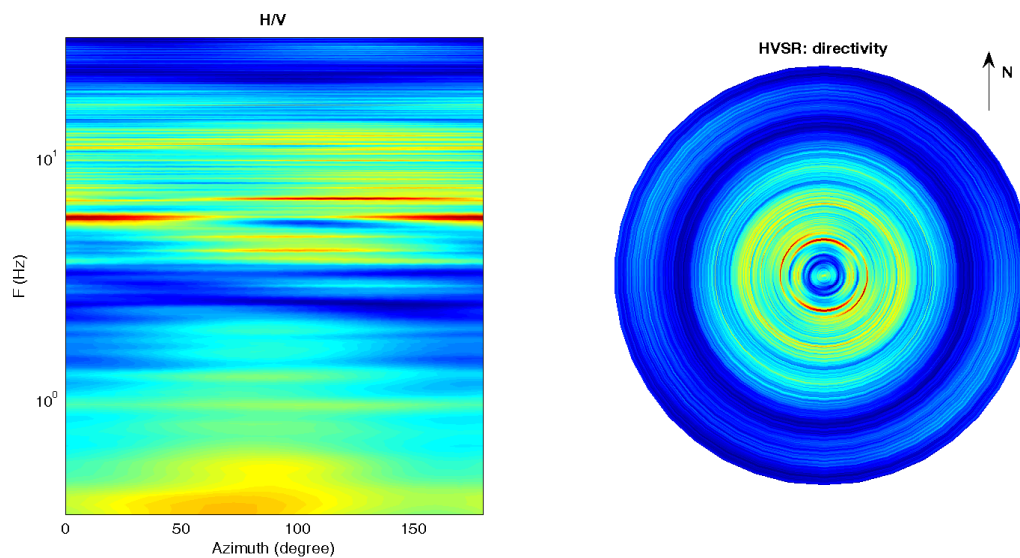


- 3) Assenza di disturbi: rispettata
- 4) Plausibilità fisica: rispettata
- 5) Robustezza statistica: rispettata
- 6) Durata: rispettata

Greve in Chianti 16



| DATA | ORARIO | LUOGO |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| 16/04/2015 | 14.45 | Strada in Chianti |
| OPERATORE | Coordinate | |
| ProGeo Associati | Latitudine | 43.653601 |
| | Longitudine | 11.297162 |
| | Quota (mslm) | 185.0 |
| TIPO DI STAZIONE | TIPO DI SENSORI | TIPO DI ARCHIVIAZIONE |
| Sara electronic Instruments SR04S3 | 3 velocimetri GS11D 4.5 Hz Geospace, LP | Notebook HP Pavilion |
| NOME FILE | | NUMERO PUNTO DI MISURA |
| MT_20150416_144528.SAF | | 16 |
| AMPLIFICAZIONE | FREQ. DI CAMPIONAMENTO (Hz) | DURATA DELLA REGISTRAZIONE (SEC) |
| 74 nV/count | 300 | 1200 |
| CONDIZIONI METEO | VENTO | debole |
| | PIOGGIA | assente |
| | TEMPERATURA | 22 °C |
| | altre osservazioni | |
| TIPO DI SUOLO | TERRENO | compatto |
| | LITOLOGIA | ghiaioso |
| | ANTROPICO | NO |
| | SUOLO | secco |
| ACCOPPIAMENTO ARTIFICIALE SENSORE | NO | |
| DENSITA' DI EDIFICI NELLE VICINANZE | media | |
| TRANSIENTI | media | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| auto | NO | |
| camion | NO | |
| persone a piedi | NO | |
| altro | | |
| SORGENTE DI RUMORE MONOCROMATICO | | |
| PRESENZA DI STRUTTURE VICINE | ALTEZZA | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| OSSERVAZIONI | | |

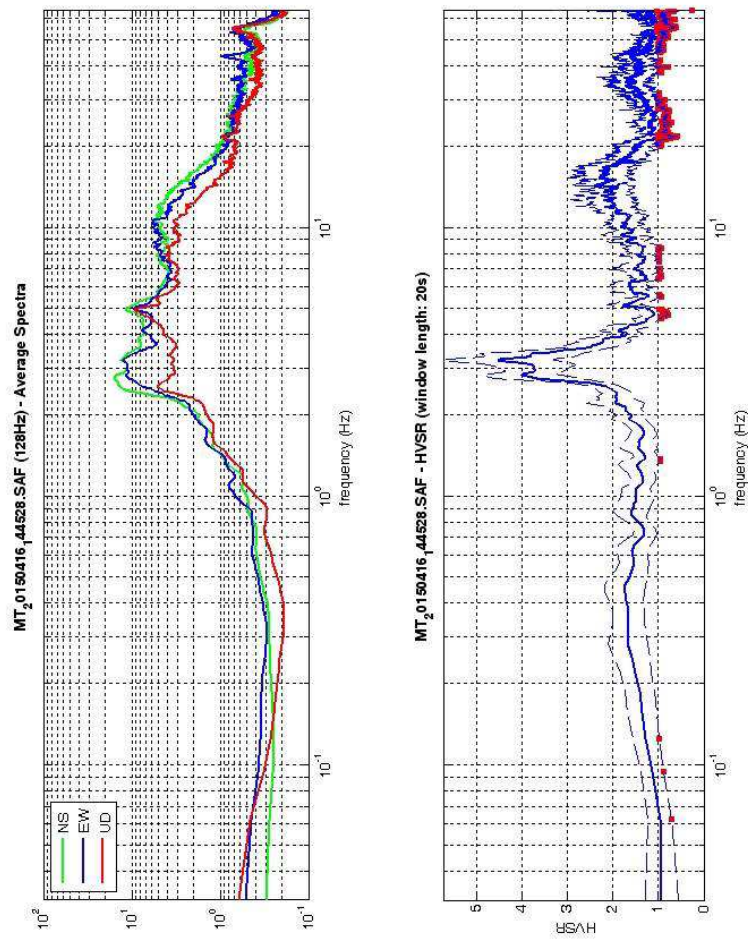

To model the HVSR (also jointly with MASW or ReMiESAC data), save the HV curve, go to the "Velocity Spectrums, Modelling & Picking" panels and upload the saved HV curve

show data
reset
show location

step#1 (optional) - decimate
 128Hz new frequency resample

step#2 - HV computation
 remove events both Ref. & Tr. clean axes
 window length (s) tapering (%)
 spectral smoothing (triangular window)
 show particle motion (raw data) full output compute

step#3a (optional) - directivity analysis
 compute max. freq: Hz

step#3b (optional) - directivity over time
 directivity in time time step: s

save - option#1: save HVSR as it is
 Save HV from to Hz save HV curve (as it is)

save - option#2: picking HV curve
 pick HV curve save picked HV

quick analysis (f-Vs/4H)
 average Vs (m/s) (from surface to bedrock)
 depth of the bedrock (m)
 Vs of the bedrock clean compute

E' individuabile un picco di ampiezza significativa ad una frequenza di circa 3 Hz.

Si riportano di seguito il report dei risultati e la significatività secondo i criteri SESAME:

Dataset: MT_20150416_144528.SAF
Sampling frequency (Hz): 128
Window length (sec): 20
Length of analysed temporal sequence (min): 20.0
Tapering (%): 10

=====
In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 3.2 (± 5.9)
Peak HVSR value: 4.5 (± 1.2)

=== **Criteria for a reliable H/V curve** =====

- #1. [$f_0 > 10/Lw$]: $3.2 > 0.5$ (OK)
- #2. [$n_c > 200$]: $7600 > 200$ (OK)
- #3. [$f_0 > 0.5\text{Hz}$; $\sigma_A(f) < 2$ for $0.5f_0 < f < 2f_0$] (OK)


=== **Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled)** =====

- #1. [exists f_- in the range [$f_0/4, f_0$] | $AH/V(f_-) < A_0/2$]: yes, at frequency 2.6Hz (OK)
- #2. [exists f_+ in the range [$f_0, 4f_0$] | $AH/V(f_+) < A_0/2$]: yes, at frequency 3.8Hz (OK)
- #3. [$A_0 > 2$]: $4.5 > 2$ (OK)
- #4. [$f_{\text{peak}}[A_h/v(f) \pm \sigma_A(f)] = f_0 \pm 5\%$]: (OK)
- #5. [$\sigma_{\text{maf}} < \epsilon(f_0)$]: $5.876 > 0.161$ (NO)
- #6. [$\sigma_A(f_0) < \theta(f_0)$]: $1.218 < 1.58$ (OK)


Infine viene indicata la classificazione (di qualità) delle Misure di H/V secondo Albarello et al. 2010.

Greve 16 – CLASSE A: H/V affidabile e interpretabile: può essere utilizzata anche da sola. Sottoclasse TIPO 1 : Presenta almeno un picco “chiaro” secondo i criteri di SESAME: possibile risonanza.

1) Stazionarietà: rispettata

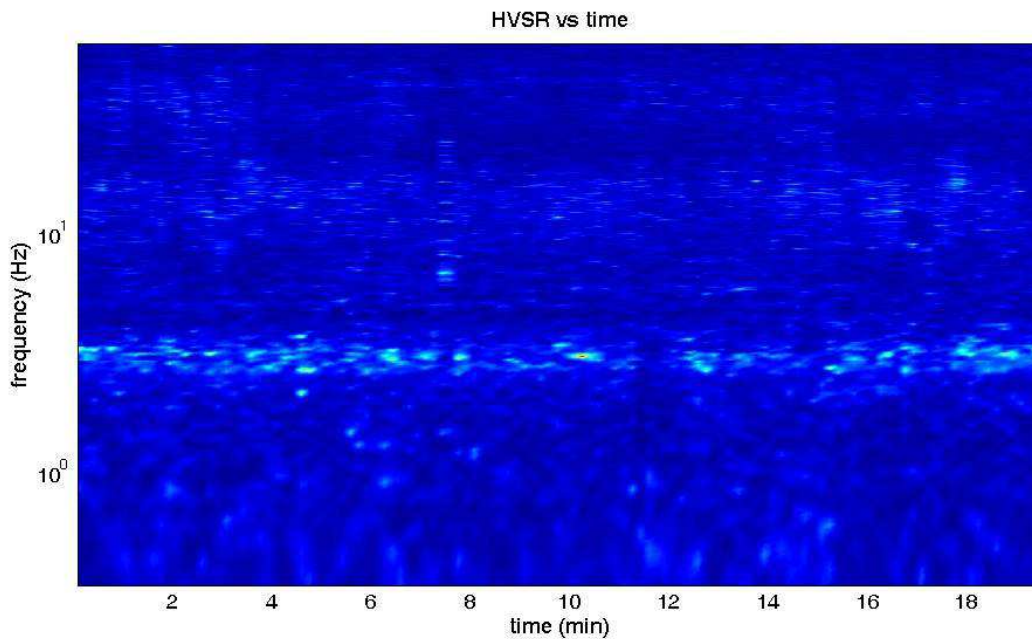

2) Isotropia: non rispettata

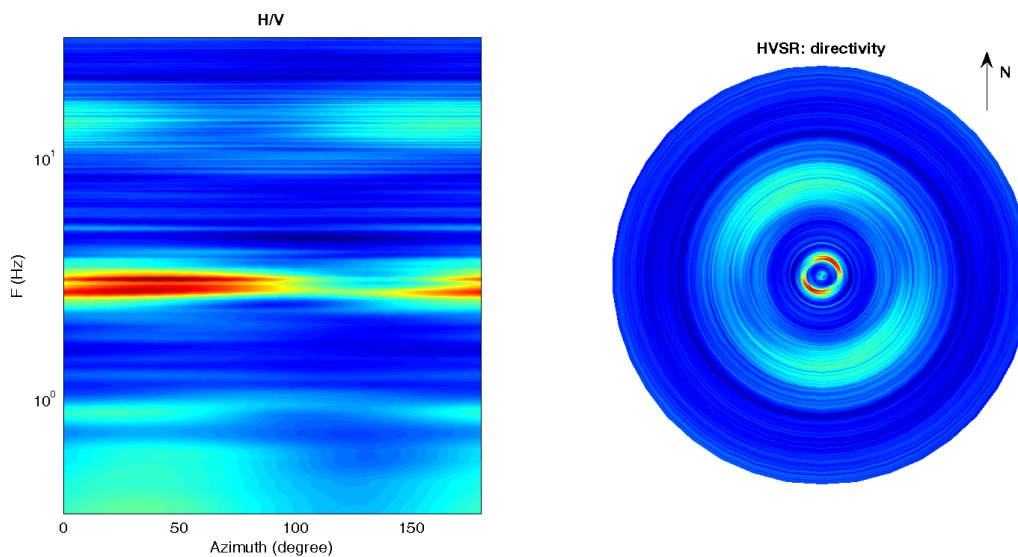


- 3) Assenza di disturbi: rispettata
- 4) Plausibilità fisica: rispettata
- 5) Robustezza statistica: rispettata
- 6) Durata: rispettata


Greve in Chianti 17



| DATA | ORARIO | LUOGO |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| 16/04/2015 | 15.29 | Strada in Chianti |
| OPERATORE | Coordinate | |
| ProGeo Associati | Latitudine | 43.662186 |
| | Longitudine | 11.298659 |
| | Quota (mslm) | 236.0 |
| TIPO DI STAZIONE | TIPO DI SENSORI | TIPO DI ARCHIVIAZIONE |
| Sara electronic Instruments SR04S3 | 3 velocimetri GS11D 4.5 Hz Geospace, LP | Notebook HP Pavilion |
| NOME FILE | | NUMERO PUNTO DI MISURA |
| MT_20150416_152915.SAF | | 17 |
| AMPLIFICAZIONE | FREQ. DI CAMPIONAMENTO (Hz) | DURATA DELLA REGISTRAZIONE (SEC) |
| 74 nV/count | 300 | 1200 |
| CONDIZIONI METEO | VENTO | debole |
| | PIOGGIA | assente |
| | TEMPERATURA | 22 |
| | altre osservazioni | |
| TIPO DI SUOLO | TERRENO | compatto |
| | LITOLOGIA | sabbioso-ghiaioso |
| | ANTROPICO | NO |
| | SUOLO | secco |
| ACCOPPIAMENTO ARTIFICIALE SENSORE | NO | |
| DENSITA' DI EDIFICI NELLE VICINANZE | scarsa | |
| TRANSIENTI | scarsi | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| auto | SI | 20 m |
| camion | SI | 20 m |
| persone a piedi | SI | 10 m |
| altro | | |
| SORGENTE DI RUMORE MONOCROMATICO | | |
| PRESENZA DI STRUTTURE VICINE | ALTEZZA | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| | 3-6 m | 15 m |
| OSSERVAZIONI | | |

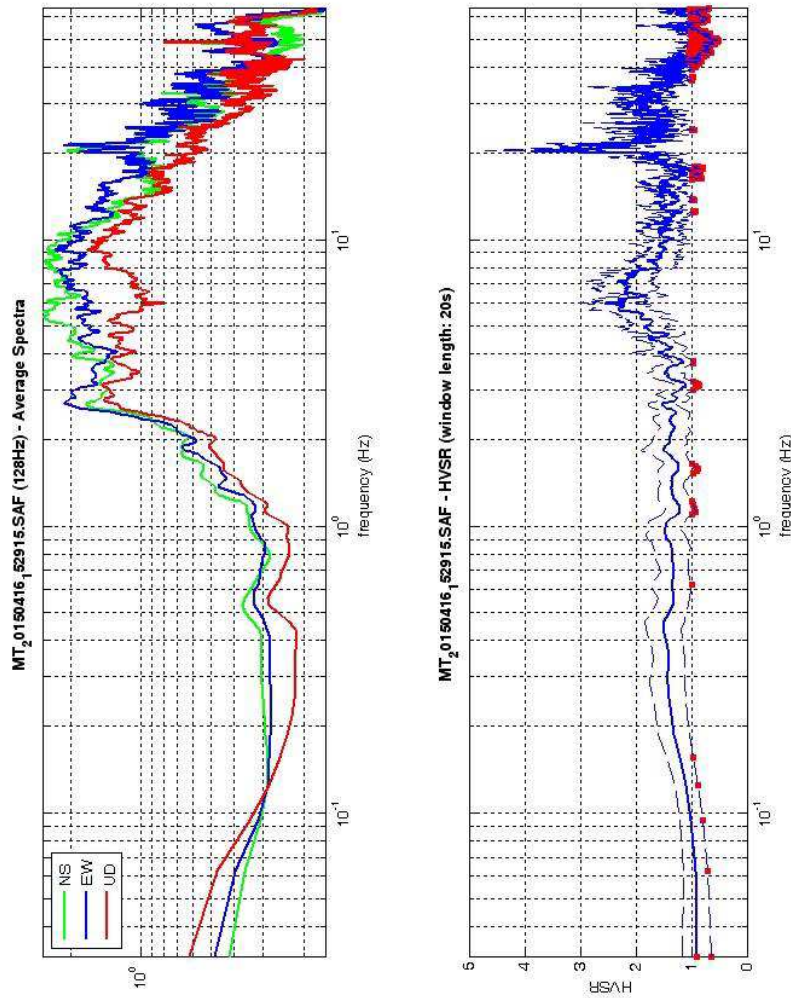

To model the HVSR (also jointly with MASW or ReMiESAC data), save the HV curve, go to the "velocity Spectrums, Modeling & Picking" panels and upload the saved HV curve

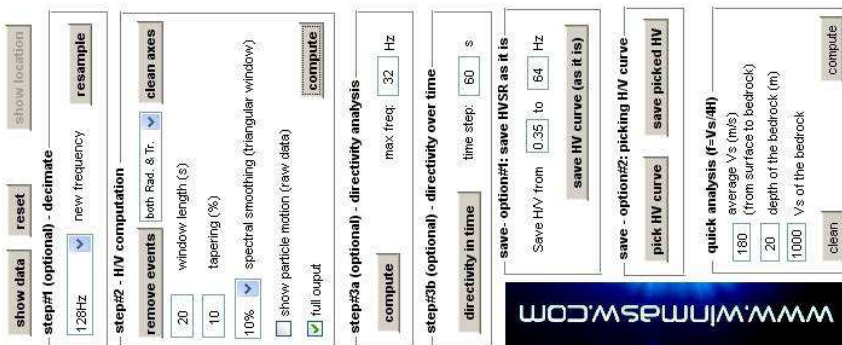

show data | reset | show location

step#1 (optional) - decimate
 128Hz | new frequency | resample

step#2 - HV computation
 remove events | both Rad. & Tr. | clean axes
 window length (s): 20 | tapering (%): 10 | spectral smoothing (triangular window): 10%
 show particle motion (raw data) | full output | compute

step#3a (optional) - directivity analysis
 compute | max. freq: 32 Hz

step#3b (optional) - directivity over time
 directivity in time | time step: 60 s

save - option#1: save HVSR as it is
 Save HV from 0.35 to 64 Hz | save HV curve (as it is)

save - option#2: picking HV curve
 pick HV curve | save picked HV

quick analysis (f=Vs/4H)
 average Vs (m/s): 180 (from surface to bedrock) | clean | compute
 depth of the bedrock (m): 20
 Vs of the bedrock: 1000

E' individuabile un picco di ampiezza bassa ad una frequenza di circa 6 Hz.

Si riportano di seguito il report dei risultati e la significatività secondo i criteri SESAME:

Dataset: MT_20150416_152915.SAF
Sampling frequency (Hz): 128
Window length (sec): 20
Length of analysed temporal sequence (min): 15.0
Tapering (%): 10

=====
In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 6.1 (± 4.4)
Peak HVSR value: 2.6 (± 0.5)

=== **Criteria for a reliable H/V curve** =====

- #1. [$f_0 > 10/Lw$]: 6.1 > 0.5 (OK)
- #2. [$nc > 200$]: 10675 > 200 (OK)
- #3. [$f_0 > 0.5\text{Hz}$; $\sigma_A(f) < 2$ for $0.5f_0 < f < 2f_0$] (OK)


=== **Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled)** =====

- #1. [exists f^- in the range [$f_0/4, f_0$] | $AH/V(f^-) < A_0/2$]: yes, at frequency 3.9Hz (OK)
- #2. [exists f^+ in the range [$f_0, 4f_0$] | $AH/V(f^+) < A_0/2$]: yes, at frequency 12.5Hz (OK)
- #3. [$A_0 > 2$]: 2.6 > 2 (OK)
- #4. [$f_{\text{peak}}[Ah/v(f) \pm \sigma_A(f)] = f_0 \pm 5\%$]: (OK)
- #5. [$\sigma_{\text{maf}} < \epsilon(f_0)$]: 4.368 > 0.303 (NO)
- #6. [$\sigma_A(f_0) < \theta(f_0)$]: 0.482 < 1.58 (OK)


Infine viene indicata la classificazione (di qualità) delle Misure di H/V secondo Albarello et al. 2010.

Greve 17 – CLASSE A: H/V affidabile e interpretabile: può essere utilizzata anche da sola. Sottoclasse TIPO 2. Non presenta picchi chiari nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12 hz): Assenza di risonanza.

1) Stazionarietà rispettata

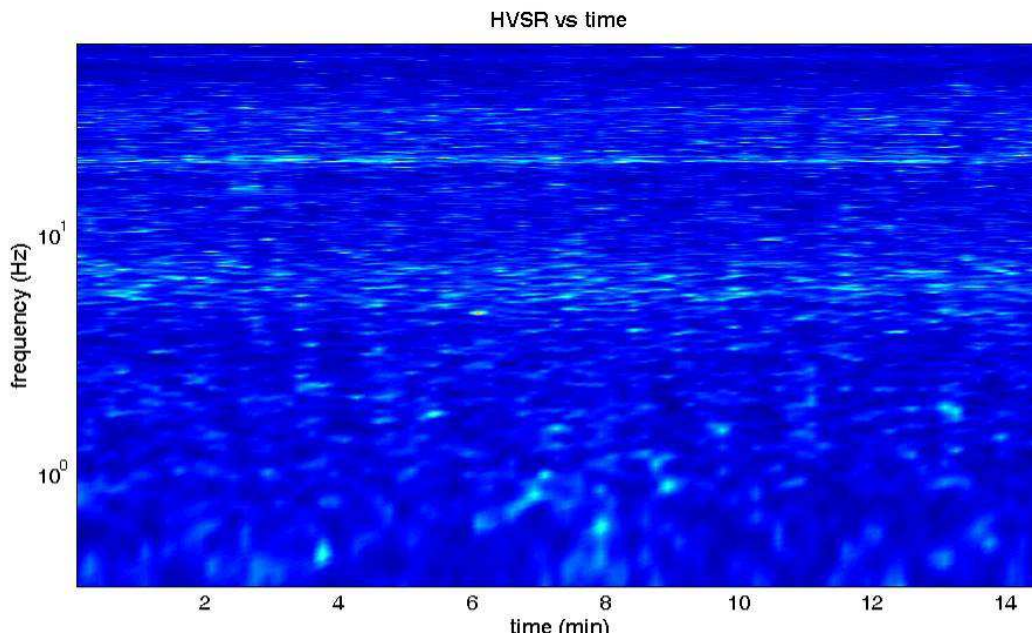

2) Isotropia rispettata

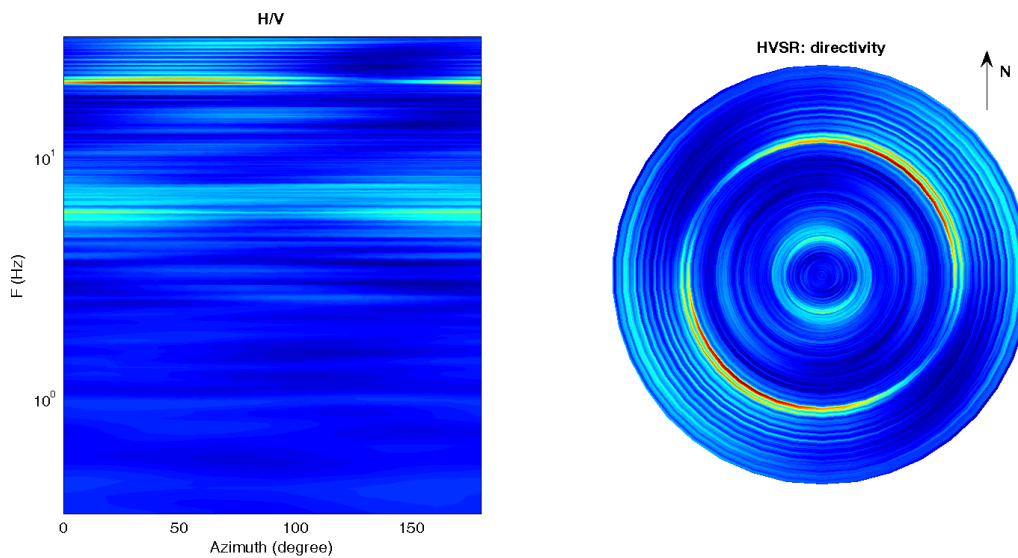


- 3) Assenza di disturbi: rispettata
- 4) Plausibilità fisica: rispettata
- 5) Robustezza statistica: rispettata
- 6) Durata: rispettata

Greve in Chianti 18



| DATA | ORARIO | LUOGO |
|--|---|---|
| 16/04/2015 | 16.18 | Greve in Chianti |
| OPERATORE | Coordinate | |
| ProGeo Associati | Latitudine | 43.587613 |
| | Longitudine | 11.312525 |
| | Quota (mslm) | 242.0 |
| TIPO DI STAZIONE | TIPO DI SENSORI | TIPO DI ARCHIVIAZIONE |
| Sara electronic Instruments SR04S3 | 3 velocimetri GS11D 4.5 Hz Geospace, LP | Notebook HP Pavilion |
| NOME FILE | | NUMERO PUNTO DI MISURA |
| MT_20150416_161817.SAF | | 18 |
| AMPLIFICAZIONE | FREQ. DI CAMPIONAMENTO (Hz) | DURATA DELLA REGISTRAZIONE (SEC) |
| 74 nV/count | 300 | 1200 |
| CONDIZIONI METEO | VENTO | debole |
| | PIOGGIA | assente |
| | TEMPERATURA | 20 °C |
| | altre osservazioni | |
| TIPO DI SUOLO | TERRENO | compatto |
| | LITOLOGIA | ghiaioso |
| | ANTROPICO | NO |
| | SUOLO | parz. saturo |
| ACCOPPIAMENTO ARTIFICIALE SENSORE | NO | |
| DENSITA' DI EDIFICI NELLE VICINANZE | media | |
| TRANSIENTI | media | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| auto | SI | 20 m |
| camion | NO | |
| persone a piedi | SI | 20 m |
| altro | | |
| SORGENTE DI RUMORE MONOCROMATICO | | |
| PRESENZA DI STRUTTURE VICINE | ALTEZZA | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| | 4-6 m | 20 m |
| OSSERVAZIONI | | |

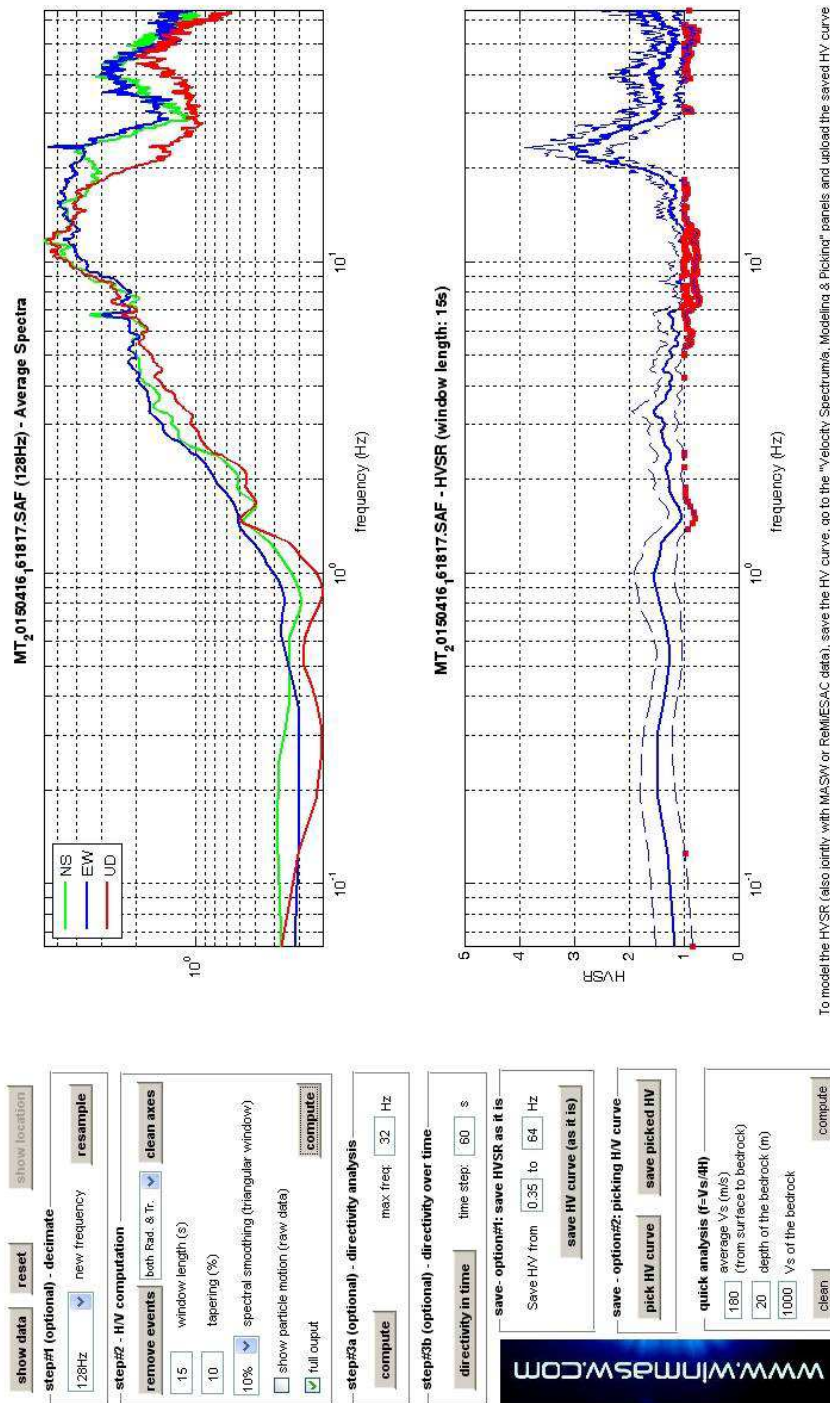

La curva non presenta picchi in frequenza significativi nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12 Hz)

Si riportano di seguito il report dei risultati e la significatività secondo i criteri SESAME:

Dataset: MT_20150416_161817.SAF
Sampling frequency (Hz): 128
Window length (sec): 15
Length of analysed temporal sequence (min): 20.0
Tapering (%): 10

=====
In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 20.1 (± 7.4)
Peak HVSR value: 1.8 (± 0.3)


=== **Criteria for a reliable H/V curve** =====

- #1. [$f_0 > 10/L_w$]: $20.1 > 0.66667$ (OK)
- #2. [$n_c > 200$]: $47595 > 200$ (OK)
- #3. [$f_0 > 0.5\text{Hz}$; $\sigma_A(f) < 2$ for $0.5f_0 < f < 2f_0$] (OK)


Infine viene indicata la classificazione (di qualità) delle Misure di H/V secondo Albarello et al. 2010.

Greve 18 – CLASSE A: H/V affidabile e interpretabile: può essere utilizzata anche da sola. Sottoclasse TIPO 2. Non presenta picchi chiari nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12 hz): Assenza di risonanza.

1) Stazionarietà rispettata

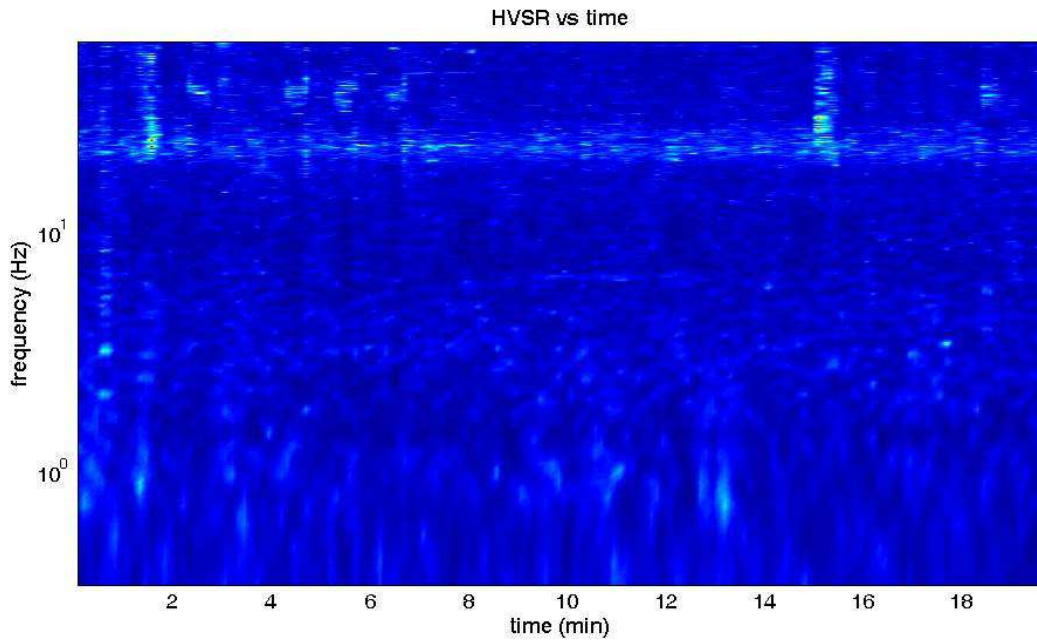

2) Isotropia rispettata

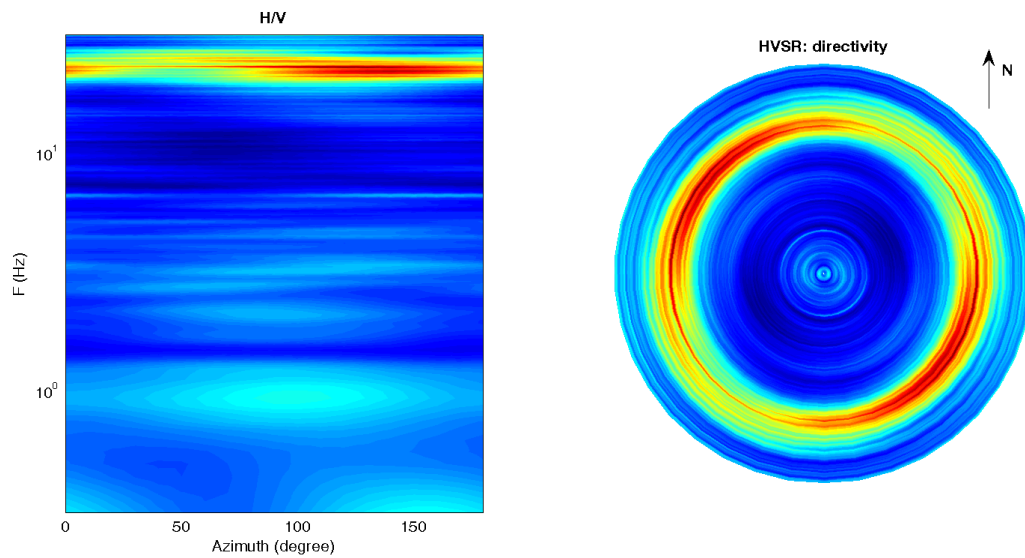


- 3) Assenza di disturbi: rispettata
- 4) Plausibilità fisica: rispettata
- 5) Robustezza statistica: rispettata
- 6) Durata: rispettata

Greve in Chianti 19



| DATA | ORARIO | LUOGO |
|--|---|---|
| 20/02/2015 | 10.25 | Il Ferrone |
| OPERATORE | Coordinate | |
| ProGeo Associati | Latitudine | 43.648041 |
| | Longitudine | 11.261732 |
| | Quota (mslm) | 141.0 |
| TIPO DI STAZIONE | TIPO DI SENSORI | TIPO DI ARCHIVIAZIONE |
| Sara electronic Instruments SR04S3 | 3 velocimetri GS11D 4.5 Hz Geospace, LP | Notebook HP Pavilion |
| NOME FILE | | NUMERO PUNTO DI MISURA |
| MT_20000101_024634.SAF | | 19 |
| AMPLIFICAZIONE | FREQ. DI CAMPIONAMENTO (Hz) | DURATA DELLA REGISTRAZIONE (SEC) |
| 74 nV/count | 300 | 1200 |
| CONDIZIONI METEO | VENTO | debole |
| | PIOGGIA | assente |
| | TEMPERATURA | 10 °C |
| | altre osservazioni | |
| TIPO DI SUOLO | TERRENO | compatto |
| | LITOLOGIA | sabbioso-limoso |
| | ANTROPICO | NO |
| | SUOLO | parz. saturo |
| ACCOPPIAMENTO ARTIFICIALE SENSORE | NO | |
| DENSITA' DI EDIFICI NELLE VICINANZE | media | |
| TRANSIENTI | medi | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| auto | SI | 20 m |
| camion | SI | 20 m |
| persone a piedi | SI | 20 m |
| altro | | |
| SORGENTE DI RUMORE MONOCROMATICO | | |
| PRESENZA DI STRUTTURE VICINE | ALTEZZA | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| | 4-6 m | 20 m |
| OSSERVAZIONI | | |

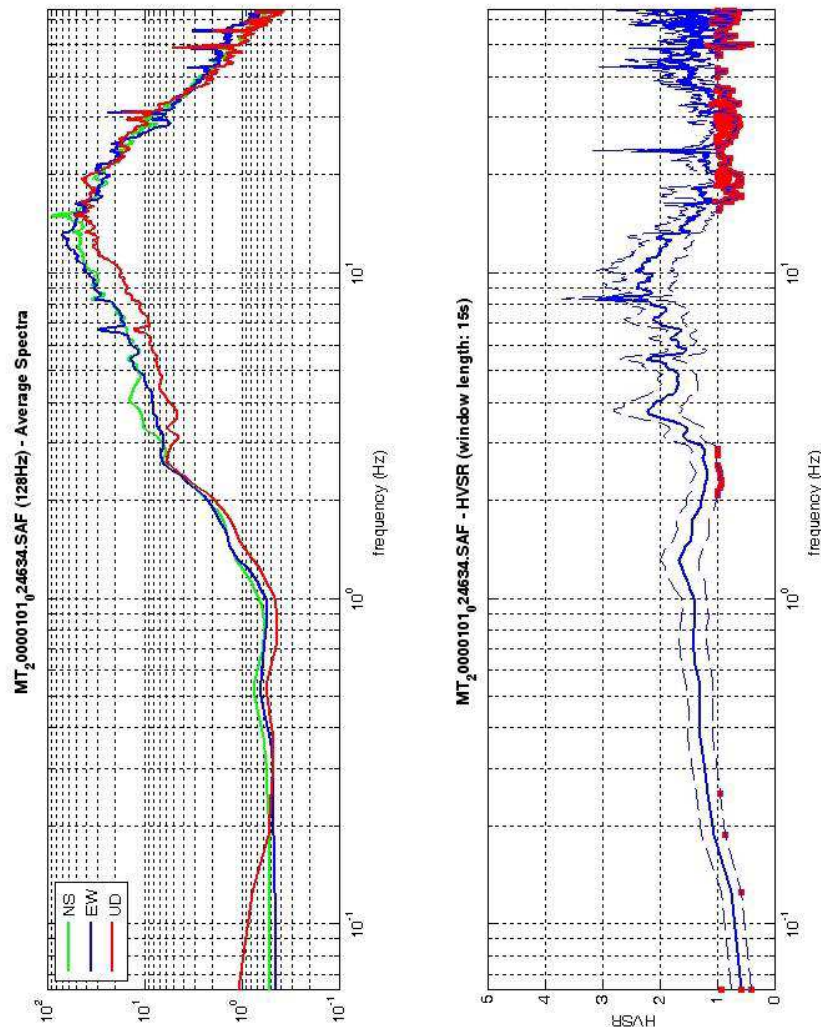

To model the HVSr (also jointly with MASW or ReMIESAC data), save the HV curve, go to the "Velocity, Spectrum, Modeling & Picking" panels and upload the saved HV curve

show data
reset
show location

step#1 (optional) - decimate
 128Hz new frequency resample

step#2 - HV computation
 remove events both Rad. & Tr. clean axes
 15 window length (s)
 10 tapering (%)
 10% spectral smoothing (triangular window)
 show particle motion (raw data)
 full output compute

step#3a (optional) - directivity analysis
 compute max. freq: 32 Hz

step#3b (optional) - directivity over time
 directivity in time time step: 60 s

save - option#1: save HVSr as it is
 Save HV from 0.35 to 64 Hz save HV curve (as it is)

save - option#2: picking HV curve
 pick HV curve save picked HV

quick analysis (f=Vs/4H)
 average Vs (m/s) 180 (from surface to bedrock)
 depth of the bedrock (m) 20
 Vs of the bedrock 1000 compute
clean

www.wilmaw.com

E' individuabile un picco di bassa ampiezza ad una frequenza di circa 8 Hz.

Si riportano di seguito il report dei risultati e la significatività secondo i criteri SESAME:

Dataset: MT_20000101_024634.SAF
Sampling frequency (Hz): 128
Window length (sec): 15
Length of analysed temporal sequence (min): 15.7
Tapering (%): 10

=====
In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 8.4 (± 3.9)
Peak HVSR value: 3.1 (± 0.6)

=== **Criteria for a reliable H/V curve** =====

- #1. [$f_0 > 10/L_w$]: $8.4 > 0.66667$ (OK)
- #2. [$n_c > 200$]: $15593 > 200$ (OK)
- #3. [$f_0 > 0.5\text{Hz}$; $\sigma_A(f) < 2$ for $0.5f_0 < f < 2f_0$] (OK)


=== **Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled)** =====

- #1. [exists f_- in the range [$f_0/4, f_0$] | $A_{H/V}(f_-) < A_0/2$]: yes, at frequency 5.9Hz (OK)
- #2. [exists f_+ in the range [$f_0, 4f_0$] | $A_{H/V}(f_+) < A_0/2$]: yes, at frequency 13.4Hz (OK)
- #3. [$A_0 > 2$]: $3.1 > 2$ (OK)
- #4. [$f_{\text{peak}}[A_{H/V}(f) \pm \sigma_A(f)] = f_0 \pm 5\%$]: (OK)
- #5. [$\sigma_{\text{maf}} < \epsilon(f_0)$]: $3.900 > 0.419$ (NO)
- #6. [$\sigma_A(f_0) < \theta(f_0)$]: $0.637 < 1.58$ (OK)


Infine viene indicata la classificazione (di qualità) delle Misure di H/V secondo Albarello et al. 2010.

Greve 19 – CLASSE A: H/V affidabile e interpretabile: può essere utilizzata anche da sola. Sottoclasse TIPO 2. Non presenta picchi chiari nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12 hz): Assenza di risonanza.

1) Stazionarietà rispettata

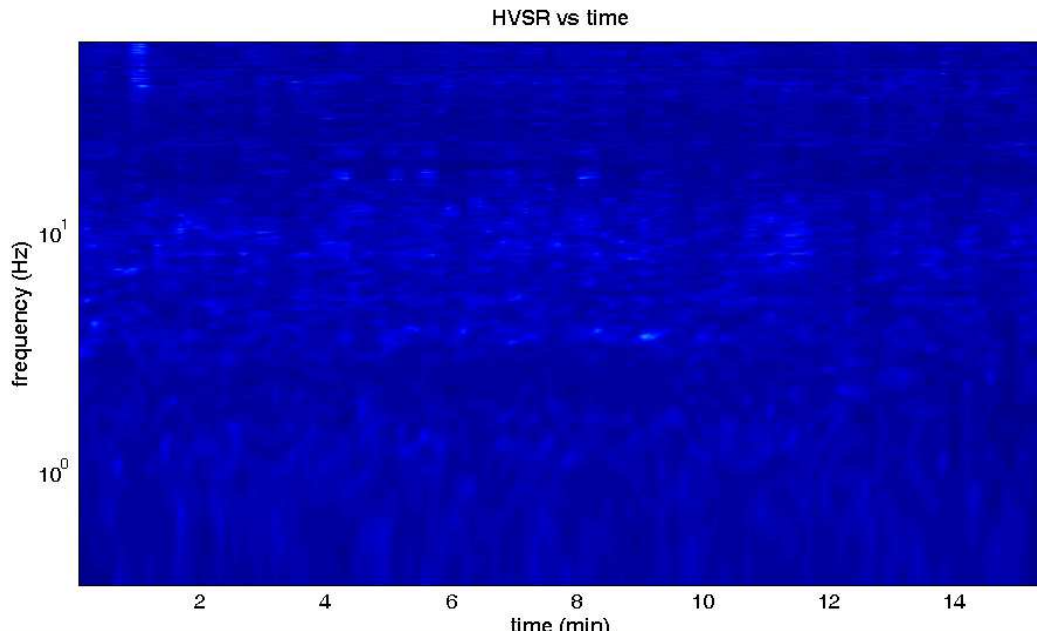

2) Isotropia rispettata

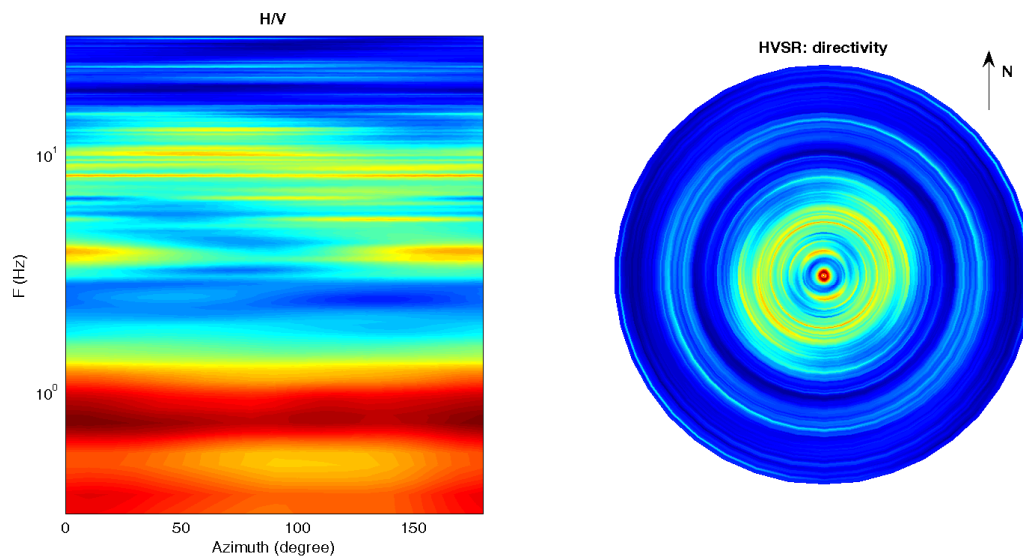


- 3) Assenza di disturbi: rispettata
- 4) Plausibilità fisica: rispettata
- 5) Robustezza statistica: rispettata
- 6) Durata: rispettata

Greve in Chianti 20



| DATA | ORARIO | LUOGO |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| 19/03/2015 | 15.10 | Il Ferrone |
| OPERATORE | Coordinate | |
| ProGeo Associati | Latitudine | 43.648743 |
| | Longitudine | 11.26284 |
| | Quota (mslm) | 144.0 |
| TIPO DI STAZIONE | TIPO DI SENSORI | TIPO DI ARCHIVIAZIONE |
| Sara electronic Instruments SR04S3 | 3 velocimetri GS11D 4.5 Hz Geospace, LP | Notebook HP Pavilion |
| NOME FILE | | NUMERO PUNTO DI MISURA |
| MT_20150319_151047.SAF | | 20 |
| AMPLIFICAZIONE | FREQ. DI CAMPIONAMENTO (Hz) | DURATA DELLA REGISTRAZIONE (SEC) |
| 74 nV/count | 300 | 1200 |
| CONDIZIONI METEO | VENTO | debole |
| | PIOGGIA | assente |
| | TEMPERATURA | 15 °C |
| | altre osservazioni | |
| TIPO DI SUOLO | TERRENO | compatto |
| | LITOLOGIA | sabbioso-ghiaioso |
| | ANTROPICO | NO |
| | SUOLO | parz. saturo |
| ACCOPPIAMENTO ARTIFICIALE SENSORE | NO | |
| DENSITA' DI EDIFICI NELLE VICINANZE | media | |
| TRANSIENTI | medi | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| auto | SI | 30 m |
| camion | SI | 30 m |
| persone a piedi | SI | 10 m |
| altro | | |
| SORGENTE DI RUMORE MONOCROMATICO | | |
| PRESENZA DI STRUTTURE VICINE | ALTEZZA | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| | 4-6 m | 15 m |
| OSSERVAZIONI | | |

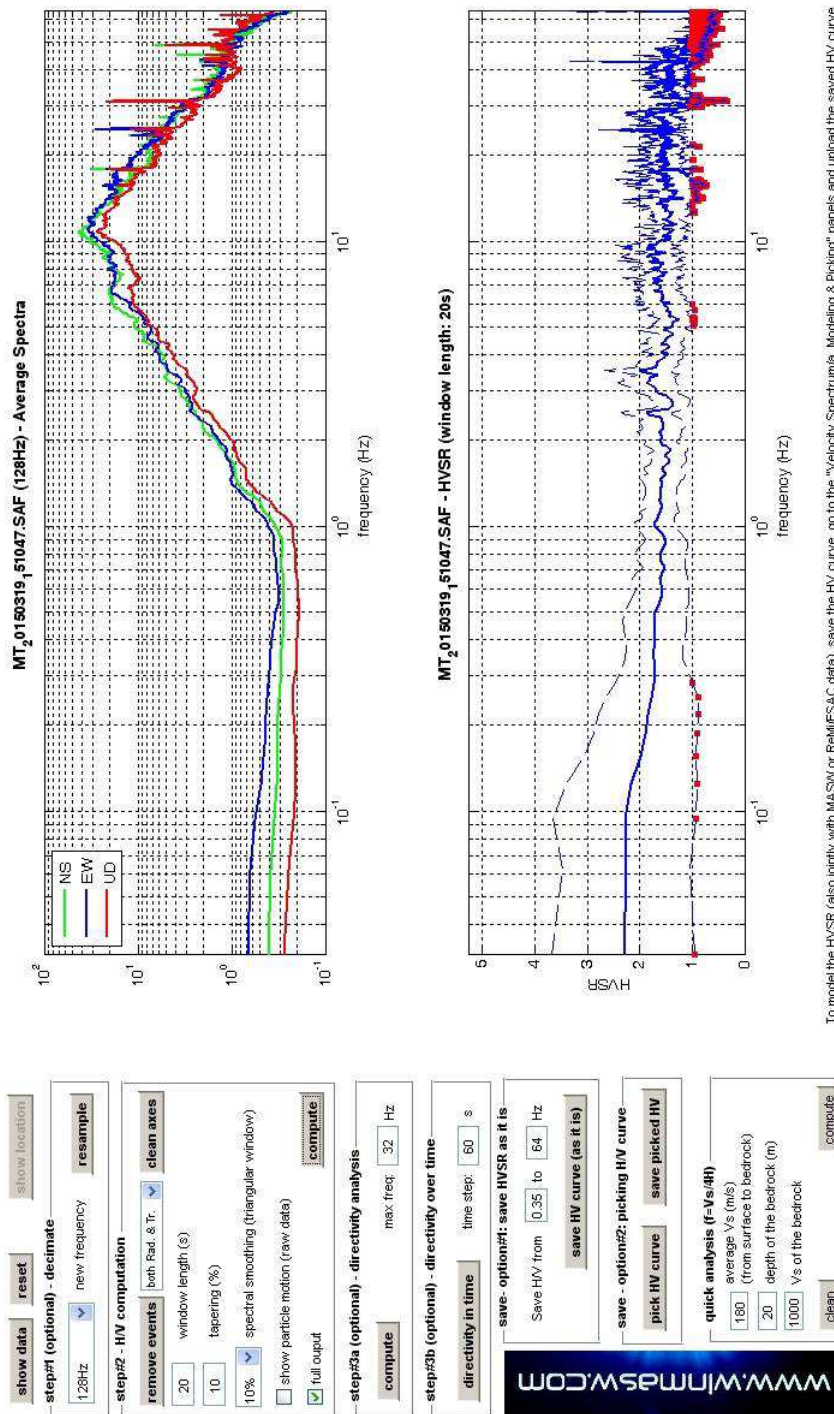

To model the HVSR (also jointly with MASH or ReMIESAC data), save the HV curve, go to the "Velocity Spectrogram, Modeling & Picking" panels and upload the saved HV curve

La curva non presenta picchi in frequenza significativi nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12 Hz)

Si riportano di seguito il report dei risultati e la significatività secondo i criteri SESAME:

Dataset: MT_20150319_151047.SAF
Sampling frequency (Hz): 128
Window length (sec): 20
Length of analysed temporal sequence (min): 20.0
Tapering (%): 10

=====
In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 3.6 (± 5.8)

Peak HVSR value: 2.0 (± 0.5)

=== **Criteria for a reliable H/V curve** =====

#1. [$f_0 > 10/Lw$]: $3.6 > 0.5$ (OK)


#2. [$n_c > 200$]: $8340 > 200$ (OK)

#3. [$f_0 > 0.5\text{Hz}$; $\sigma_A(f) < 2$ for $0.5f_0 < f < 2f_0$] (OK)


Infine viene indicata la classificazione (di qualità) delle Misure di H/V secondo Albarello et al. 2010.

Greve 20 – CLASSE A: H/V affidabile e interpretabile: può essere utilizzata anche da sola. Sottoclasse TIPO 2. Non presenta picchi chiari nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12 hz): Assenza di risonanza.

1) Stazionarietà rispettata

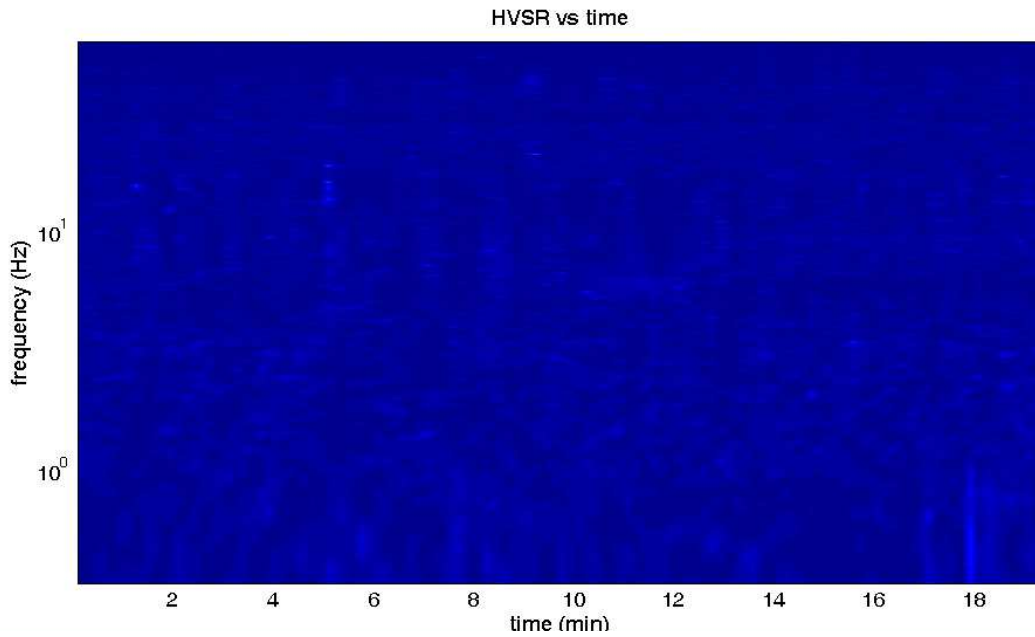

2) Isotropia rispettata

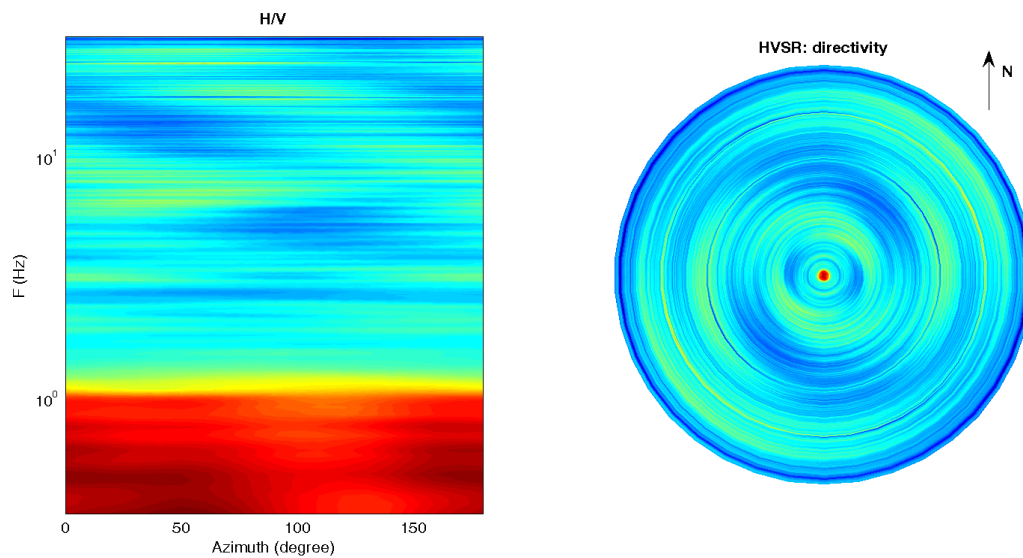


- 3) Assenza di disturbi: rispettata
- 4) Plausibilità fisica: rispettata
- 5) Robustezza statistica: rispettata
- Durata: rispettata

Greve in Chianti 21



| DATA | ORARIO | LUOGO |
|--|---|---|
| 09/06/2015 | 10.39 | Greve in Chianti |
| OPERATORE | Coordinate | |
| ProGeo Associati | Latitudine | 43.582949 |
| | Longitudine | 11.319104 |
| | Quota (mslm) | 234.0 |
| TIPO DI STAZIONE | TIPO DI SENSORI | TIPO DI ARCHIVIAZIONE |
| Sara electronic Instruments SR04S3 | 3 velocimetri GS11D 4.5 Hz Geospace, LP | Notebook HP Pavilion |
| NOME FILE | | NUMERO PUNTO DI MISURA |
| MT_20150609_103947.SAF | | 21 |
| AMPLIFICAZIONE | FREQ. DI CAMPIONAMENTO (Hz) | DURATA DELLA REGISTRAZIONE (SEC) |
| 74 nV/count | 300 | 1200 |
| CONDIZIONI METEO | VENTO | debole |
| | PIOGGIA | assente |
| | TEMPERATURA | 25 °C |
| | altre osservazioni | |
| TIPO DI SUOLO | TERRENO | compatto |
| | LITOLOGIA | sabbioso-ghiaioso |
| | ANTROPICO | NO |
| | SUOLO | asciutto |
| ACCOPPIAMENTO ARTIFICIALE SENSORE | NO | |
| DENSITA' DI EDIFICI NELLE VICINANZE | elevata | |
| TRANSIENTI | frequenti | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| auto | SI | 10 m |
| camion | NO | |
| persone a piedi | SI | 10 m |
| altro | | |
| SORGENTE DI RUMORE MONOCROMATICO | | |
| PRESENZA DI STRUTTURE VICINE | ALTEZZA | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| | 6-8 m | 20 m |
| OSSERVAZIONI | | |

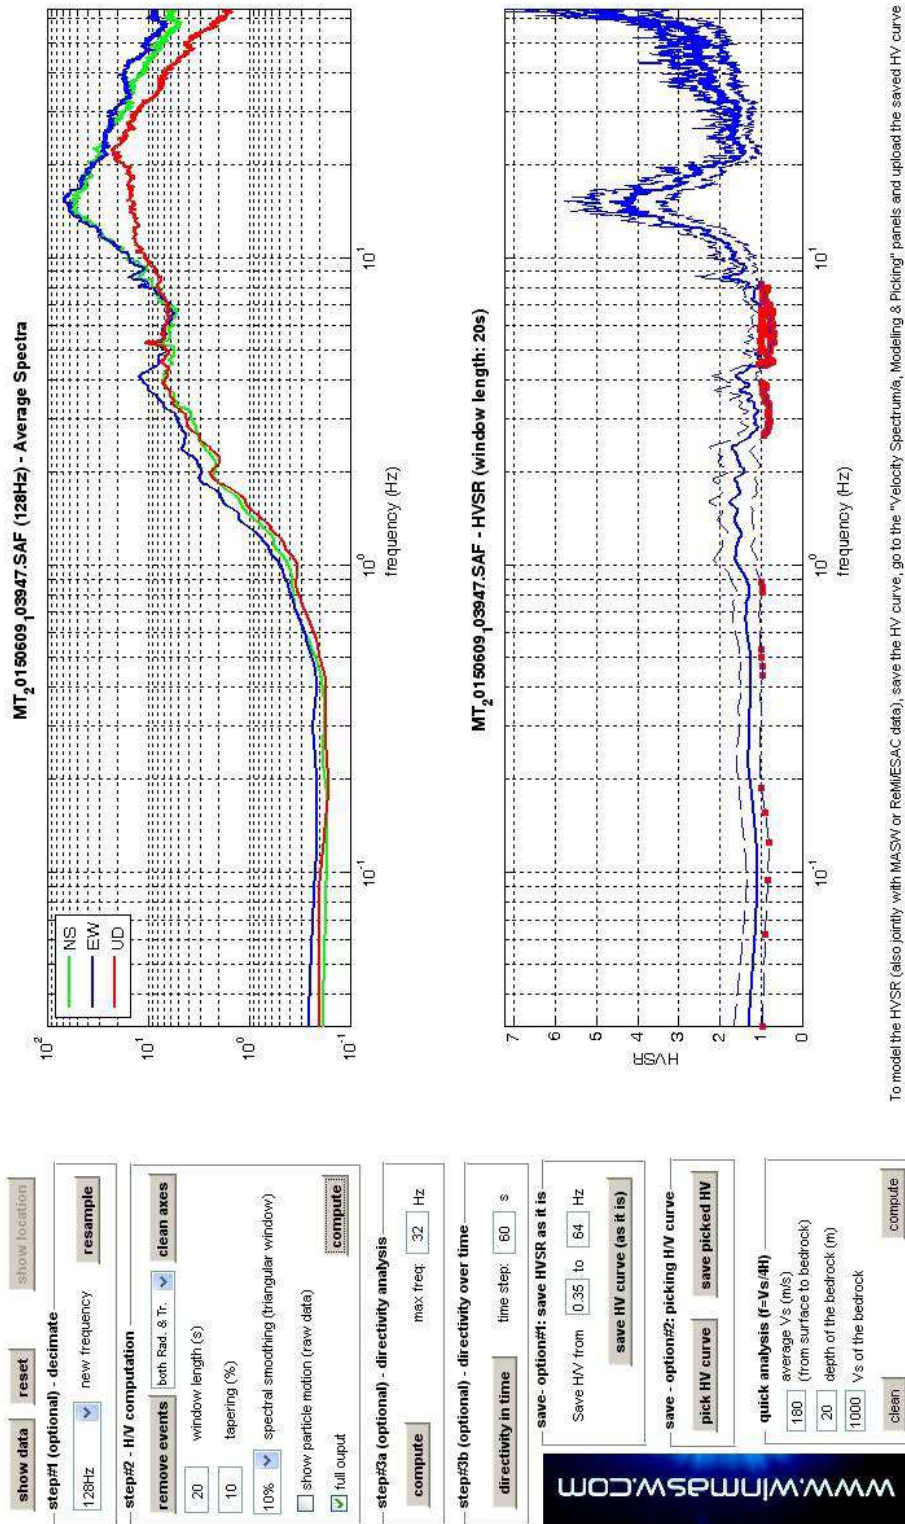

To model the HVSR (also jointly with Ms, SW or ReMiESAC data), save the HV curve, go to the "Velocity Spectrogram, Modeling & Picking" panels and upload the saved HV curve

E' individuabile un picco di media ampiezza ad una frequenza di circa 15 Hz.

Si riportano di seguito il report dei risultati e la significatività secondo i criteri SESAME:

Dataset: MT_20150609_103947.SAF
Sampling frequency (Hz): 128
Window length (sec): 20
Length of analysed temporal sequence (min): 20.0
Tapering (%): 10

=====
In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 15.3 (± 2.8)
Peak HVSR value: 4.7 (± 1.1)

=== **Criteria for a reliable H/V curve** =====

- #1. [$f_0 > 10/L_w$]: 15.3 > 0.5 (OK)
- #2. [$n_c > 200$]: 36008 > 200 (OK)
- #3. [$f_0 > 0.5\text{Hz}$; $\sigma_A(f) < 2$ for $0.5f_0 < f < 2f_0$] (OK)


=== **Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled)** =====

- #1. [exists f_- in the range [$f_0/4, f_0$] | $A_{H/V}(f_-) < A_0/2$]: yes, at frequency 12.4Hz (OK)
- #2. [exists f_+ in the range [$f_0, 4f_0$] | $A_{H/V}(f_+) < A_0/2$]: yes, at frequency 19.9Hz (OK)
- #3. [$A_0 > 2$]: 4.7 > 2 (OK)
- #4. [$f_{\text{peak}}[A_{h/v}(f) \pm \sigma_A(f)] = f_0 \pm 5\%$]: (OK)
- #5. [$\sigma_{\text{maf}} < \epsilon(f_0)$]: 2.807 > 0.763 (NO)
- #6. [$\sigma_A(f_0) < \theta(f_0)$]: 1.117 < 1.58 (OK)


Infine viene indicata la classificazione (di qualità) delle Misure di H/V secondo Albarello et al. 2010.

Greve 21 – CLASSE A: H/V affidabile e interpretabile: può essere utilizzata anche da sola. Sottoclasse TIPO 2. Non presenta picchi chiari nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12 hz): Assenza di risonanza.

1) Stazionarietà rispettata

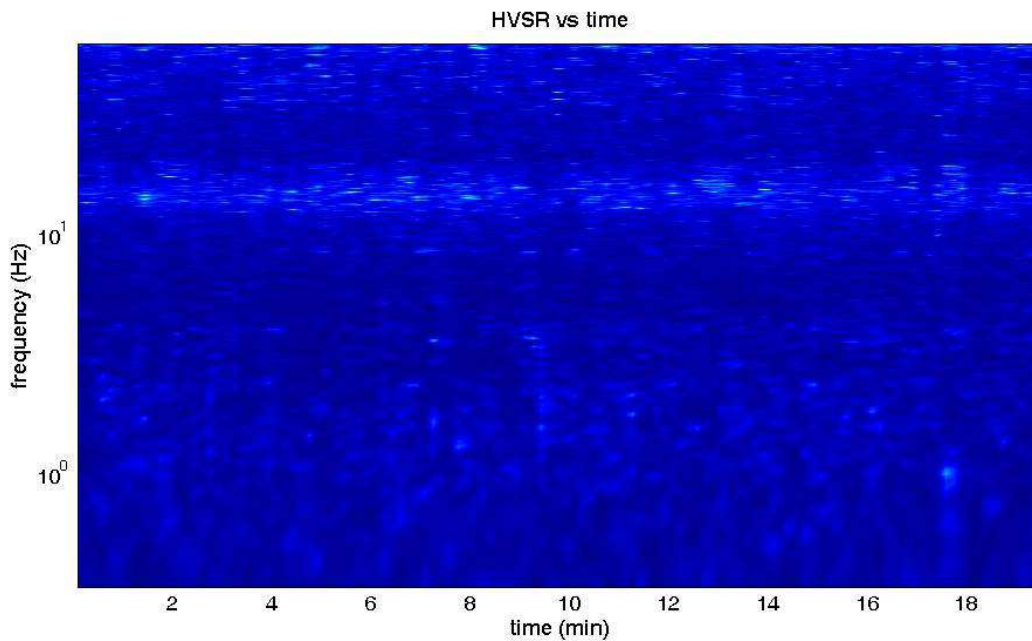

2) Isotropia rispettata

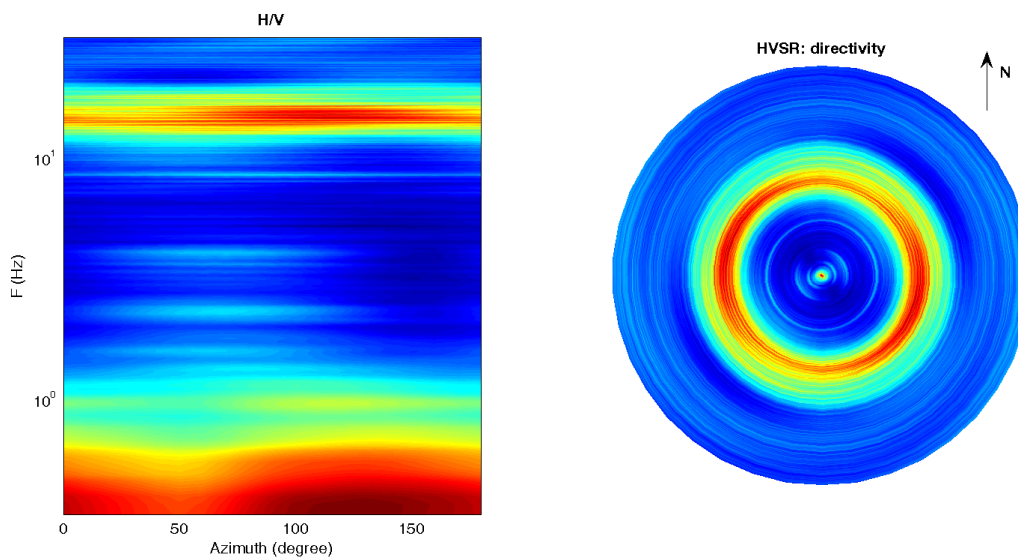


- 3) Assenza di disturbi: rispettata
- 4) Plausibilità fisica: rispettata
- 5) Robustezza statistica: rispettata
- 6) Durata: rispettata

Greve in Chianti 22



| DATA | ORARIO | LUOGO |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| 09/06/2015 | 11.13 | Greve in Chianti |
| OPERATORE | Coordinate | |
| ProGeo Associati | Latitudine | 43.585063 |
| | Longitudine | 11.316815 |
| | Quota (mslm) | 233.0 |
| TIPO DI STAZIONE | TIPO DI SENSORI | TIPO DI ARCHIVIAZIONE |
| Sara electronic Instruments SR04S3 | 3 velocimetri GS11D 4.5 Hz Geospace, LP | Notebook HP Pavilion |
| NOME FILE | NUMERO PUNTO DI MISURA | |
| MT_20150609_111338.SAF | 22 | |
| AMPLIFICAZIONE | FREQ. DI CAMPIONAMENTO (Hz) | DURATA DELLA REGISTRAZIONE (SEC) |
| 74 nV/count | 300 | 1200 |
| CONDIZIONI METEO | VENTO | debole |
| | PIOGGIA | assente |
| | TEMPERATURA | 20 °C |
| | altre osservazioni | |
| TIPO DI SUOLO | TERRENO | compatto |
| | LITOLOGIA | ghiaioso-sabbioso |
| | ANTROPICO | NO |
| | SUOLO | asciutto |
| ACCOPPIAMENTO ARTIFICIALE SENSORE | NO | |
| DENSITA' DI EDIFICI NELLE VICINANZE | media | |
| TRANSIENTI | medi | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| auto | SI | 10 m |
| camion | NO | |
| persone a piedi | SI | 10 m |
| altro | | |
| SORGENTE DI RUMORE MONOCROMATICO | | |
| PRESENZA DI STRUTTURE VICINE | ALTEZZA 6-8 m | DISTANZA DALLA STAZIONE 20 m |
| OSSERVAZIONI | | |

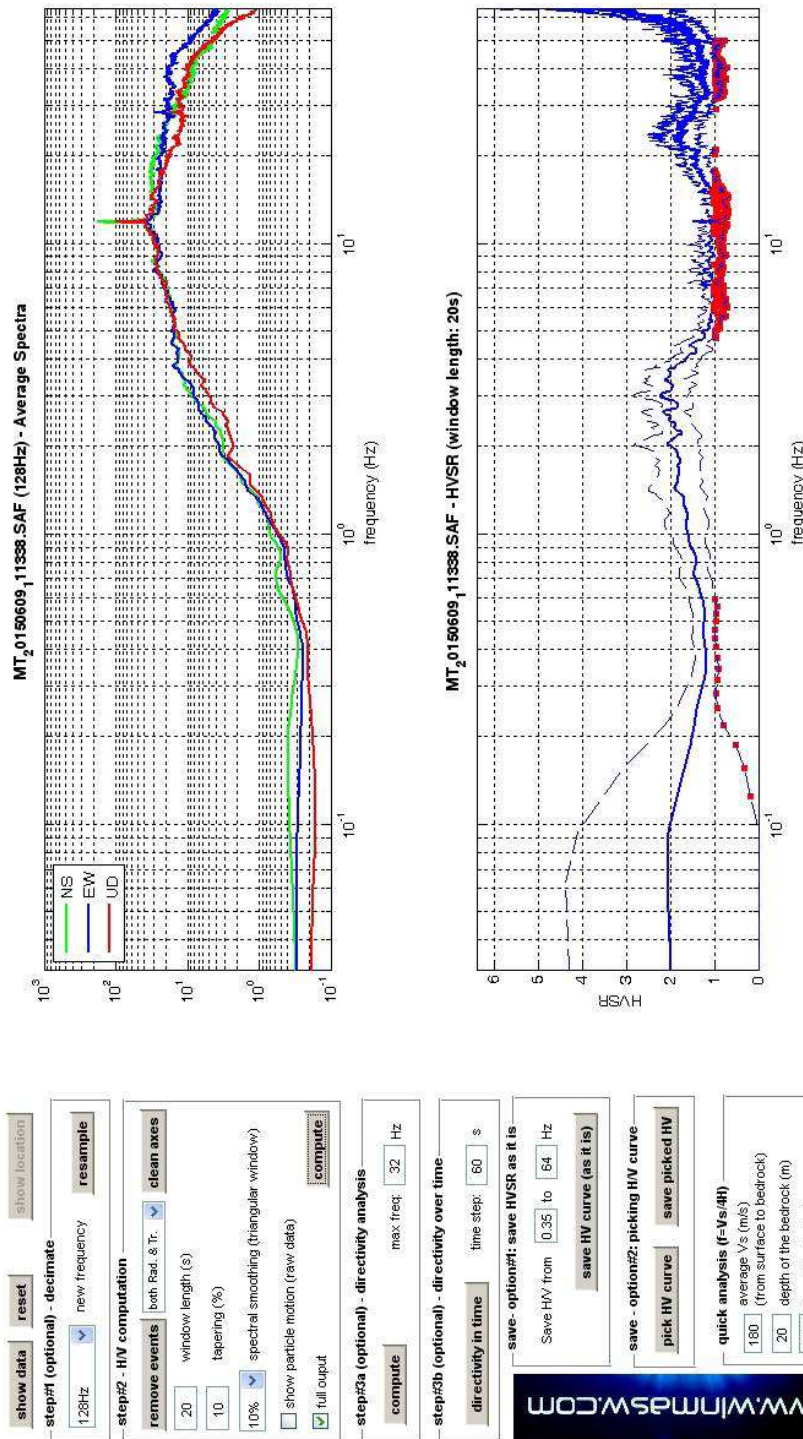

To model the HVSR (also jointly with MASIV or REMIESAC data), save the HV curve, go to the "Velocity Spectrums, Modeling & Picking" panels and upload the saved HV curve

La curva non presenta picchi in frequenza significativi nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12 Hz)

Dataset: MT_20150609_111338.SAF
Sampling frequency (Hz): 128
Window length (sec): 20
Length of analysed temporal sequence (min): 20.0
Tapering (%): 10

=====
In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 3.0 (± 6.0)
Peak HVSR value: 2.2 (± 0.6)


=== **Criteria for a reliable H/V curve** =====

- #1. [$f_0 > 10/Lw$]: $3.0 > 0.5$ (OK)
- #2. [$n_c > 200$]: $7157 > 200$ (OK)
- #3. [$f_0 > 0.5\text{Hz}$; $\sigma_A(f) < 2$ for $0.5f_0 < f < 2f_0$] (OK)


Infine viene indicata la classificazione (di qualità) delle Misure di H/V secondo Albarello et al. 2010.

Greve 22 – CLASSE A: H/V affidabile e interpretabile: può essere utilizzata anche da sola. Sottoclasse TIPO 2. Non presenta picchi chiari nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12 Hz): Assenza di risonanza.

1) Stazionarietà rispettata

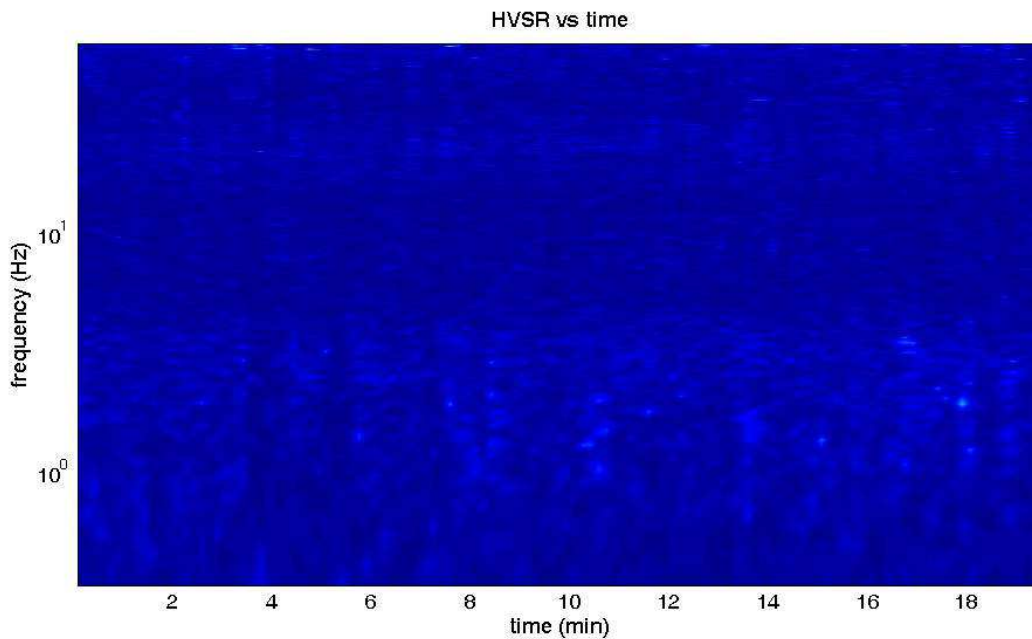

2) Isotropia rispettata

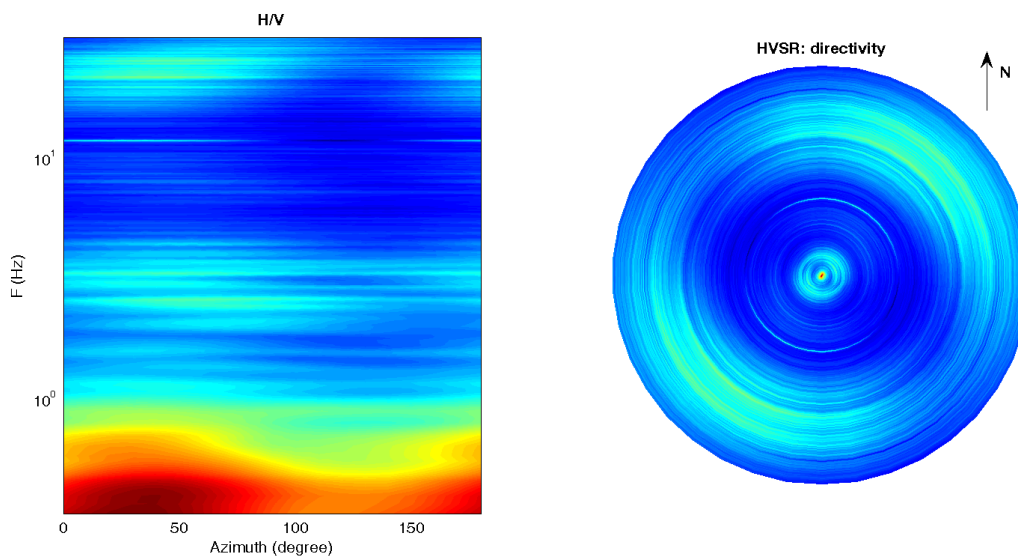


- 3) Assenza di disturbi: rispettata
- 4) Plausibilità fisica: rispettata
- 5) Robustezza statistica: rispettata
- 6) Durata: rispettata

Greve in Chianti 23



| DATA | ORARIO | LUOGO |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| 09/06/2015 | 11.48 | Greve in Chianti |
| OPERATORE | Coordinate | |
| ProGeo Associati | Latitudine | 43.586441 |
| | Longitudine | 11.317304 |
| | Quota (mslm) | 248.0 |
| TIPO DI STAZIONE | TIPO DI SENSORI | TIPO DI ARCHIVIAZIONE |
| Sara electronic Instruments SR04S3 | 3 velocimetri GS11D 4.5 Hz Geospace, LP | Notebook HP Pavilion |
| NOME FILE | | NUMERO PUNTO DI MISURA |
| MT_20150609_114859.SAF | | 23 |
| AMPLIFICAZIONE | FREQ. DI CAMPIONAMENTO (Hz) | DURATA DELLA REGISTRAZIONE (SEC) |
| 74 nV/count | 300 | 1200 |
| CONDIZIONI METEO | VENTO | debole |
| | PIOGGIA | assente |
| | TEMPERATURA | 26 °C |
| | altre osservazioni | |
| TIPO DI SUOLO | TERRENO | compatto |
| | LITOLOGIA | sabbioso-ghiaioso |
| | ANTROPICO | NO |
| | SUOLO | asciutto |
| ACCOPPIAMENTO ARTIFICIALE SENSORE | NO | |
| DENSITA' DI EDIFICI NELLE VICINANZE | media | |
| TRANSIENTI | medi | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| auto | SI | 10 m |
| camion | NO | |
| persone a piedi | SI | 10 m |
| altro | | |
| SORGENTE DI RUMORE MONOCROMATICO | | |
| PRESENZA DI STRUTTURE VICINE | ALTEZZA | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| | 6-8 m | 15 m |
| OSSERVAZIONI | | |

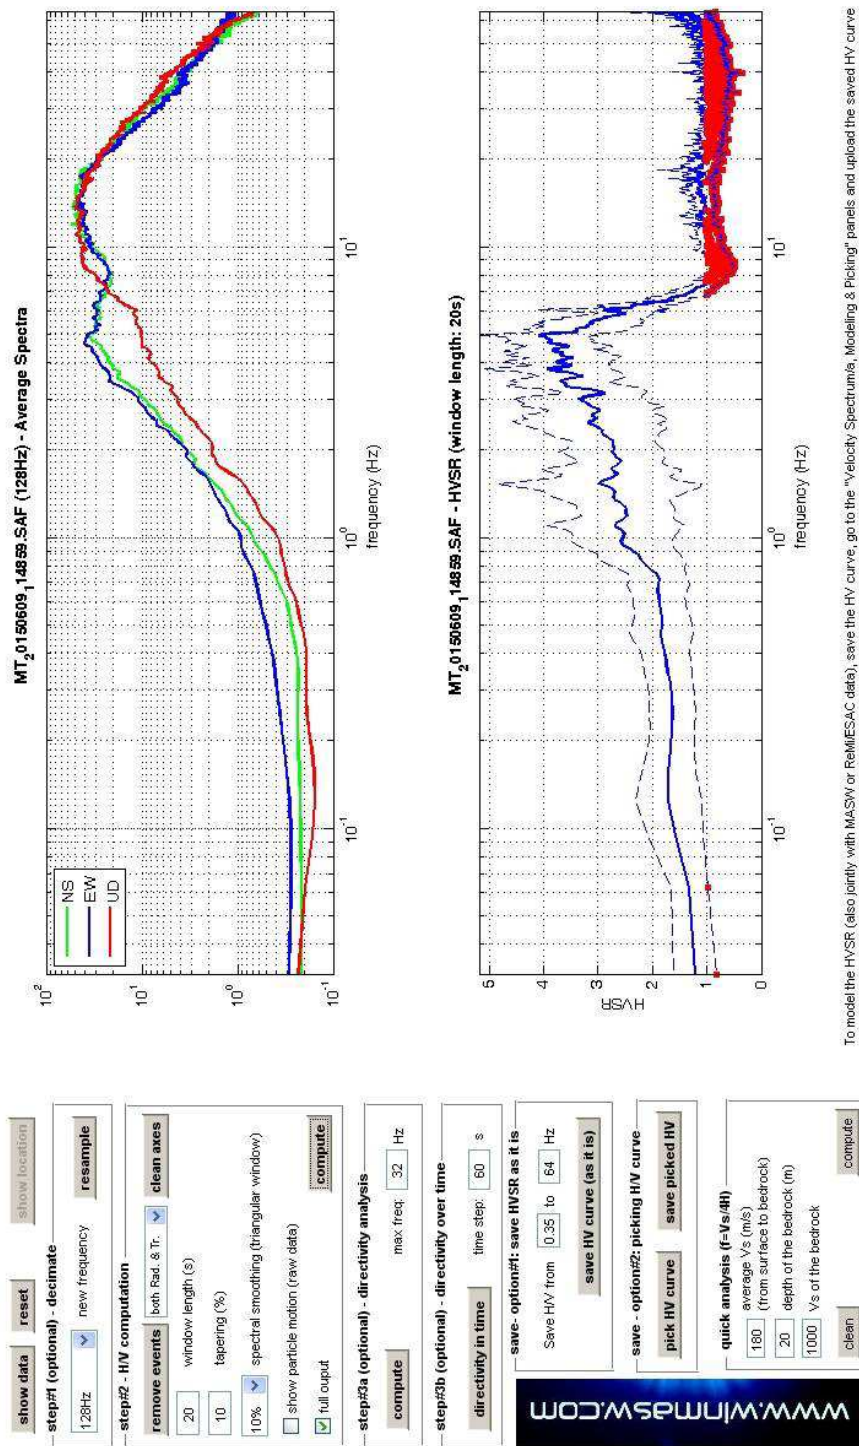

To model the HVSr (also jointly with MASW or REMIESAC data), save the HV curve, go to the "Velocity Spectrums, Modeling & Picking" panels and upload the saved HV curve

E' individuabile un picco di ampiezza media ad una frequenza di circa 5 Hz.

Si riportano di seguito il report dei risultati e la significatività secondo i criteri SESAME:

Dataset: MT_20150609_114859.SAF
Sampling frequency (Hz): 128
Window length (sec): 20
Length of analysed temporal sequence (min): 20.0
Tapering (%): 10

=====
In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 5.0 (± 2.3)

Peak HVSR value: 4.1 (± 0.9)

=== **Criteria for a reliable H/V curve** =====

- #1. [$f_0 > 10/Lw$]: 5.0 > 0.5 (OK)
- #2. [$n_c > 200$]: 11806 > 200 (OK)
- #3. [$f_0 > 0.5\text{Hz}$; $\sigma_A(f) < 2$ for $0.5f_0 < f < 2f_0$] (OK)


=== **Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled)** =====

- #1. [exists f_- in the range [$f_0/4, f_0$] | $AH/V(f_-) < A_0/2$]: (NO)
- #2. [exists f_+ in the range [$f_0, 4f_0$] | $AH/V(f_+) < A_0/2$]: yes, at frequency 6.4Hz (OK)
- #3. [$A_0 > 2$]: 4.1 > 2 (OK)
- #4. [$f_{\text{peak}}[Ah/v(f) \pm \sigma_A(f)] = f_0 \pm 5\%$]: (OK)
- #5. [$\sigma_{\text{maf}} < \epsilon(f_0)$]: 2.275 > 0.250 (NO)
- #6. [$\sigma_A(f_0) < \theta(f_0)$]: 1.083 < 1.58 (OK)


Infine viene indicata la classificazione (di qualità) delle Misure di H/V secondo Albarello et al. 2010.

Greve 23 - CLASSE B: H/V da interpretare, va usata con cautela e solo se coerente con altre misure ottenute nelle vicinanze. Sottoclasse TIPO 1 : Presenta almeno un picco "chiaro" secondo i criteri di SESAME: possibile risonanza.

1) Stazionarietà rispettata

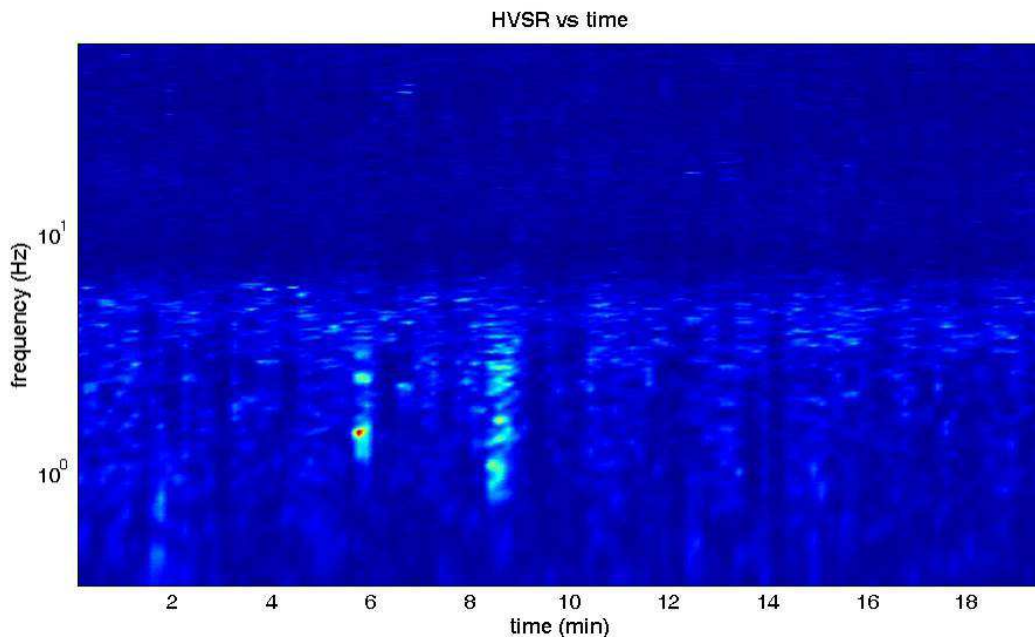

2) Isotropia rispettata

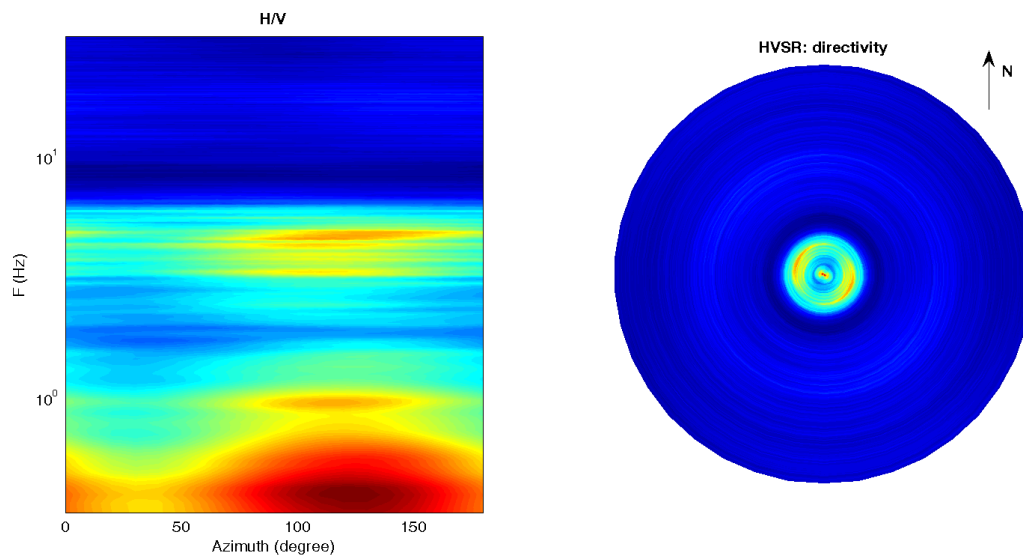


- 3) Assenza di disturbi: rispettata
- 4) Plausibilità fisica: rispettata
- 5) Robustezza statistica: rispettata
- 6) Durata: rispettata

Greve in Chianti 24



| DATA | ORARIO | LUOGO |
|--|---|---|
| 09/06/2015 | 12.22 | Greve in Chianti |
| OPERATORE | Coordinate | |
| ProGeo Associati | Latitudine | 43.589061 |
| | Longitudine | 11.31659 |
| | Quota (mslm) | 231.0 |
| TIPO DI STAZIONE | TIPO DI SENSORI | TIPO DI ARCHIVIAZIONE |
| Sara electronic Instruments SR04S3 | 3 velocimetri GS11D 4.5 Hz Geospace, LP | Notebook HP Pavilion |
| NOME FILE | | NUMERO PUNTO DI MISURA |
| MT_20150609_122231.SAF | | 24 |
| AMPLIFICAZIONE | FREQ. DI CAMPIONAMENTO (Hz) | DURATA DELLA REGISTRAZIONE (SEC) |
| 74 nV/count | 300 | 1200 |
| CONDIZIONI METEO | VENTO | debole |
| | PIOGGIA | assente |
| | TEMPERATURA | 26°C |
| | altre osservazioni | |
| TIPO DI SUOLO | TERRENO | compatto |
| | LITOLOGIA | sabbioso-ciottoloso |
| | ANTROPICO | NO |
| | SUOLO | asciutto |
| ACCOPIAMENTO ARTIFICIALE SENSORE | NO | |
| DENSITA' DI EDIFICI NELLE VICINANZE | media | |
| TRANSIENTI | rari | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| auto | SI | 20 m |
| camion | NO | |
| persone a piedi | SI | 20 m |
| altro | | |
| SORGENTE DI RUMORE MONOCROMATICO | | |
| PRESENZA DI STRUTTURE VICINE | ALTEZZA | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| | 6-8 m | 20 m |
| OSSERVAZIONI | | |

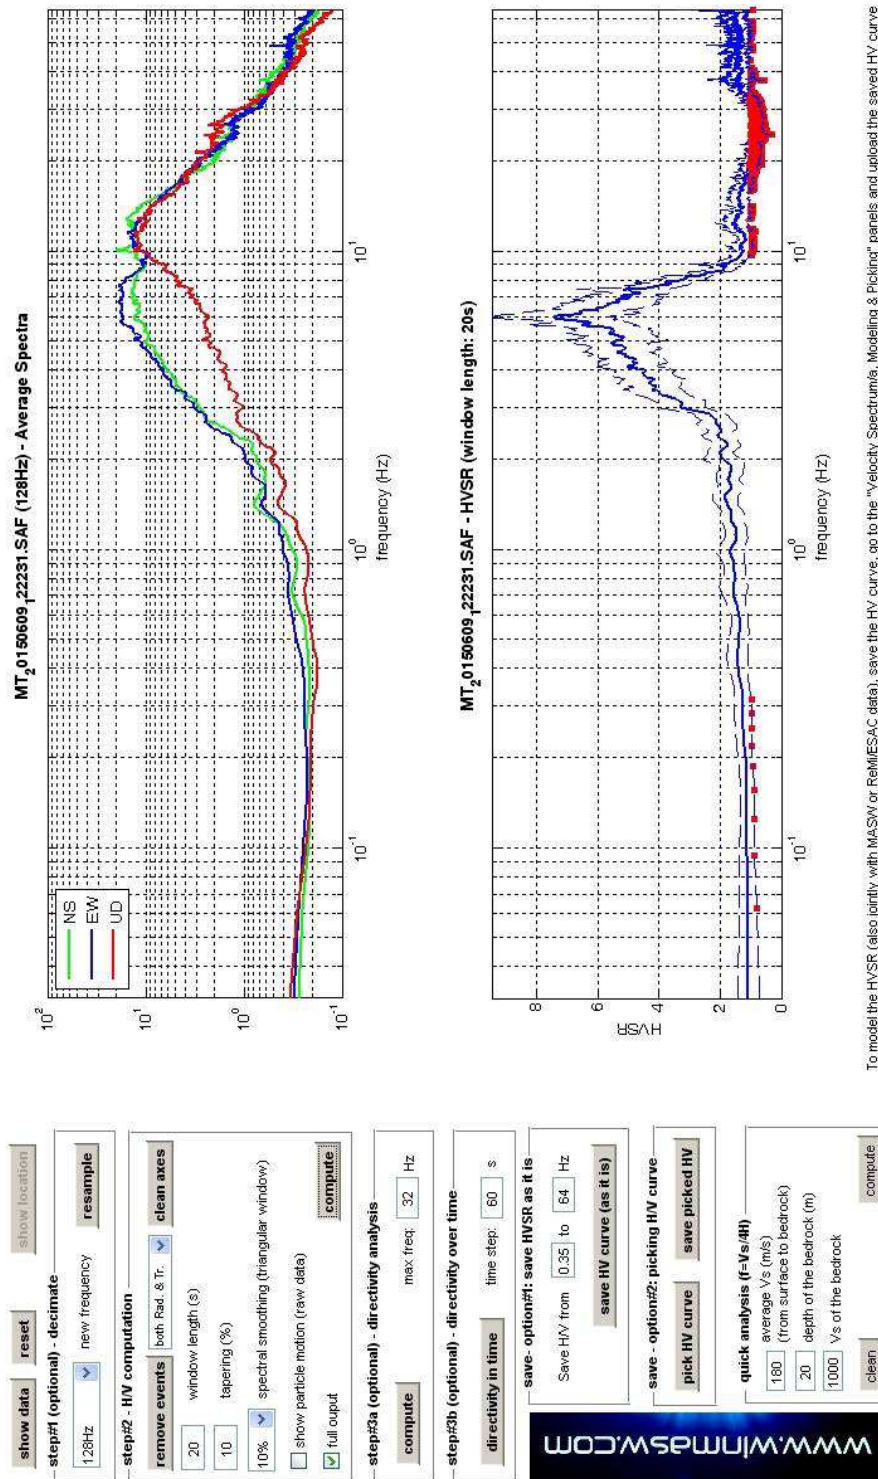

To model the HVSR (also jointly with MASW or ReMESAC data), save the HV curve, go to the "Velocity Spectrums, Modeling & Picking" panels and upload the saved HV curve

E' individuabile un picco di ampiezza significativa ad una frequenza di circa 6 Hz.

Si riportano di seguito il report dei risultati e la significatività secondo i criteri SESAME:

Dataset: MT_20150609_122231.SAF
Sampling frequency (Hz): 128
Window length (sec): 20
Length of analysed temporal sequence (min): 20.0
Tapering (%): 10

=====
In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 6.0 (± 1.0)
Peak HVSR value: 7.5 (± 1.8)

=== **Criteria for a reliable H/V curve** =====

- #1. [$f_0 > 10/Lw$]: 6.0 > 0.5 (OK)
- #2. [$n_c > 200$]: 14241 > 200 (OK)
- #3. [$f_0 > 0.5\text{Hz}$; $\sigma_A(f) < 2$ for $0.5f_0 < f < 2f_0$] (OK)


=== **Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled)** =====

- #1. [exists f_- in the range [$f_0/4, f_0$] | $AH/V(f_-) < A_0/2$]: yes, at frequency 3.3Hz (OK)
- #2. [exists f_+ in the range [$f_0, 4f_0$] | $AH/V(f_+) < A_0/2$]: yes, at frequency 7.8Hz (OK)
- #3. [$A_0 > 2$]: 7.5 > 2 (OK)
- #4. [$f_{\text{peak}}[A_h/v(f) \pm \sigma_A(f)] = f_0 \pm 5\%$]: (OK)
- #5. [$\sigma_{\text{maf}} < \epsilon(f_0)$]: 0.986 > 0.302 (NO)
- #6. [$\sigma_A(f_0) < \theta(f_0)$]: 1.990 < 1.58 (NO)


Infine viene indicata la classificazione (di qualità) delle Misure di H/V secondo Albarello et al. 2010.

Greve 24 – CLASSE A: H/V affidabile e interpretabile: può essere utilizzata anche da sola. Sottoclasse TIPO 1 : Presenta almeno un picco “chiaro” secondo i criteri di SESAME: possibile risonanza.

1) Stazionarietà rispettata

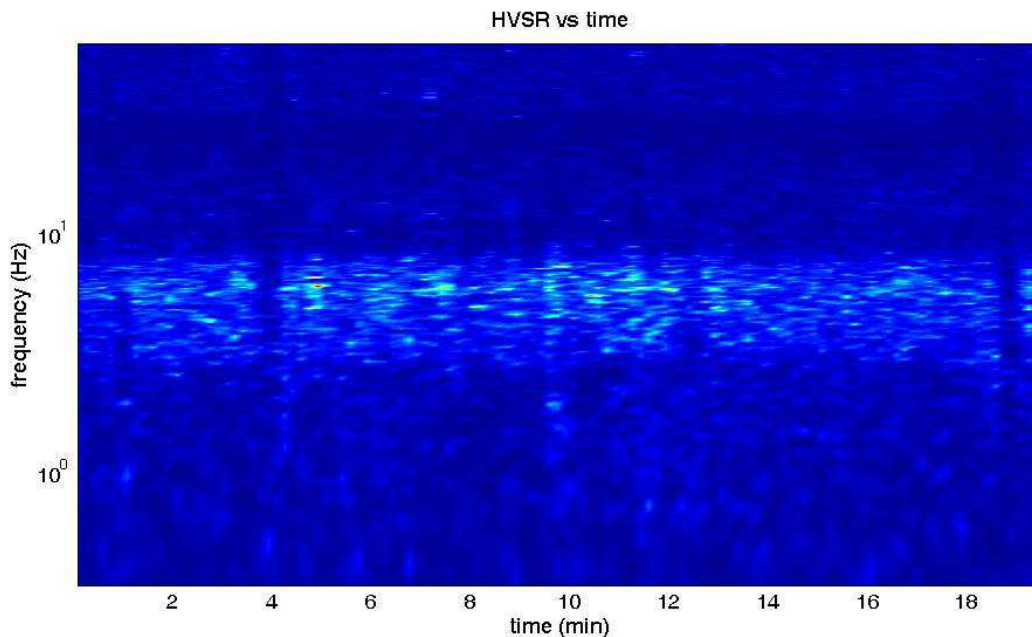

2) Isotropia rispettata

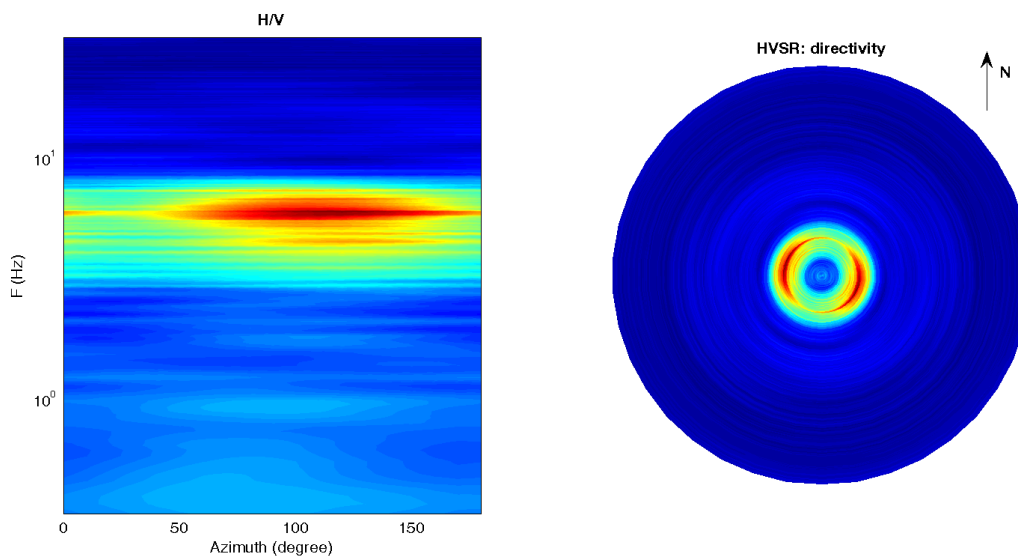


- 3) Assenza di disturbi: rispettata
- 4) Plausibilità fisica: rispettata
- 5) Robustezza statistica: rispettata
- 6) Durata: rispettata

Greve in Chianti 25



| DATA | ORARIO | LUOGO |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| 09/06/2015 | 12.56 | Greve in Chianti |
| OPERATORE | Coordinate | |
| ProGeo Associati | Latitudine | 43.591544 |
| | Longitudine | 11.315107 |
| | Quota (mslm) | 226.0 |
| TIPO DI STAZIONE | TIPO DI SENSORI | TIPO DI ARCHIVIAZIONE |
| Sara electronic Instruments SR04S3 | 3 velocimetri GS11D 4.5 Hz Geospace, LP | Notebook HP Pavilion |
| NOME FILE | | NUMERO PUNTO DI MISURA |
| MT_20150609_125659.SAF | | 25 |
| AMPLIFICAZIONE | FREQ. DI CAMPIONAMENTO (Hz) | DURATA DELLA REGISTRAZIONE (SEC) |
| 74 nV/count | 300 | 1200 |
| CONDIZIONI METEO | VENTO | debole |
| | PIOGGIA | assente |
| | TEMPERATURA | 26 °C |
| | altre osservazioni | |
| TIPO DI SUOLO | TERRENO | compatto |
| | LITOLOGIA | ghiaioso-sabbioso |
| | ANTROPICO | NO |
| | SUOLO | asciutto |
| ACCOPIAMENTO ARTIFICIALE SENSORE | NO | |
| DENSITA' DI EDIFICI NELLE VICINANZE | media | |
| TRANSIENTI | frequenti | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| auto | SI | 20 m |
| camion | SI | 20 m |
| persone a piedi | NO | |
| altro | | |
| SORGENTE DI RUMORE MONOCROMATICO | | |
| PRESENZA DI STRUTTURE VICINE | ALTEZZA | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| | 8-10 m | 20 m |
| OSSERVAZIONI | | |

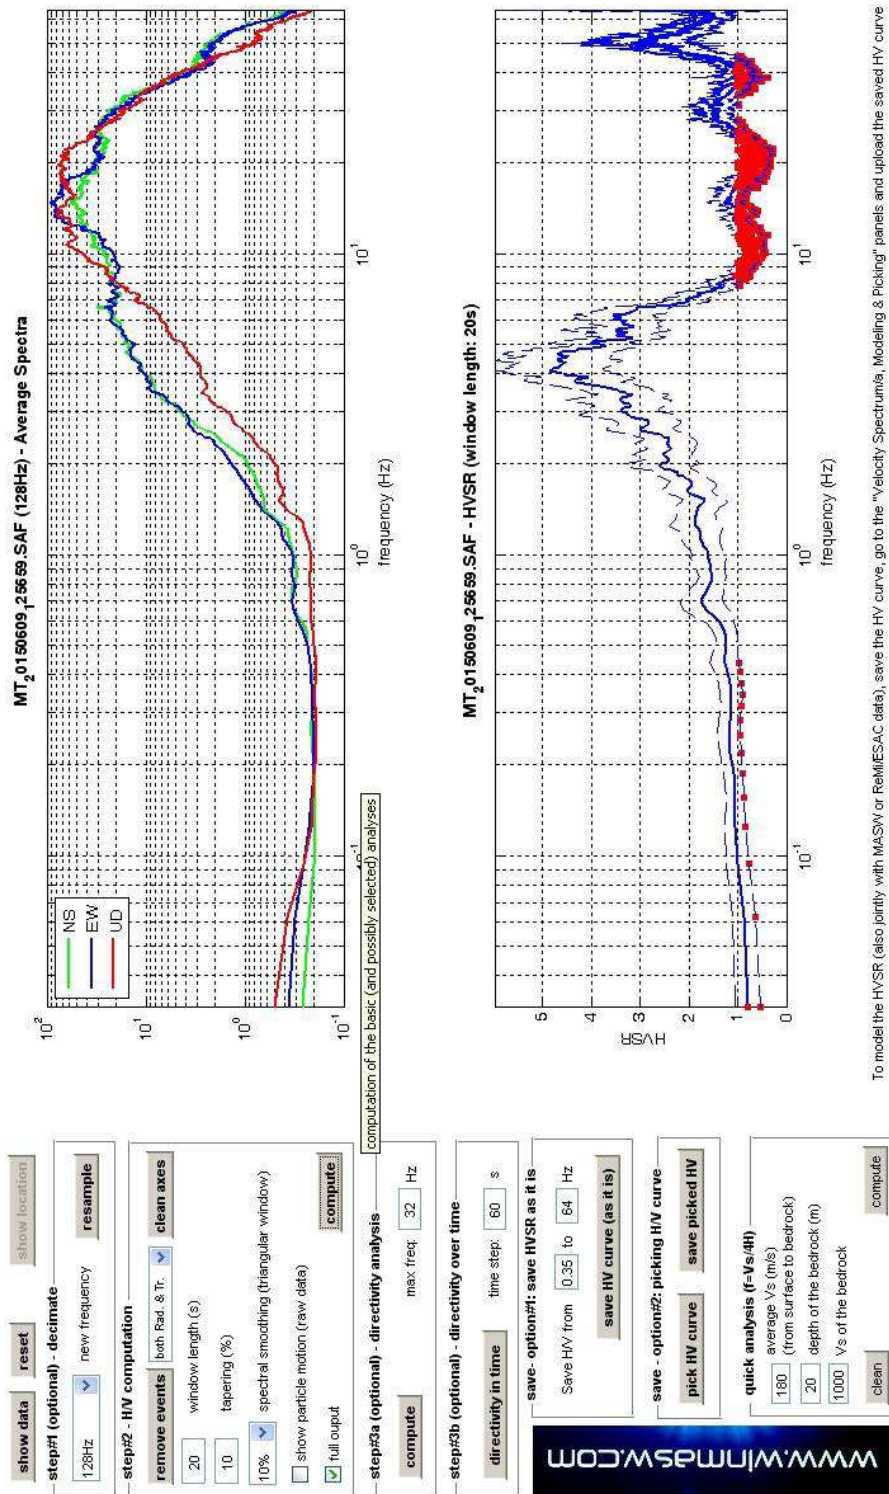

To model the HVSR (also jointly with MASW or ReMESAC data), save the HV curve, go to the "Velocity Spectrumia, Modeling & Picking" panels and upload the saved HV curve

E' individuabile un picco di ampiezza media ad una frequenza di circa 4 Hz.

Si riportano di seguito il report dei risultati e la significatività secondo i criteri SESAME:

Dataset: MT_20150609_125659.SAF
Sampling frequency (Hz): 128
Window length (sec): 20
Length of analysed temporal sequence (min): 20.0
Tapering (%): 10

=====
In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 4.1 (± 1.5)
Peak HVSR value: 4.8 (± 1.1)

=== **Criteria for a reliable H/V curve** =====

- #1. [$f_0 > 10/Lw$]: 4.1 > 0.5 (OK)
- #2. [$n_c > 200$]: 9740 > 200 (OK)
- #3. [$f_0 > 0.5\text{Hz}$; $\sigma_A(f) < 2$ for $0.5f_0 < f < 2f_0$] (OK)


=== **Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled)** =====

- #1. [exists f_- in the range [$f_0/4, f_0$] | $AH/V(f_-) < A_0/2$]: yes, at frequency 2.5Hz (OK)
- #2. [exists f_+ in the range [$f_0, 4f_0$] | $AH/V(f_+) < A_0/2$]: yes, at frequency 6.8Hz (OK)
- #3. [$A_0 > 2$]: 4.8 > 2 (OK)
- #4. [$f_{\text{peak}}[Ah/v(f) \pm \sigma_A(f)] = f_0 \pm 5\%$]: (OK)
- #5. [$\sigma_{Af} < \epsilon(f_0)$]: 1.457 > 0.206 (NO)
- #6. [$\sigma_A(f_0) < \theta(f_0)$]: 1.143 < 1.58 (OK)


Infine viene indicata la classificazione (di qualità) delle Misure di H/V secondo Albarello et al. 2010.

Greve 25 – CLASSE A: H/V affidabile e interpretabile: può essere utilizzata anche da sola. Sottoclasse TIPO 1 : Presenta almeno un picco “chiaro” secondo i criteri di SESAME: possibile risonanza.

1) Stazionarietà rispettata

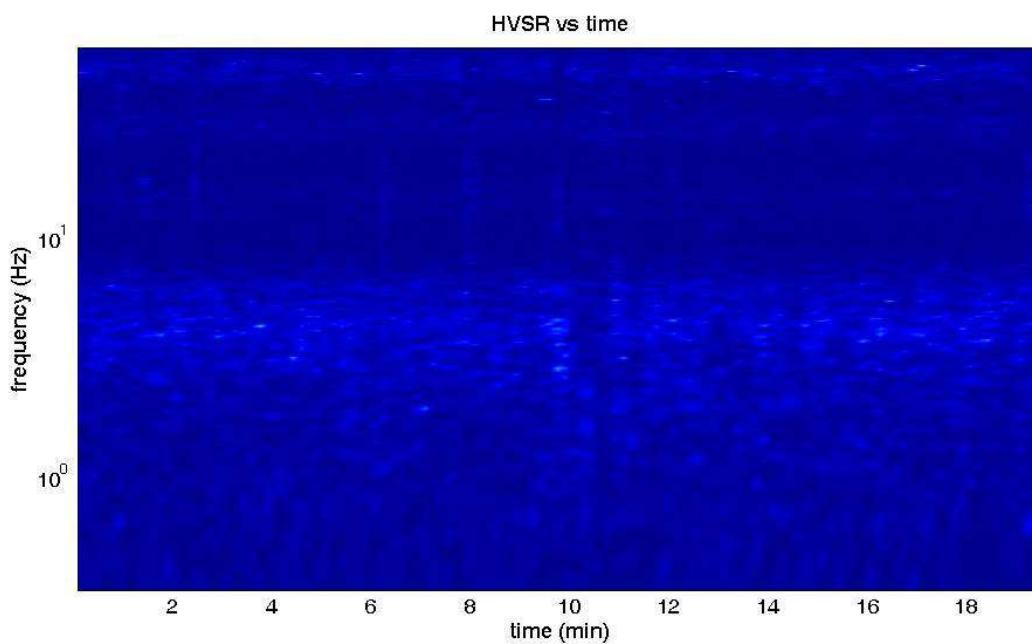

2) Isotropia rispettata

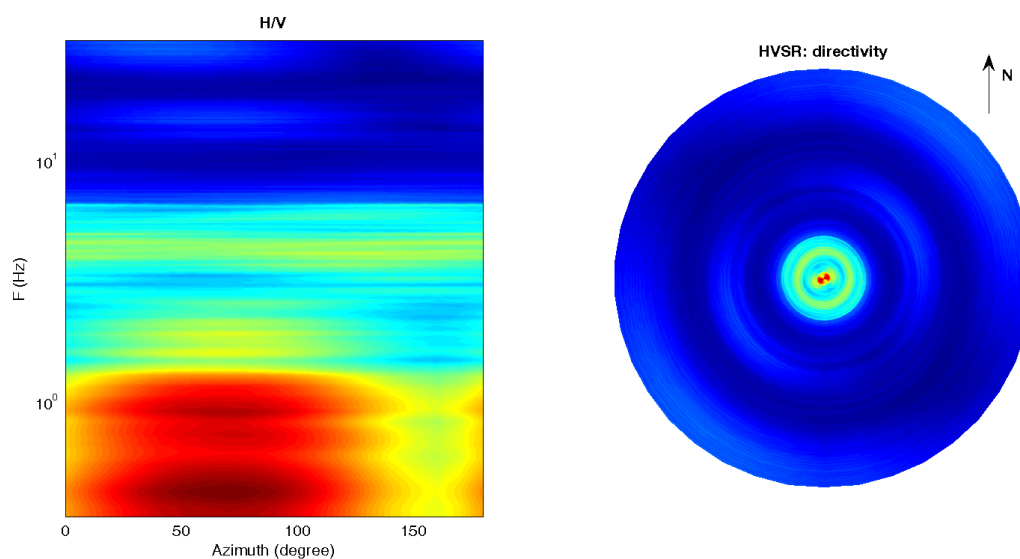


- 3) Assenza di disturbi: rispettata
- 4) Plausibilità fisica: rispettata
- 5) Robustezza statistica: rispettata
- 6) Durata: rispettata

Greve in Chianti 26



| DATA | ORARIO | LUOGO |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| 11/06/2015 | 9.28 | Greve in Chianti |
| OPERATORE | Coordinate | |
| ProGeo Associati | Latitudine | 43.586492 |
| | Longitudine | 11.318378 |
| | Quota (mslm) | 254.0 |
| TIPO DI STAZIONE | TIPO DI SENSORI | TIPO DI ARCHIVIAZIONE |
| Sara electronic Instruments SR04S3 | 3 velocimetri GS11D 4.5 Hz Geospace, LP | Notebook HP Pavilion |
| NOME FILE | | NUMERO PUNTO DI MISURA |
| MT_20150416_144528.SAF | | 26 |
| AMPLIFICAZIONE | FREQ. DI CAMPIONAMENTO (Hz) | DURATA DELLA REGISTRAZIONE (SEC) |
| 74 nV/count | 300 | 1200 |
| CONDIZIONI METEO | VENTO | debole |
| | PIOGGIA | assente |
| | TEMPERATURA | 22 °C |
| | altre osservazioni | |
| TIPO DI SUOLO | TERRENO | compatto |
| | LITOLOGIA | sabbioso |
| | ANTROPICO | NO |
| | SUOLO | secco |
| ACCOPIAMENTO ARTIFICIALE SENSORE | NO | |
| DENSITA' DI EDIFICI NELLE VICINANZE | media | |
| TRANSIENTI | medi | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| auto | SI | 30 m |
| camion | NO | |
| persone a piedi | SI | 30 m |
| altro | | |
| SORGENTE DI RUMORE MONOCROMATICO | | |
| PRESENZA DI STRUTTURE VICINE | ALTEZZA | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| | 6-8 m | 30 m |
| OSSERVAZIONI | | |

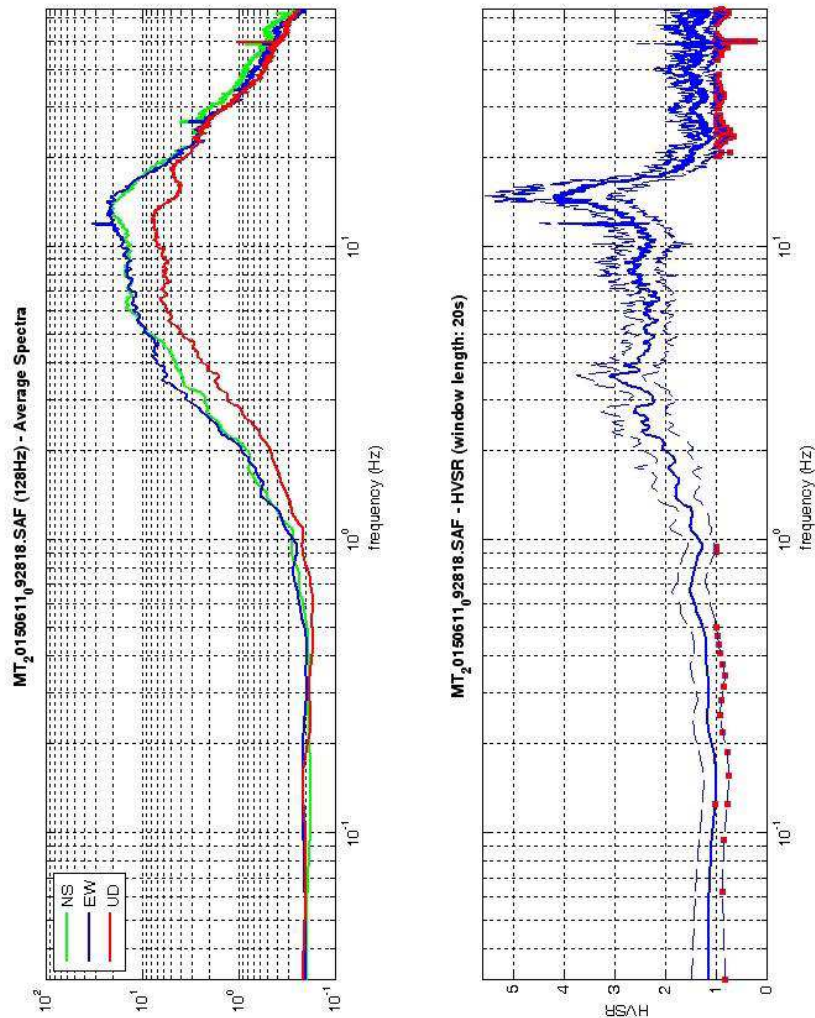

To model the HVSR (also jointly with MASW or ReMiESAC data), save the HV curve, go to the "Velocity Spectrum/s, Modeling & Picking" panels and upload the saved HV curve



show data reset show location

step#1 (optional) - decimate
 128Hz new frequency resample

step#2 - HV computation
 remove events both Rad. & Tr. clean axes
 window length (s) 20
 tapering (%) 10
 10% spectral smoothing (triangular window)
 show particle motion (raw data)
 full output
 compute

step#3a (optional) - directivity analysis
 max freq: 32 Hz
 compute

step#3b (optional) - directivity over time
 time step: 60 s
 directivity in time

save - option#1: save HVSR as it is
 Save HV from 0.35 to 64 Hz
 save HV curve (as it is)

save - option#2: picking HV curve
 pick HV curve save picked HV

quick analysis (f=Vs/4H)
 average Vs (m/s) 180 (from surface to bedrock)
 depth of the bedrock (m) 20
 Vs of the bedrock 1000
 clean compute

www.wilmaw.com

E' individuabile un picco di ampiezza significativa ad una frequenza di circa 14 Hz ed uno di minore ampiezza ad una frequenza di circa 3.5 Hz.

Si riportano di seguito il report dei risultati e la significatività secondo i criteri SESAME:

Dataset: MT_20150611_092818.SAF
Sampling frequency (Hz): 128
Window length (sec): 20
Length of analysed temporal sequence (min): 20.0
Tapering (%): 10

=====
In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 14.8 (± 3.8)
Peak HVSR value: 4.2 (± 1.4)

=== **Criteria for a reliable H/V curve** =====

- #1. [$f_0 > 10/L_w$]: 14.8 > 0.5 (OK)
- #2. [$n_c > 200$]: 34975 > 200 (OK)
- #3. [$f_0 > 0.5\text{Hz}$; $\sigma_A(f) < 2$ for $0.5f_0 < f < 2f_0$] (OK)


=== **Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled)** =====

- #1. [exists f_- in the range [$f_0/4, f_0$] | $A_{H/V}(f_-) < A_0/2$]: yes, at frequency 6.6Hz (OK)
- #2. [exists f_+ in the range [$f_0, 4f_0$] | $A_{H/V}(f_+) < A_0/2$]: yes, at frequency 17.4Hz (OK)
- #3. [$A_0 > 2$]: 4.2 > 2 (OK)
- #4. [$f_{\text{peak}}[A_{H/V}(f) \pm \sigma_A(f)] = f_0 \pm 5\%$]: (OK)
- #5. [$\sigma_{\text{maf}} < \epsilon(f_0)$]: 3.811 > 0.741 (NO)
- #6. [$\sigma_A(f_0) < \theta(f_0)$]: 1.274 < 1.58 (OK)


Infine viene indicata la classificazione (di qualità) delle Misure di H/V secondo Albarello et al. 2010.

Greve 26 – CLASSE A: H/V affidabile e interpretabile: può essere utilizzata anche da sola. Sottoclasse TIPO 2. Non presenta picchi chiari nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12 hz): Assenza di risonanza.

1) Stazionarietà: rispettata

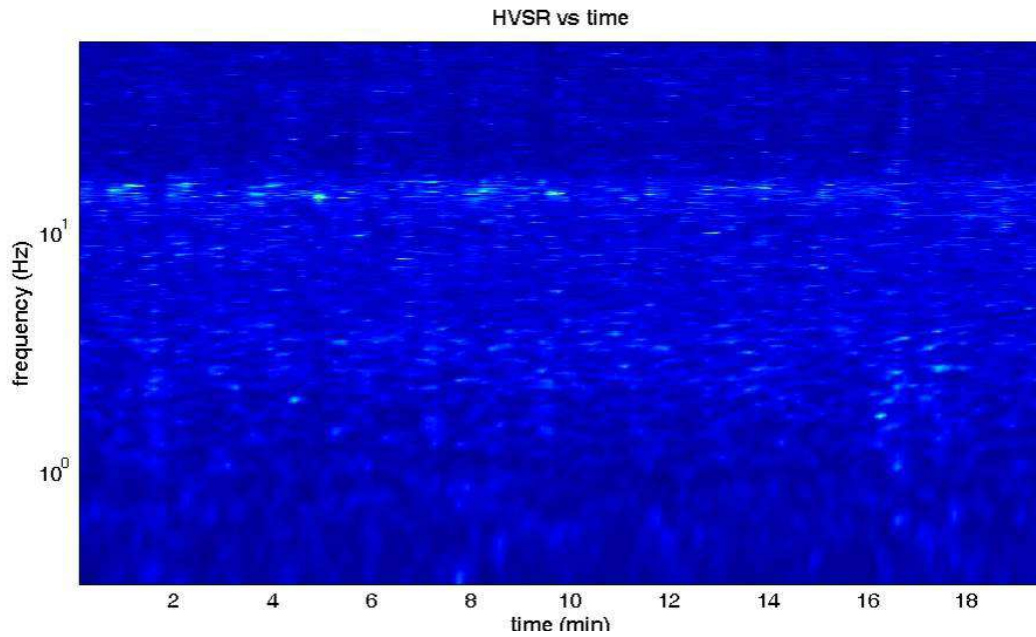

2) Isotropia: rispettata

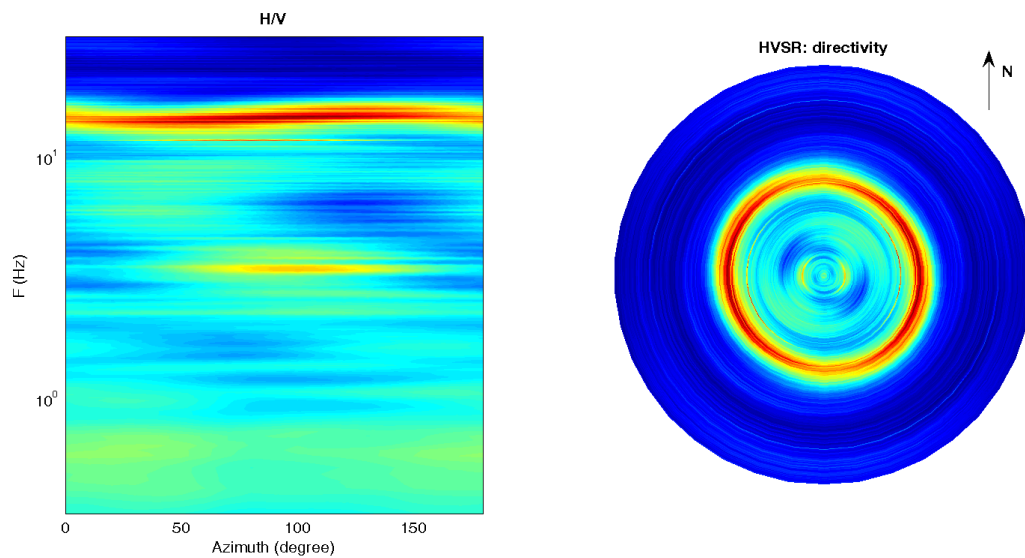


- 3) Assenza di disturbi: rispettata
- 4) Plausibilità fisica: rispettata
- 5) Robustezza statistica: rispettata
- 6) Durata: rispettata

Greve in Chianti 27



| DATA | ORARIO | LUOGO |
|--|---|---|
| 11/06/2015 | 10.02 | Greve in Chianti |
| OPERATORE | Coordinate | |
| ProGeo Associati | Latitudine | 43.588194 |
| | Longitudine | 11.319449 |
| | Quota (mslm) | 255.0 |
| TIPO DI STAZIONE | TIPO DI SENSORI | TIPO DI ARCHIVIAZIONE |
| Sara electronic Instruments SR04S3 | 3 velocimetri GS11D 4.5 Hz Geospace, LP | Notebook HP Pavilion |
| NOME FILE | | NUMERO PUNTO DI MISURA |
| MT_20150611_100202.SAF | | 17 |
| AMPLIFICAZIONE | FREQ. DI CAMPIONAMENTO (Hz) | DURATA DELLA REGISTRAZIONE (SEC) |
| 74 nV/count | 300 | 1200 |
| CONDIZIONI METEO | VENTO | debole |
| | PIOGGIA | assente |
| | TEMPERATURA | 22 |
| | altre osservazioni | |
| TIPO DI SUOLO | TERRENO | compatto |
| | LITOLOGIA | sabbioso-ghiaioso |
| | ANTROPICO | NO |
| | SUOLO | secco |
| ACCOPPIAMENTO ARTIFICIALE SENSORE | NO | |
| DENSITA' DI EDIFICI NELLE VICINANZE | media | |
| TRANSIENTI | medi | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| auto | SI | 20 m |
| camion | NO | 20 m |
| persone a piedi | SI | 10 m |
| altro | | |
| SORGENTE DI RUMORE MONOCROMATICO | | |
| PRESENZA DI STRUTTURE VICINE | ALTEZZA | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| | 3-6 m | 15 m |
| OSSERVAZIONI | | |

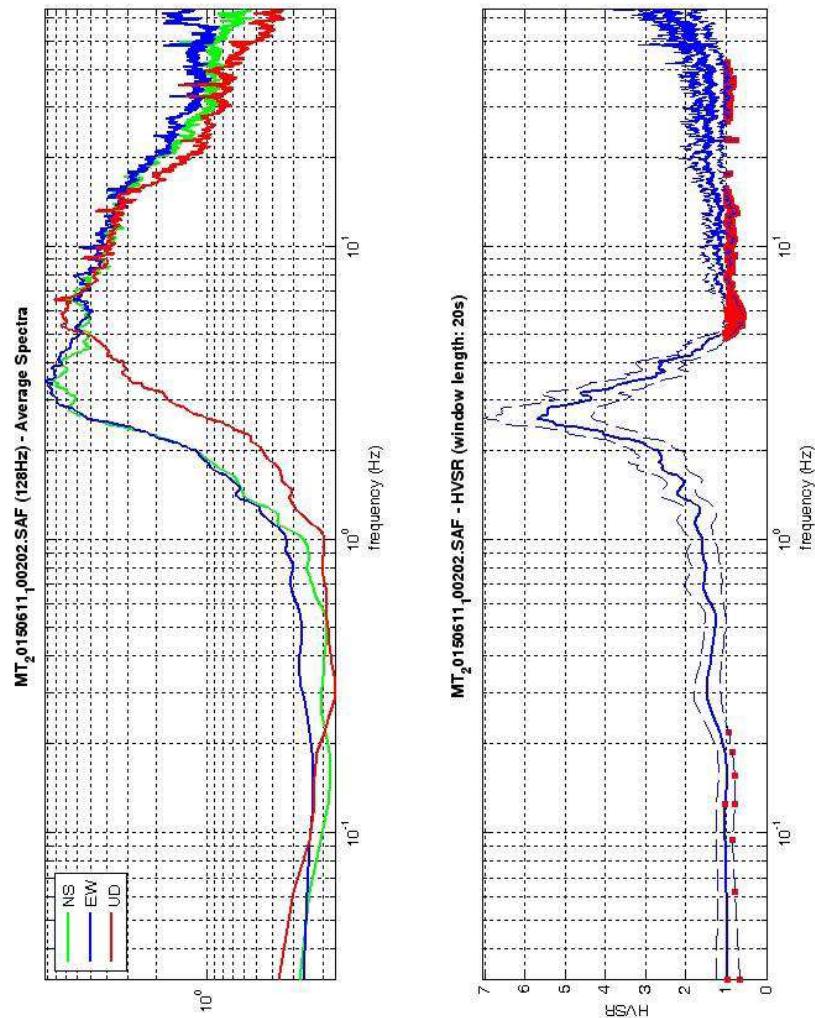

To model the HVSR (also jointly with MASW or REMIESAC data), save the HV curve, go to the "Velocity Spectrum/s, Modeling & Picking" panels and upload the saved HV curve



show data reset show location

step#1 (optional) - decimate
 128Hz new frequency resample

step#2 - H/V computation
 remove events both Rad. & Tr. clean axes
 window length (s) 20
 tapering (%) 10
 10% spectral smoothing (triangular window)
 show particle motion (raw data)
 full output compute

step#3a (optional) - directivity analysis
 compute max freq: 32 Hz

step#3b (optional) - directivity over time
 time step: 60 s
 directivity in time

save - option#1: save HVSR as it is
 Save HV from 0.35 to 64 Hz
 save HV curve (as it is)

save - option#2: picking HV curve
 pick HV curve save picked HV

quick analysis (f=Vs/4H)
 average Vs (m/s) 180 (from surface to bedrock)
 depth of the bedrock (m) 20
 Vs of the bedrock 1000
 clean compute

www.wilmaw.com

E' individuabile un picco di ampiezza significativa ad una frequenza di circa 2.6 Hz.

Si riportano di seguito il report dei risultati e la significatività secondo i criteri SESAME:

Dataset: MT_20150611_100202.SAF
Sampling frequency (Hz): 128
Window length (sec): 20
Length of analysed temporal sequence (min): 20.0
Tapering (%): 10

=====
In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 2.6 (± 1.9)
Peak HVSR value: 5.7 (± 1.2)

=== **Criteria for a reliable H/V curve** =====

- #1. [$f_0 > 10/Lw$]: $2.6 > 0.5$ (OK)
- #2. [$nc > 200$]: $6198 > 200$ (OK)
- #3. [$f_0 > 0.5\text{Hz}$; $\sigma_A(f) < 2$ for $0.5f_0 < f < 2f_0$] (OK)


=== **Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled)** =====

- #1. [exists f_- in the range [$f_0/4, f_0$] | $AH/V(f_-) < A_0/2$]: yes, at frequency 2.1Hz (OK)
- #2. [exists f_+ in the range [$f_0, 4f_0$] | $AH/V(f_+) < A_0/2$]: yes, at frequency 3.6Hz (OK)
- #3. [$A_0 > 2$]: $5.7 > 2$ (OK)
- #4. [$f_{\text{peak}}[Ah/v(f) \pm \sigma_A(f)] = f_0 \pm 5\%$]: (OK)
- #5. [$\sigma_{\text{maf}} < \epsilon(f_0)$]: $1.874 > 0.131$ (NO)
- #6. [$\sigma_A(f_0) < \theta(f_0)$]: $1.379 < 1.58$ (OK)


Infine viene indicata la classificazione (di qualità) delle Misure di H/V secondo Albarello et al. 2010.

Greve 27 – CLASSE A: H/V affidabile e interpretabile: può essere utilizzata anche da sola. Sottoclasse TIPO 1 : Presenta almeno un picco “chiaro” secondo i criteri di SESAME: possibile risonanza.

1) Stazionarietà rispettata

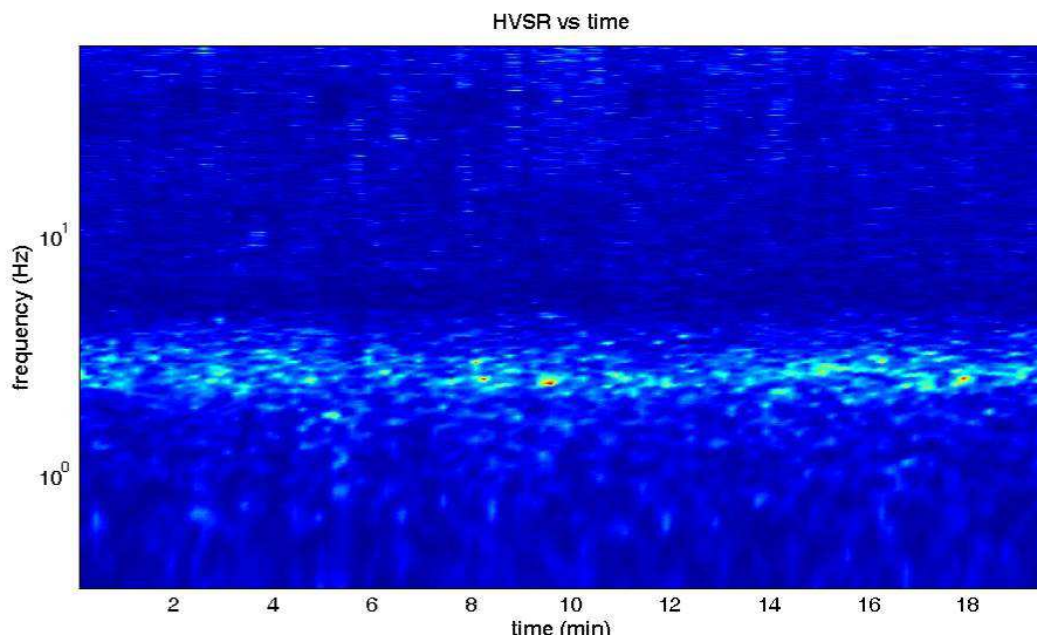

2) Isotropia rispettata

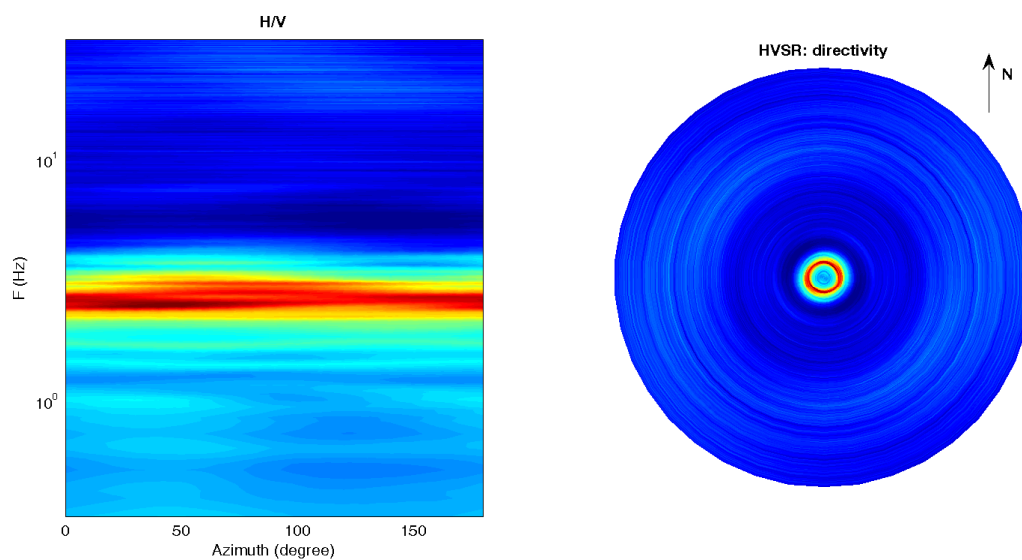


- 3) Assenza di disturbi: rispettata
- 4) Plausibilità fisica: rispettata
- 5) Robustezza statistica: rispettata
- 6) Durata: rispettata

Greve in Chianti 28



| DATA | ORARIO | LUOGO |
|--|---|---|
| 11/06/2015 | 10.35 | Greve in Chianti |
| OPERATORE | Coordinate | |
| ProGeo Associati | Latitudine | 43.588194 |
| | Longitudine | 11.3131 |
| | Quota (mslm) | 227.0 |
| TIPO DI STAZIONE | TIPO DI SENSORI | TIPO DI ARCHIVIAZIONE |
| Sara electronic Instruments SR04S3 | 3 velocimetri GS11D 4.5 Hz Geospace, LP | Notebook HP Pavilion |
| NOME FILE | | NUMERO PUNTO DI MISURA |
| MT_20150611_103540.SAF | | 28 |
| AMPLIFICAZIONE | FREQ. DI CAMPIONAMENTO (Hz) | DURATA DELLA REGISTRAZIONE (SEC) |
| 74 nV/count | 300 | 1200 |
| CONDIZIONI METEO | VENTO | debole |
| | PIOGGIA | assente |
| | TEMPERATURA | 23 °C |
| | altre osservazioni | |
| TIPO DI SUOLO | TERRENO | compatto |
| | LITOLOGIA | sabbioso-organico |
| | ANTROPICO | NO |
| | SUOLO | parz. saturo |
| ACCOPPIAMENTO ARTIFICIALE SENSORE | NO | |
| DENSITA' DI EDIFICI NELLE VICINANZE | media | |
| TRANSIENTI | media | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| auto | SI | 20 m |
| camion | NO | |
| persone a piedi | SI | 20 m |
| altro | | |
| SORGENTE DI RUMORE MONOCROMATICO | | |
| PRESENZA DI STRUTTURE VICINE | ALTEZZA | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| | 4-6 m | 20 m |
| OSSERVAZIONI | | |

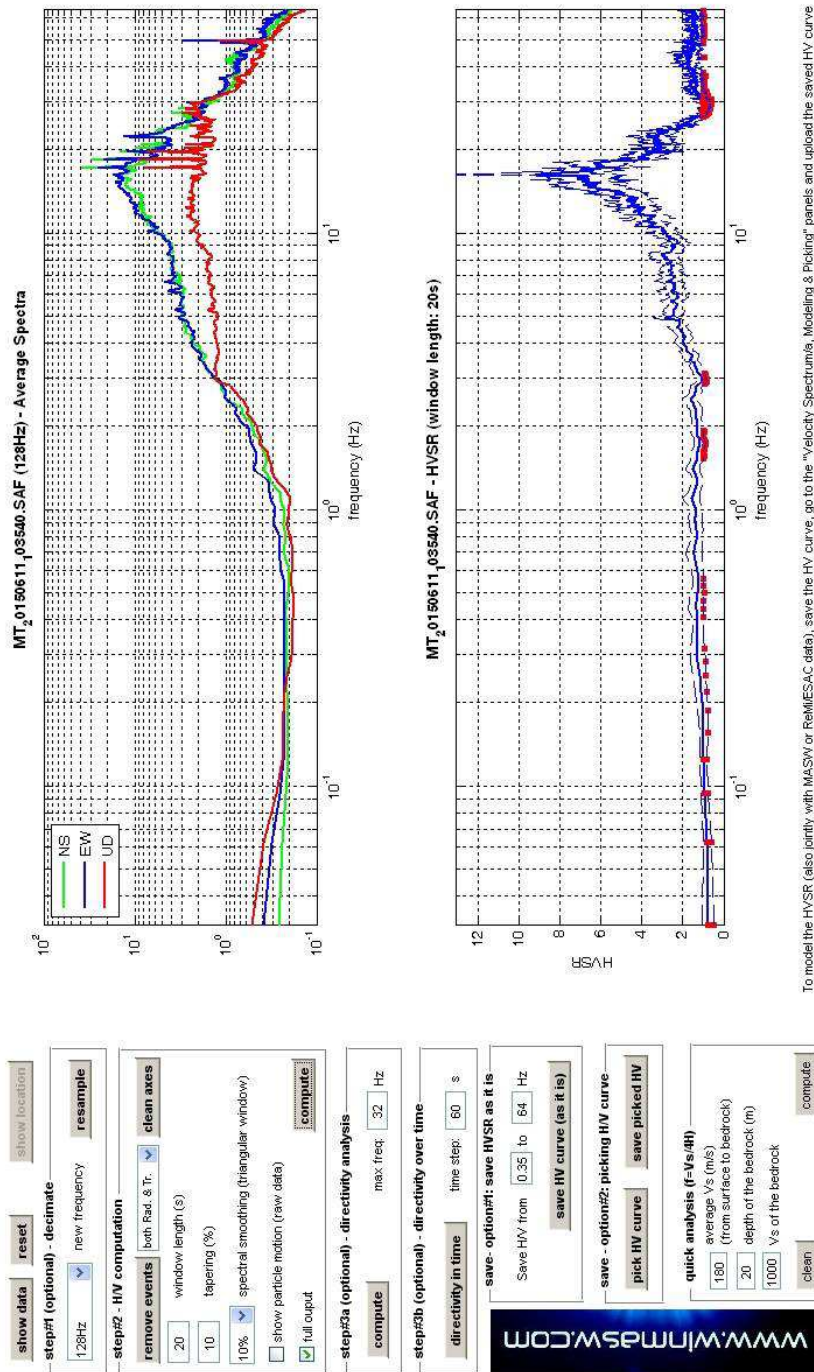

To model the HVSr (also jointly with MASW or ReMESAC data), save the HV curve, go to the "velocity Spectrumia, Modelling & Picking" panels and upload the saved HV curve

La curva presenta un picco in frequenza significativo ad una frequenza di circa 16 Hz.

Si riportano di seguito il report dei risultati e la significatività secondo i criteri SESAME:

Dataset: MT_20150611_103540.SAF
Sampling frequency (Hz): 128
Window length (sec): 20
Length of analysed temporal sequence (min): 20.0
Tapering (%): 10

=====
In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 16.3 (± 1.7)
Peak HVSR value: 9.2 (± 3.7)

=== **Criteria for a reliable H/V curve** =====

- #1. [$f_0 > 10/L_w$]: 16.3 > 0.5 (OK)
- #2. [$n_c > 200$]: 38516 > 200 (OK)
- #3. [$f_0 > 0.5\text{Hz}$; $\sigma_A(f) < 2$ for $0.5f_0 < f < 2f_0$] (OK)


=== **Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled)** =====

- #1. [exists f_- in the range [$f_0/4, f_0$] | $A_{H/V}(f_-) < A_0/2$]: yes, at frequency 13.6Hz (OK)
- #2. [exists f_+ in the range [$f_0, 4f_0$] | $A_{H/V}(f_+) < A_0/2$]: yes, at frequency 18.4Hz (OK)
- #3. [$A_0 > 2$]: 9.2 > 2 (OK)
- #4. [$f_{\text{peak}}[A_{H/V}(f) \pm \sigma_A(f)] = f_0 \pm 5\%$]: (OK)
- #5. [$\sigma_A < \epsilon(f_0)$]: 1.677 > 0.816 (NO)
- #6. [$\sigma_A(f_0) < \theta(f_0)$]: 3.898 < 1.58 (NO)


Infine viene indicata la classificazione (di qualità) delle Misure di H/V secondo Albarello et al. 2010.

Greve 28 – CLASSE A: H/V affidabile e interpretabile: può essere utilizzata anche da sola. Sottoclasse TIPO 2. Non presenta picchi chiari nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12 hz): Assenza di risonanza.

1) Stazionarietà rispettata

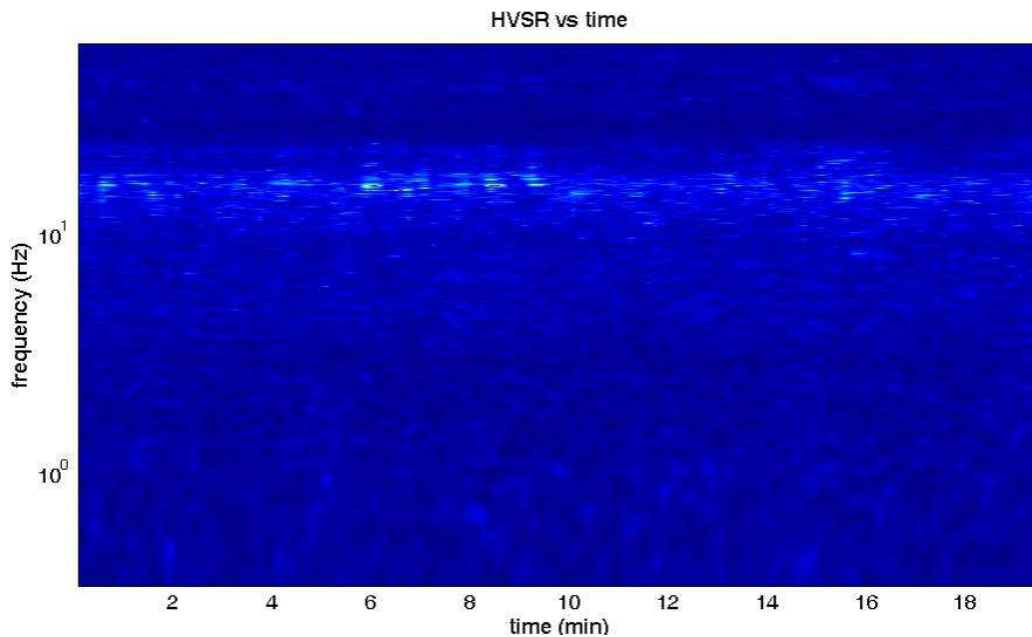

2) Isotropia rispettata

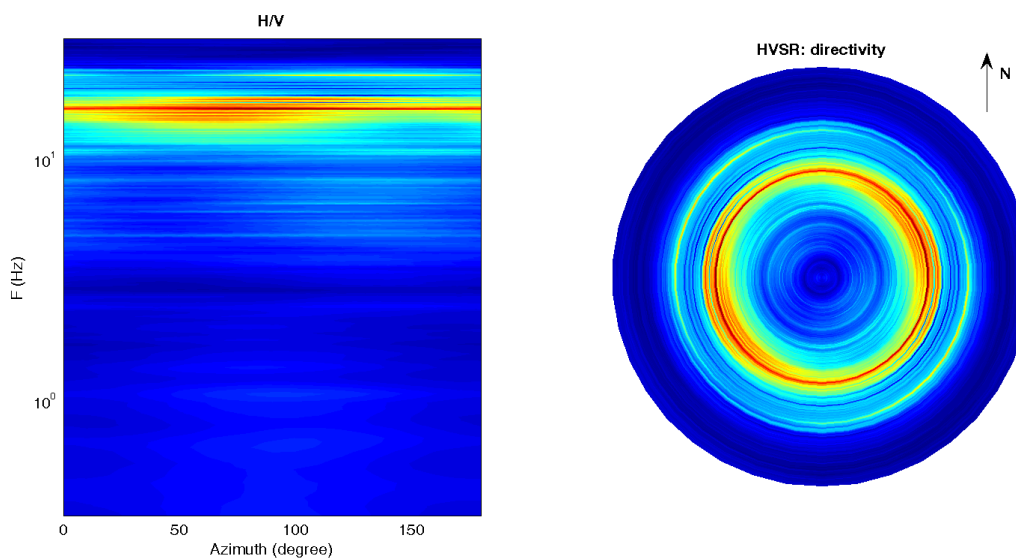


- 3) Assenza di disturbi: rispettata
- 4) Plausibilità fisica: rispettata
- 5) Robustezza statistica: rispettata
- 6) Durata: rispettata

Greve in Chianti 29



| DATA | ORARIO | LUOGO |
|--|---|---|
| 20/02/2015 | 11.14 | Greve in Chianti |
| OPERATORE | Coordinate | |
| ProGeo Associati | Latitudine | 43.57981 |
| | Longitudine | 11.318 |
| | Quota (mslm) | 239.0 |
| TIPO DI STAZIONE | TIPO DI SENSORI | TIPO DI ARCHIVIAZIONE |
| Sara electronic Instruments SR04S3 | 3 velocimetri GS11D 4.5 Hz Geospace, LP | Notebook HP Pavilion |
| NOME FILE | | NUMERO PUNTO DI MISURA |
| MT_20150611_111417.SAF | | 29 |
| AMPLIFICAZIONE | FREQ. DI CAMPIONAMENTO (Hz) | DURATA DELLA REGISTRAZIONE (SEC) |
| 74 nV/count | 300 | 1200 |
| CONDIZIONI METEO | VENTO | debole |
| | PIOGGIA | assente |
| | TEMPERATURA | 24 °C |
| | altre osservazioni | |
| TIPO DI SUOLO | TERRENO | compatto |
| | LITOLOGIA | sabbioso |
| | ANTROPICO | NO |
| | SUOLO | asciutto |
| ACCOPPIAMENTO ARTIFICIALE SENSORE | NO | |
| DENSITA' DI EDIFICI NELLE VICINANZE | bassa | |
| TRANSIENTI | scarsi | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| auto | SI | 20 m |
| camion | NO | |
| persone a piedi | SI | 20 m |
| altro | | |
| SORGENTE DI RUMORE MONOCROMATICO | | |
| PRESENZA DI STRUTTURE VICINE | ALTEZZA | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| | 4-6 m | 20 m |
| OSSERVAZIONI | | |

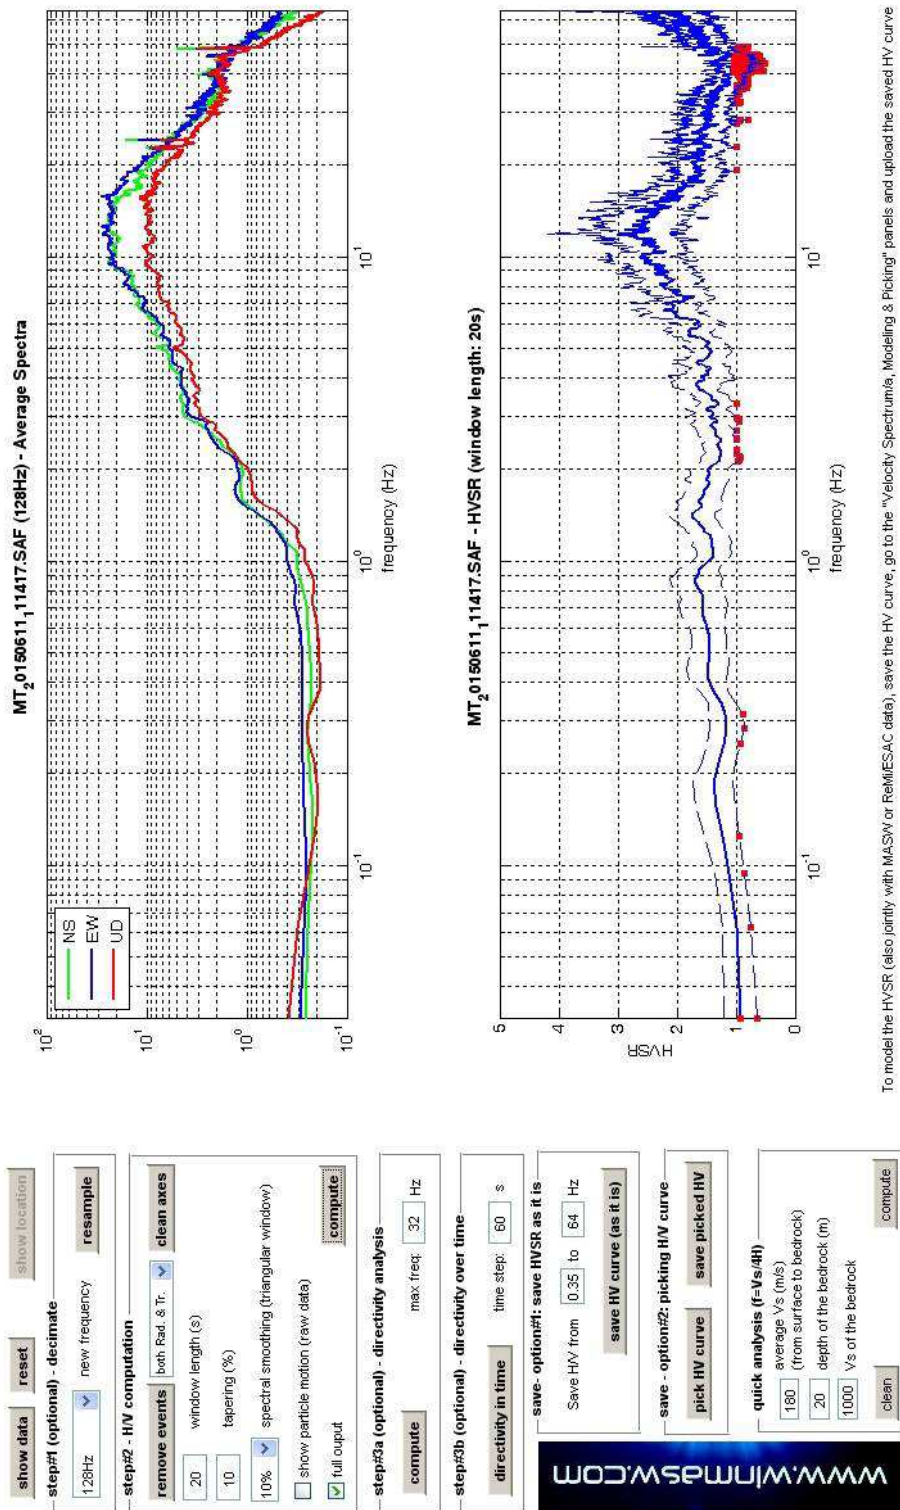

To model the HVSr (also jointly with MASW or ReMESAC data), save the HV curve, go to the "Velocity Spectrums, Modeling & Picking" panels and upload the saved HV curve

E' individuabile un picco di bassa ampiezza ad una frequenza di circa 12 Hz.

Si riportano di seguito il report dei risultati e la significatività secondo i criteri SESAME:

Dataset: MT_20150611_111417.SAF
Sampling frequency (Hz): 128
Window length (sec): 20
Length of analysed temporal sequence (min): 20.0
Tapering (%): 10

=====
In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 11.9 (± 3.6)
Peak HVSR value: 3.0 (± 1.2)

=== **Criteria for a reliable H/V curve** =====

- #1. [$f_0 > 10/Lw$]: $11.9 > 0.5$ (OK)
- #2. [$nc > 200$]: $28112 > 200$ (OK)
- #3. [$f_0 > 0.5\text{Hz}$; $\sigma_A(f) < 2$ for $0.5f_0 < f < 2f_0$] (OK)


=== **Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled)** =====

- #1. [exists f^- in the range [$f_0/4, f_0$] | $AH/V(f^-) < A_0/2$]: yes, at frequency 5.3Hz (OK)
- #2. [exists f^+ in the range [$f_0, 4f_0$] | $AH/V(f^+) < A_0/2$]: (NO)
- #3. [$A_0 > 2$]: $3.0 > 2$ (OK)
- #4. [$f_{\text{peak}}[Ah/v(f) \pm \sigma_A(f)] = f_0 \pm 5\%$]: (OK)
- #5. [$\sigma_{\text{maf}} < \epsilon(f_0)$]: $3.602 > 0.596$ (NO)
- #6. [$\sigma_A(f_0) < \theta(f_0)$]: $1.181 < 1.58$ (OK)


Infine viene indicata la classificazione (di qualità) delle Misure di H/V secondo Albarello et al. 2010.

Greve 29 – CLASSE A: H/V affidabile e interpretabile: può essere utilizzata anche da sola. Sottoclasse TIPO 2. Non presenta picchi chiari nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12 hz): Assenza di risonanza.

1) Stazionarietà rispettata

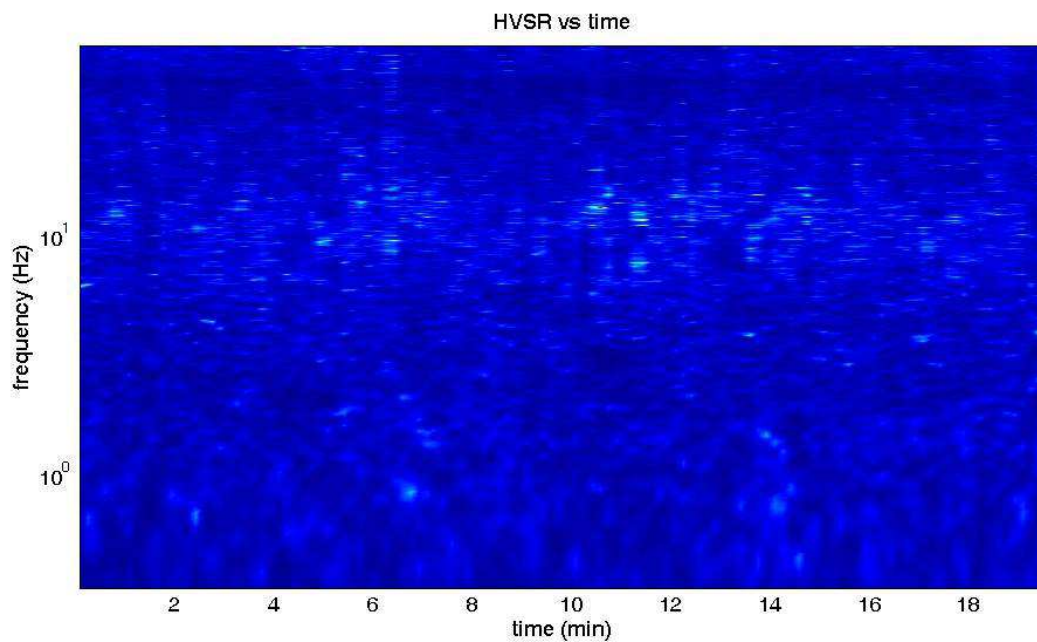

2) Isotropia rispettata

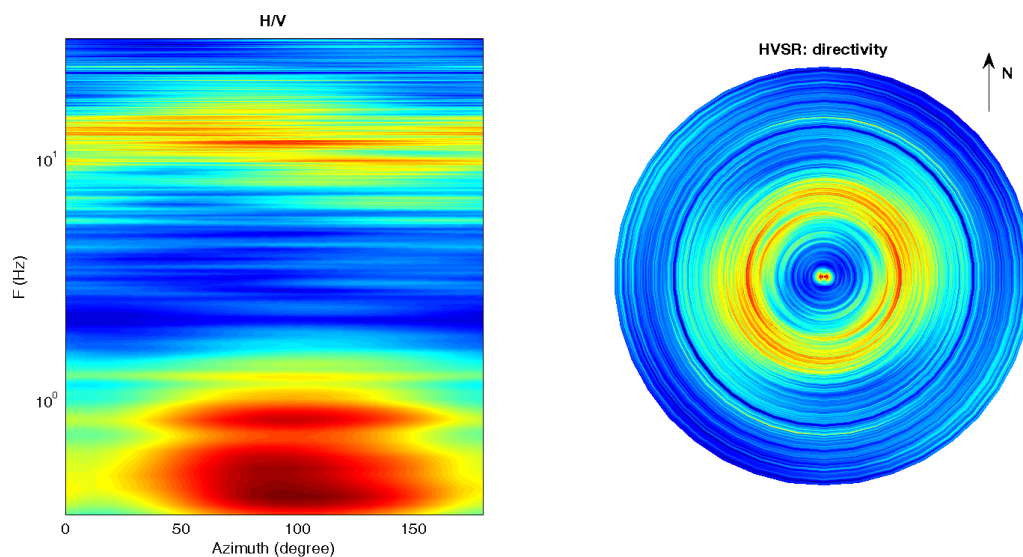


- 3) Assenza di disturbi: rispettata
- 4) Plausibilità fisica: rispettata
- 5) Robustezza statistica: rispettata
- 6) Durata: rispettata


Greve in Chianti 30



| DATA | ORARIO | LUOGO |
|--|---|---|
| 11/06/2015 | 12.00 | Greve in Chianti |
| OPERATORE | Coordinate | |
| ProGeo Associati | Latitudine | 43.57658 |
| | Longitudine | 11.32 |
| | Quota (mslm) | 242.0 |
| TIPO DI STAZIONE | TIPO DI SENSORI | TIPO DI ARCHIVIAZIONE |
| Sara electronic Instruments SR04S3 | 3 velocimetri GS11D 4.5 Hz Geospace, LP | Notebook HP Pavilion |
| NOME FILE | | NUMERO PUNTO DI MISURA |
| MT_20150611_120017.SAF | | 30 |
| AMPLIFICAZIONE | FREQ. DI CAMPIONAMENTO (Hz) | DURATA DELLA REGISTRAZIONE (SEC) |
| 74 nV/count | 300 | 1200 |
| CONDIZIONI METEO | VENTO | debole |
| | PIOGGIA | assente |
| | TEMPERATURA | 25 °C |
| | altre osservazioni | |
| TIPO DI SUOLO | TERRENO | compatto |
| | LITOLOGIA | sabbioso-limoso |
| | ANTROPICO | NO |
| | SUOLO | parz. saturo |
| ACCOPPIAMENTO ARTIFICIALE SENSORE | NO | |
| DENSITA' DI EDIFICI NELLE VICINANZE | media | |
| TRANSIENTI | media | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| auto | SI | 30 m |
| camion | NO | |
| persone a piedi | SI | 10 m |
| altro | | |
| SORGENTE DI RUMORE MONOCROMATICO | | |
| PRESENZA DI STRUTTURE VICINE | ALTEZZA | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| | 4-8 m | 15 m |
| OSSERVAZIONI | | |

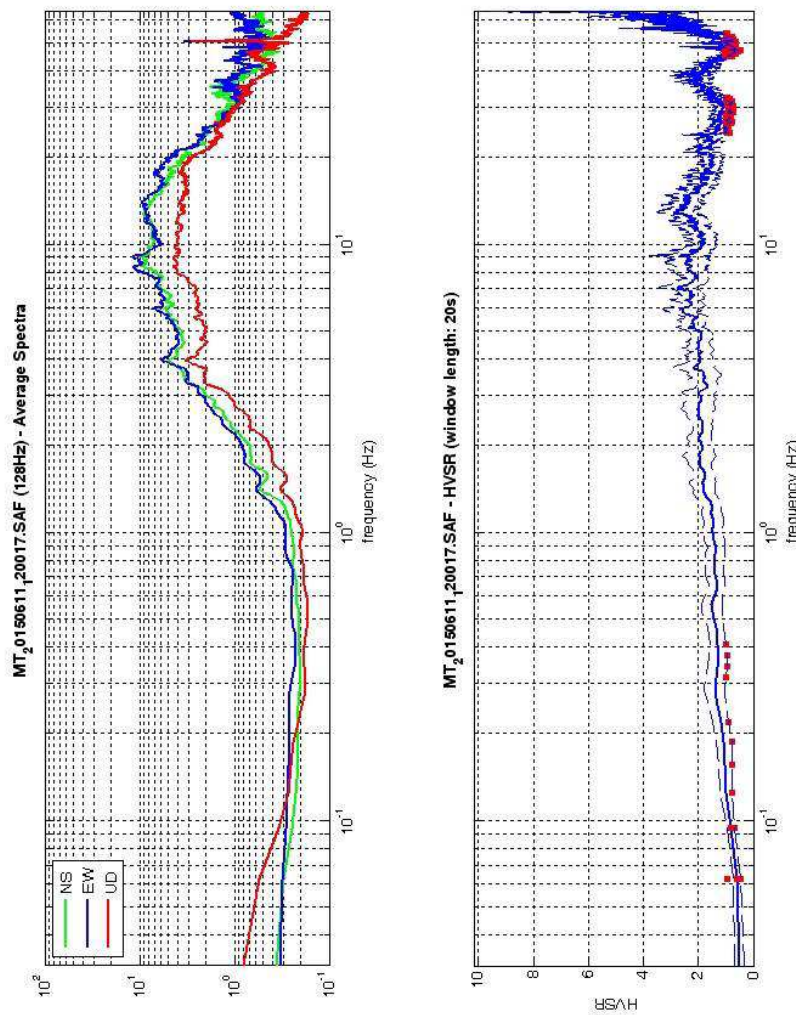

To model the HVSR (also jointly with MASW or ReMESAC data), save the HV curve, go to the "Velocity Spectromia, Modeling & Picking" panels and upload the saved HV curve



show data | reset | show location

step#1 (optional) - decimate
 128Hz | new frequency | resample

step#2 - HV computation
 remove events: both Rad. & Tr. | clean axes
 20 | window length (s)
 10 | tapering (%)
 10% | spectral smoothing (triangular window)
 show particle motion (raw data)
 full output | compute

step#3a (optional) - directivity analysis
 compute | max. freq: 32 Hz

step#3b (optional) - directivity over time
 directivity in time | time step: 60 s

save - option#1: save HVSR as it is
 Save HV from 0.35 to 64 Hz
 save HV curve (as it is)

save - option#2: picking HV curve
 pick HV curve | save picked HV

quick analysis (f=Vs/4H)
 average Vs (m/s) | 100
 (from surface to bedrock)
 depth of the bedrock (m) | 20
 Vs of the bedrock | 1000
 clean | compute

La curva non presenta picchi in frequenza significativi nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12 Hz)

Si riportano di seguito il report dei risultati e la significatività secondo i criteri SESAME:

Dataset: MT_20150611_120017.SAF
Sampling frequency (Hz): 128
Window length (sec): 20
Length of analysed temporal sequence (min): 20.0
Tapering (%): 10

=====
In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 13.0 (± 4.0)
Peak HVSR value: 2.9 (± 0.6)


=== **Criteria for a reliable H/V curve** =====

- #1. [$f_0 > 10/L_w$]: $13.0 > 0.5$ (OK)
- #2. [$n_c > 200$]: $30695 > 200$ (OK)
- #3. [$f_0 > 0.5\text{Hz}$; $\sigma_A(f) < 2$ for $0.5f_0 < f < 2f_0$] (OK)


Infine viene indicata la classificazione (di qualità) delle Misure di H/V secondo Albarello et al. 2010.

Greve 30 – CLASSE A: H/V affidabile e interpretabile: può essere utilizzata anche da sola. Sottoclasse TIPO 2. Non presenta picchi chiari nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12 hz): Assenza di risonanza.

1) Stazionarietà rispettata

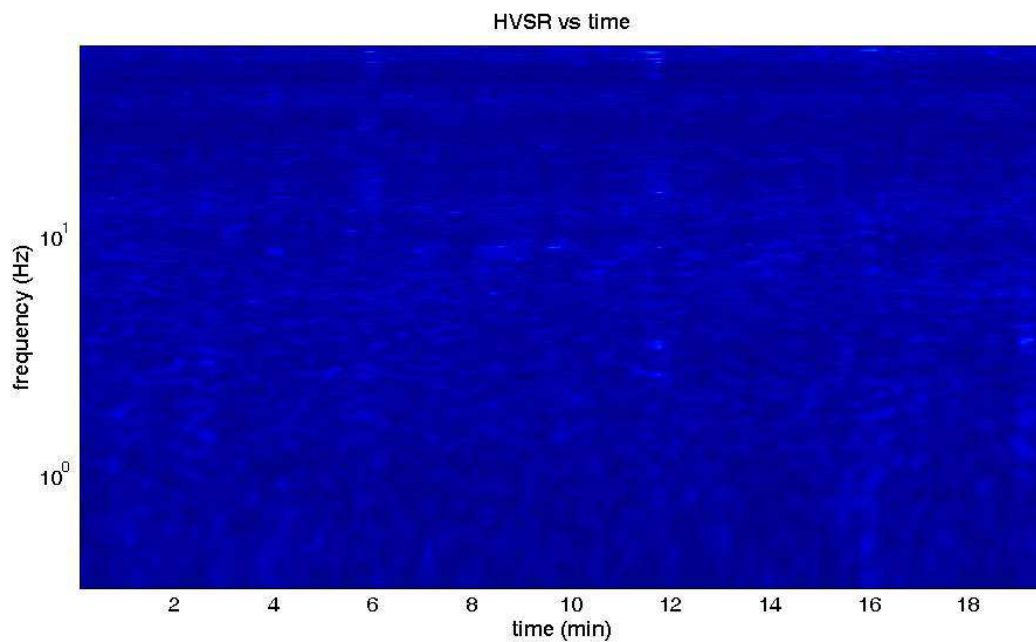

2) Isotropia rispettata

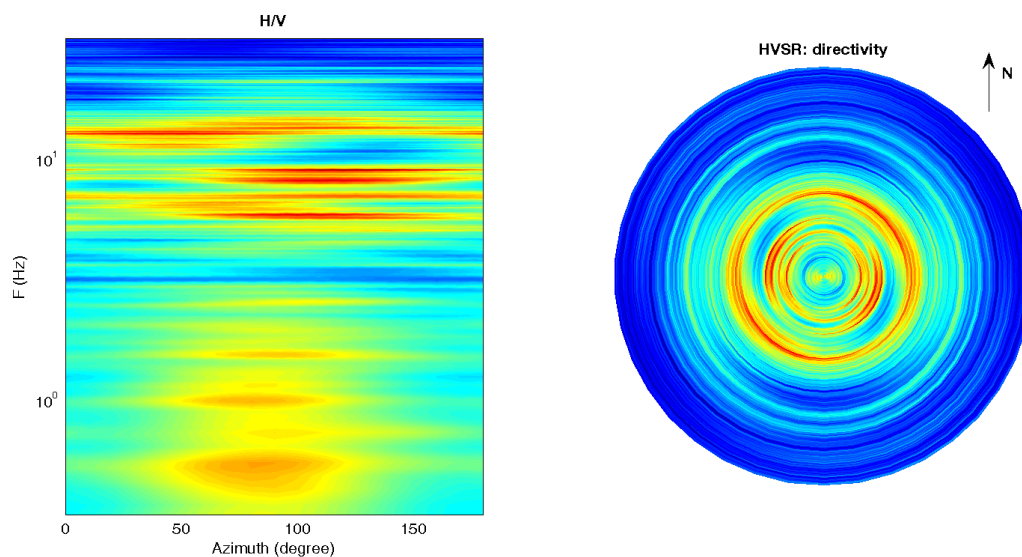


- 3) Assenza di disturbi: rispettata
- 4) Plausibilità fisica: rispettata
- 5) Robustezza statistica: rispettata
- 6) Durata: rispettata

Greve in Chianti 31



| DATA | ORARIO | LUOGO |
|--|---|---|
| 11/06/2015 | 12.49 | Panzano in Chianti |
| OPERATORE | Coordinate | |
| ProGeo Associati | Latitudine | 43.543314 |
| | Longitudine | 11.317926 |
| | Quota (mslm) | 494.0 |
| TIPO DI STAZIONE | TIPO DI SENSORI | TIPO DI ARCHIVIAZIONE |
| Sara electronic Instruments SR04S3 | 3 velocimetri GS11D 4.5 Hz Geospace, LP | Notebook HP Pavilion |
| NOME FILE | | NUMERO PUNTO DI MISURA |
| MT_20150611_124932.SAF | | 31 |
| AMPLIFICAZIONE | FREQ. DI CAMPIONAMENTO (Hz) | DURATA DELLA REGISTRAZIONE (SEC) |
| 74 nV/count | 300 | 1200 |
| CONDIZIONI METEO | VENTO | debole |
| | PIOGGIA | assente |
| | TEMPERATURA | 25 °C |
| | altre osservazioni | |
| TIPO DI SUOLO | TERRENO | compatto |
| | LITOLOGIA | sabbioso |
| | ANTROPICO | NO |
| | SUOLO | asciutto |
| ACCOPPIAMENTO ARTIFICIALE SENSORE | NO | |
| DENSITA' DI EDIFICI NELLE VICINANZE | media | |
| TRANSIENTI | medi | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| auto | SI | 10 m |
| camion | NO | |
| persone a piedi | SI | 10 m |
| altro | | |
| SORGENTE DI RUMORE MONOCROMATICO | | |
| PRESENZA DI STRUTTURE VICINE | ALTEZZA | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| | 6-8 m | 20 m |
| OSSERVAZIONI | | |

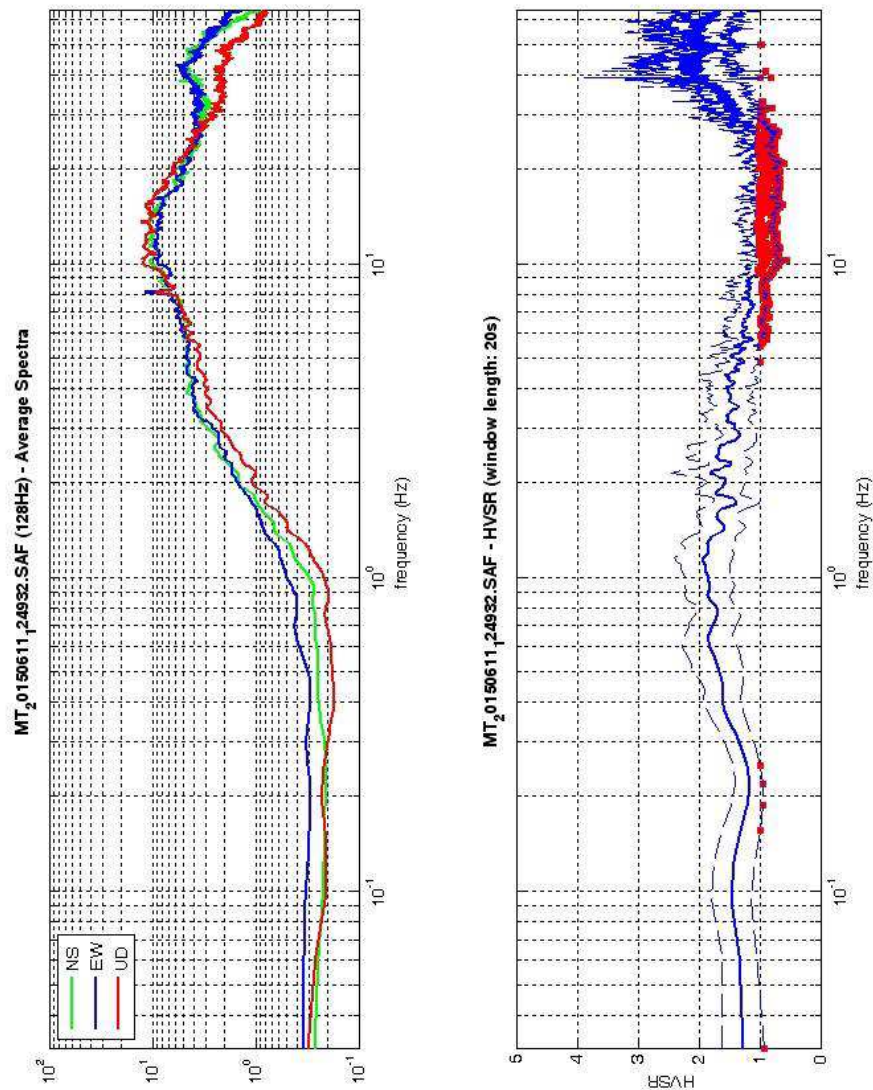

To model the HVSR (also jointly with MASW or RemESAC data), save the HV curve, go to the "Velocity Spectrum/a, Modeling & Picking" panels and upload the saved HV curve

show data
reset
show location

step#1 (optional) - decimate

128Hz new frequency resample

step#2 - HV computation

remove events both Rad. & Tr. clean axes

20 window length (s)

10 tapering (%)

10% spectral smoothing (triangular window)

show particle motion (raw data)

full output

step#2a (optional) - directivity analysis

max freq: Hz

step#3b (optional) - directivity over time

directivity in time time step: s

save - option#1: save HVSR as it is

Save HV from to Hz

save - option#2: picking HV curve

quick analysis (F=V/s/4H)

average V/s (m/s) (from surface to bedrock)

depth of the bedrock (m)

1000 V/s of the bedrock

La curva non presenta picchi in frequenza significativi nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12 Hz)

Si riportano di seguito il report dei risultati e la significatività secondo i criteri SESAME:

Dataset: MT_20150611_124932.SAF
Sampling frequency (Hz): 128
Window length (sec): 20
Length of analysed temporal sequence (min): 20.0
Tapering (%): 10

=====
In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 1.2 (± 4.6)
Peak HVSR value: 1.9 (± 0.4)


=== **Criteria for a reliable H/V curve** =====

- #1. [$f_0 > 10/Lw$]: $1.2 > 0.5$ (OK)
- #2. [$n_c > 200$]: $2804 > 200$ (OK)
- #3. [$f_0 > 0.5\text{Hz}$; $\sigma_A(f) < 2$ for $0.5f_0 < f < 2f_0$] (OK)


Infine viene indicata la classificazione (di qualità) delle Misure di H/V secondo Albarello et al. 2010.

Greve 31 – CLASSE A: H/V affidabile e interpretabile: può essere utilizzata anche da sola. Sottoclasse TIPO 2. Non presenta picchi chiari nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12 hz): Assenza di risonanza.

1) Stazionarietà rispettata

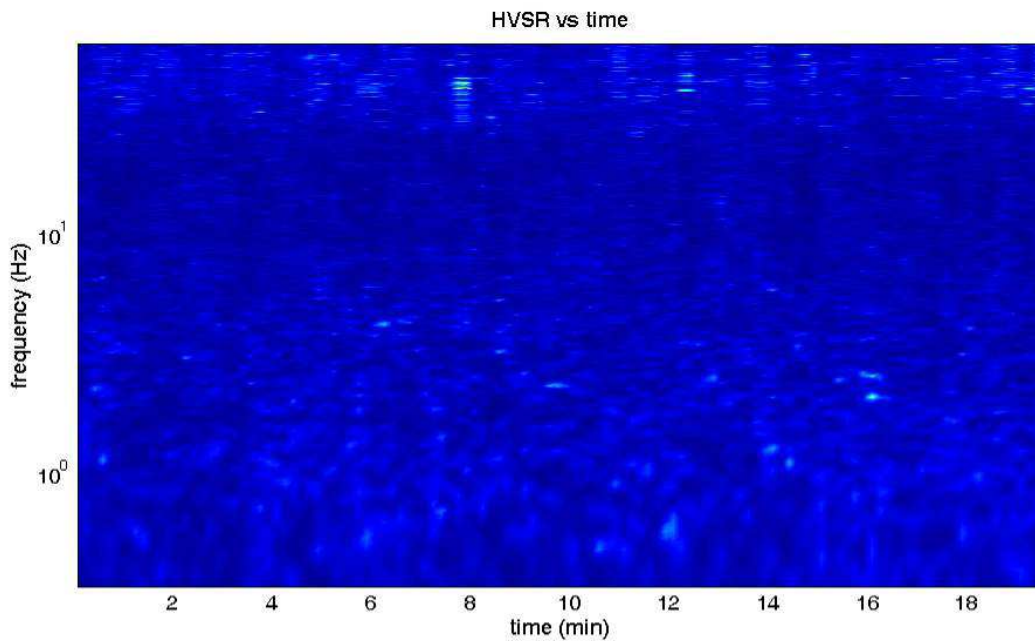

2) Isotropia rispettata

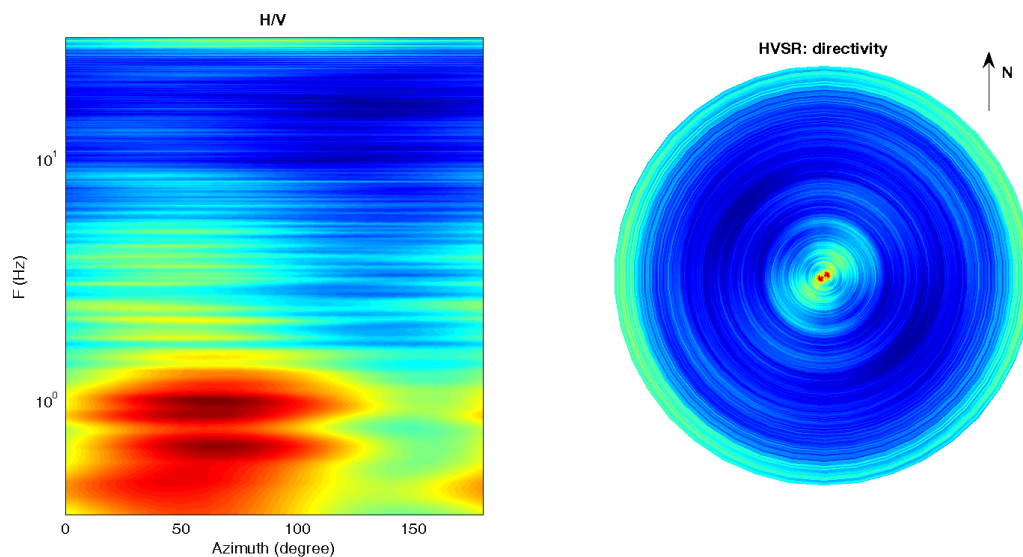


- 3) Assenza di disturbi: rispettata
- 4) Plausibilità fisica: rispettata
- 5) Robustezza statistica: rispettata
- 6) Durata: rispettata


Greve in Chianti 32



| DATA | ORARIO | LUOGO |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| 11/06/2015 | 13.26 | Panzano in Chianti |
| OPERATORE | Coordinate | |
| ProGeo Associati | Latitudine | 43.54099 |
| | Longitudine | 11.316258 |
| | Quota (mslm) | 453.0 |
| TIPO DI STAZIONE | TIPO DI SENSORI | TIPO DI ARCHIVIAZIONE |
| Sara electronic Instruments SR04S3 | 3 velocimetri GS11D 4.5 Hz Geospace, LP | Notebook HP Pavilion |
| NOME FILE | NUMERO PUNTO DI MISURA | |
| MT_20150611_132630.SAF | 32 | |
| AMPLIFICAZIONE | FREQ. DI CAMPIONAMENTO (Hz) | DURATA DELLA REGISTRAZIONE (SEC) |
| 74 nV/count | 300 | 1200 |
| CONDIZIONI METEO | VENTO | debole |
| | PIOGGIA | assente |
| | TEMPERATURA | 25 °C |
| | altre osservazioni | |
| TIPO DI SUOLO | TERRENO | compatto |
| | LITOLOGIA | ghiaioso-sabbioso |
| | ANTROPICO | NO |
| | SUOLO | asciutto |
| ACCOPIAMENTO ARTIFICIALE SENSORE | NO | |
| DENSITA' DI EDIFICI NELLE VICINANZE | media | |
| TRANSIENTI | medi | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| auto | SI | 30 m |
| camion | NO | |
| persone a piedi | SI | 10 m |
| altro | | |
| SORGENTE DI RUMORE MONOCROMATICO | | |
| PRESENZA DI STRUTTURE VICINE | ALTEZZA | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| | 6-8 m | 20 m |
| OSSERVAZIONI | | |

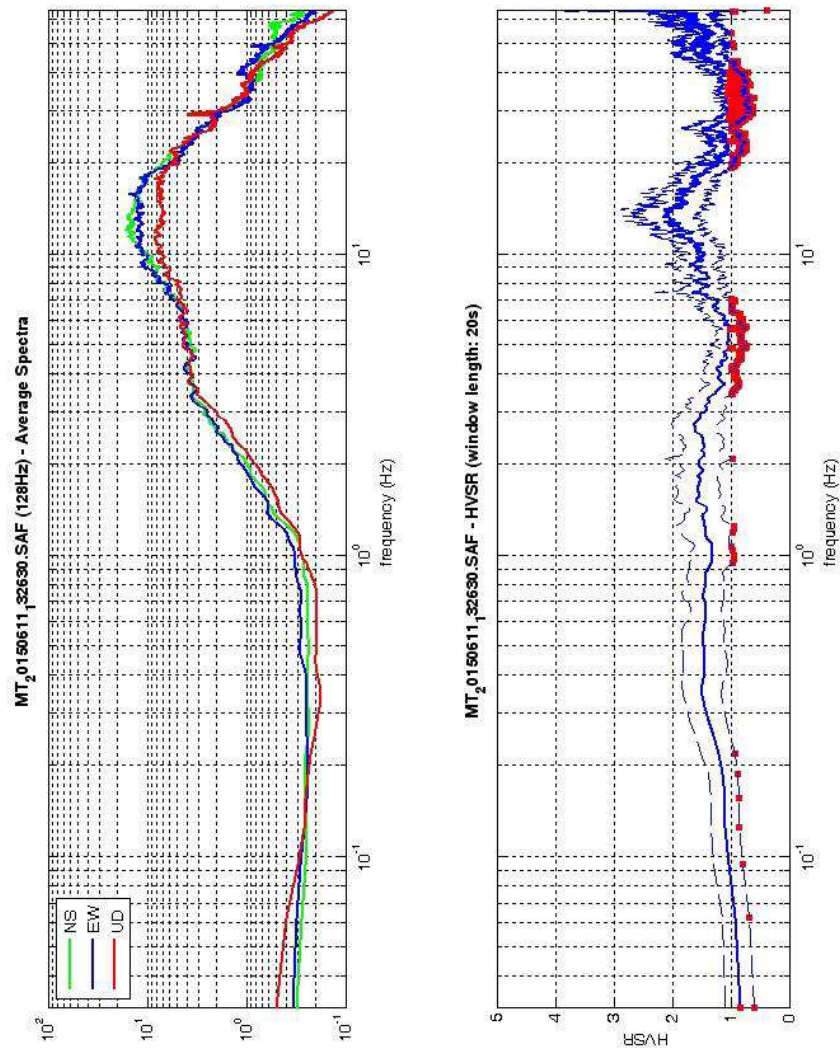

To model the HVSr (also jointly with MASW or ReMESAC data), save the HV curve, go to the "Velocity Spectrumia, Modeling & Picking" panels and upload the saved HV curve



La curva non presenta picchi in frequenza significativi nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12 Hz)

Dataset: MT_20150611_132630.SAF
Sampling frequency (Hz): 128
Window length (sec): 20
Length of analysed temporal sequence (min): 20.0
Tapering (%): 10

=====

In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 13.4 (± 4.5)
Peak HVSR value: 2.2 (± 0.6)


=== **Criteria for a reliable H/V curve** =====

- #1. [$f_0 > 10/L_w$]: $13.4 > 0.5$ (OK)
- #2. [$n_c > 200$]: $31507 > 200$ (OK)
- #3. [$f_0 > 0.5\text{Hz}$; $\sigma_A(f) < 2$ for $0.5f_0 < f < 2f_0$] (OK)


Infine viene indicata la classificazione (di qualità) delle Misure di H/V secondo Albarello et al. 2010.

Greve 32 – CLASSE A: H/V affidabile e interpretabile: può essere utilizzata anche da sola. Sottoclasse TIPO 2. Non presenta picchi chiari nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12 hz): Assenza di risonanza.

1) Stazionarietà rispettata

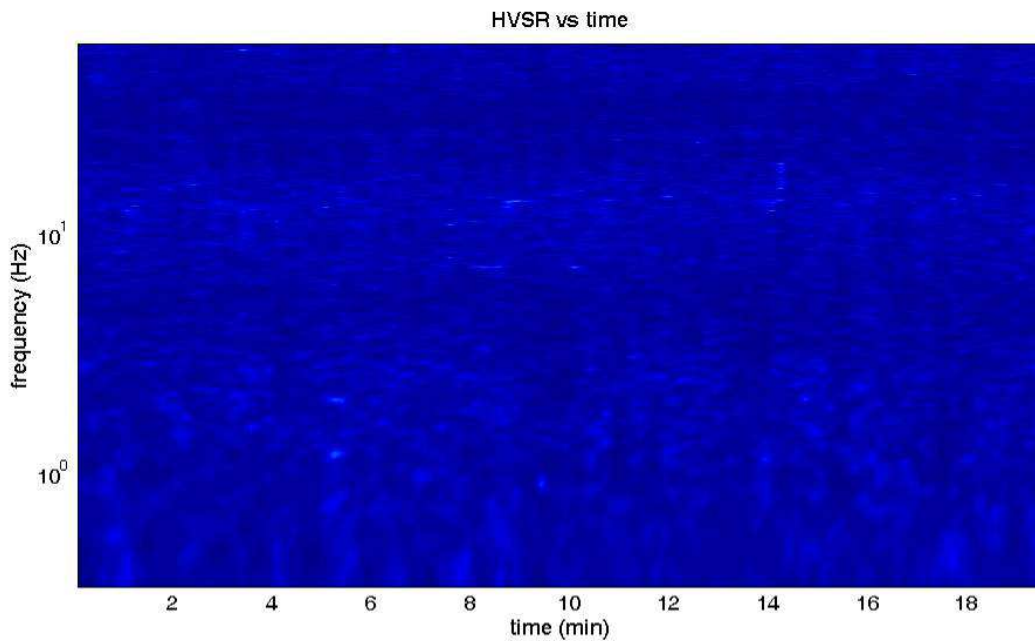

2) Isotropia rispettata

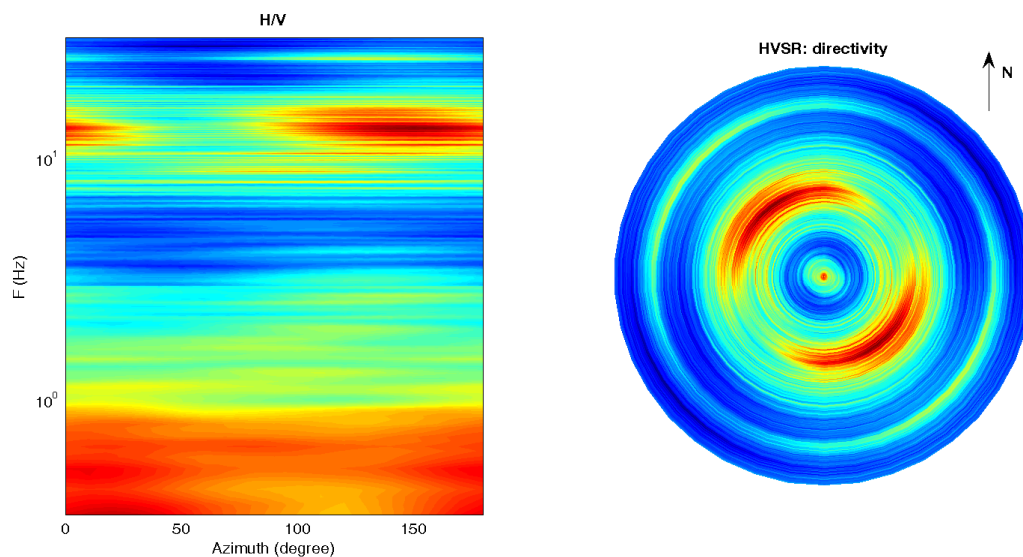


- 3) Assenza di disturbi: rispettata
- 4) Plausibilità fisica: rispettata
- 5) Robustezza statistica: rispettata
- 6) Durata: rispettata


Greve in Chianti 33



| DATA | ORARIO | LUOGO |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| 09/06/2015 | 11.48 | Panzano in Chianti |
| OPERATORE | Coordinate | |
| ProGeo Associati | Latitudine | 43.544135 |
| | Longitudine | 11.313663 |
| | Quota (mslm) | 460.0 |
| TIPO DI STAZIONE | TIPO DI SENSORI | TIPO DI ARCHIVIAZIONE |
| Sara electronic Instruments SR04S3 | 3 velocimetri GS11D 4.5 Hz Geospace, LP | Notebook HP Pavilion |
| NOME FILE | | NUMERO PUNTO DI MISURA |
| MT_20150611_140220.SAF | | 33 |
| AMPLIFICAZIONE | FREQ. DI CAMPIONAMENTO (Hz) | DURATA DELLA REGISTRAZIONE (SEC) |
| 74 nV/count | 300 | 1200 |
| CONDIZIONI METEO | VENTO | debole |
| | PIOGGIA | assente |
| | TEMPERATURA | 25 °C |
| | altre osservazioni | |
| TIPO DI SUOLO | TERRENO | compatto |
| | LITOLOGIA | sabbioso-ghiaioso |
| | ANTROPICO | NO |
| | SUOLO | asciutto |
| ACCOPPIAMENTO ARTIFICIALE SENSORE | NO | |
| DENSITA' DI EDIFICI NELLE VICINANZE | bassa | |
| TRANSIENTI | medi | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| auto | SI | 10 m |
| camion | NO | |
| persone a piedi | SI | 10 m |
| altro | | |
| SORGENTE DI RUMORE MONOCROMATICO | | |
| PRESENZA DI STRUTTURE VICINE | ALTEZZA | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| | 6-8 m | 25 m |
| OSSERVAZIONI | | |

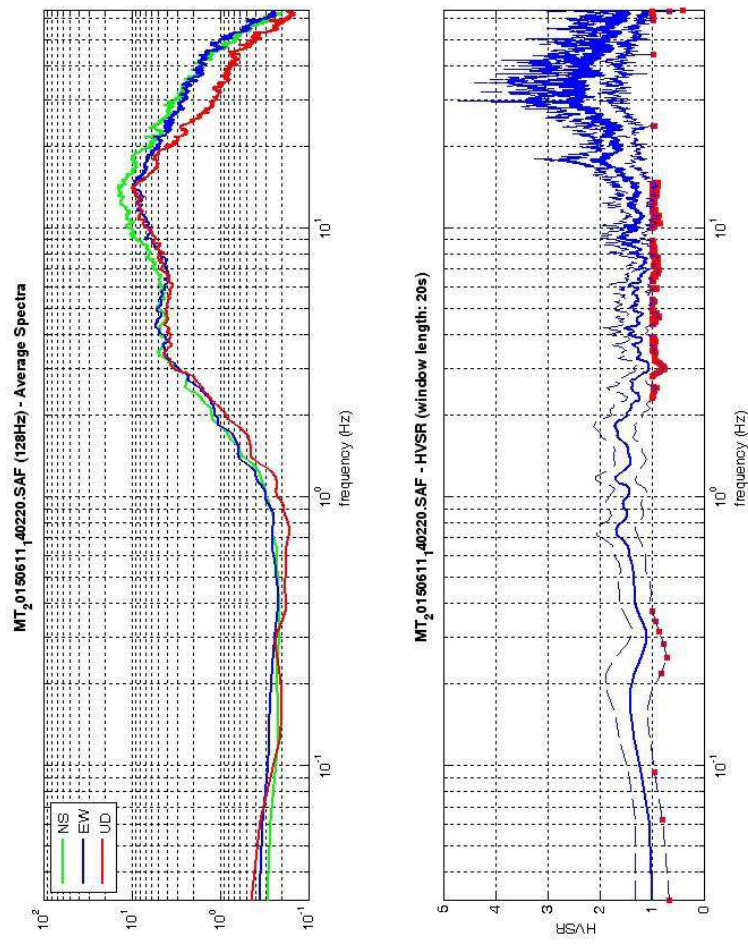

To model the HVSR (also jointly with MASW or ReMESAC data), save the HV curve, go to the "Velocity Spectrums, Modelling & Picking" panels and upload the saved HV curve



The screenshot shows a software interface with several panels and controls:

- show data** (button), **reset** (button), **show location** (button)
- step#1f (optional) - decimate**: 128Hz, **new frequency** (input), **resample** (button)
- step#2 - HV computation**:
 - remove events** (both Rad. & Tr.): **clean axes** (button)
 - 20 **window length (s)**, 10 **tapering (%)**, 10% **spectral smoothing (triangular window)**
 - show particle motion (raw data)**, **full output**, **compute** (button)
- step#3a (optional) - directivity analysis**: **compute** (button), max freq: 32 Hz
- step#3b (optional) - directivity over time**: **directivity in time** (input), time step: 60 s
- save - options#1: save HVSR as it is**: Save HV from 0.35 to 64 Hz, **save HV curve (as it is)** (button)
- save - options#2: picking HV curve**: **pick HV curve** (button), **save picked HV** (button)
- quick analysis (f-Vs/4H)**:
 - average Vs (m/s): 180 (from surface to bedrock)
 - depth of the bedrock (m): 20
 - Vs of the bedrock: 1000
 - clean** (button), **compute** (button)

La curva non presenta picchi in frequenza significativi nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12 Hz)

Si riportano di seguito il report dei risultati e la significatività secondo i criteri SESAME:

Dataset: MT_20150611_140220.SAF
Sampling frequency (Hz): 128
Window length (sec): 20
Length of analysed temporal sequence (min): 20.0
Tapering (%): 10

=====
In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 18.0 (± 5.6)
Peak HVSR value: 2.2 (± 0.9)


=== **Criteria for a reliable H/V curve** =====

- #1. [$f_0 > 10/L_w$]: 18.0 > 0.5 (OK)
- #2. [$n_c > 200$]: 42427 > 200 (OK)
- #3. [$f_0 > 0.5\text{Hz}$; $\sigma_A(f) < 2$ for $0.5f_0 < f < 2f_0$] (OK)


Infine viene indicata la classificazione (di qualità) delle Misure di H/V secondo Albarello et al. 2010.

Greve 33 - CLASSE A: H/V affidabile e interpretabile: può essere utilizzata anche da sola.
Sottoclasse TIPO 2. Non presenta picchi chiari nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12
hz): Assenza di risonanza.

1) Stazionarietà rispettata

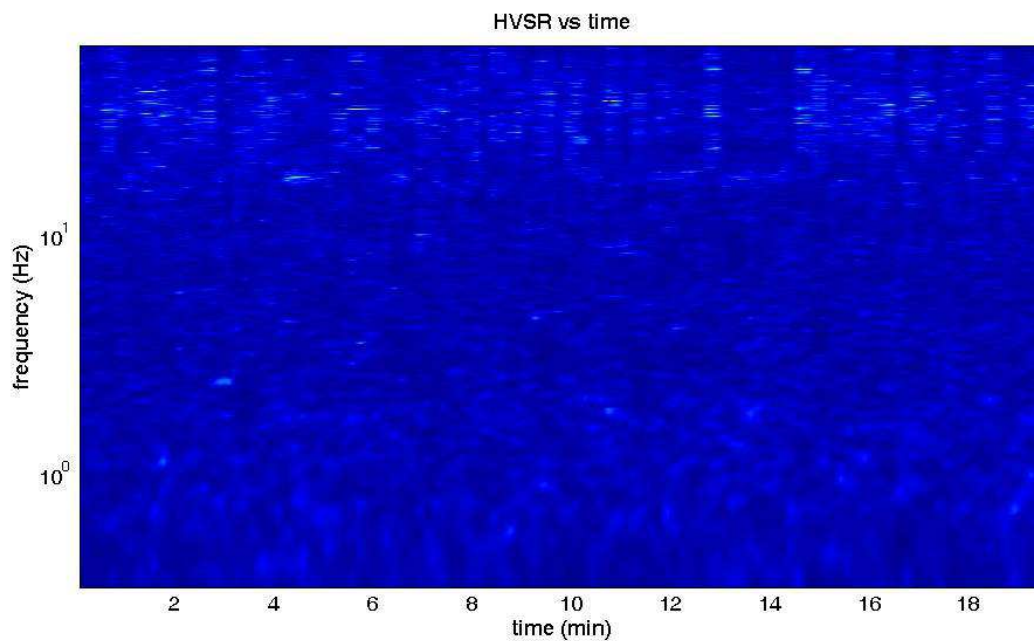

2) Isotropia rispettata

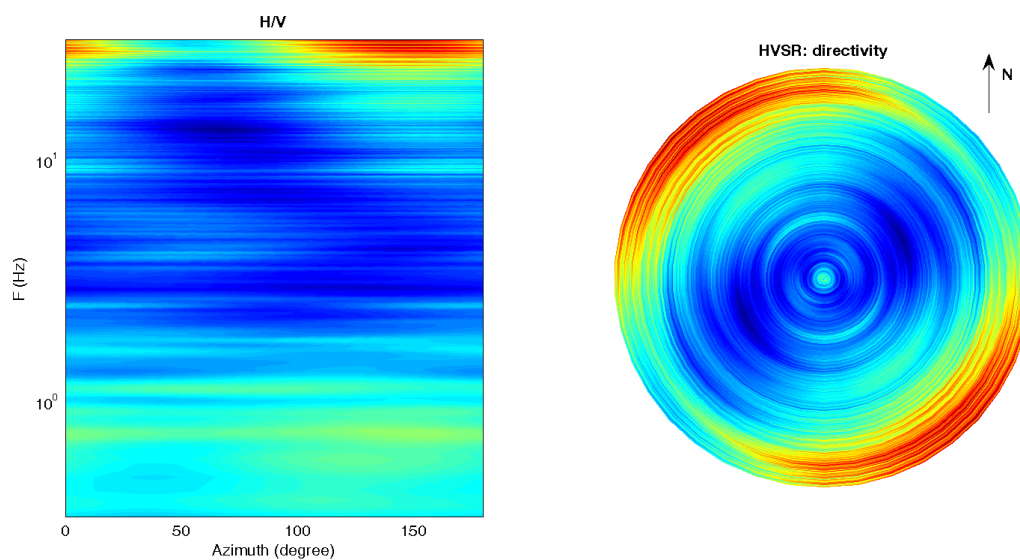


- 3) Assenza di disturbi: rispettata
- 4) Plausibilità fisica: rispettata
- 5) Robustezza statistica: rispettata
- 6) Durata: rispettata

Greve in Chianti 34



| DATA | ORARIO | LUOGO |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| 11/06/2015 | 12.22 | Panzano in Chianti |
| OPERATORE | Coordinate | |
| ProGeo Associati | Latitudine | 43.54733 |
| | Longitudine | 11.31046 |
| | Quota (mslm) | 497.0 |
| TIPO DI STAZIONE | TIPO DI SENSORI | TIPO DI ARCHIVIAZIONE |
| Sara electronic Instruments SR04S3 | 3 velocimetri GS11D 4.5 Hz Geospace, LP | Notebook HP Pavilion |
| NOME FILE | | NUMERO PUNTO DI MISURA |
| MT_20150611_144142.SAF | | 24 |
| AMPLIFICAZIONE | FREQ. DI CAMPIONAMENTO (Hz) | DURATA DELLA REGISTRAZIONE (SEC) |
| 74 nV/count | 300 | 1200 |
| CONDIZIONI METEO | VENTO | debole |
| | PIOGGIA | assente |
| | TEMPERATURA | 25°C |
| | altre osservazioni | |
| TIPO DI SUOLO | TERRENO | compatto |
| | LITOLOGIA | sabbioso-organico |
| | ANTROPICO | NO |
| | SUOLO | asciutto |
| ACCOPIAMENTO ARTIFICIALE SENSORE | NO | |
| DENSITA' DI EDIFICI NELLE VICINANZE | media | |
| TRANSIENTI | rari | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| auto | SI | 20 m |
| camion | NO | |
| persone a piedi | SI | 20 m |
| altro | | |
| SORGENTE DI RUMORE MONOCROMATICO | | |
| PRESENZA DI STRUTTURE VICINE | ALTEZZA | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| | 6-8 m | 15 m |
| OSSERVAZIONI | | |

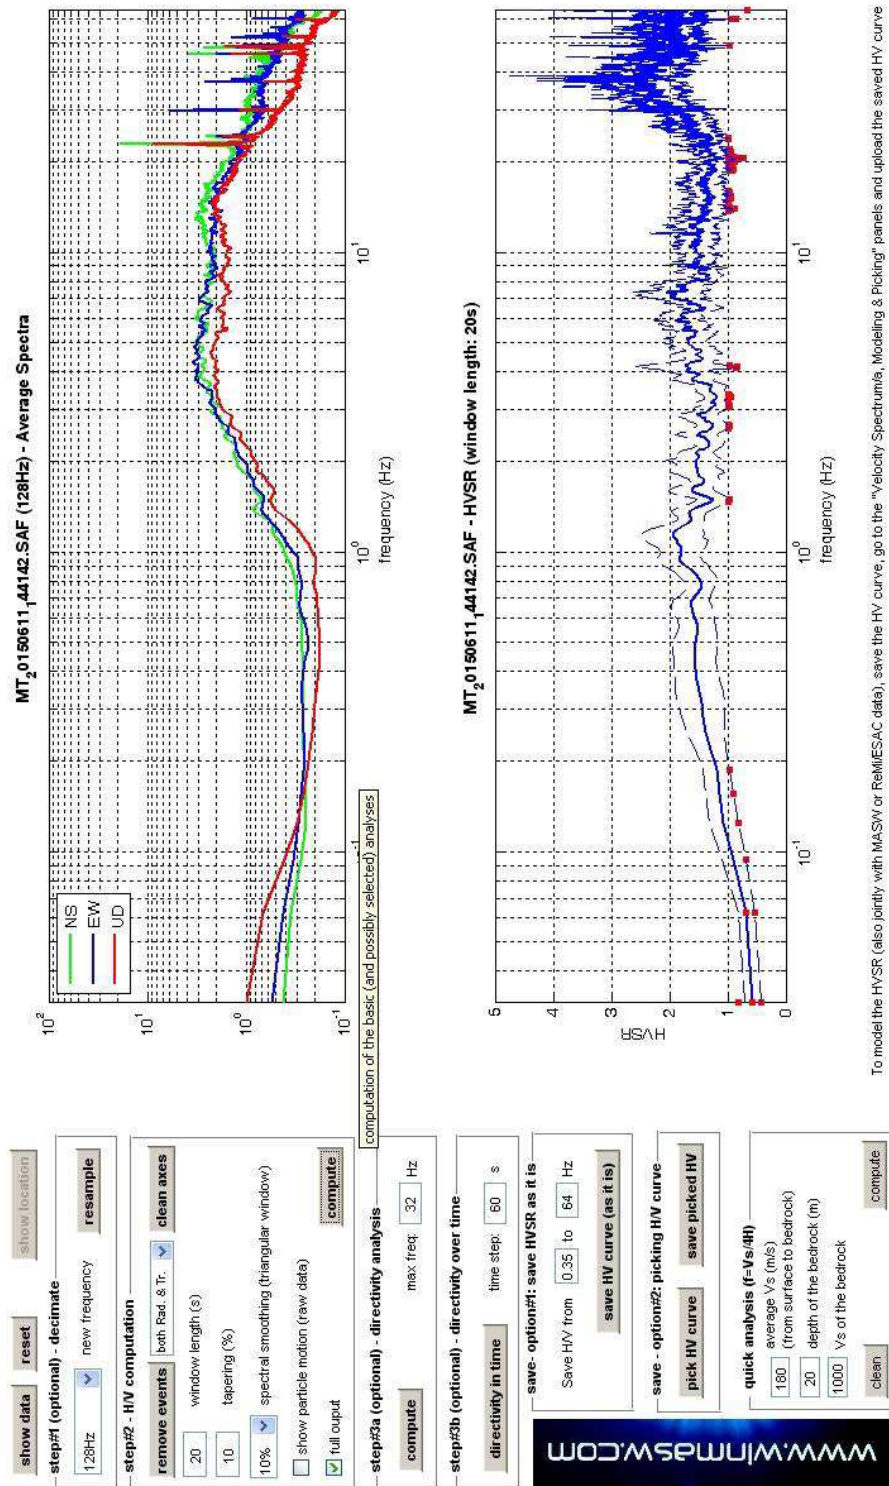

To model the HVSr (also jointly with MASW or ReMiESAC data), save the HV curve, go to the "Velocity Spectrums, Modeling & Picking" panels and upload the saved HV curve.

La curva non presenta picchi in frequenza significativi nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12 Hz)

Si riportano di seguito il report dei risultati e la significatività secondo i criteri SESAME:

Dataset: MT_20150611_144142.SAF
Sampling frequency (Hz): 128
Window length (sec): 20
Length of analysed temporal sequence (min): 15.0
Tapering (%): 10

=====
In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 7.4 (± 5.3)
Peak HVSR value: 2.0 (± 0.5)


=== **Criteria for a reliable H/V curve** =====

- #1. [$f_0 > 10/Lw$]: $7.4 > 0.5$ (OK)
- #2. [$nc > 200$]: $13041 > 200$ (OK)
- #3. [$f_0 > 0.5\text{Hz}$; $\sigma_A(f) < 2$ for $0.5f_0 < f < 2f_0$] (OK)


Infine viene indicata la classificazione (di qualità) delle Misure di H/V secondo Albarello et al. 2010.

Greve 34 – CLASSE A: H/V affidabile e interpretabile: può essere utilizzata anche da sola. Sottoclasse TIPO 2. Non presenta picchi chiari nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12 hz): Assenza di risonanza.

1) Stazionarietà rispettata

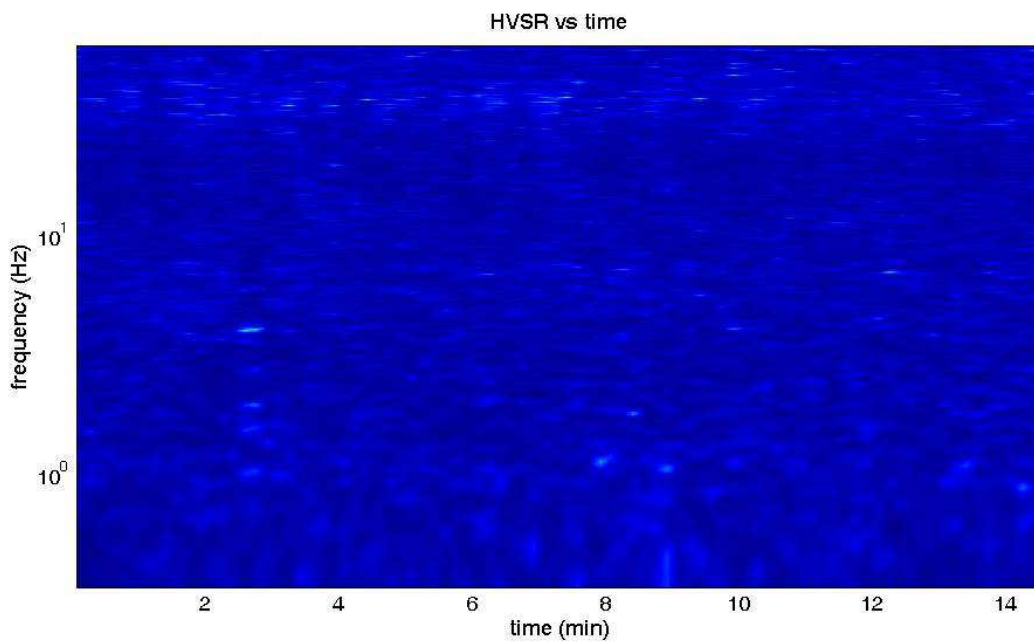

2) Isotropia rispettata

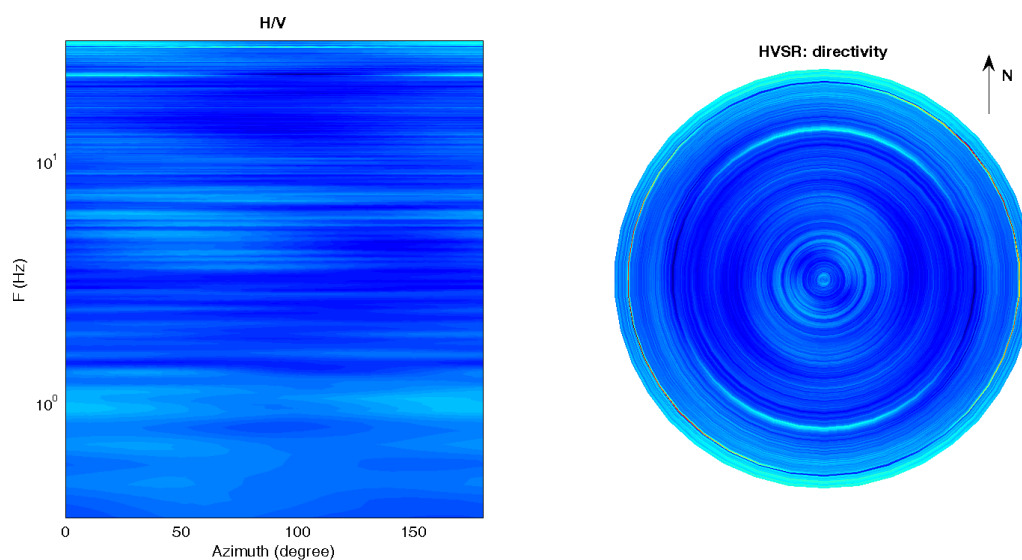


- 3) Assenza di disturbi: rispettata
- 4) Plausibilità fisica: rispettata
- 5) Robustezza statistica: rispettata
- 6) Durata: rispettata

Greve in Chianti 35



| DATA | ORARIO | LUOGO |
|--|---|---|
| 11/06/2015 | 15.27 | Panzano in Chianti |
| OPERATORE | Coordinate | |
| ProGeo Associati | Latitudine | 43.53645 |
| | Longitudine | 11.313127 |
| | Quota (mslm) | 425.0 |
| TIPO DI STAZIONE | TIPO DI SENSORI | TIPO DI ARCHIVIAZIONE |
| Sara electronic Instruments SR04S3 | 3 velocimetri GS11D 4.5 Hz Geospace, LP | Notebook HP Pavilion |
| NOME FILE | | NUMERO PUNTO DI MISURA |
| MT_20150611_152743.SAF | | 35 |
| AMPLIFICAZIONE | FREQ. DI CAMPIONAMENTO (Hz) | DURATA DELLA REGISTRAZIONE (SEC) |
| 74 nV/count | 300 | 1200 |
| CONDIZIONI METEO | VENTO | debole |
| | PIOGGIA | assente |
| | TEMPERATURA | 24 °C |
| | altre osservazioni | |
| TIPO DI SUOLO | TERRENO | compatto |
| | LITOLOGIA | ghiaioso-sabbioso |
| | ANTROPICO | NO |
| | SUOLO | asciutto |
| ACCOPPIAMENTO ARTIFICIALE SENSORE | NO | |
| DENSITA' DI EDIFICI NELLE VICINANZE | media | |
| TRANSIENTI | medi | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| auto | SI | 20 m |
| camion | SI | 20 m |
| persone a piedi | NO | |
| altro | | |
| SORGENTE DI RUMORE MONOCROMATICO | | |
| PRESENZA DI STRUTTURE VICINE | ALTEZZA | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| | 8-10 m | 20 m |
| OSSERVAZIONI | | |

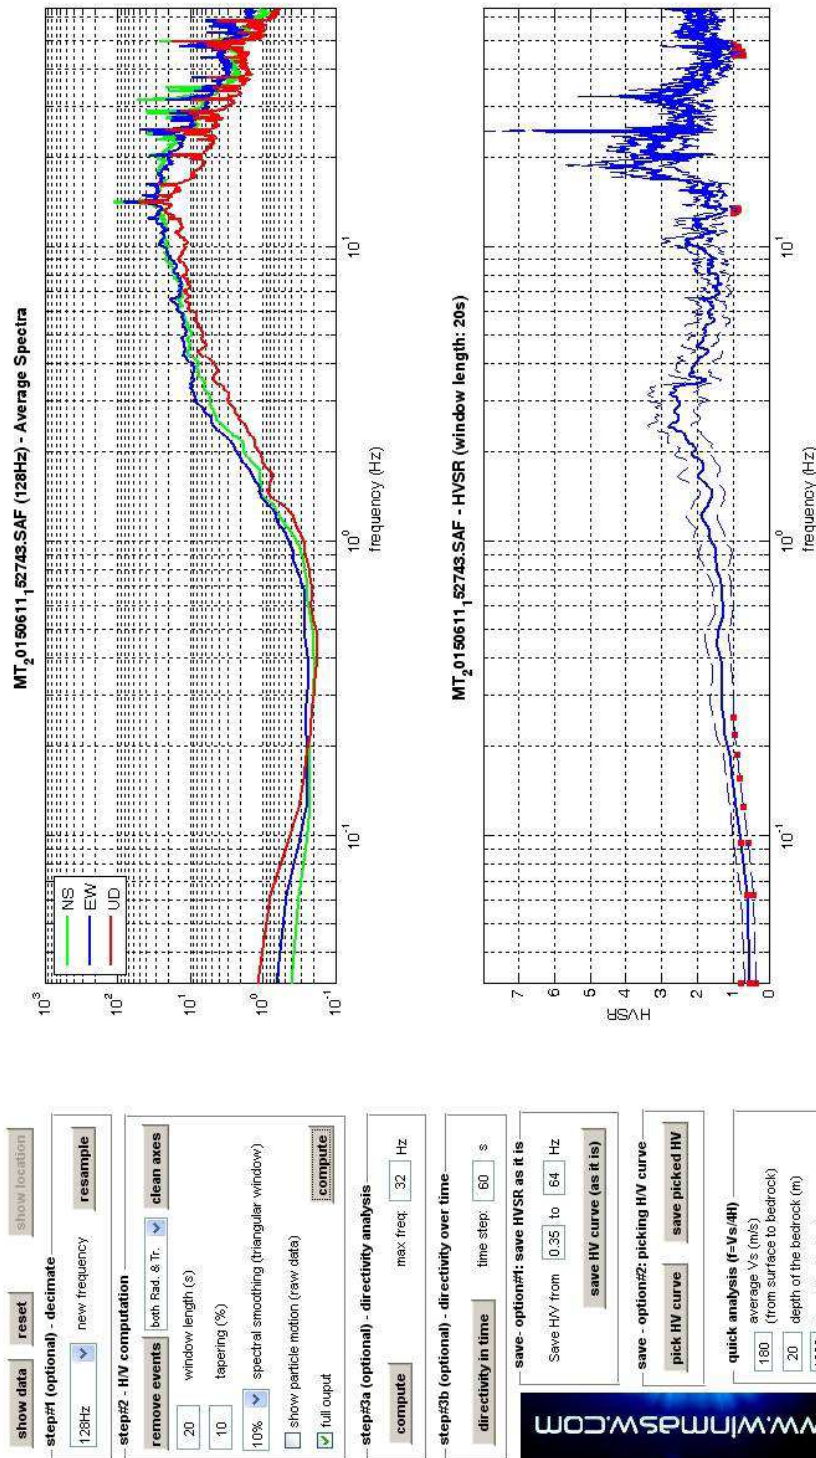

To model the HVSr (also jointly with MASW or ReMiESAC data), save the HV curve, go to the "Velocity-Spectrum/s, Modeling & Picking" panels and upload the saved HV curve

E' individuabile un picco di ampiezza medio-bassa ad una frequenza di circa 2.5 Hz e uno a frequenza prossima a 20 Hz (meno significativo)

Si riportano di seguito il report dei risultati e la significatività secondo i criteri SESAME:

Dataset: MT_20150611_152743.SAF
Sampling frequency (Hz): 128
Window length (sec): 20
Length of analysed temporal sequence (min): 20.0
Tapering (%): 10

=====
In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 18.9 (± 6.0)
Peak HVSR value: 4.4 (± 1.2)

=== **Criteria for a reliable H/V curve** =====

- #1. [$f_0 > 10/L_w$]: 18.9 > 0.5 (OK)
- #2. [$n_c > 200$]: 44567 > 200 (OK)
- #3. [$f_0 > 0.5\text{Hz}$; $\sigma_A(f) < 2$ for $0.5f_0 < f < 2f_0$] (OK)


=== **Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled)** =====

- #1. [exists f^- in the range [$f_0/4, f_0$] | $AH/V(f^-) < A_0/2$]: yes, at frequency 16.8Hz (OK)
- #2. [exists f^+ in the range [$f_0, 4f_0$] | $AH/V(f^+) < A_0/2$]: (NO)
- #3. [$A_0 > 2$]: 4.4 > 2 (OK)
- #4. [$f_{\text{peak}}[A_h/v(f) \pm \sigma_A(f)] = f_0 \pm 5\%$]: (OK)
- #5. [$\sigma_{\text{maf}} < \epsilon(f_0)$]: 6.017 > 0.944 (NO)
- #6. [$\sigma_A(f_0) < \theta(f_0)$]: 1.267 < 1.58 (OK)


Infine viene indicata la classificazione (di qualità) delle Misure di H/V secondo Albarello et al. 2010.

Greve 35 – CLASSE A: H/V affidabile e interpretabile: può essere utilizzata anche da sola. Sottoclasse TIPO 2. Non presenta picchi chiari nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12 hz): Assenza di risonanza.

1) Stazionarietà rispettata

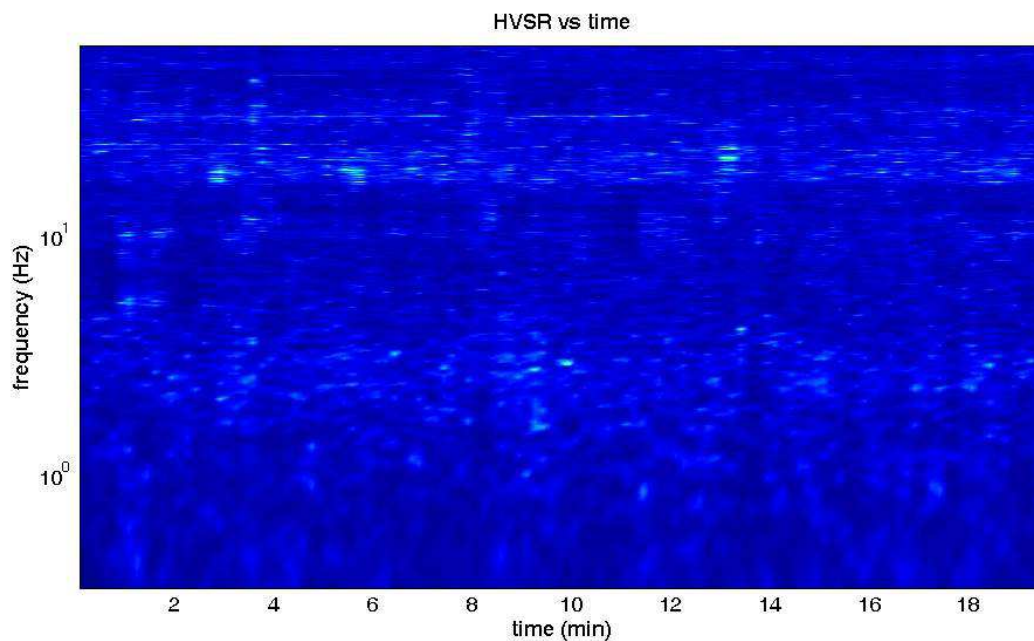

2) Isotropia rispettata

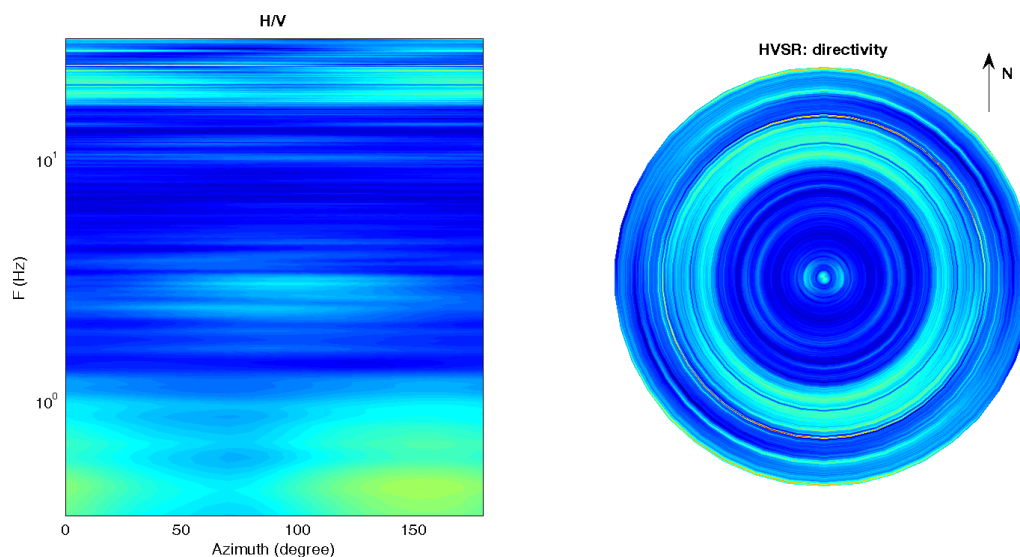


- 3) Assenza di disturbi: rispettata
- 4) Plausibilità fisica: rispettata
- 5) Robustezza statistica: rispettata
- 6) Durata: rispettata

Greve in Chianti 36



| DATA | ORARIO | LUOGO |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| 12/06/2015 | 8.53 | San Polo in Chianti |
| OPERATORE | Coordinate | |
| ProGeo Associati | Latitudine | 43.671797 |
| | Longitudine | 11.360803 |
| | Quota (mslm) | 235.0 |
| TIPO DI STAZIONE | TIPO DI SENSORI | TIPO DI ARCHIVIAZIONE |
| Sara electronic Instruments SR04S3 | 3 velocimetri GS11D 4.5 Hz Geospace, LP | Notebook HP Pavilion |
| NOME FILE | | NUMERO PUNTO DI MISURA |
| MT_20150612_085320.SAF | | 36 |
| AMPLIFICAZIONE | FREQ. DI CAMPIONAMENTO (Hz) | DURATA DELLA REGISTRAZIONE (SEC) |
| 74 nV/count | 300 | 1200 |
| CONDIZIONI METEO | VENTO | moderato |
| | PIOGGIA | assente |
| | TEMPERATURA | 20 °C |
| | altre osservazioni | |
| TIPO DI SUOLO | TERRENO | compatto |
| | LITOLOGIA | sabbioso |
| | ANTROPICO | NO |
| | SUOLO | secco |
| ACCOPIAMENTO ARTIFICIALE SENSORE | NO | |
| DENSITA' DI EDIFICI NELLE VICINANZE | media | |
| TRANSIENTI | rari | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| auto | SI | 30 m |
| camion | NO | |
| persone a piedi | SI | 30 m |
| altro | | |
| SORGENTE DI RUMORE MONOCROMATICO | | |
| PRESENZA DI STRUTTURE VICINE | ALTEZZA 6-8 m | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| | | 20 m |
| OSSERVAZIONI | | |

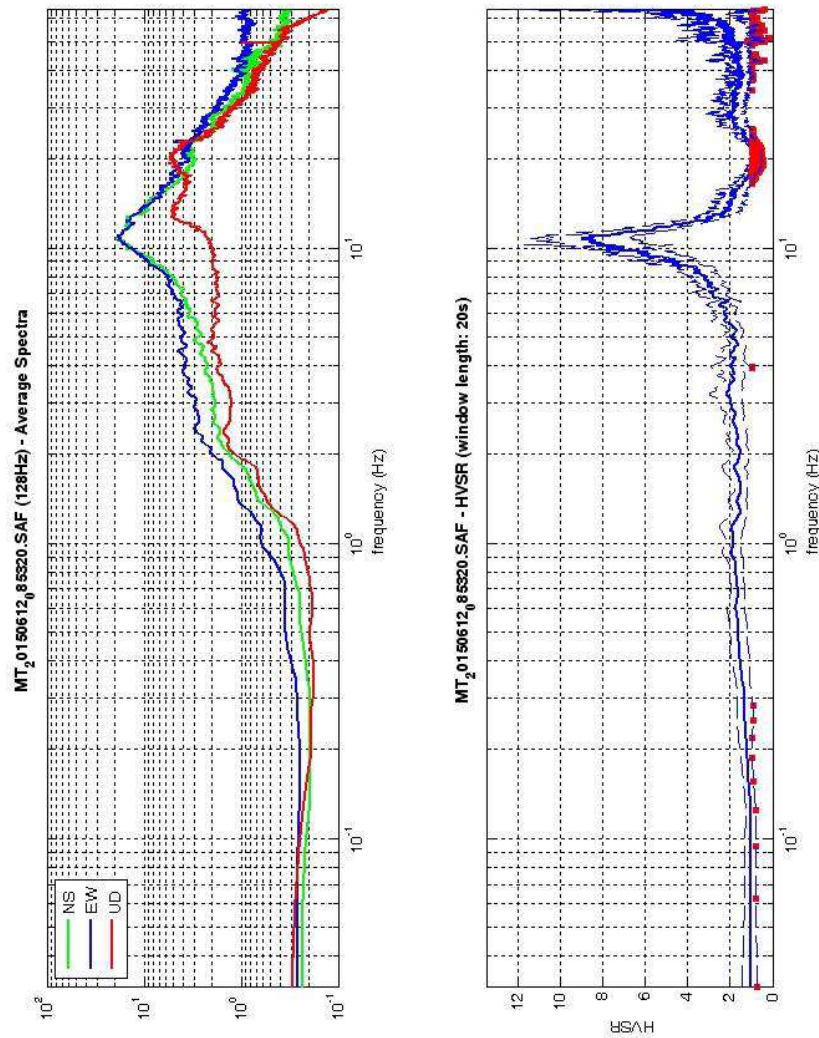

To model the HVSr (also jointly with MASW or ReMIESAC data), save the HV curve, go to the "velocity Spectrums", Modeling & Picking" panels and upload the saved HV curve

show data
reset
show location

step#1 (optional) - decimate
 128Hz

step#2 - HV computation
 remove events: both Rad. & Tr.
 window length (s): 20
 tapering (%): 10
 10%
 show particle motion (raw data)
 full output

step#3a (optional) - directivity analysis
 max freq: 32 Hz

step#3b (optional) - directivity over time
 directivity in time time step: 60 s

save - option#1: save HVSr as it is
 Save HV from 0.35 to 64 Hz

save - option#2: picking HV curve

quick analysis (f=Vs/4H)
 average Vs (m/s) (from surface to bedrock): 180
 depth of the bedrock (m): 20
 Vs of the bedrock: 1000

E' individuabile un picco di ampiezza significativa ad una frequenza di circa 11 Hz.

Si riportano di seguito il report dei risultati e la significatività secondo i criteri SESAME:

Dataset: MT_20150612_085320.SAF
Sampling frequency (Hz): 128
Window length (sec): 20
Length of analysed temporal sequence (min): 20.0
Tapering (%): 10

=====
In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 10.8 (± 0.7)
Peak HVSR value: 9.0 (± 2.1)

=== **Criteria for a reliable H/V curve** =====

- #1. [$f_0 > 10/L_w$]: $10.8 > 0.5$ (OK)
- #2. [$n_c > 200$]: $25604 > 200$ (OK)
- #3. [$f_0 > 0.5\text{Hz}$; $\sigma_A(f) < 2$ for $0.5f_0 < f < 2f_0$] (OK)


=== **Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled)** =====

- #1. [exists f_- in the range $[f_0/4, f_0]$ | $AH/V(f_-) < A_0/2$]: yes, at frequency 9.0Hz (OK)
- #2. [exists f_+ in the range $[f_0, 4f_0]$ | $AH/V(f_+) < A_0/2$]: yes, at frequency 12.1Hz (OK)
- #3. [$A_0 > 2$]: $9.0 > 2$ (OK)
- #4. [$f_{\text{peak}}[Ah/v(f) \pm \sigma_A(f)] = f_0 \pm 5\%$]: (NO)
- #5. [$\sigma_{\text{maf}} < \epsilon(f_0)$]: $0.739 > 0.542$ (NO)
- #6. [$\sigma_A(f_0) < \theta(f_0)$]: $2.345 < 1.58$ (NO)


Infine viene indicata la classificazione (di qualità) delle Misure di H/V secondo Albarello et al. 2010.

Greve 36 – CLASSE A: H/V affidabile e interpretabile: può essere utilizzata anche da sola. Sottoclasse TIPO 1 : Presenta almeno un picco “chiaro” secondo i criteri di SESAME: possibile risonanza.

1) Stazionarietà: rispettata

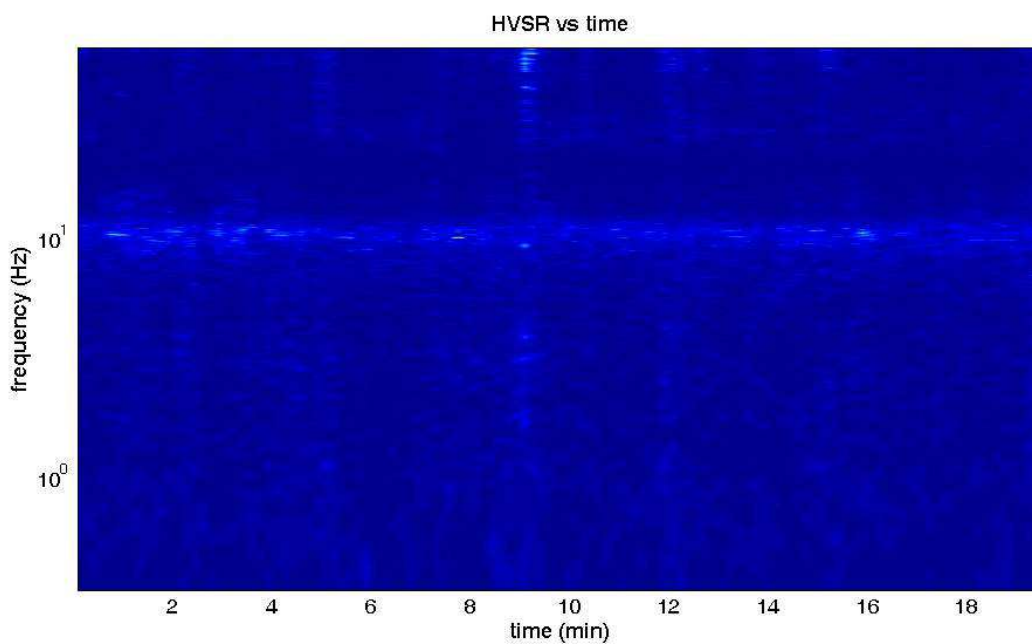

2) Isotropia: non rispettata

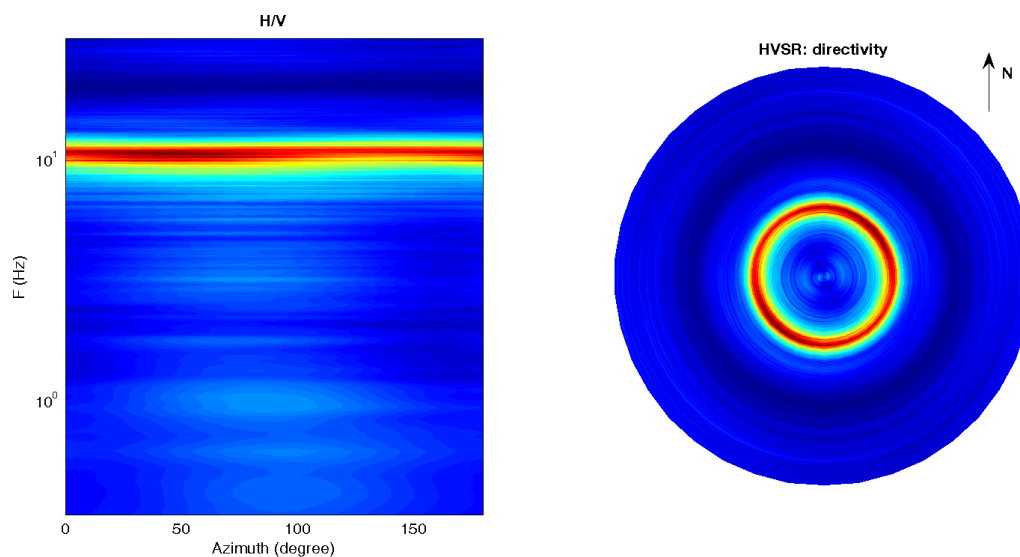


- 3) Assenza di disturbi: rispettata
- 4) Plausibilità fisica: rispettata
- 5) Robustezza statistica: rispettata
- 6) Durata: rispettata

Greve in Chianti 37



| DATA | ORARIO | LUOGO |
|--|---|---|
| 12/06/2015 | 9.24 | San Polo in Chianti |
| OPERATORE | Coordinate | |
| ProGeo Associati | Latitudine | 43.6709 |
| | Longitudine | 11.361016 |
| | Quota (mslm) | 236.0 |
| TIPO DI STAZIONE | TIPO DI SENSORI | TIPO DI ARCHIVIAZIONE |
| Sara electronic Instruments SR04S3 | 3 velocimetri GS11D 4.5 Hz Geospace, LP | Notebook HP Pavilion |
| NOME FILE | | NUMERO PUNTO DI MISURA |
| MT_20150612_092412.SAF | | 37 |
| AMPLIFICAZIONE | FREQ. DI CAMPIONAMENTO (Hz) | DURATA DELLA REGISTRAZIONE (SEC) |
| 74 nV/count | 300 | 1200 |
| CONDIZIONI METEO | VENTO | moderato |
| | PIOGGIA | assente |
| | TEMPERATURA | 20 |
| | altre osservazioni | |
| TIPO DI SUOLO | TERRENO | compatto |
| | LITOLOGIA | sabbioso-ghiaioso |
| | ANTROPICO | NO |
| | SUOLO | secco |
| ACCOPPIAMENTO ARTIFICIALE SENSORE | NO | |
| DENSITA' DI EDIFICI NELLE VICINANZE | media | |
| TRANSIENTI | medi | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| auto | SI | 20 m |
| camion | NO | |
| persone a piedi | SI | 10 m |
| altro | | |
| SORGENTE DI RUMORE MONOCROMATICO | | |
| PRESENZA DI STRUTTURE VICINE | ALTEZZA | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| | 3-5 m | 10 m |
| OSSERVAZIONI | | |

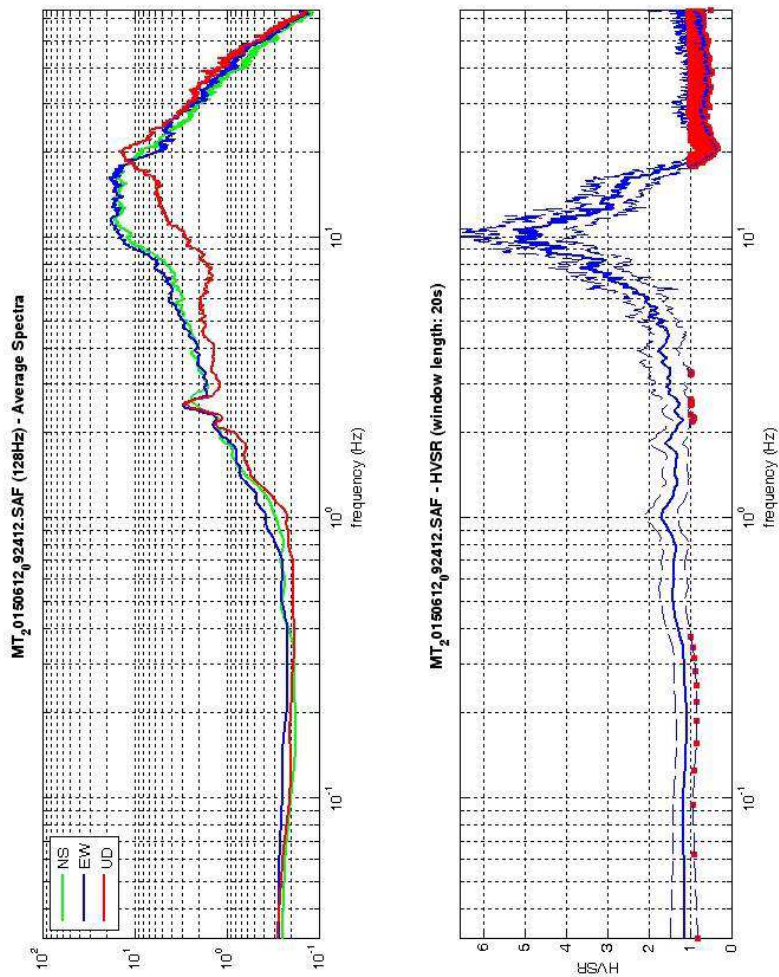

To model the HVSr (also jointly with MASW or ReMESAC data), save the HV curve, go to the "Velocity Spectrums, Modeling & Picking" panels and upload the saved HV curve

show data
reset
show location

step#1f (optional) - decimate
 128Hz

step#2 - HV computation
 remove events: both Rad. & Tr.
 window length (s):
 tapering (%):
 spectral smoothing (triangular window):
 show particle motion (raw data) full output

step#3a (optional) - directivity analysis
 max. freq: Hz

step#3b (optional) - directivity over time
 directivity in time: s

save - option#1: save HVSr as it is
 Save HV from to Hz

save - option#2: picking HV curve

quick analysis (f=Vs/4H)
 average Vs (m/s) (from surface to bedrock):
 depth of the bedrock (m):
 Vs of the bedrock:

E' individuabile un picco di ampiezza significativa ad una frequenza di circa 11 Hz.

Si riportano di seguito il report dei risultati e la significatività secondo i criteri SESAME:

Dataset: MT_20150612_092412.SAF
Sampling frequency (Hz): 128
Window length (sec): 20
Length of analysed temporal sequence (min): 20.0
Tapering (%): 10

=====
In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 10.7 (± 2.0)
Peak HVSR value: 5.3 (± 1.2)

=== **Criteria for a reliable H/V curve** =====

- #1. [$f_0 > 10/L_w$]: 10.7 > 0.5 (OK)
- #2. [$n_c > 200$]: 25161 > 200 (OK)
- #3. [$f_0 > 0.5\text{Hz}$; $\sigma_A(f) < 2$ for $0.5f_0 < f < 2f_0$] (OK)


=== **Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled)** =====

- #1. [exists f_- in the range [$f_0/4, f_0$] | $A_{H/V}(f_-) < A_0/2$]: yes, at frequency 7.2Hz (OK)
- #2. [exists f_+ in the range [$f_0, 4f_0$] | $A_{H/V}(f_+) < A_0/2$]: yes, at frequency 14.0Hz (OK)
- #3. [$A_0 > 2$]: 5.3 > 2 (OK)
- #4. [$f_{\text{peak}}[A_{h/v}(f) \pm \sigma_A(f)] = f_0 \pm 5\%$]: (NO)
- #5. [$\sigma_{\text{maf}} < \epsilon(f_0)$]: 2.042 > 0.533 (NO)
- #6. [$\sigma_A(f_0) < \theta(f_0)$]: 1.257 < 1.58 (OK)


Infine viene indicata la classificazione (di qualità) delle Misure di H/V secondo Albarello et al. 2010.

Greve 37 – CLASSE A: H/V affidabile e interpretabile: può essere utilizzata anche da sola. Sottoclasse TIPO 1 : Presenta almeno un picco “chiaro” secondo i criteri di SESAME: possibile risonanza.

1) Stazionarietà rispettata

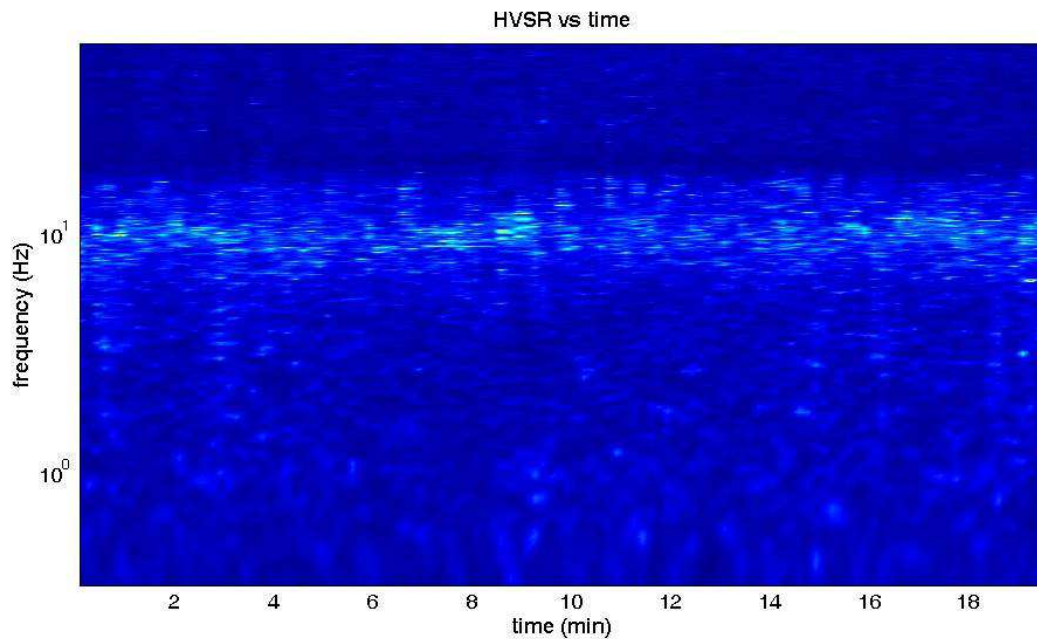

2) Isotropia rispettata

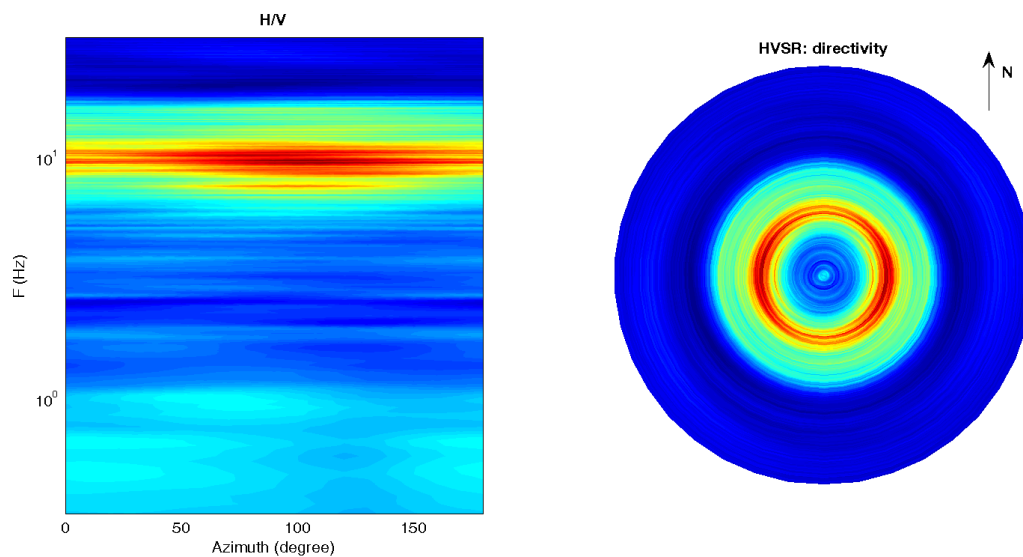


- 3) Assenza di disturbi: rispettata
- 4) Plausibilità fisica: rispettata
- 5) Robustezza statistica: rispettata
- 6) Durata: rispettata

Greve in Chianti 38



| DATA | ORARIO | LUOGO |
|--|---|---|
| 12/06/2015 | 9.56 | San Polo in Chianti |
| OPERATORE | Coordinate | |
| ProGeo Associati | Latitudine | 43.673685 |
| | Longitudine | 11.360679 |
| | Quota (mslm) | 244.0 |
| TIPO DI STAZIONE | TIPO DI SENSORI | TIPO DI ARCHIVIAZIONE |
| Sara electronic Instruments SR04S3 | 3 velocimetri GS11D 4.5 Hz Geospace, LP | Notebook HP Pavilion |
| NOME FILE | | NUMERO PUNTO DI MISURA |
| MT_20150612_095619.SAF | | 38 |
| AMPLIFICAZIONE | FREQ. DI CAMPIONAMENTO (Hz) | DURATA DELLA REGISTRAZIONE (SEC) |
| 74 nV/count | 300 | 1200 |
| CONDIZIONI METEO | VENTO | debole |
| | PIOGGIA | assente |
| | TEMPERATURA | 23 °C |
| | altre osservazioni | |
| TIPO DI SUOLO | TERRENO | compatto |
| | LITOLOGIA | sabbioso-clasti siltitici |
| | ANTROPICO | NO |
| | SUOLO | asciutto |
| ACCOPPIAMENTO ARTIFICIALE SENSORE | NO | |
| DENSITA' DI EDIFICI NELLE VICINANZE | media | |
| TRANSIENTI | media | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| auto | SI | 20 m |
| camion | NO | |
| persone a piedi | SI | 20 m |
| altro | | |
| SORGENTE DI RUMORE MONOCROMATICO | | |
| PRESENZA DI STRUTTURE VICINE | ALTEZZA | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| | 4-6 m | 20 m |
| OSSERVAZIONI | | |

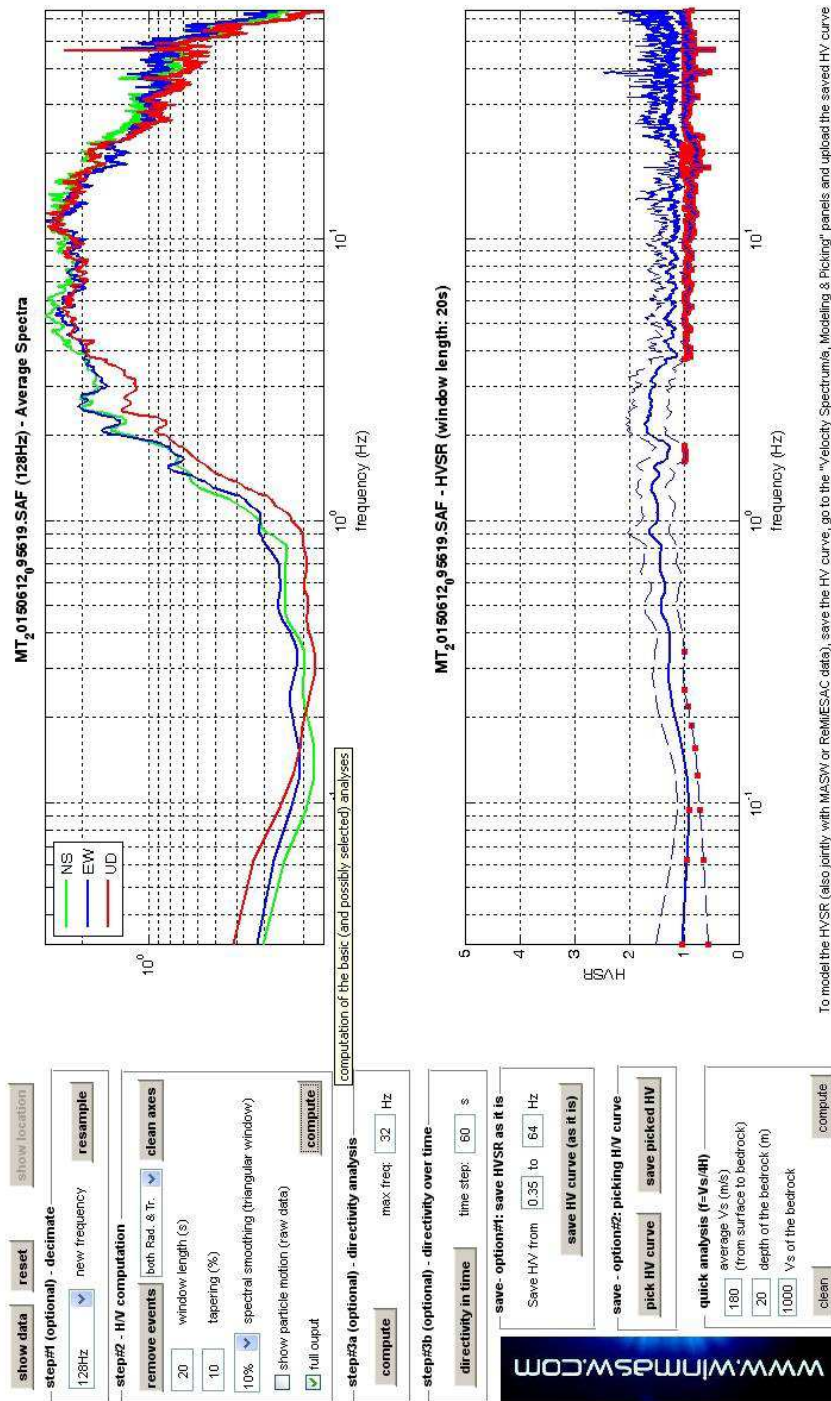

La curva non presenta picchi in frequenza significativi nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12 Hz)

Si riportano di seguito il report dei risultati e la significatività secondo i criteri SESAME:

Dataset: MT_20150612_095619.SAF
Sampling frequency (Hz): 128
Window length (sec): 20
Length of analysed temporal sequence (min): 20.0
Tapering (%): 10

=====
In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 2.2 (± 5.8)
Peak HVSR value: 1.7 (± 0.3)


=== **Criteria for a reliable H/V curve** =====

- #1. [$f_0 > 10/Lw$]: $2.2 > 0.5$ (OK)
- #2. [$nc > 200$]: $5239 > 200$ (OK)
- #3. [$f_0 > 0.5\text{Hz}$; $\sigma_A(f) < 2$ for $0.5f_0 < f < 2f_0$] (OK)


Infine viene indicata la classificazione (di qualità) delle Misure di H/V secondo Albarello et al. 2010.

Greve 38 – CLASSE A: H/V affidabile e interpretabile: può essere utilizzata anche da sola. Sottoclasse TIPO 2. Non presenta picchi chiari nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12 hz): Assenza di risonanza.

1) Stazionarietà rispettata

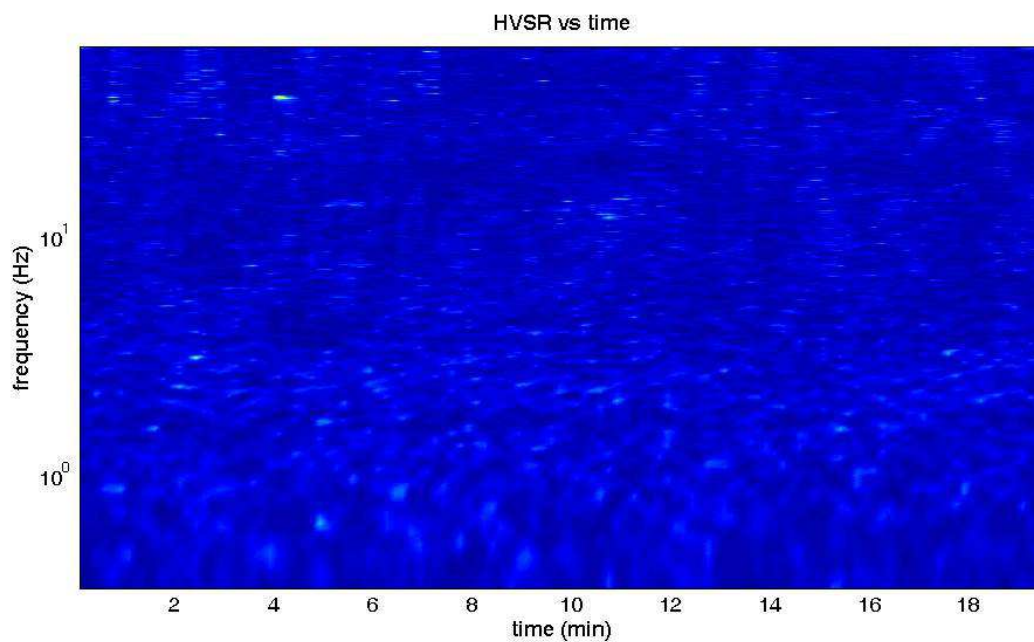

2) Isotropia rispettata

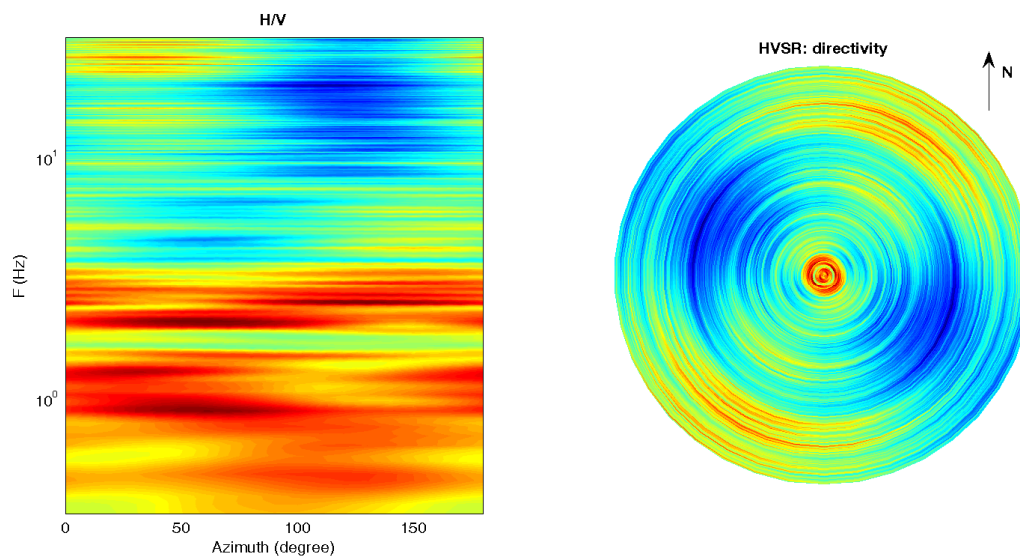


- 3) Assenza di disturbi: rispettata
- 4) Plausibilità fisica: rispettata
- 5) Robustezza statistica: rispettata
- 6) Durata: rispettata

Greve in Chianti 39



| DATA | ORARIO | LUOGO |
|--|---|---|
| 12/06/2015 | 10.32 | San Polo in Chianti |
| OPERATORE | Coordinate | |
| ProGeo Associati | Latitudine | 43.673391 |
| | Longitudine | 11.358097 |
| | Quota (mslm) | 240.0 |
| TIPO DI STAZIONE | TIPO DI SENSORI | TIPO DI ARCHIVIAZIONE |
| Sara electronic Instruments SR04S3 | 3 velocimetri GS11D 4.5 Hz Geospace, LP | Notebook HP Pavilion |
| NOME FILE | | NUMERO PUNTO DI MISURA |
| MT_20150612_103245.SAF | | 39 |
| AMPLIFICAZIONE | FREQ. DI CAMPIONAMENTO (Hz) | DURATA DELLA REGISTRAZIONE (SEC) |
| 74 nV/count | 300 | 1000 |
| CONDIZIONI METEO | VENTO | debole |
| | PIOGGIA | assente |
| | TEMPERATURA | 22 °C |
| | altre osservazioni | |
| TIPO DI SUOLO | TERRENO | compatto |
| | LITOLOGIA | sabbioso-ghiaioso |
| | ANTROPICO | NO |
| | SUOLO | asciutto |
| ACCOPPIAMENTO ARTIFICIALE SENSORE | NO | |
| DENSITA' DI EDIFICI NELLE VICINANZE | bassa | |
| TRANSIENTI | scarsi | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| auto | SI | 20 m |
| camion | NO | |
| persone a piedi | SI | 20 m |
| altro | | |
| SORGENTE DI RUMORE MONOCROMATICO | | |
| PRESENZA DI STRUTTURE VICINE | ALTEZZA | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| | 4-6 m | 20 m |
| OSSERVAZIONI | | |

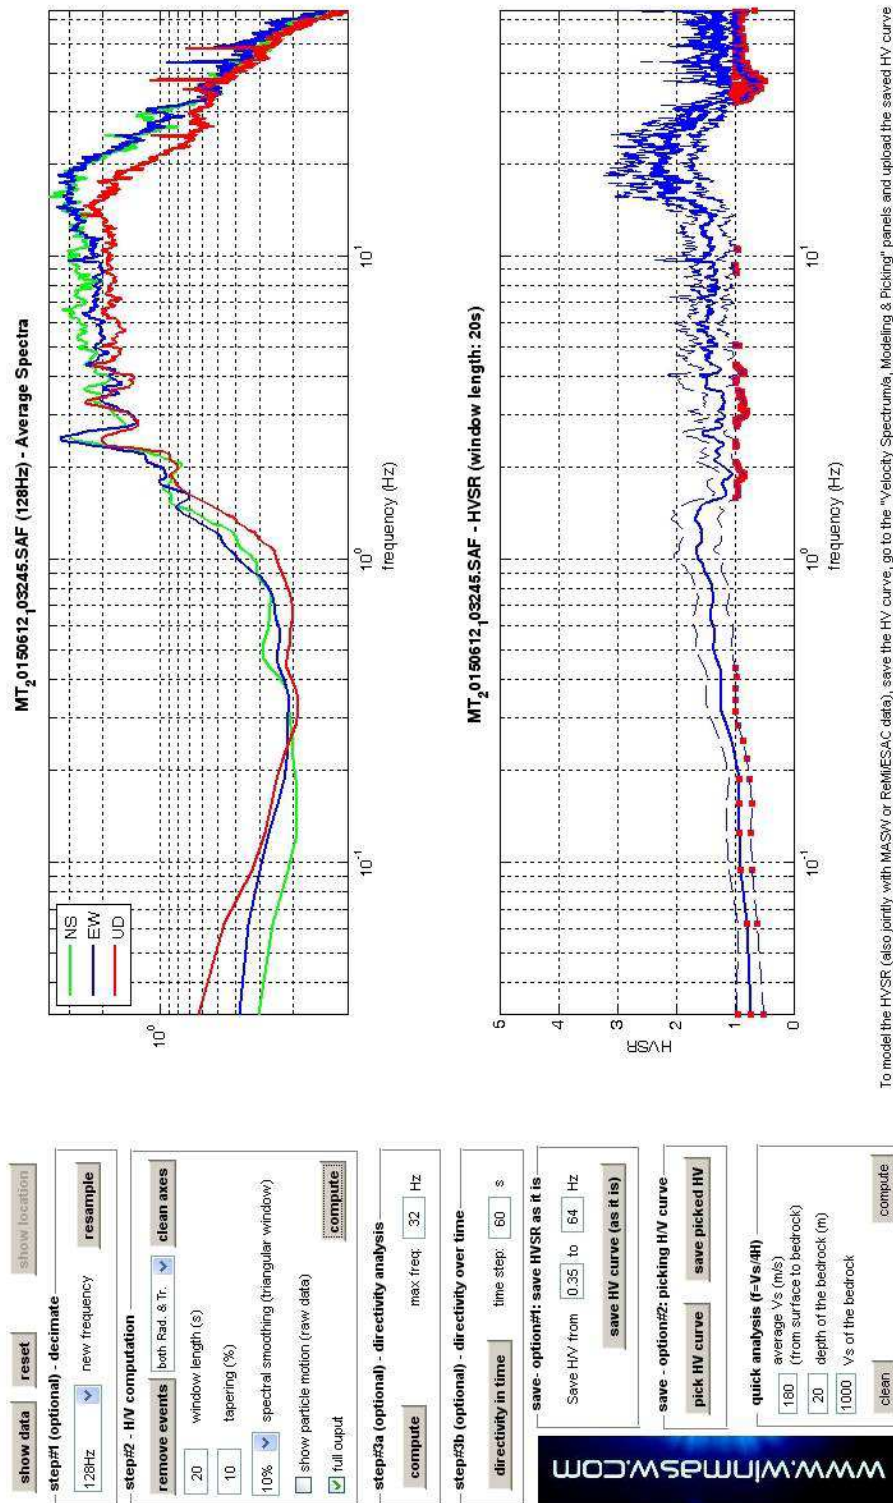

To model the HVSr (also jointly with MASwW or ReMIESAC data), save the HV curve, go to the "Velocity Spectrum/s, Modeling & Picking" panels and upload the saved HV curve

La curva non presenta picchi in frequenza significativi a parte uno di ampiezza molto modesta a frequenza prossima a 20 Hz.

Si riportano di seguito il report dei risultati e la significatività secondo i criteri SESAME:

Dataset: MT_20150612_103245.SAF
Sampling frequency (Hz): 128
Window length (sec): 20
Length of analysed temporal sequence (min): 16.7
Tapering (%): 10

=====
In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 18.9 (± 4.5)
Peak HVSR value: 2.5 (± 0.7)


=== **Criteria for a reliable H/V curve** =====

- #1. [$f_0 > 10/L_w$]: $18.9 > 0.5$ (OK)
- #2. [$n_c > 200$]: $36952 > 200$ (OK)
- #3. [$f_0 > 0.5\text{Hz}$; $\sigma_A(f) < 2$ for $0.5f_0 < f < 2f_0$] (OK)


Infine viene indicata la classificazione (di qualità) delle Misure di H/V secondo Albarello et al. 2010.

Greve 39 – CLASSE A: H/V affidabile e interpretabile: può essere utilizzata anche da sola. Sottoclasse TIPO 2. Non presenta picchi chiari nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12 hz): Assenza di risonanza.

1) Stazionarietà rispettata

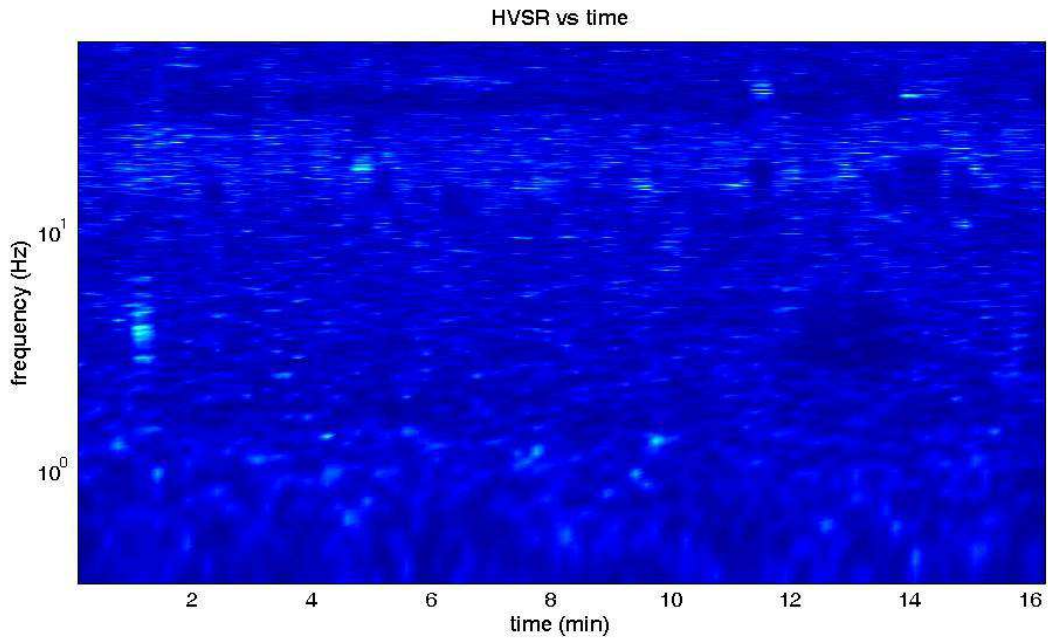

2) Isotropia rispettata

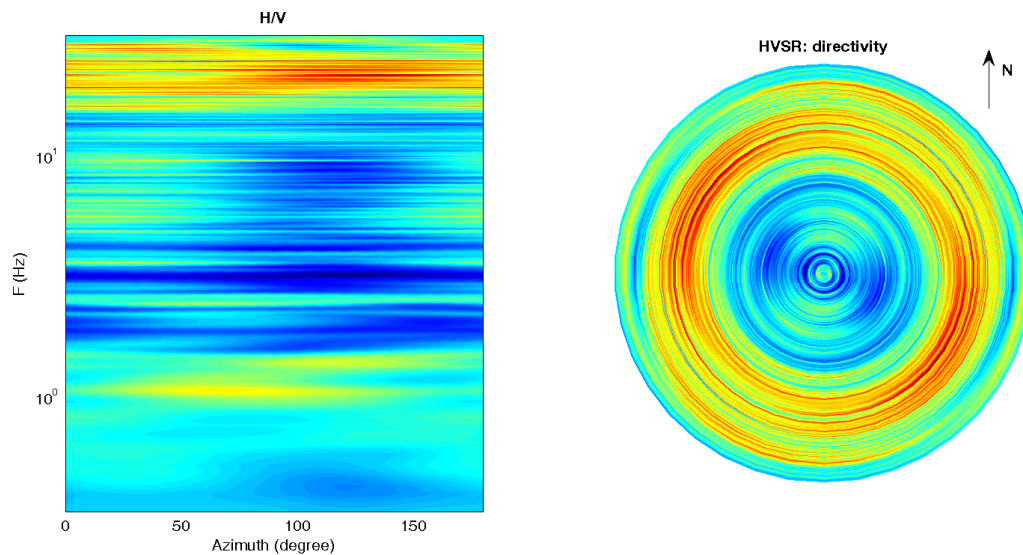


- 3) Assenza di disturbi: rispettata
- 4) Plausibilità fisica: rispettata
- 5) Robustezza statistica: rispettata
- 6) Durata: rispettata

Greve in Chianti 40



| DATA | ORARIO | LUOGO |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| 12/06/2015 | 11.10 | Strada in Chianti |
| OPERATORE | Coordinate | |
| ProGeo Associati | Latitudine | 43.654977 |
| | Longitudine | 11.303932 |
| | Quota (mslm) | 221.0 |
| TIPO DI STAZIONE | TIPO DI SENSORI | TIPO DI ARCHIVIAZIONE |
| Sara electronic Instruments SR04S3 | 3 velocimetri GS11D 4.5 Hz Geospace, LP | Notebook HP Pavilion |
| NOME FILE | | NUMERO PUNTO DI MISURA |
| MT_20150612_111019.SAF | | 40 |
| AMPLIFICAZIONE | FREQ. DI CAMPIONAMENTO (Hz) | DURATA DELLA REGISTRAZIONE (SEC) |
| 74 nV/count | 300 | 1200 |
| CONDIZIONI METEO | VENTO | debole |
| | PIOGGIA | assente |
| | TEMPERATURA | 24 °C |
| | altre osservazioni | |
| TIPO DI SUOLO | TERRENO | compatto |
| | LITOLOGIA | sabbioso-ghiaioso |
| | ANTROPICO | NO |
| | SUOLO | parz. saturo |
| ACCOPIAMENTO ARTIFICIALE SENSORE | NO | |
| DENSITA' DI EDIFICI NELLE VICINANZE | media | |
| TRANSIENTI | media | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| auto | SI | 10 m |
| camion | | |
| persone a piedi | SI | 10 m |
| altro | | |
| SORGENTE DI RUMORE MONOCROMATICO | | |
| PRESENZA DI STRUTTURE VICINE | ALTEZZA | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| | 6-10 m | 20 m |
| OSSERVAZIONI | | |

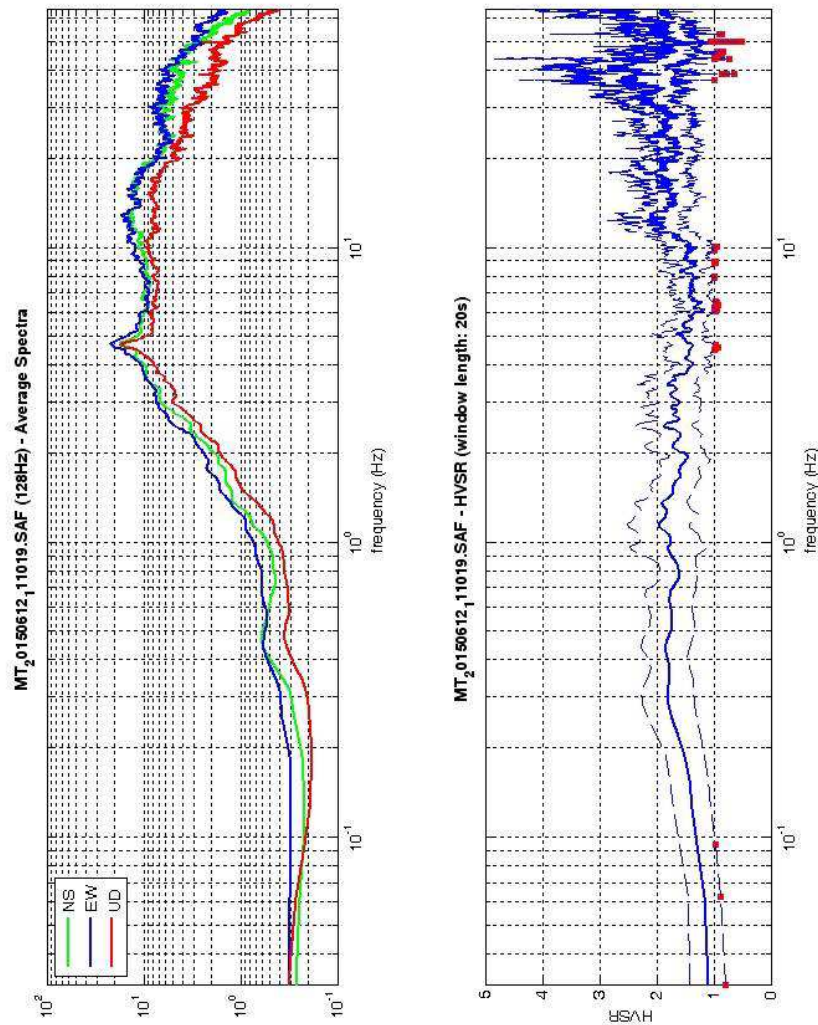

To model the HVSR (also jointly with MASW or ReMiESAC data), save the HV curve, go to the "Velocity Spectrum/s, Modeling & Picking" panels and upload the saved HV_curve



show data reset show location

step#1 (optional) - decimate
 128Hz new frequency resample

step#2 - H/V computation
 remove events both Rad. & Tr. clean axes
 window length (s) 20
 tapering (%) 10
 spectral smoothing (triangular window) 10%
 show particle motion (raw data)
 full output compute

step#3a (optional) - directivity analysis
 max. freq. 32 Hz compute

step#3b (optional) - directivity over time
 time step: 60 s

directivity in time

save - option#1: save HVSR as it is
 Save HV from 0.35 to 64 Hz
 save HV curve (as it is)

save - option#2: picking HV curve
 pick HV curve save picked HV

quick analysis (f=Vs/4H)
 average Vs (m/s) 180 (from surface to bedrock)
 depth of the bedrock (m) 20
 Vs of the bedrock 1000
 clean compute

La curva non presenta picchi in frequenza significativi nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12 Hz).

Si riportano di seguito il report dei risultati e la significatività secondo i criteri SESAME:

Dataset: MT_20150612_111019.SAF
Sampling frequency (Hz): 128
Window length (sec): 20
Length of analysed temporal sequence (min): 20.0
Tapering (%): 10

=====
In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 12.3 (± 5.7)
Peak HVSR value: 2.2 (± 0.6)


=== **Criteria for a reliable H/V curve** =====

- #1. [$f_0 > 10/Lw$]: $12.3 > 0.5$ (OK)
- #2. [$nc > 200$]: $29145 > 200$ (OK)
- #3. [$f_0 > 0.5\text{Hz}$; $\sigma_A(f) < 2$ for $0.5f_0 < f < 2f_0$] (OK)


Infine viene indicata la classificazione (di qualità) delle Misure di H/V secondo Albarello et al. 2010.

Greve 40 – CLASSE A: H/V affidabile e interpretabile: può essere utilizzata anche da sola. Sottoclasse TIPO 2. Non presenta picchi chiari nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12 hz): Assenza di risonanza.

1) Stazionarietà rispettata

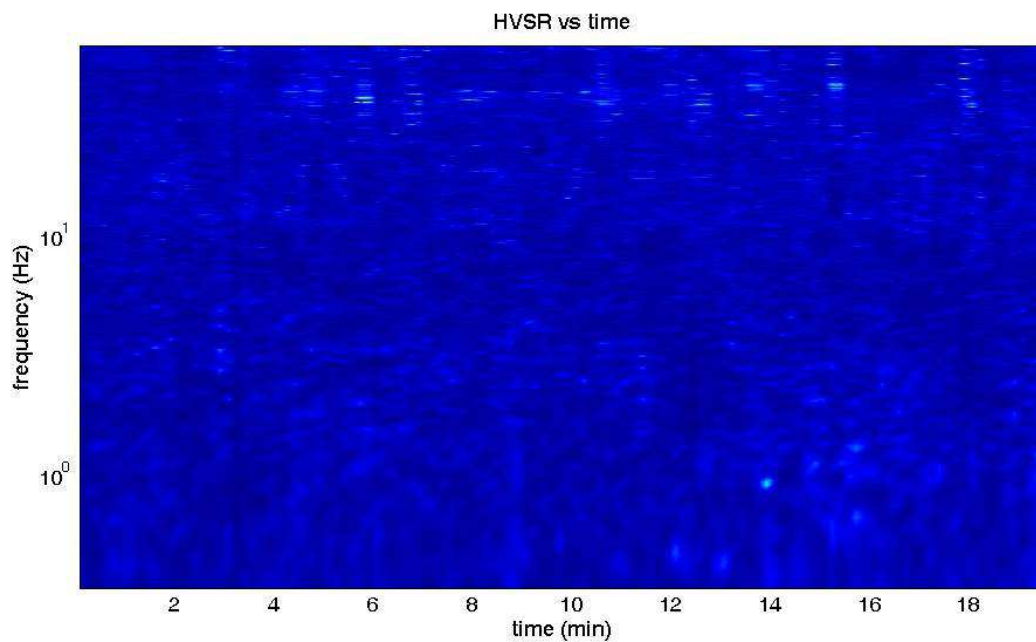

2) Isotropia rispettata

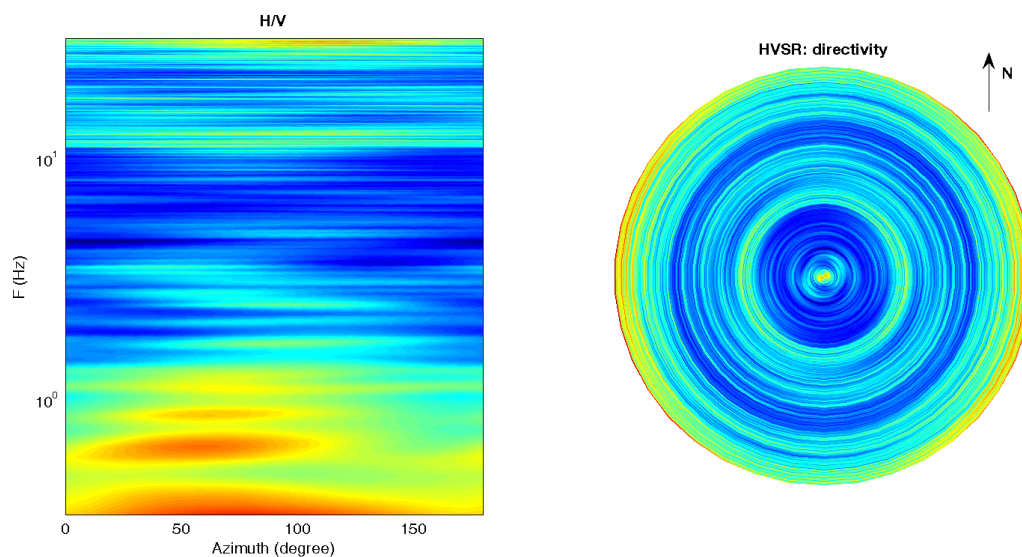


- 3) Assenza di disturbi: rispettata
- 4) Plausibilità fisica: rispettata
- 5) Robustezza statistica: rispettata
- 6) Durata: rispettata

Greve in Chianti 41



| DATA | ORARIO | LUOGO |
|--|---|---|
| 12/06/2015 | 11.49 | Chiocchio |
| OPERATORE | Coordinate | |
| ProGeo Associati | Latitudine | 43.636859 |
| | Longitudine | 11.313493 |
| | Quota (mslm) | 290.0 |
| TIPO DI STAZIONE | TIPO DI SENSORI | TIPO DI ARCHIVIAZIONE |
| Sara electronic Instruments SR04S3 | 3 velocimetri GS11D 4.5 Hz Geospace, LP | Notebook HP Pavilion |
| NOME FILE | | NUMERO PUNTO DI MISURA |
| MT_20150612_114920.SAF | | 41 |
| AMPLIFICAZIONE | FREQ. DI CAMPIONAMENTO (Hz) | DURATA DELLA REGISTRAZIONE (SEC) |
| 74 nV/count | 300 | 1200 |
| CONDIZIONI METEO | VENTO | debole |
| | PIOGGIA | assente |
| | TEMPERATURA | 25 °C |
| | altre osservazioni | |
| TIPO DI SUOLO | TERRENO | compatto |
| | LITOLOGIA | ghiaioso-organico |
| | ANTROPICO | NO |
| | SUOLO | asciutto |
| ACCOPPIAMENTO ARTIFICIALE SENSORE | NO | |
| DENSITA' DI EDIFICI NELLE VICINANZE | media | |
| TRANSIENTI | frequenti | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| auto | SI | 20 m |
| camion | SI | 20 m |
| persone a piedi | SI | 10 m |
| altro | | |
| SORGENTE DI RUMORE MONOCROMATICO | | |
| PRESENZA DI STRUTTURE VICINE | ALTEZZA | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| | 6-8 m | 20 m |
| OSSERVAZIONI | | |

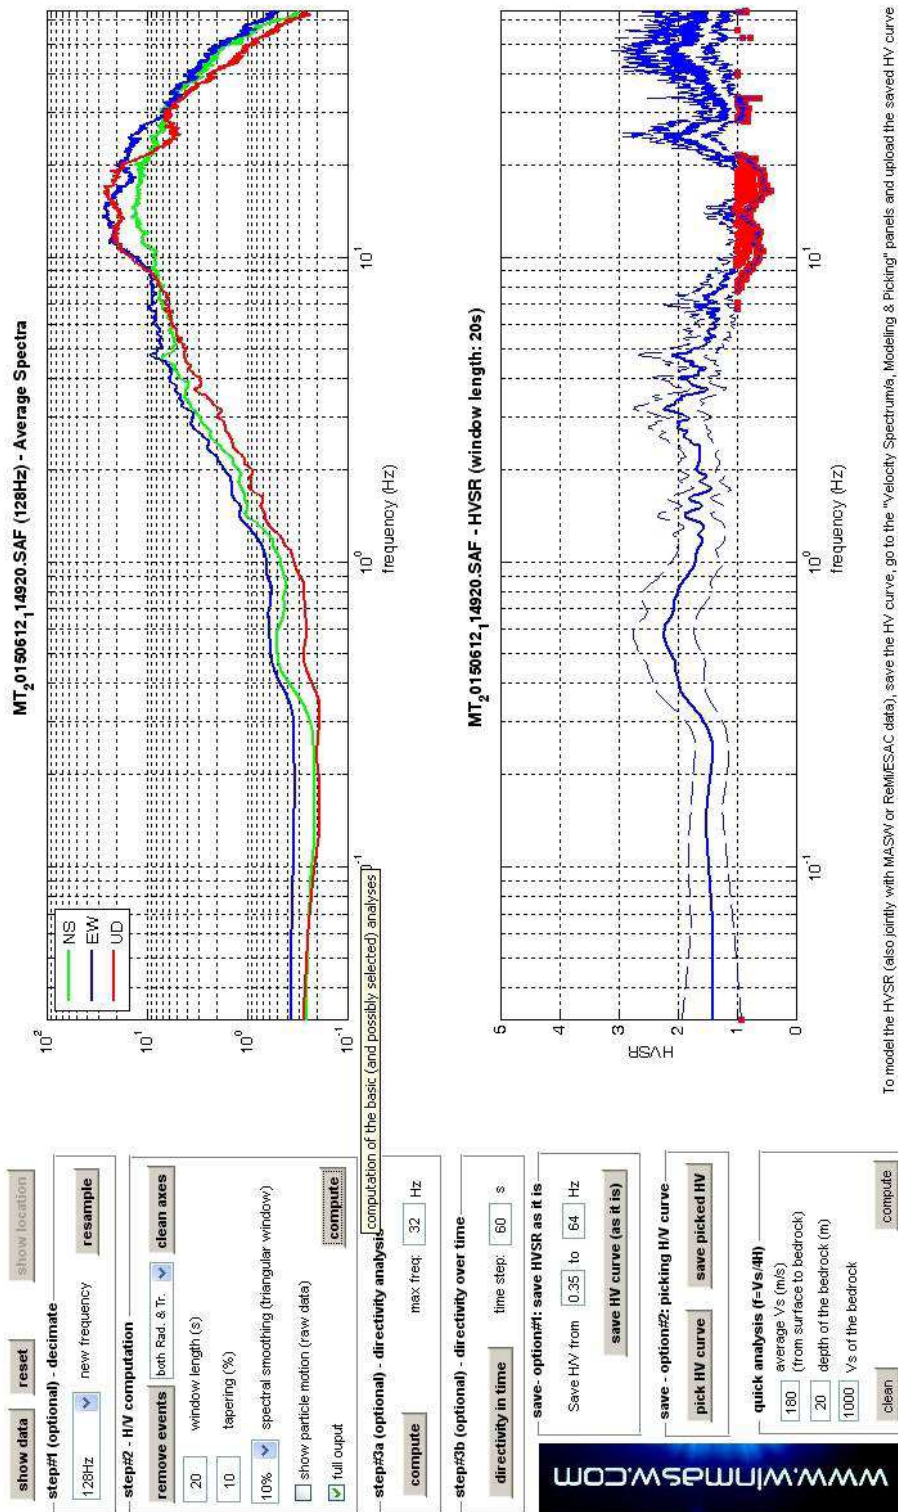

To model the HVSr (also jointly with MASW or ReMIESAC data), save the HV curve, go to the "Velocity Spectrum", Modeling & Picking" panels and upload the saved HV curve

La curva non presenta picchi in frequenza significativi nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12 Hz), a parte un picco di ampiezza molto bassa ad una frequenza di circa 0.6 Hz.

Si riportano di seguito il report dei risultati e la significatività secondo i criteri SESAME:

Dataset: MT_20150612_114920.SAF
Sampling frequency (Hz): 128
Window length (sec): 20
Length of analysed temporal sequence (min): 20.0
Tapering (%): 10

=====
In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 0.6 (± 3.3)
Peak HVSR value: 2.2 (± 0.5)


=== **Criteria for a reliable H/V curve** =====

- #1. [$f_0 > 10/Lw$]: $0.6 > 0.5$ (OK)
- #2. [$nc > 200$]: $1476 > 200$ (OK)
- #3. [$f_0 > 0.5\text{Hz}$; $\sigma_A(f) < 2$ for $0.5f_0 < f < 2f_0$] (OK)


Infine viene indicata la classificazione (di qualità) delle Misure di H/V secondo Albarello et al. 2010.

Greve 41 – CLASSE A: H/V affidabile e interpretabile: può essere utilizzata anche da sola. Sottoclasse TIPO 2. Non presenta picchi chiari nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12 hz): Assenza di risonanza.

1) Stazionarietà: rispettata

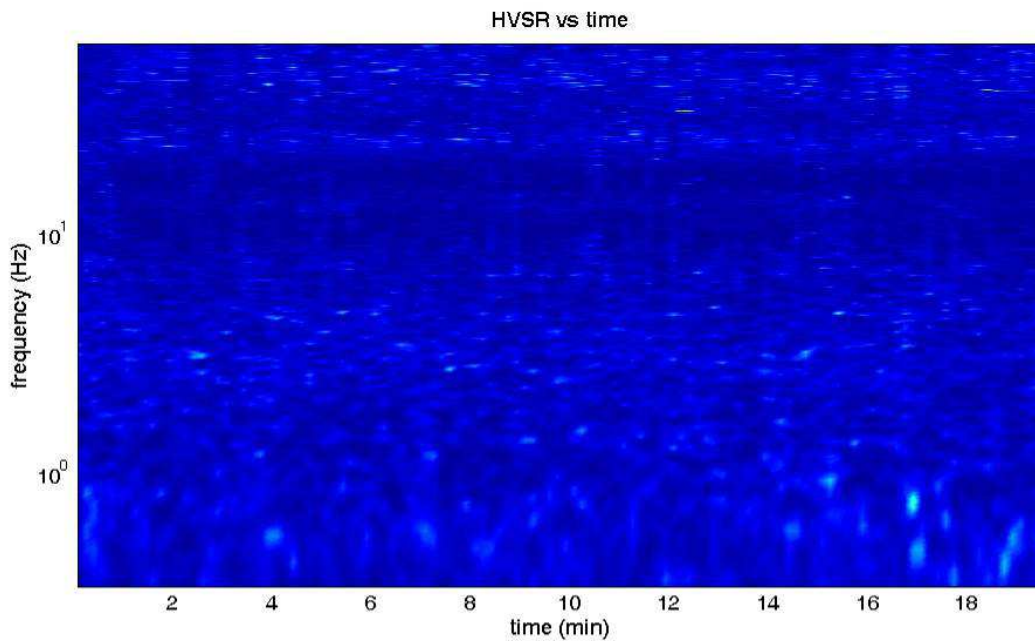

2) Isotropia: rispettata

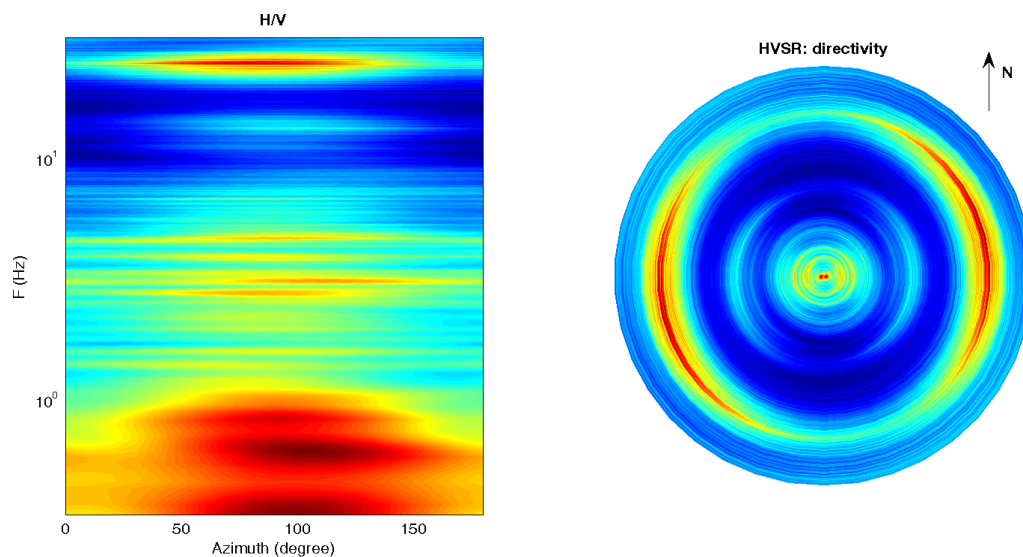


- 3) Assenza di disturbi: rispettata
- 4) Plausibilità fisica: rispettata
- 5) Robustezza statistica: rispettata
- 6) Durata: rispettata

Greve in Chianti 42



| DATA | ORARIO | LUOGO |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| 12/06/2015 | 12.26 | Chiocchio |
| OPERATORE | Coordinate | |
| ProGeo Associati | Latitudine | 43.640448 |
| | Longitudine | 11.312849 |
| | Quota (mslm) | 283.0 |
| TIPO DI STAZIONE | TIPO DI SENSORI | TIPO DI ARCHIVIAZIONE |
| Sara electronic Instruments SR04S3 | 3 velocimetri GS11D 4.5 Hz Geospace, LP | Notebook HP Pavilion |
| NOME FILE | | NUMERO PUNTO DI MISURA |
| MT_20150612_122612.SAF | | 42 |
| AMPLIFICAZIONE | FREQ. DI CAMPIONAMENTO (Hz) | DURATA DELLA REGISTRAZIONE (SEC) |
| 74 nV/count | 300 | 1200 |
| CONDIZIONI METEO | VENTO | debole |
| | PIOGGIA | assente |
| | TEMPERATURA | 25 °C |
| | altre osservazioni | |
| TIPO DI SUOLO | TERRENO | compatto |
| | LITOLOGIA | ghiaioso-sabbioso |
| | ANTROPICO | NO |
| | SUOLO | asciutto |
| ACCOPIAMENTO ARTIFICIALE SENSORE | NO | |
| DENSITA' DI EDIFICI NELLE VICINANZE | media | |
| TRANSIENTI | medi | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| auto | SI | 20 m |
| camion | SI | 20 m |
| persone a piedi | SI | 10 m |
| altro | | |
| SORGENTE DI RUMORE MONOCROMATICO | | |
| PRESENZA DI STRUTTURE VICINE | ALTEZZA 6-8 m | DISTANZA DALLA STAZIONE 20 m |
| OSSERVAZIONI | | |

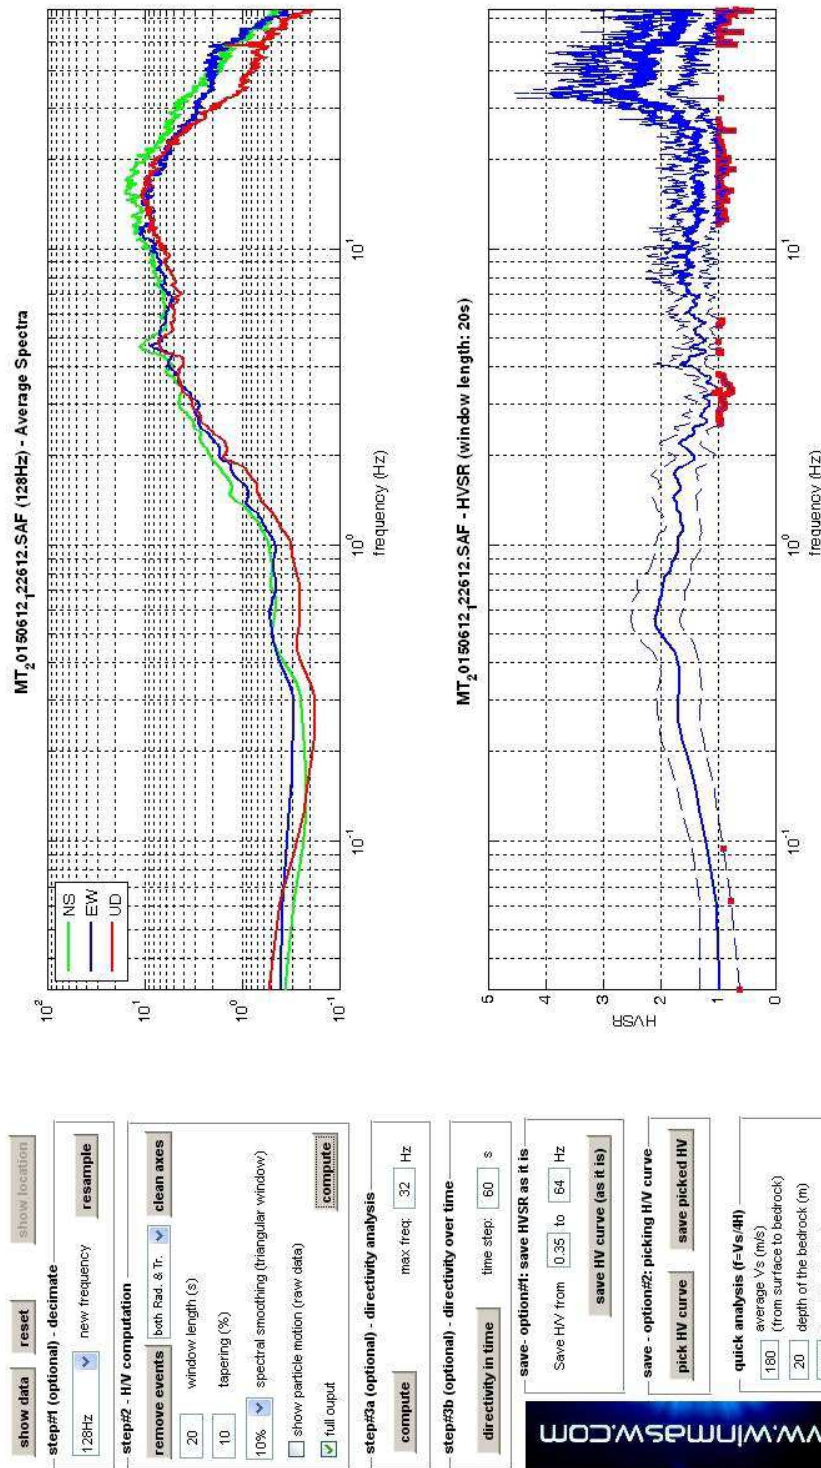

To model the HVSr (also jointly with MASW or REMIESAC data), save the HV curve, go to the "velocity Spectrums", Modeling & Picking" panels and upload the saved HV curve

La curva non presenta picchi in frequenza significativi nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12 Hz)

Dataset: MT_20150611_132630.SAF
Sampling frequency (Hz): 128
Window length (sec): 20
Length of analysed temporal sequence (min): 20.0
Tapering (%): 10

=====
In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 13.4 (± 4.5)
Peak HVSR value: 2.2 (± 0.6)


=== **Criteria for a reliable H/V curve** =====

- #1. [$f_0 > 10/L_w$]: $13.4 > 0.5$ (OK)
- #2. [$n_c > 200$]: $31507 > 200$ (OK)
- #3. [$f_0 > 0.5\text{Hz}$; $\sigma_A(f) < 2$ for $0.5f_0 < f < 2f_0$] (OK)

Infine viene indicata la classificazione (di qualità) delle Misure di H/V secondo Albarello et al. 2010.

Greve 42 – CLASSE A: H/V affidabile e interpretabile: può essere utilizzata anche da sola. Sottoclasse TIPO 2. Non presenta picchi chiari nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12 hz): Assenza di risonanza.

1) Stazionarietà rispettata

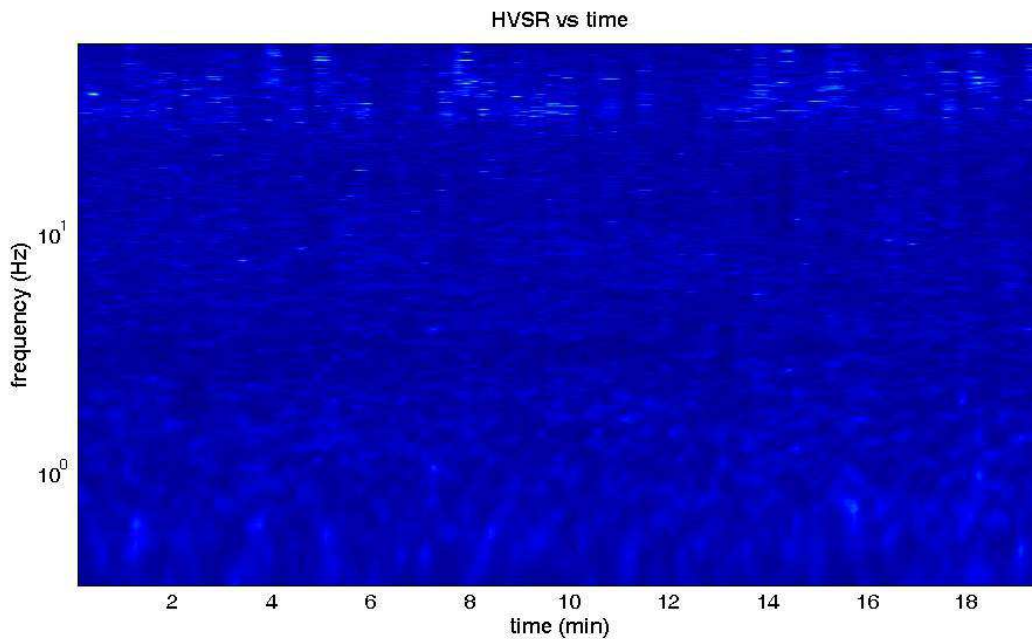


2) Isotropia rispettata

- 3) Assenza di disturbi: rispettata
- 4) Plausibilità fisica: rispettata
- 5) Robustezza statistica: rispettata
- 6) Durata: rispettata

Greve in Chianti 43



| DATA | ORARIO | LUOGO |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| 12/06/2015 | 13.09 | Il Ferrone |
| OPERATORE | Coordinate | |
| ProGeo Associati | Latitudine | 43.657592 |
| | Longitudine | 11.258586 |
| | Quota (mslm) | 130.0 |
| TIPO DI STAZIONE | TIPO DI SENSORI | TIPO DI ARCHIVIAZIONE |
| Sara electronic Instruments SR04S3 | 3 velocimetri GS11D 4.5 Hz Geospace, LP | Notebook HP Pavilion |
| NOME FILE | | NUMERO PUNTO DI MISURA |
| MT_20150612_130907.SAF | | 43 |
| AMPLIFICAZIONE | FREQ. DI CAMPIONAMENTO (Hz) | DURATA DELLA REGISTRAZIONE (SEC) |
| 74 nV/count | 300 | 1200 |
| CONDIZIONI METEO | VENTO | debole |
| | PIOGGIA | assente |
| | TEMPERATURA | 25 °C |
| | altre osservazioni | |
| TIPO DI SUOLO | TERRENO | compatto |
| | LITOLOGIA | sabbioso-ghiaioso |
| | ANTROPICO | NO |
| | SUOLO | asciutto |
| ACCOPPIAMENTO ARTIFICIALE SENSORE | NO | |
| DENSITA' DI EDIFICI NELLE VICINANZE | bassa | |
| TRANSIENTI | medi | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| auto | SI | 20 m |
| camion | SI | 20 m |
| persone a piedi | SI | 10 m |
| altro | | |
| SORGENTE DI RUMORE MONOCROMATICO | | |
| PRESENZA DI STRUTTURE VICINE | ALTEZZA | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| | 6-8 m | 25 m |
| OSSERVAZIONI | | |

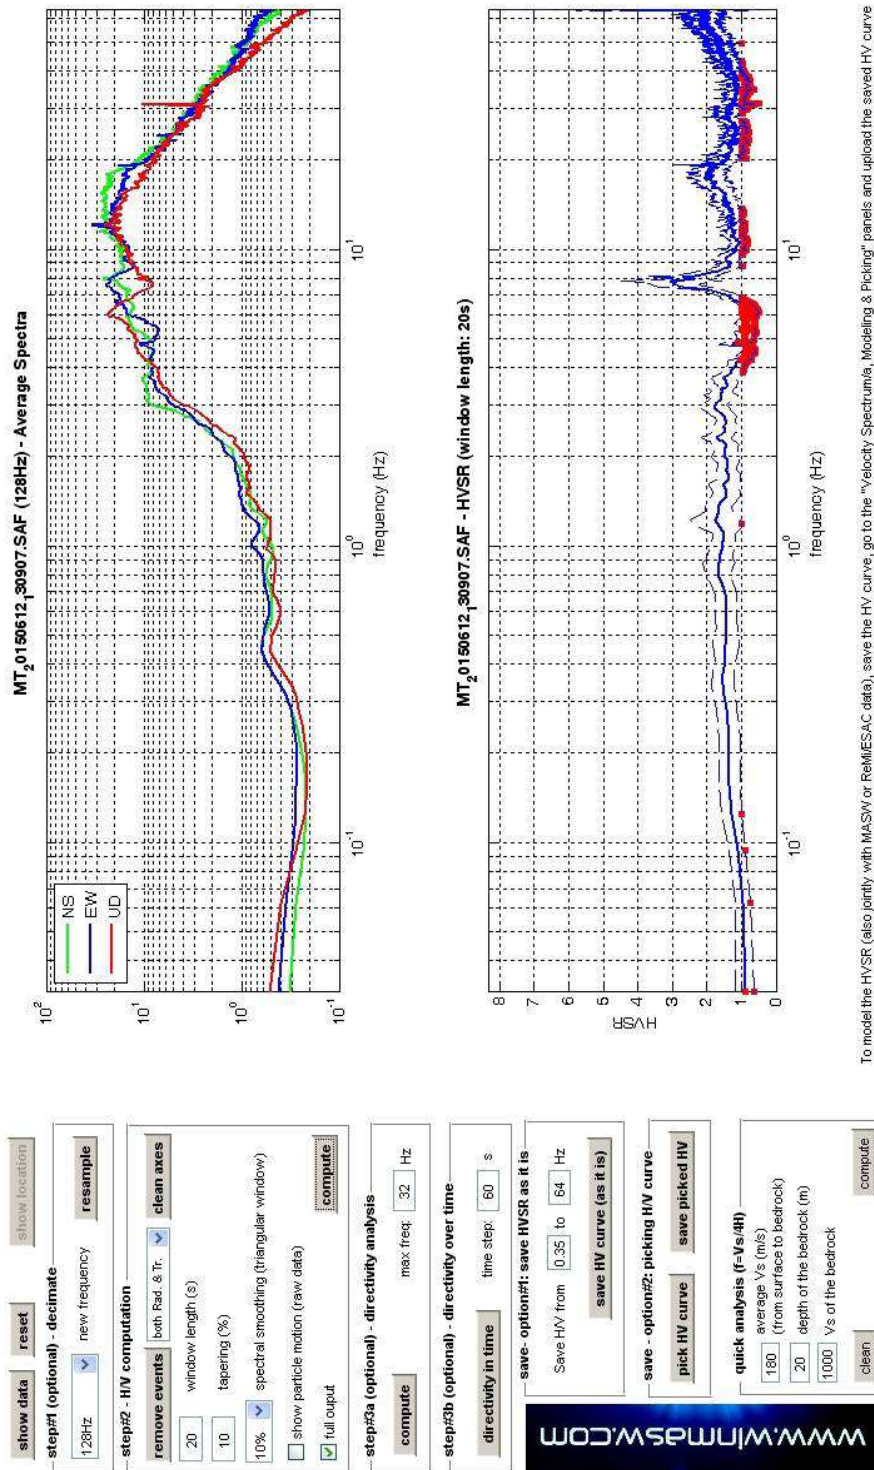

To model the HVSR (also jointly with MASW or ReMIESAC data), save the HV curve, go to the "Velocity Spectrums, Modeling & Picking" panels and upload the saved HV curve

E' individuabile un picco di modesta ampiezza ad una frequenza di circa 8 Hz.

Si riportano di seguito il report dei risultati e la significatività secondo i criteri SESAME:

Dataset: MT_20150612_130907.SAF
Sampling frequency (Hz): 128
Window length (sec): 20
Length of analysed temporal sequence (min): 20.0
Tapering (%): 10

=====
In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 7.8 (± 6.1)
Peak HVSR value: 3.1 (± 1.3)

=== **Criteria for a reliable H/V curve** =====

- #1. [$f_0 > 10/L_w$]: $7.8 > 0.5$ (OK)
- #2. [$n_c > 200$]: $18520 > 200$ (OK)
- #3. [$f_0 > 0.5\text{Hz}$; $\sigma_A(f) < 2$ for $0.5f_0 < f < 2f_0$] (OK)


=== **Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled)** =====

- #1. [exists f_- in the range [$f_0/4, f_0$] | $A_{H/V}(f_-) < A_0/2$]: yes, at frequency 7.1Hz (OK)
- #2. [exists f_+ in the range [$f_0, 4f_0$] | $A_{H/V}(f_+) < A_0/2$]: yes, at frequency 8.7Hz (OK)
- #3. [$A_0 > 2$]: $3.1 > 2$ (OK)
- #4. [$f_{\text{peak}}[A_{H/V}(f) \pm \sigma_A(f)] = f_0 \pm 5\%$]: (OK)
- #5. [$\sigma_{\text{maf}} < \epsilon(f_0)$]: $6.073 > 0.392$ (NO)
- #6. [$\sigma_A(f_0) < \theta(f_0)$]: $1.510 < 1.58$ (OK)


Infine viene indicata la classificazione (di qualità) delle Misure di H/V secondo Albarello et al. 2010.

Greve 43 - CLASSE A: H/V affidabile e interpretabile: può essere utilizzata anche da sola.
Sottoclasse TIPO 1 : Presenta almeno un picco “chiaro” secondo i criteri di SESAME: possibile risonanza.

1) Stazionarietà rispettata

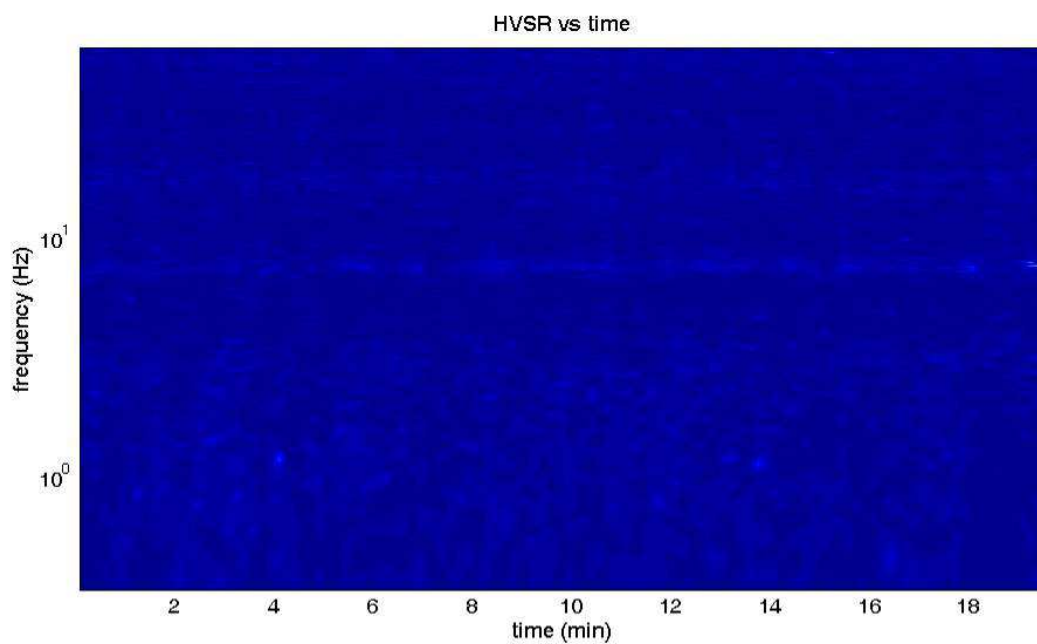

2) Isotropia non rispettata

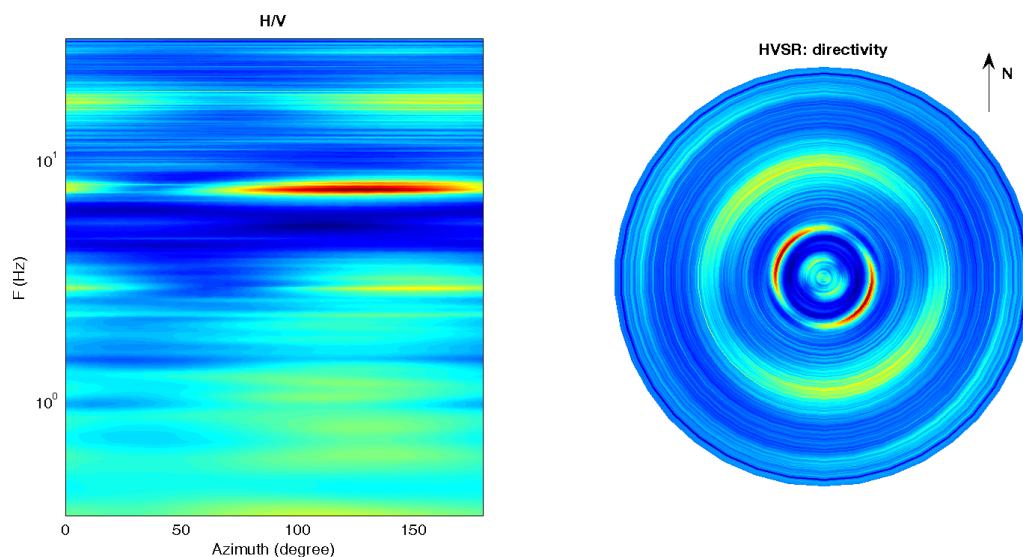


- 3) Assenza di disturbi: rispettata
- 4) Plausibilità fisica: rispettata
- 5) Robustezza statistica: rispettata
- 6) Durata: rispettata

Greve in Chianti 44



| DATA | ORARIO | LUOGO |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| 12/06/2015 | 13.41 | Il Ferrone |
| OPERATORE | Coordinate | |
| ProGeo Associati | Latitudine | 43.655914 |
| | Longitudine | 11.256877 |
| | Quota (mslm) | 131.0 |
| TIPO DI STAZIONE | TIPO DI SENSORI | TIPO DI ARCHIVIAZIONE |
| Sara electronic Instruments SR04S3 | 3 velocimetri GS11D 4.5 Hz Geospace, LP | Notebook HP Pavilion |
| NOME FILE | | NUMERO PUNTO DI MISURA |
| MT_20150612_134157.SAF | | 44 |
| AMPLIFICAZIONE | FREQ. DI CAMPIONAMENTO (Hz) | DURATA DELLA REGISTRAZIONE (SEC) |
| 74 nV/count | 300 | 1200 |
| CONDIZIONI METEO | VENTO | debole |
| | PIOGGIA | assente |
| | TEMPERATURA | 25°C |
| | altre osservazioni | |
| TIPO DI SUOLO | TERRENO | compatto |
| | LITOLOGIA | sabbioso-organico |
| | ANTROPICO | NO |
| | SUOLO | asciutto |
| ACCOPIAMENTO ARTIFICIALE SENSORE | NO | |
| DENSITA' DI EDIFICI NELLE VICINANZE | media | |
| TRANSIENTI | frequenti | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| auto | SI | 30 m |
| camion | SI | 30 m |
| persone a piedi | SI | 30 m |
| altro | | |
| SORGENTE DI RUMORE MONOCROMATICO | | |
| PRESENZA DI STRUTTURE VICINE | ALTEZZA | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| | 4-8 m | 20 m |
| OSSERVAZIONI | | |

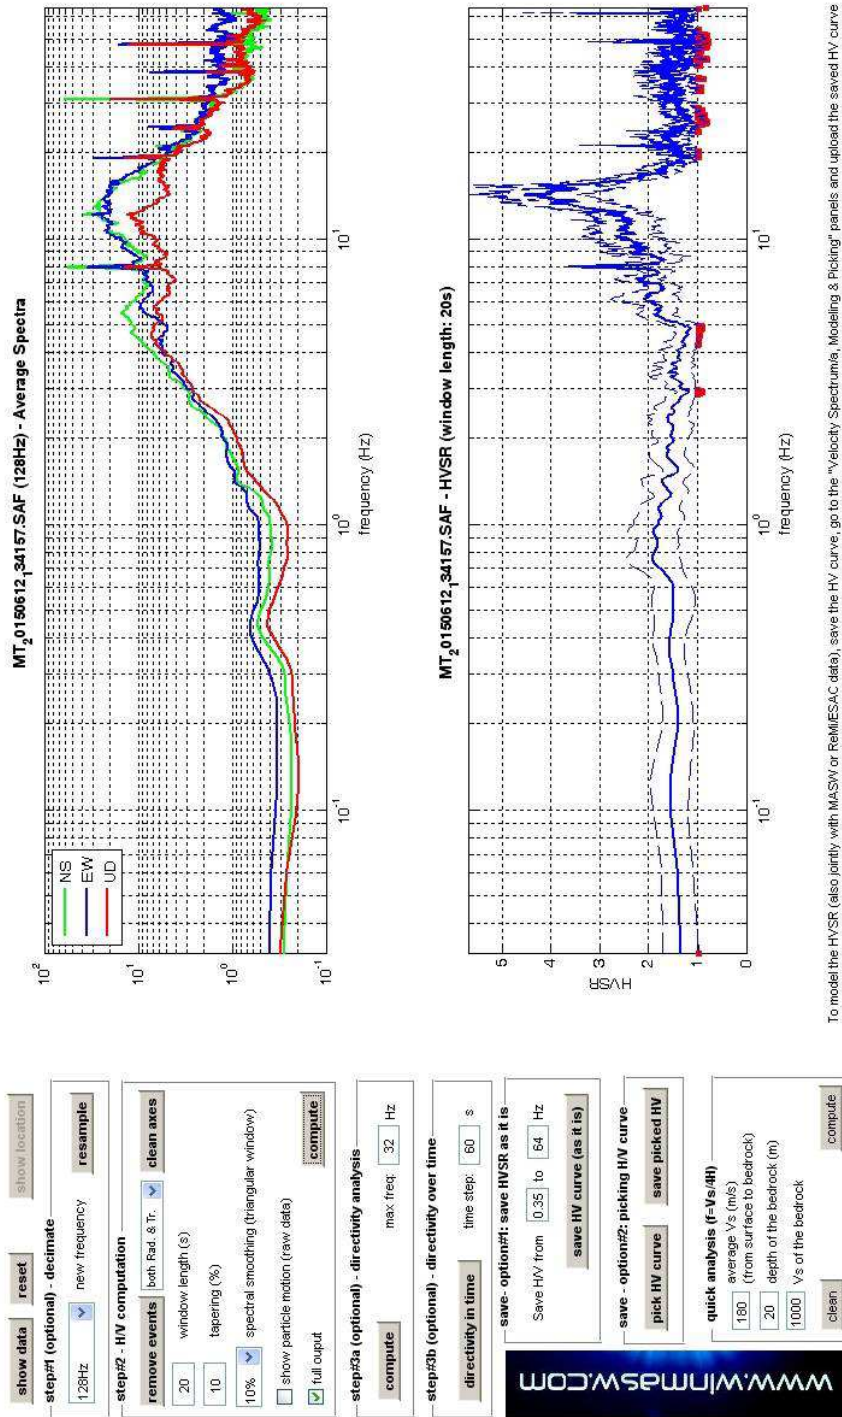

To model the HVSR (also jointly with M&SW or ReMIESAC data), save the HV curve, go to the "Velocity Spectrogram, Modeling & Picking" panels and upload the saved HV curve

E' individuabile un picco di media ampiezza ad una frequenza di circa 14 Hz.

Si riportano di seguito il report dei risultati e la significatività secondo i criteri SESAME:

Dataset: MT_20150612_134157.SAF
Sampling frequency (Hz): 128
Window length (sec): 20
Length of analysed temporal sequence (min): 20.0
Tapering (%): 10

=====
In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 14.3 (± 3.0)
Peak HVSR value: 4.5 (± 1.1)

=== **Criteria for a reliable H/V curve** =====

- #1. [$f_0 > 10/L_w$]: $14.3 > 0.5$ (OK)
- #2. [$n_c > 200$]: $33794 > 200$ (OK)
- #3. [$f_0 > 0.5\text{Hz}$; $\sigma_A(f) < 2$ for $0.5f_0 < f < 2f_0$] (OK)


=== **Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled)** =====

- #1. [exists f_- in the range [$f_0/4, f_0$] | $A_{H/V}(f_-) < A_0/2$]: yes, at frequency 9.8Hz (OK)
- #2. [exists f_+ in the range [$f_0, 4f_0$] | $A_{H/V}(f_+) < A_0/2$]: yes, at frequency 16.3Hz (OK)
- #3. [$A_0 > 2$]: $4.5 > 2$ (OK)
- #4. [$f_{\text{peak}}[A_{H/V}(f) \pm \sigma_A(f)] = f_0 \pm 5\%$]: (OK)
- #5. [$\sigma_{\text{maf}} < \epsilon(f_0)$]: $3.005 > 0.716$ (NO)
- #6. [$\sigma_A(f_0) < \theta(f_0)$]: $1.082 < 1.58$ (OK)


Infine viene indicata la classificazione (di qualità) delle Misure di H/V secondo Albarello et al. 2010.

Greve 44 – CLASSE A: H/V affidabile e interpretabile: può essere utilizzata anche da sola. Sottoclasse TIPO 2. Non presenta picchi chiari nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12 hz): Assenza di risonanza.

1) Stazionarietà rispettata

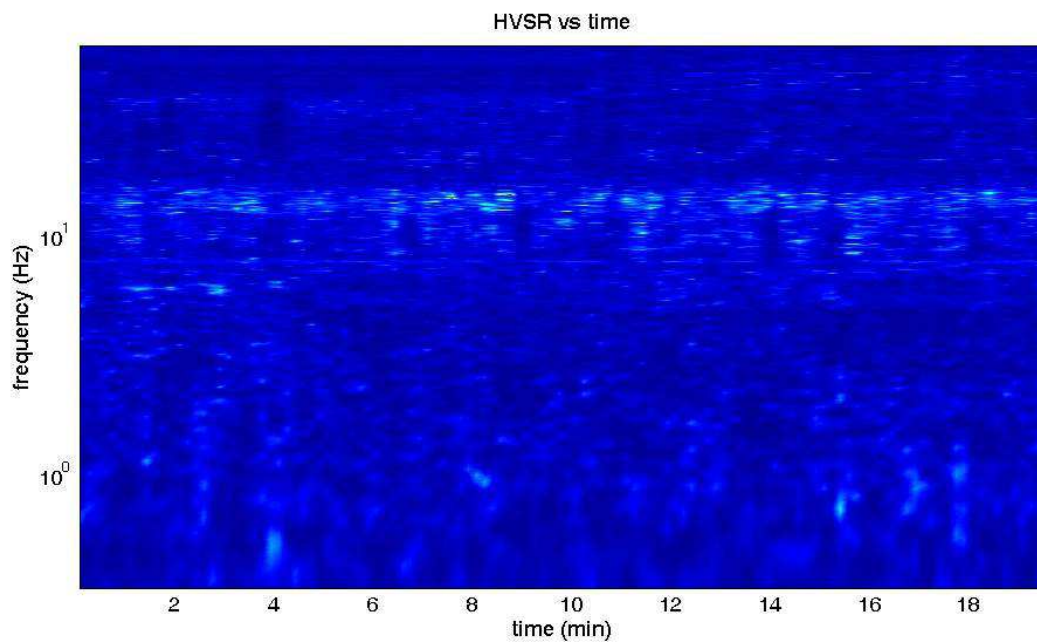

2) Isotropia rispettata

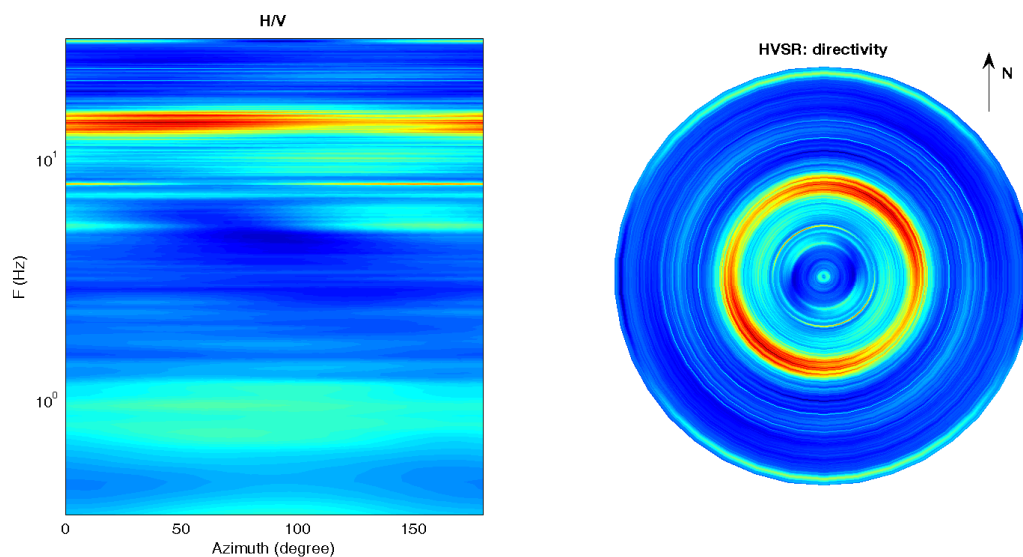


- 3) Assenza di disturbi: rispettata
- 4) Plausibilità fisica: rispettata
- 5) Robustezza statistica: rispettata
- 6) Durata: rispettata

Greve in Chianti 45



| DATA | ORARIO | LUOGO |
|--|---|---|
| 12/06/2015 | 14.28 | Grete |
| OPERATORE | Coordinate | |
| ProGeo Associati | Latitudine | 43.605863 |
| | Longitudine | 11.306826 |
| | Quota (mslm) | 216.0 |
| TIPO DI STAZIONE | TIPO DI SENSORI | TIPO DI ARCHIVIAZIONE |
| Sara electronic Instruments SR04S3 | 3 velocimetri GS11D 4.5 Hz Geospace, LP | Notebook HP Pavilion |
| NOME FILE | | NUMERO PUNTO DI MISURA |
| MT_20150612_142801.SAF | | 45 |
| AMPLIFICAZIONE | FREQ. DI CAMPIONAMENTO (Hz) | DURATA DELLA REGISTRAZIONE (SEC) |
| 74 nV/count | 300 | 1200 |
| CONDIZIONI METEO | VENTO | debole |
| | PIOGGIA | assente |
| | TEMPERATURA | 24 °C |
| | altre osservazioni | |
| TIPO DI SUOLO | TERRENO | compatto |
| | LITOLOGIA | ghiaioso-sabbioso |
| | ANTROPICO | NO |
| | SUOLO | asciutto |
| ACCOPPIAMENTO ARTIFICIALE SENSORE | NO | |
| DENSITA' DI EDIFICI NELLE VICINANZE | media | |
| TRANSIENTI | medi | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| auto | SI | 30 m |
| camion | SI | 30 m |
| persone a piedi | SI | 20 m |
| altro | | |
| SORGENTE DI RUMORE MONOCROMATICO | | |
| PRESENZA DI STRUTTURE VICINE | ALTEZZA | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| | 8-10 m | 30 m |
| OSSERVAZIONI | | |

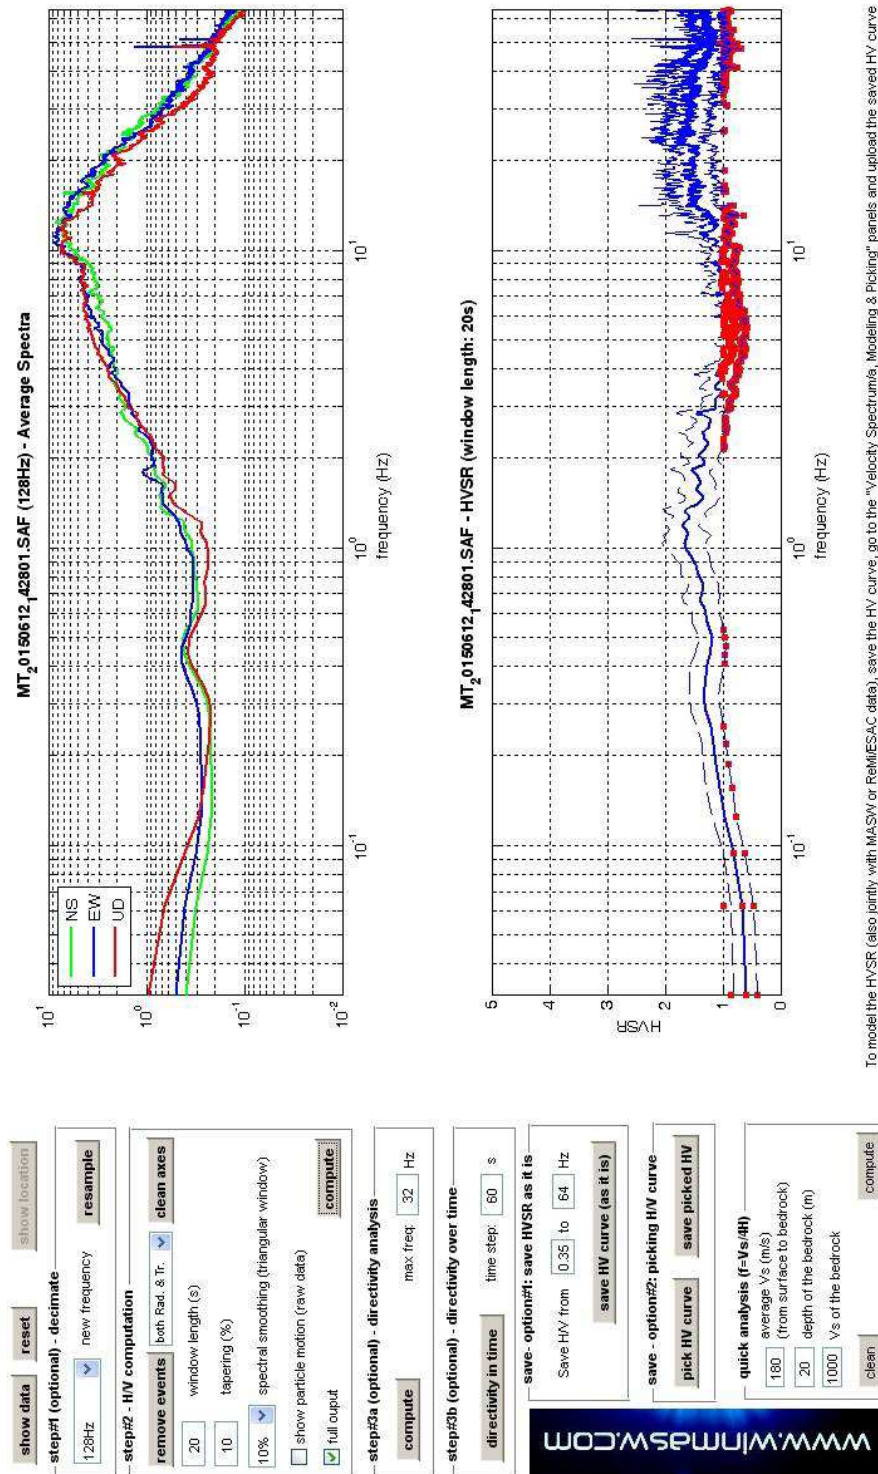

To model the HVSR (also jointly with MASW or ReMiESAC data), save the HV curve, go to the "Velocity Spectrums, Modeling & Picking" panels and upload the saved HV curve

La curva non presenta picchi in frequenza significativi nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12 Hz)

Si riportano di seguito il report dei risultati e la significatività secondo i criteri SESAME:

Dataset: MT_20150612_142801.SAF
Sampling frequency (Hz): 128
Window length (sec): 20
Length of analysed temporal sequence (min): 20.0
Tapering (%): 10

=====
In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 18.0 (± 6.7)
Peak HVSR value: 1.7 (± 0.4)


=== **Criteria for a reliable H/V curve** =====

- #1. [$f_0 > 10/Lw$]: 18.0 > 0.5 (OK)
- #2. [$n_c > 200$]: 42575 > 200 (OK)
- #3. [$f_0 > 0.5\text{Hz}$; $\sigma_A(f) < 2$ for $0.5f_0 < f < 2f_0$] (OK)


Infine viene indicata la classificazione (di qualità) delle Misure di H/V secondo Albarello et al. 2010.

Greve 45 – CLASSE A: H/V affidabile e interpretabile: può essere utilizzata anche da sola. Sottoclasse TIPO 2. Non presenta picchi chiari nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12 hz): Assenza di risonanza.

1) Stazionarietà rispettata

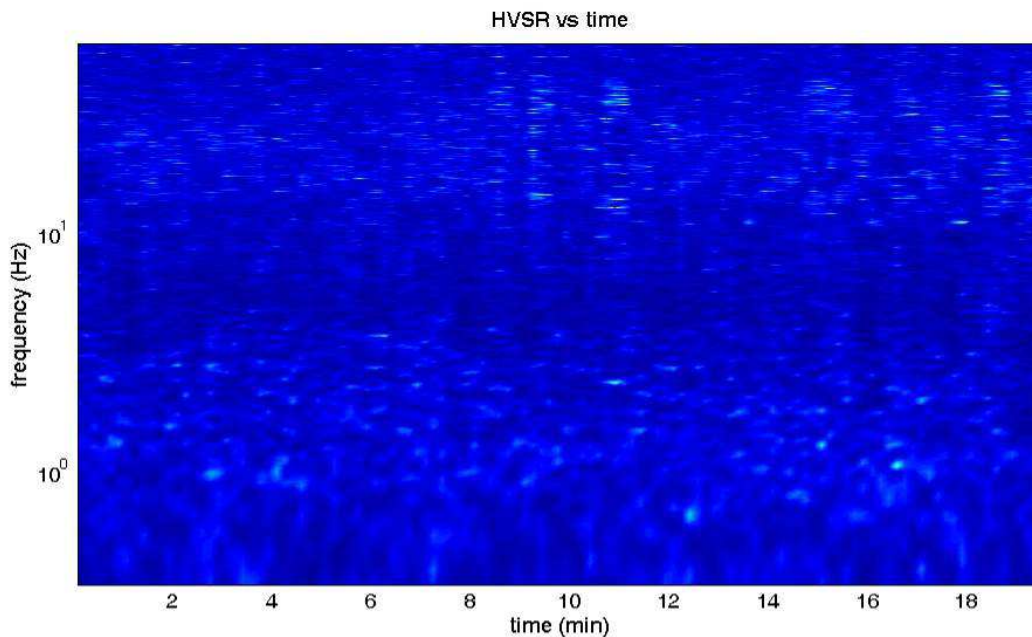

2) Isotropia rispettata

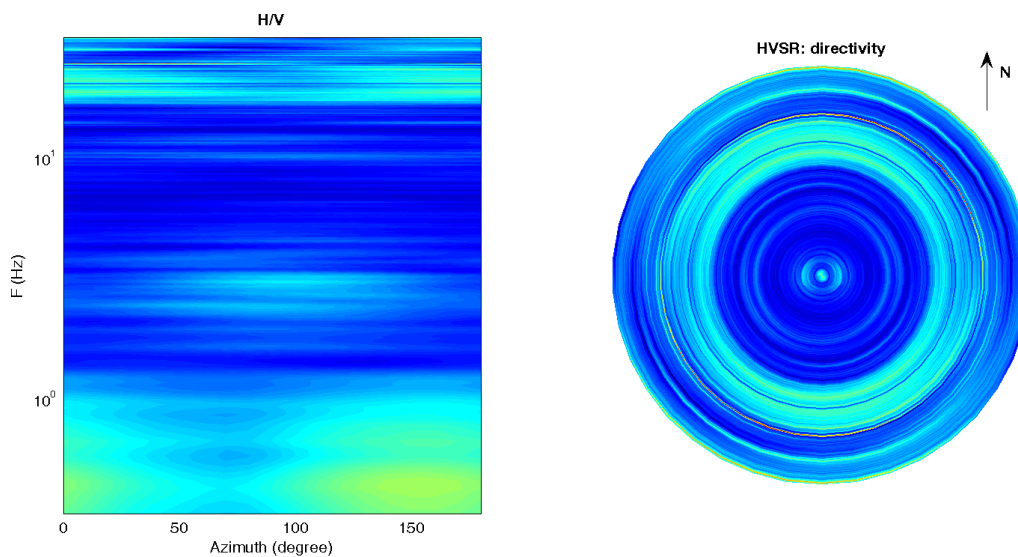


- 3) Assenza di disturbi: rispettata
- 4) Plausibilità fisica: rispettata
- 5) Robustezza statistica: rispettata
- 6) Durata: rispettata

Greve in Chianti 46



| DATA | ORARIO | LUOGO |
|--|---|---|
| 29/06/2015 | 9.08 | Santa Cristina |
| OPERATORE | Coordinate | |
| ProGeo Associati | Latitudine | 43.668094 |
| | Longitudine | 11.286074 |
| | Quota (mslm) | 249.0 |
| TIPO DI STAZIONE | TIPO DI SENSORI | TIPO DI ARCHIVIAZIONE |
| Sara electronic Instruments SR04S3 | 3 velocimetri GS11D 4.5 Hz Geospace, LP | Notebook HP Pavilion |
| NOME FILE | | NUMERO PUNTO DI MISURA |
| MT_20150629_090836.SAF | | 46 |
| AMPLIFICAZIONE | FREQ. DI CAMPIONAMENTO (Hz) | DURATA DELLA REGISTRAZIONE (SEC) |
| 74 nV/count | 300 | 1200 |
| CONDIZIONI METEO | VENTO | debole |
| | PIOGGIA | assente |
| | TEMPERATURA | 22 °C |
| | altre osservazioni | |
| TIPO DI SUOLO | TERRENO | compatto |
| | LITOLOGIA | ghiaioso-argilloso |
| | ANTROPICO | NO |
| | SUOLO | asciutto |
| ACCOPPIAMENTO ARTIFICIALE SENSORE | NO | |
| DENSITA' DI EDIFICI NELLE VICINANZE | media | |
| TRANSIENTI | frequenti | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| auto | SI | 20 m |
| camion | NO | |
| persone a piedi | SI | 10 m |
| altro | | |
| SORGENTE DI RUMORE MONOCROMATICO | | |
| PRESENZA DI STRUTTURE VICINE | ALTEZZA | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| | 6-8 m | 20 m |
| OSSERVAZIONI | | |

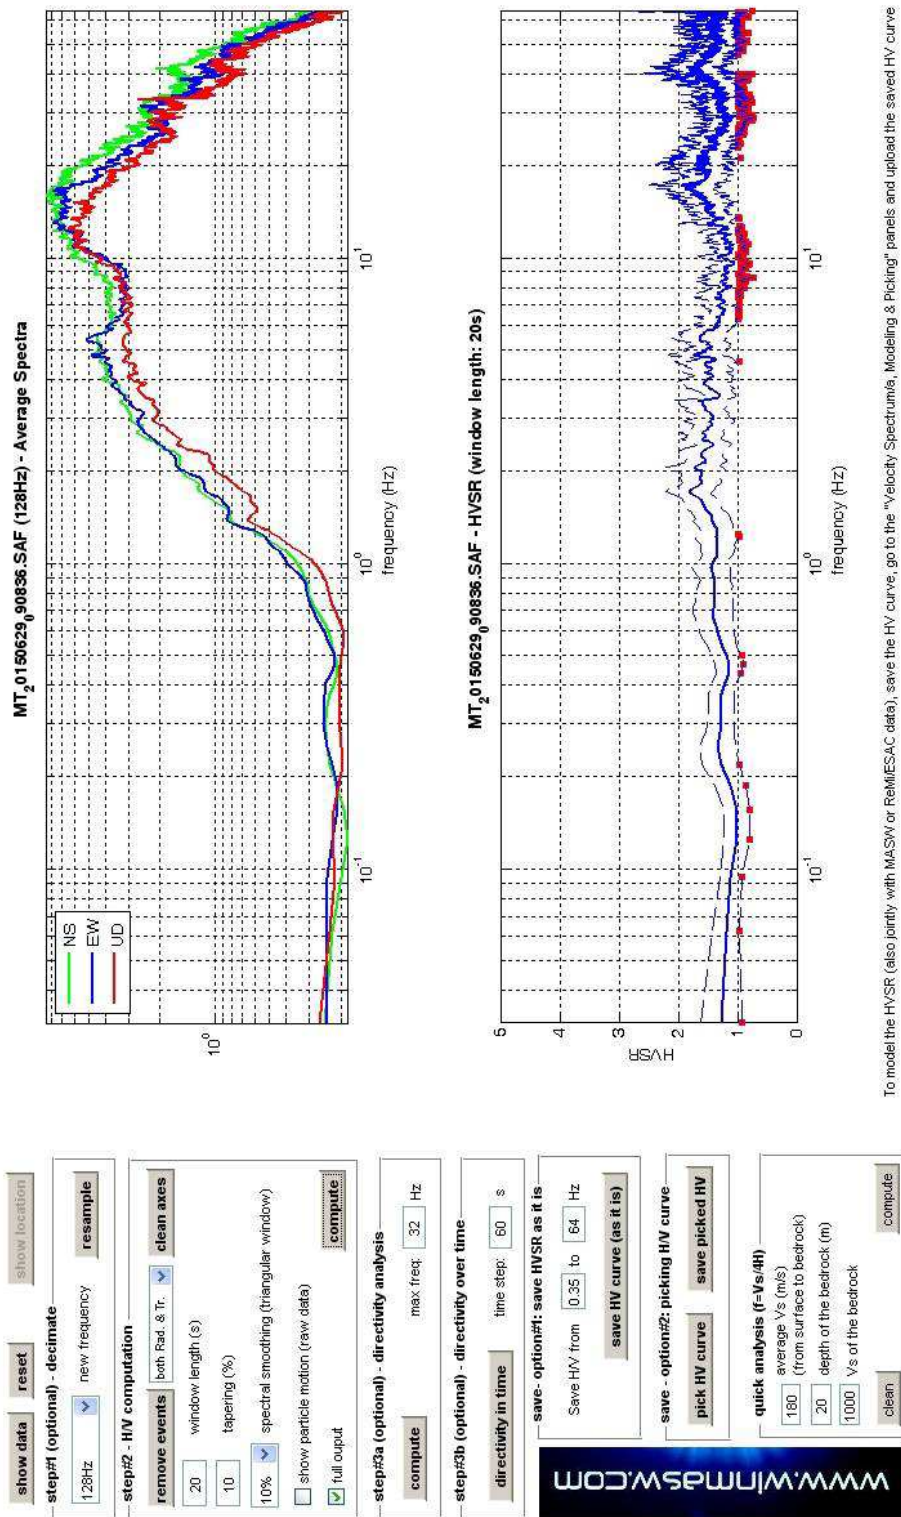

To model the HVSR (also jointly with MASW or REMESAC data), save the HV curve, go to the "Velocity Spectrums, Modeling & Picking" panels and upload the saved HV curve

La curva non presenta picchi in frequenza significativi nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12 Hz)

Si riportano di seguito il report dei risultati e la significatività secondo i criteri SESAME:

Dataset: MT_20150629_090836.SAF
Sampling frequency (Hz): 128
Window length (sec): 20
Length of analysed temporal sequence (min): 20.0
Tapering (%): 10

=====
In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 17.4 (± 6.4)
Peak HVSR value: 1.9 (± 0.5)


=== **Criteria for a reliable H/V curve** =====

- #1. [$f_0 > 10/L_w$]: $17.4 > 0.5$ (OK)
- #2. [$n_c > 200$]: $41173 > 200$ (OK)
- #3. [$f_0 > 0.5\text{Hz}$; $\sigma_A(f) < 2$ for $0.5f_0 < f < 2f_0$] (OK)


Infine viene indicata la classificazione (di qualità) delle Misure di H/V secondo Albarello et al. 2010.

Greve 46 – CLASSE A: H/V affidabile e interpretabile: può essere utilizzata anche da sola. Sottoclasse TIPO 2. Non presenta picchi chiari nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12 hz): Assenza di risonanza.

1) Stazionarietà: rispettata

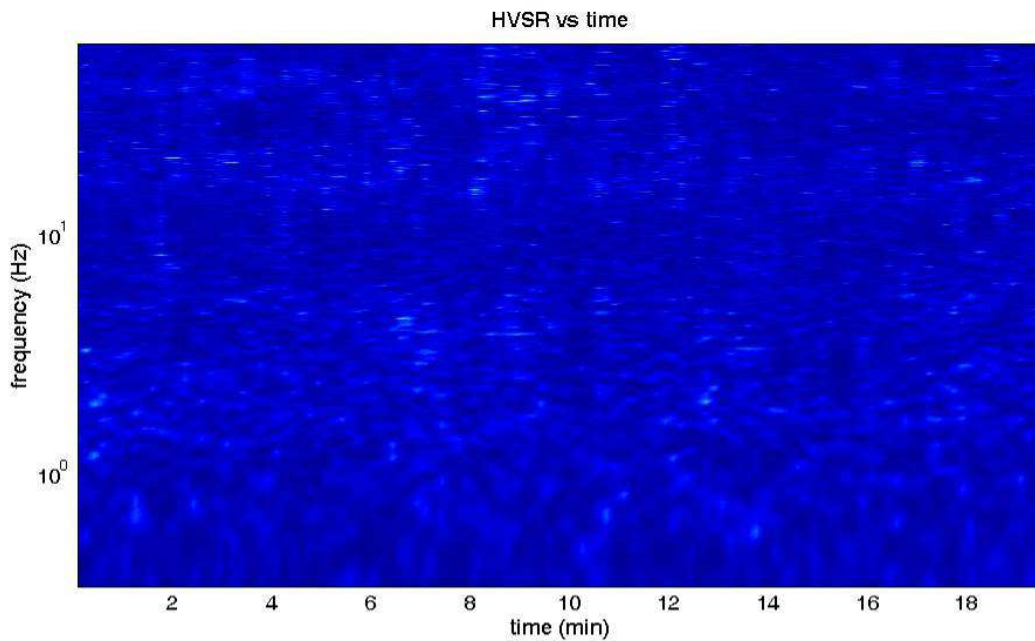

2) Isotropia: rispettata

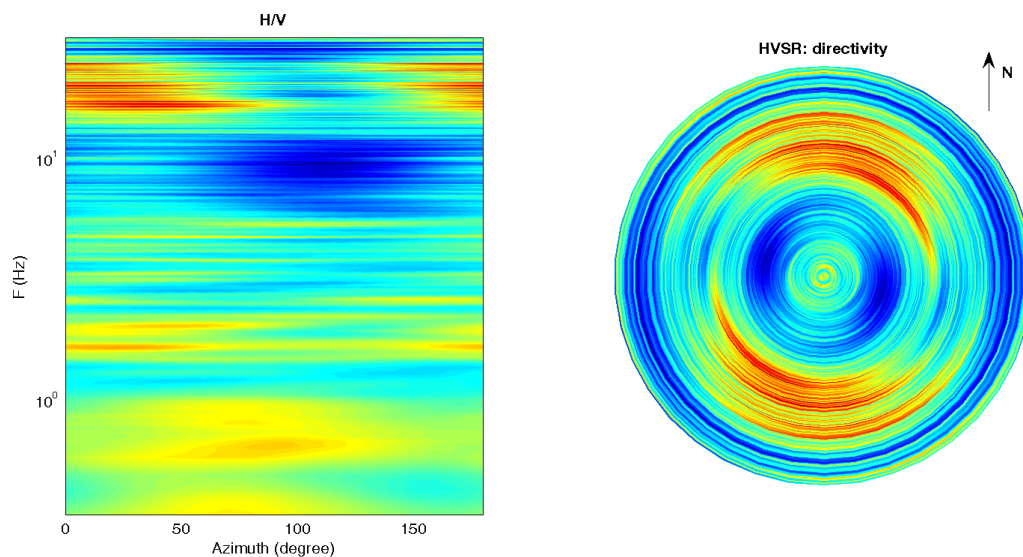


- 3) Assenza di disturbi: rispettata
- 4) Plausibilità fisica: rispettata
- 5) Robustezza statistica: rispettata
- 6) Durata: rispettata

Greve in Chianti 47



| DATA | ORARIO | LUOGO |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| 29/06/2015 | 9.41 | Santa Cristina |
| OPERATORE | Coordinate | |
| ProGeo Associati | Latitudine | 43.668828 |
| | Longitudine | 11.289487 |
| | Quota (mslm) | 239.0 |
| TIPO DI STAZIONE | TIPO DI SENSORI | TIPO DI ARCHIVIAZIONE |
| Sara electronic Instruments SR04S3 | 3 velocimetri GS11D 4.5 Hz Geospace, LP | Notebook HP Pavilion |
| NOME FILE | NUMERO PUNTO DI MISURA | |
| MT_20150629_094119.SAF | 47 | |
| AMPLIFICAZIONE | FREQ. DI CAMPIONAMENTO (Hz) | DURATA DELLA REGISTRAZIONE (SEC) |
| 74 nV/count | 300 | 1200 |
| CONDIZIONI METEO | VENTO | debole |
| | PIOGGIA | assente |
| | TEMPERATURA | 23 °C |
| | altre osservazioni | |
| TIPO DI SUOLO | TERRENO | compatto |
| | LITOLOGIA | ghiaioso-argilloso |
| | ANTROPICO | NO |
| | SUOLO | asciutto |
| ACCOPPAMENTO ARTIFICIALE SENSORE | NO | |
| DENSITA' DI EDIFICI NELLE VICINANZE | media | |
| TRANSIENTI | medi | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| auto | SI | 20 m |
| camion | SI | 20 m |
| persone a piedi | SI | 10 m |
| altro | | |
| SORGENTE DI RUMORE MONOCROMATICO | | |
| PRESENZA DI STRUTTURE VICINE | ALTEZZA 6-8 m | DISTANZA DALLA STAZIONE 30 m |
| OSSERVAZIONI | | |

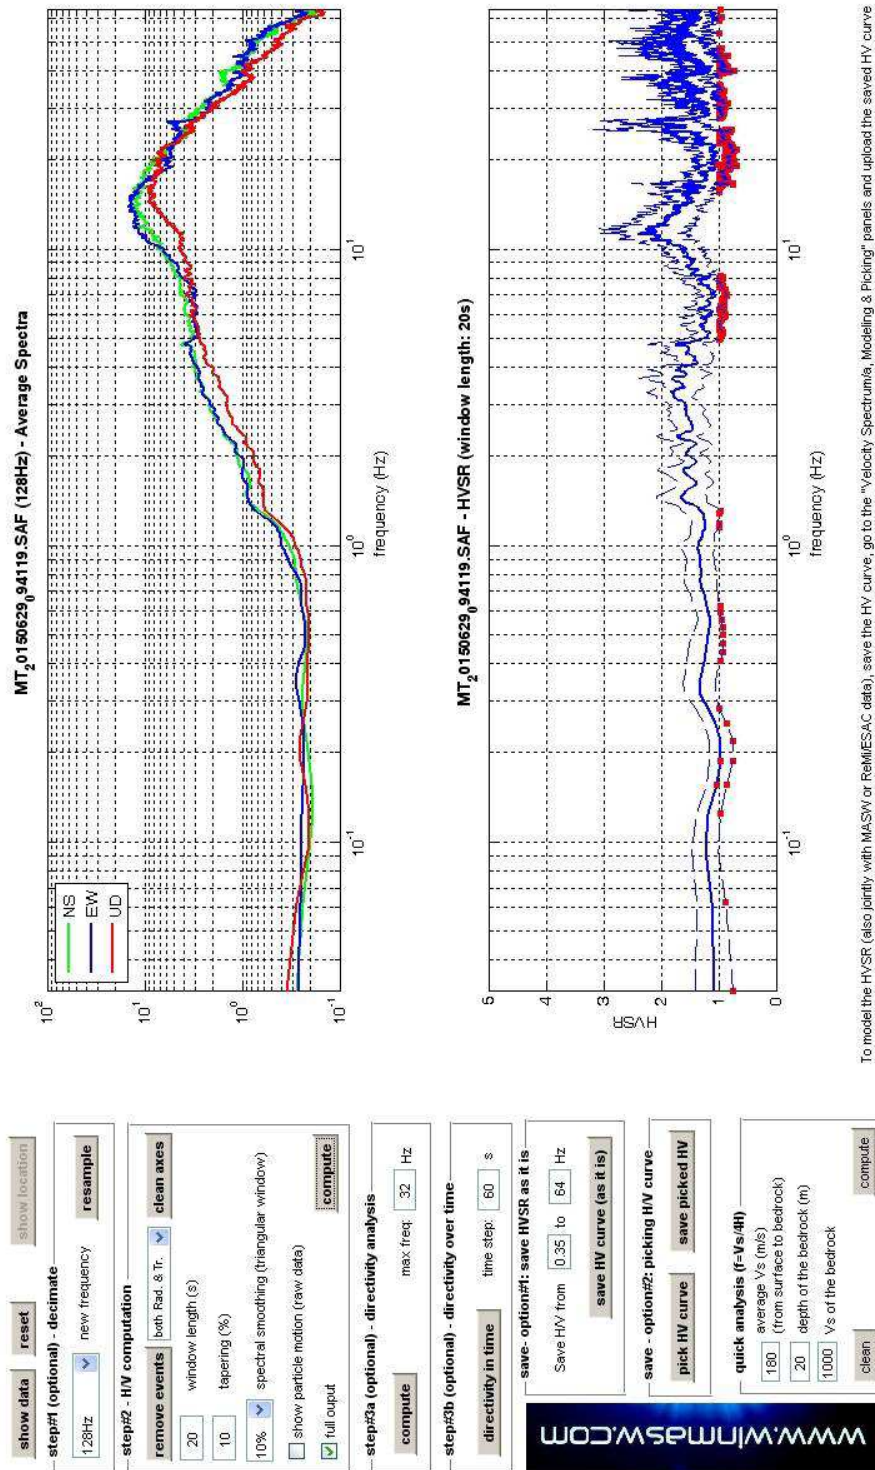

La curva non presenta picchi in frequenza significativi nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12 Hz), a parte un picco di ampiezza molto bassa ad una frequenza di circa 11 Hz.

Dataset: MT_20150629_094119.SAF
Sampling frequency (Hz): 128
Window length (sec): 20
Length of analysed temporal sequence (min): 19.1
Tapering (%): 10

=====
In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 11.3 (± 4.6)
Peak HVSR value: 2.4 (± 0.6)

=== **Criteria for a reliable H/V curve** =====

- #1. [$f_0 > 10/Lw$]: $11.3 > 0.5$ (OK)
- #2. [$nc > 200$]: $25649 > 200$ (OK)
- #3. [$f_0 > 0.5\text{Hz}$; $\sigma_A(f) < 2$ for $0.5f_0 < f < 2f_0$] (OK)


=== **Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled)** =====

- #1. [exists f_- in the range [$f_0/4, f_0$] | $AH/V(f_-) < A_0/2$]: yes, at frequency 8.1Hz (OK)
- #2. [exists f_+ in the range [$f_0, 4f_0$] | $AH/V(f_+) < A_0/2$]: yes, at frequency 17.1Hz (OK)
- #3. [$A_0 > 2$]: $2.4 > 2$ (OK)
- #4. [$f_{\text{peak}}[Ah/v(f) \pm \sigma_A(f)] = f_0 \pm 5\%$]: (OK)
- #5. [$\sigma_{Af} < \epsilon(f_0)$]: $4.586 > 0.567$ (NO)
- #6. [$\sigma_A(f_0) < \theta(f_0)$]: $0.663 < 1.58$ (OK)


Infine viene indicata la classificazione (di qualità) delle Misure di H/V secondo Albarello et al. 2010.

Greve 47 – CLASSE A: H/V affidabile e interpretabile: può essere utilizzata anche da sola. Sottoclasse TIPO 2. Non presenta picchi chiari nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12 hz): Assenza di risonanza.

1) Stazionarietà rispettata

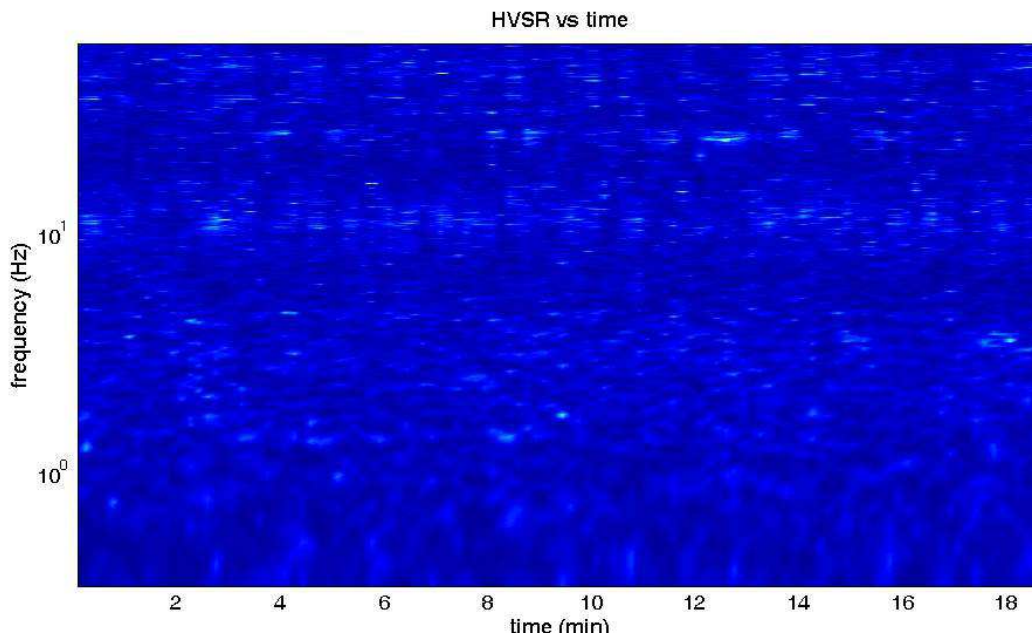

2) Isotropia rispettata

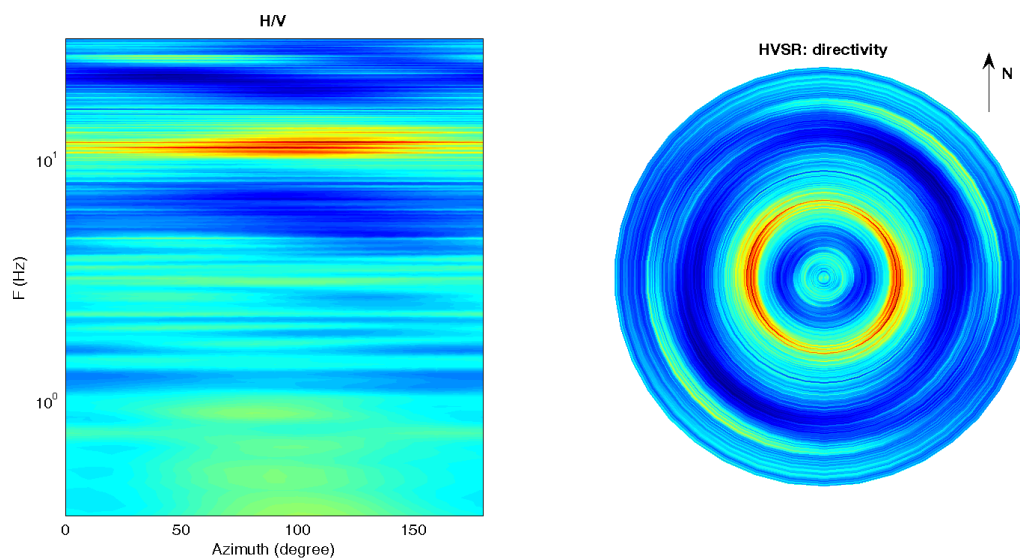


- 3) Assenza di disturbi: rispettata
- 4) Plausibilità fisica: rispettata
- 5) Robustezza statistica: rispettata
- 6) Durata: rispettata

Greve in Chianti 48



| DATA | ORARIO | LUOGO |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| 29/06/2015 | 10.20 | Il Ferrone |
| OPERATORE | Coordinate | |
| ProGeo Associati | Latitudine | 43.656606 |
| | Longitudine | 11.25693 |
| | Quota (mslm) | 131.0 |
| TIPO DI STAZIONE | TIPO DI SENSORI | TIPO DI ARCHIVIAZIONE |
| Sara electronic Instruments SR04S3 | 3 velocimetri GS11D 4.5 Hz Geospace, LP | Notebook HP Pavilion |
| NOME FILE | NUMERO PUNTO DI MISURA | |
| MT_20150629_102019.SAF | 48 | |
| AMPLIFICAZIONE | FREQ. DI CAMPIONAMENTO (Hz) | DURATA DELLA REGISTRAZIONE (SEC) |
| 74 nV/count | 300 | 1200 |
| CONDIZIONI METEO | VENTO | debole |
| | PIOGGIA | assente |
| | TEMPERATURA | 24 °C |
| | altre osservazioni | |
| TIPO DI SUOLO | TERRENO | compatto |
| | LITOLOGIA | sabbioso-ghiaioso-organico |
| | ANTROPICO | NO |
| | SUOLO | asciutto |
| ACCOPPIAMENTO ARTIFICIALE SENSORE | NO | |
| DENSITA' DI EDIFICI NELLE VICINANZE | media | |
| TRANSIENTI | medi | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| auto | SI | 20 m |
| camion | NO | |
| persone a piedi | SI | 10 m |
| altro | | |
| SORGENTE DI RUMORE MONOCROMATICO | | |
| PRESENZA DI STRUTTURE VICINE | ALTEZZA | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| | 6-8 m | 15 m |
| OSSERVAZIONI | | |

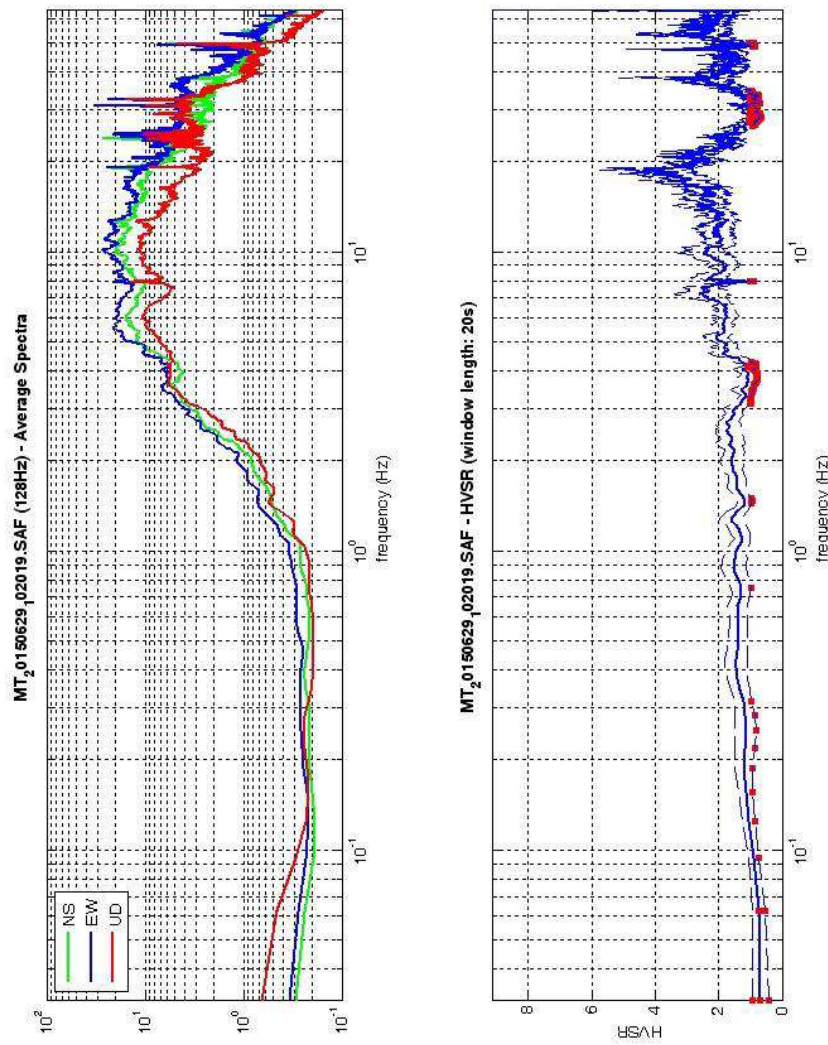

To model the HVSR (also jointly with MASW or ReMiESAC data), save the HV curve, go to the "Velocity Spectromita, Modeling & Picking" panels and upload the saved HV curve

show data
reset
show location

step#1 (optional) - declimate
 128Hz resample

step#2 - HV computation
 remove events both Rad. & Tr. clean axes
 window length (s)
 tapering (%)
 10% spectral smoothing (triangular window)
 show particle motion (raw data)
 full output compute

step#3a (optional) - directivity analysis
 compute Hz

step#3b (optional) - directivity over time
 directivity in time s

save - option#1: save HVSR as it is
 Save HV from to Hz
save HV curve (as it is)

save - option#2: picking HV curve
pick HV curve save picked HV

quick analysis (f=Vs/4H)
 average Vs (m/s) (from surface to bedrock)
 depth of the bedrock (m)
 Vs of the bedrock
clean compute

WWW.WINMASW.COM

E' individuabile un picco di discreta ampiezza ad una frequenza di 19 Hz (al limite dell'intervallo di frequenze di interesse)

Si riportano di seguito il report dei risultati e la significatività secondo i criteri SESAME:

Dataset: MT_20150629_102019.SAF
Sampling frequency (Hz): 128
Window length (sec): 20
Length of analysed temporal sequence (min): 16.9
Tapering (%): 10

=====
In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 18.9 (± 3.9)
Peak HVSR value: 4.4 (± 1.2)

=== **Criteria for a reliable H/V curve** =====

- #1. [$f_0 > 10/L_w$]: $18.9 > 0.5$ (OK)
- #2. [$n_c > 200$]: $37706 > 200$ (OK)
- #3. [$f_0 > 0.5\text{Hz}$; $\sigma_A(f) < 2$ for $0.5f_0 < f < 2f_0$] (OK)


=== **Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled)** =====

- #1. [exists f^- in the range [$f_0/4, f_0$] | $AH/V(f^-) < A_0/2$]: yes, at frequency 16.5Hz (OK)
- #2. [exists f^+ in the range [$f_0, 4f_0$] | $AH/V(f^+) < A_0/2$]: (NO)
- #3. [$A_0 > 2$]: $4.4 > 2$ (OK)
- #4. [$f_{\text{peak}}[A_h/v(f) \pm \sigma_A(f)] = f_0 \pm 5\%$]: (OK)
- #5. [$\sigma_{\text{maf}} < \epsilon(f_0)$]: $3.906 > 0.943$ (NO)
- #6. [$\sigma_A(f_0) < \theta(f_0)$]: $1.351 < 1.58$ (OK)


Infine viene indicata la classificazione (di qualità) delle Misure di H/V secondo Albarello et al. 2010.

Greve 48 - CLASSE A: H/V affidabile e interpretabile: può essere utilizzata anche da sola.
Sottoclasse TIPO 2. Non presenta picchi chiari nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12
hz): Assenza di risonanza.

1) Stazionarietà rispettata

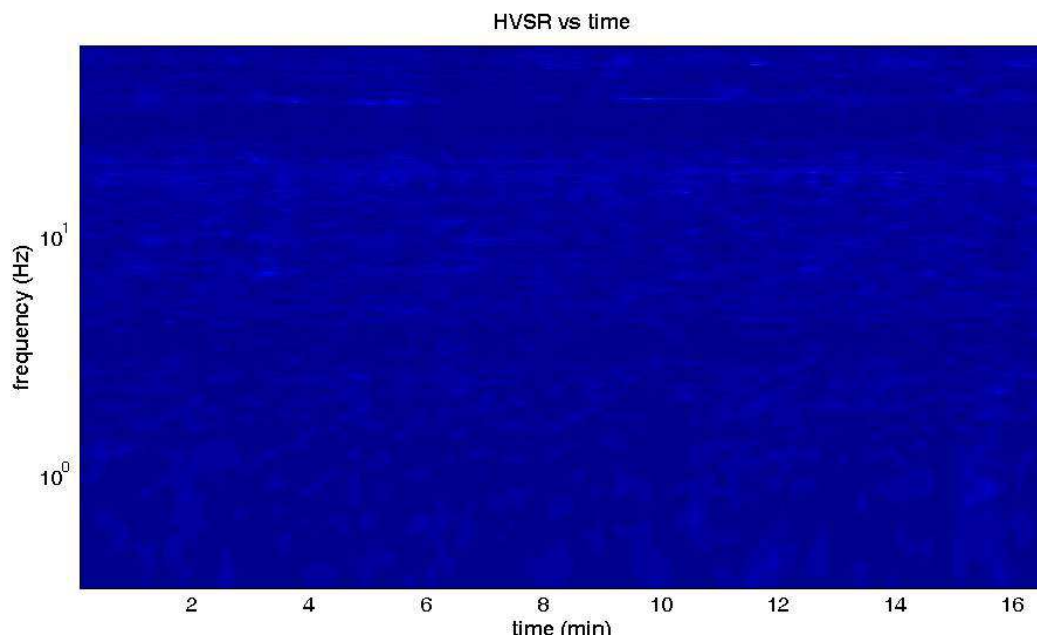

2) Isotropia non rispettata

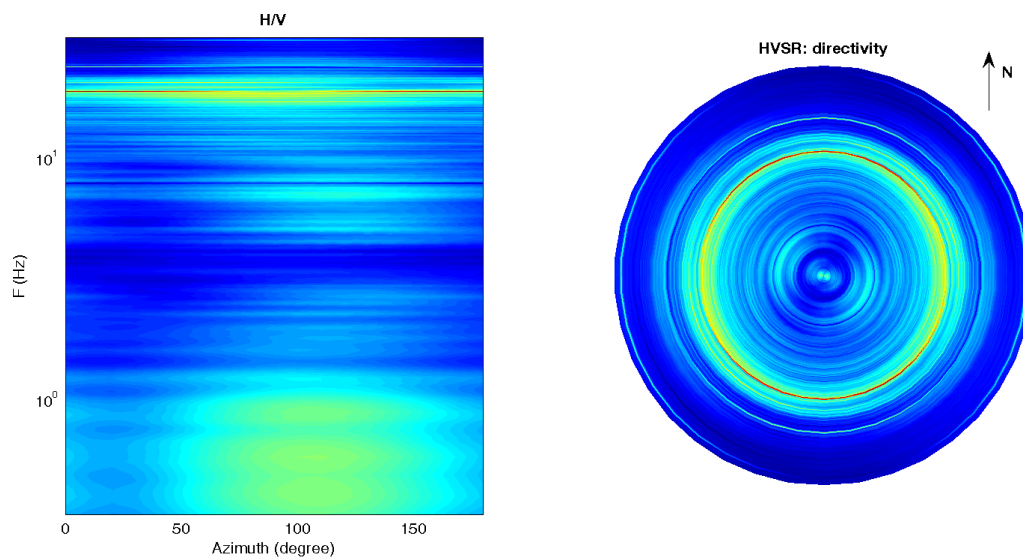


- 3) Assenza di disturbi: rispettata
- 4) Plausibilità fisica: rispettata
- 5) Robustezza statistica: rispettata
- 6) Durata: rispettata

Greve in Chianti 49



| DATA | ORARIO | LUOGO |
|--|---|---|
| 12/06/2015 | 11.02 | Il Ferrone |
| OPERATORE | Coordinate | |
| ProGeo Associati | Latitudine | 43.657602 |
| | Longitudine | 11.259362 |
| | Quota (mslm) | 131.0 |
| TIPO DI STAZIONE | TIPO DI SENSORI | TIPO DI ARCHIVIAZIONE |
| Sara electronic Instruments SR04S3 | 3 velocimetri GS11D 4.5 Hz Geospace, LP | Notebook HP Pavilion |
| NOME FILE | | NUMERO PUNTO DI MISURA |
| MT_20150629_110251.SAF | | 49 |
| AMPLIFICAZIONE | FREQ. DI CAMPIONAMENTO (Hz) | DURATA DELLA REGISTRAZIONE (SEC) |
| 74 nV/count | 300 | 1200 |
| CONDIZIONI METEO | VENTO | debole |
| | PIOGGIA | assente |
| | TEMPERATURA | 25°C |
| | altre osservazioni | |
| TIPO DI SUOLO | TERRENO | compatto |
| | LITOLOGIA | sabbioso-organico |
| | ANTROPICO | NO |
| | SUOLO | asciutto |
| ACCOPIAMENTO ARTIFICIALE SENSORE | NO | |
| DENSITA' DI EDIFICI NELLE VICINANZE | media | |
| TRANSIENTI | frequenti | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| auto | SI | 20 m |
| camion | SI | 20 m |
| persone a piedi | SI | 10 m |
| altro | | |
| SORGENTE DI RUMORE MONOCROMATICO | | |
| PRESENZA DI STRUTTURE VICINE | ALTEZZA | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| | 4-8 m | 20 m |
| OSSERVAZIONI | | |

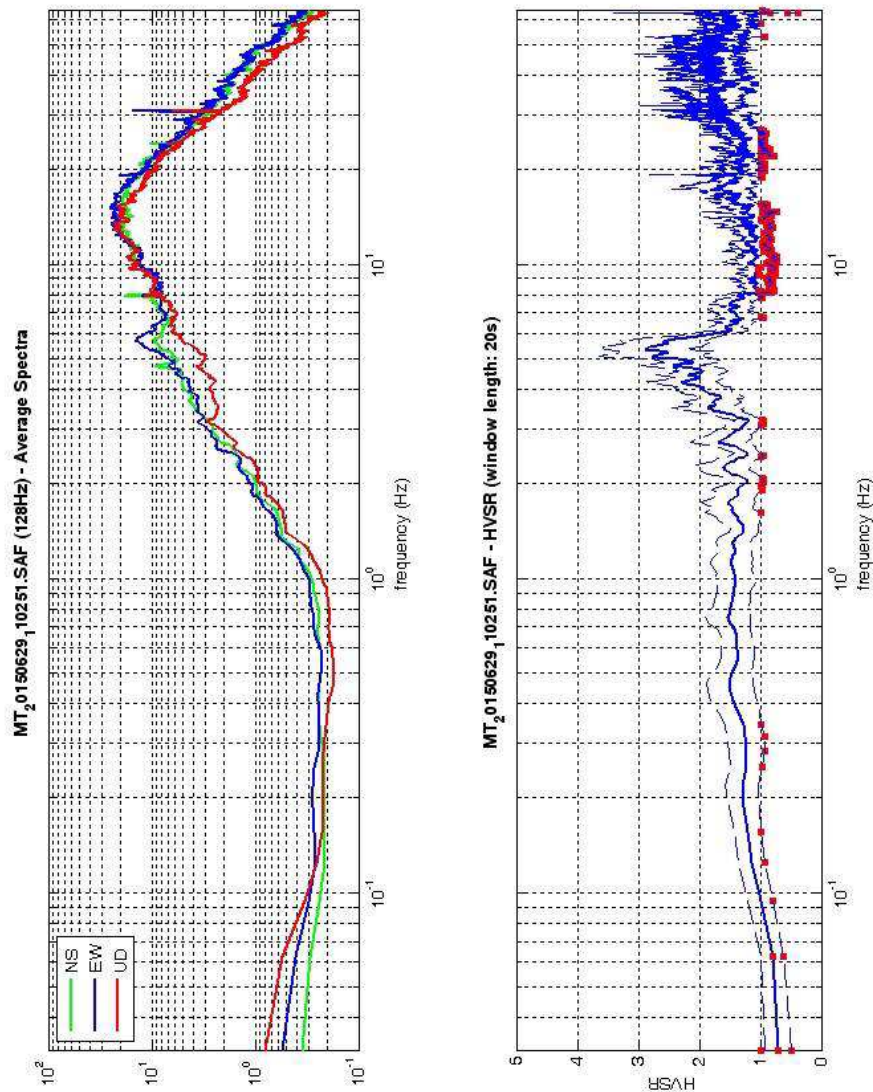

To model the HVSR (also jointly with MASW or ReMIESAC data), save the HV curve, go to the "Velocity Spectrum", Modeling & Picking" panels and upload the saved HV curve



step#1 (optional) - decimate
 128Hz new frequency **resample**

step#2 - HV computation
 remove events both Rad. & Tr. **clean axes**
 20 window length (s)
 10 tapering (%)
 10% spectral smoothing (triangular window)
 show particle motion (raw data)
 full output **compute**

step#2a (optional) - directivity analysis
compute max freq: 32 Hz

step#3b (optional) - directivity over time
directivity in time time step: 60 s

save - option#1: save HVSR as it is
 Save HV from 0.35 to 64 Hz
save HV curve (as it is)

save - option#2: picking HV curve
pick HV curve **save picked HV**

quick analysis (f=Vs/4H)
 average Vs (m/s) (from surface to bedrock) 180 **compute**
 depth of the bedrock (m) 20
 Vs of the bedrock 1000 **clean**

E' individuabile un picco di media ampiezza ad una frequenza di circa 14 Hz.

Si riportano di seguito il report dei risultati e la significatività secondo i criteri SESAME:

Dataset: MT_20150629_110251.SAF
Sampling frequency (Hz): 128
Window length (sec): 20
Length of analysed temporal sequence (min): 16.4
Tapering (%): 10

=====
In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 5.4 (± 5.0)

Peak HVSR value: 2.9 (± 0.7)

=== **Criteria for a reliable H/V curve** =====

- #1. [$f_0 > 10/L_w$]: 5.4 > 0.5 (OK)
- #2. [$n_c > 200$]: 10493 > 200 (OK)
- #3. [$f_0 > 0.5\text{Hz}$; $\sigma_A(f) < 2$ for $0.5f_0 < f < 2f_0$] (OK)


=== **Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled)** =====

- #1. [exists f_- in the range [$f_0/4, f_0$] | $A_{H/V}(f_-) < A_0/2$]: yes, at frequency 3.3Hz (OK)
- #2. [exists f_+ in the range [$f_0, 4f_0$] | $A_{H/V}(f_+) < A_0/2$]: yes, at frequency 6.5Hz (OK)
- #3. [$A_0 > 2$]: 2.9 > 2 (OK)
- #4. [$f_{\text{peak}}[A_{h/v}(f) \pm \sigma_A(f)] = f_0 \pm 5\%$]: (NO)
- #5. [$\sigma_{\text{maf}} < \epsilon(f_0)$]: 5.006 > 0.270 (NO)
- #6. [$\sigma_A(f_0) < \theta(f_0)$]: 0.668 < 1.58 (OK)


Infine viene indicata la classificazione (di qualità) delle Misure di H/V secondo Albarello et al. 2010.

Greve 49 – CLASSE A: H/V affidabile e interpretabile: può essere utilizzata anche da sola. Sottoclasse TIPO 1 : Presenta almeno un picco “chiaro” secondo i criteri di SESAME: possibile risonanza.

1) Stazionarietà rispettata

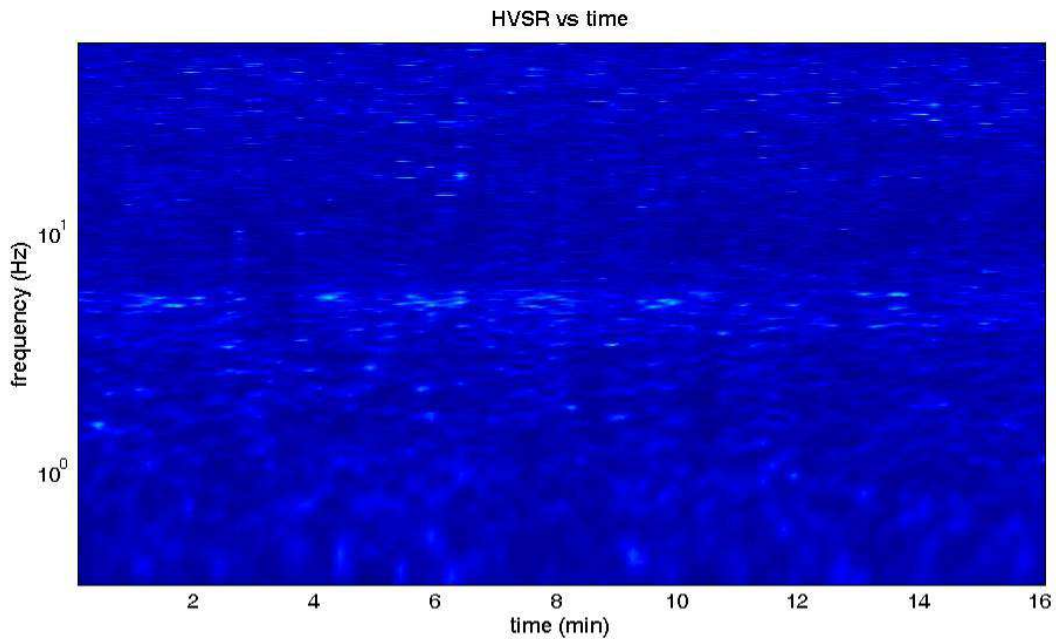

2) Isotropia rispettata

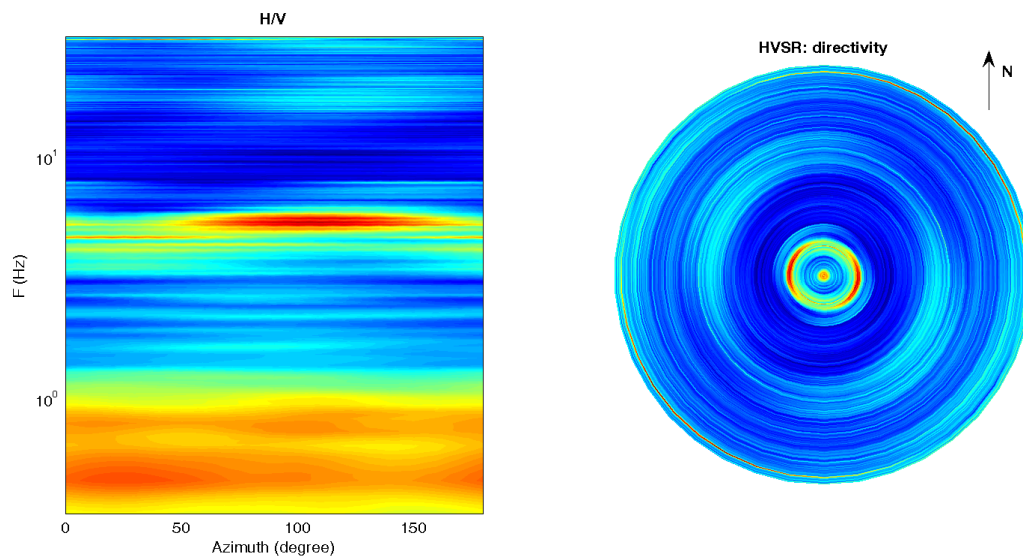


- 3) Assenza di disturbi: rispettata
- 4) Plausibilità fisica: rispettata
- 5) Robustezza statistica: rispettata
- 6) Durata: rispettata

Greve in Chianti 50



| DATA | ORARIO | LUOGO |
|--|---|---|
| 29/06/2015 | 11.39 | Passo di Pecorai |
| OPERATORE | Coordinate | |
| ProGeo Associati | Latitudine | 43.624833 |
| | Longitudine | 11.284954 |
| | Quota (mslm) | 186.0 |
| TIPO DI STAZIONE | TIPO DI SENSORI | TIPO DI ARCHIVIAZIONE |
| Sara electronic Instruments SR04S3 | 3 velocimetri GS11D 4.5 Hz Geospace, LP | Notebook HP Pavilion |
| NOME FILE | | NUMERO PUNTO DI MISURA |
| MT_20150629_113902.SAF | | 50 |
| AMPLIFICAZIONE | FREQ. DI CAMPIONAMENTO (Hz) | DURATA DELLA REGISTRAZIONE (SEC) |
| 74 nV/count | 300 | 1200 |
| CONDIZIONI METEO | VENTO | debole |
| | PIOGGIA | assente |
| | TEMPERATURA | 26 °C |
| | altre osservazioni | |
| TIPO DI SUOLO | TERRENO | compatto |
| | LITOLOGIA | ghiaioso-sabbioso |
| | ANTROPICO | NO |
| | SUOLO | asciutto |
| ACCOPIAMENTO ARTIFICIALE SENSORE | NO | |
| DENSITA' DI EDIFICI NELLE VICINANZE | media | |
| TRANSIENTI | medi | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| auto | SI | 15 m |
| camion | NO | |
| persone a piedi | SI | 15 m |
| altro | | |
| SORGENTE DI RUMORE MONOCROMATICO | | |
| PRESENZA DI STRUTTURE VICINE | ALTEZZA | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| | 8-10 m | 20 m |
| OSSERVAZIONI | | |

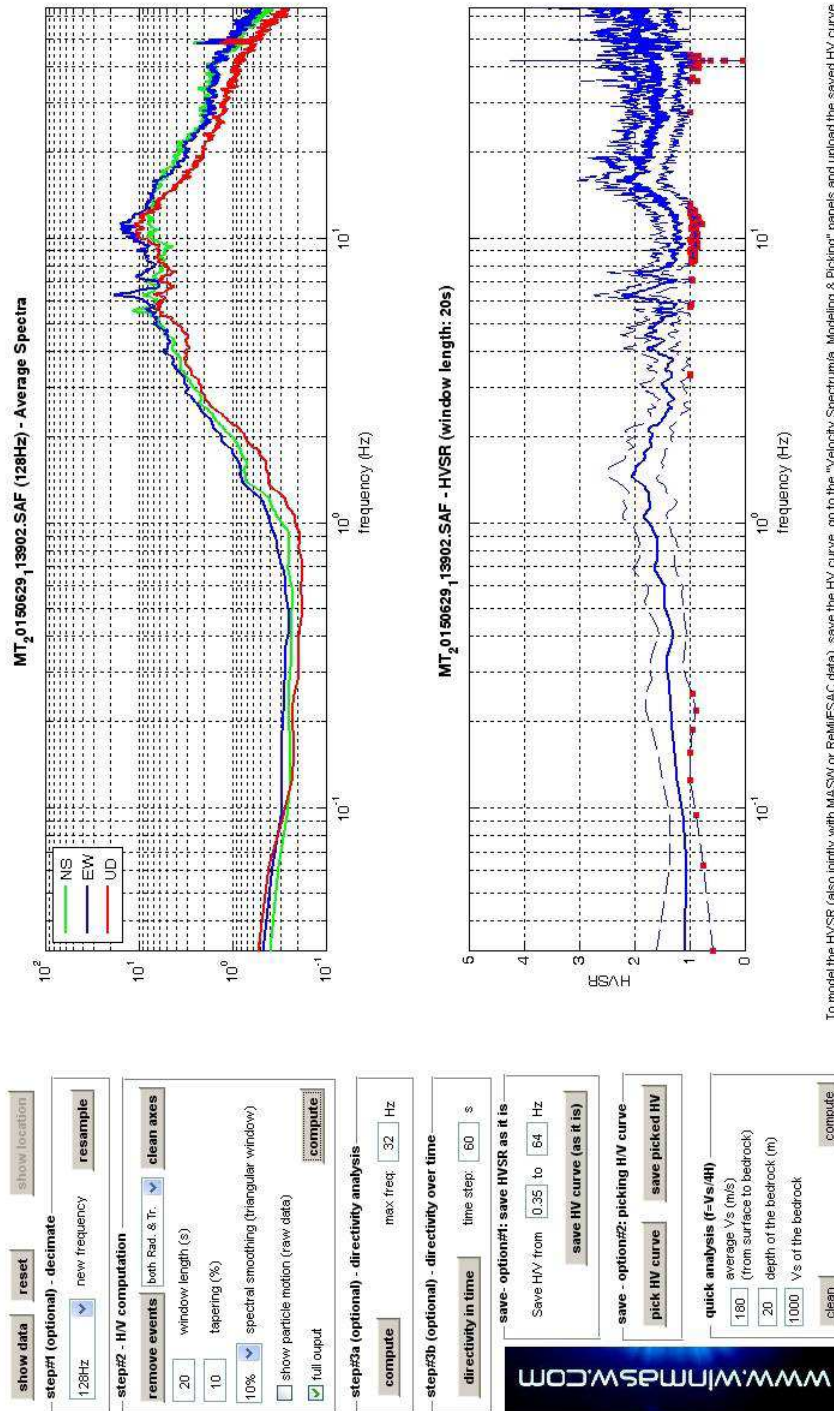

To model the HVSR (also jointly with MxSW or ReMIESAC data), save the HV curve, go to the "Velocity Spectrogram, Modeling & Picking" panels and upload the saved HV curve

La curva non presenta picchi in frequenza significativi nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12 Hz)

Si riportano di seguito il report dei risultati e la significatività secondo i criteri SESAME:

Dataset: MT_20150629_113902.SAF
Sampling frequency (Hz): 128
Window length (sec): 20
Length of analysed temporal sequence (min): 20.0
Tapering (%): 10

=====
In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 16.0 (± 5.8)
Peak HVSR value: 1.9 (± 0.7)


=== **Criteria for a reliable H/V curve** =====

- #1. [$f_0 > 10/Lw$]: 16.0 > 0.5 (OK)
- #2. [$nc > 200$]: 37385 > 200 (OK)
- #3. [$f_0 > 0.5\text{Hz}$; $\sigma_A(f) < 2$ for $0.5f_0 < f < 2f_0$] (OK)


Infine viene indicata la classificazione (di qualità) delle Misure di H/V secondo Albarello et al. 2010.

Greve 50 – CLASSE A: H/V affidabile e interpretabile: può essere utilizzata anche da sola. Sottoclasse TIPO 2. Non presenta picchi chiari nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12 hz): Assenza di risonanza.

1) Stazionarietà rispettata

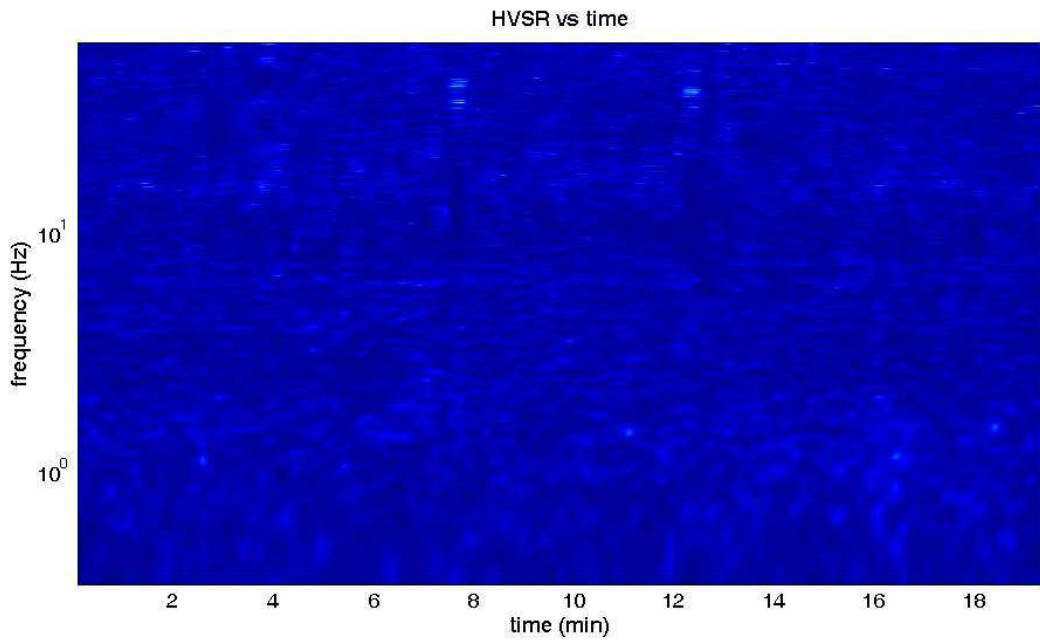

2) Isotropia rispettata

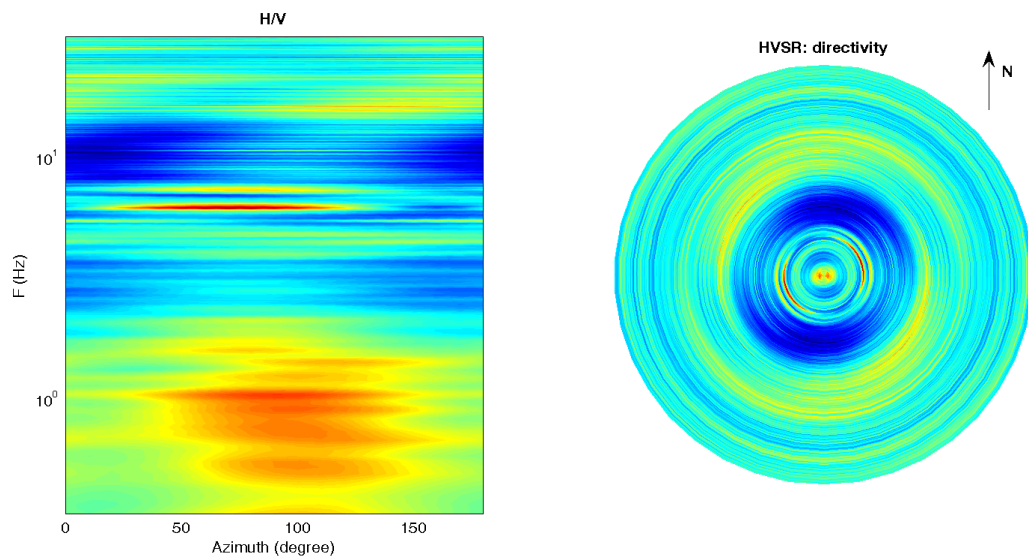


- 3) Assenza di disturbi: rispettata
- 4) Plausibilità fisica: rispettata
- 5) Robustezza statistica: rispettata
- 6) Durata: rispettata

Greve in Chianti 51



| DATA | ORARIO | LUOGO |
|--|---|---|
| 29/06/2015 | 12.24 | Greve |
| OPERATORE | Coordinate | |
| ProGeo Associati | Latitudine | 43.586755 |
| | Longitudine | 11.316548 |
| | Quota (mslm) | 245.0 |
| TIPO DI STAZIONE | TIPO DI SENSORI | TIPO DI ARCHIVIAZIONE |
| Sara electronic Instruments SR04S3 | 3 velocimetri GS11D 4.5 Hz Geospace, LP | Notebook HP Pavilion |
| NOME FILE | | NUMERO PUNTO DI MISURA |
| MT_20150629_122455.SAF | | 51 |
| AMPLIFICAZIONE | FREQ. DI CAMPIONAMENTO (Hz) | DURATA DELLA REGISTRAZIONE (SEC) |
| 74 nV/count | 300 | 1200 |
| CONDIZIONI METEO | VENTO | debole |
| | PIOGGIA | assente |
| | TEMPERATURA | 27 °C |
| | altre osservazioni | |
| TIPO DI SUOLO | TERRENO | compatto |
| | LITOLOGIA | ghiaioso-argilloso-organico |
| | ANTROPICO | NO |
| | SUOLO | asciutto |
| ACCOPPIAMENTO ARTIFICIALE SENSORE | NO | |
| DENSITA' DI EDIFICI NELLE VICINANZE | media | |
| TRANSIENTI | medi | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| auto | SI | 20 m |
| camion | SI | 20 m |
| persone a piedi | SI | 10 m |
| altro | | |
| SORGENTE DI RUMORE MONOCROMATICO | | |
| PRESENZA DI STRUTTURE VICINE | ALTEZZA | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| | 6-8 m | 20 m |
| OSSERVAZIONI | | |

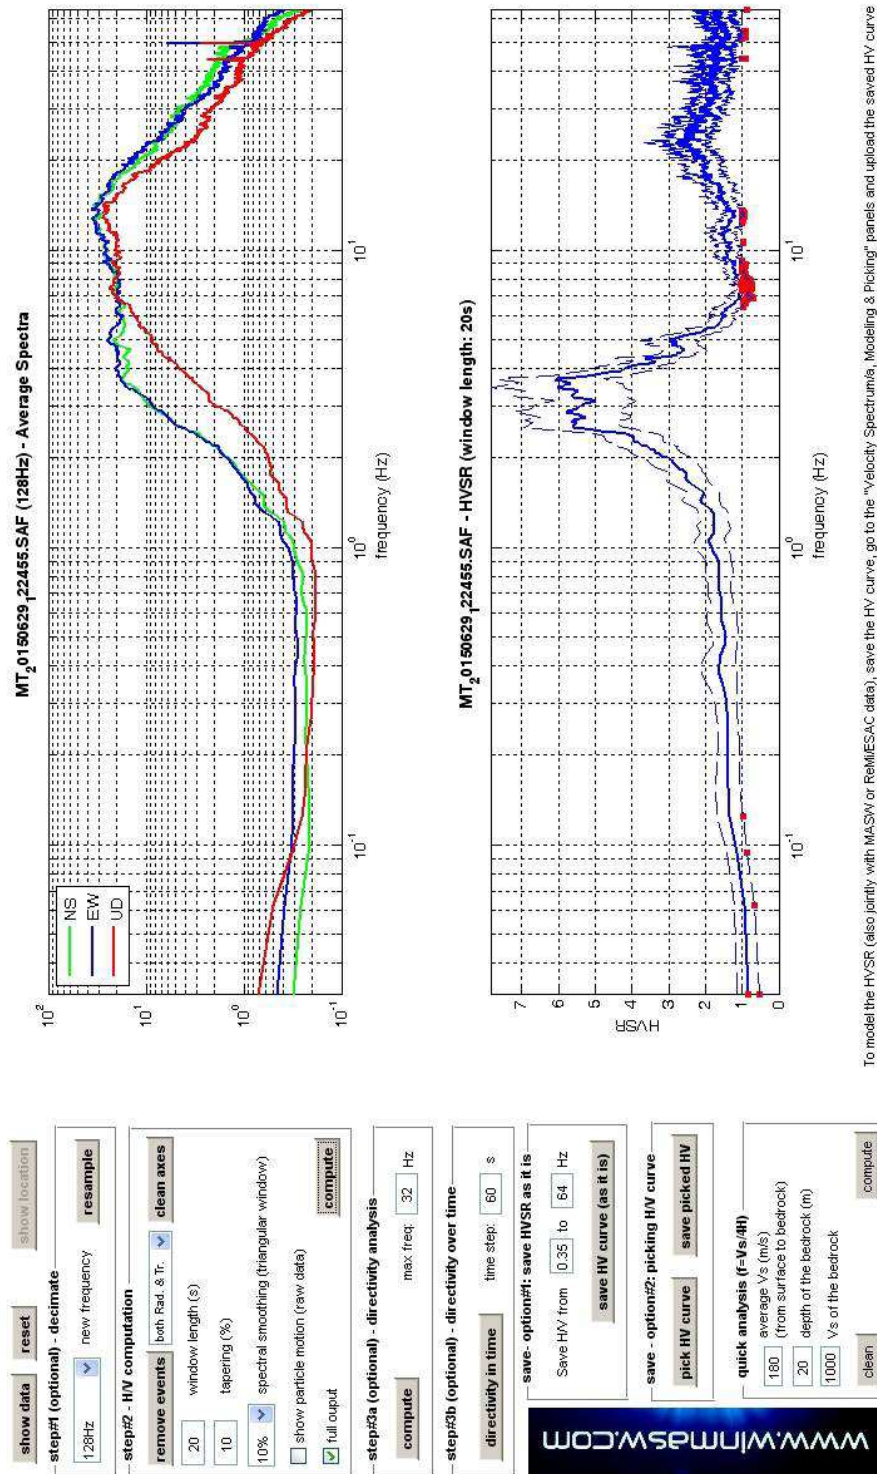

To model the HVSR (also jointly with MASW or ReMiESAC data), save the HV curve, go to the "Velocity Spectrum", Modeling & Picking" panels and upload the saved HV curve

E' individuabile un picco di ampiezza significativa ad una frequenza di circa 3 Hz.

Si riportano di seguito il report dei risultati e la significatività secondo i criteri SESAME:

Dataset: MT_20150629_122455.SAF
Sampling frequency (Hz): 128
Window length (sec): 20
Length of analysed temporal sequence (min): 20.0
Tapering (%): 10

=====

In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 3.7 (± 3.0)
Peak HVSR value: 6.1 (± 1.3)

=== **Criteria for a reliable H/V curve** =====

- #1. [$f_0 > 10/L_w$]: 3.7 > 0.5 (OK)
- #2. [$n_c > 200$]: 8707 > 200 (OK)
- #3. [$f_0 > 0.5\text{Hz}$; $\sigma_A(f) < 2$ for $0.5f_0 < f < 2f_0$] (OK)


=== **Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled)** =====

- #1. [exists f_- in the range [$f_0/4, f_0$] | $A_{H/V}(f_-) < A_0/2$]: yes, at frequency 2.0Hz (OK)
- #2. [exists f_+ in the range [$f_0, 4f_0$] | $A_{H/V}(f_+) < A_0/2$]: yes, at frequency 4.4Hz (OK)
- #3. [$A_0 > 2$]: 6.1 > 2 (OK)
- #4. [$f_{\text{peak}}[A_{H/V}(f) \pm \sigma_A(f)] = f_0 \pm 5\%$]: (NO)
- #5. [$\sigma_{\text{maf}} < \epsilon(f_0)$]: 2.982 > 0.184 (NO)
- #6. [$\sigma_A(f_0) < \theta(f_0)$]: 1.488 < 1.58 (OK)


Infine viene indicata la classificazione (di qualità) delle Misure di H/V secondo Albarello et al. 2010.

Greve 51 – CLASSE A: H/V affidabile e interpretabile: può essere utilizzata anche da sola. Sottoclasse TIPO 1 : Presenta almeno un picco “chiaro” secondo i criteri di SESAME: possibile risonanza.

1) Stazionarietà: rispettata

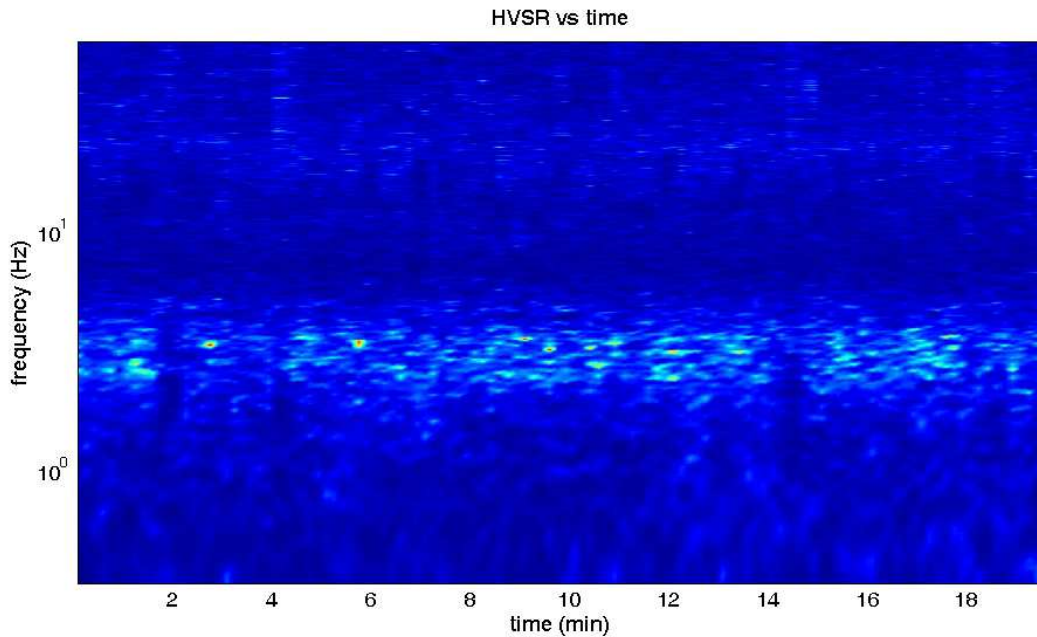

2) Isotropia: rispettata

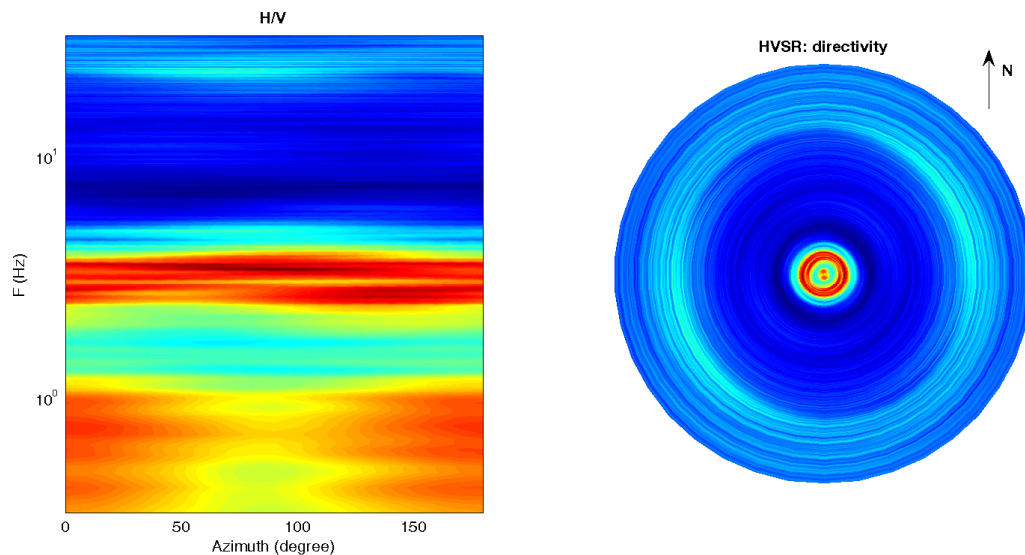


- 3) Assenza di disturbi: rispettata
- 4) Plausibilità fisica: rispettata
- 5) Robustezza statistica: rispettata
- 6) Durata: rispettata

Greve in Chianti 52



| DATA | ORARIO | LUOGO |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| 29/06/2015 | 13.00 | Greve |
| OPERATORE | Coordinate | |
| ProGeo Associati | Latitudine | 43.591183 |
| | Longitudine | 11.31269 |
| | Quota (mslm) | 223.0 |
| TIPO DI STAZIONE | TIPO DI SENSORI | TIPO DI ARCHIVIAZIONE |
| Sara electronic Instruments SR04S3 | 3 velocimetri GS11D 4.5 Hz Geospace, LP | Notebook HP Pavilion |
| NOME FILE | NUMERO PUNTO DI MISURA | |
| MT_20150629_130049.SAF | 52 | |
| AMPLIFICAZIONE | FREQ. DI CAMPIONAMENTO (Hz) | DURATA DELLA REGISTRAZIONE (SEC) |
| 74 nV/count | 300 | 1200 |
| CONDIZIONI METEO | VENTO | debole |
| | PIOGGIA | assente |
| | TEMPERATURA | 28 °C |
| | altre osservazioni | |
| TIPO DI SUOLO | TERRENO | compatto |
| | LITOLOGIA | ghiaioso-sabbioso |
| | ANTROPICO | NO |
| | SUOLO | asciutto |
| ACCOPPAMENTO ARTIFICIALE SENSORE | NO | |
| DENSITA' DI EDIFICI NELLE VICINANZE | media | |
| TRANSIENTI | medi | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| auto | SI | 30 m |
| camion | NO | 20 m |
| persone a piedi | SI | 30 m |
| altro | | |
| SORGENTE DI RUMORE MONOCROMATICO | | |
| PRESENZA DI STRUTTURE VICINE | ALTEZZA 3-4 m | DISTANZA DALLA STAZIONE 30 m |
| OSSERVAZIONI | | |

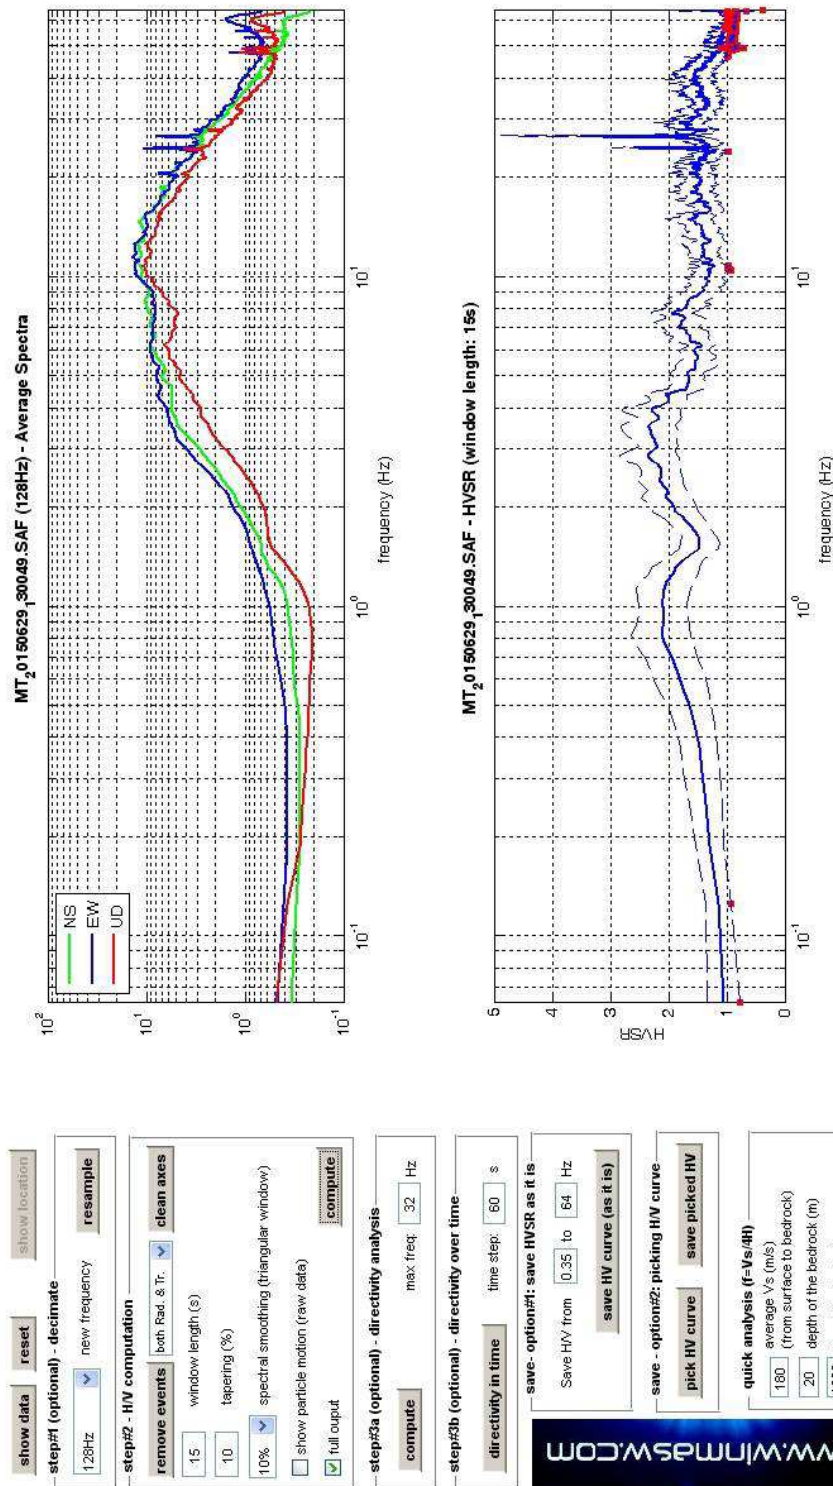

To model the HVSR (also jointly with MASW or ReMiESAC data), save the HV curve, go to the "Velocity Spectruma, Modeling & Picking" panels and upload the saved HV curve

La curva presenta dei picchi di bassa ampiezza tra cui uno a circa 3 Hz.

Dataset: MT_20150629_130049.SAF
Sampling frequency (Hz): 128
Window length (sec): 15
Length of analysed temporal sequence (min): 20.0
Tapering (%): 10

=====
In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 2.9 (± 4.9)
Peak HVSR value: 2.4 (± 0.4)


=== **Criteria for a reliable H/V curve** =====

- #1. [$f_0 > 10/L_w$]: $2.9 > 0.66667$ (OK)
- #2. [$n_c > 200$]: $6969 > 200$ (OK)
- #3. [$f_0 > 0.5\text{Hz}$; $\sigma_A(f) < 2$ for $0.5f_0 < f < 2f_0$] (OK)


Infine viene indicata la classificazione (di qualità) delle Misure di H/V secondo Albarello et al. 2010.

Greve 52 – CLASSE A: H/V affidabile e interpretabile: può essere utilizzata anche da sola. Sottoclasse TIPO 2. Non presenta picchi chiari nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12 hz): Assenza di risonanza.

1) Stazionarietà rispettata

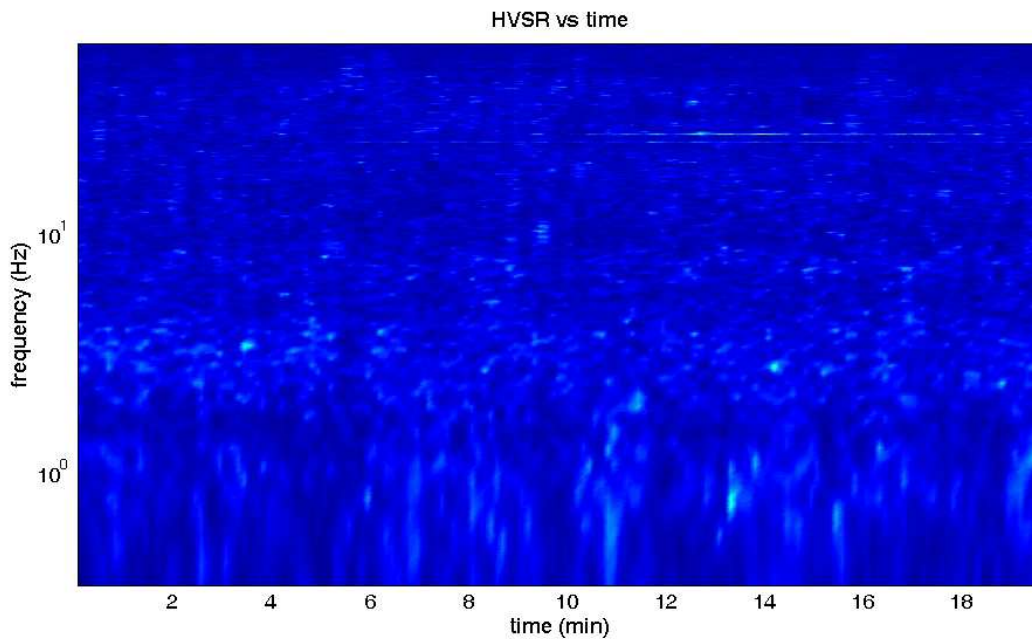

2) Isotropia rispettata

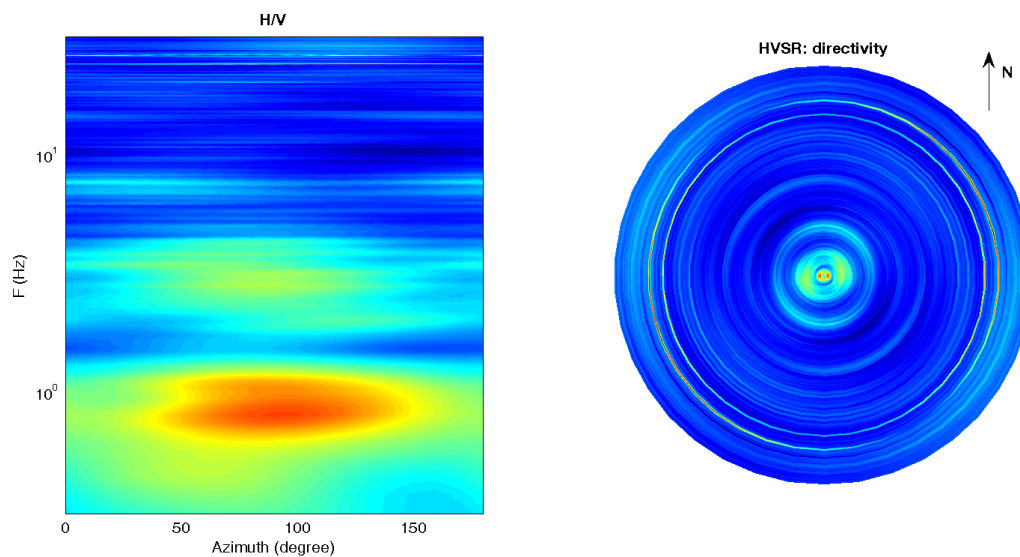


- 3) Assenza di disturbi: rispettata
- 4) Plausibilità fisica: rispettata
- 5) Robustezza statistica: rispettata
- 6) Durata: rispettata

Greve in Chianti 53



| DATA | ORARIO | LUOGO |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| 29/06/2015 | 13.45 | Greve |
| OPERATORE | Coordinate | |
| ProGeo Associati | Latitudine | 43.588081 |
| | Longitudine | 11.314391 |
| | Quota (mslm) | 225.0 |
| TIPO DI STAZIONE | TIPO DI SENSORI | TIPO DI ARCHIVIAZIONE |
| Sara electronic Instruments SR04S3 | 3 velocimetri GS11D 4.5 Hz Geospace, LP | Notebook HP Pavilion |
| NOME FILE | | NUMERO PUNTO DI MISURA |
| MT_20150629_134534.SAF | | 53 |
| AMPLIFICAZIONE | FREQ. DI CAMPIONAMENTO (Hz) | DURATA DELLA REGISTRAZIONE (SEC) |
| 74 nV/count | 300 | 1200 |
| CONDIZIONI METEO | VENTO | debole |
| | PIOGGIA | assente |
| | TEMPERATURA | 28 °C |
| | altre osservazioni | |
| TIPO DI SUOLO | TERRENO | compatto |
| | LITOLOGIA | sabbioso-ghiaioso |
| | ANTROPICO | parz. |
| | SUOLO | asciutto |
| ACCOPPIAMENTO ARTIFICIALE SENSORE | NO | |
| DENSITA' DI EDIFICI NELLE VICINANZE | bassa | |
| TRANSIENTI | medi | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| auto | SI | 30 m |
| camion | SI | 30 m |
| persone a piedi | SI | 10 m |
| altro | | |
| SORGENTE DI RUMORE MONOCROMATICO | | |
| PRESENZA DI STRUTTURE VICINE | ALTEZZA | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| | 6-8 m | 30 m |
| OSSERVAZIONI | | |

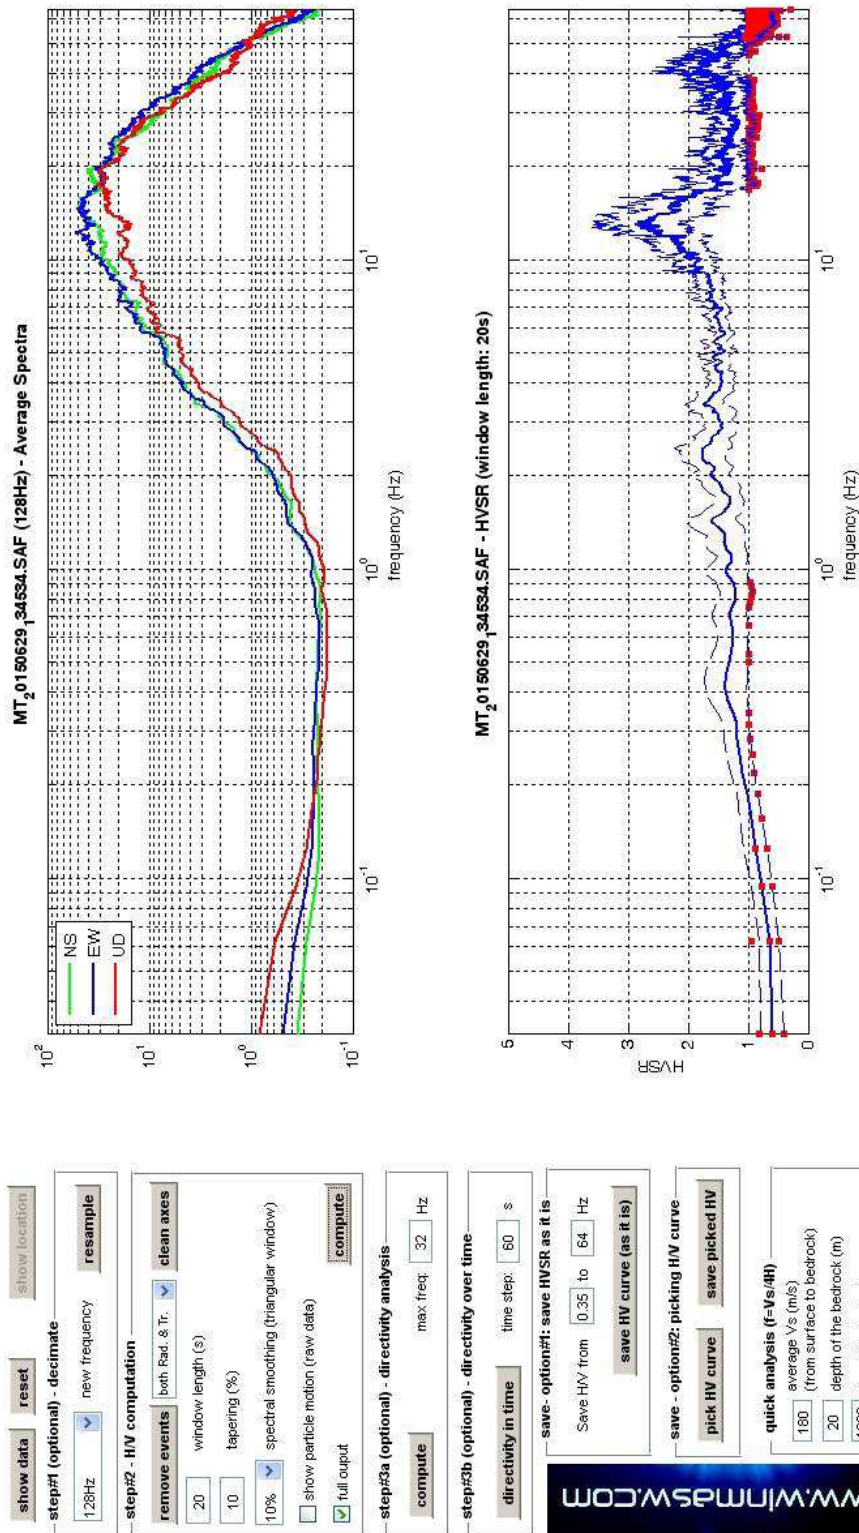

To model the HVSR (also jointly with MASW or ReMiESAC data), save the HV curve, go to the "Velocity Spectrum/s, Modeling & Picking" panels and upload the saved HV curve

E' individuabile un picco di media ampiezza ad una frequenza di circa 13 Hz.

Si riportano di seguito il report dei risultati e la significatività secondo i criteri SESAME:

Dataset: MT_20150629_134534.SAF
Sampling frequency (Hz): 128
Window length (sec): 20
Length of analysed temporal sequence (min): 20.0
Tapering (%): 10

=====
In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 13.1 (± 3.2)
Peak HVSR value: 2.9 (± 0.7)

=== **Criteria for a reliable H/V curve** =====

- #1. [$f_0 > 10/L_w$]: 13.1 > 0.5 (OK)
- #2. [$n_c > 200$]: 30916 > 200 (OK)
- #3. [$f_0 > 0.5\text{Hz}$; $\sigma_A(f) < 2$ for $0.5f_0 < f < 2f_0$] (OK)


=== **Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled)** =====

- #1. [exists f_- in the range [$f_0/4, f_0$] | $AH/V(f_-) < A_0/2$]: yes, at frequency 7.0Hz (OK)
- #2. [exists f_+ in the range [$f_0, 4f_0$] | $AH/V(f_+) < A_0/2$]: yes, at frequency 16.9Hz (OK)
- #3. [$A_0 > 2$]: 2.9 > 2 (OK)
- #4. [$f_{\text{peak}}[A_h/v(f) \pm \sigma_A(f)] = f_0 \pm 5\%$]: (OK)
- #5. [$\sigma_{\text{maf}} < \epsilon(f_0)$]: 3.195 > 0.655 (NO)
- #6. [$\sigma_A(f_0) < \theta(f_0)$]: 0.711 < 1.58 (OK)


Infine viene indicata la classificazione (di qualità) delle Misure di H/V secondo Albarello et al. 2010.

Greve 53 - CLASSE A: H/V affidabile e interpretabile: può essere utilizzata anche da sola.
Sottoclasse TIPO 2. Non presenta picchi chiari nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12
hz): Assenza di risonanza.

1) Stazionarietà rispettata

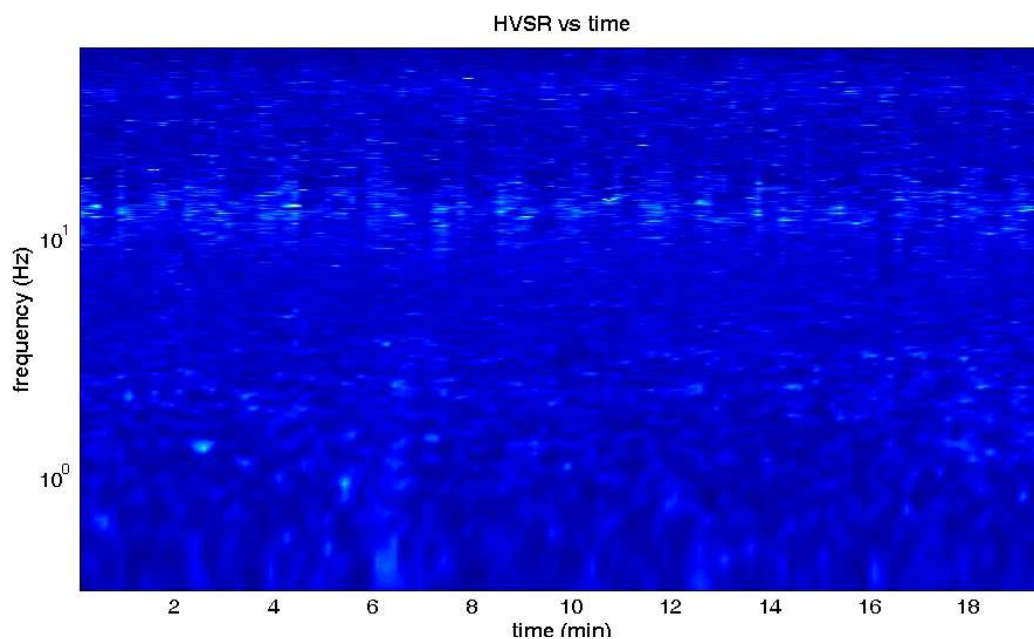

2) Isotropia non rispettata

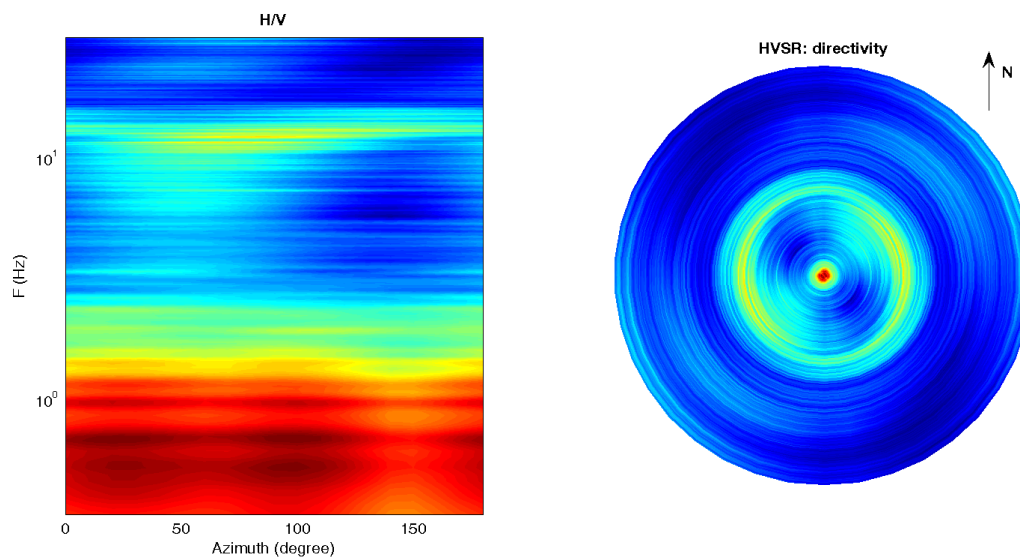


- 3) Assenza di disturbi: rispettata
- 4) Plausibilità fisica: rispettata
- 5) Robustezza statistica: rispettata
- 6) Durata: rispettata

Greve in Chianti 54



| DATA | ORARIO | LUOGO |
|--|---|---|
| 29/06/2015 | 14.18 | Greve |
| OPERATORE | Coordinate | |
| ProGeo Associati | Latitudine | 43.594708 |
| | Longitudine | 11.315964 |
| | Quota (mslm) | 219.0 |
| TIPO DI STAZIONE | TIPO DI SENSORI | TIPO DI ARCHIVIAZIONE |
| Sara electronic Instruments SR04S3 | 3 velocimetri GS11D 4.5 Hz Geospace, LP | Notebook HP Pavilion |
| NOME FILE | | NUMERO PUNTO DI MISURA |
| MT_20150629_141853.SAF | | 54 |
| AMPLIFICAZIONE | FREQ. DI CAMPIONAMENTO (Hz) | DURATA DELLA REGISTRAZIONE (SEC) |
| 74 nV/count | 300 | 1200 |
| CONDIZIONI METEO | VENTO | debole |
| | PIOGGIA | assente |
| | TEMPERATURA | 28°C |
| | altre osservazioni | |
| TIPO DI SUOLO | TERRENO | compatto |
| | LITOLOGIA | sabbioso |
| | ANTROPICO | NO |
| | SUOLO | asciutto |
| ACCOPIAMENTO ARTIFICIALE SENSORE | NO | |
| DENSITA' DI EDIFICI NELLE VICINANZE | bassa | |
| TRANSIENTI | medi | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| auto | SI | 30 m |
| camion | SI | 30 m |
| persone a piedi | SI | 30 m |
| altro | | |
| SORGENTE DI RUMORE MONOCROMATICO | | |
| PRESENZA DI STRUTTURE VICINE | ALTEZZA | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| | 4-8 m | 30 m |
| OSSERVAZIONI | | |

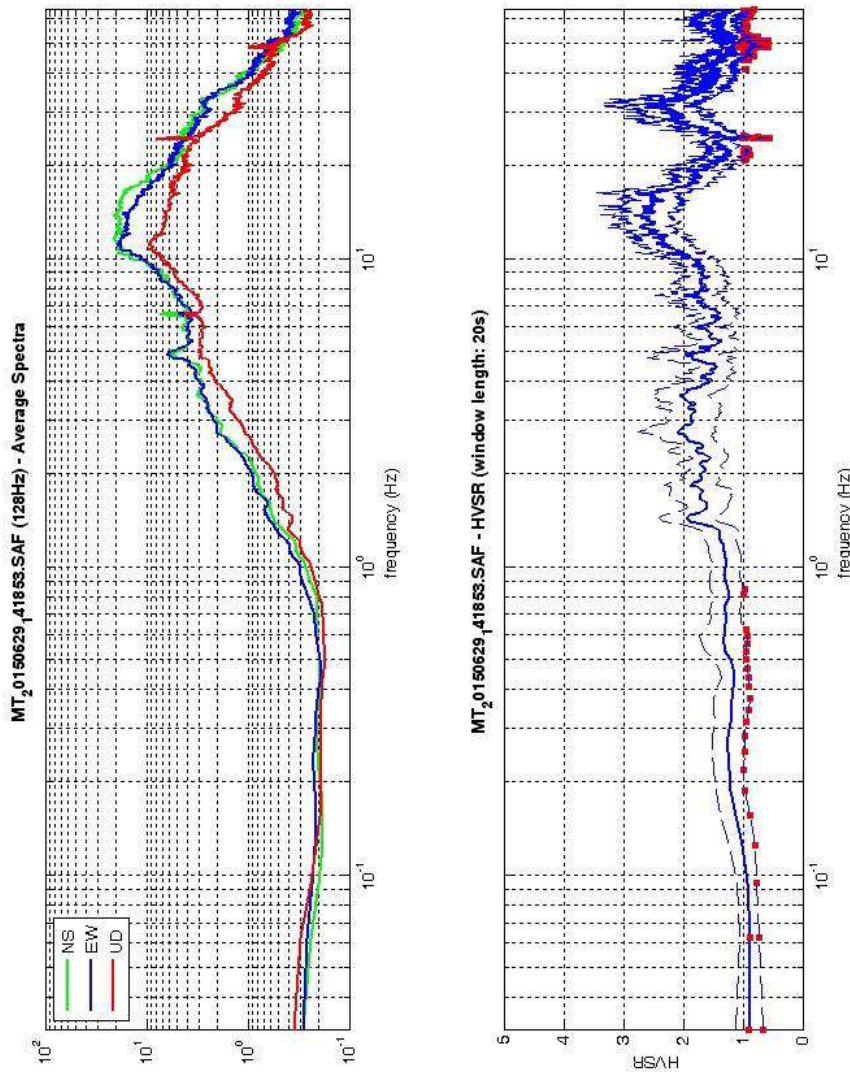

To model the HVSr (also jointly with MASW or ReMIESAC data), save the HV curve, go to the "Velocity Spectrum, Modeling & Picking" panels and upload the saved HV curve

show data
reset
show location

step#1 (optional) - decimate
 128Hz

step#2 - H/V computation
 remove events: both Rad. & Tr.
 window length (s): 20
 tapering (%): 10
 10%
 show particle motion (raw data)
 full output

step#3a (optional) - directivity analysis
 max freq: 32 Hz

step#3b (optional) - directivity over time
 directivity in time: time step: 60 s

 Save HV from 0.35 to 64 Hz

quick analysis (f=Vs/4H)
 average Vs (m/s) (from surface to bedrock): 180
 depth of the bedrock (m): 20
 Vs of the bedrock: 1000

E' individuabile un picco di medio-bassa ampiezza ad una frequenza di circa 13 Hz.

Si riportano di seguito il report dei risultati e la significatività secondo i criteri SESAME:

Dataset: MT_20150629_141853.SAF
Sampling frequency (Hz): 128
Window length (sec): 20
Length of analysed temporal sequence (min): 20.0
Tapering (%): 10

=====
In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 13.9 (± 5.1)
Peak HVSR value: 2.8 (± 0.6)

=== **Criteria for a reliable H/V curve** =====

- #1. [$f_0 > 10/Lw$]: $13.9 > 0.5$ (OK)
- #2. [$nc > 200$]: $32761 > 200$ (OK)
- #3. [$f_0 > 0.5\text{Hz}$; $\sigma_A(f) < 2$ for $0.5f_0 < f < 2f_0$] (OK)


=== **Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled)** =====

- #1. [exists f^- in the range [$f_0/4, f_0$] | $AH/V(f^-) < A_0/2$]: yes, at frequency 6.7Hz (OK)
- #2. [exists f^+ in the range [$f_0, 4f_0$] | $AH/V(f^+) < A_0/2$]: (NO)
- #3. [$A_0 > 2$]: $2.8 > 2$ (OK)
- #4. [$f_{\text{peak}}[Ah/v(f) \pm \sigma_A(f)] = f_0 \pm 5\%$]: (NO)
- #5. [$\sigma_{\text{maf}} < \epsilon(f_0)$]: $5.088 > 0.694$ (NO)
- #6. [$\sigma_A(f_0) < \theta(f_0)$]: $0.564 < 1.58$ (OK)


Infine viene indicata la classificazione (di qualità) delle Misure di H/V secondo Albarello et al. 2010.

Greve 54 – CLASSE A: H/V affidabile e interpretabile: può essere utilizzata anche da sola. Sottoclasse TIPO 2. Non presenta picchi chiari nell'intervallo di frequenze di interesse (1-12 hz): Assenza di risonanza.

1) Stazionarietà rispettata

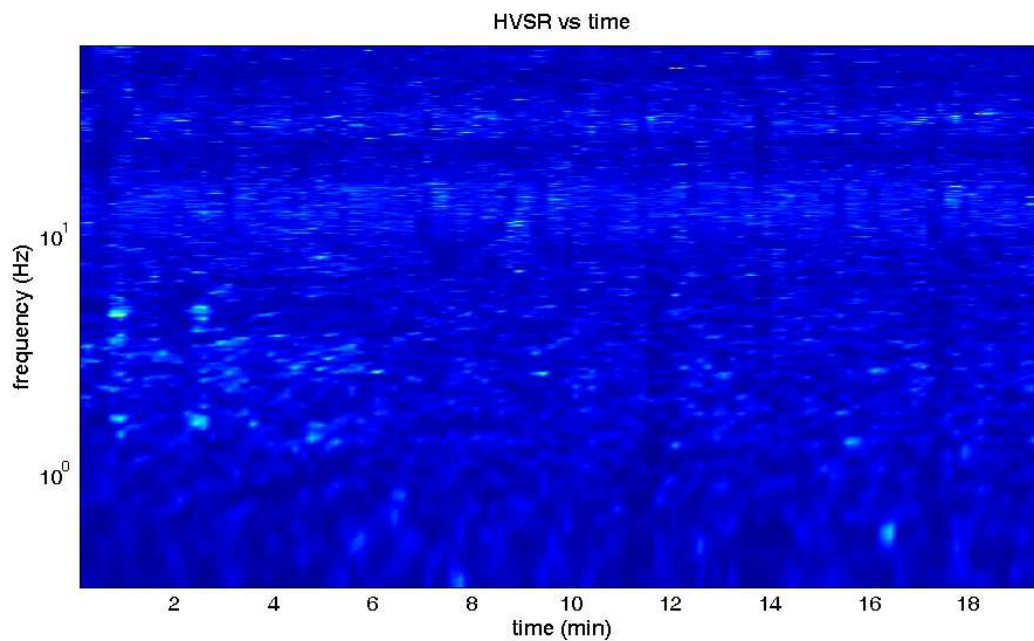

2) Isotropia rispettata

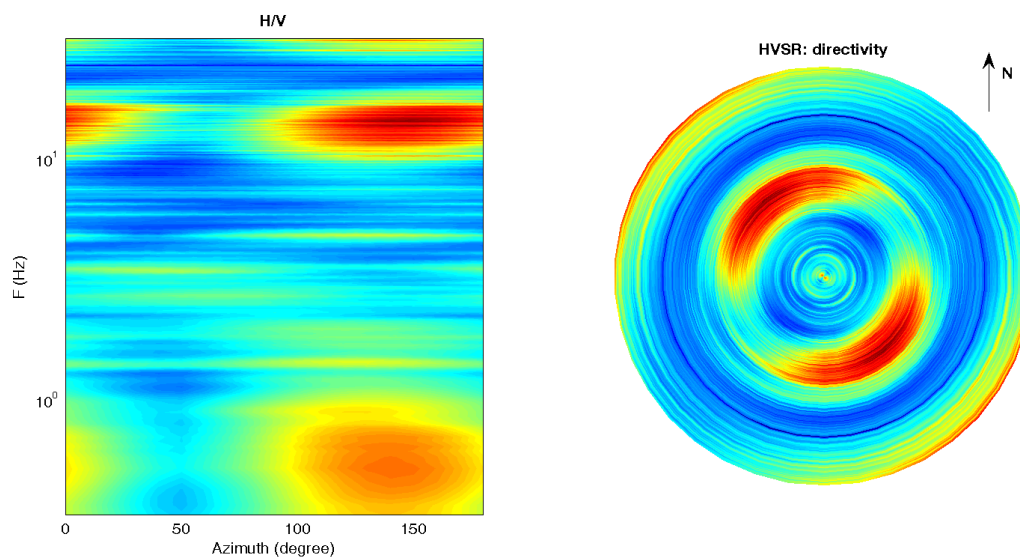


- 3) Assenza di disturbi: rispettata
- 4) Plausibilità fisica: rispettata
- 5) Robustezza statistica: rispettata
- 6) Durata: rispettata

Greve in Chianti 55



| DATA | ORARIO | LUOGO |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| 29/06/2015 | 14.56 | Greve |
| OPERATORE | Coordinate | |
| ProGeo Associati | Latitudine | 43.592292 |
| | Longitudine | 11.314739 |
| | Quota (mslm) | 222.0 |
| TIPO DI STAZIONE | TIPO DI SENSORI | TIPO DI ARCHIVIAZIONE |
| Sara electronic Instruments SR04S3 | 3 velocimetri GS11D 4.5 Hz Geospace, LP | Notebook HP Pavilion |
| NOME FILE | NUMERO PUNTO DI MISURA | |
| MT_20150629_145650.SAF | 55 | |
| AMPLIFICAZIONE | FREQ. DI CAMPIONAMENTO (Hz) | DURATA DELLA REGISTRAZIONE (SEC) |
| 74 nV/count | 300 | 1200 |
| CONDIZIONI METEO | VENTO | debole |
| | PIOGGIA | assente |
| | TEMPERATURA | 28 °C |
| | altre osservazioni | |
| TIPO DI SUOLO | TERRENO | compatto |
| | LITOLOGIA | ghiaioso-sabbioso |
| | ANTROPICO | NO |
| | SUOLO | asciutto |
| ACCOPIAMENTO ARTIFICIALE SENSORE | NO | |
| DENSITA' DI EDIFICI NELLE VICINANZE | media | |
| TRANSIENTI | frequenti | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| auto | SI | 15 m |
| camion | SI | 15 m |
| persone a piedi | SI | 20 m |
| altro | | |
| SORGENTE DI RUMORE MONOCROMATICO | | |
| PRESENZA DI STRUTTURE VICINE | ALTEZZA | DISTANZA DALLA STAZIONE |
| | 8-10 m | 20 m |
| OSSERVAZIONI | | |

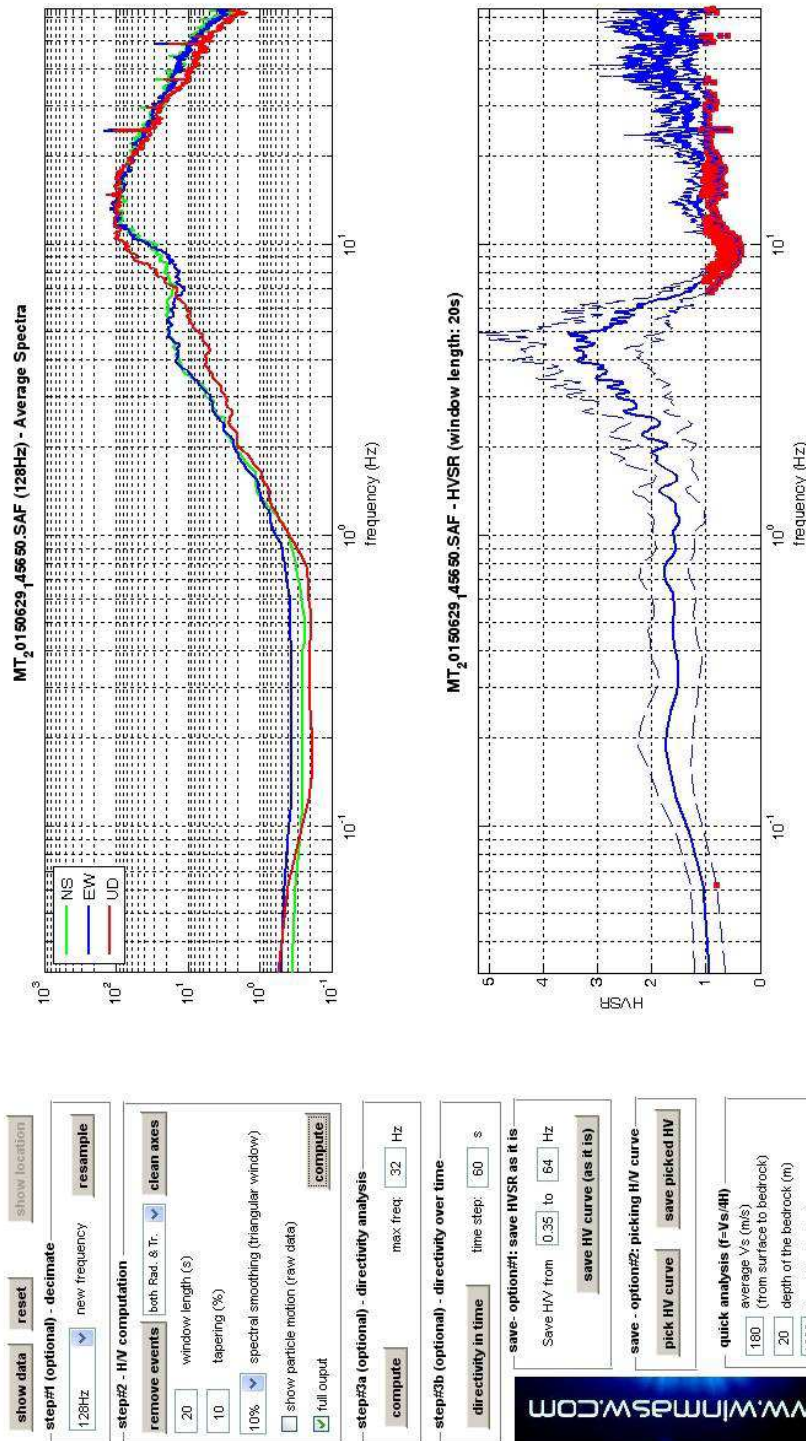

To model the HVSR (also jointly with MASW or ReMiESAC data), save the HV curve, go to the "Velocity Spectrums, Modeling & Picking" panels and upload the saved HV curve

La curva presenta un picco in frequenza di media ampiezza in corrispondenza di circa 5 Hz

Si riportano di seguito il report dei risultati e la significatività secondo i criteri SESAME:

Dataset: MT_20150629_145650.SAF
Sampling frequency (Hz): 128
Window length (sec): 20
Length of analysed temporal sequence (min): 16.7
Tapering (%): 10

=====
In the following the results considering the data in the 0.5-20.0Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 4.9 (± 2.1)
Peak HVSR value: 3.5 (± 1.7)

=== **Criteria for a reliable H/V curve** =====

- #1. [$f_0 > 10/L_w$]: 4.9 > 0.5 (OK)
- #2. [$n_c > 200$]: 9682 > 200 (OK)
- #3. [$f_0 > 0.5\text{Hz}$; $\sigma_A(f) < 2$ for $0.5f_0 < f < 2f_0$] (OK)


=== **Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled)** =====

- #1. [exists f^- in the range [$f_0/4, f_0$] | $AH/V(f^-) < A_0/2$]: yes, at frequency 2.1Hz (OK)
- #2. [exists f^+ in the range [$f_0, 4f_0$] | $AH/V(f^+) < A_0/2$]: yes, at frequency 6.5Hz (OK)
- #3. [$A_0 > 2$]: 3.5 > 2 (OK)
- #4. [$f_{\text{peak}}[A_h/v(f) \pm \sigma_A(f)] = f_0 \pm 5\%$]: (NO)
- #5. [$\sigma_{\text{maf}} < \epsilon(f_0)$]: 2.097 > 0.247 (NO)
- #6. [$\sigma_A(f_0) < \theta(f_0)$]: 1.633 < 1.58 (NO)


Infine viene indicata la classificazione (di qualità) delle Misure di H/V secondo Albarello et al. 2010.

Greve 55 – CLASSE B: H/V da interpretare, va usata con cautela e solo se coerente con altre misure ottenute nelle vicinanze. Sottoclasse TIPO 1 : Presenta almeno un picco “chiaro” secondo i criteri di SESAME: possibile risonanza.

1) Stazionarietà non rispettata

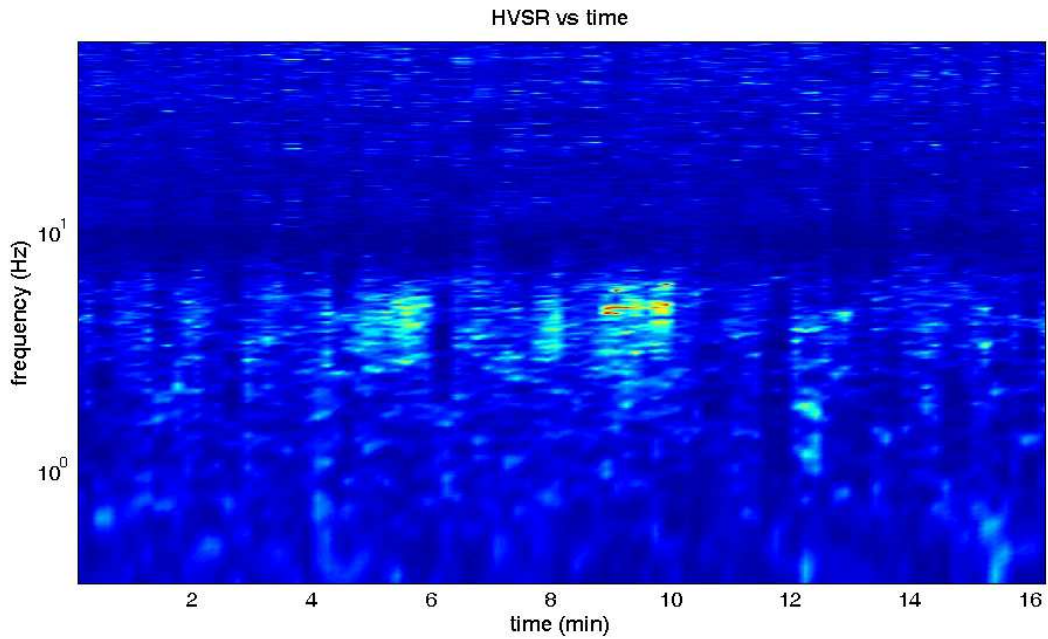

2) Isotropia rispettata

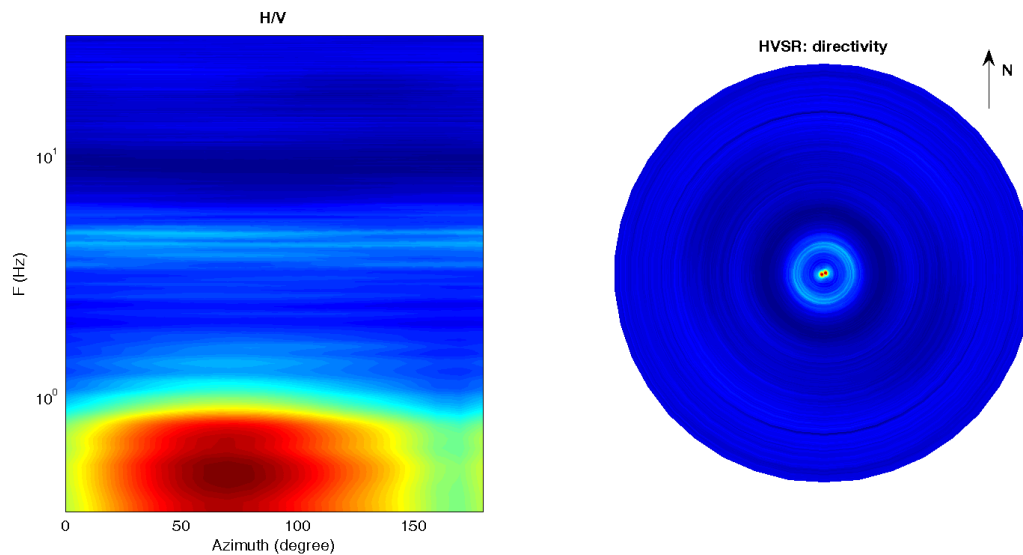

- 3) Assenza di disturbi: rispettata
- 4) Plausibilità fisica: rispettata
- 5) Robustezza statistica: rispettata
- 6) Durata: rispettata