



Comune di Castelnuovo Berardenga

Provincia di Siena

Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche - PEBA

PROGETTO

di adeguamento degli edifici, delle attrezzature di uso pubblico, degli spazi urbani, dei percorsi "pilota" e delle fermate del trasporto pubblico locale

RELAZIONE E SCHEDE DI PROGETTO

Percorsi "Pilota"

Arch. Gabriele Banchetti

Progettista

Arch. Gian Lorenzo Righi

Dott. Irene Zoppi

Dott. Tommaso Gennaioli

Collaborazione al progetto

Fabrizio Nepi

Sindaco

Geom. Mariasilvia Picchi

Responsabile Settore 7 - Infrastrutture

NOVEMBRE 2024



1. LA PREMESSA	2
2. I PRINCIPI E I CRITERI.....	2
3. GLI INTERVENTI DA REALIZZARE	3
3.1. Le schede progetto	4
4. LA SCHEDATURA DEI PERCORSI “PILOTA”	5
5. GLI ELABORATI CARTOGRAFICI.....	8
6. LE SCHEDE PROGETTO	11

1. LA PREMESSA

Il Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) ha una valenza operativa che trova i suoi fondamenti nella programmazione di una serie di interventi da definire su specifiche strategie e priorità da realizzarsi in uno specifico arco temporale. Il PEBA si configura, anche, come un piano che si integra all'interno della strumentazione urbanistica comunale e nello specifico all'interno Piano Operativo (articolo 95 comma 6 della LR 65/2014) quale strumento deputato a garantire un'adeguata accessibilità delle strutture di uso pubblico, degli spazi comuni delle città e delle infrastrutture per la mobilità nell'ambito urbano.

2. I PRINCIPI E I CRITERI

In questo paragrafo sono state individuate alcune "basi" che si ritengono importanti per una corretta progettazione dei percorsi di collegamento tra gli spazi pubblici (edifici e spazi urbani) di maggiore rilevanza del Comune di Castelnuovo Berardenga finalizzata alla:

INTEGRAZIONE: gli interventi e i progetti devono essere coerenti tra di loro anche se pensati, progettati e realizzati in segmenti temporali differenti. È di fondamentale importanza che la progettualità dell'Amministrazione Comunale di spazi urbani e di uso pubblico abbia come "base di partenza" la ricerca del miglioramento dell'accessibilità.

Questo significa che tutti gli interventi pubblici su edifici, attrezzature e spazi urbani (piazze, verdi pubblici, parcheggi, ecc.) e percorsi, anche se pensati con finalità diverse da quelle di abbattimento delle barriere architettoniche, dovranno comunque prevedere sempre il miglioramento dell'accessibilità.

MANUTENZIONE: questo aspetto riveste un'importanza particolare sia per quanto riguarda la fruizione degli edifici e spazi pubblici che per il decoro urbano. Un percorso pedonale di collegamento tra un giardino pubblico, un parcheggio, uno spazio pubblico in generale deve essere costantemente mantenuto nei suoi aspetti principali (pavimentazione, superamento delle differenze quote, attraversamenti pedonali, illuminazione), in buone condizioni e funzionante. All'interno di questa relazione sono stati stimati gli interventi per il miglioramento/adeguamento degli elementi analizzati: l'Amministrazione Comunale possiede quindi una base di partenza economica che le consenta di individuare e destinare risorse economiche da destinare specificamente all'attività di manutenzione delle opere realizzate per migliorarne l'accessibilità, il comfort e la sicurezza.

CRITERI E REGOLE PER LA PROGETTAZIONE DEGLI SPAZI: Al fine di garantire elevati livelli di accessibilità da parte di tutti i cittadini e utenti dei servizi e degli spazi di uso pubblico, i progetti per la realizzazione degli spazi per le attività di servizio o per successivi interventi di riqualificazione, adeguamento ed ampliamento dovranno rispettare i seguenti requisiti:

- privilegiare soluzioni progettuali inclusive, in modo da rendere servizi e spazi compatibili con le esigenze del maggior numero possibile di persone, rispetto a soluzioni progettuali dedicate ad uno specifico profilo di utenza;
- elevato grado di comfort e di sicurezza, anche con particolare riferimento all'illuminazione;
- assenza di barriere architettoniche (fisiche o percettive), in riferimento alla generalità degli utenti ed in particolare a quelli deboli (persone diversamente abili, donne in stato interessante, bambini, persone con bambini piccoli, anziani);
- organizzazione degli spazi e predisposizione di segnaletica in grado di agevolare l'identificazione e l'orientamento, rendendo in particolare chiara la collocazione degli attraversamenti pedonali e degli spazi della sosta (parcheggi e aree verdi).

È opportuno, inoltre, definire alcuni criteri specifici per singole Entità Unitarie, analizzate nel Quadro Conoscitivo dei "Percorsi Pilota".

- **Percorsi ed attraversamenti pedonali:** Nei percorsi e in particolare nei marciapiedi nel caso di presenza di raccordi tra quote diverse e scivoli dovrà essere verificato che la larghezza residua del percorso sia sufficiente al passaggio. Nel caso in cui lo spazio residuo non sia sufficiente dovrà essere previsto il ribassamento per l'intera profondità del percorso. Gli attraversamenti pedonali dovranno essere ortogonali ai marciapiedi, per non creare difficoltà nell'individuazione della direzione di percorrenza e dovranno possedere un'adeguata illuminazione e segnalazione visiva che ne consenta la massima individuazione finalizzata al raggiungimento del massimo livello di sicurezza.
- **Superamento dislivelli:** il superamento dei dislivelli tra i percorsi pedonali ed il piano stradale, in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, dovrà essere attuato con qualsiasi sistema tecnico che consenta il raggiungimento del massimo livello di fruibilità e sicurezza anche attraverso la presenza di specifica illuminazione.

3. GLI INTERVENTI DA REALIZZARE

La parte progettuale del P.E.B.A. è costruita partendo dalle analisi svolte nel Quadro Conoscitivo che si è articolato nell'analisi delle Entità Unitarie (i singoli elementi) che compongono le Entità Complessive (Percorsi "Pilota").

Nello specifico quindi, le Entità Complessive analizzate hanno riguardato i percorsi "Pilota". All'interno di ogni singola Entità Complessiva sono state analizzate le seguenti entità unitarie:

- Percorsi pedonali (EU 8)
- Attraversamenti pedonali (EU 9)

Il Quadro Conoscitivo, e nello specifico le schede rilievo, ha permesso di individuare le Entità Complessive, e conseguentemente le Entità Unitarie, che necessariamente dovranno essere adeguate alla corretta e piena fruizione da parte di tutti dei percorsi analizzati.

Per superare tali mancanze è necessario attuare degli interventi correttivi che possono consistere in diverse soluzioni. Alcune soluzioni sono "tipiche" in quanto rispondono a situazioni ricorrenti; altre sono invece specifiche, non ripetibili, legate ad un determinato luogo o ad una situazione particolarmente complessa.

Il metodo utilizzato è stato quello di individuare con sufficiente precisione le problematiche relative a ciascuna Entità Complessiva oggetto del censimento, analizzata attraverso le entità unitarie che la compongono e la verifica della rispondenza o meno ai requisiti obbligatori o raccomandati. Conseguentemente per tali oggetti vengono indicati gli elementi da implementare.

Per ogni Unità Unitaria, e conseguentemente per quella Complessiva, viene indicato anche un importo stimato degli interventi proposti.

Tale suddivisione permetterà all'Amministrazione Comunale di avere un quadro complessivo degli interventi da effettuare consentendo, così, la possibilità di programmare gli adeguamenti in base alle priorità che il Comune stesso definirà secondo i propri obiettivi amministrativi ed economico-finanziari.

Le entità complessive, infine, riportano l'indicazione della **PRIORITA' D'INTERVENTO**. Sono stati definiti tre livelli di priorità:

- **PRIORITA' ALTA:** l'entità complessiva necessita di un intervento che possa svolgersi in un arco temporale di breve termine da avviare nella prima annualità del relativo programma triennale dei lavori pubblici.
- **PRIORITA' MEDIA:** l'entità complessiva necessita di un intervento che possa svolgersi in un arco temporale di medio termine da avviare all'interno del triennio definito dal relativo programma triennale dei lavori pubblici.
- **PRIORITA' BASSA:** l'entità complessiva necessita di un intervento che possa svolgersi in un arco temporale di medio/lungo termine ed è quindi necessario inserirlo all'interno del programma triennale dei lavori pubblici.

Tutti i percorsi sono stati opportunamente cartografati con apposito tratto grafico nelle tavole di progetto **SERIE P**. Questa serie è composta da sei tavole in scala 1:2.000:

- **P.1** – Castelnuovo – San Piero – Monastero d'Ombrone;
- **P.2** – Casetta – Monteaperti – Sant'Ansano a Dofana;

- **P.3** – San Gusmè – Villa a Sesta – San Felice – Cimitero di San Piero;
- **P.4** – Ponte a Bozzone – Pianella – San Giovanni a Cerreto;
- **P.5** – Quercegrossa – La Ripa – Petroio – Pieve a Pacina;
- **P.6** – Vagliagli – Pievasciata - Pontignano.

Gli attraversamenti pedonali per i quali sono necessari interventi di adeguamento o di miglioramento sia quelli di nuova realizzazione sono stati individuati con uno specifico segno grafico. È stato inoltre previsto l'utilizzo di illuminazione con ottica dedicata sull'area di passaggio e, nelle strade di maggiore percorrenza con traffico più intenso, anche l'inserimento di due differenti tipologie di tecnologia APL Smart, una con pulsante di chiamata ed un'altra dotata di sensore di movimento per attivare l'aumento del livello di illuminazione ed il lampeggio dei proiettori a led di segnalazione.

Completa la parte progettuale la **SERIE Pi** che graficizza la priorità dell'intervento da un punto di vista temporale. Questa serie è composta da sei tavole in scala 1:2.000:

- **Pi.1** – Castelnuovo – San Piero – Monastero d'Ombrone;
- **Pi.2** – Casetta – Monteaperti – Sant'Ansano a Dofana;
- **Pi.3** – San Gusmè – Villa a Sesta – San Felice – Cimitero di San Piero;
- **Pi.4** – Ponte a Bozzone – Pianella – San Giovanni a Cerreto;
- **Pi.5** – Quercegrossa – La Ripa – Petroio – Pieve a Pacina;
- **Pi.6** – Vagliagli – Pievasciata - Pontignano.

3.1. Le schede progetto

Gli interventi sono strutturati attraverso l'utilizzo di un'apposita schedatura che possiede le stesse caratteristiche di quella utilizzata per il Quadro Conoscitivo. Ogni Entità Complessiva è composta da una scheda iniziale generale e da una serie variabile di schede di dettaglio relative alle singole Entità Unitarie da adeguare o migliorare.

L'Entità Complessiva, individuata con lo stesso numero utilizzato nel Quadro conoscitivo, è composta da:



- **PARTE GENERALE:** all'interno della quale sono indicate le **informazioni generali** che permettono la localizzazione della struttura (denominazione, indirizzo, destinazione, frequenza ...). In questa sezione è stato inserito anche un **estratto di carta tecnica regionale**. L'entità complessiva è stata individuata con una linea. La differente colorazione indica le differenti entità unitarie "percorso pedonale" (EU8-X). Con un cerchio di colore verde o rosso è stata indicata l'entità unitaria "attraversamento pedonale" (EU9-X). La X è relativa al numero progressivo di scheda della singola entità unitaria. Vengono, inoltre, indicate le **entità unitarie da adeguare**, cioè gli elementi che necessitano di interventi adeguamento. Infine, vengono riportate le informazioni relative alla **tipologia dell'intervento**, una **descrizione** sintetica degli interventi da realizzare e la **stima economica dell'intervento**. Gli importi indicati nelle schede sono al netto dell'IVA.
- **SINGOLA ENTITA' UNITARIA:** all'interno della quale è indicata la tipologia di **entità unitaria** analizzata (EU8 - percorsi pedonali, EU9 - attraversamenti pedonali), la **documentazione fotografica**, la **tipologia dell'intervento** (miglioramento o adeguamento), la **descrizione** dell'intervento da realizzare e la **stima economica dell'intervento**. Gli importi indicati nelle schede sono al netto dell'IVA.


4. LA SCHEDATURA DEI PERCORSI "PILOTA"

Il quadro progettuale ha individuato, con apposita schedatura, **36 entità complessive** da adeguare, vale a dire il totale delle 36 entità complessive censite nel Quadro Conoscitivo.

Sono stati inoltre dettagliati 142 interventi relativi alle Entità Unitarie da adeguare, su un totale delle 171 entità unitarie complessive censite nel Quadro Conoscitivo.

I seguenti grafici rappresentano, in percentuale, i "percorsi pilota", le Entità Unitaria EU 8 "Percorsi pedonali" e gli EU 9 "Attraversamenti pedonali" che possono essere oggetto di "adeguamento", "miglioramento", "adeguamento e miglioramento", "adeguamento e nuova realizzazione", "adeguamento, miglioramento e nuova realizzazione".

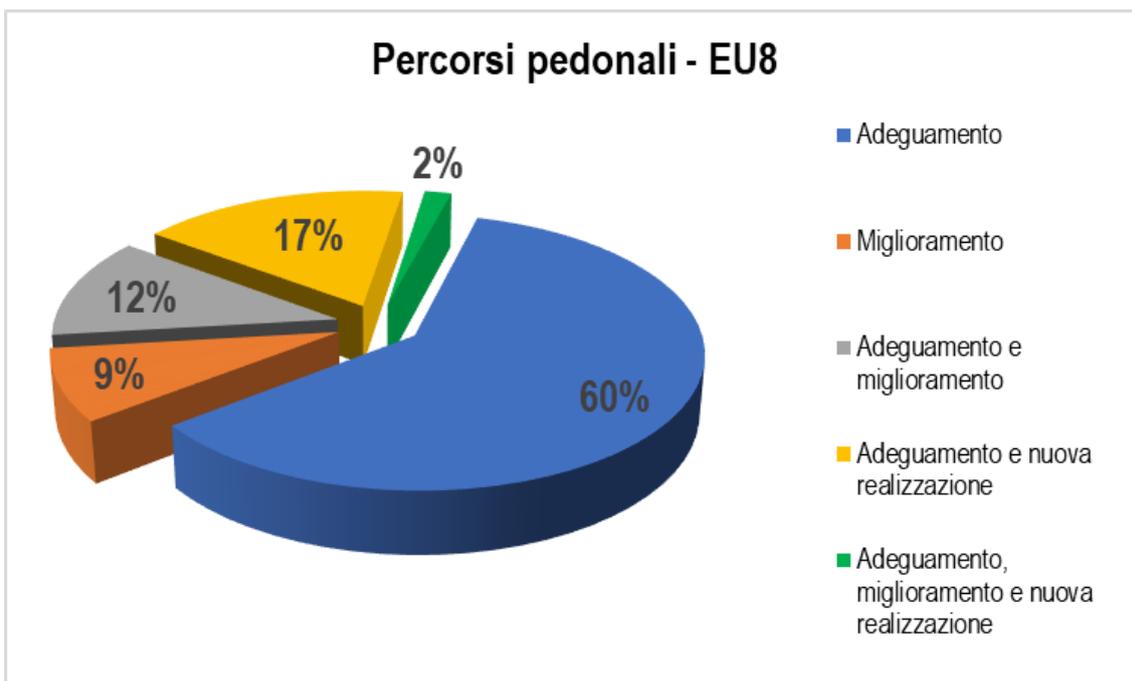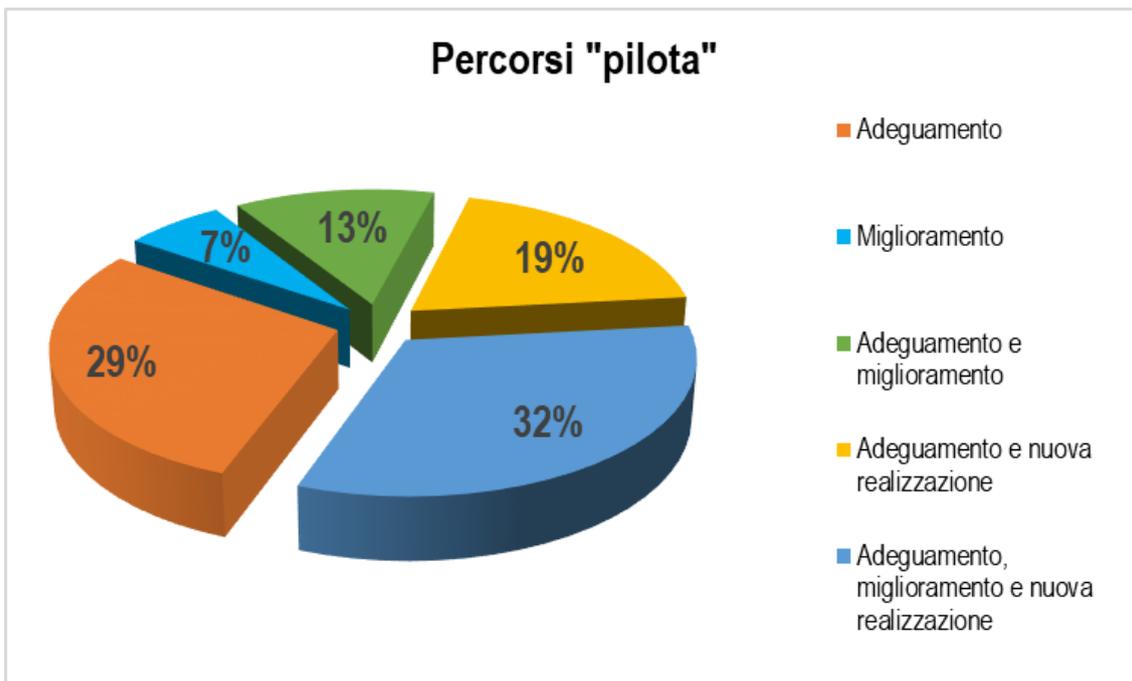

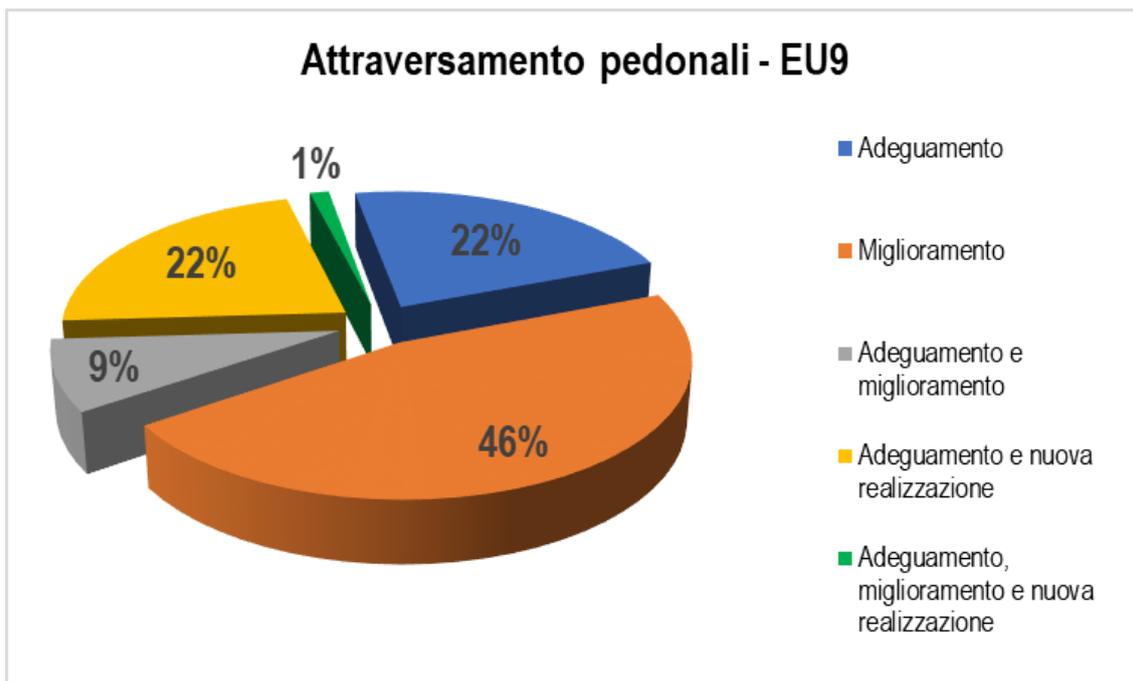

La seguente tabella elenca le Entità Complessive da **migliorare** con l'indicazione della stima economica.

Località	Nr. scheda	Denominazione	Tipologia dell'intervento	Stima complessiva
Castelnuovo	A - 3	A - Rotatoria via del Chianti - Piazza G. Marconi	Miglioramento	€ 10.000
Casetta	D - 1	D - Via Baldassarre Peruzzi - Via dei Guelfi	Miglioramento	€ 42.500
TOTALE				€ 52.500

La seguente tabella elenca le Entità Complessive da **adeguare** con l'indicazione della stima economica.

Località	Nr. scheda	Denominazione	Tipologia dell'intervento	Stima complessiva
Castelnuovo	A - 1	A - Rotatoria via del Chianti - Piazza G. Marconi	Adeguamento	€ 32.000
Castelnuovo	A - 2	A - Rotatoria via del Chianti - Piazza G. Marconi	Adeguamento	€ 21.000
Castelnuovo	B - 3	B - Via Roma/via della Vigna - Polo Scolastico	Adeguamento	€ 5.000
Castelnuovo	B - 5	B - Via Roma/via della Vigna - Polo Scolastico	Adeguamento	€ 32.000
Castelnuovo	B - 6	B - Via Roma/via della Vigna - Polo Scolastico	Adeguamento	€ 40.000
Castelnuovo	C - 1	C - Via Elia Mazzei - Via dell'Arbia - Via Sano da Falera	Adeguamento	€ 53.500
Castelnuovo	C - 3	C - Via Elia Mazzei - Via dell'Arbia - Via Sano da Falera	Adeguamento	€ 6.500
Quercegrossa	L - 2	L - Campo sportivo - Via Giuseppe Di Vittorio	Adeguamento	€ 30.000
Vagliagli	Q - 1	Q - Via del Grappolo - Via del Boschetto	Adeguamento	€ 8.000
TOTALE				€ 228.000

La seguente tabella elenca le Entità Complessive da **adeguare** e da **migliorare** con l'indicazione della stima economica.

Località	Nr. scheda	Denominazione	Tipologia dell'intervento	Stima complessiva
Castelnuovo	B - 1	B - Via Roma/via della Vigna - Polo Scolastico	Adeguamento e miglioramento	€ 12.000
Castelnuovo	B - 2	B - Via Roma/via della Vigna - Polo Scolastico	Adeguamento e miglioramento	€ 64.000
Casetta	D - 2	D - Via Baldassare Peruzzi - Via dei Guelfi	Adeguamento e miglioramento	€ 72.000
Monteaperti	E - 1	E - Via dei Ghibellini - Via C. Ceccolini - Via Bocca degli Abati	Adeguamento e miglioramento	€ 62.500
Monteaperti	E - 3	E - Via dei Ghibellini - Via C. Ceccolini - Via Bocca degli Abati	Adeguamento e miglioramento	€ 17.500
Quercegrossa	L - 3	L - Campo sportivo - Via Giuseppe Di Vittorio	Adeguamento e miglioramento	€ 35.000
Pianella	O - 2	O - Via delle Fonti - Via M. L. King	Adeguamento e miglioramento	€ 35.500
Pianella	O - 3	O - Via delle Fonti - Via M. L. King	Adeguamento e miglioramento	€ 24.800
Vagliagli	P - 1	P - S.P. 102 di Vagliagli	Adeguamento e miglioramento	€ 34.500
TOTALE				€ 357.800

La seguente tabella elenca le Entità Complessive da **adeguare** e con interventi di **nuova realizzazione** con l'indicazione della stima economica.

Località	Nr. scheda	Denominazione	Tipologia dell'intervento	Stima complessiva
Castelnuovo Berardenga	B - 4	B - Via Roma/via della Vigna - Polo Scolastico	Adeguamento e nuova realizzazione	€ 46.500
Castelnuovo Berardenga	C - 4	C - Via Elia Mazzei - Via dell'Arbia - Via Sano da Falera	Adeguamento e nuova realizzazione	€ 30.000
San Gusmè	N - 1	N - Via Martiri del Palazzaccio - Piazza Sorri	Adeguamento e nuova realizzazione	€ 35.000
San Giovanni a Cerreto	R - 1	R - Via del Campo - Via Antica – Via del Bosco	Adeguamento e nuova realizzazione	€ 35.000
San Giovanni a Cerreto	R - 2	R - Via del Campo - Via Antica – Via del Bosco	Adeguamento e nuova realizzazione	€ 24.000
Castelnuovo Berardenga	S - 1	S - Via del Chianti - Cimitero	Adeguamento e nuova realizzazione	€ 18.700
TOTALE				€ 189.200

La seguente tabella, infine, elenca le Entità Complessive da **adeguare**, da **migliorare** e con interventi di **nuova realizzazione** con l'indicazione della stima economica.

Località	Nr. scheda	Denominazione	Tipologia dell'intervento	Stima complessiva
Castelnuovo Berardenga	C - 2	C - Via Elia Mazzei - Via dell'Arbia - Via Sano da Falera	Adeguamento, miglioramento e nuova realizzazione	€ 24.000
Monteaperti	E - 2	E - Via dei Ghibellini - Via C. Ceccolini - Via Bocca degli Abati	Adeguamento, miglioramento e nuova realizzazione	€ 50.000
Ponte a Bozzone	F - 1	F - Campo sportivo - Via R. Bianchi Bandinelli	Adeguamento, miglioramento e nuova realizzazione	€ 54.500
Ponte a Bozzone	F - 2	F - Campo sportivo - Via R. Bianchi Bandinelli	Adeguamento, miglioramento e nuova realizzazione	€ 47.500
Ponte a Bozzone	G - 1	G - Via della Scheggiolla - Via Pio VI - Via della Certosa	Adeguamento, miglioramento e nuova realizzazione	€ 64.800
San Piero	H - 1	H - Via San Piero	Adeguamento, miglioramento e nuova realizzazione	€ 39.500
Villa a Sesta	I - 1	I - Via Nuova - Parcheggio esterno	Adeguamento, miglioramento e nuova realizzazione	€ 35.000
Quercegrossa	L - 1	L - Campo sportivo - Via Giuseppe Di Vittorio	Adeguamento, miglioramento e nuova realizzazione	€ 110.000
Quercegrossa	M - 1	M - Via Chiantigiana	Adeguamento, miglioramento e nuova realizzazione	€ 26.000
Pianella	O - 1	O - Via delle Fonti - Via M. L. King	Adeguamento, miglioramento e nuova realizzazione	€ 124.000
TOTALE				€ 575.300

5. GLI ELABORATI CARTOGRAFICI

La redazione delle schede progetto e del loro inserimento in uno specifico database ha permesso di graficizzare la tipologia degli interventi nelle tavole di progetto.

Gli elaborati cartografici sono composti da una serie di sei tavole, la **SERIE P**, in scala 1:2.000: (**P.1** – Castelnuovo – San Piero – Monastero d'Ombone, **P.2** – Casetta – Monteaperti – Sant'Ansano a Dofana, **P.3** – San Gusmè – Villa a Sesta – San Felice – Cimitero di San Piero, **P.4** – Ponte a Bozzone – Pianella – San Giovanni a Cerreto, **P.5** – Quercegrossa – La Ripa – Petroio – Pieve a Pacina e **P.6** – Vagliagli – Pievasciata – Pontignano). Gli elaborati individuano gli edifici e le attrezzature di uso pubblico, gli spazi urbani, i percorsi "pilota" e le fermate dell'autobus che sono stati censiti nel quadro conoscitivo.

I percorsi "pilota" sono stati individuati secondo la seguente suddivisione:

- **Percorso "Pilota" pienamente fruibile:** rappresenta il percorso "Pilota" per il quale non sono necessari interventi di adeguamento.

- **Percorso “Pilota” da adeguare:** rappresenta il percorso “Pilota” per il quale sono necessari interventi finalizzati al raggiungimento del livello base di accessibilità e di fruibilità.
- **Nuovo tratto del percorso “Pilota”:** sono stati individuati dei nuovi tratti da realizzare che consentono la completa fruibilità degli edifici e spazi pubblici individuati nel Quadro Conoscitivo

Nelle tavole vengono indicati con apposita simbologia gli attraversamenti pedonali **fruibili**, quelli da **adeguare** ed i **nuovi** che sono stati previsti per il miglioramento della sicurezza, comprensivi dell'indicazione del numero della scheda del percorso “Pilota”.

L'analisi progettuale, infine, ha consentito la definizione della priorità d'intervento definita sulla necessità di risoluzione delle problematiche evidenziate. Le tre classi di priorità di intervento, come precedentemente descritte, sono state graficizzate nelle tavole della **SERIE Pi** in scala 1:2.000:

- **Pi.1** – Castelnuovo – San Piero – Monastero d’Ombrone;
- **Pi.2** – Casetta – Monteaperti – Sant’Ansano a Dofana;
- **Pi.3** – San Gusmè – Villa a Sesta – San Felice – Cimitero di San Piero;
- **Pi.4** – Ponte a Bozzone – Pianella – San Giovanni a Cerreto;
- **Pi.5** – Quercegrossa – La Ripa – Petroio – Pieve a Pacina;
- **Pi.6** – Vagliagli – Pievasciata - Pontignano.

Le tre tabelle successive suddividono le entità complessive per priorità d'intervento (**alta, media, bassa**).

Percorsi “Pilota” con priorità di intervento **ALTA**

Località	Nr. scheda	Denominazione	Priorità intervento
Castelnuovo Berardenga	A - 2	A - Rotatoria via del Chianti - Piazza G. Marconi	ALTA
Castelnuovo Berardenga	A - 3	A - Rotatoria via del Chianti - Piazza G. Marconi	ALTA
Casetta	D - 1	D - Via Baldassare Peruzzi - Via dei Guelfi	ALTA

Percorsi “Pilota” con priorità di intervento **MEDIA**

Località	Nr. scheda	Denominazione	Priorità intervento
Castelnuovo Berardenga	A - 1	A - Rotatoria via del Chianti - Piazza G. Marconi	MEDIA
Castelnuovo Berardenga	B - 2	B - Via Roma/via della Vigna - Polo Scolastico	MEDIA
Castelnuovo Berardenga	B - 3	B - Via Roma/via della Vigna - Polo Scolastico	MEDIA
Castelnuovo Berardenga	B - 4	B - Via Roma/via della Vigna - Polo Scolastico	MEDIA
Castelnuovo Berardenga	B - 5	B - Via Roma/via della Vigna - Polo Scolastico	MEDIA
Castelnuovo Berardenga	B - 6	B - Via Roma/via della Vigna - Polo Scolastico	MEDIA
Castelnuovo Berardenga	C - 3	C - Via Elia Mazzei - Via dell'Arbia - Via Sano da Falera	MEDIA
Castelnuovo Berardenga	C - 4	C - Via Elia Mazzei - Via dell'Arbia - Via Sano da Falera	MEDIA
San Giovanni a Cerreto	E - 2	E - Via dei Ghibellini - Via C. Ceccolini - Via Bocca degli Abati	MEDIA
San Giovanni a Cerreto	E - 3	E - Via dei Ghibellini - Via C. Ceccolini - Via Bocca degli Abati	MEDIA

Località	Nr. scheda	Denominazione	Priorità intervento
San Giovanni a Cerreto	F - 1	F - Campo sportivo - Via R. Bianchi Bandinelli	MEDIA
Quercegrossa	L - 3	L - Campo sportivo - Via Giuseppe Di Vittorio	MEDIA
Quercegrossa	M - 1	M - Via Chiantigiana	MEDIA
San Gasmè	N - 1	N - Via Martiri del Palazzaccio - P.zza Sorri	MEDIA
Pianella	O - 2	O - Via delle Fonti - Via M. L. King	MEDIA
Vagliagli	Q - 1	Q - Via del Grappolo - Via del Boschetto	MEDIA
San Giovanni a Cerreto	R - 1	R - Via del Campo - Via Antica	MEDIA
San Giovanni a Cerreto	R - 2	R - Via del Campo - Via Antica	MEDIA
Castelnuovo Berardenga	S - 1	S - Via del Chianti - Cimitero	MEDIA

Percorsi "Pilota" con priorità di intervento **BASSA**

Località	Nr. scheda	Denominazione	Priorità intervento
Castelnuovo Berardenga	B - 1	B - Via Roma/via della Vigna - Polo Scolastico	BASSA
Castelnuovo Berardenga	C - 1	C - Via Elia Mazzei - Via dell'Arbia - Via Sano da Falera	BASSA
Castelnuovo Berardenga	C - 2	C - Via Elia Mazzei - Via dell'Arbia - Via Sano da Falera	BASSA
Castelnuovo Berardenga	D - 2	D - Via Baldassare Peruzzi - Via dei Guelfi	BASSA
Pianella	E - 1	E - Via dei Ghibellini - Via C. Ceccolini - Via Bocca degli Abati	BASSA
Monteaperti	F - 2	F - Campo sportivo - Via R. Bianchi Bandinelli	BASSA
Casetta	G - 1	G - Via della Scheggiolla - Via Pio VI - Via della Certosa	BASSA
Casetta	H - 1	H - Via San Piero	BASSA
Casetta	I - 1	I - Via Nuova - Parcheggio esterno	BASSA
Quercegrossa	L - 1	L - Campo sportivo - Via Giuseppe Di Vittorio	BASSA
San Giovanni a Cerreto	L - 2	L - Campo sportivo - Via Giuseppe Di Vittorio	BASSA
Pianella	O - 1	O - Via delle Fonti - Via M. L. King	BASSA
Pianella	O - 3	O - Via delle Fonti - Via M. L. King	BASSA
Vagliagli	P - 1	P - S.P. 102 di Vagliagli	BASSA

6. LE SCHEDE PROGETTO

Località	Nr. scheda	Denominazione	Tratto
Castelnuovo B.ga	A - 1	A - Rotatoria via del Chianti - Piazza G. Marconi	Rotatoria - Museo del Paesaggio
Castelnuovo B.ga	A - 2	A - Rotatoria via del Chianti - Piazza G. Marconi	Museo del Paesaggio - Teatro
Castelnuovo B.ga	A - 3	A - Rotatoria via del Chianti - Piazza G. Marconi	Teatro - Piazza G. Marconi
Castelnuovo B.ga	B - 1	B - Via Roma/via della Vigna - Polo Scolastico	Incrocio via Roma/via della Vigna - Banca
Castelnuovo B.ga	B - 2	B - Via Roma/via della Vigna - Polo Scolastico	Banca - Palestra
Castelnuovo B.ga	B - 3	B - Via Roma/via della Vigna - Polo Scolastico	Palestra - Polo Scolastico
Castelnuovo B.ga	B - 4	B - Via Roma/via della Vigna - Polo Scolastico	Via F. Turati - Via A. Gramsci
Castelnuovo B.ga	B - 5	B - Via Roma/via della Vigna - Polo Scolastico	Via Alcide De Gasperi
Castelnuovo B.ga	B - 6	B - Via Roma/via della Vigna - Polo Scolastico	Via Filippo Turati
Castelnuovo B.ga	C - 1	C - Via Elia Mazzei - Via dell'Arbia - Via Sano da Falera	Via dell'Arbia
Castelnuovo B.ga	C - 2	C - Via Elia Mazzei - Via dell'Arbia - Via Sano da Falera	Via Sano da Falera
Castelnuovo B.ga	C - 3	C - Via Elia Mazzei - Via dell'Arbia - Via Sano da Falera	Via del Cantinone - Via del Romito
Castelnuovo B.ga	C - 4	C - Via Elia Mazzei - Via dell'Arbia - Via Sano da Falera	Via dei Castelli
Casetta	D - 1	D - Via Baldassarre Peruzzi - Via dei Guelfi	Via Baldassarre Peruzzi - Via dei Guelfi
Casetta	D - 2	D - Via Baldassare Peruzzi - Via dei Guelfi	Via Dante Alighieri
Monteaperti	E - 1	E - Via dei Ghibellini - Via C. Ceccolini - Via Bocca degli Abati	Via dei Ghibellini
Monteaperti	E - 2	E - Via dei Ghibellini - Via C. Ceccolini - Via Bocca degli Abati	Via C. Ceccolini - Via Bocca degli Abati
Monteaperti	E - 3	E - Via dei Ghibellini - Via C. Ceccolini - Via Bocca degli Abati	Via Siena
Ponte a Bozzone	F - 1	F - Campo sportivo - Via R. Bianchi Bandinelli	Via R. Bianchi Bandinelli - Via V. Alfieri
Ponte a Bozzone	F - 2	F - Campo sportivo - Via R. Bianchi Bandinelli	Campo sportivo - Via F. de Andrè
Ponte a Bozzone	G - 1	G - Via della Scheggiolla - Via Pio VI - Via della Certosa	Via della Scheggiolla - Via della Certosa
San Piero	H - 1	H - Via San Piero	Via San Piero
Villa a Sesta	I - 1	I - Via Nuova - Parcheggio esterno	Via Nuova - Parcheggio esterno
Quercegrossa	L - 1	L - Campo sportivo - Via Giuseppe Di Vittorio	Campo sportivo - Via Petroio
Quercegrossa	L - 2	L - Campo sportivo - Via Giuseppe Di Vittorio	Scuola elementare - Via G. Di Vittorio
Quercegrossa	L - 3	L - Campo sportivo - Via Giuseppe Di Vittorio	Via Chiantigiana - Via Tarantelli

Località	Nr. scheda	Denominazione	Tratto
Quercegrossa	M - 1	M - Via Chiantigiana	Via Chiantigiana
San Gusmè	N - 1	N - Via Martiri del Palazzaccio - P.zza Sorri	Via Martiri del Palazzaccio - Piazza Sorri
Pianella	O - 1	O - Via delle Fonti - Via M. L. King	Via delle Fonti
Pianella	O - 2	O - Via delle Fonti - Via M. L. King	Via M. L. King
Pianella	O - 3	O - Via delle Fonti - Via M. L. King	Via Kennedy
Vagliagli	P - 1	P - S.P. 102 di Vagliagli	S.P. 102 di Vagliagli
Vagliagli	Q - 1	Q - Via del Grappolo - Via del Boschetto	Via del Grappolo - Via del Boschetto
San Giovanni a C.	R - 1	R - Via del Campo - Via Antica - Via del Bosco	Via del Campo - Via Antica
San Giovanni a C.	R - 2	R - Via del Campo - Via Antica - Via del Bosco	Via del Bosco
Castelnuovo B.ga	S - 1	S - Via del Chianti - Cimitero	Via della Resistenza - Via della Ragnaia - Via del Paradiso

Figline e Incisa Valdarno, novembre 2024

Arch. Gabriele Banchetti



Castelnuovo Berardenga

Scheda nr. **A - 1**


INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PERCORSO DI COLLEGAMENTO**

Tipologia: **Carrabile - Pedonale**

Nome percorso: **A - Rotatoria via del Chianti - Piazza G. Marconi**

Tratto: **Rotatoria - Museo del Paesaggio**

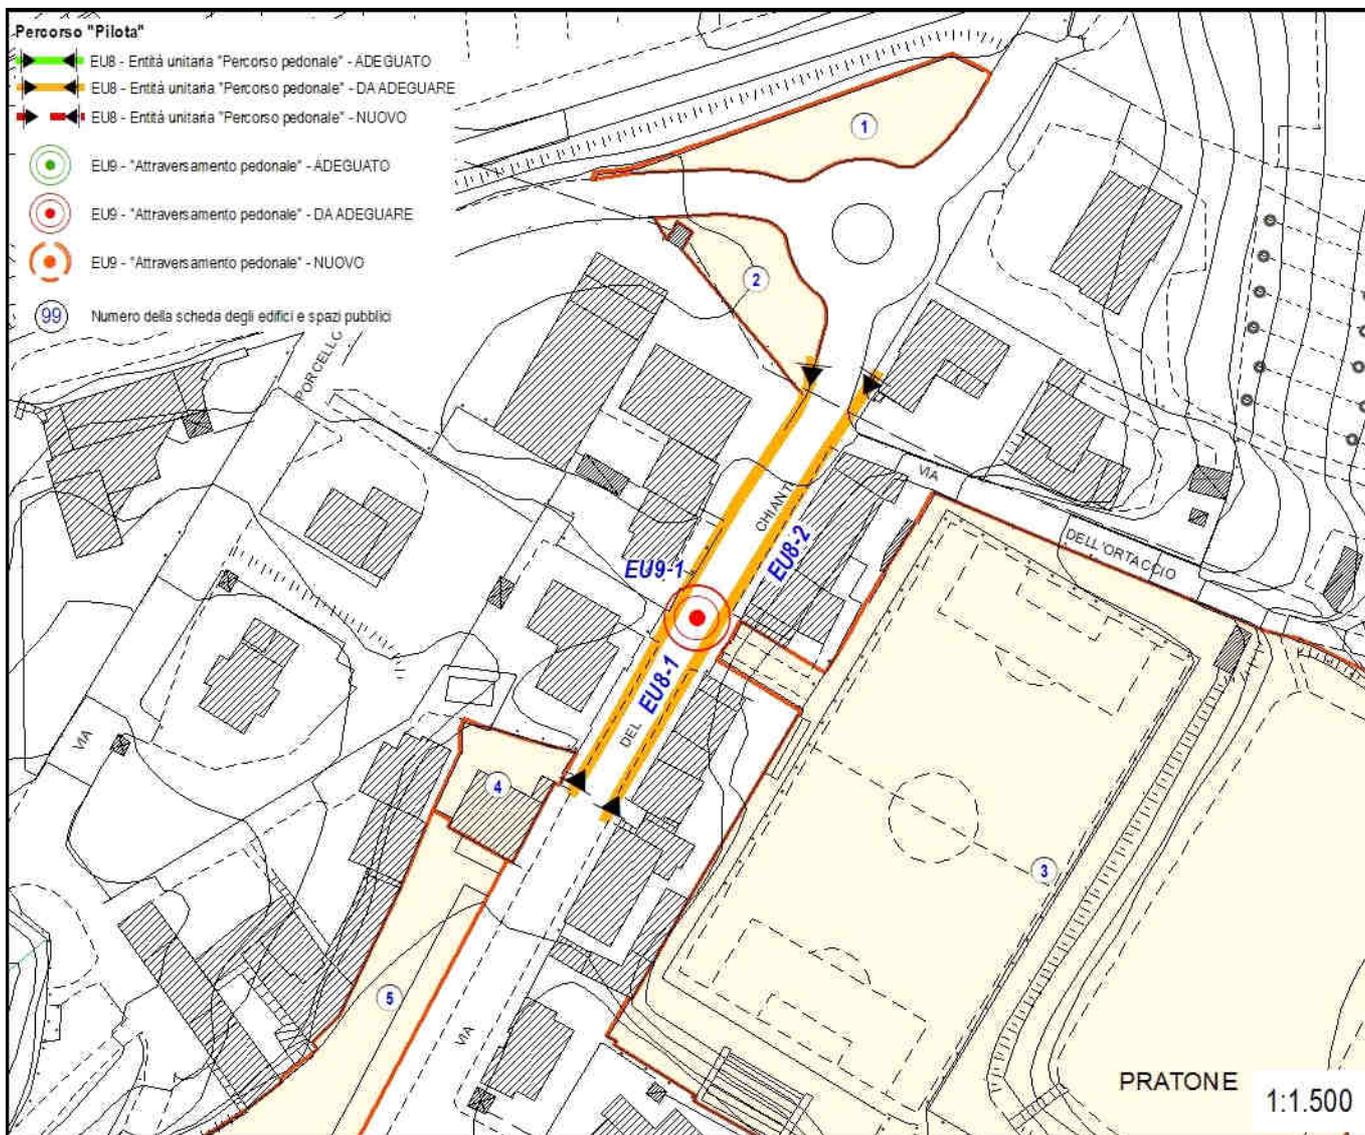

Estratto di Carta Tecnica Regionale con indicazione dei percorsi pedonali e degli attraversamenti pedonali

ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

Percorsi pedonali: **EU8 - 1**

Percorsi pedonali: **EU8 - 2**

Attraversamenti pedonali: **EU9 - 1**

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE, STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA E PRIORITA' DEGLI INTERVENTI

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

Adeguamento del percorso pedonale con realizzazione di nuova pavimentazione fruibile. Corretta individuazione degli attraversamenti pedonali finalizzata al raggiungimento di un loro elevato livello di sicurezza.

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO: **€ 32.000**

Priorità dell'intervento: **MEDIA**

ENTITA' UNITARIA

Percorsi pedonali: EU8 - 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

Realizzazione di nuova pavimentazione del percorso pedonale posto tra la rotonda di via del Chianti ed il Museo del Paesaggio consistenti in:

- Realizzazione di percorso pedonale della lunghezza di circa 90 m per una larghezza di 1,2 m, mediante fornitura e posa di masselli autobloccanti prefabbricati in CLS vibrocompresso con trattamento superficiale al quarzo posati su letto di sabbia, compresa sabbia, scavo, formazione del cassonetto e trasporto del materiale di risulta, fornitura di mista naturale di cava con stesa e cilindatura e cordonato di contenimento;
- Fornitura e posa in opera di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES in prossimità del passaggio tra marciapiede e piano stradale;
- Ricollocamento della segnaletica verticale;
- Verifica della posizione delle alberature con la conseguente loro collocazione/sostituzione.

IMPORTO STIMATO: € 12.000

ENTITA' UNITARIA

Percorsi pedonali: EU8 - 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

Realizzazione di nuova pavimentazione del percorso pedonale posto tra la rotonda di via del Chianti ed il Museo del Paesaggio consistenti in:

- Realizzazione di percorso pedonale della lunghezza di circa 65 m per una larghezza di 1,2 m, mediante fornitura e posa di masselli autobloccanti prefabbricati in CLS vibrocompresso con trattamento superficiale al quarzo posati su letto di sabbia, compresa sabbia, scavo, formazione del cassonetto e trasporto del materiale di risulta, fornitura di mista naturale di cava con stesa e cilindatura e cordonato di contenimento;
- Fornitura e posa in opera di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES in prossimità del passaggio tra marciapiede e piano stradale;
- Ricollocamento della segnaletica verticale;
- Verifica della posizione delle alberature con la conseguente loro collocazione/sostituzione.

IMPORTO STIMATO: **€ 8.000**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3

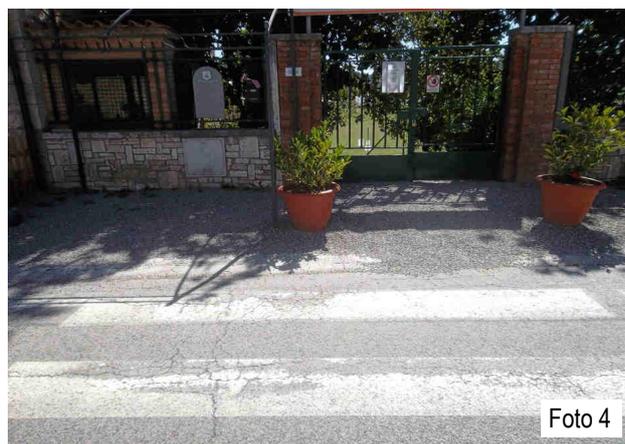


Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

Adeguamento dell'attraversamento pedonale in prossimità dell'ingresso al campo sportivo, consistente in:

- Rifacimento di zebratura per attraversamento pedonale con strisce in laminato plastico autoadesivo rifrangente bianco su nuovo tappeto di usura in asfalto.
- Fornitura e posa in opera di doppio lampione stradale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale, segnale bifacciale retroilluminato, led box a bandiera lampeggianti e sensore per il rilevamento dei pedoni (Sistema SMART).

IMPORTO STIMATO: € 12.000

Castelnuovo Berardenga

Scheda nr. **A - 2**


INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PERCORSO DI COLLEGAMENTO**

Tipologia: **Carrabile - Pedonale**

Nome percorso: **A - Rotatoria via del Chianti - Piazza G. Marconi**

Tratto: **Museo del Paesaggio - Teatro**

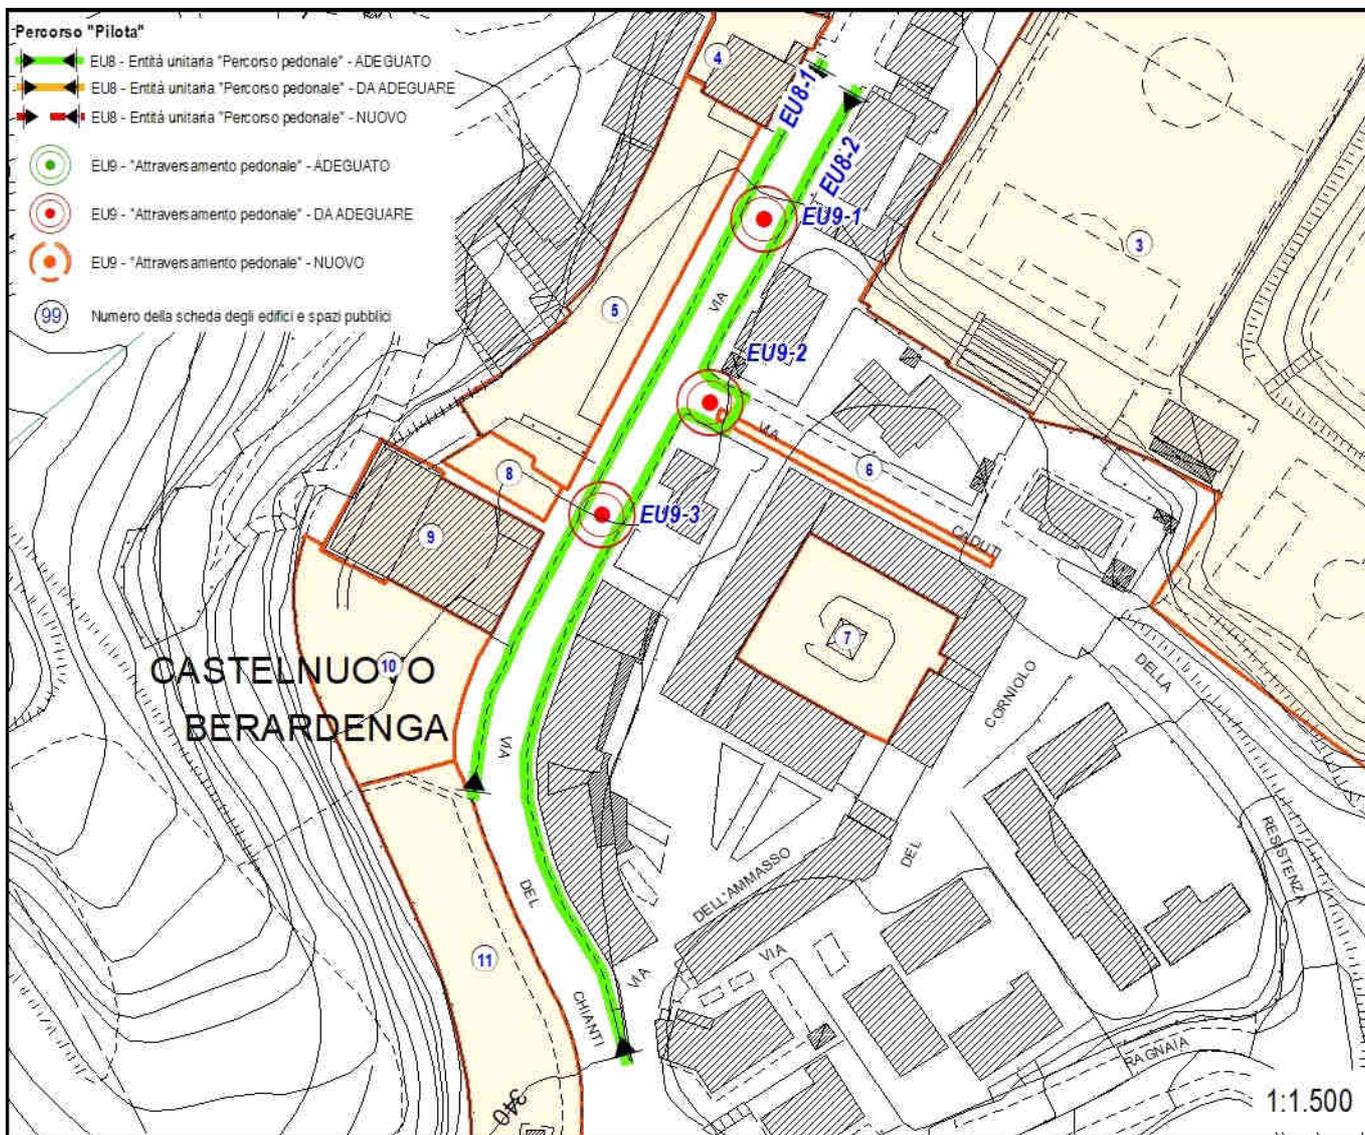

Estratto di Carta Tecnica Regionale con indicazione dei percorsi pedonali e degli attraversamenti pedonali

ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

Attraversamenti pedonali: EU9 - 1

Attraversamenti pedonali: EU9 - 2

Attraversamenti pedonali: EU9 - 3

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE, STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA E PRIORITA' DEGLI INTERVENTI

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

Adeguamento degli attraversamenti pedonali finalizzati al raggiungimento di un loro elevato livello di sicurezza.

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO: **€ 21.000**

Priorità dell'intervento: **ALTA**

ENTITA' UNITARIA

Percorsi pedonali: EU8 - 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento e nuova realizzazione**

Nuova realizzazione e adeguamento del percorso pedonale lungo via di Petroio e via Tarantelli consistente in:

- Realizzazione di nuovo marciapiede lungo via di Petroio della larghezza di circa 150 cm per una lunghezza complessiva di 85 ml, mediante la scarificazione dell'asfalto, di scavo, di piano di posa del sottofondo, sottofondo in cls, cordonato, pavimentazione con finitura in asfalto;
- Adeguamento del percorso pedonale lungo via Tarantelli mediante la demolizione e l'allargamento del marciapiede fino ad arrivare ad una larghezza di 150 cm per una lunghezza complessiva di circa 60 ml, comprensivi di demolizioni, scavi e successivo di piano di posa del sottofondo, sottofondo in cls, cordonato, pavimentazione con finitura in asfalto.
- Utilizzo di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES in prossimità del passaggio tra percorso pedonale e attraversamento pedonale.

IMPORTO STIMATO: **€ 23.000**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Miglioramento**

Adeguamento dell'attraversamento pedonale di via del Chianti consistente in:

- Fornitura e posa in opera di doppio lampione stradale, per l'illuminazione del percorso pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica rivolta verso il basso per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale, segnale bifacciale retroilluminato, led box a bandiera lampeggianti e pulsante di chiamata per attivazione sistema led lampeggiante.

IMPORTO STIMATO: € 6.000

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento e miglioramento**

Adeguamento dell'attraversamento pedonale di via Caduti della Resistenza consistente in:

- Rifacimento di zebra per attraversamento pedonale con strisce in laminato plastico autoadesivo rifrangente bianco su nuovo tappeto di usura in asfalto.
- Fornitura e posa in opera di doppio lampione stradale, per l'illuminazione del percorso pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica rivolta verso il basso per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale.

IMPORTO STIMATO: **€ 5.000**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 3

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3




Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento e miglioramento**

Adeguamento e miglioramento dell'attraversamento pedonale in prossimità dell'ingresso al teatro, consistente in:

- Rifacimento di zebratura per attraversamento pedonale con strisce in laminato plastico autoadesivo rifrangente bianco su nuovo tappeto di usura in asfalto.
- Fornitura e posa in opera di doppio lampione stradale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale, segnale bifacciale retroilluminato, led box a bandiera lampeggianti e sensore per il rilevamento dei pedoni (Sistema SMART).

IMPORTO STIMATO: **€ 10.000**

Castelnuovo Berardenga

Scheda nr. **A - 3**


INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PERCORSO DI COLLEGAMENTO**

Tipologia: **Carrabile - Pedonale**

Nome percorso: **A - Rotatoria via del Chianti - Piazza G. Marconi**

Tratto: **Teatro - Piazza G. Marconi**

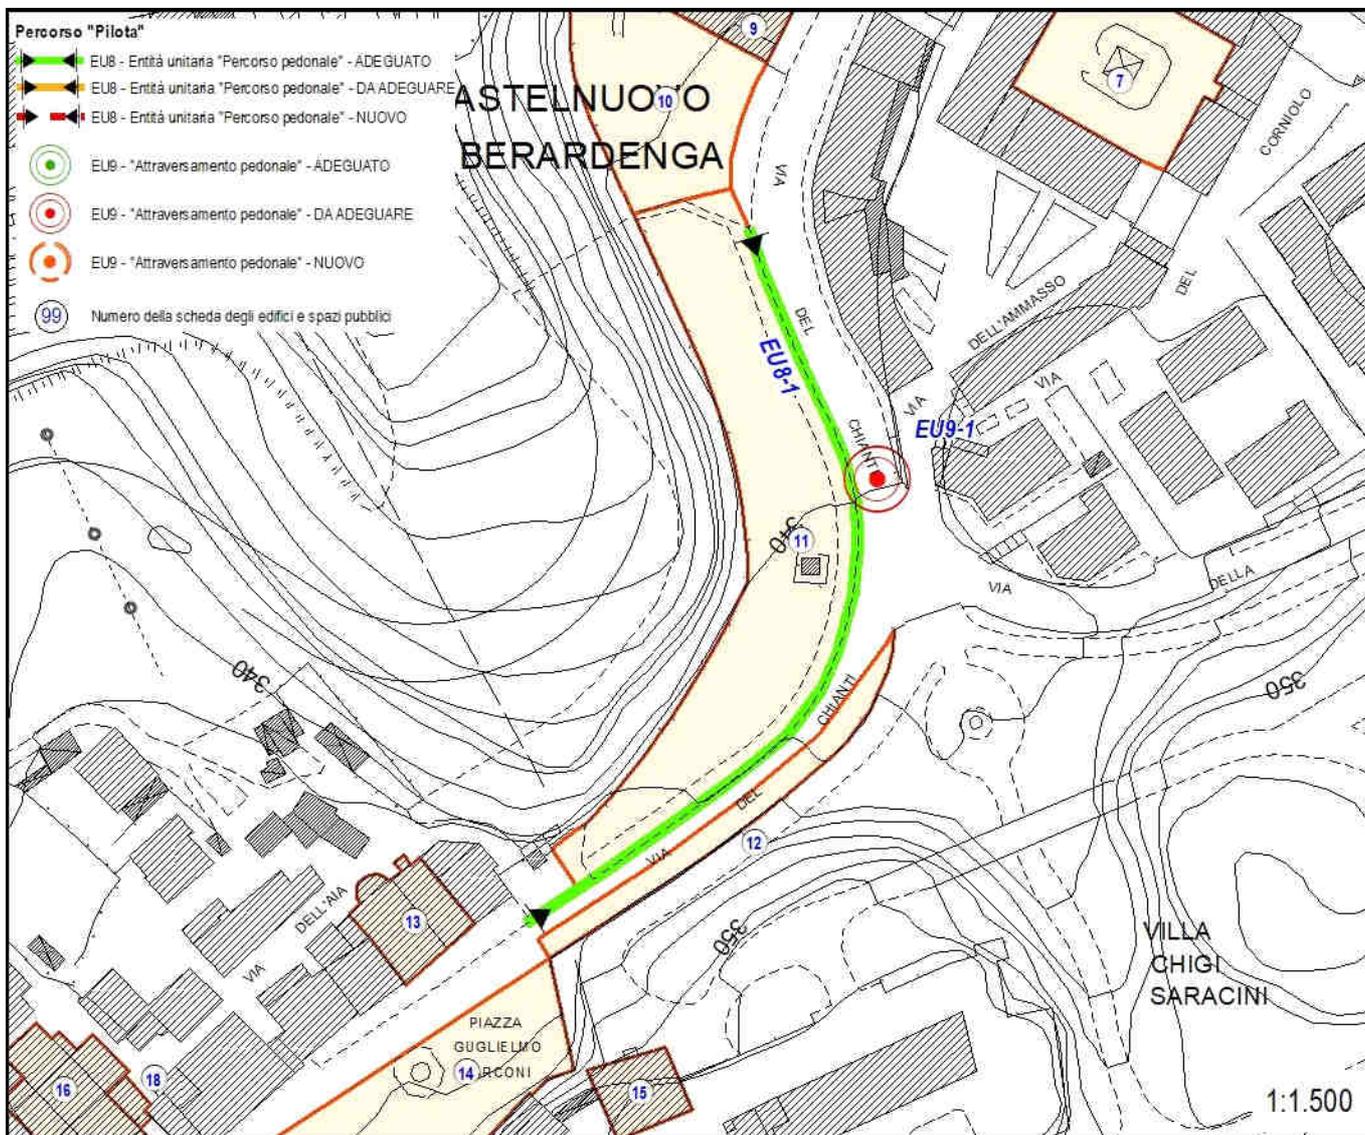

Estratto di Carta Tecnica Regionale con indicazione dei percorsi pedonali e degli attraversamenti pedonali

ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

Attraversamenti pedonali: **EU9 - 1**

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE, STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA E PRIORITA' DEGLI INTERVENTI

Tipologia dell'intervento: **Miglioramento**

Miglioramento della visibilità dell'attraversamento pedonale attraverso l'utilizzo di un sistema di illuminazione SMART.

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO: **€ 10.000**

Priorità dell'intervento: **ALTA**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento e miglioramento**

Adeguamento e miglioramento dell'attraversamento pedonale in prossimità dei Giardini della Rimembranza, consistente in:

- Fornitura e posa in opera di doppio lampione stradale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale, segnale bifacciale retroilluminato, led box a bandiera lampeggianti e sensore per il rilevamento dei pedoni (Sistema SMART).

IMPORTO STIMATO: **€ 10.000**

Castelnuovo Berardenga

Scheda nr. **B - 1**


INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PERCORSO DI COLLEGAMENTO**

Tipologia: **Pedonale**

Nome percorso: **B - Via Roma/via della Vigna - Polo Scolastico**

Tratto: **Incroccio via Roma/via della Vigna -**

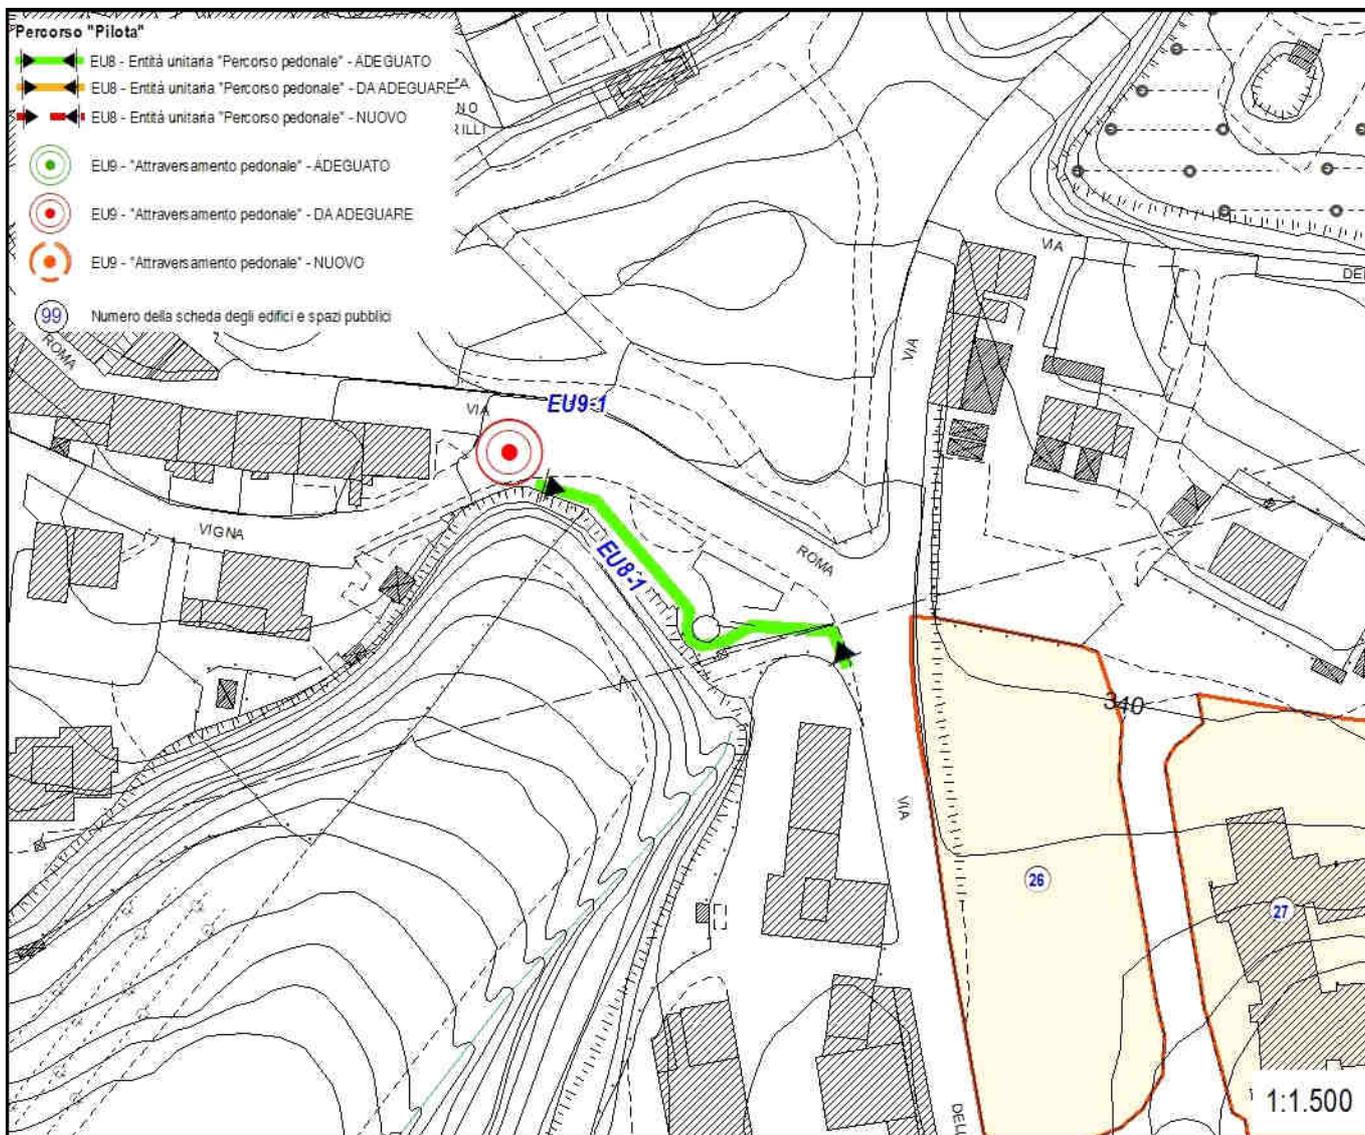

Estratto di Carta Tecnica Regionale con indicazione dei percorsi pedonali e degli attraversamenti pedonali

ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

Attraversamenti pedonali: **EU9 - 1**

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE, STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA E PRIORITA' DEGLI INTERVENTI

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento e miglioramento**

Corretta individuazione degli attraversamenti pedonali finalizzato al raggiungimento di un loro elevato livello di illuminamento verticale.

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO: **€ 12.000**

Priorità dell'intervento: **BASSA**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Miglioramento**

Miglioramento dell'attraversamento pedonale in prossimità dell'ingresso al teatro, consistente in:

- Rifacimento di zebratura per attraversamento pedonale con strisce in laminato plastico autoadesivo rifrangente bianco su nuovo tappeto di usura in asfalto.
- Fornitura e posa in opera di doppio lampione stradale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale, segnale bifacciale retroilluminato, led box a bandiera lampeggianti e sensore per il rilevamento dei pedoni (Sistema SMART).

IMPORTO STIMATO: **€ 12.000**

Castelnuovo Berardenga

Scheda nr. **B - 2**


INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PERCORSO DI COLLEGAMENTO**

Tipologia: **Carrabile - Pedonale**

Nome percorso: **B - Via Roma/via della Vigna - Polo Scolastico**

Tratto: **Banca - Palestra**

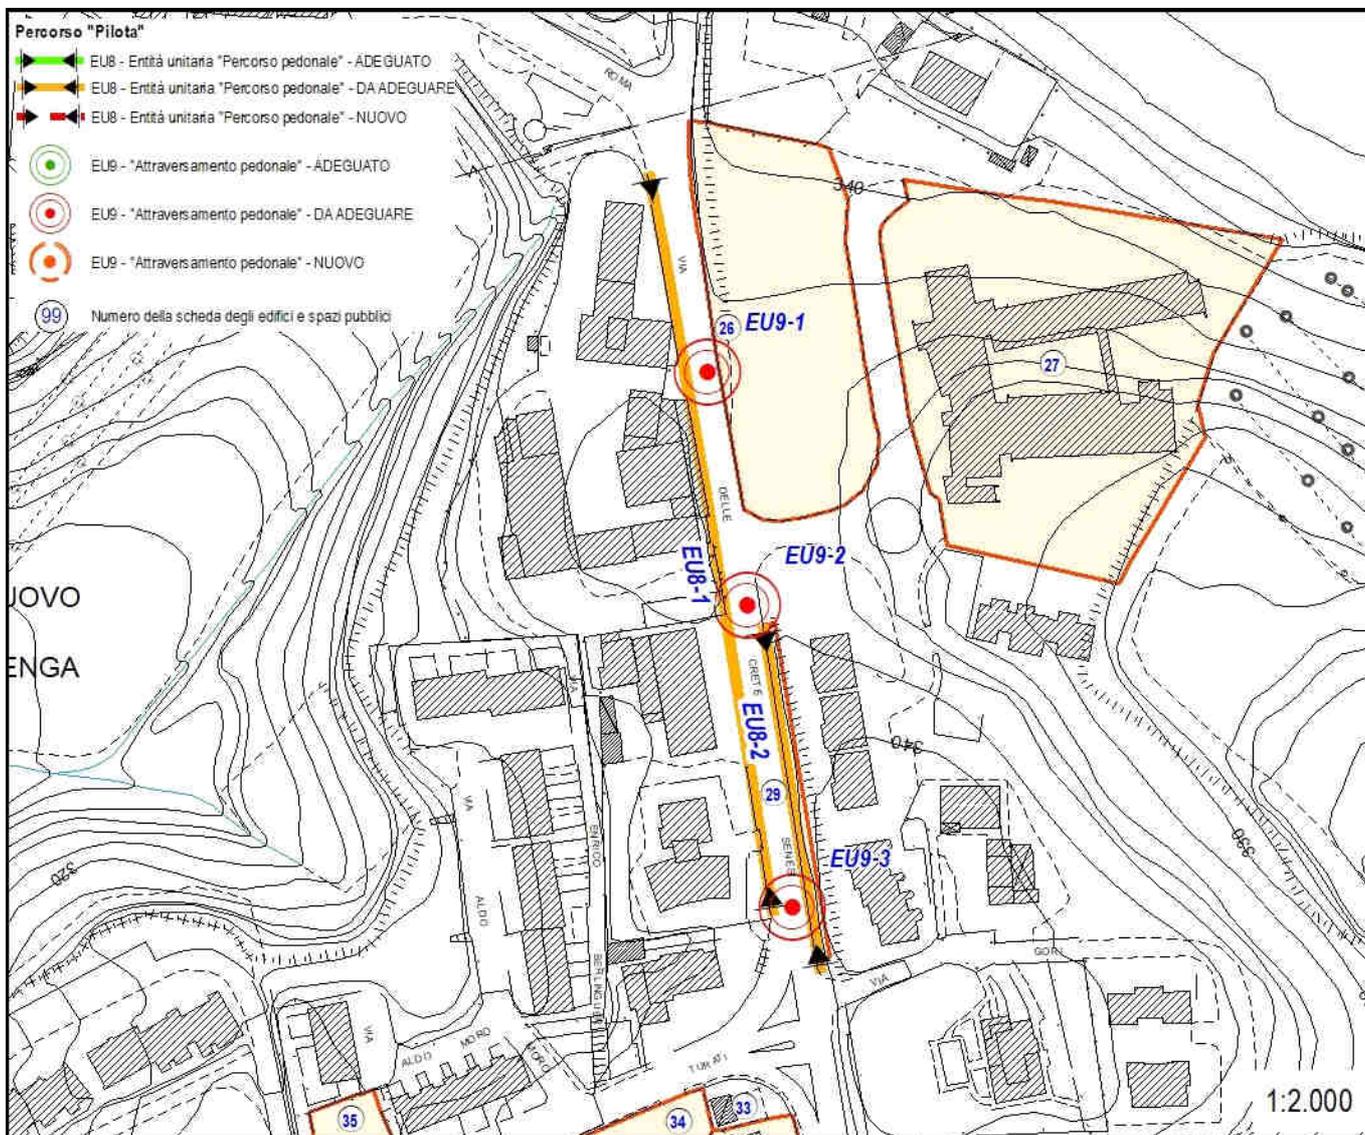

Estratto di Carta Tecnica Regionale con indicazione dei percorsi pedonali e degli attraversamenti pedonali

ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

Percorsi pedonali: EU8 - 1

Percorsi pedonali: EU8 - 2

Attraversamenti pedonali: EU9 - 1

Attraversamenti pedonali: EU9 - 2

Attraversamenti pedonali: EU9 - 3

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE, STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA E PRIORITA' DEGLI INTERVENTI

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento e miglioramento**

Realizzazione di percorso pedonale in sicurezza (nuovo marciapiede). Corretta individuazione degli attraversamenti pedonali finalizzato al raggiungimento di un loro elevato livello di illuminamento verticale.

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO: € 64.000

Priorità dell'intervento: **MEDIA**

ENTITA' UNITARIA

Percorsi pedonali: EU8 - 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

- Realizzazione di percorso pedonale della lunghezza di circa 200 m per una larghezza di 1,5 m, mediante demolizione di superficie in asfalto e fornitura e posa di masselli autobloccanti prefabbricati in CLS vibrocompresso con trattamento superficiale al quarzo posati su letto di sabbia, compresa sabbia, scavo, formazione del cassonetto e trasporto del materiale di risulta, fornitura di mista naturale di cava con stesa e cilindatura e cordonato di contenimento;
- Fornitura e posa in opera di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES in prossimità del passaggio tra marciapiede e piano stradale.

IMPORTO STIMATO: € 24.000

ENTITA' UNITARIA

Percorsi pedonali: EU8 - 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

- Adeguamento del marciapiede con eliminazione di 13 alberi, ripristino della pavimentazione in asfalto e creazione di nuovi alloggiamenti per gli alberi (cordonato di 1 m x 0,5 m posto negli spazi a parcheggio);
- Nuova piantumazione di 13 alberi della stessa specie di quelli eliminati all'interno dei nuovi spazi creati lungo il parcheggio;
- Fornitura e posa in opera di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES in prossimità del passaggio tra marciapiede e piano stradale.

IMPORTO STIMATO: € 10.000

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

Adeguamento dell'attraversamento pedonale in prossimità dei nuovi giardini nei pressi dell'RSA, consistente in:
- Fornitura e posa in opera di doppio lampione stradale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale, segnale bifacciale retroilluminato, led box a bandiera lampeggianti e sensore per il rilevamento dei pedoni (Sistema SMART).

IMPORTO STIMATO: € 10.000

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Miglioramento**

Adeguamento dell'attraversamento pedonale in prossimità della pensilina dell'autobus, consistente in:

- Rifacimento di zebratura per attraversamento pedonale con strisce in laminato plastico autoadesivo rifrangente bianco su nuovo tappeto di usura in asfalto.
- Fornitura e posa in opera di doppio lampione stradale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale, segnale bifacciale retroilluminato, led box a bandiera lampeggianti e pulsante di chiamata per attivazione sistema led lampeggiante.

IMPORTO STIMATO: **€ 8.000**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 3

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Miglioramento**

Adeguamento dell'attraversamento pedonale in prossimità dell'incrocio con via F. Turati, consistente in:

- Rifacimento di zebratura per attraversamento pedonale con strisce in laminato plastico autoadesivo rifrangente bianco su nuovo tappeto di usura in asfalto.
- Fornitura e posa in opera di doppio lampione stradale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale, segnale bifacciale retroilluminato, led box a bandiera lampeggianti e sensore per il rilevamento dei pedoni (Sistema SMART).

IMPORTO STIMATO: **€ 12.000**

Castelnuovo Berardenga

Scheda nr. **B - 3**


INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PERCORSO DI COLLEGAMENTO**

Tipologia: **Carrabile - Pedonale**

Nome percorso: **B - Via Roma/via della Vigna - Polo Scolastico**

Tratto: **Palestra - Polo Scolastico**

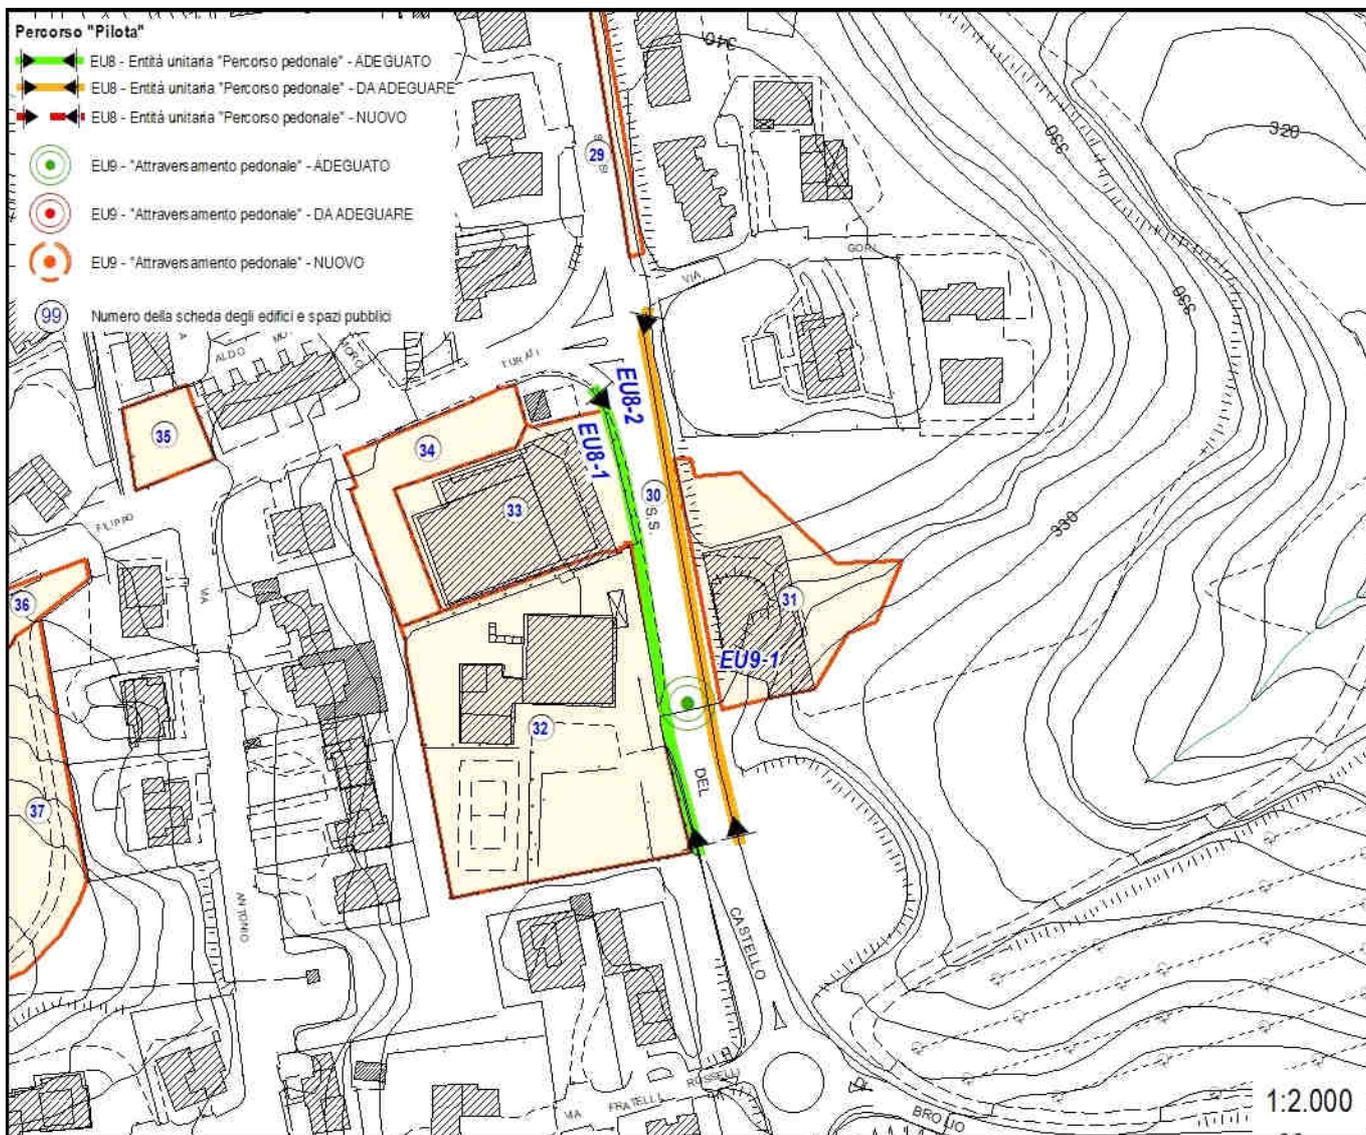

Estratto di Carta Tecnica Regionale con indicazione dei percorsi pedonali e degli attraversamenti pedonali

ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

Percorsi pedonali: **EU8 - 2**

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE, STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA E PRIORITA' DEGLI INTERVENTI

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

Realizzazione di percorso pedonale in sicurezza (nuovo marciapiede) nel tratto tra via G. Gori ed il plesso scolastico.

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO: **€ 5.000**

Priorità dell'intervento: **MEDIA**

ENTITA' UNITARIA

Percorsi pedonali: EU8 - 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

- Realizzazione di marciapiede della lunghezza di circa 40 m per una larghezza di 1,50 m comprensivo di scavo, di piano di posa del sottofondo, sottofondo in cls, cordonato, pavimentazione con finitura in asfalto.

IMPORTO STIMATO: € 5.000

Castelnuovo Berardenga

Scheda nr. **B - 4**


INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PERCORSO DI COLLEGAMENTO**

Tipologia: **Carrabile - Pedonale**

Nome percorso: **B - Via Roma/via della Vigna - Polo Scolastico**

Tratto: **Via F. Turati - Via A. Gramsci**

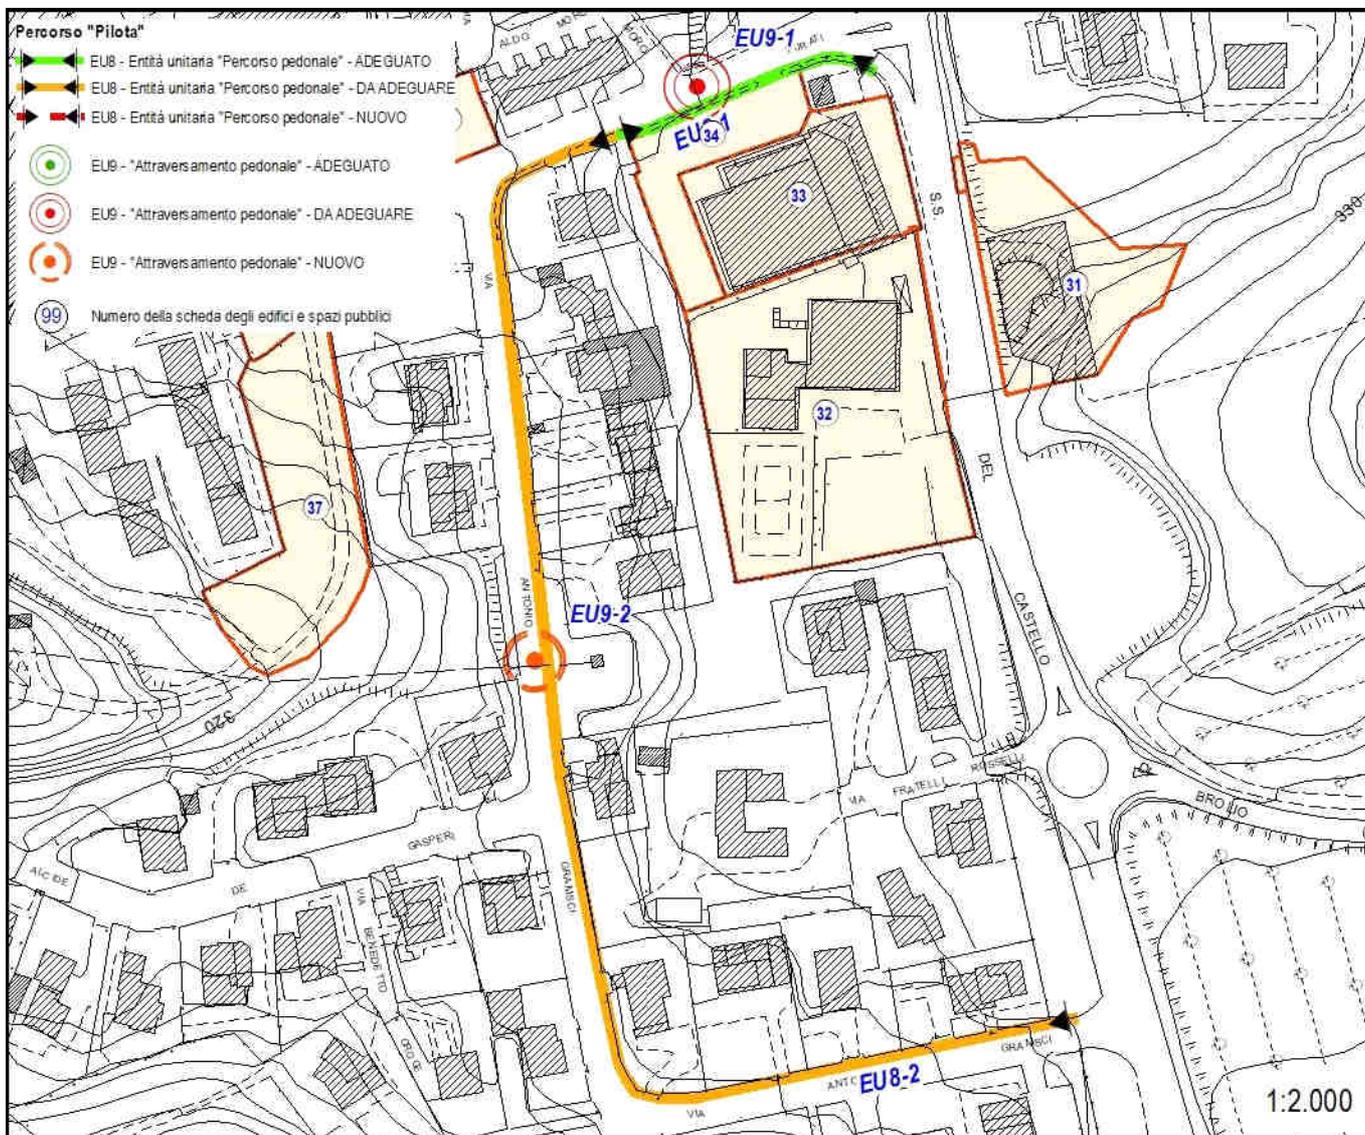

Estratto di Carta Tecnica Regionale con indicazione dei percorsi pedonali e degli attraversamenti pedonali

ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

Percorsi pedonali: **EU8 - 2**

Attraversamenti pedonali: **EU9 - 1**

Attraversamenti pedonali: **EU9 - 2**

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE, STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA E PRIORITA' DEGLI INTERVENTI

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento e nuova realizzazione**

Adeguamento della larghezza del percorso pedonale con realizzazione di nuova pavimentazione fruibile. Corretta individuazione e definizione degli attraversamenti pedonali finalizzata al raggiungimento di un elevato livello di sicurezza.

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO: **€ 46.500**

Priorità dell'intervento: **MEDIA**

ENTITA' UNITARIA

Percorsi pedonali: EU8 - 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

- Realizzazione di marciapiede della larghezza di circa 120 cm mediante sia la scarificazione dei tratti in assenza di marciapiede che la demolizione del marciapiede esistente comprensivi di scavo, di piano di posa del sottofondo, sottofondo in cls, cordonato, pavimentazione con finitura in asfalto. Lunghezza complessiva di circa 440 ml.
- Utilizzo di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES in prossimità del passaggio tra marciapiede e piano stradale.

IMPORTO STIMATO: **€35.000**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Miglioramento**

Adeguamento dell'attraversamento pedonale in prossimità dell'ingresso alla palestra, consistente in:

- Rifacimento di zebratura per attraversamento pedonale con strisce in laminato plastico autoadesivo rifrangente bianco su nuovo tappeto di usura in asfalto.
- Fornitura e posa in opera di doppio lampione stradale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale, segnale bifacciale retroilluminato, led box a bandiera lampeggianti e pulsante di chiamata per attivazione sistema led lampeggiante.

IMPORTO STIMATO: **€ 7.000**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Miglioramento**

Adeguamento dell'attraversamento pedonale in via A. Gramsci all'altezza del civico 19, consistente in:

- Rifacimento di zebratura per attraversamento pedonale con strisce in laminato plastico autoadesivo rifrangente bianco su nuovo tappeto di usura in asfalto.
- Fornitura e posa in opera di singolo lampione stradale, comprensivo di segnale bifacciale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale.

IMPORTO STIMATO: **€ 4.500**

Castelnuovo Berardenga

Scheda nr. **B - 5**


INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PERCORSO DI COLLEGAMENTO**

Tipologia: **Pedonale**

Nome percorso: **B - Via Roma/via della Vigna - Polo Scolastico**

Tratto: **Via Alcide De Gasperi**

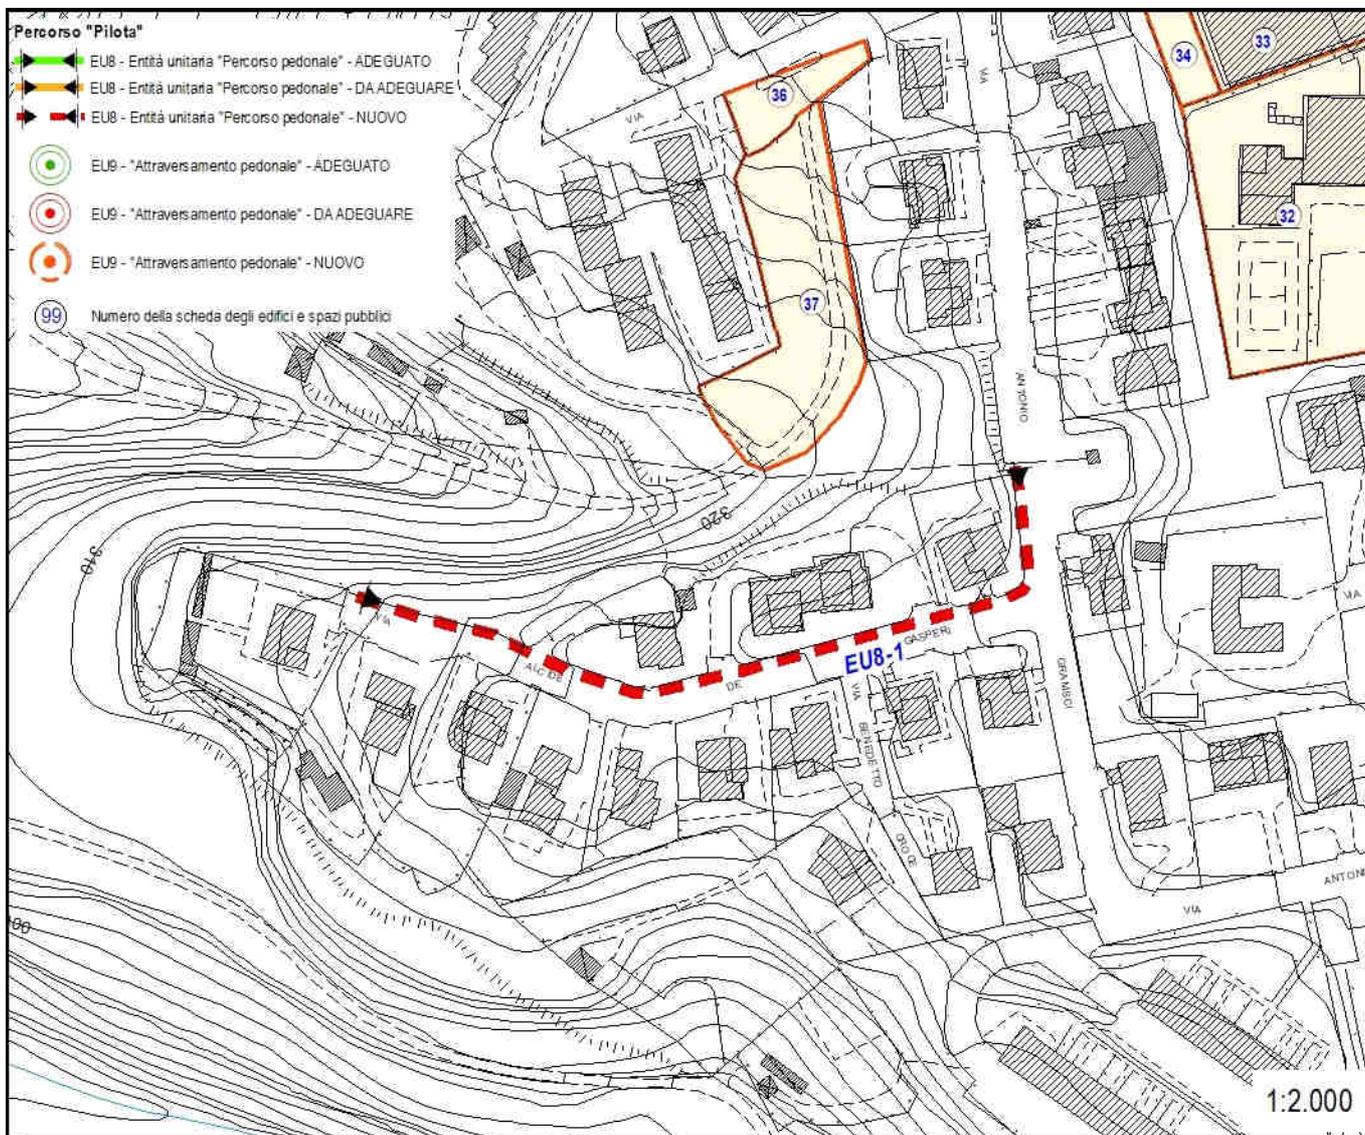

Estratto di Carta Tecnica Regionale con indicazione dei percorsi pedonali e degli attraversamenti pedonali

ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

Percorsi pedonali: **EU8 - 1**

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE, STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA E PRIORITA' DEGLI INTERVENTI

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

Adeguamento della larghezza del percorso pedonale con realizzazione di nuova pavimentazione fruibile.

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO: **€ 32.000**

Priorità dell'intervento: **MEDIA**

ENTITA' UNITARIA

Percorsi pedonali: EU8 - 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

- Realizzazione di marciapiede della larghezza di circa 150 cm mediante sia la scarificazione dei tratti in assenza di marciapiede che la demolizione del marciapiede esistente comprensivi di scavo, di piano di posa del sottofondo, sottofondo in cls, cordonato, pavimentazione con finitura in asfalto. Lunghezza complessiva di circa 220 ml.
- Utilizzo di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES in prossimità del passaggio tra marciapiede e piano stradale.

IMPORTO STIMATO: € 32.000

Castelnuovo Berardenga

Scheda nr. **B - 6**


INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PERCORSO DI COLLEGAMENTO**

Tipologia: **Pedonale**

Nome percorso: **B - Via Roma/via della Vigna - Polo Scolastico**

Tratto: **Via Filippo Turati**

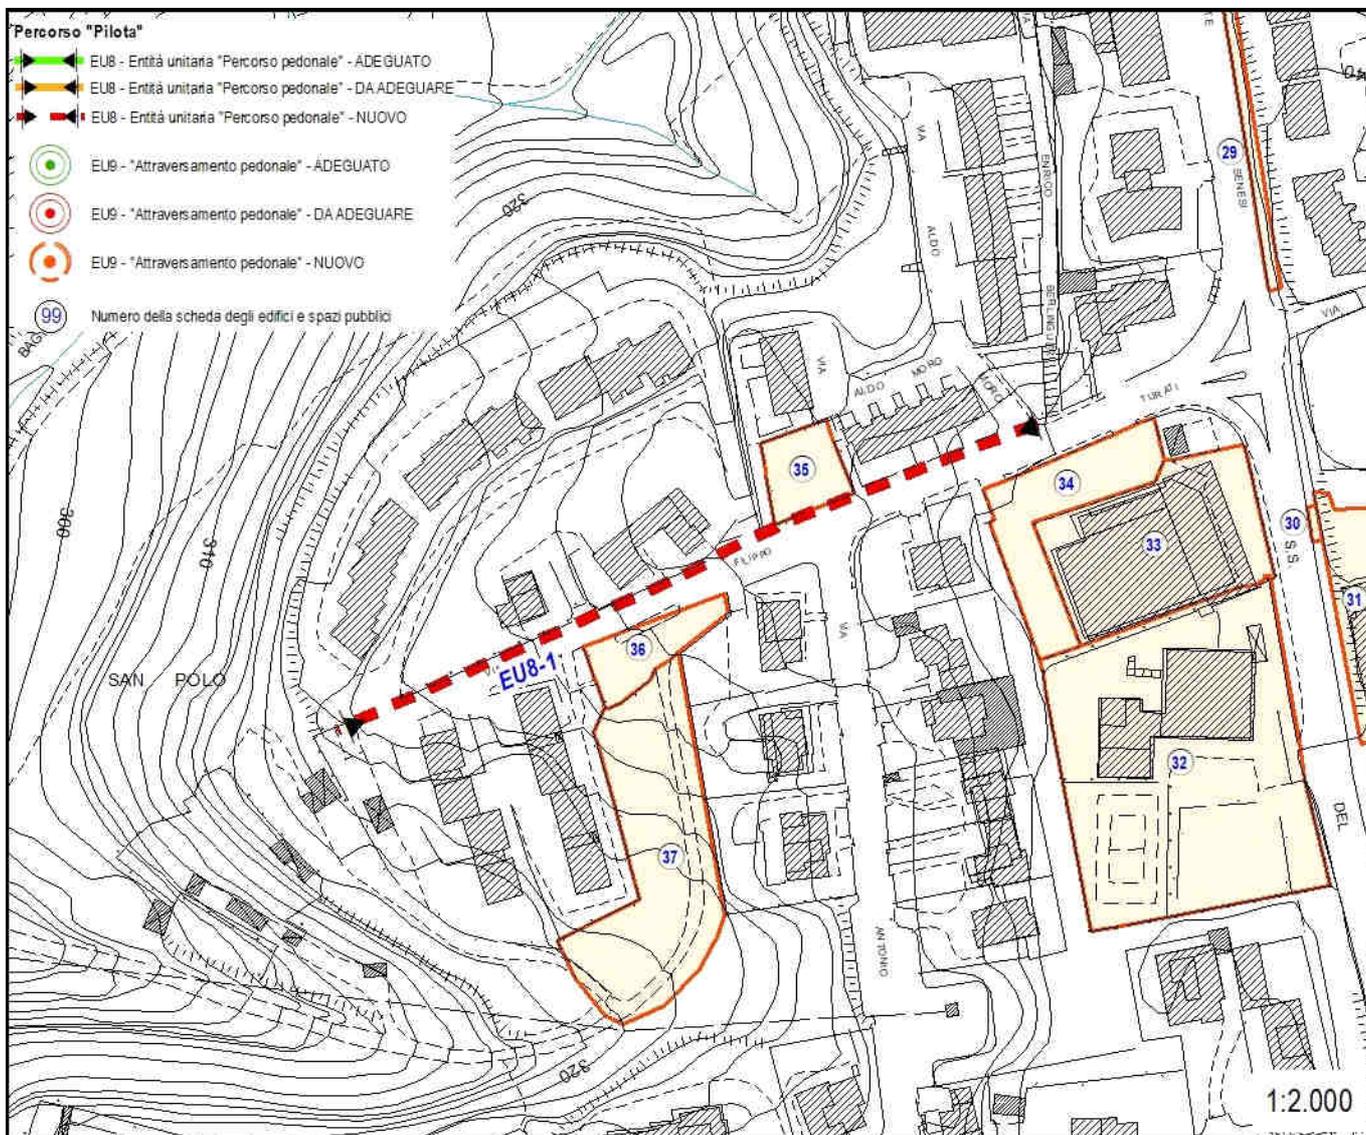

Estratto di Carta Tecnica Regionale con indicazione dei percorsi pedonali e degli attraversamenti pedonali

ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

Percorsi pedonali: **EU8 - 1**

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE, STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA E PRIORITA' DEGLI INTERVENTI

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

Nuova realizzazione dei percorsi pedonali in via Francesco Turati finalizzati alla loro fruizione in sicurezza.

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO: **€ 40.000**

Priorità dell'intervento: **MEDIA**

ENTITA' UNITARIA

Percorsi pedonali: EU8 - 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

- Realizzazione di marciapiede della larghezza di circa 150 cm mediante sia la scarificazione dei tratti in assenza di marciapiede che la demolizione del marciapiede esistente comprensivi di scavo, di piano di posa del sottofondo, sottofondo in cls, cordonato, pavimentazione con finitura in asfalto. Lunghezza complessiva di circa 300 ml.
- Utilizzo di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES in prossimità del passaggio tra marciapiede e piano stradale.

IMPORTO STIMATO: € 40.000

Castelnuovo Berardenga

Scheda nr. **C - 1**


INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PERCORSO DI COLLEGAMENTO**

Tipologia: **Carrabile - Pedonale**

Nome percorso: **C - Via Elia Mazzei - Via dell'Arbia - Via Sano da Falera**

Tratto: **Via dell'Arbia**

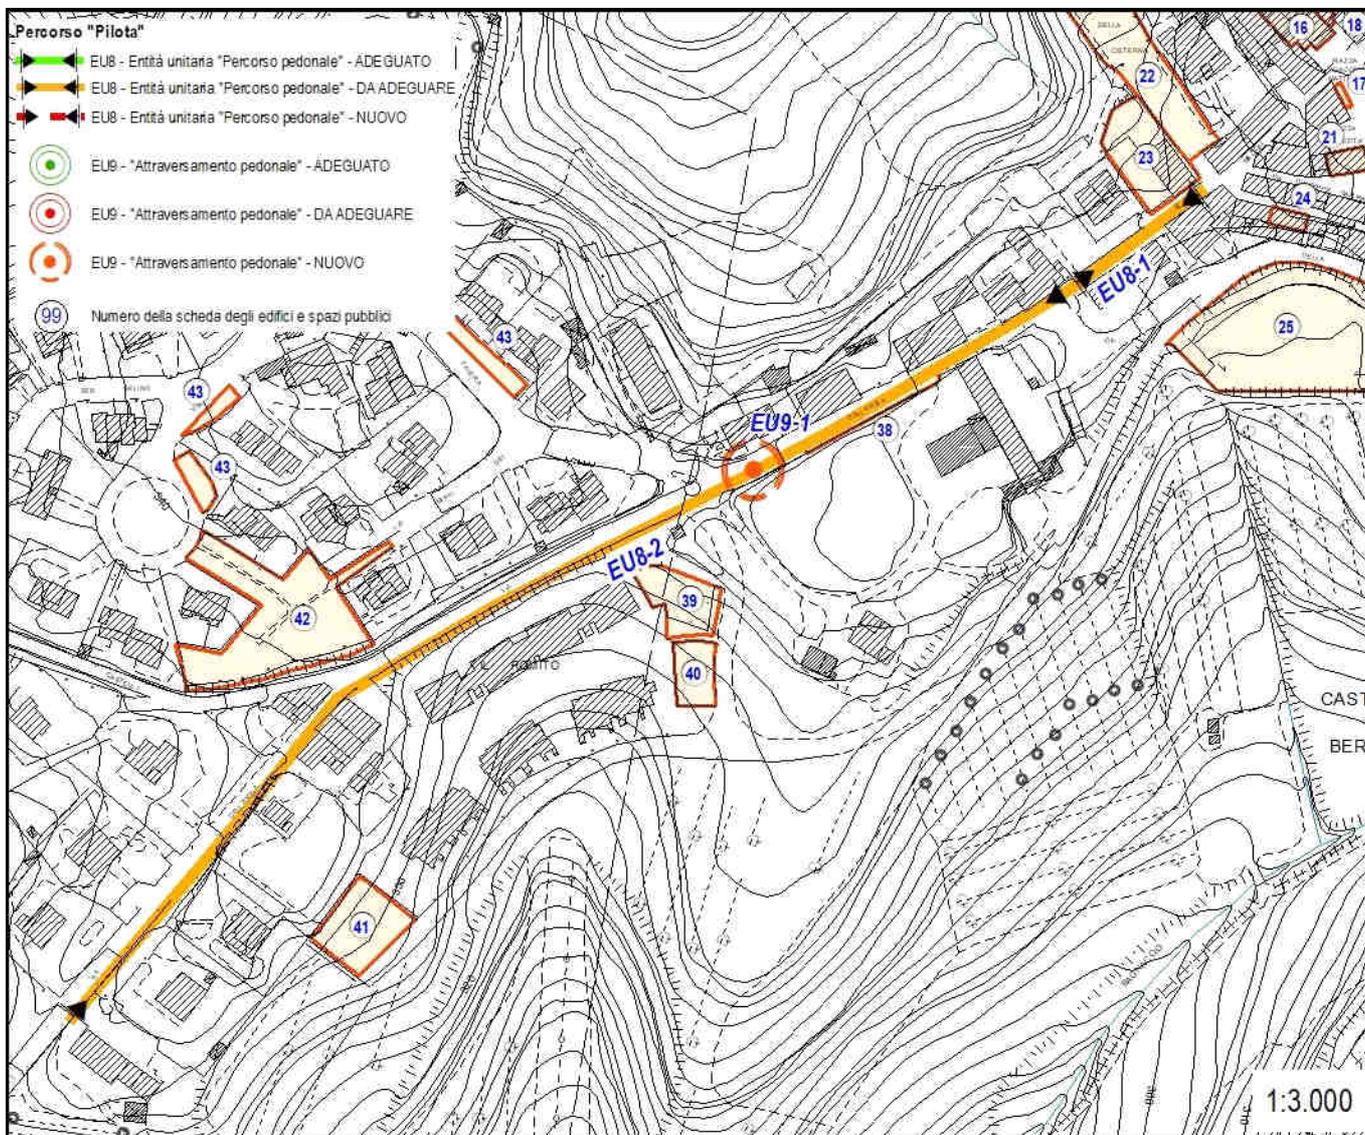

Estratto di Carta Tecnica Regionale con indicazione dei percorsi pedonali e degli attraversamenti pedonali

ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

Percorsi pedonali: **EU8 - 1**

Percorsi pedonali: **EU8 - 2**

Attraversamenti pedonali: **EU9 - 1**

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE, STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA E PRIORITA' DEGLI INTERVENTI

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

Realizzazione di percorso pedonale in sicurezza (nuovo marciapiede) lungo via E. Mazzei e via dell'Arbia.

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO: **€ 53.500**

Priorità dell'intervento: **BASSA**

ENTITA' UNITARIA

Percorsi pedonali: EU8 - 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

- Realizzazione di rampa di raccordo con il piano stradale con masselli autobloccanti in cls esistenti.
- Utilizzo di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES in prossimità del passaggio tra marciapiede e piano stradale.
- Realizzazione di percorso pedonale della lunghezza di circa 40 m per una larghezza di 1,5 m, mediante scarificazione di superficie in asfalto e fornitura e posa di masselli autobloccanti prefabbricati in CLS vibrocompreso con trattamento superficiale al quarzo posati su letto di sabbia, compresa sabbia, scavo, formazione del cassonetto e trasporto del materiale di risulta, fornitura di mista naturale di cava con stesa e cilindatura e cordonato di contenimento;

IMPORTO STIMATO: **€ 6.000**

ENTITA' UNITARIA

Percorsi pedonali: EU8 - 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

Realizzazione di percorso pedonale in sicurezza (nuovo marciapiede) lungo via dell'Arbia.

- Realizzazione di percorso pedonale della lunghezza di circa 250 m per una larghezza di 1,5 m, mediante fornitura e posa di masselli autobloccanti prefabbricati in CLS vibrocompresso con trattamento superficiale al quarzo posati su letto di sabbia, compresa sabbia, scavo, formazione del cassonetto e trasporto del materiale di risulta, fornitura di mista naturale di cava con stesa e cilindatura e cordonato di contenimento;
- Fornitura e posa in opera di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES in prossimità del passaggio tra marciapiede e piano stradale;

IMPORTO STIMATO: **€ 40.000**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento e nuova realizzazione**

Realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale in via dell'Arbia in prossimità dell'incrocio con via S. da Falera consistente in:

- Creazione di zebratura per attraversamento pedonale con vernice spartitraffico rifrangente bianca.
- Fornitura e posa in opera di doppio lampione stradale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale, segnale bifacciale retroilluminato, led box a bandiera lampeggianti e pulsante di chiamata per attivazione sistema led lampeggiante.

IMPORTO STIMATO: **€ 7.500**

Castelnuovo Berardenga

Scheda nr. **C - 2**


INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PERCORSO DI COLLEGAMENTO**

Tipologia: **Carrabile - Pedonale**

Nome percorso: **C - Via Elia Mazzei - Via dell'Arbia - Via Sano da Falera**

Tratto: **Via Sano da Falera**

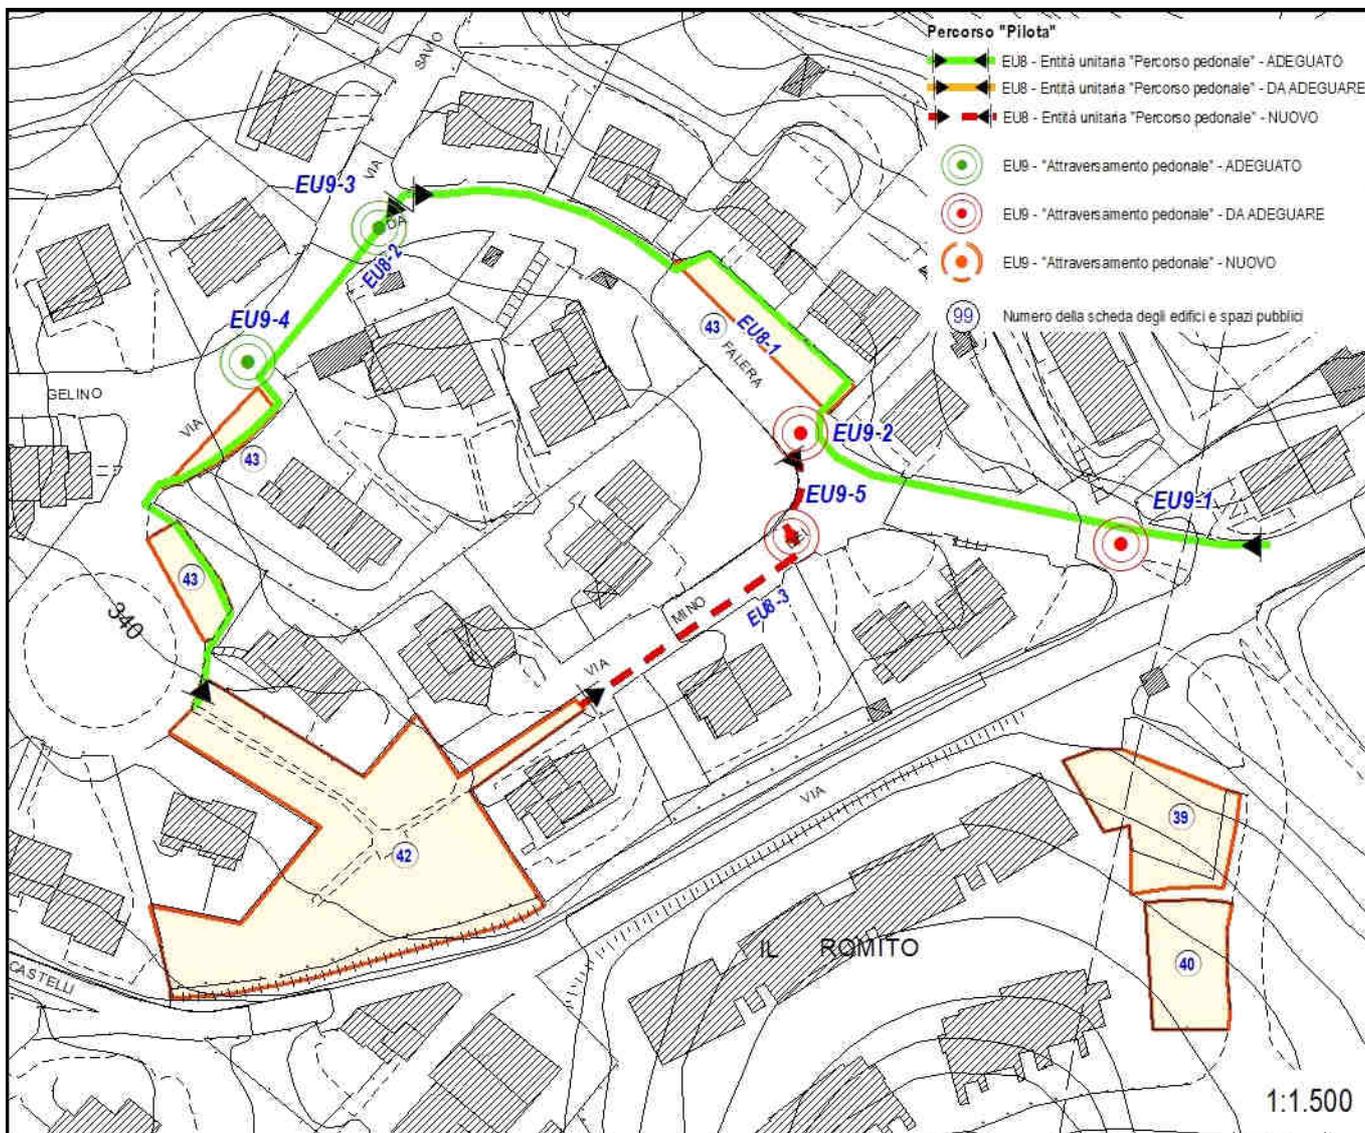

Estratto di Carta Tecnica Regionale con indicazione dei percorsi pedonali e degli attraversamenti pedonali

ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

Percorsi pedonali: EU8 - 3

Attraversamenti pedonali: EU9 - 1

Attraversamenti pedonali: EU9 - 2

Attraversamenti pedonali: EU9 - 5

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE, STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA E PRIORITA' DEGLI INTERVENTI

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento, miglioramento e nuova realizzazione**

Nuova realizzazione dei percorsi pedonali in via Mino Dei e corretta individuazione degli attraversamenti pedonali finalizzata al raggiungimento di un loro elevato livello di sicurezza e fruibilità.

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO: **€ 24.000**

Priorità dell'intervento: **BASSA**

ENTITA' UNITARIA

Percorsi pedonali: EU8 - 3

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

- Realizzazione di percorso pedonale della lunghezza di circa 55 m per una larghezza di 1,5 m, mediante fornitura e posa di masselli autobloccanti prefabbricati in CLS vibrocompresso con trattamento superficiale al quarzo posati su letto di sabbia, compresa sabbia, scavo, formazione del cassonetto e trasporto del materiale di risulta, fornitura di mista naturale di cava con stesa e cilindatura e cordonato di contenimento;
- Fornitura e posa in opera di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES in prossimità del passaggio tra marciapiede e piano stradale.

IMPORTO STIMATO: **€ 7.000**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Miglioramento**

Adeguamento dell'attraversamento pedonale in via Sano da Falera consistente in:

- Rifacimento di zebratura per attraversamento pedonale con strisce in laminato plastico autoadesivo rifrangente bianco su nuovo tappeto di usura in asfalto.
- Fornitura e posa in opera di doppio lampione stradale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale, segnale bifacciale retroilluminato, led box a bandiera lampeggianti e pulsante di chiamata per l'attivazione sistema led lampeggiante.

IMPORTO STIMATO: **€ 7.500**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Miglioramento**

Miglioramento dell'attraversamento pedonale in via Sano da Falera – via Mino Dei consistente in:


- Rifacimento di zebratura per attraversamento pedonale con strisce in laminato plastico autoadesivo rifrangente bianco su nuovo tappeto di usura in asfalto.
- Fornitura e posa in opera di singolo lampione stradale, comprensivo di segnale bifacciale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale.

IMPORTO STIMATO: **€ 5.000**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 5

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

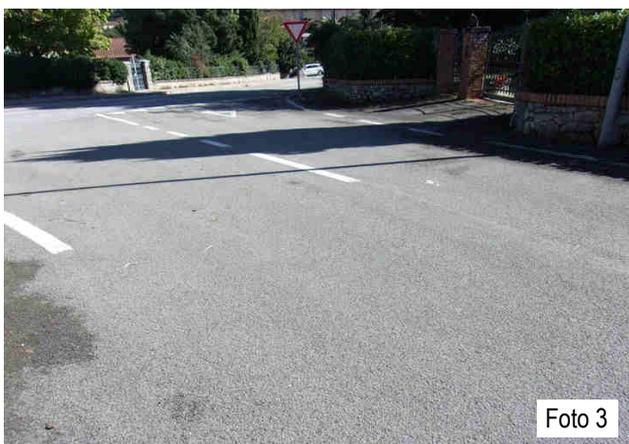

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

Adeguamento dell'attraversamento pedonale in via Mino Dei all'altezza del civico 1, consistente in:

- Rifacimento di zebratura per attraversamento pedonale con strisce in laminato plastico autoadesivo rifrangente bianco su nuovo tappeto di usura in asfalto.
- Fornitura e posa in opera di singolo lampione stradale, comprensivo di segnale bifacciale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale.

IMPORTO STIMATO: **€ 4.500**

Castelnuovo Berardenga

Scheda nr. **C - 3**


INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PERCORSO DI COLLEGAMENTO**

Tipologia: **Pedonale**

Nome percorso: **C - Via Elia Mazzei - Via dell'Arbia - Via Sano da Falera**

Tratto: **Via del Cantinone - Via del Romito**

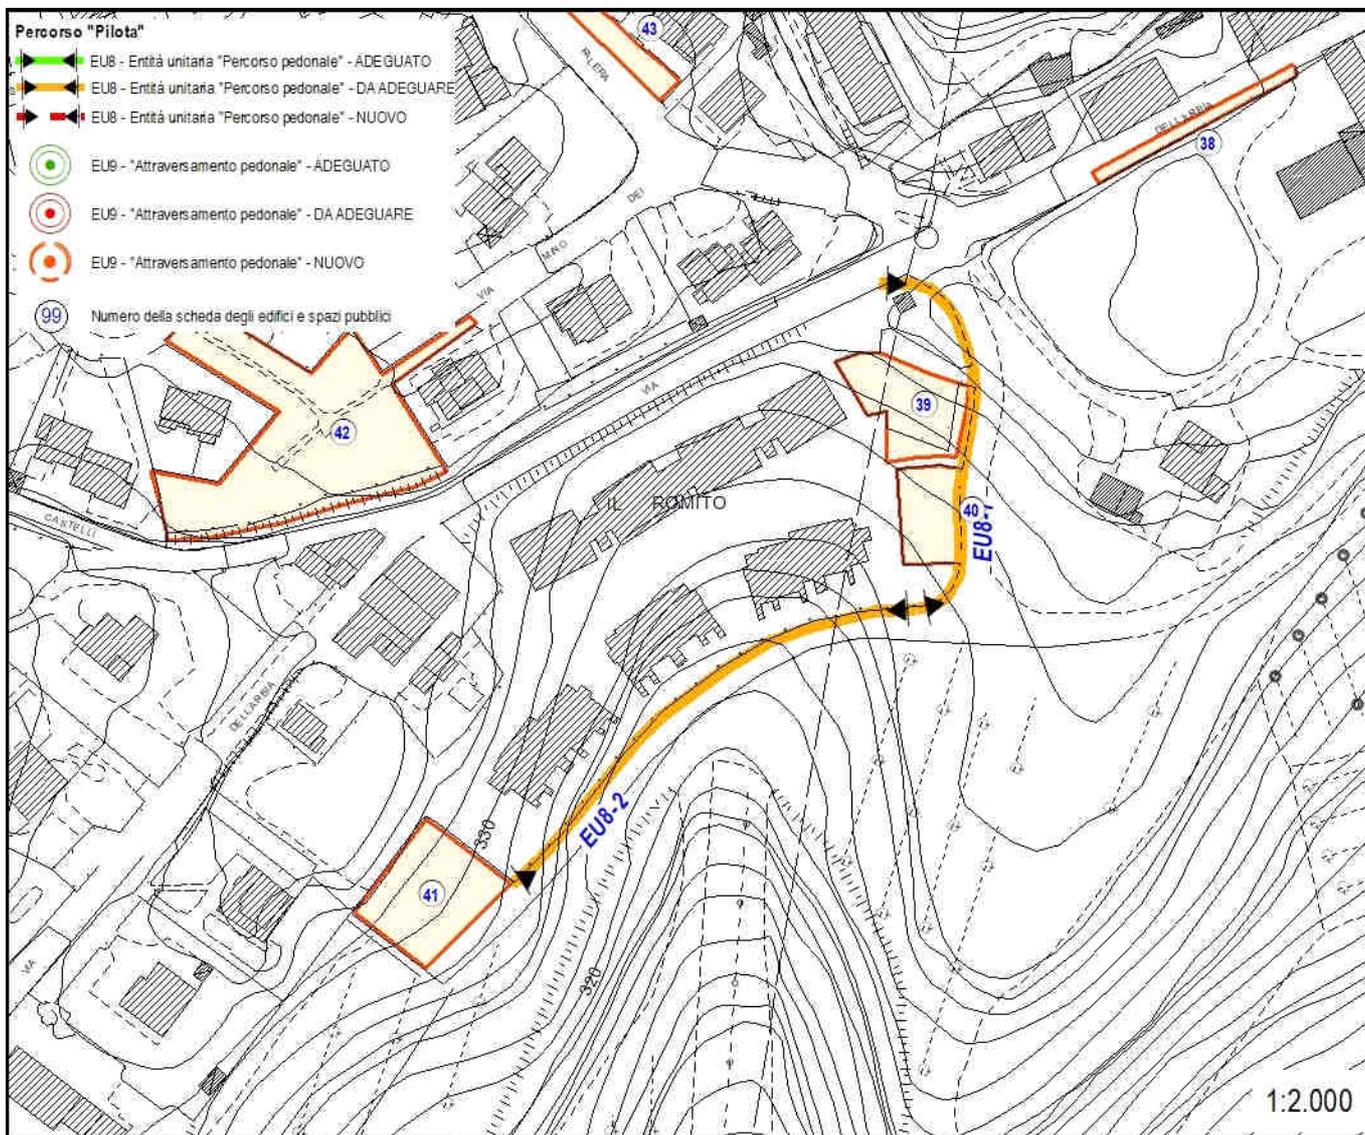

Estratto di Carta Tecnica Regionale con indicazione dei percorsi pedonali e degli attraversamenti pedonali

ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

Percorsi pedonali: **EU8 - 1**

Percorsi pedonali: **EU8 - 2**

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE, STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA E PRIORITA' DEGLI INTERVENTI

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

Completamento di percorso pedonale lungo via del Cantinone ed adeguamento del marciapiede lungo via del Romito.

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO: **€ 6.500**

Priorità dell'intervento: **MEDIA**

ENTITA' UNITARIA

Percorsi pedonali: EU8 - 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

Completamento del percorso pedonale su via del Cantinone fino a via dell'Arbia:

- Realizzazione di percorso pedonale della lunghezza di circa 15 m per una larghezza di 1,2 m, mediante fornitura e posa di masselli autobloccanti prefabbricati in CLS vibrocompresso con trattamento superficiale al quarzo posati su letto di sabbia, compresa sabbia, scavo, formazione del cassonetto e trasporto del materiale di risulta, fornitura di mista naturale di cava con stesa e cilindatura e cordonato di contenimento;
- Fornitura e posa in opera di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES in prossimità del passaggio tra marciapiede e piano stradale.

IMPORTO STIMATO: **€ 2.000**

ENTITA' UNITARIA

Percorsi pedonali: EU8 - 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3

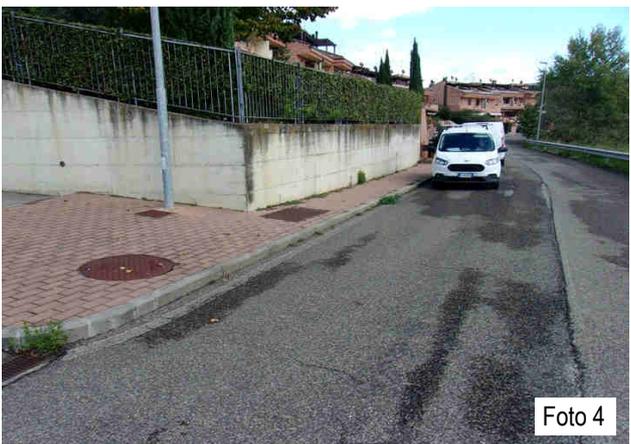


Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

- Adeguamento del percorso pedonale con la realizzazione di circa 18 rampe di raccordo con il piano stradale con masselli autobloccanti in cls esistenti;
- Utilizzo di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES in prossimità del passaggio tra marciapiede e piano stradale.

IMPORTO STIMATO: **€ 4.500**

Castelnuovo Berardenga

Scheda nr. **C - 4**


INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PERCORSO DI COLLEGAMENTO**

Tipologia: **Pedonale**

Nome percorso: **C - Via Elia Mazzei - Via dell'Arbia - Via Sano da Falera**

Tratto: **Via dei Castelli**

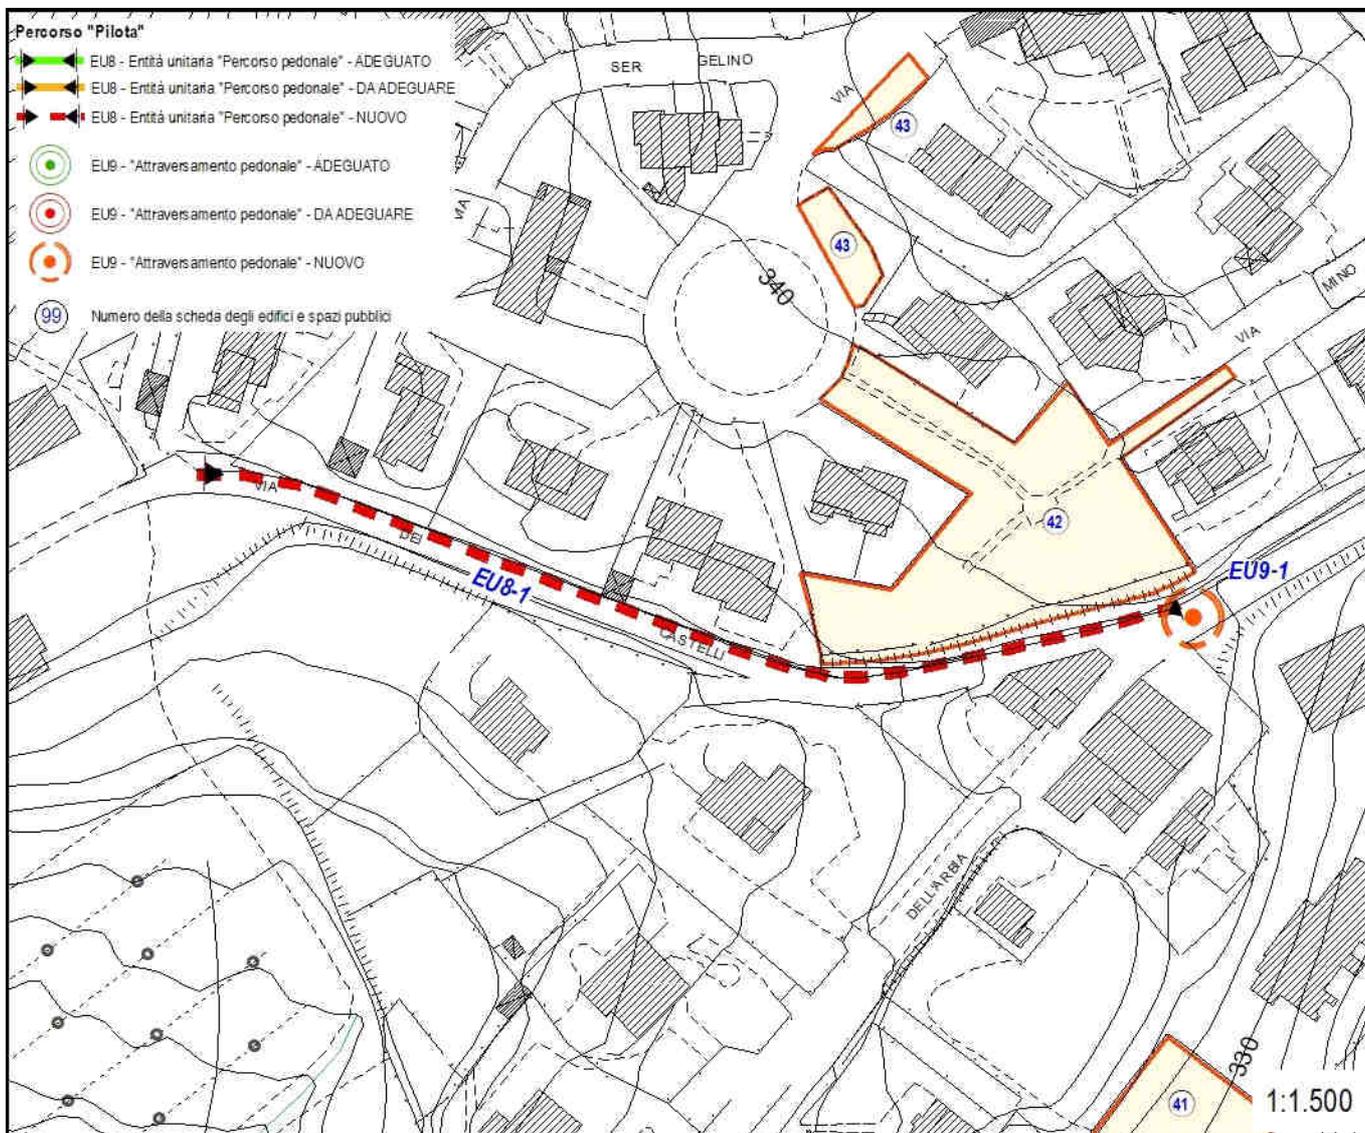

Estratto di Carta Tecnica Regionale con indicazione dei percorsi pedonali e degli attraversamenti pedonali

ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

Percorsi pedonali: **EU8 - 1**

Attraversamenti pedonali: **EU9 - 1**

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE, STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA E PRIORITA' DEGLI INTERVENTI

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento e nuova realizzazione**

Realizzazione di percorso pedonale in sicurezza (nuovo marciapiede) lungo via dei castelli

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO: **€ 30.000**

Priorità dell'intervento: **MEDIA**

ENTITA' UNITARIA

Percorsi pedonali: EU8 - 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

- Nuova realizzazione del percorso pedonale finalizzato alla fruizione in sicurezza di via dei Castelli consistente in:
- Realizzazione di marciapiede della larghezza di circa 120 cm mediante sia la scarificazione dei tratti in assenza di marciapiede che la demolizione del marciapiede esistente comprensivi di scavo, di piano di posa del sottofondo, sottofondo in cls, cordonato, pavimentazione con finitura in asfalto. Lunghezza complessiva di circa 200 ml.
 - Utilizzo di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES in prossimità del passaggio tra marciapiede e piano stradale.

IMPORTO STIMATO: **€ 22.500**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento e nuova realizzazione**

Realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale in via dell'Arbia in prossimità dell'incrocio con via dei Castelli consistente in:

- Creazione di zebratura per attraversamento pedonale con vernice spartitraffico rifrangente bianca.
- Fornitura e posa in opera di doppio lampione stradale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale, segnale bifacciale retroilluminato, led box a bandiera lampeggianti e pulsante di chiamata per attivazione sistema led lampeggiante.

IMPORTO STIMATO: **€ 7.500**

Casetta

Scheda nr. **D - 1**


INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PERCORSO DI COLLEGAMENTO**

Tipologia: **Carrabile - Pedonale**

Nome percorso: **D - Via Baldassarre Peruzzi - Via dei Guelfi**

Tratto: **Via Baldassarre Peruzzi - Via dei Gu**

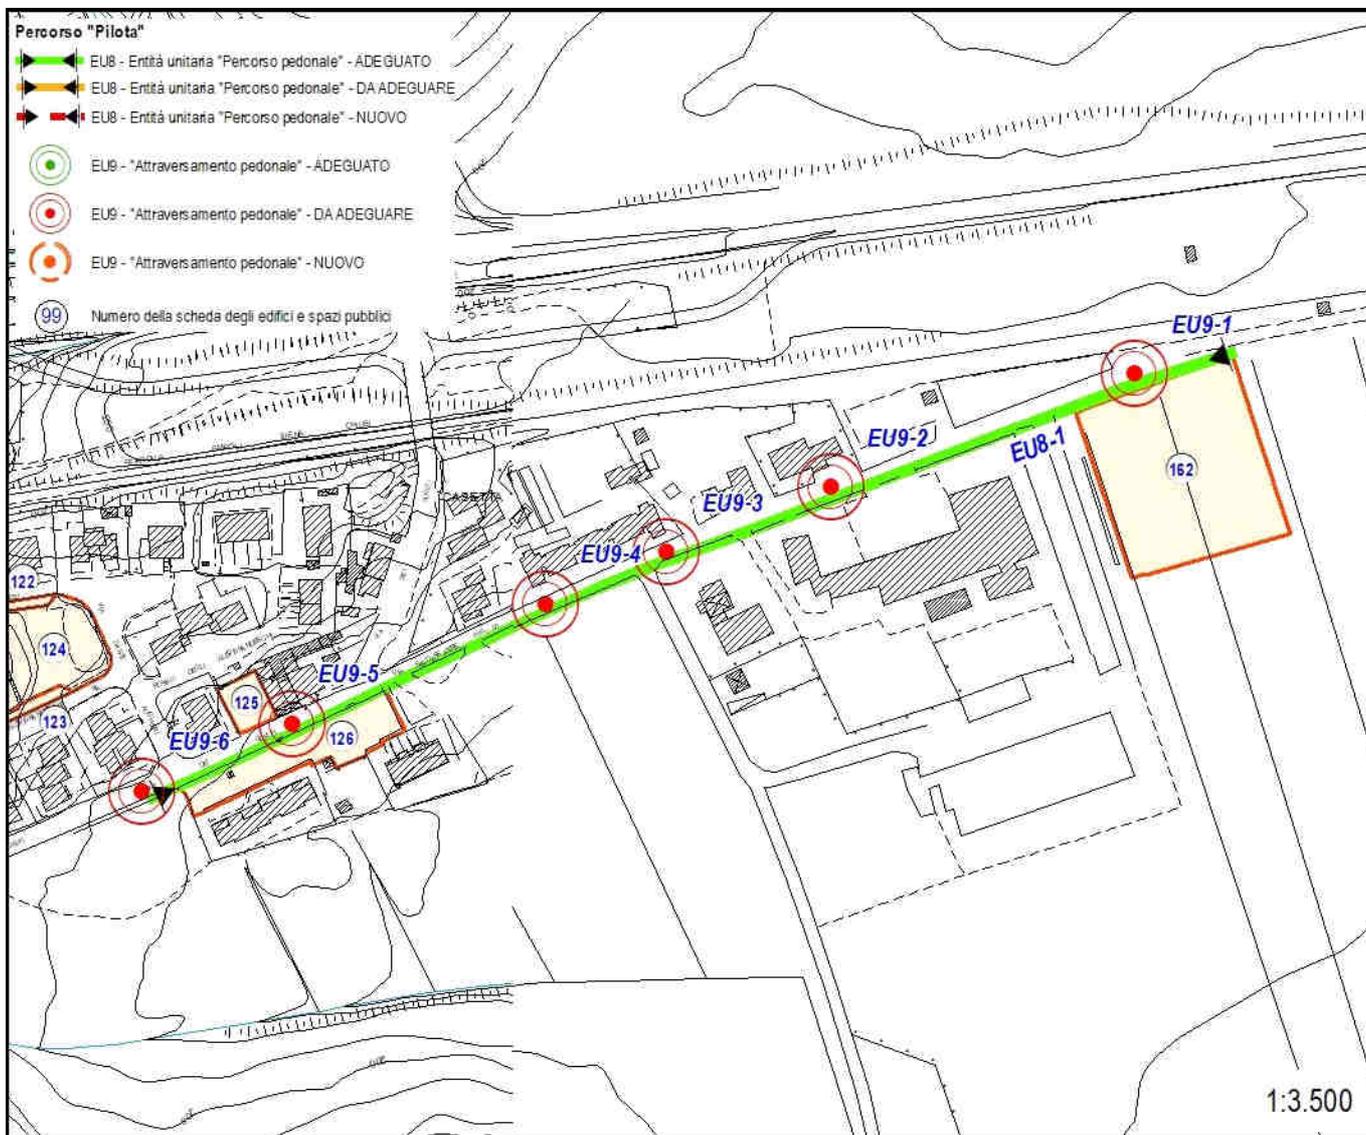

Estratto di Carta Tecnica Regionale con indicazione dei percorsi pedonali e degli attraversamenti pedonali

ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

Attraversamenti pedonali: EU9 - 1

Attraversamenti pedonali: EU9 - 2

Attraversamenti pedonali: EU9 - 3

Attraversamenti pedonali: EU9 - 4

Attraversamenti pedonali: EU9 - 5

Attraversamenti pedonali: EU9 - 6

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE, STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA E PRIORITA' DEGLI INTERVENTI

Tipologia dell'intervento: **Miglioramento**

Miglioramento della sicurezza degli attraversamenti pedonali lungo via Baldassarre Peruzzi e via dei Guelfi mediante l'utilizzo di sistemi che ne incrementano la visibilità.

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO: **€ 42.500**

Priorità dell'intervento: **ALTA**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Miglioramento**

Miglioramento dell'attraversamento pedonale in prossimità degli impianti sportivi, consistente in:

- Sostituzione del lampione stradale esistente e fornitura e posa in opera di doppio lampione, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale, segnale bifacciale retroilluminato, led box a bandiera lampeggianti e sensore per il rilevamento dei pedoni (Sistema SMART).

IMPORTO STIMATO: **€ 10.000**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Miglioramento**

Miglioramento dell'attraversamento pedonale in prossimità del Circolo di Casetta, consistente in:

- Ripristino del manto stradale in asfalto e ripassatura di zebratura per attraversamento pedonale con vernice spartitraffico rifrangente bianca.
- Sostituzione del lampione stradale esistente e fornitura e posa in opera di doppio lampione stradale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale, segnale bifacciale retroilluminato, led box a bandiera lampeggianti e pulsante di chiamata per attivazione sistema led lampeggiante.

IMPORTO STIMATO: € 7.500

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 3

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Miglioramento**

Miglioramento dell'attraversamento pedonale in prossimità della fermata dello scuolabus, consistente in:

- Rifacimento di zebratura per attraversamento pedonale con strisce in laminato plastico autoadesivo rifrangente bianco su nuovo tappeto di usura in asfalto.
- Fornitura e posa in opera di singolo lampione stradale, comprensivo di segnale bifacciale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale.

IMPORTO STIMATO: **€ 5.000**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 4

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Miglioramento**

Miglioramento dell'attraversamento pedonale all'incrocio con via Manfredi di Svevia, consistente in:
- Sostituzione del lampione stradale esistente e fornitura e posa in opera di singolo lampione stradale, comprensivo di segnale bifacciale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale.

IMPORTO STIMATO: € 5.000

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 5

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Miglioramento**

Miglioramento dell'attraversamento pedonale su via dei guelfi in prossimità del parcheggio pubblico, consistente in:
- Sostituzione di lampione stradale esistente e fornitura e posa in opera di doppio lampione stradale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale, segnale bifacciale retroilluminato, led box a bandiera lampeggianti e sensore per il rilevamento dei pedoni (Sistema SMART).

IMPORTO STIMATO: **€ 10.000**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 6

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Miglioramento**

Miglioramento dell'attraversamento pedonale all'incrocio con via Dante Alighieri, consistente in:
- Fornitura e posa in opera di singolo lampione stradale, comprensivo di segnale bifacciale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale.

IMPORTO STIMATO: **€ 5.000**

Casetta

Scheda nr. **D - 2**


INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PERCORSO DI COLLEGAMENTO**

Tipologia: **Pedonale**

Nome percorso: **D - Via Baldassarre Peruzzi - Via dei Guelfi**

Tratto: **Via Dante Alighieri**

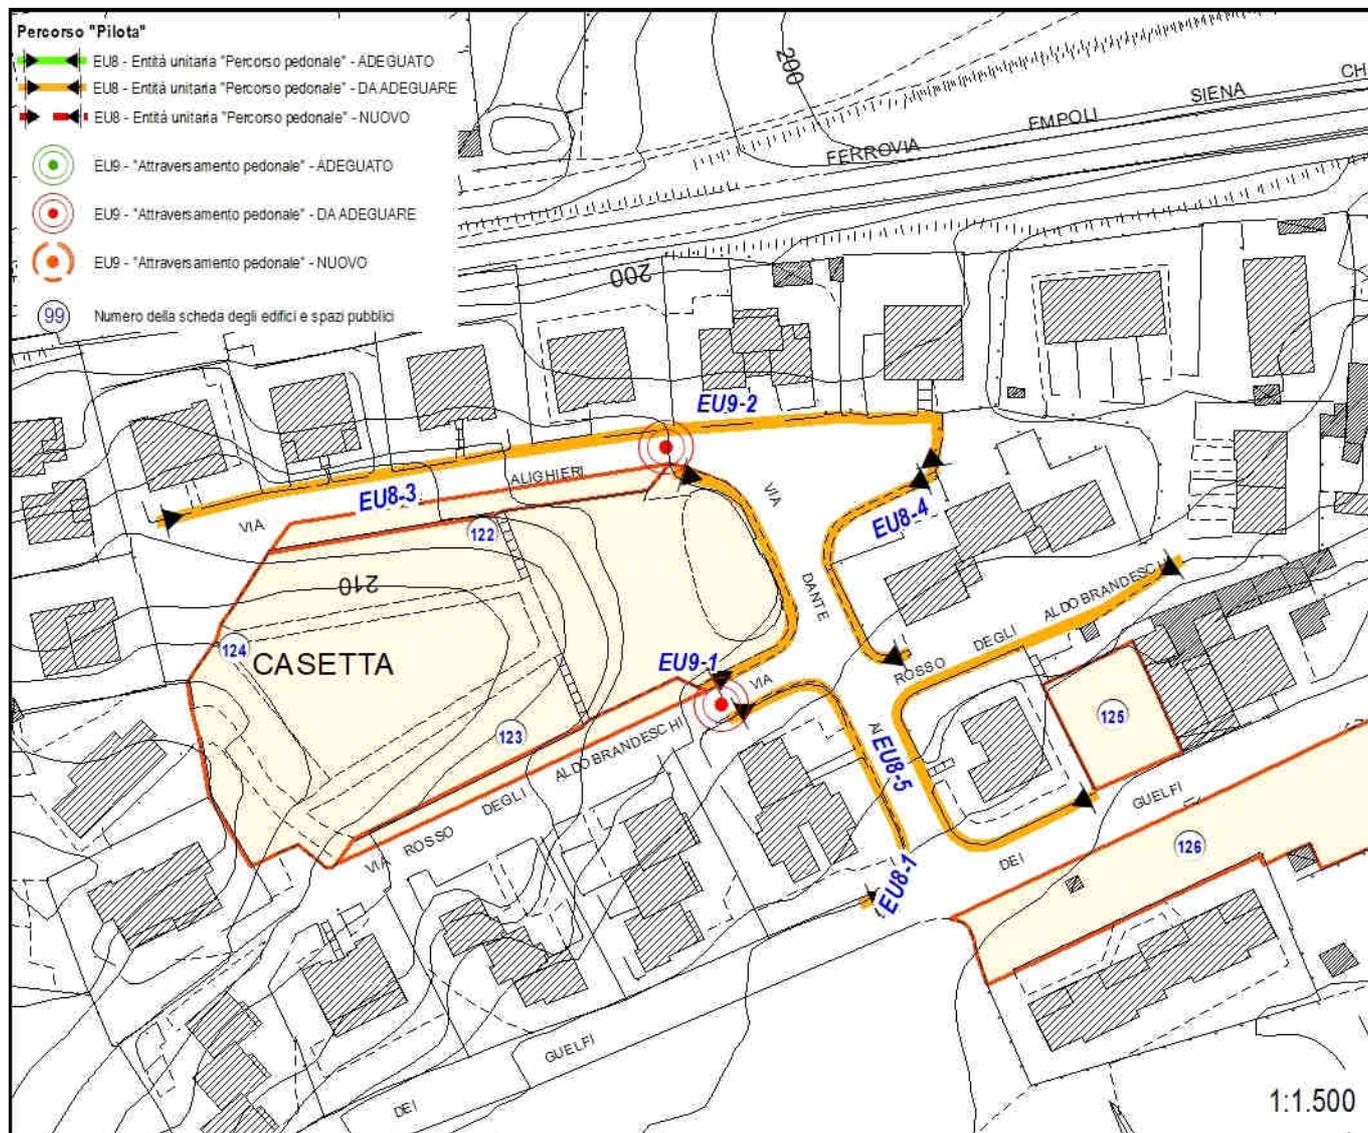

Estratto di Carta Tecnica Regionale con indicazione dei percorsi pedonali e degli attraversamenti pedonali

ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

Percorsi pedonali: EU8 - 1

Percorsi pedonali: EU8 - 2

Percorsi pedonali: EU8 - 3

Percorsi pedonali: EU8 - 4

Percorsi pedonali: EU8 - 5

Attraversamenti pedonali: EU9 - 1

Attraversamenti pedonali: EU9 - 2

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE, STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA E PRIORITA' DEGLI INTERVENTI

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento e miglioramento**

Adeguamento, miglioramento e nuova realizzazione dei percorsi pedonali in via Dante Alighieri e via Rosso degli Aldobrandeschi finalizzati alla loro fruizione in sicurezza. Corretta individuazione degli attraversamenti pedonali in prossimità del verde pubblico, finalizzata al raggiungimento di un loro elevato livello di sicurezza.

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO: **€ 72.000**

Priorità dell'intervento: **BASSA**

ENTITA' UNITARIA

Percorsi pedonali: EU8 - 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento e miglioramento**

- Adeguamento del percorso pedonale mediante la demolizione e l'allargamento del marciapiede fino ad arrivare ad una larghezza di 1,5 m per una lunghezza complessiva di circa 70 ml, comprensivi di demolizioni e la realizzazione di pavimentazione mediante fornitura e posa di masselli autobloccanti prefabbricati in CLS vibrocompresso con trattamento superficiale al quarzo posati su letto di sabbia, compresa sabbia, scavo, formazione del cassonetto e trasporto del materiale di risulta, fornitura di mista naturale di cava con stesa e cilindatura e cordonato di contenimento;
- Adeguamento dei dislivelli in prossimità del passaggio tra marciapiede e piano stradale comprensivi di fornitura e posa in opera di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES.

IMPORTO STIMATO: € 9.000

ENTITA' UNITARIA

Percorsi pedonali: EU8 - 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

Adeguamento del percorso pedonale lungo via della Dante Alighieri consistente in:

- Spostamento dei cassonetti stradali
- Realizzazione di nuova finitura in asfalto sulle porzioni di marciapiede deteriorate previa fresatura (circa 180 mq)
- Utilizzo di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES in prossimità del passaggio tra marciapiede e piano stradale.

IMPORTO STIMATO: **€ 4.000**

ENTITA' UNITARIA

Percorsi pedonali: EU8 - 3

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento e miglioramento**

- Adeguamento del percorso pedonale mediante la demolizione e l'allargamento del marciapiede fino ad arrivare ad una larghezza di 1,5 m per una lunghezza complessiva di circa 170 ml, comprensivi di demolizioni, scavo, di piano di posa del sottofondo, sottofondo in cls, nuovo cordonato, pavimentazione con finitura in asfalto.
- Adeguamento dei dislivelli in prossimità del passaggio tra marciapiede e piano stradale comprensivi di fornitura e posa in opera di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES.
- Spostamento di cinque lampioni per illuminazione stradale

IMPORTO STIMATO: **€ 30.000**

ENTITA' UNITARIA

Percorsi pedonali: EU8 - 4

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento e miglioramento**

- Adeguamento del percorso pedonale mediante la demolizione e l'allargamento del marciapiede fino ad arrivare ad una larghezza di 1,5 m per una lunghezza complessiva di circa 60 ml, comprensivi di demolizioni, scavo, di piano di posa del sottofondo, sottofondo in cls, nuovo cordonato, pavimentazione con finitura in asfalto.
- Adeguamento dei dislivelli in prossimità del passaggio tra marciapiede e piano stradale comprensivi di fornitura e posa in opera di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES.

IMPORTO STIMATO: **€ 7.000**

ENTITA' UNITARIA

Percorsi pedonali: EU8 - 5

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento e miglioramento**

- Adeguamento del percorso pedonale mediante la demolizione e l'allargamento del marciapiede fino ad arrivare ad una larghezza di 1,5 m per una lunghezza complessiva di circa 80 ml, comprensivi di demolizioni e la realizzazione di pavimentazione mediante fornitura e posa di masselli autobloccanti prefabbricati in CLS vibrocompresso con trattamento superficiale al quarzo posati su letto di sabbia, compresa sabbia, scavo, formazione del cassonetto e trasporto del materiale di risulta, fornitura di mista naturale di cava con stesa e cilindatura e cordonato di contenimento.
- Adeguamento dei dislivelli in prossimità del passaggio tra marciapiede e piano stradale comprensivi di fornitura e posa in opera di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES.
- Realizzazione di rampe di raccordo con il piano stradale (foto 2 e 4).

IMPORTO STIMATO: **€ 11.000**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento e miglioramento**

Realizzazione di nuovo attraversamento pedonale consistente in:

- Creazione di rampe di raccordo tra il piano stradale ed il percorso pedonale;
- Rifacimento di zebratura per attraversamento pedonale con strisce in laminato plastico autoadesivo rifrangente bianco su nuovo tappeto di usura in asfalto e di segnaletica verticale;
- Fornitura e posa in opera di singolo lampione stradale, comprensivo di segnale bifacciale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale.

IMPORTO STIMATO: € 5.500

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento e miglioramento**

Realizzazione di nuovo attraversamento pedonale consistente in:

- Creazione di rampe di raccordo tra il piano stradale ed il percorso pedonale;
- Rifacimento di zebratura per attraversamento pedonale con strisce in laminato plastico autoadesivo rifrangente bianco su nuovo tappeto di usura in asfalto e di segnaletica verticale;
- Fornitura e posa in opera di singolo lampione stradale, comprensivo di segnale bifacciale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale.

IMPORTO STIMATO: € 5.500

Monteaperti


Scheda nr. **E - 1**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PERCORSO DI COLLEGAMENTO**

Tipologia: **Carrabile - Pedonale**

Nome percorso: **E - Via dei Ghibellini - Via C. Ceccolini - Via Bocca degli Ab Tratto: Via dei Ghibellini**

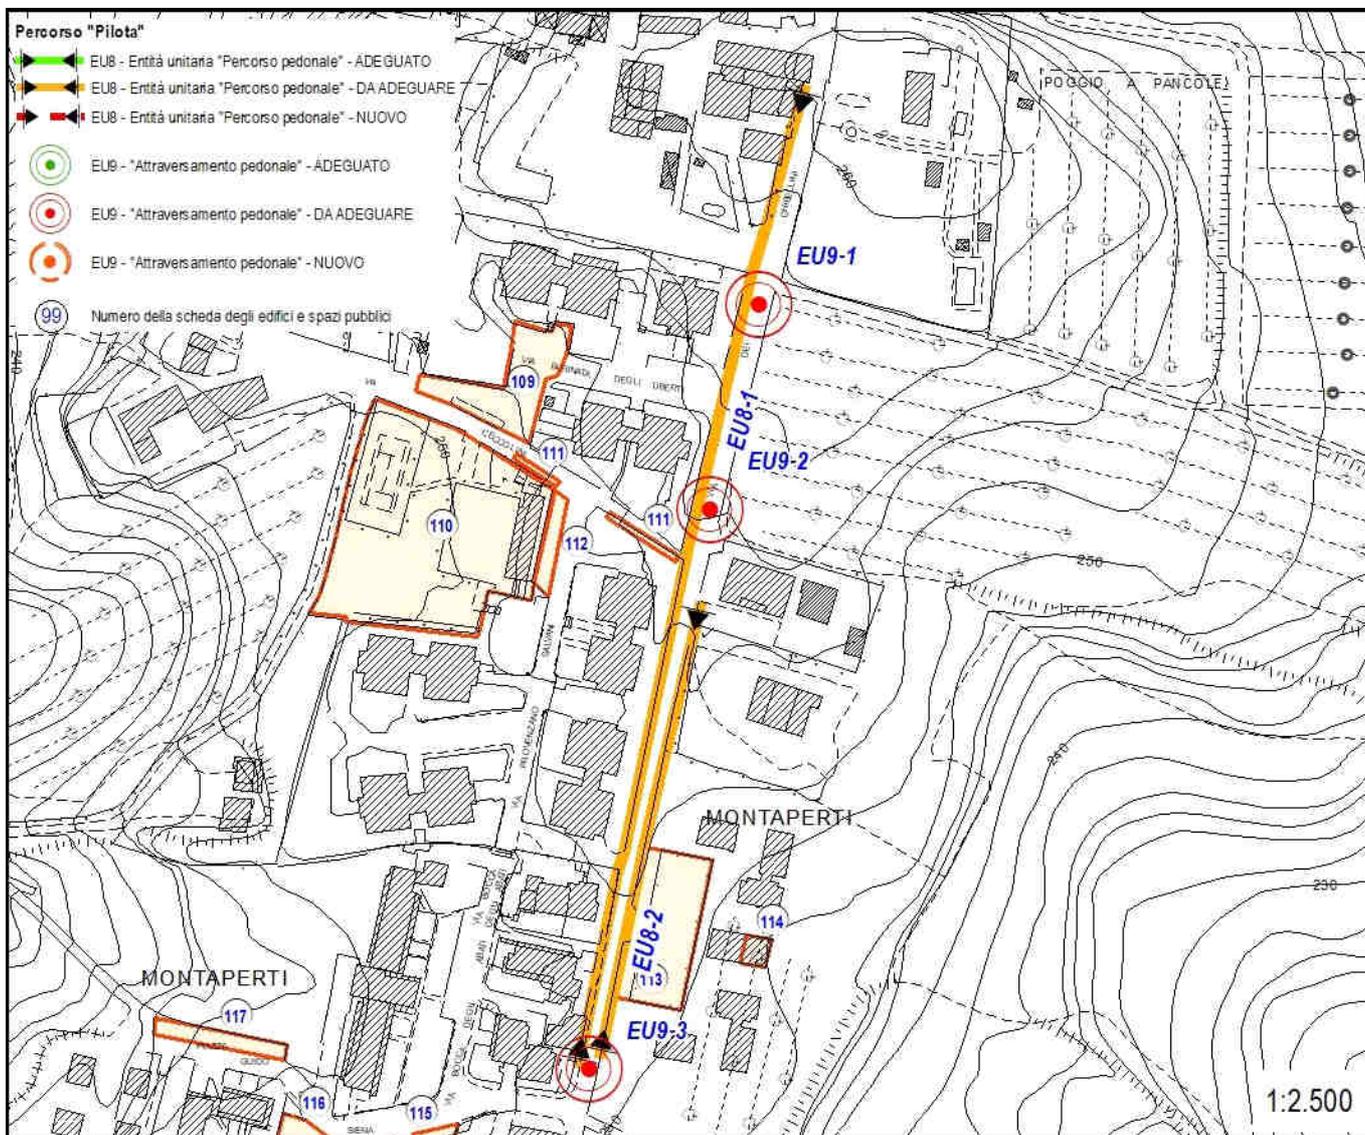

Estratto di Carta Tecnica Regionale con indicazione dei percorsi pedonali e degli attraversamenti pedonali

ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

Percorsi pedonali: EU8 - 1

Percorsi pedonali: EU8 - 2

Attraversamenti pedonali: EU9 - 1

Attraversamenti pedonali: EU9 - 2

Attraversamenti pedonali: EU9 - 3

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE, STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA E PRIORITA' DEGLI INTERVENTI

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento e miglioramento**

Adeguamento e miglioramento del percorso pedonale con la realizzazione di un nuovo marciapiede fruibile in sicurezza. Corretta individuazione degli attraversamenti pedonali finalizzata al raggiungimento di un loro elevato livello di sicurezza.

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO: € 62.500

Priorità dell'intervento: **BASSA**

ENTITA' UNITARIA

Percorsi pedonali: EU8 - 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

- Realizzazione di percorso pedonale della lunghezza di circa 240 m per una larghezza di 1,5 m, mediante demolizione di superficie in asfalto e fornitura e posa di masselli autobloccanti prefabbricati in CLS vibrocompresso con trattamento superficiale al quarzo posati su letto di sabbia, compresa sabbia, scavo, formazione del cassonetto e trasporto del materiale di risulta, fornitura di mista naturale di cava con stesa e cilindratura e cordonato di contenimento (realizzazione fino a via C. Ceccolini e successivo completamento fino a raggiungere il marciapiede esistente);
- Fornitura e posa in opera di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES in prossimità del passaggio tra marciapiede e piano stradale.

IMPORTO STIMATO: **€ 32.000**

ENTITA' UNITARIA

Percorsi pedonali: EU8 - 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Miglioramento**

Miglioramento del percorso pedonale lato sinistro di via dei Ghibellini consistente in:

- Realizzazione di percorso pedonale della lunghezza di circa 15 m per una larghezza di 1,5 m di collegamento tra il marciapiede esistente e il percorso pedonale esistente (foto 2 e 4), mediante fornitura e posa di masselli autobloccanti prefabbricati in CLS vibrocompresso con trattamento superficiale al quarzo posati su letto di sabbia, compresa sabbia, scavo, formazione del cassonetto e trasporto del materiale di risulta, fornitura di mista naturale di cava con stesa e cilindratura e cordonato di contenimento;
- Realizzazione di due rampe di raccordo con il piano stradale;
- Fornitura e posa in opera di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES in prossimità del passaggio tra marciapiede e piano stradale.

IMPORTO STIMATO: € 3.000

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Miglioramento**

Miglioramento dell'attraversamento pedonale in prossimità di via Farinate degli Uberti consistente in:

- Rifacimento di zebratura per attraversamento pedonale con strisce in laminato plastico autoadesivo rifrangente bianco su nuovo tappeto di usura in asfalto.
- Fornitura e posa in opera di doppio lampione stradale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale, segnale bifacciale retroilluminato, led box a bandiera lampeggianti e pulsante di chiamata per attivazione sistema led lampeggiante.

IMPORTO STIMATO: € 7.500

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Miglioramento**

Miglioramento dell'attraversamento pedonale in prossimità di via Ceccolini consistente in:

- Fornitura e posa in opera di doppio lampione stradale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da pinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale, segnale bifacciale retroilluminato, led box a bandiera lampeggianti e sensore per il rilevamento dei pedoni (Sistema SMART).

IMPORTO STIMATO: **€ 10.000**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 3

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Miglioramento**

Miglioramento dell'attraversamento pedonale in prossimità di via Bocca degli Abati consistente in:
- Fornitura e posa in opera di doppio lampione stradale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da pinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale, segnale bifacciale retroilluminato, led box a bandiera lampeggianti e sensore per il rilevamento dei pedoni (Sistema SMART).

IMPORTO STIMATO: **€ 10.000**

Monteaperti


Scheda nr. **E - 2**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PERCORSO DI COLLEGAMENTO**

Tipologia: **Carrabile - Pedonale**

Nome percorso: **E - Via dei Ghibellini - Via C. Ceccolini - Via Bocca degli Ab Tratto: Via C. Ceccolini - Via Bocca degli A**

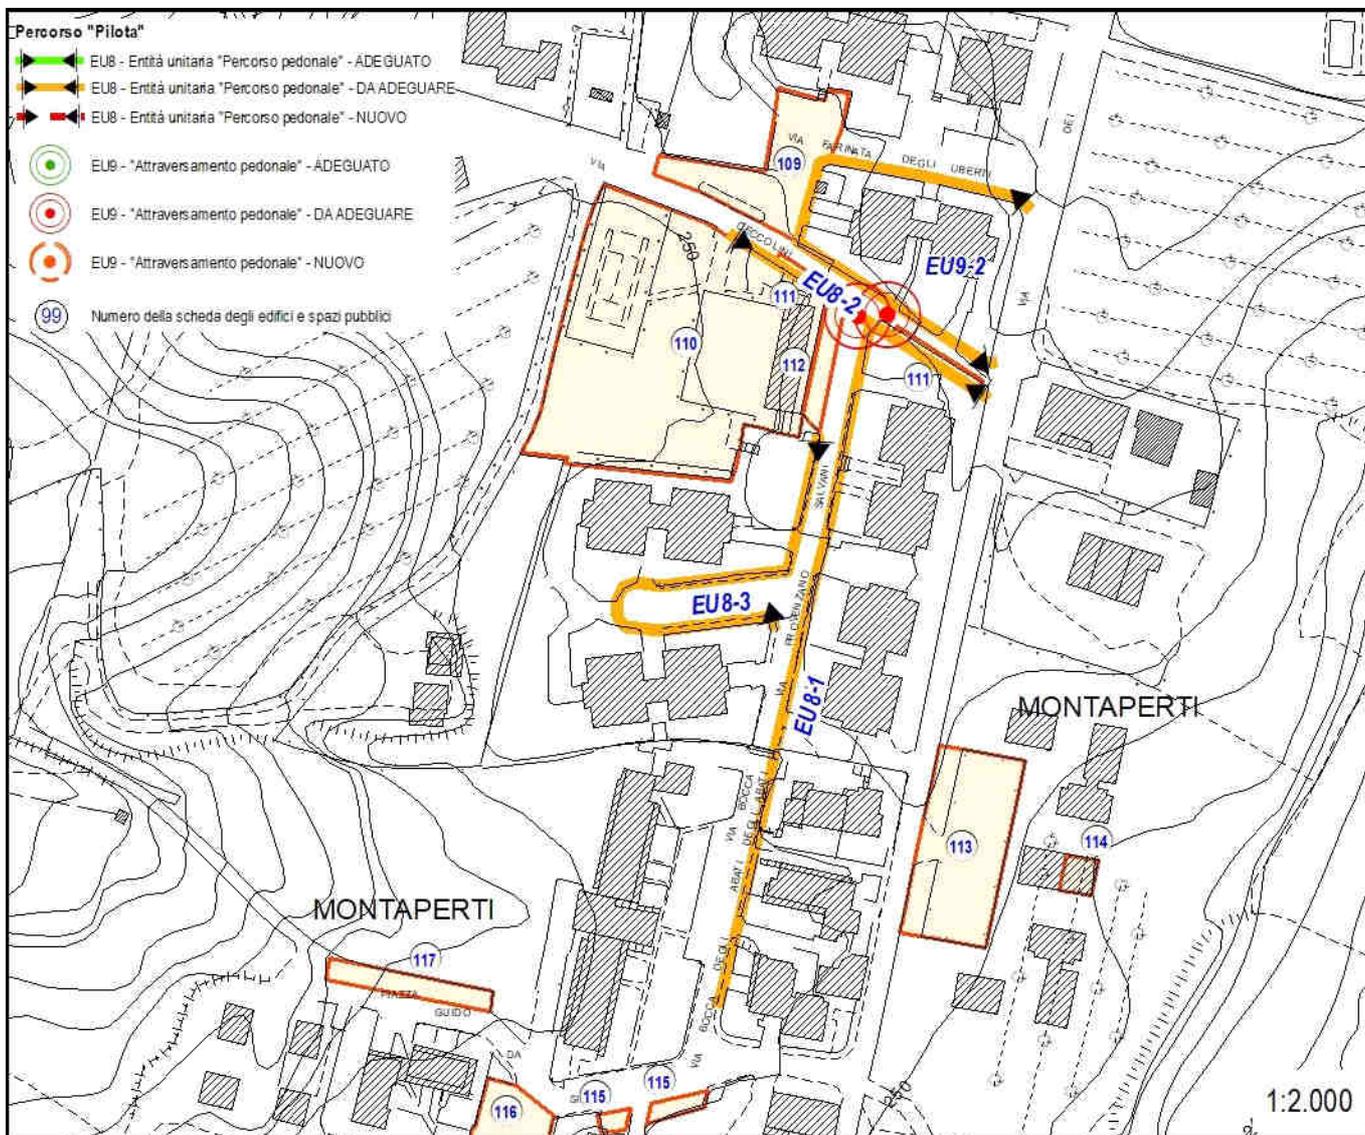

Estratto di Carta Tecnica Regionale con indicazione dei percorsi pedonali e degli attraversamenti pedonali

ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

Percorsi pedonali: **EU8 - 1**

Percorsi pedonali: **EU8 - 2**

Percorsi pedonali: **EU8 - 3**

Attraversamenti pedonali: **EU9 - 1**

Attraversamenti pedonali: **EU9 - 2**

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE, STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA E PRIORITA' DEGLI INTERVENTI

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento, miglioramento e nuova realizzazione**

Adeguamento e miglioramento del percorso pedonale con l'adeguamento dei marciapiedi esistenti permettendone la loro fruizione in sicurezza. Corretta individuazione degli attraversamenti pedonali finalizzata al raggiungimento di un loro elevato livello di sicurezza.

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO: **€ 50.000**

Priorità dell'intervento: **MEDIA**

ENTITA' UNITARIA

Percorsi pedonali: EU8 - 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

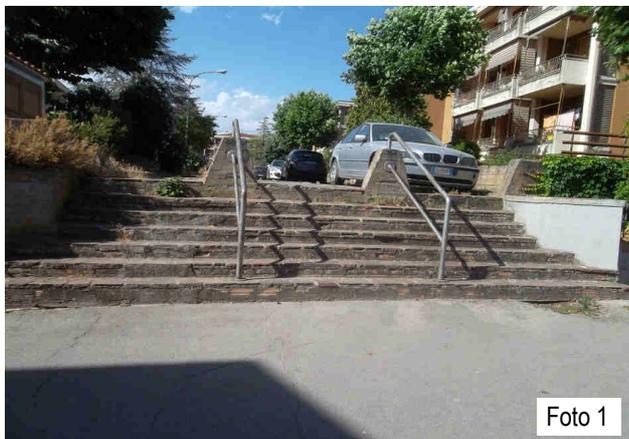


Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

- Adeguamento del percorso pedonale mediante l'allargamento del marciapiede fino ad arrivare ad una larghezza di 1,2 m per una lunghezza di circa 100 ml sul lato Ovest di via Bocca degli Abati, comprensivi di demolizioni, scavo, piano di posa del sottofondo, sottofondo in cls, nuovo cordonato, pavimentazione con finitura in asfalto.
- Adeguamento dei dislivelli in prossimità del passaggio tra marciapiede e piano stradale comprensivi di fornitura e posa in opera di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES.
- Realizzazione di nuovo marciapiede, a completamento del percorso pedonale, della lunghezza di circa 20 m per una larghezza di 1,20 m comprensivo di scavo, di piano di posa del sottofondo, sottofondo in cls, cordonato, pavimentazione con finitura in asfalto.

IMPORTO STIMATO: **€ 12.000**

ENTITA' UNITARIA

Percorsi pedonali: EU8 - 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

- Adeguamento del percorso pedonale mediante l'allargamento del marciapiede fino ad arrivare ad una larghezza di 1,5 m per una lunghezza di circa 55 m sul lato Ovest di via Bocca degli Abati, mediante fornitura e posa di masselli autobloccanti prefabbricati in CLS vibrocompreso con trattamento superficiale al quarzo posati su letto di sabbia, compresa sabbia, scavo, formazione del cassonetto e trasporto del materiale di risulta, fornitura di mista naturale di cava con stesa e cilindatura e cordonato di contenimento;
- Realizzazione di percorso pedonale della lunghezza di circa 55 m per una larghezza di 1,5 m di collegamento con il marciapiede esistente con finitura in autobloccanti (foto 2, 3 e 4), mediante fornitura e posa di masselli autobloccanti prefabbricati in CLS vibrocompreso con trattamento superficiale al quarzo posati su letto di sabbia, compresa sabbia, scavo, formazione del cassonetto e trasporto del materiale di risulta, fornitura di mista naturale di cava con stesa e cilindatura e cordonato di contenimento;
- Adeguamento dei dislivelli in prossimità del passaggio tra marciapiede e piano stradale comprensivi di fornitura e posa in opera di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES.

IMPORTO STIMATO: **€ 12.000**

ENTITA' UNITARIA

Percorsi pedonali: EU8 - 3

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

Adeguamento del percorso pedonale lungo via Provenzano Salvani consistente in:

- Adeguamento del percorso pedonale mediante la demolizione e l'allargamento del marciapiede fino ad arrivare ad una larghezza di 1,2 m per una lunghezza complessiva di circa 150 ml, comprensivi di demolizioni, scavi e successivo di piano di posa del sottofondo, sottofondo in cls, cordonato, pavimentazione con finitura in asfalto.
- Adeguamento dei dislivelli in prossimità del passaggio tra marciapiede e piano stradale comprensivi di fornitura e posa in opera di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES.

IMPORTO STIMATO: **€ 18.000**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Miglioramento**

- Rifacimento di zebratura per attraversamento pedonale con strisce in laminato plastico autoadesivo rifrangente bianco su nuovo tappeto di usura in asfalto.
- Fornitura e posa in opera di singolo lampione stradale con doppio corpo illuminante, comprensivo di segnale bifacciale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminazione verticale sull'attraversamento pedonale.

IMPORTO STIMATO: **€ 6.000**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Miglioramento**

- Rifacimento di zebratura per attraversamento pedonale con strisce in laminato plastico autoadesivo rifrangente bianco su nuovo tappeto di usura in asfalto.

IMPORTO STIMATO: **€ 2.000**

ENTITA' UNITARIA

Percorsi pedonali: EU8 - 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2

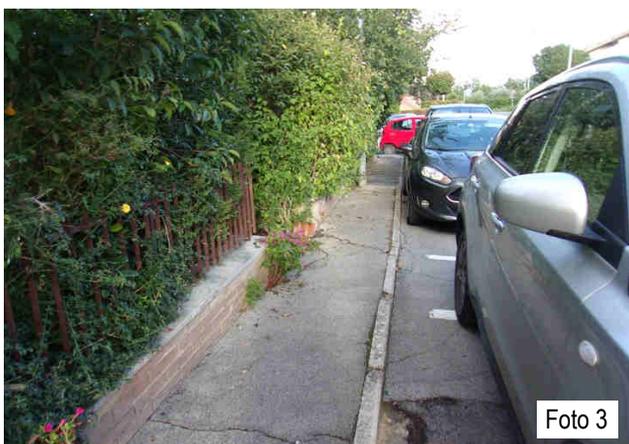


Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

Adeguamento del percorso pedonale lungo via della Dante Alighieri consistente in:

- Realizzazione di marciapiede della larghezza di circa 150 cm mediante la demolizione del marciapiede esistente comprensivi di scavo, di piano di posa del sottofondo, sottofondo in cls, cordonato, pavimentazione con finitura in asfalto. Lunghezza complessiva di circa 85 ml.
- Utilizzo di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES in prossimità del passaggio tra marciapiede e piano stradale.

IMPORTO STIMATO: **€ 12.000**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

Realizzazione di nuovo attraversamento pedonale consistente in:

- Creazione di rampe di raccordo tra il piano stradale ed il percorso pedonale;
- Creazione di zebra per attraversamento pedonale con strisce in laminato plastico autoadesivo rifrangente bianco su nuovo tappeto di usura in asfalto e di segnaletica verticale;
- Fornitura e posa in opera di singolo lampione stradale, comprensivo di segnale bifacciale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale.

IMPORTO STIMATO: **€ 5.500**

Ponte a Bozzone

Scheda nr. **F - 1**


INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PERCORSO DI COLLEGAMENTO**

Tipologia: **Carrabile - Pedonale**

Nome percorso: **F - Campo sportivo - Via R. Bianchi Bandinelli**

Tratto: **Via R. Bianchi Bandinelli - Via V. Alfi**

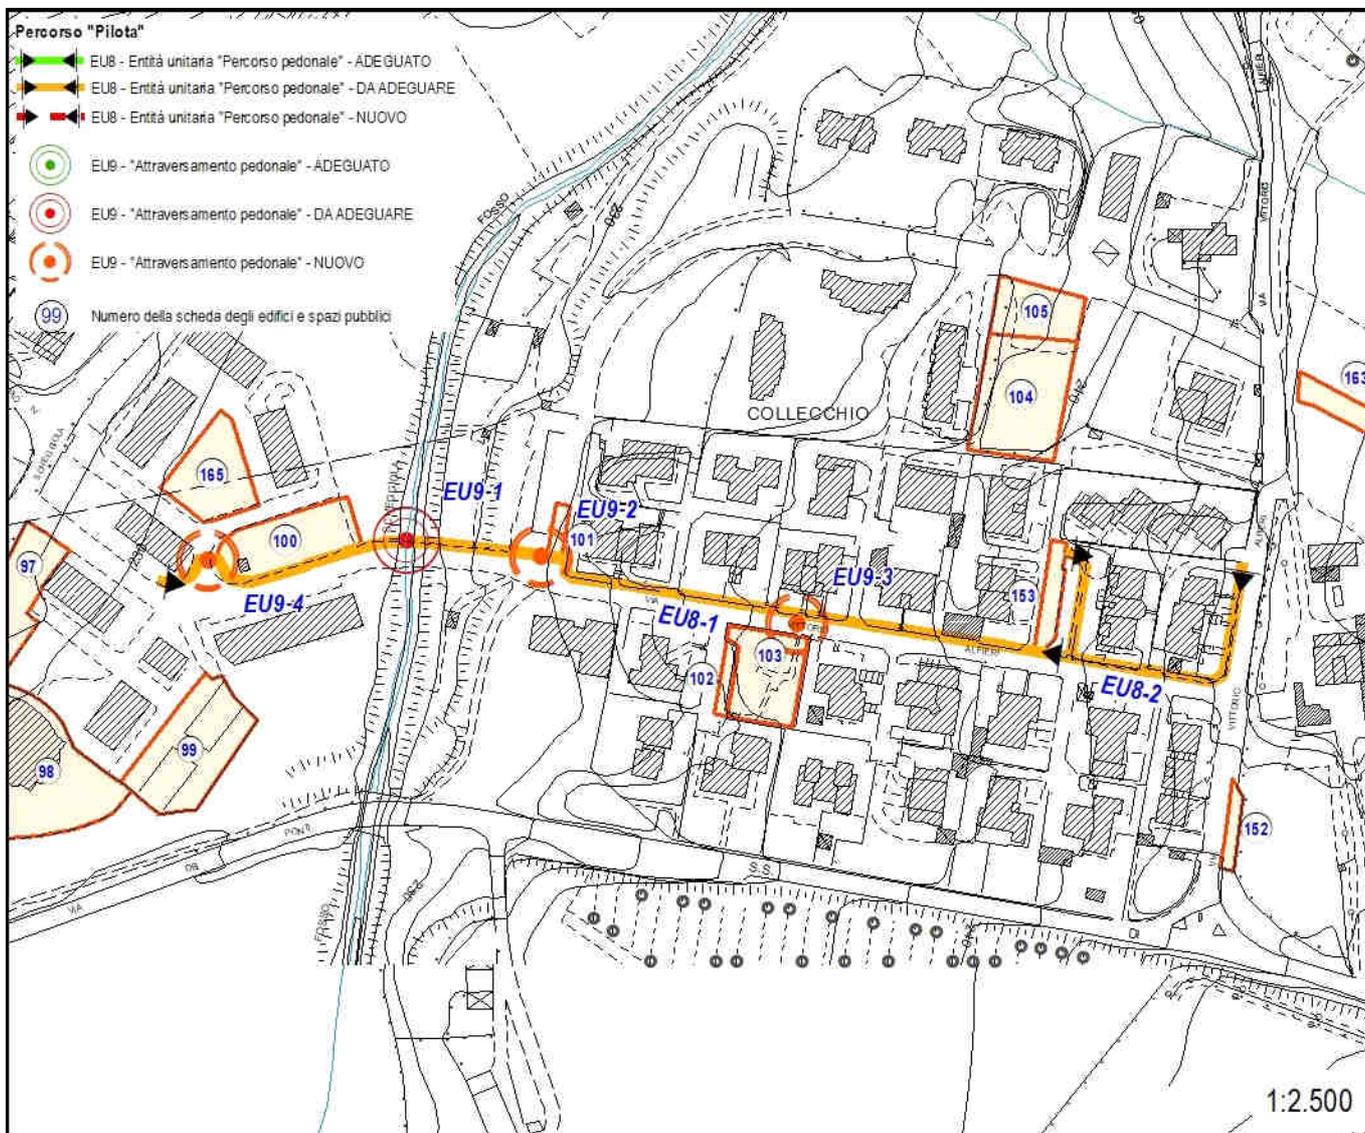

Estratto di Carta Tecnica Regionale con indicazione dei percorsi pedonali e degli attraversamenti pedonali

ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

Percorsi pedonali: **EU8 - 1**

Percorsi pedonali: **EU8 - 2**

Attraversamenti pedonali: **EU9 - 1**

Attraversamenti pedonali: **EU9 - 2**

Attraversamenti pedonali: **EU9 - 3**

Attraversamenti pedonali: **EU9 - 4**

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE, STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA E PRIORITA' DEGLI INTERVENTI

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento, miglioramento e nuova realizzazione**

Adeguamento, miglioramento e nuova realizzazione dei percorsi pedonali in via Vittorio Alfieri finalizzati alla loro fruizione in sicurezza. Corretta individuazione degli attraversamenti pedonali, anche in prossimità del verde pubblico, finalizzata al raggiungimento di un loro elevato livello di sicurezza.

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO: **€ 54.500**

Priorità dell'intervento: **MEDIA**

ENTITA' UNITARIA

Percorsi pedonali: EU8 - 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

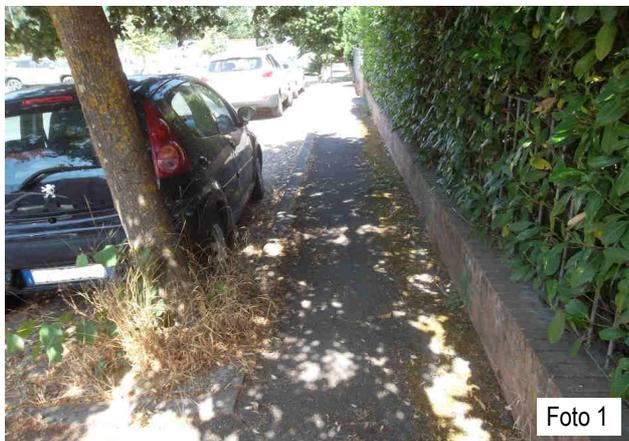


Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

- Adeguamento del percorso pedonale mediante la demolizione e l'allargamento del marciapiede fino ad arrivare ad una larghezza di 1,2 m per una lunghezza di circa 160 ml sul lato nord di via Vittorio Alfieri, comprensivi di demolizioni, scavo, di piano di posa del sottofondo, sottofondo in cls, nuovo cordonato, pavimentazione con finitura in asfalto.

- Adeguamento dei dislivelli in prossimità del passaggio tra marciapiede e piano stradale comprensivi di fornitura e posa in opera di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES.

IMPORTO STIMATO: **€ 20.000**

ENTITA' UNITARIA

Percorsi pedonali: EU8 - 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

Adeguamento del percorso pedonale lungo via Vittorio Alfieri consistente in:

- Adeguamento del percorso pedonale mediante la demolizione e l'allargamento del marciapiede fino ad arrivare ad una larghezza di 1,2 m per una lunghezza complessiva di circa 90 ml, comprensivi di demolizioni, scavi e successivo di piano di posa del sottofondo, sottofondo in cls, cordonato, pavimentazione con finitura in asfalto.
- Adeguamento dei dislivelli in prossimità del passaggio tra marciapiede e piano stradale comprensivi di fornitura e posa in opera di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES.

IMPORTO STIMATO: **€ 10.000**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Miglioramento**

- Rifacimento di zebratura per attraversamento pedonale con strisce in laminato plastico autoadesivo rifrangente bianco su nuovo tappeto di usura in asfalto.
- Fornitura e posa in opera di singolo lampione stradale, comprensivo di segnale bifacciale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale.

IMPORTO STIMATO: **€ 5.000**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

- Realizzazione di zebratura per attraversamento pedonale con strisce in laminato plastico autoadesivo rifrangente bianco su nuovo tappeto di usura in asfalto.
- Fornitura e posa in opera di due lampioni stradali, comprensivi di segnale bifacciale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composti da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, pali rastremati dritti 6 metri, corpi illuminanti a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale.

IMPORTO STIMATO: **€ 9.000**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 3

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

- Rifacimento di zebratura per attraversamento pedonale con strisce in laminato plastico autoadesivo rifrangente bianco su nuovo tappeto di usura in asfalto.
- Fornitura e posa in opera di singolo lampione stradale, comprensivo di segnale bifacciale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale.

IMPORTO STIMATO: **€ 5.000**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 4

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1

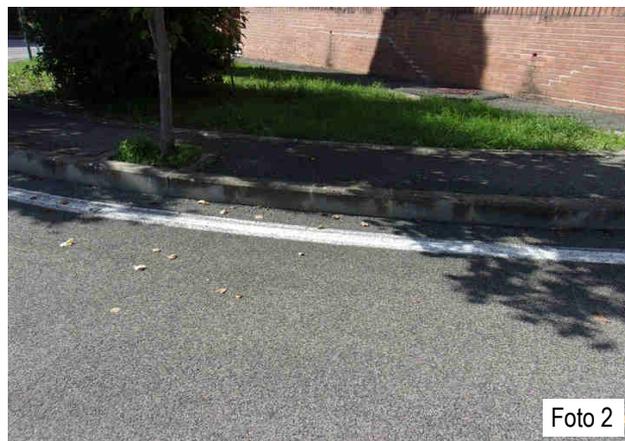


Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

Realizzazione di nuovo attraversamento pedonale consistente in:

- Creazione di rampe di raccordo tra il piano stradale ed il percorso pedonale;
- Creazione di zebra per attraversamento pedonale con strisce in laminato plastico autoadesivo rifrangente bianco su nuovo tappeto di usura in asfalto e di segnaletica verticale;
- Fornitura e posa in opera di singolo lampione stradale, comprensivo di segnale bifacciale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale.

IMPORTO STIMATO: **€ 5.500**

Ponte a Bozzone

Scheda nr. **F - 2**


INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PERCORSO DI COLLEGAMENTO**

Tipologia: **Carrabile - Pedonale**

Nome percorso: **F - Campo sportivo - Via R. Bianchi Bandinelli**

Tratto: **Campo sportivo - Via F. de Andrè**

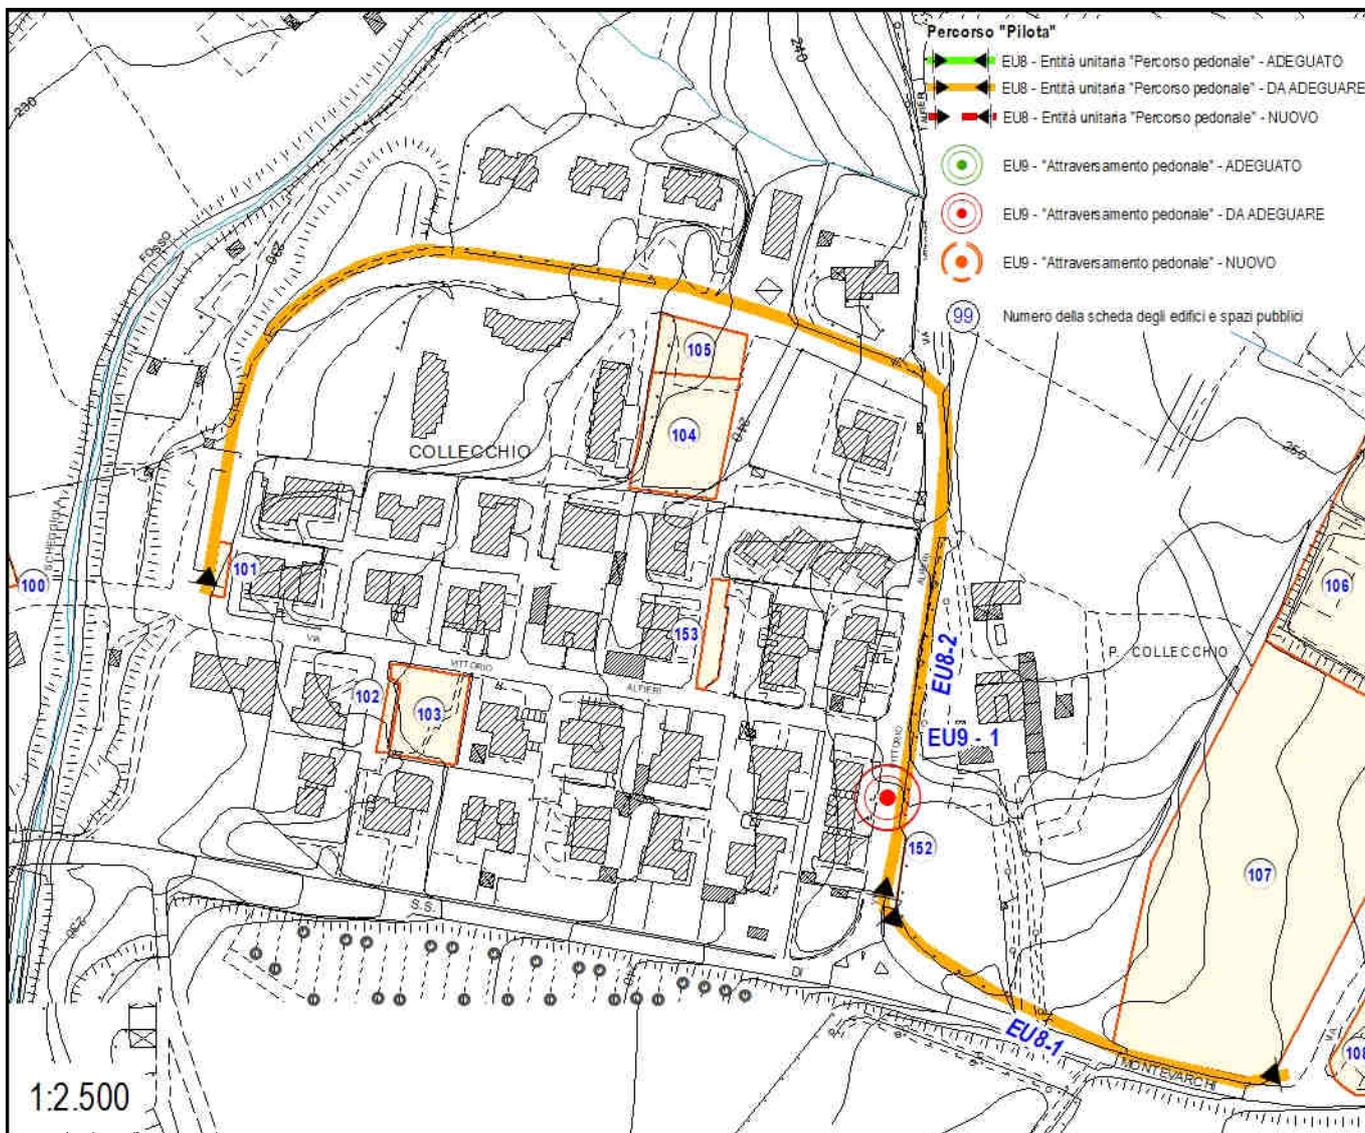

Estratto di Carta Tecnica Regionale con indicazione dei percorsi pedonali e degli attraversamenti pedonali

ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

Percorsi pedonali: **EU8 - 1**

Percorsi pedonali: **EU8 - 2**

Attraversamenti pedonali: **EU9 - 1**

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE, STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA E PRIORITA' DEGLI INTERVENTI

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento, miglioramento e nuova realizzazione**

Adeguamento, miglioramento e nuova realizzazione dei percorsi pedonali di collegamento tra l'area sportiva, via Vittorio Alfieri e via Fabrizio De Andrè finalizzati alla loro fruizione in sicurezza. Realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale in via Vittorio Alfieri.

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO: **€ 47.500**

Priorità dell'intervento: **BASSA**

ENTITA' UNITARIA

Percorsi pedonali: EU8 - 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

- Realizzazione di percorso pedonale lungo la SP 408 di Montevarchi di collegamento tra il parcheggio degli impianti sportivi e la via Vittorio Alfieri della lunghezza di circa 150 m e della larghezza di 1,5 m. L'intervento prevede la realizzazione di un percorso in ghiaia stabilizzata comprensivo lo scavo, la fornitura e posa in opera di cordonato stradale, di elementi grigliati per il contenimento della ghiaia e la fornitura e spandimento della ghiaia di idonea pezzatura.

- Fornitura e posa in opera di nuova illuminazione per il percorso pedonale (cinque nuovi lampioni) composta da plinti in CLS per i pali d'illuminazione, pali rastremati dritti 4 metri, corpi illuminante a led.

IMPORTO STIMATO: **€ 30.000**

ENTITA' UNITARIA

Percorsi pedonali: EU8 - 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3

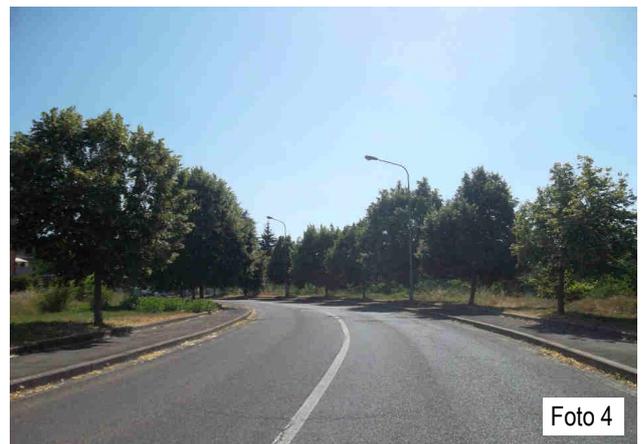


Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento e nuova realizzazione**

Adeguamento del percorso pedonale comprendente:

- Realizzazione di marciapiede della larghezza di circa 1,20 m mediante sia la scarificazione dei tratti in assenza di marciapiede che la demolizione del cordonato esistente comprensivi di scavo, di piano di posa del sottofondo, sottofondo in cls, cordonato, pavimentazione con finitura in asfalto. Lunghezza complessiva di circa 120 ml.
- Fornitura e posa in opera di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES in prossimità del passaggio tra marciapiede e piano stradale.

IMPORTO STIMATO: **€ 10.000**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Miglioramento**

Adeguamento dell'attraversamento pedonale di via Vittorio Alfieri consistente in:

- Rifacimento di zebratura per attraversamento pedonale con strisce in laminato plastico autoadesivo rifrangente bianco su nuovo tappeto di usura in asfalto.
- Fornitura e posa in opera di doppio lampione stradale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale, segnale bifacciale retroilluminato, led box a bandiera lampeggianti e pulsante di chiamata per attivazione sistema led lampeggiante.

IMPORTO STIMATO: **€ 7.500**

Ponte a Bozzone

Scheda nr. **G - 1**


INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PERCORSO DI COLLEGAMENTO**

Tipologia: **Carrabile - Pedonale**

Nome percorso: **G - Via della Scheggiolla - Via Pio VI - Via della Certosa**

Tratto: **Via della Scheggiolla > Via della Cer**

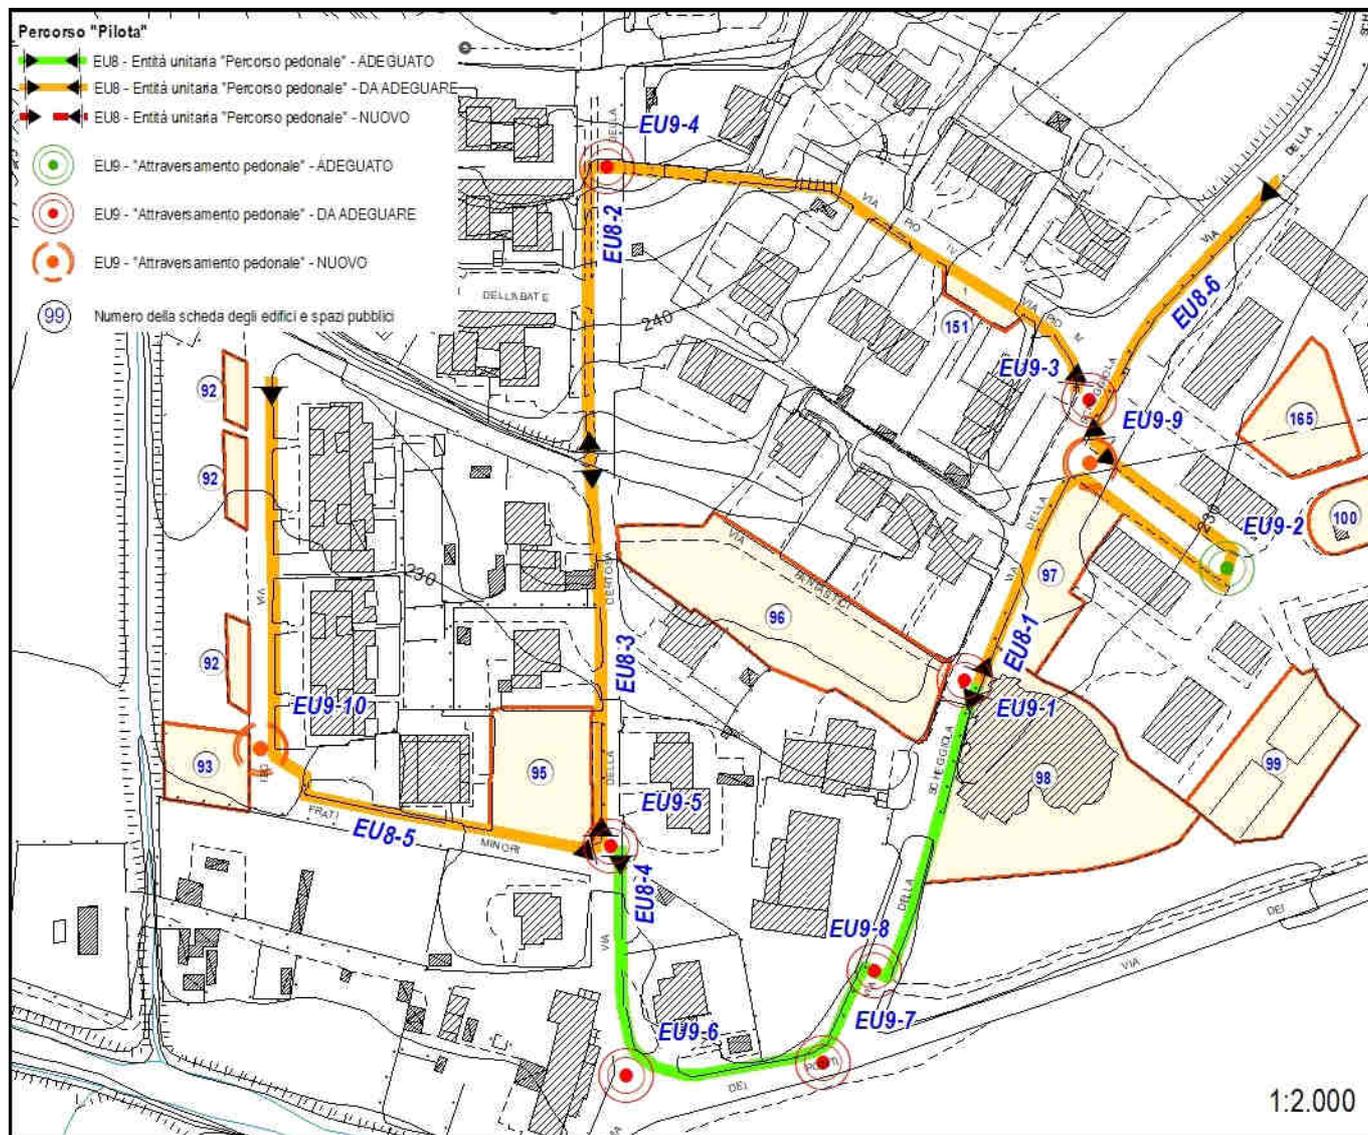

Estratto di Carta Tecnica Regionale con indicazione dei percorsi pedonali e degli attraversamenti pedonali

ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

Percorsi pedonali: EU8 - 1

Percorsi pedonali: EU8 - 5

Attraversamenti pedonali: EU9 - 1

Attraversamenti pedonali: EU9 - 3

Attraversamenti pedonali: EU9 - 4

Attraversamenti pedonali: EU9 - 5

Attraversamenti pedonali: EU9 - 6

Attraversamenti pedonali: EU9 - 7

Attraversamenti pedonali: EU9 - 8

Attraversamenti pedonali: EU9 - 9

Attraversamenti pedonali: EU9 - 10

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE, STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA E PRIORITA' DEGLI INTERVENTI

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento, miglioramento e nuova realizzazione**

Adeguamento e miglioramento dei percorsi pedonali di collegamento tra Via della Scheggiolla, Via Pio VI, Via della Certosa e Via dei Frati Minori finalizzato alla loro fruizione in sicurezza. Corretta individuazione degli attraversamenti pedonali finalizzata al raggiungimento di un loro elevato livello di sicurezza.

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO: **€ 64.800**

Priorità dell'intervento: **BASSA**

ENTITA' UNITARIA

Percorsi pedonali: EU8 - 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Miglioramento**

- Adeguamento del percorso pedonale mediante la demolizione e l'allargamento del marciapiede fino ad arrivare ad una larghezza di 1,2 m per una lunghezza complessiva di circa 85 ml, comprensivi di demolizioni, scavo, di piano di posa del sottofondo, sottofondo in cls, nuovo cordonato, pavimentazione con finitura in asfalto.
- Adeguamento dei dislivelli in prossimità del passaggio tra marciapiede e piano stradale comprensivi di fornitura e posa in opera di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES.

IMPORTO STIMATO: € 6.500

ENTITA' UNITARIA

Percorsi pedonali: EU8 - 5

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

- Creazione di tre rampe di raccordo tra il piano stradale ed il percorso pedonale;
- Utilizzo di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES in prossimità del passaggio tra marciapiede e piano stradale.

IMPORTO STIMATO: € 2.500

ENTITA' UNITARIA

Percorsi pedonali: EU8 - 6

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Miglioramento**

Miglioramento della sicurezza del percorso pedonale consistente in:

- Fornitura e posa in opera di staccionata in legno di castagno sbucciata posta a corce di S. Andrea per la lunghezza di circa 85 ml;
- Realizzazione di allargamento di marciapiede (3 piazzole) per consentire l'inversione di marcia comprensivo di scavo, di piano di posa del sottofondo, sottofondo in cls, cordonato, pavimentazione con finitura in asfalto.

IMPORTO STIMATO: **€ 4.000**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Miglioramento**

Adeguamento dell'attraversamento pedonale in via della Scheggiolla nei pressi della chiesa parrocchiale consistente in:

- Fornitura e posa in opera di doppio lampione stradale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale, segnale bifacciale retroilluminato, led box a bandiera lampeggianti e pulsante di chiamata per attivazione sistema led lampeggiante.

IMPORTO STIMATO: **€ 6.000**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 3

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3

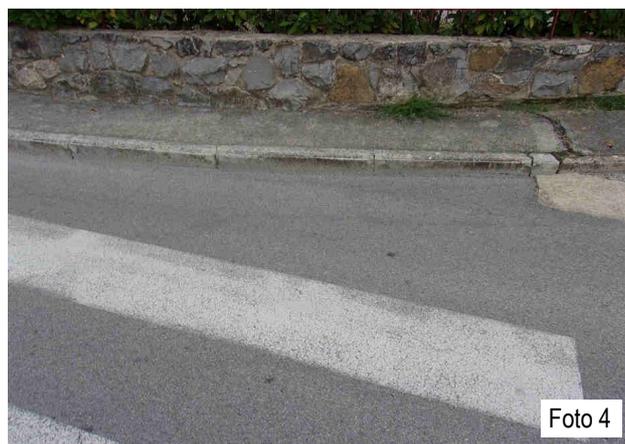


Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Miglioramento**

Adeguamento dell'attraversamento pedonale in via della Scheggiolla e via Pio VI consistente in:

- Fornitura e posa in opera di doppio lampione stradale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale, segnale bifacciale retroilluminato, led box a bandiera lampeggianti e pulsante di chiamata per attivazione sistema led lampeggiante.

IMPORTO STIMATO: **€ 6.000**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 4

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento e miglioramento**

Adeguamento dell'attraversamento pedonale in via della Certosa consistente in:

- Fornitura e posa in opera di doppio lampione stradale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale, segnale bifacciale retroilluminato, led box a bandiera lampeggianti e pulsante di chiamata per attivazione sistema led lampeggiante.
- Collegamento dell'attraversamento pedonale con il percorso pedonale su via della Certosa attraverso la demolizione del cordonato e la realizzazione di pavimentazione mediante fornitura e posa di masselli autobloccanti prefabbricati in CLS vibrocompresso con trattamento superficiale al quarzo posati su letto di sabbia, compresa sabbia, scavo, formazione del cassonetto e trasporto del materiale di risulta, fornitura di mista naturale di cava con stesa e cilindatura e cordonato di contenimento.

IMPORTO STIMATO: **€ 6.500**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 5

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Miglioramento**

- Sostituzione del lampione stradale esistente e fornitura e posa in opera di singolo lampione stradale, comprensivo di segnale bifacciale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale.

IMPORTO STIMATO: **€ 3.500**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 6

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Miglioramento**

Miglioramento dell'attraversamento pedonale in via della Certosa nei pressi dell'incrocio con la SP 408 di Montevarchi consistente in:

- Rifacimento di zebratura per attraversamento pedonale con strisce in laminato plastico autoadesivo rifrangente bianco su nuovo tappeto di usura in asfalto.
- Fornitura e posa in opera di doppio lampione stradale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale, segnale bifacciale retroilluminato, led box a bandiera lampeggianti e pulsante di chiamata per attivazione sistema led lampeggiante.

IMPORTO STIMATO: **€ 7.500**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 7

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

Adeguamento dell'attraversamento pedonale sulla SP 408 di Montevarchi consistente in:

- Rifacimento di zebratura per attraversamento pedonale con strisce in laminato plastico autoadesivo rifrangente bianco su nuovo tappeto di usura in asfalto.
- Fornitura e posa in opera di doppio lampione stradale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale, segnale bifacciale retroilluminato, led box a bandiera lampeggianti e sensore per il rilevamento dei pedoni (Sistema SMART).

IMPORTO STIMATO: **€ 12.000**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 8

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Miglioramento**

Miglioramento dell'attraversamento pedonale in via della Scheggiolla nei pressi dell'incrocio con la SP 408 di Montevarchi consistente in:

- Rifacimento di zebratura per attraversamento pedonale con strisce in laminato plastico autoadesivo rifrangente bianco su nuovo tappeto di usura in asfalto.
- Fornitura e posa in opera di doppio lampione stradale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale, segnale bifacciale retroilluminato, led box a bandiera lampeggianti e pulsante di chiamata per attivazione sistema led lampeggiante.

IMPORTO STIMATO: **€ 7.500**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 9

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

Realizzazione di nuovo attraversamento pedonale consistente in:

- Creazione di rampe di raccordo tra il piano stradale ed il percorso pedonale;
- Realizzazione di zebratura per attraversamento pedonale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco comprensiva di segnaletica verticale.

IMPORTO STIMATO: **€ 1.800**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 10

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento e nuova realizzazione**

Realizzazione di nuovo attraversamento pedonale consistente in:

- Creazione di rampe di raccordo tra il piano stradale, il percorso pedonale e l'area a verde;
- Realizzazione di zebratura per attraversamento pedonale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco comprensiva di segnaletica verticale.

IMPORTO STIMATO: **€ 1.000**

San Piero

Scheda nr. **H - 1**


INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PERCORSO DI COLLEGAMENTO**

Tipologia: **Carrabile - Pedonale**

Nome percorso: **H - Via San Piero**

Tratto: **Via San Piero**

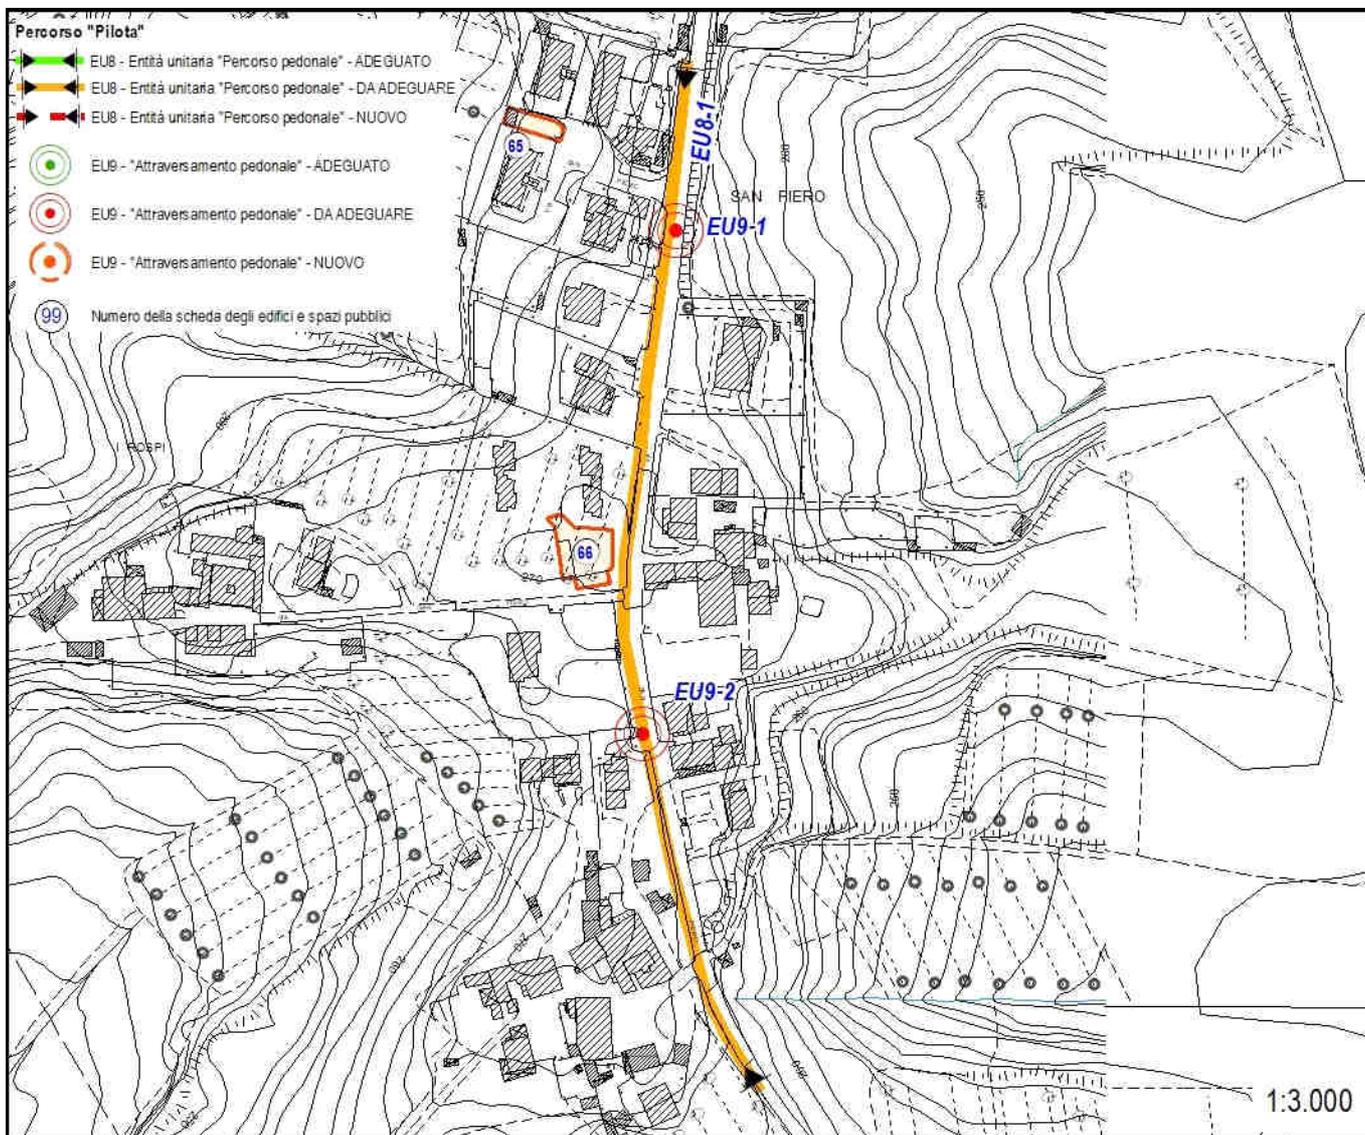

Estratto di Carta Tecnica Regionale con indicazione dei percorsi pedonali e degli attraversamenti pedonali

ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

Percorsi pedonali: **EU8 - 1**

Attraversamenti pedonali: **EU9 - 1**

Attraversamenti pedonali: **EU9 - 2**

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE, STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA E PRIORITA' DEGLI INTERVENTI

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento, miglioramento e nuova realizzazione**

Realizzazione di percorso pedonale in sicurezza (nuovo marciapiede). Corretta individuazione degli attraversamenti pedonali finalizzato al raggiungimento di un loro elevato livello di illuminamento verticale.

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO: **€ 39.500**

Priorità dell'intervento: **BASSA**

ENTITA' UNITARIA

Percorsi pedonali: EU8 - 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento e nuova realizzazione**

- Realizzazione di marciapiede della larghezza di 1,5 m mediante sia la scarificazione dei tratti in assenza di marciapiede che la demolizione del marciapiede esistente comprensivi di scavo, di piano di posa del sottofondo, sottofondo in cls, cordonato, pavimentazione con finitura in asfalto. Lunghezza complessiva di circa 260 ml.
- Utilizzo di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES in prossimità del passaggio tra marciapiede e piano stradale.

IMPORTO STIMATO: **€ 20.000**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Miglioramento**

Miglioramento dell'attraversamento pedonale in prossimità della fermata dell'autobus, consistente in:

- Rifacimento di zebratura per attraversamento pedonale con strisce in laminato plastico autoadesivo rifrangente bianco su nuovo tappeto di usura in asfalto.
- Fornitura e posa in opera di doppio lampione stradale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale, segnale bifacciale retroilluminato, led box a bandiera lampeggianti e sensore per il rilevamento dei pedoni (Sistema SMART).

IMPORTO STIMATO: € 12.000

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento e miglioramento**

Adeguamento e miglioramento dell'attraversamento pedonale in prossimità della pensilina dell'autobus, consistente in:

- Rifacimento di zebratura per attraversamento pedonale con strisce in laminato plastico autoadesivo rifrangente bianco su nuovo tappeto di usura in asfalto.
- Fornitura e posa in opera di doppio lampione stradale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale, segnale bifacciale retroilluminato, led box a bandiera lampeggianti e pulsante di chiamata per attivazione sistema led lampeggiante.

IMPORTO STIMATO: **€ 7.500**

Villa a Sesta

Scheda nr. **I - 1**


INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PERCORSO DI COLLEGAMENTO**

Tipologia: **Carrabile - Pedonale**

Nome percorso: **I - Via Nuova - Parcheggio esterno**

Tratto: **Via Nuova - Parcheggio esterno**

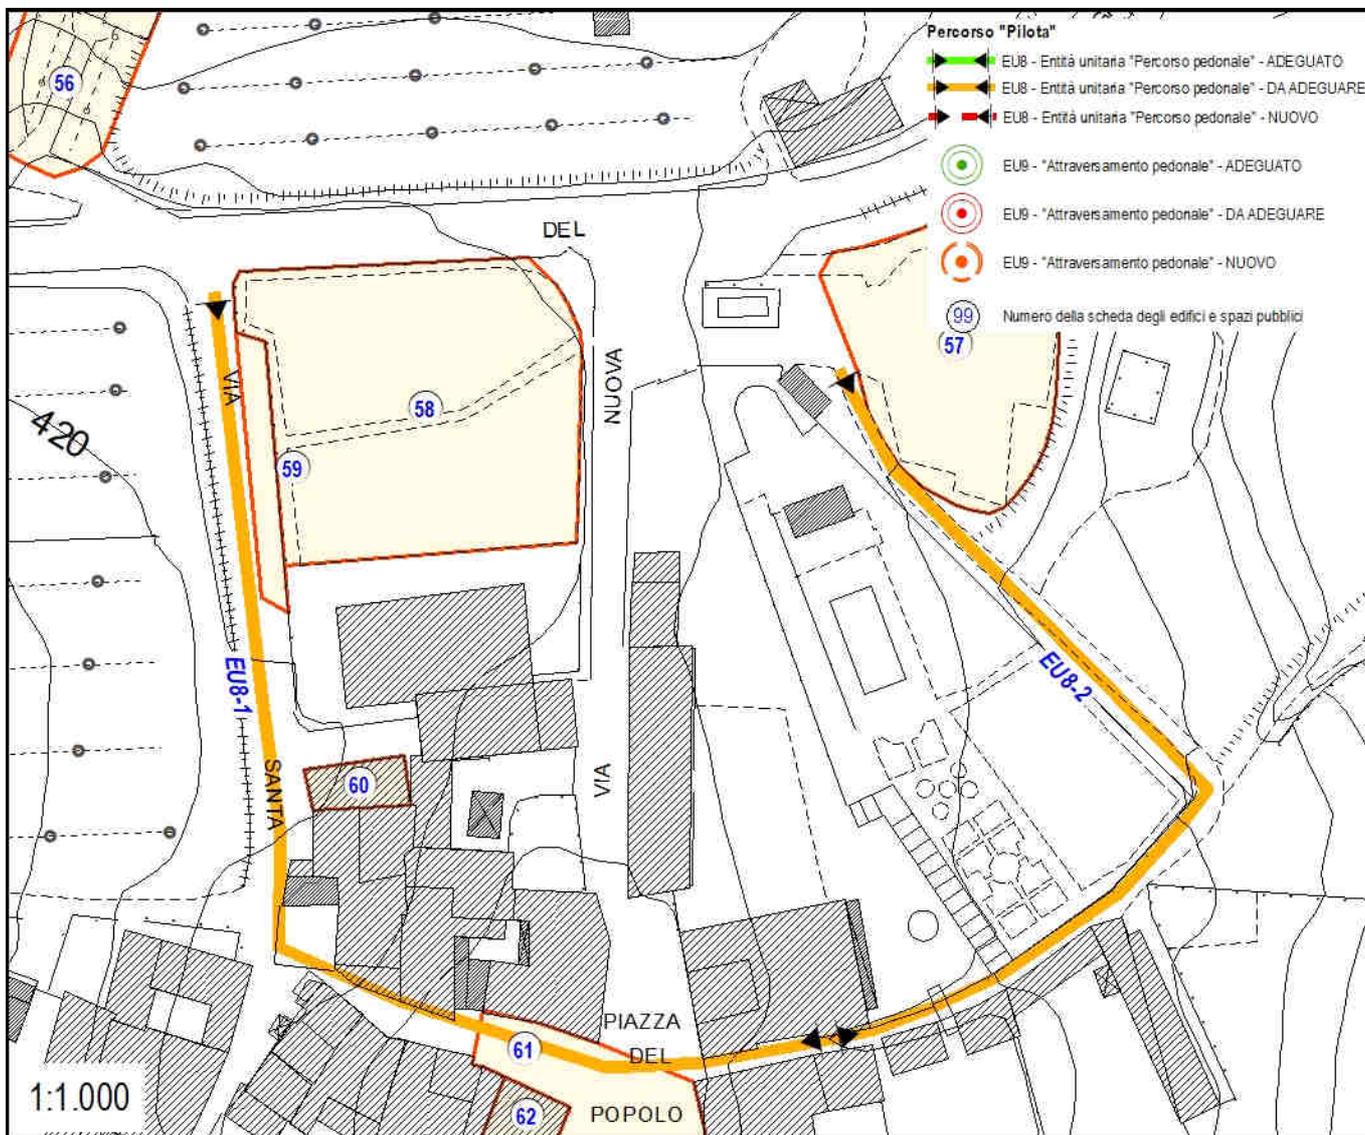

Estratto di Carta Tecnica Regionale con indicazione dei percorsi pedonali e degli attraversamenti pedonali

ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

Percorsi pedonali: **EU8 - 1**

Percorsi pedonali: **EU8 - 2**

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE, STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA E PRIORITA' DEGLI INTERVENTI

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento, miglioramento e nuova realizzazione**

Adeguamento del percorso pedonale con realizzazione di nuova pavimentazione fruibile di collegamento con il centro storico.

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO: **€ 35.000**

Priorità dell'intervento: **BASSA**

ENTITA' UNITARIA

Percorsi pedonali: EU8 - 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento e nuova realizzazione**

Realizzazione di un nuovo percorso pedonale di collegamento, lungo via di Santa Caterina, tra il verde pubblico/parcheggio ed il centro storico consistenti in:


- Realizzazione di percorso pedonale della lunghezza di circa 50 m per una larghezza di 1,2 m, mediante fornitura e posa di masselli autobloccanti prefabbricati in CLS vibrocompresso con trattamento superficiale al quarzo posati su letto di sabbia, compresa sabbia, scavo, formazione del cassonetto e trasporto del materiale di risulta, fornitura di mista naturale di cava con stesa e cilindatura e cordonato di contenimento;
- Fornitura e posa in opera di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES in prossimità del passaggio tra marciapiede e piano stradale;

IMPORTO STIMATO: **€ 5.000**

ENTITA' UNITARIA

Percorsi pedonali: EU8 - 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

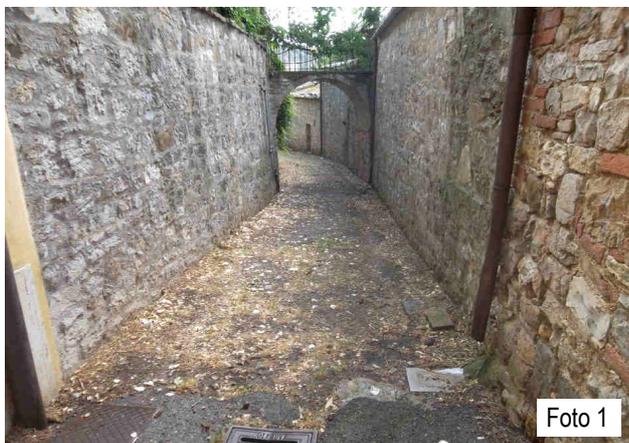

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento e miglioramento**

- Realizzazione di percorso pedonale di collegamento tra il parcheggio lungo la SP 484 – via del Gallo Nero ed il centro storico. L'intervento prevede la realizzazione di un percorso in ghiaia stabilizzata della larghezza di circa 2,5 ml comprensivo lo scavo, la fornitura e posa in opera di cordonato stradale, di elementi grigliati per il contenimento della ghiaia e la fornitura e spandimento della ghiaia di idonea pezzatura. Lunghezza complessiva circa 130 ml.
- Fornitura e posa in opera di nuova illuminazione per il percorso pedonale (tre nuovi lampioni) composta da plinti in CLS per i pali d'illuminazione, pali rastremati dritto 4 metri, corpo illuminante a led.

IMPORTO STIMATO: **€ 30.000**

Quercegrossa

Scheda nr. **L - 1**


INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PERCORSO DI COLLEGAMENTO**

Tipologia: **Carrabile - Pedonale**

Nome percorso: **L - Campo sportivo - Via Giuseppe Di Vittorio**

Tratto: **Campo sportivo - Via Petroio**

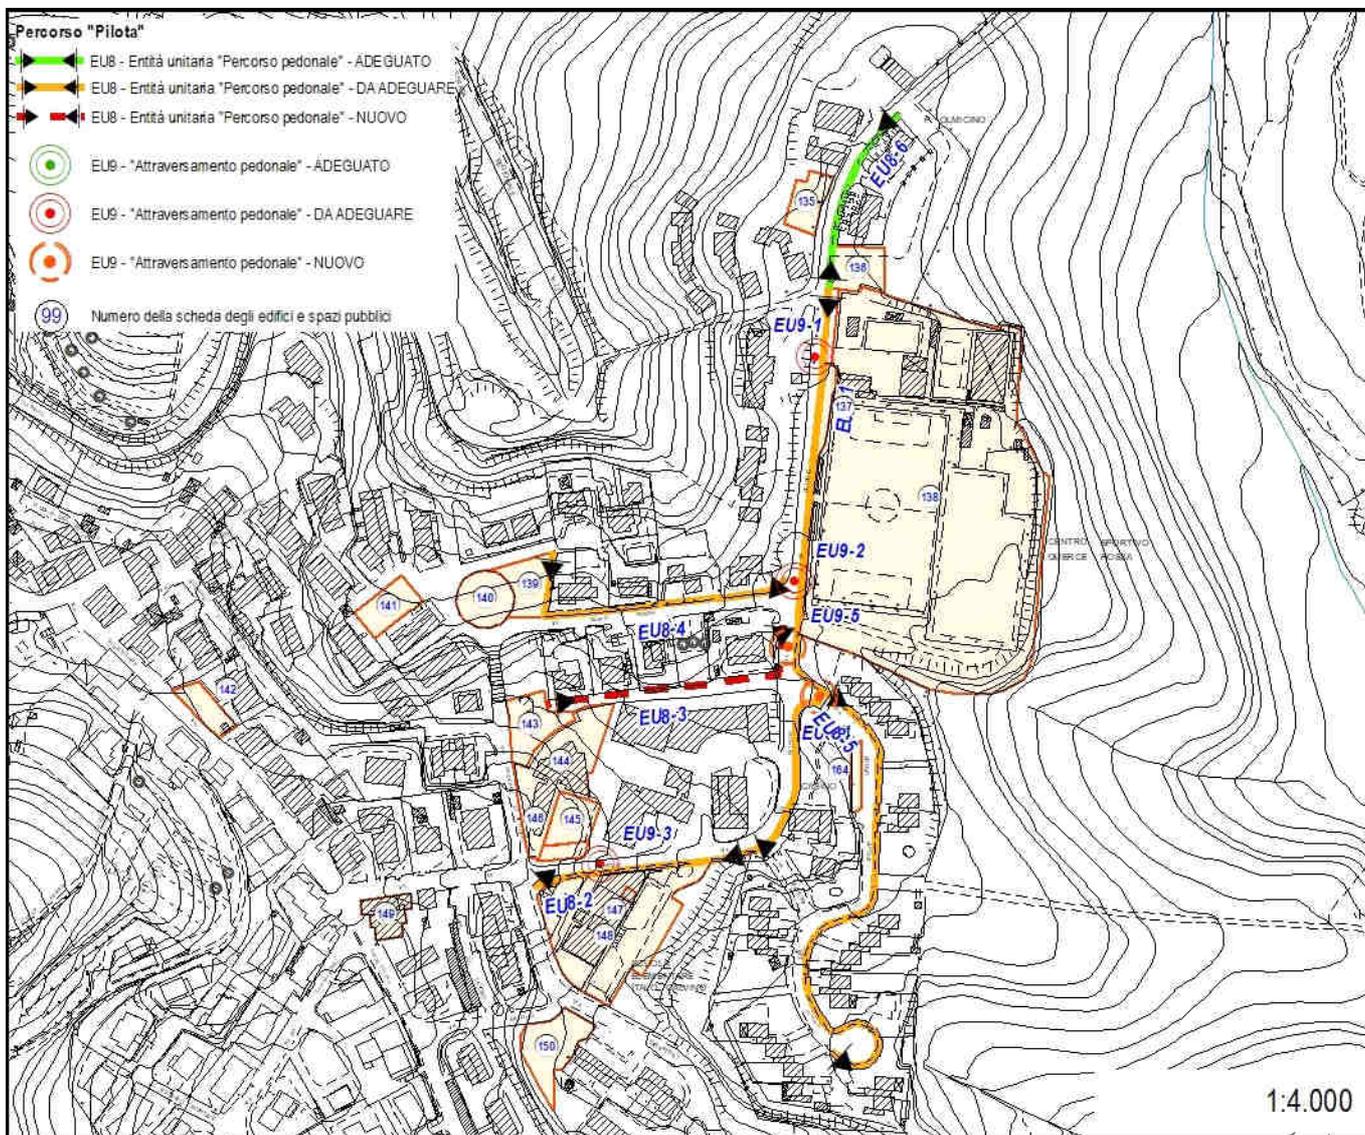

Estratto di Carta Tecnica Regionale con indicazione dei percorsi pedonali e degli attraversamenti pedonali

ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

Percorsi pedonali: EU8 - 1

Percorsi pedonali: EU8 - 2

Percorsi pedonali: EU8 - 3

Percorsi pedonali: EU8 - 4

Percorsi pedonali: EU8 - 5

Attraversamenti pedonali: EU9 - 1

Attraversamenti pedonali: EU9 - 2

Attraversamenti pedonali: EU9 - 3

Attraversamenti pedonali: EU9 - 4

Attraversamenti pedonali: EU9 - 5

Attraversamenti pedonali: EU9 - 6

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE, STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA E PRIORITA' DEGLI INTERVENTI

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento, miglioramento e nuova realizzazione**

Adeguamento e miglioramento del percorso di collegamento tra il centro sportivo di Quercegrossa, il centro parrocchiale ed il polo scolastico finalizzato alla loro fruizione in sicurezza. Corretta individuazione degli attraversamenti pedonali finalizzata al raggiungimento di un loro elevato livello di sicurezza.

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO: **€ 110.000**

Priorità dell'intervento: **BASSA**

ENTITA' UNITARIA

Percorsi pedonali: EU8 - 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento e miglioramento**

- Realizzazione di nuovo marciapiede lungo il campo sportivo della lunghezza di circa 120 m per una larghezza di 1,20 m comprensivo di scavo, di piano di posa del sottofondo, sottofondo in cls, cordonato, pavimentazione con finitura in asfalto.
- Adeguamento dei dislivelli in prossimità del passaggio tra marciapiede e piano stradale comprensivi di fornitura e posa in opera di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES.

IMPORTO STIMATO: **€ 10.000**

ENTITA' UNITARIA

Percorsi pedonali: EU8 - 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

Adeguamento dei dislivelli in prossimità del passaggio tra marciapiede e piano stradale comprensivi di fornitura e posa in opera di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES (foto 3).

IMPORTO STIMATO: € 500

ENTITA' UNITARIA

Percorsi pedonali: EU8 - 3

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

Adeguamento del percorso pedonale lungo via W. Tobagi consistente in:

- Realizzazione di marciapiede della lunghezza di circa 60 m per una larghezza di 1,5 m comprensivo di scavo, di piano di posa del sottofondo, sottofondo in cls, cordonato, pavimentazione con finitura in asfalto.
- Realizzazione, nel tratto dove via W. Tobagi si restringe, di segnaletiva orizzontale per l'indicazione del percorso pedonale
- Realizzazione di rampa di raccordo con il piano stradale (attraversamento pedonale) con finitura in asfalto.
- Utilizzo di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES in prossimità del passaggio tra percorso pedonale e attraversamento pedonale;
- Realizzazione, nel tratto dove via W. Tobagi si restringe, di segnaletiva orizzontale per l'indicazione del percorso pedonale

IMPORTO STIMATO: **€ 8.000**

ENTITA' UNITARIA

Percorsi pedonali: EU8 - 4

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

Adeguamento del percorso pedonale lungo via Guido Rossa consistente in:

- Adeguamento del percorso pedonale mediante la demolizione e l'allargamento del marciapiede fino ad arrivare ad una larghezza di 1,50 m per una lunghezza complessiva di circa 165 ml, comprensivi di demolizioni, scavi e successivo di piano di posa del sottofondo, sottofondo in cls, cordonato, pavimentazione con finitura in asfalto.
- Adeguamento dei dislivelli in prossimità del passaggio tra marciapiede e piano stradale comprensivi di fornitura e posa in opera di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES.

IMPORTO STIMATO: **€ 20.000**

ENTITA' UNITARIA

Percorsi pedonali: EU8 - 5

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

Adeguamento del percorso pedonale lungo via B. Buozzi consistente in:

- Adeguamento del percorso pedonale mediante la demolizione e l'allargamento del marciapiede fino ad arrivare ad una larghezza di 1,2 m per una lunghezza complessiva di circa 300 ml, comprensivi di demolizioni, scavi e successivo di piano di posa del sottofondo, sottofondo in cls, cordonato, pavimentazione con finitura in asfalto.
- Adeguamento dei dislivelli in prossimità del passaggio tra marciapiede e piano stradale comprensivi di fornitura e posa in opera di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES.

IMPORTO STIMATO: **€ 35.000**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Miglioramento**

Adeguamento dell'attraversamento pedonale in prossimità del fontanello, consistente in:

- Fornitura e posa in opera di doppio lampione stradale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale, segnale bifacciale retroilluminato, led box a bandiera lampeggianti e pulsante di chiamata per attivazione sistema led lampeggiante.

IMPORTO STIMATO: **€ 6.000**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Miglioramento**

Miglioramento dell'attraversamento pedonale in prossimità dell'intersezione tra via di Petroio e via Guido Rossa consistente in:

- Rifacimento di zebratura per attraversamento pedonale con strisce in laminato plastico autoadesivo rifrangente bianco su nuovo tappeto di usura in asfalto.
- Fornitura e posa in opera di singolo lampione stradale, comprensivo di segnale bifacciale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale.
- Spostamento dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti in posizione tale da non occupare l'area dell'attraversamento pedonale.

IMPORTO STIMATO: **€ 5.500**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 3

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Miglioramento**

Miglioramento dell'attraversamento pedonale in prossimità del plesso scolastico, consistente in:

- Fornitura e posa in opera di doppio lampione stradale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale, segnale bifacciale retroilluminato, led box a bandiera lampeggianti e pulsante di chiamata per attivazione sistema led lampeggiante.

IMPORTO STIMATO: **€ 6.000**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 4

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

Realizzazione di nuovo attraversamento pedonale consistente in:

- Creazione di rampe di raccordo tra il piano stradale ed il percorso pedonale;
- Creazione di zebra per attraversamento pedonale con strisce in laminato plastico autoadesivo rifrangente bianco su nuovo tappeto di usura in asfalto e di segnaletica verticale;
- Fornitura e posa in opera di singolo lampione stradale, comprensivo di segnale bifacciale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale.

IMPORTO STIMATO: **€ 5.500**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 5

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2

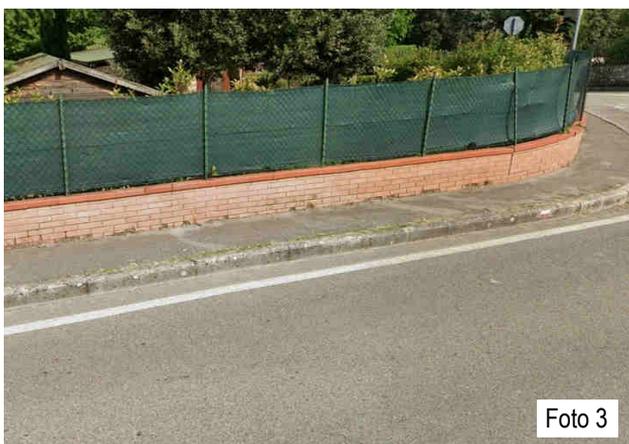


Foto 3

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

- Miglioramento dell'attraversamento pedonale lungo via di Petroio in prossimità di via B. Buozzi consistente in:
- Rifacimento di zebratura per attraversamento pedonale con strisce in laminato plastico autoadesivo rifrangente bianco su nuovo tappeto di usura in asfalto.
 - Fornitura e posa in opera di doppio lampione stradale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale, segnale bifacciale retroilluminato, led box a bandiera lampeggianti e pulsante di chiamata per attivazione sistema led lampeggiante;
 - Adeguamento dei dislivelli in prossimità del passaggio tra marciapiede e piano stradale comprensivi di fornitura e posa in opera di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES.

IMPORTO STIMATO: **€ 8.500**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 6

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento e nuova realizzazione**

Realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale su via W. Tobagi consistente in:

- Realizzazione di nuova zebratura per attraversamento pedonale con strisce in laminato plastico autoadesivo rifrangente bianco su nuovo tappeto di usura in asfalto.
- Fornitura e posa in opera di singolo lampione stradale, comprensivo di segnale bifacciale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale.

IMPORTO STIMATO: **€ 5.000**

Quercegrossa

Scheda nr. **L - 2**


INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PERCORSO DI COLLEGAMENTO**

Tipologia: **Carrabile - Pedonale**

Nome percorso: **L - Campo sportivo - Via Giuseppe Di Vittorio**

Tratto: **Scuola elementare - Via G. Di Vittorio**

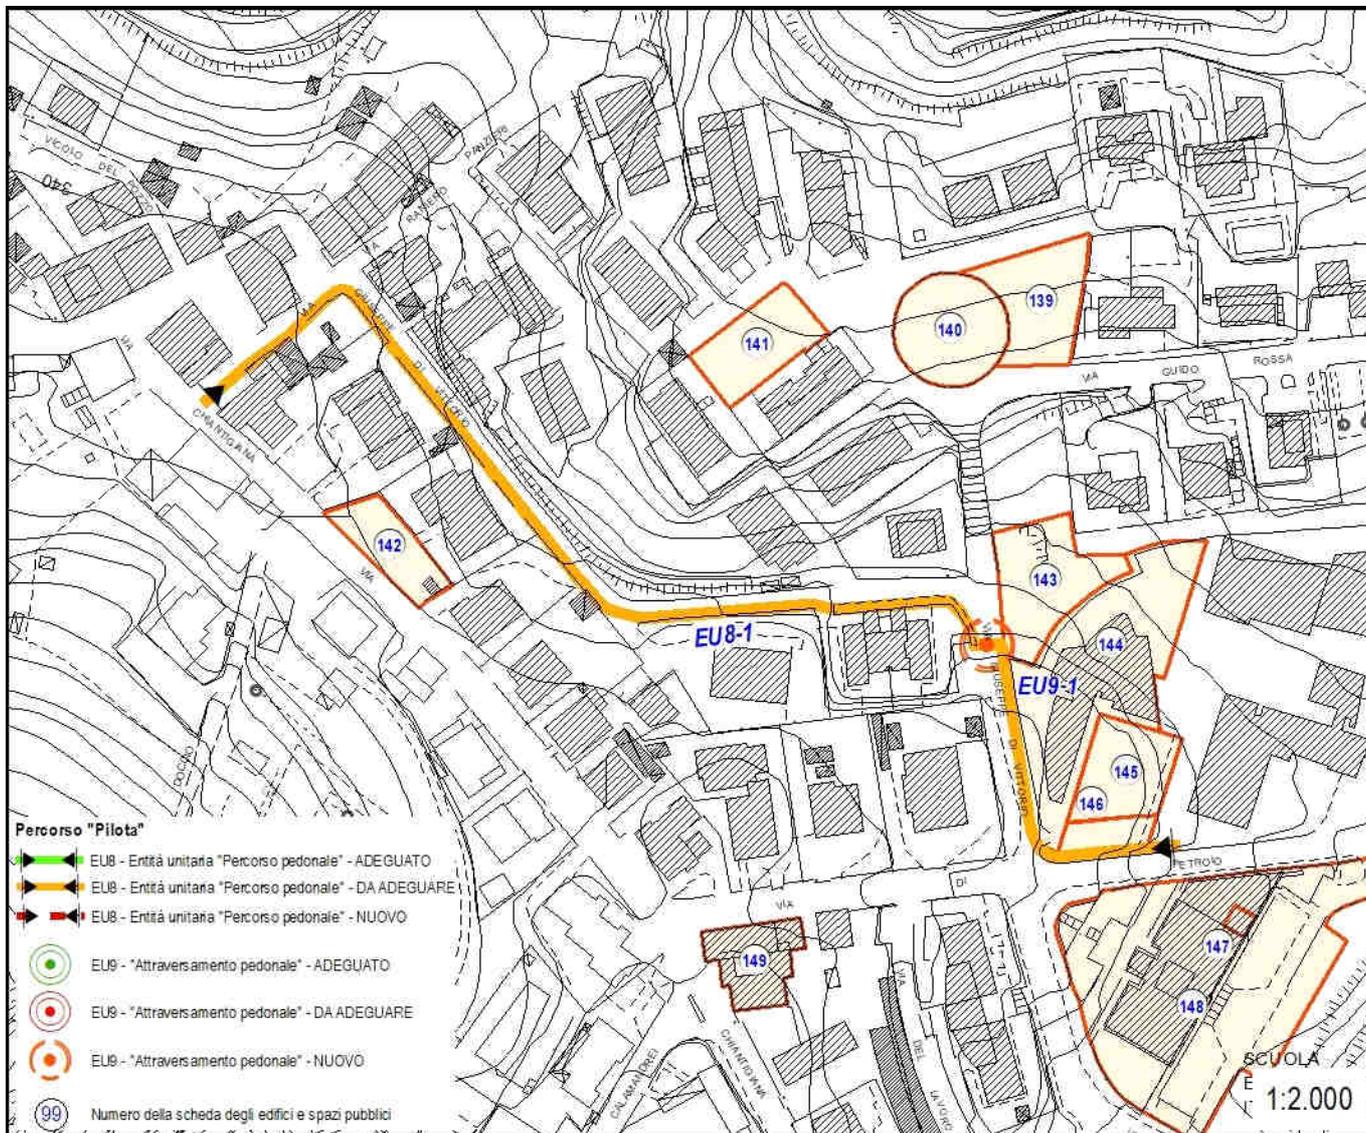

Estratto di Carta Tecnica Regionale con indicazione dei percorsi pedonali e degli attraversamenti pedonali

ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

Percorsi pedonali: **EU8 - 1**

Attraversamenti pedonali: **EU9 - 1**

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE, STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA E PRIORITA' DEGLI INTERVENTI

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

Adeguamento e miglioramento del percorso di collegamento tra il centro parrocchiale ed il nucleo storico di Quercegrossa (Piazza Jacopo della Quercia) finalizzato alla sua fruizione in sicurezza. Corretta individuazione degli attraversamenti pedonali finalizzata al raggiungimento di un loro elevato livello di sicurezza.

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO: **€ 30.000**

Priorità dell'intervento: **BASSA**

ENTITA' UNITARIA

Percorsi pedonali: EU8 - 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1

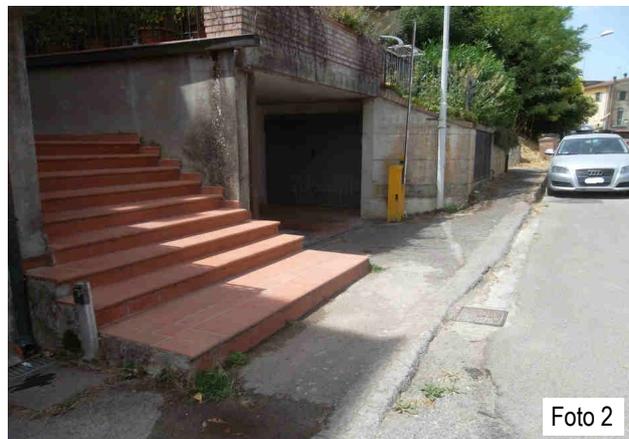


Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento e nuova realizzazione**

- Realizzazione di nuovo marciapiede sul lato sinistro di via Giuseppe Di Vittorio della lunghezza di circa 170 m per una larghezza di 1,20 m comprensivo di scavo, di piano di posa del sottofondo, sottofondo in cls, cordonato, pavimentazione con finitura in asfalto.
- Adeguamento dei dislivelli in prossimità del passaggio tra marciapiede e piano stradale comprensivi di fornitura e posa in opera di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES.

IMPORTO STIMATO: **€ 25.000**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento e nuova realizzazione**

Realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale su via G. Di Vittorio in corrispondenza del centro parrocchiale consistente in:

- Realizzazione di zebra per attraversamento pedonale con strisce in laminato plastico autoadesivo rifrangente bianco su nuovo tappeto di usura in asfalto.
- Fornitura e posa in opera di singolo lampione stradale, comprensivo di segnale bifacciale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale.

IMPORTO STIMATO: **€ 5.000**

Quercegrossa

Scheda nr. **L - 3**


INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PERCORSO DI COLLEGAMENTO**

Tipologia: **Pedonale**

Nome percorso: **L - Campo sportivo - Via Giuseppe Di Vittorio**

Tratto: **Via Chiantigiana - Via Tarantelli**

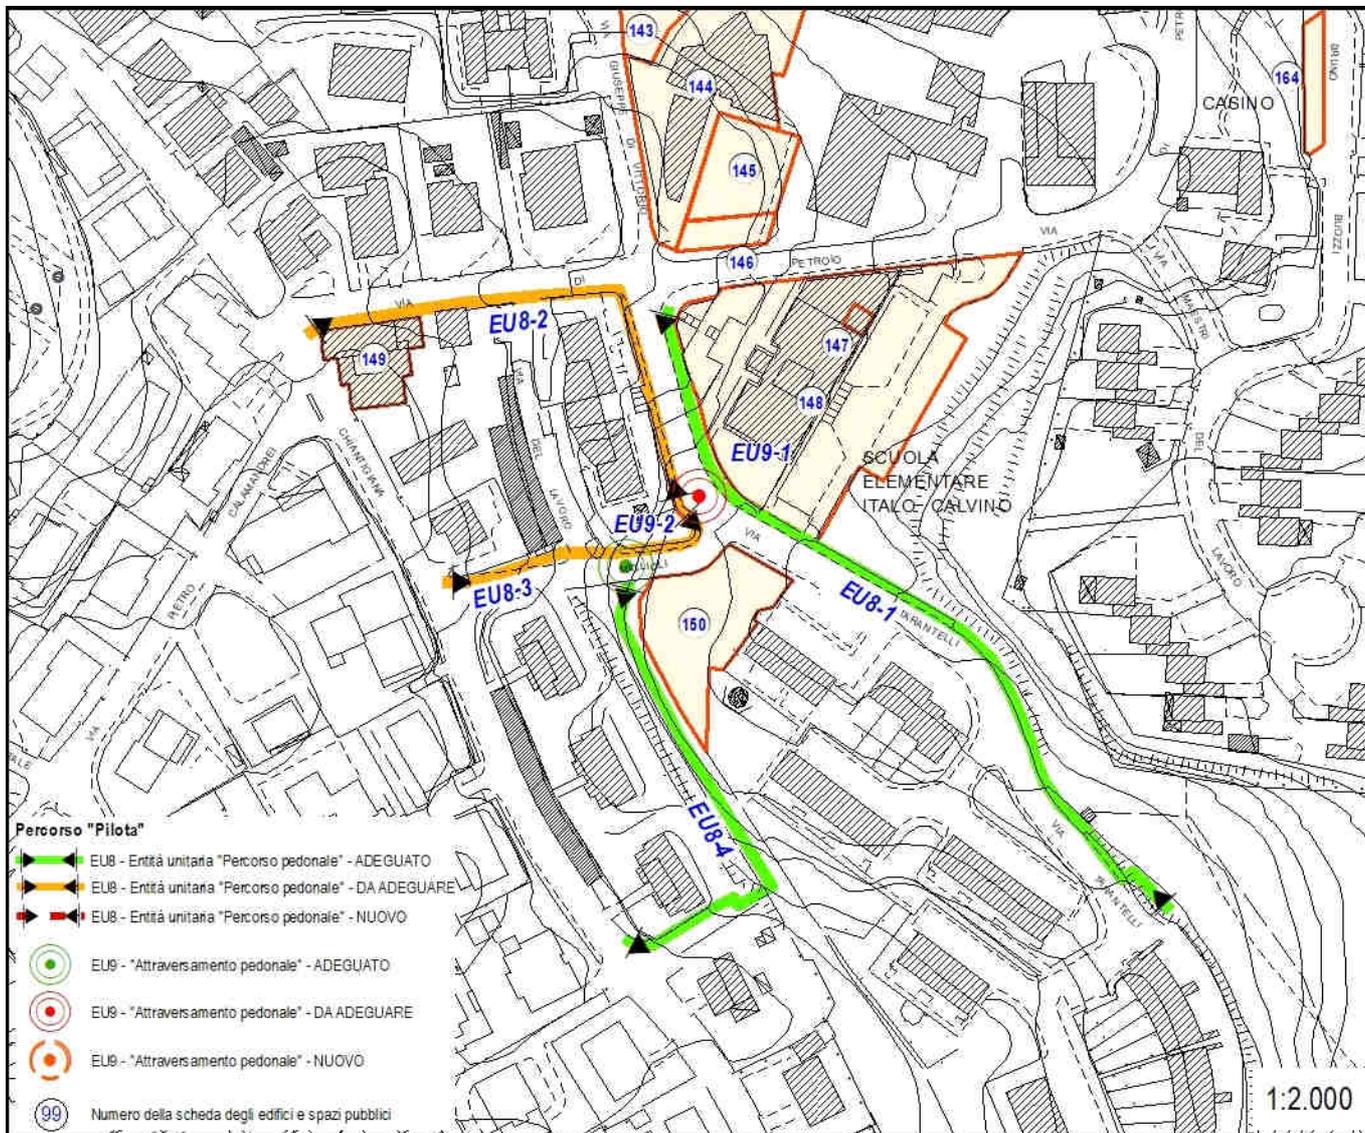

Estratto di Carta Tecnica Regionale con indicazione dei percorsi pedonali e degli attraversamenti pedonali

ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

Percorsi pedonali: **EU8 - 2**

Percorsi pedonali: **EU8 - 3**

Attraversamenti pedonali: **EU9 - 1**

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE, STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA E PRIORITA' DEGLI INTERVENTI

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento e miglioramento**

Adeguamento, miglioramento e nuova realizzazione dei percorsi pedonali di collegamento tra via Chiantigiana e la Scuola Primaria finalizzati alla loro fruizione in sicurezza. Realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale in via Tarantelli.

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO: **€ 35.000**

Priorità dell'intervento: **MEDIA**

ENTITA' UNITARIA

Percorsi pedonali: EU8 - 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento e nuova realizzazione**

Nuova realizzazione e adeguamento del percorso pedonale lungo via di Petroio e via Tarantelli consistente in:

- Realizzazione di nuovo marciapiede lungo via di Petroio della larghezza di circa 150 cm per una lunghezza di circa 85 ml, mediante la scarificazione dell'asfalto, di scavo, di piano di posa del sottofondo, sottofondo in cls, cordonato, pavimentazione con finitura in asfalto;
- Adeguamento del percorso pedonale lungo via Tarantelli mediante la demolizione e l'allargamento del marciapiede fino ad arrivare ad una larghezza di 150 cm per una lunghezza complessiva di circa 60 ml, comprensivi di demolizioni, scavi e successivo di piano di posa del sottofondo, sottofondo in cls, cordonato, pavimentazione con finitura in asfalto;
- Utilizzo di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES in prossimità del passaggio tra percorso pedonale e attraversamento pedonale.

IMPORTO STIMATO: **€ 21.000**

ENTITA' UNITARIA

Percorsi pedonali: EU8 - 3

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento e nuova realizzazione**

Adeguamento del percorso pedonale lungo via Miglioli consistente in:

- Realizzazione di nuovo marciapiede della larghezza di circa 150 cm mediante la scarificazione dell'asfalto, di scavo, di piano di posa del sottofondo, sottofondo in cls, cordonato, pavimentazione con finitura in asfalto. Lunghezza complessiva di circa 45 ml;
- Utilizzo di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES in prossimità del passaggio tra percorso pedonale e attraversamento pedonale.

IMPORTO STIMATO: € 6.000

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1

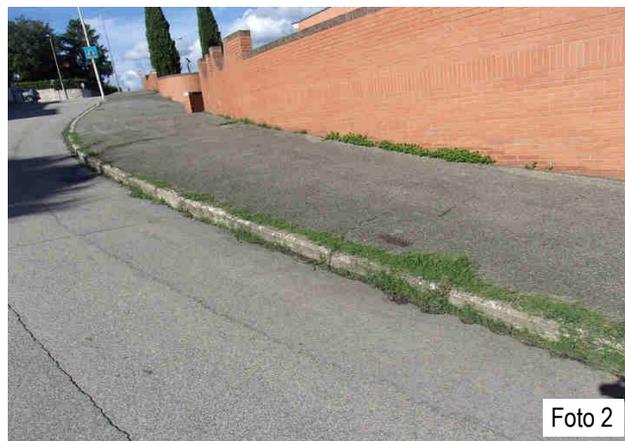


Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

Realizzazione di nuovo attraversamento pedonale consistente in:

- Creazione di rampe di raccordo tra il piano stradale ed il percorso pedonale;
- Creazione di zebra per attraversamento pedonale con strisce in laminato plastico autoadesivo rifrangente bianco su nuovo tappeto di usura in asfalto e di segnaletica verticale;
- Sostituzione di lampione stradale esistente con un nuovo palo, comprensivo di segnale bifacciale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale.

IMPORTO STIMATO: € 6.000

Quercegrossa

Scheda nr. **M - 1**


INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PERCORSO DI COLLEGAMENTO**

Tipologia: **Carrabile - Pedonale**

Nome percorso: **M - Via Chiantigiana**

Tratto: **Via Chiantigiana**

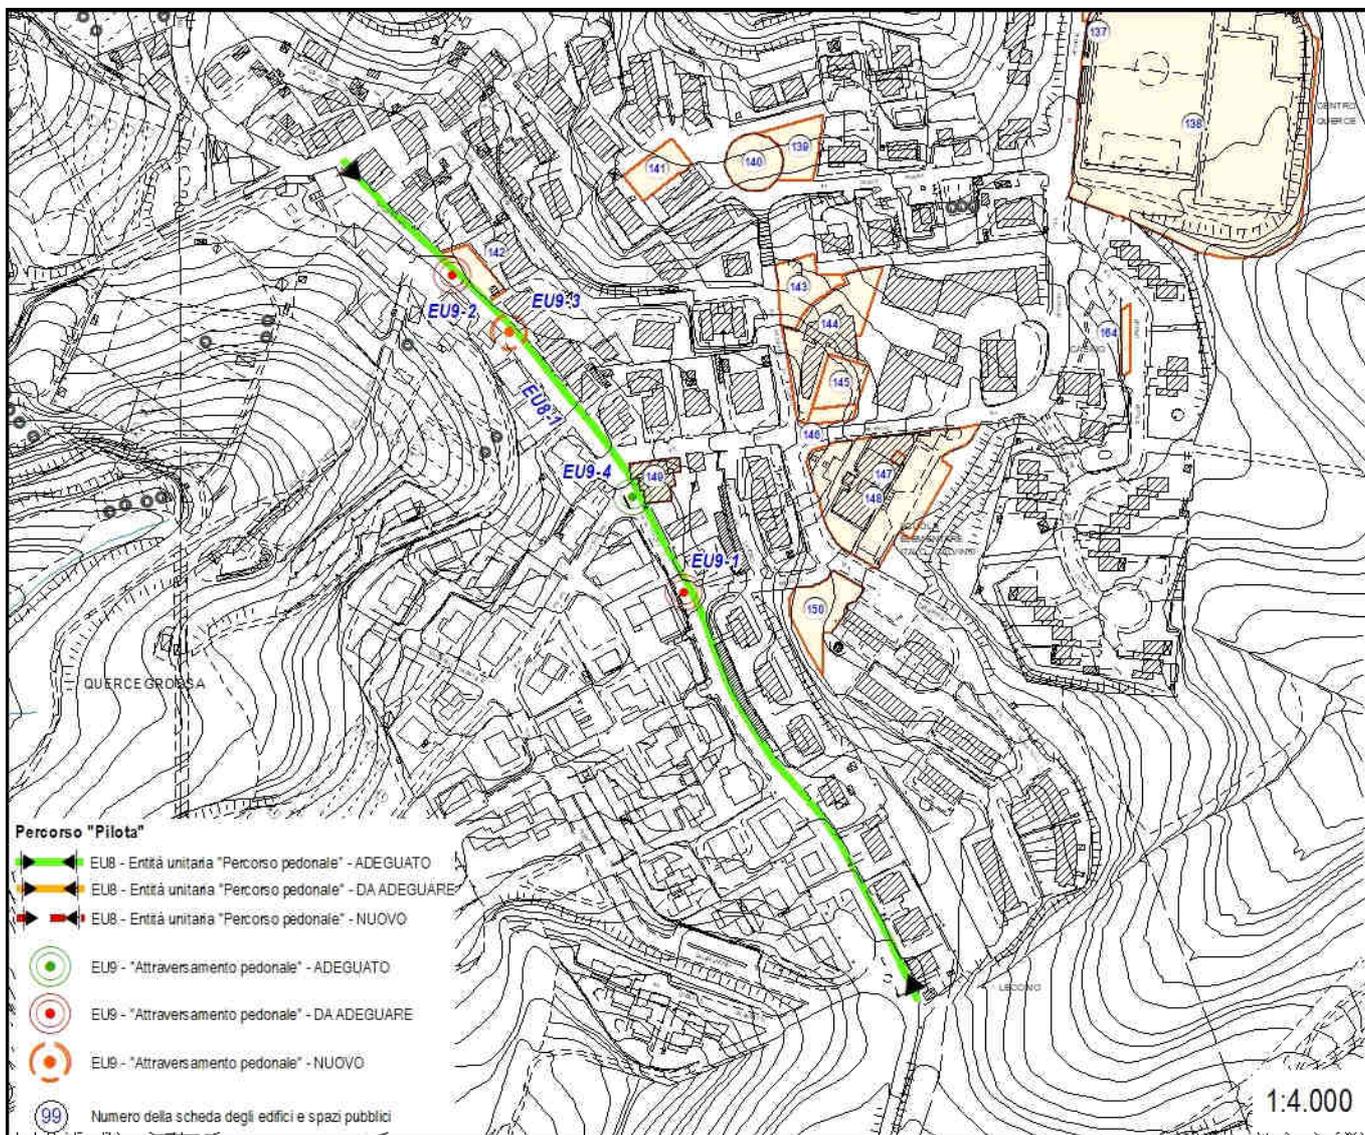

Estratto di Carta Tecnica Regionale con indicazione dei percorsi pedonali e degli attraversamenti pedonali

ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

Attraversamenti pedonali: **EU9 - 1**

Attraversamenti pedonali: **EU9 - 2**

Attraversamenti pedonali: **EU9 - 3**

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE, STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA E PRIORITA' DEGLI INTERVENTI

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento, miglioramento e nuova realizzazione**

Adeguamento, miglioramento e nuova realizzazione degli attraversamenti pedonali finalizzata al raggiungimento di un loro elevato livello di sicurezza di tutto il percorso pedonale. La larghezza di via del Chianti Classico non consente la completa fruibilità del percorso pedonale che è presente in parte anche nel territorio di Monteriggioni. Tuttavia il miglioramento degli attraversamenti pedonali consente di aumentare i livelli di sicurezza di via del Chianti Classico.

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO: **€ 26.000**

Priorità dell'intervento: **MEDIA**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Miglioramento**

Miglioramento dell'attraversamento pedonale in prossimità dell'intersezione tra via del Chianti Classico e via P. Calamandrei consistente in:

- Rifacimento di zebratura per attraversamento pedonale con strisce in laminato plastico autoadesivo rifrangente bianco su nuovo tappeto di usura in asfalto.
- Fornitura e posa in opera di singolo lampione stradale, comprensivo di segnale bifacciale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale.

IMPORTO STIMATO: € 5.000

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Miglioramento**

Miglioramento dell'attraversamento pedonale in prossimità della fermata dell'autobus lungo via del Chianti Classico consistente in:

- Rifacimento di zebratura per attraversamento pedonale con strisce in laminato plastico autoadesivo rifrangente bianco su nuovo tappeto di usura in asfalto.
- Fornitura e posa in opera di doppio lampione stradale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale, segnale bifacciale retroilluminato, led box a bandiera lampeggianti e sensore per il rilevamento dei pedoni (Sistema SMART).

IMPORTO STIMATO: **€ 12.000**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 3

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento e nuova realizzazione**

Realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale lungo via del Chianti Classico all'altezza del civico 57 (lato Monteriggioni) e 48 (lato Castelnuovo Berardenga) consistente in:

- Realizzazione di zebratura per attraversamento pedonale con strisce in laminato plastico autoadesivo rifrangente bianco su nuovo tappeto di usura in asfalto.
- Sostituzione del lampione stradale esistente e fornitura e posa in opera di doppio lampione stradale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale, segnale bifacciale retroilluminato, led box a bandiera lampeggianti e pulsante di chiamata per attivazione sistema led lampeggiante.
- Adeguamento dei dislivelli in prossimità del passaggio tra marciapiede e piano stradale comprensivi di fornitura e posa in opera di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES.

IMPORTO STIMATO: **€ 9.000**

San Gusmè

Scheda nr. **N - 1**


INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PERCORSO DI COLLEGAMENTO**

Tipologia: **Carrabile**

Nome percorso: **N - Via Martiri del Palazzaccio - P.zza Sorri**

Tratto: **Via Martiri del Palazzaccio - P.zza S**

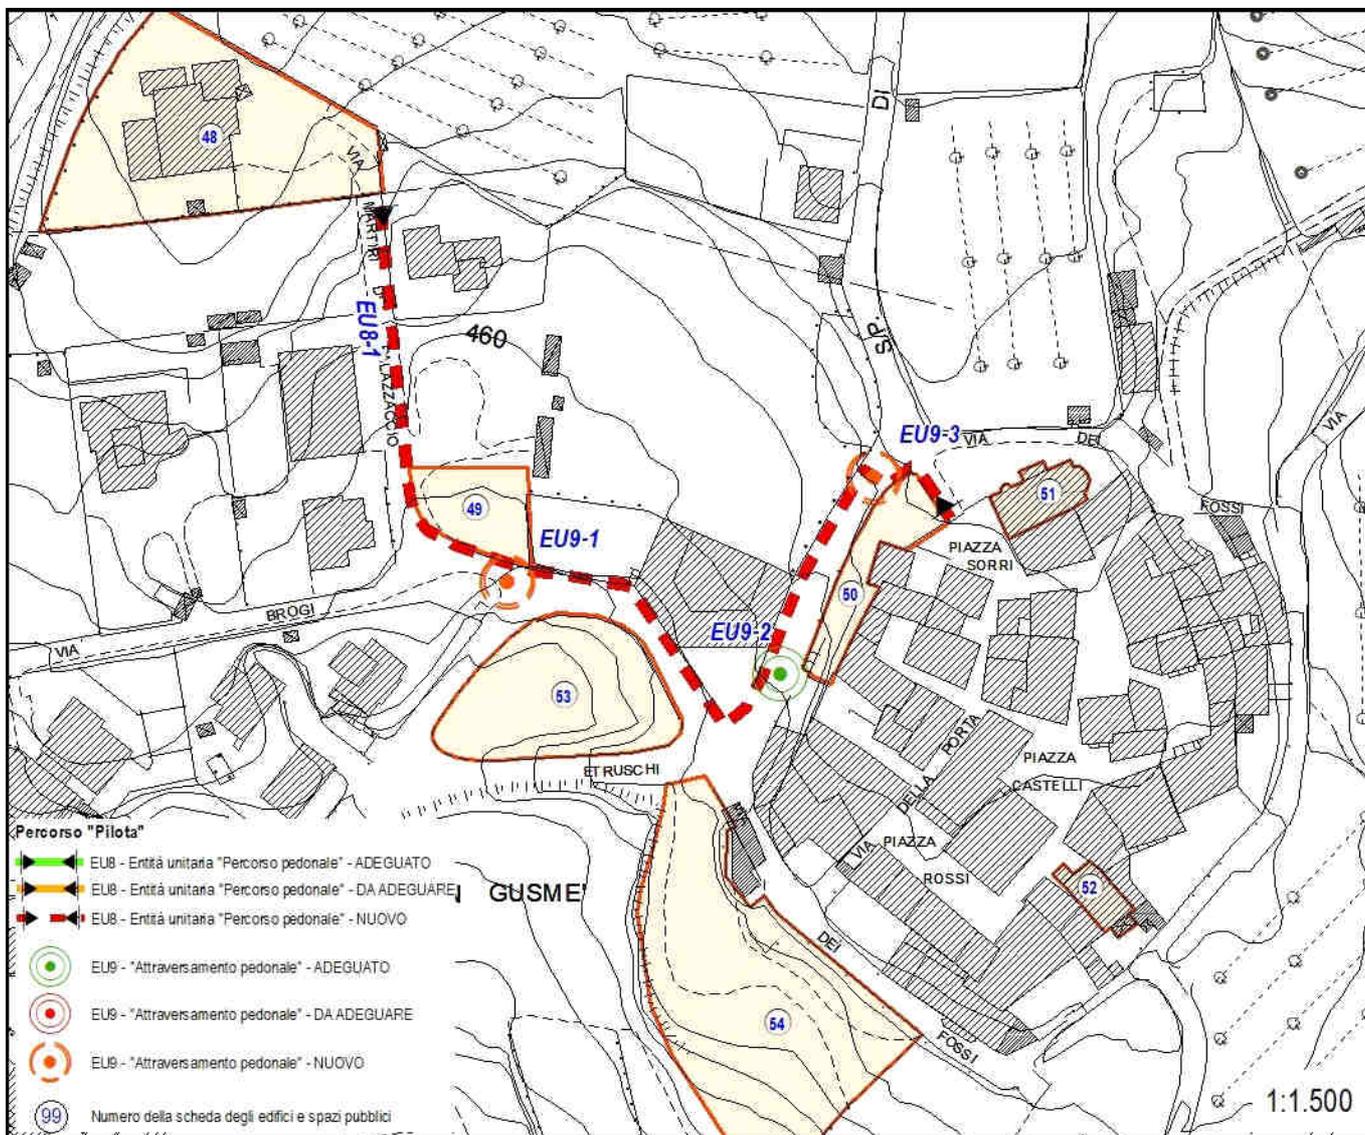

Estratto di Carta Tecnica Regionale con indicazione dei percorsi pedonali e degli attraversamenti pedonali

ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

Percorsi pedonali: **EU8 - 1**

Attraversamenti pedonali: **EU9 - 1**

Attraversamenti pedonali: **EU9 - 3**

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE, STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA E PRIORITA' DEGLI INTERVENTI

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento e nuova realizzazione**

Realizzazione di un nuovo marciapiede fruibile per il collegamento della scuola dell'infanzia con il centro storico di San Gusmè e relativi attraversamenti pedonali.

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO: **€ 35.000**

Priorità dell'intervento: **MEDIA**

ENTITA' UNITARIA

Percorsi pedonali: EU8 - 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento, miglioramento e nuova realizzazione**


- Realizzazione di nuovo marciapiede della lunghezza di circa 225 m per una larghezza di 1,20 m comprensivo di scavo, di piano di posa del sottofondo, sottofondo in cls, cordonato, pavimentazione con finitura in asfalto.
- Adeguamento dei dislivelli in prossimità del passaggio tra marciapiede e piano stradale comprensivi di fornitura e posa in opera di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES.

IMPORTO STIMATO: **€ 25.000**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

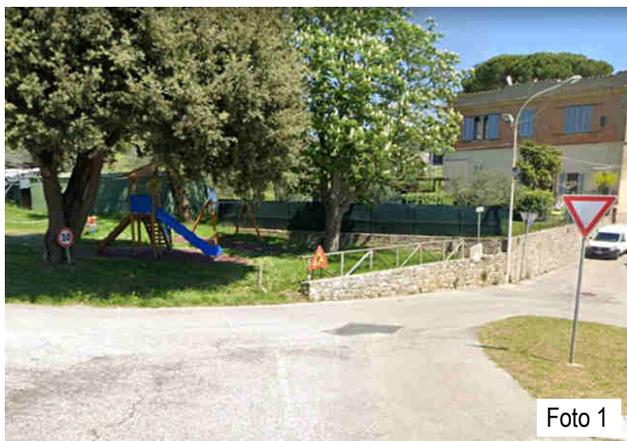

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento e nuova realizzazione**

Realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale in via dei Martiri del Palazzaccio in prossimità dei giardini pubblici (scheda 49) consistente in:

- Realizzazione di zebratura per attraversamento pedonale con strisce in laminato plastico autoadesivo rifrangente bianco su nuovo tappeto di usura in asfalto comprensiva di segnaletica verticale.
- Fornitura e posa in opera di singolo lampione stradale, comprensivo di segnale bifacciale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale.

IMPORTO STIMATO: € 5.000

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 3

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento e nuova realizzazione**

Realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale in via dei fossi in prossimità dei giardini pubblici (scheda 50) consistente in:

- Realizzazione di zebra per attraversamento pedonale con strisce in laminato plastico autoadesivo rifrangente bianco su nuovo tappeto di usura in asfalto comprensiva di segnaletica verticale.
- Fornitura e posa in opera di singolo lampione stradale, comprensivo di segnale bifacciale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale.

IMPORTO STIMATO: **€ 5.000**

Pianella

Scheda nr. **0 - 1**


INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PERCORSO DI COLLEGAMENTO**

Tipologia: **Carrabile - Pedonale**

Nome percorso: **O - Via delle Fonti - Via M. L. King**

Tratto: **Via delle Fonti**

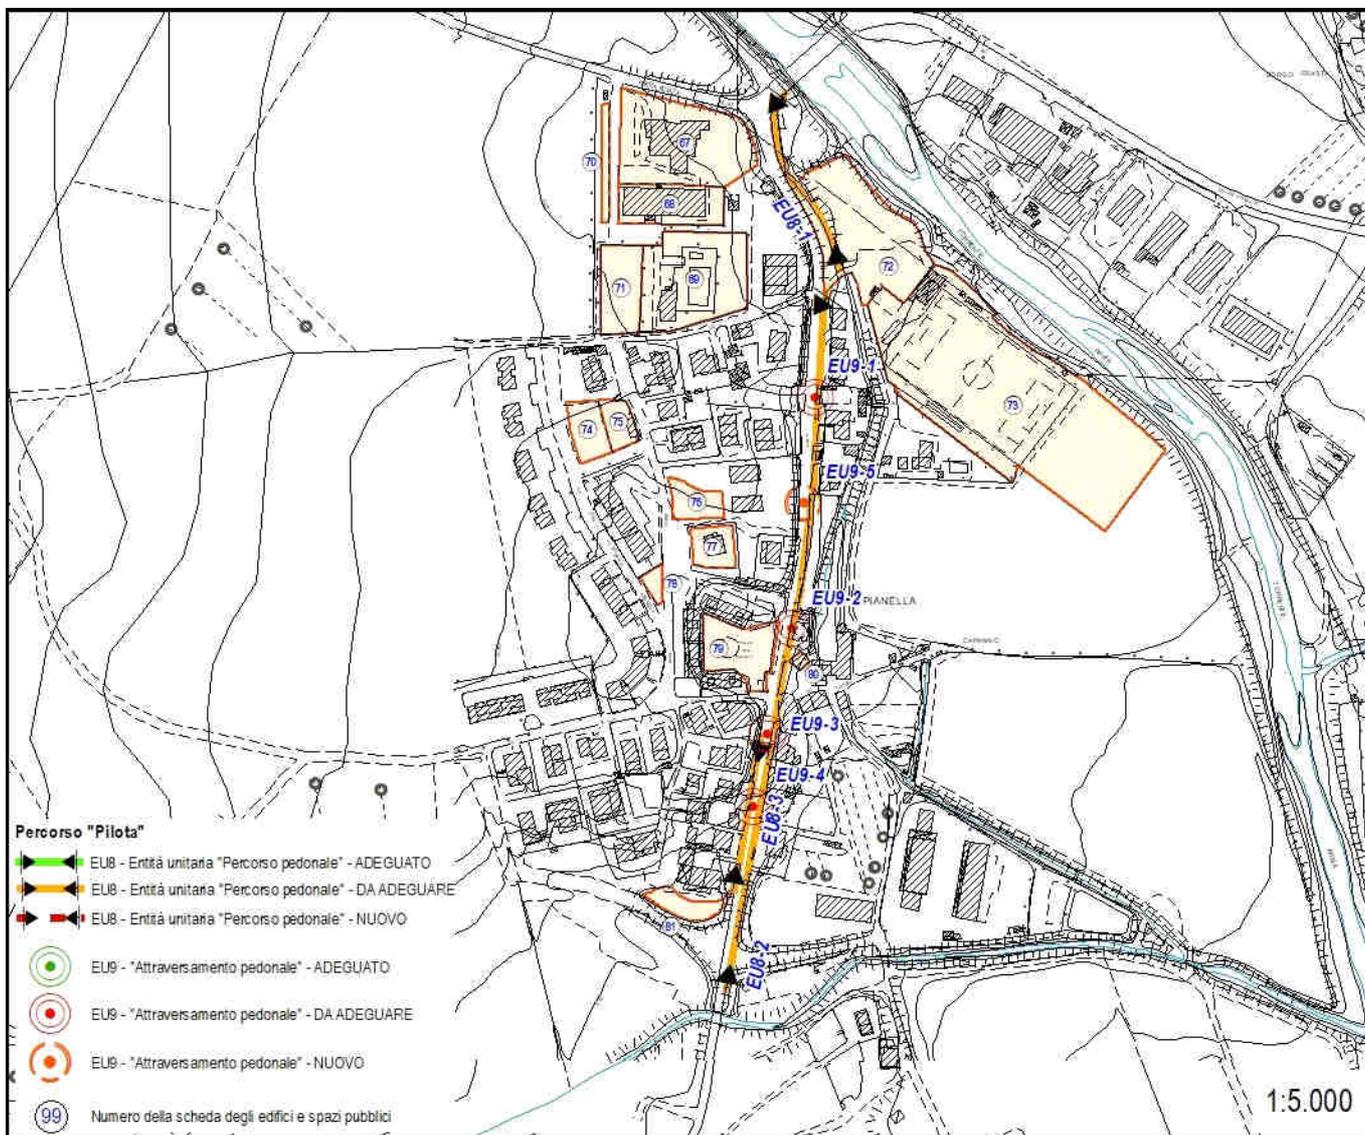

Estratto di Carta Tecnica Regionale con indicazione dei percorsi pedonali e degli attraversamenti pedonali

ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

Percorsi pedonali: EU8 - 1

Percorsi pedonali: EU8 - 2

Percorsi pedonali: EU8 - 3

Attraversamenti pedonali: EU9 - 1

Attraversamenti pedonali: EU9 - 2

Attraversamenti pedonali: EU9 - 3

Attraversamenti pedonali: EU9 - 4

Attraversamenti pedonali: EU9 - 5

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE, STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA E PRIORITA' DEGLI INTERVENTI

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento, miglioramento e nuova realizzazione**

Adeguamento, miglioramento e nuova realizzazione del percorso pedonale lungo via delle fonti. Corretta individuazione degli attraversamenti pedonali finalizzata al raggiungimento di un loro elevato livello di sicurezza.

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO: **€ 124.000**

Priorità dell'intervento: **BASSA**

ENTITA' UNITARIA

Percorsi pedonali: EU8 - 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

Adeguamento del percorso pedonale:

- Adeguamento del percorso pedonale della lunghezza di circa 150 m per una larghezza di 1,5 m, mediante fornitura e posa di masselli autobloccanti prefabbricati in CLS vibrocompresso con trattamento superficiale al quarzo posati su letto di sabbia, compresa sabbia, scavo, formazione del cassonetto e trasporto del materiale di risulta, fornitura di mista naturale di cava con stesa e cilindratura e cordonato di contenimento;
- Fornitura e posa in opera di nuova illuminazione per il percorso pedonale (sei nuovi lampioni) composta da plinti in CLS per i pali d'illuminazione, pali rastremati dritti 4 metri, corpi illuminante a led.

IMPORTO STIMATO: **€ 30.000**

ENTITA' UNITARIA

Percorsi pedonali: EU8 - 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento e nuova realizzazione**

Realizzazione di nuovo percorso pedonale lungo via delle Fonti consistente in:

- Realizzazione di nuovo marciapiede, nel tratto tra l'accesso carrabile al campo sportivo ed il numero civico 5, della lunghezza di circa 60 m per una larghezza di 1,20 m comprensivo di scavo, di piano di posa del sottofondo, sottofondo in cls, cordonato, pavimentazione con finitura in asfalto.
- Realizzazione di nuovo marciapiede, nel tratto tra i numeri civici 5 e 13 (accesso al percorso pedonale di collegamento con via della Pace), della lunghezza di circa 60 m per una larghezza di 1,20 m comprensivo di scavo, di terrapieno rinforzato a paramento inclinato (terrarmata) per la creazione dell'ideale larghezza del marciapiede, di piano di posa del sottofondo, sottofondo in cls, cordonato, pavimentazione con finitura in asfalto.

IMPORTO STIMATO: **€ 25.000**

ENTITA' UNITARIA

Percorsi pedonali: EU8 - 3

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

Adeguamento del percorso pedonale lungo la SP 408 di Montevarchi consistente in:

- Adeguamento del percorso pedonale mediante la demolizione e l'allargamento del marciapiede fino ad arrivare ad una larghezza di 1,5 m per una lunghezza complessiva di circa 100 ml, comprensivi di demolizioni, di scavo, di piano di posa del sottofondo, sottofondo in cls, cordonato, pavimentazione con finitura in asfalto.
- Adeguamento dei dislivelli in prossimità del passaggio tra marciapiede e piano stradale comprensivi di fornitura e posa in opera di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES.

IMPORTO STIMATO: € 15.000

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento, miglioramento e nuova realizzazione**

Miglioramento dell'attraversamento pedonale in prossimità della fermata dell'autobus lungo via dei fossi consistente in:

- Realizzazione di nuovo marciapiede in prossimità della fermata dell'autobus (foto 1 e 2), della lunghezza di circa 10 m per una larghezza di 1,20 m comprensivo di scavo, di piano di posa del sottofondo, sottofondo in cls, cordonato, pavimentazione con finitura in asfalto.
- Rifacimento di zebratura per attraversamento pedonale con strisce in laminato plastico autoadesivo rifrangente bianco su nuovo tappeto di usura in asfalto.
- Fornitura e posa in opera di doppio lampione stradale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale, segnale bifacciale retroilluminato, led box a bandiera lampeggianti e pulsante di chiamata per attivazione sistema led lampeggiante.

IMPORTO STIMATO: **€ 10.000**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

Adeguamento dell'attraversamento pedonale in prossimità del percorso di collegamento con piazza Jan Palach, consistente in:

- Rifacimento di zebratura per attraversamento pedonale con strisce in laminato plastico autoadesivo rifrangente bianco su nuovo tappeto di usura in asfalto.
- Fornitura e posa in opera di doppio lampione stradale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale, segnale bifacciale retroilluminato, led box a bandiera lampeggianti e sensore per il rilevamento dei pedoni (Sistema SMART).

IMPORTO STIMATO: **€ 12.000**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 3

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Miglioramento**

Miglioramento dell'attraversamento pedonale in prossimità dell'esercizio commerciale e dello sportello bancario consistente in:

- Rifacimento di zebratura per attraversamento pedonale con strisce in laminato plastico autoadesivo rifrangente bianco su nuovo tappeto di usura in asfalto.
- Fornitura e posa in opera di doppio lampione stradale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale, segnale bifacciale retroilluminato, led box a bandiera lampeggianti e pulsante di chiamata per attivazione sistema led lampeggiante.
- Realizzazione di rampa di raccordo con il piano stradale con masselli autobloccanti in cls esistenti.
- Utilizzo di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES in prossimità del passaggio tra marciapiede e piano stradale.

IMPORTO STIMATO: **€ 8.000**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 4

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Miglioramento**

Miglioramento dell'attraversamento pedonale in prossimità della pensilina dell'autobus consistente in:

- Rifacimento di zebratura per attraversamento pedonale con strisce in laminato plastico autoadesivo rifrangente bianco su nuovo tappeto di usura in asfalto.
- Fornitura e posa in opera di doppio lampione stradale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale, segnale bifacciale retroilluminato, led box a bandiera lampeggianti e sensore per il rilevamento dei pedoni (Sistema SMART).

IMPORTO STIMATO: **€ 12.000**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 5

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento e nuova realizzazione**

Realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale in prossimità del percorso pedonale di collegamento con via della Pace (vedi foto 3) consistente in:

- Realizzazione di zebra per attraversamento pedonale con strisce in laminato plastico autoadesivo rifrangente bianco su nuovo tappeto di usura in asfalto comprensiva di segnaletica verticale.
- Fornitura e posa in opera di doppio lampione stradale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale, segnale bifacciale retroilluminato, led box a bandiera lampeggianti e sensore per il rilevamento dei pedoni (Sistema SMART).
- Realizzazione di rampa di raccordo con il piano stradale (attraversamento pedonale) con masselli autobloccanti in cls esistenti.
- Utilizzo di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES in prossimità del passaggio tra percorso pedonale e attraversamento pedonale.

IMPORTO STIMATO: **€ 12.000**

Pianella

Scheda nr. **0 - 2**


INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PERCORSO DI COLLEGAMENTO**

Tipologia: **Carrabile - Pedonale**

Nome percorso: **O - Via delle Fonti - Via M. L. King**

Tratto: **Via M. L. King**

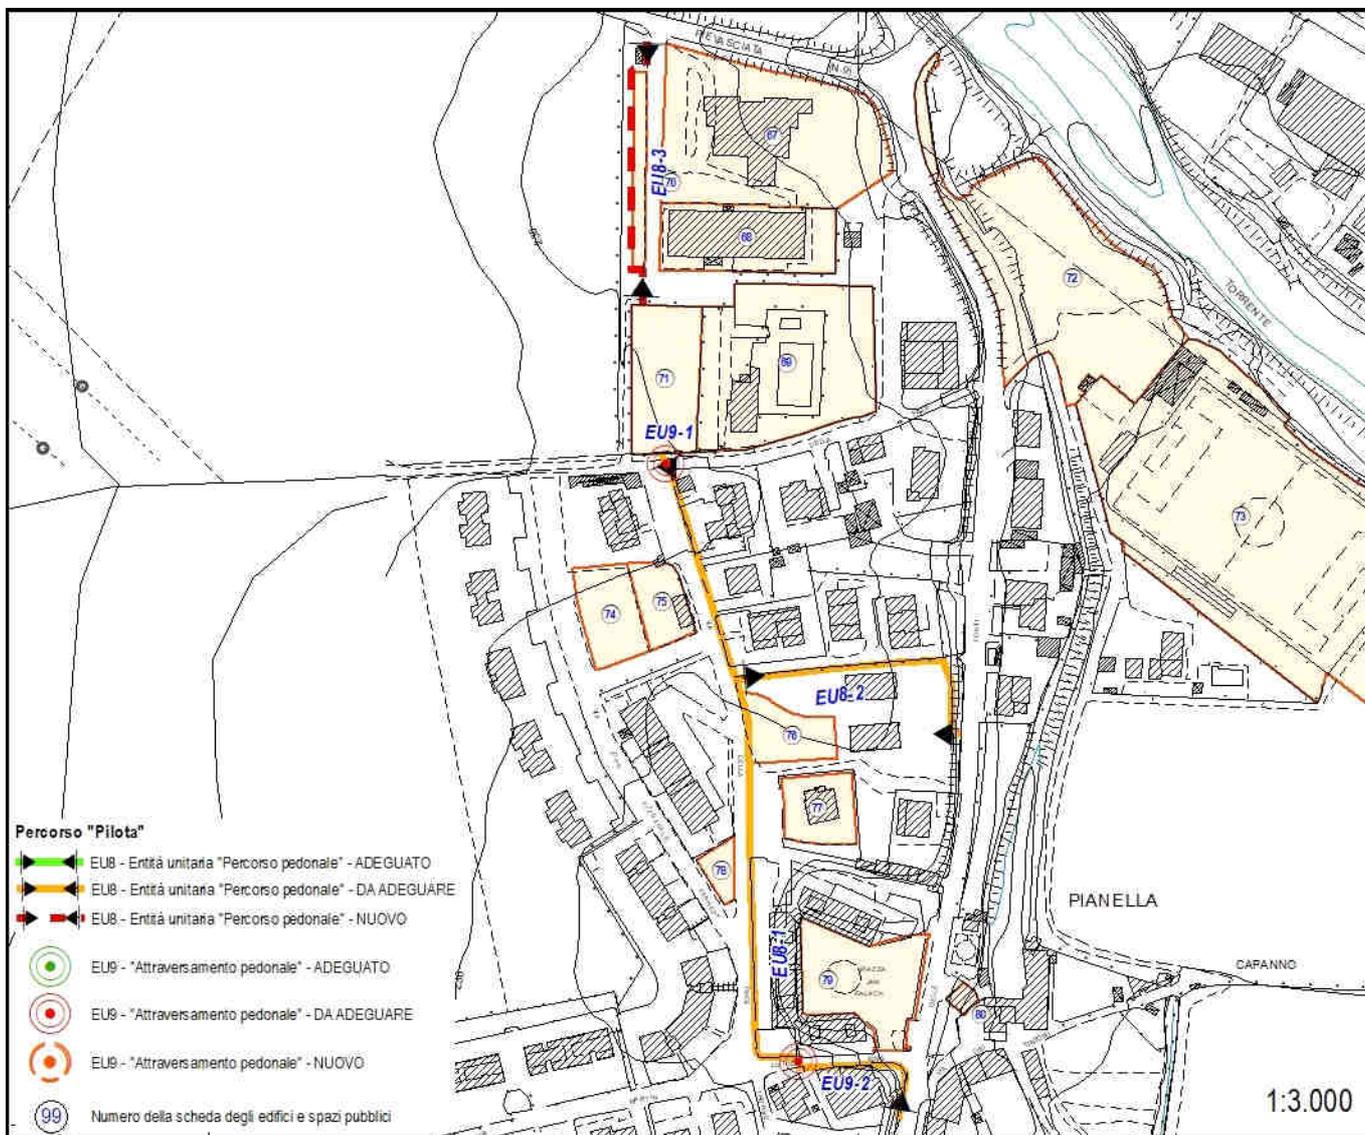

Estratto di Carta Tecnica Regionale con indicazione dei percorsi pedonali e degli attraversamenti pedonali

ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

Percorsi pedonali: EU8 - 1

Percorsi pedonali: EU8 - 2

Percorsi pedonali: EU8 - 3

Attraversamenti pedonali: EU9 - 1

Attraversamenti pedonali: EU9 - 2

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE, STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA E PRIORITA' DEGLI INTERVENTI

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento e miglioramento**

Adeguamento e miglioramento del percorso pedonale con realizzazione di nuova pavimentazione fruibile. Realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale in prossimità dell'area verde di via della Pace.

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO: **€ 35.500**

Priorità dell'intervento: **MEDIA**

ENTITA' UNITARIA

Percorsi pedonali: EU8 - 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

Adeguamento del percorso pedonale lungo via della Pace consistente in:

- Realizzazione di nuova finitura in asfalto sulle porzioni di marciapiede deteriorate (circa 65 ml)
- Realizzazione di rampe di raccordo con il piano stradale (nr. 4)
- Utilizzo di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES in prossimità del passaggio tra marciapiede e piano stradale.
- Realizzazione di nuovo marciapiede lungo via della Pace, in prossimità della Chiesa di San Caterina da Siena, della lunghezza di circa 20 m per una larghezza di 1,20 m comprensivo di scavo, di piano di posa del sottofondo, sottofondo in cls, cordonato, pavimentazione con finitura in asfalto.

IMPORTO STIMATO: **€ 5.000**

ENTITA' UNITARIA

Percorsi pedonali: EU8 - 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Miglioramento**

Miglioramento del percorso pedonale di collegamento tra via della Pace e via delle Fonti consistente nella sostituzione della staccionata in legno deteriorata (circa 32 ml).

IMPORTO STIMATO: € 2.500

ENTITA' UNITARIA

Percorsi pedonali: EU8 - 3

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento e nuova realizzazione**

Realizzazione del percorso pedonale di collegamento tra SP di Pievasciata e via della Pace consistente in:

- Nuovo percorso pedonale della lunghezza di circa 120 m per una larghezza di 1,5 m parallelo al parcheggio, mediante fornitura e posa di masselli autobloccanti prefabbricati in CLS vibrocompresso con trattamento superficiale al quarzo posati su letto di sabbia, compresa sabbia, scavo, formazione del cassonetto e trasporto del materiale di risulta, fornitura di mista naturale di cava con stesa e cilindatura e cordonato di contenimento;
- Fornitura e posa in opera di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES in prossimità del passaggio tra marciapiede e piano stradale;
- Scavo a sezione ristretta obbligata per posizionamento nr. 3 plinti per illuminazione pubblica;
- Fornitura e posa in opera di nr. 3 plinti per pali da illuminazione in c.a.v. completi di pozzetto di ispezione 40x40 e foro per sostegno palo di altezza fino a 10 m, plinti di dimensione 100x100x100 cm;
- Fornitura e posa in opera di nr. 3 pali conici in acciaio laminato a caldo privi di saldature con h 4000 mm.
- Corpi illuminanti a led di nr. 3 per illuminazione pubblica.

IMPORTO STIMATO: **€ 17.000**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

Realizzazione di nuovo attraversamento pedonale consistente in:

- Creazione di rampe di raccordo tra il piano stradale ed il percorso pedonale;
- Creazione di zebra per attraversamento pedonale con strisce in laminato plastico autoadesivo rifrangente bianco su nuovo tappeto di usura in asfalto e di segnaletica verticale;
- Fornitura e posa in opera di singolo lampione stradale, comprensivo di segnale bifacciale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale.

IMPORTO STIMATO: € 5.500

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

Realizzazione di nuovo attraversamento pedonale consistente in:

- Creazione di rampe di raccordo tra il piano stradale ed il percorso pedonale;
- Creazione di zebra per attraversamento pedonale con strisce in laminato plastico autoadesivo rifrangente bianco su nuovo tappeto di usura in asfalto e di segnaletica verticale;
- Fornitura e posa in opera di singolo lampione stradale, comprensivo di segnale bifacciale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale.

IMPORTO STIMATO: **€ 5.500**

Pianella

Scheda nr. **0 - 3**


INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PERCORSO DI COLLEGAMENTO**

Tipologia: **Pedonale**

Nome percorso: **O - Via delle Fonti - Via M. L. King**

Tratto: **Via Kennedy**

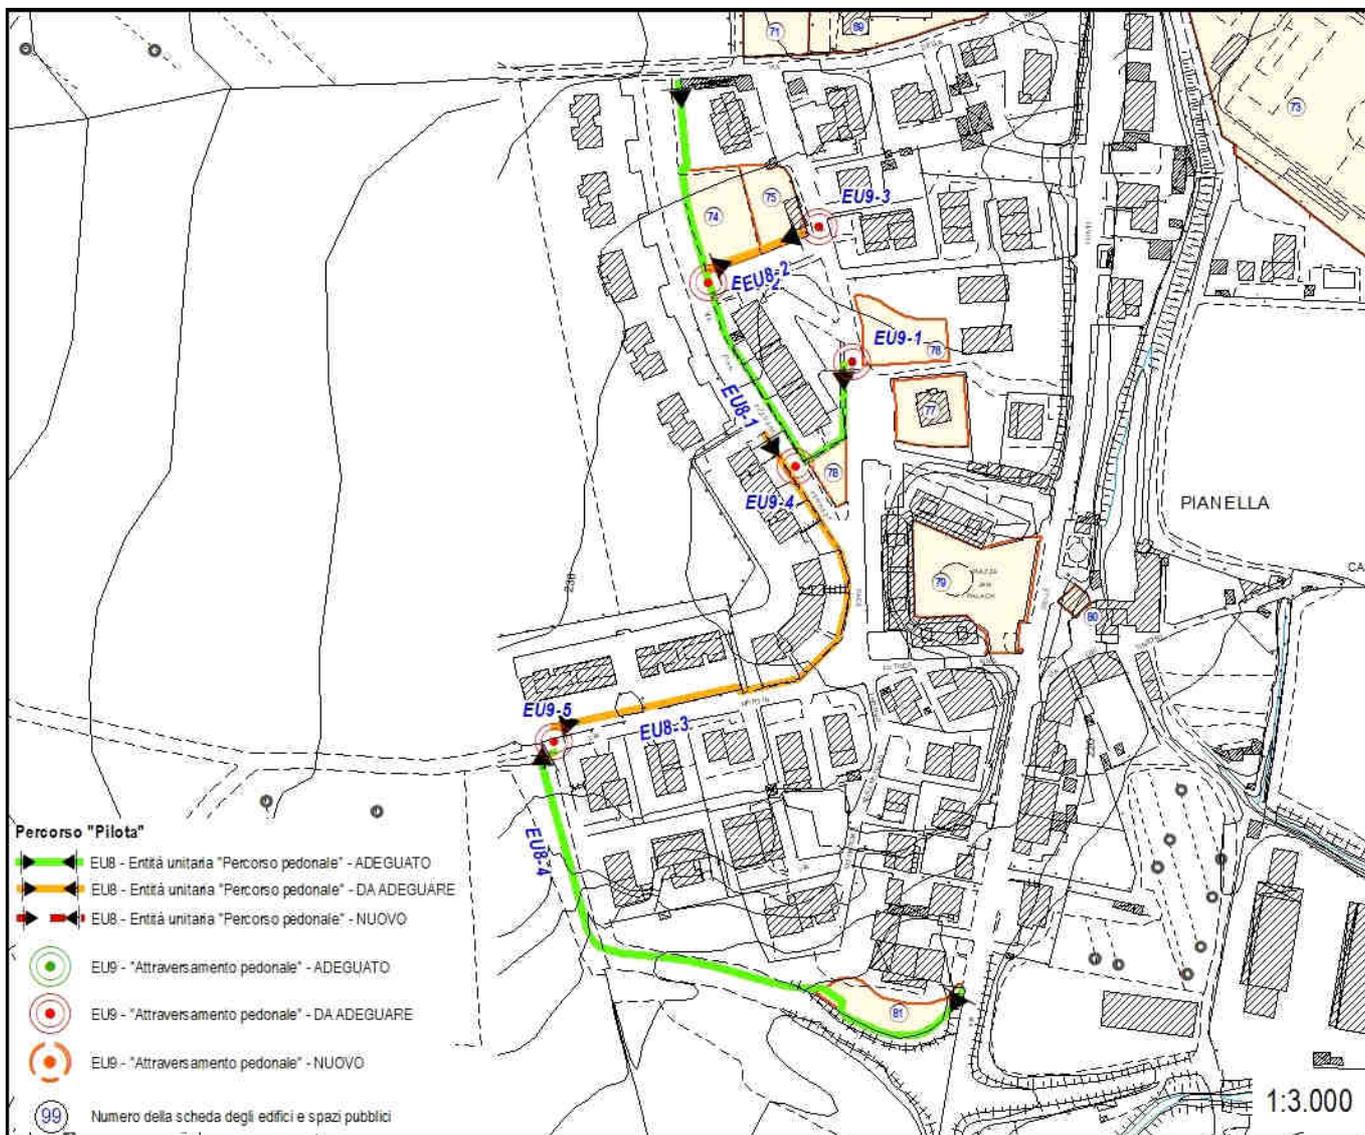

Estratto di Carta Tecnica Regionale con indicazione dei percorsi pedonali e degli attraversamenti pedonali

ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

Percorsi pedonali: **EU8 - 2**

Percorsi pedonali: **EU8 - 3**

Attraversamenti pedonali: **EU9 - 1**

Attraversamenti pedonali: **EU9 - 2**

Attraversamenti pedonali: **EU9 - 3**

Attraversamenti pedonali: **EU9 - 4**

Attraversamenti pedonali: **EU9 - 5**

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE, STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA E PRIORITA' DEGLI INTERVENTI

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento e miglioramento**

Adeguamento ddei percorsi pedonali e degli attraversamenti pedonali finalizzati al raggiungimento di un loro elevato livello di sicurezza.

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO: **€ 24.800**

Priorità dell'intervento: **BASSA**

ENTITA' UNITARIA

Percorsi pedonali: EU8 - 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

Realizzazione di percorso pedonale di collegamento tra via della pace e via Kennedy consistente in:

- Demolizione dell'aiuola (foto 2) e realizzazione di collegamento, in masselli autobloccanti, con il parcheggio e ricollocazione della segnaletica verticale;
- Realizzazione di rampa di raccordo con il marciapiede in asfalto (foto 1);
- Creazione di zebratura per attraversamento pedonale con strisce in laminato plastico autoadesivo rifrangente bianco su nuovo tappeto di usura in asfalto e di segnaletica verticale;

IMPORTO STIMATO: € 800

ENTITA' UNITARIA

Percorsi pedonali: EU8 - 3

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

- Creazione di rampe di raccordo tra il piano stradale ed il percorso pedonale (foto 4)

IMPORTO STIMATO: **€ 800**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento e nuova realizzazione**

Realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale in prossimità del verde pubblico consistente in:

- Realizzazione di zebratura per attraversamento pedonale con strisce in laminato plastico autoadesivo rifrangente bianco su nuovo tappeto di usura in asfalto comprensiva di segnaletica verticale.
- Fornitura e posa in opera di singolo lampione stradale, comprensivo di segnale bifacciale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale.
- Realizzazione di rampa di raccordo con il piano stradale (attraversamento pedonale) con finitura in asfalto (foto3).
- Utilizzo di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES in prossimità del passaggio tra percorso pedonale e attraversamento pedonale.

IMPORTO STIMATO: **€ 6.000**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

Realizzazione di nuovo attraversamento pedonale consistente in:

- Creazione di zebratura per attraversamento pedonale con strisce in laminato plastico autoadesivo rifrangente bianco su nuovo tappeto di usura in asfalto e di segnaletica verticale;
- Fornitura e posa in opera di singolo lampione stradale, comprensivo di segnale bifacciale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale.
- Utilizzo di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES in prossimità del passaggio tra percorso pedonale e attraversamento pedonale.

IMPORTO STIMATO: € 5.000

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 3

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

Realizzazione di nuovo attraversamento pedonale consistente in:

- Creazione di rampe di raccordo tra il piano stradale ed il percorso pedonale;
- Creazione di zebra per attraversamento pedonale con vernice spartitraffico rifrangente bianca;
- Utilizzo di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES in prossimità del passaggio tra marciapiede e piano stradale.

IMPORTO STIMATO: € 1.200

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 4

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento e nuova realizzazione**

Realizzazione di nuovo attraversamento pedonale consistente in:

- Creazione di rampa di raccordo tra il piano stradale ed il percorso pedonale (foto 4);
- Utilizzo di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES in prossimità del passaggio tra percorso pedonale e attraversamento pedonale;
- Creazione di zebra per attraversamento pedonale con strisce in laminato plastico autoadesivo rifrangente bianco su nuovo tappeto di usura in asfalto e di segnaletica verticale;
- Fornitura e posa in opera di singolo lampione stradale, comprensivo di segnale bifacciale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale.

IMPORTO STIMATO: **€ 5.000**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 5

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

Realizzazione di nuovo attraversamento pedonale consistente in:

- Creazione di rampe di raccordo tra il piano stradale ed il percorso pedonale;
- Utilizzo di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES in prossimità del passaggio tra percorso pedonale e attraversamento pedonale;
- Creazione di zebra per attraversamento pedonale con strisce in laminato plastico autoadesivo rifrangente bianco su nuovo tappeto di usura in asfalto e di segnaletica verticale;
- Fornitura e posa in opera di singolo lampione stradale, comprensivo di segnale bifacciale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale.

IMPORTO STIMATO: € 6.000

Vagliagli

Scheda nr. **P - 1**


INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PERCORSO DI COLLEGAMENTO**

Tipologia: **Carrabile - Pedonale**

Nome percorso: **P - S.P. 102 di Vagliagli**

Tratto: **S.P. 102 di Vagliagli**

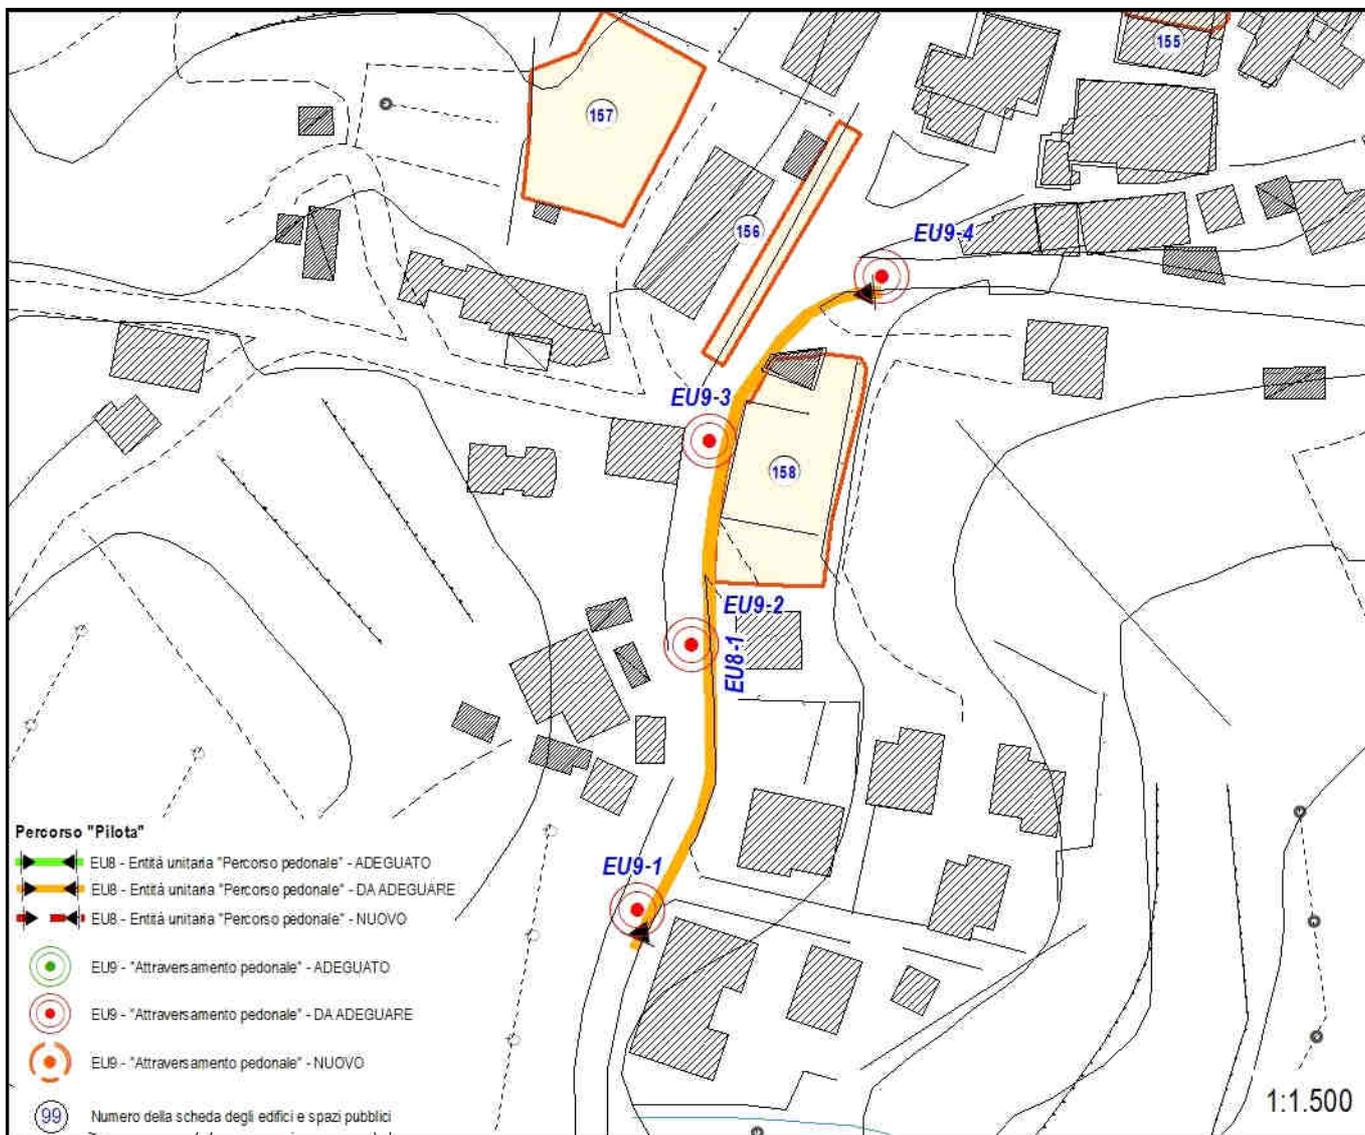

Estratto di Carta Tecnica Regionale con indicazione dei percorsi pedonali e degli attraversamenti pedonali

ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

Percorsi pedonali: **EU8 - 1**

Attraversamenti pedonali: **EU9 - 1**

Attraversamenti pedonali: **EU9 - 2**

Attraversamenti pedonali: **EU9 - 3**

Attraversamenti pedonali: **EU9 - 4**

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE, STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA E PRIORITA' DEGLI INTERVENTI

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento e miglioramento**

Adeguamento, miglioramento e nuova realizzazione del percorso pedonale lungo la SP 102. Corretta individuazione degli attraversamenti pedonali finalizzata al raggiungimento di un loro elevato livello di sicurezza.

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO: **€ 34.500**

Priorità dell'intervento: **BASSA**

ENTITA' UNITARIA

Percorsi pedonali: EU8 - 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento e nuova realizzazione**

- Realizzazione di marciapiede della lunghezza di circa 150 m per una larghezza di 1,20 m comprensivo di scavo, di piano di posa del sottofondo, sottofondo in cls, cordonato, pavimentazione con finitura in asfalto.
- Realizzazione di rampa di raccordo con il piano stradale (attraversamento pedonale) con finitura in asfalto (foto3).
- Utilizzo di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES in prossimità del passaggio tra percorso pedonale e attraversamento pedonale.

IMPORTO STIMATO: **€ 13.000**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Miglioramento**

- Fornitura e posa in opera di singolo lampione stradale, comprensivo di segnale bifacciale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale.

IMPORTO STIMATO: **€ 3.500**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Miglioramento**

- Fornitura e posa in opera di doppio lampione stradale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale, segnale bifacciale retroilluminato, led box a bandiera lampeggianti e pulsante di chiamata per attivazione sistema led lampeggiante.

IMPORTO STIMATO: **€ 6.000**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 3

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Miglioramento**

- Fornitura e posa in opera di doppio lampione stradale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale, segnale bifacciale retroilluminato, led box a bandiera lampeggianti e pulsante di chiamata per attivazione sistema led lampeggiante.

IMPORTO STIMATO: € 6.000

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 4

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Miglioramento**

- Fornitura e posa in opera di doppio lampione stradale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale, segnale bifacciale retroilluminato, led box a bandiera lampeggianti e pulsante di chiamata per attivazione sistema led lampeggiante.

IMPORTO STIMATO: € 6.000

Vagliagli

Scheda nr. **Q - 1**


INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PERCORSO DI COLLEGAMENTO**

Tipologia: **Pedonale**

Nome percorso: **S - Via del Chianti - Cimitero**

Tratto: **Via del Grappolo - Via del Boschetto**

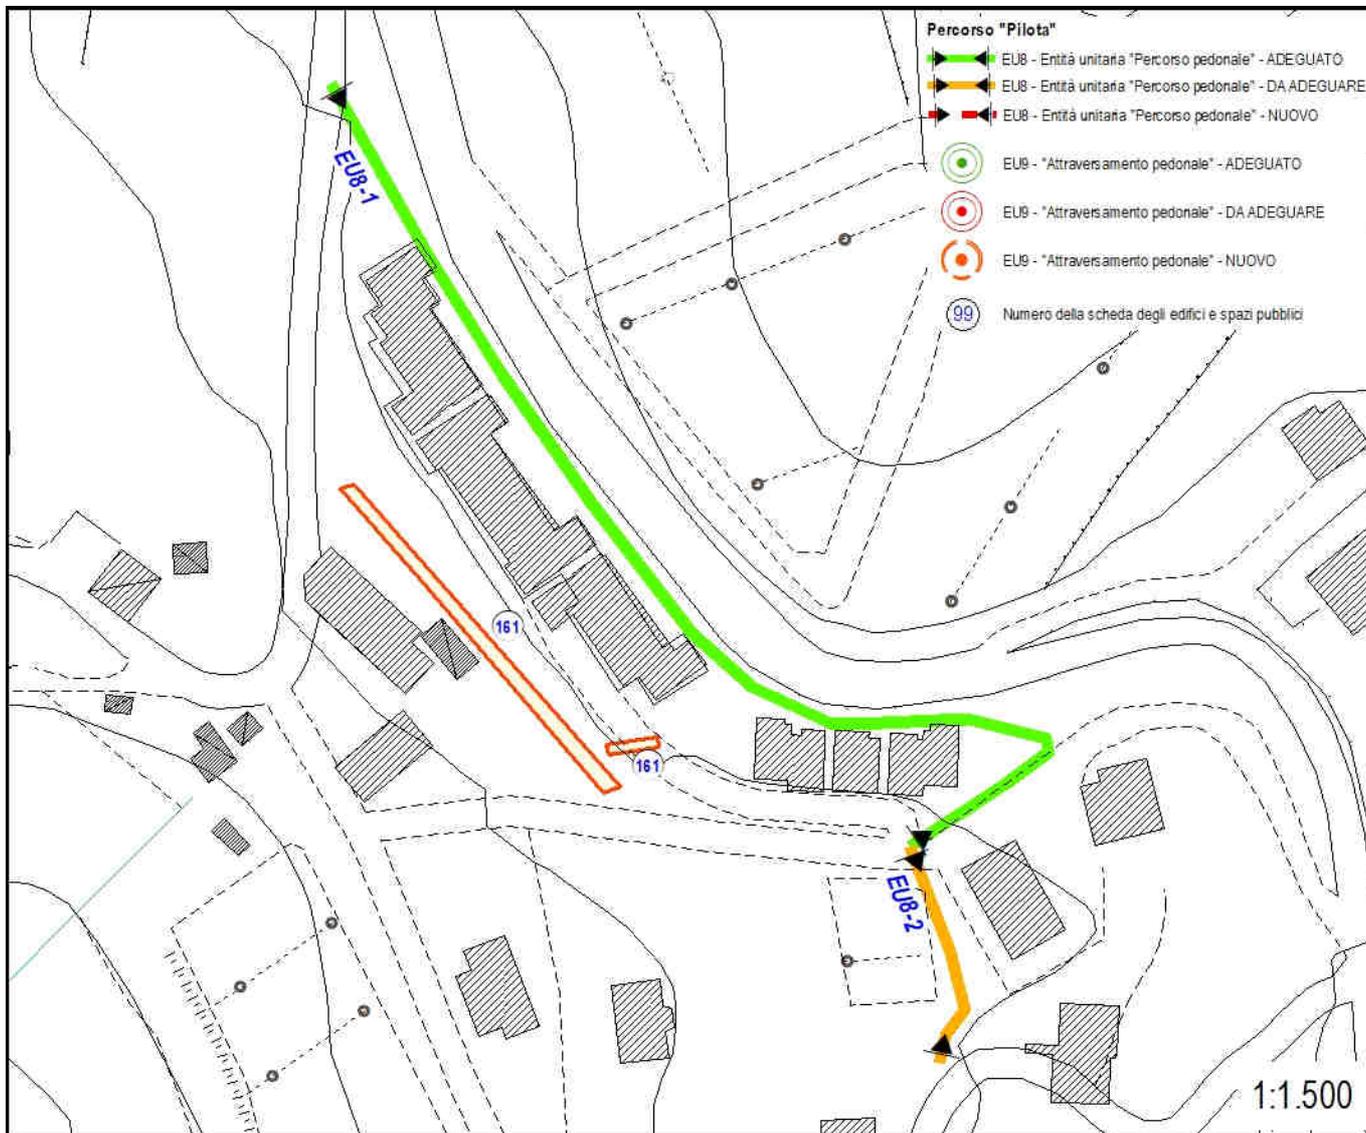

Estratto di Carta Tecnica Regionale con indicazione dei percorsi pedonali e degli attraversamenti pedonali

ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

Percorsi pedonali: **EU8 - 2**

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE, STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA E PRIORITA' DEGLI INTERVENTI

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

Adeguamento del percorso pedonale tra via del boschetto e via dei prati.

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO: **€ 8.000**

Priorità dell'intervento: **MEDIA**

ENTITA' UNITARIA

Percorsi pedonali: EU8 - 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

Adeguamento del percorso pedonale tra via del boschetto e via dei prati consistente in:

- Demolizione dei gradoni in cordonato (foto 1)
- Realizzazione di una nuova pendenza che consenta il corretto superamento dei dislivelli mediante lo scavo per una lunghezza circa 35 ml
- Realizzazione di un percorso in ghiaia stabilizzata comprensivo lo scavo, la fornitura e posa in opera di cordonato stradale, di elementi grigliati per il contenimento della ghiaia e la fornitura e spandimento della ghiaia di idonea pezzatura.
- Fornitura e posa in opera di nuova illuminazione per il percorso pedonale (due nuovi lampioni) composta da plinti in CLS per i pali d'illuminazione, pali rastremati dritto 4 metri, corpo illuminante a led.

IMPORTO STIMATO: **€ 8.000**

San Giovanni a Cerreto

Scheda nr. **R - 1**


INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PERCORSO DI COLLEGAMENTO**

Tipologia: **Carrabile - Pedonale**

Nome percorso: **R - Via del Campo - Via Antica**

Tratto: **Via del Campo - Via Antica**

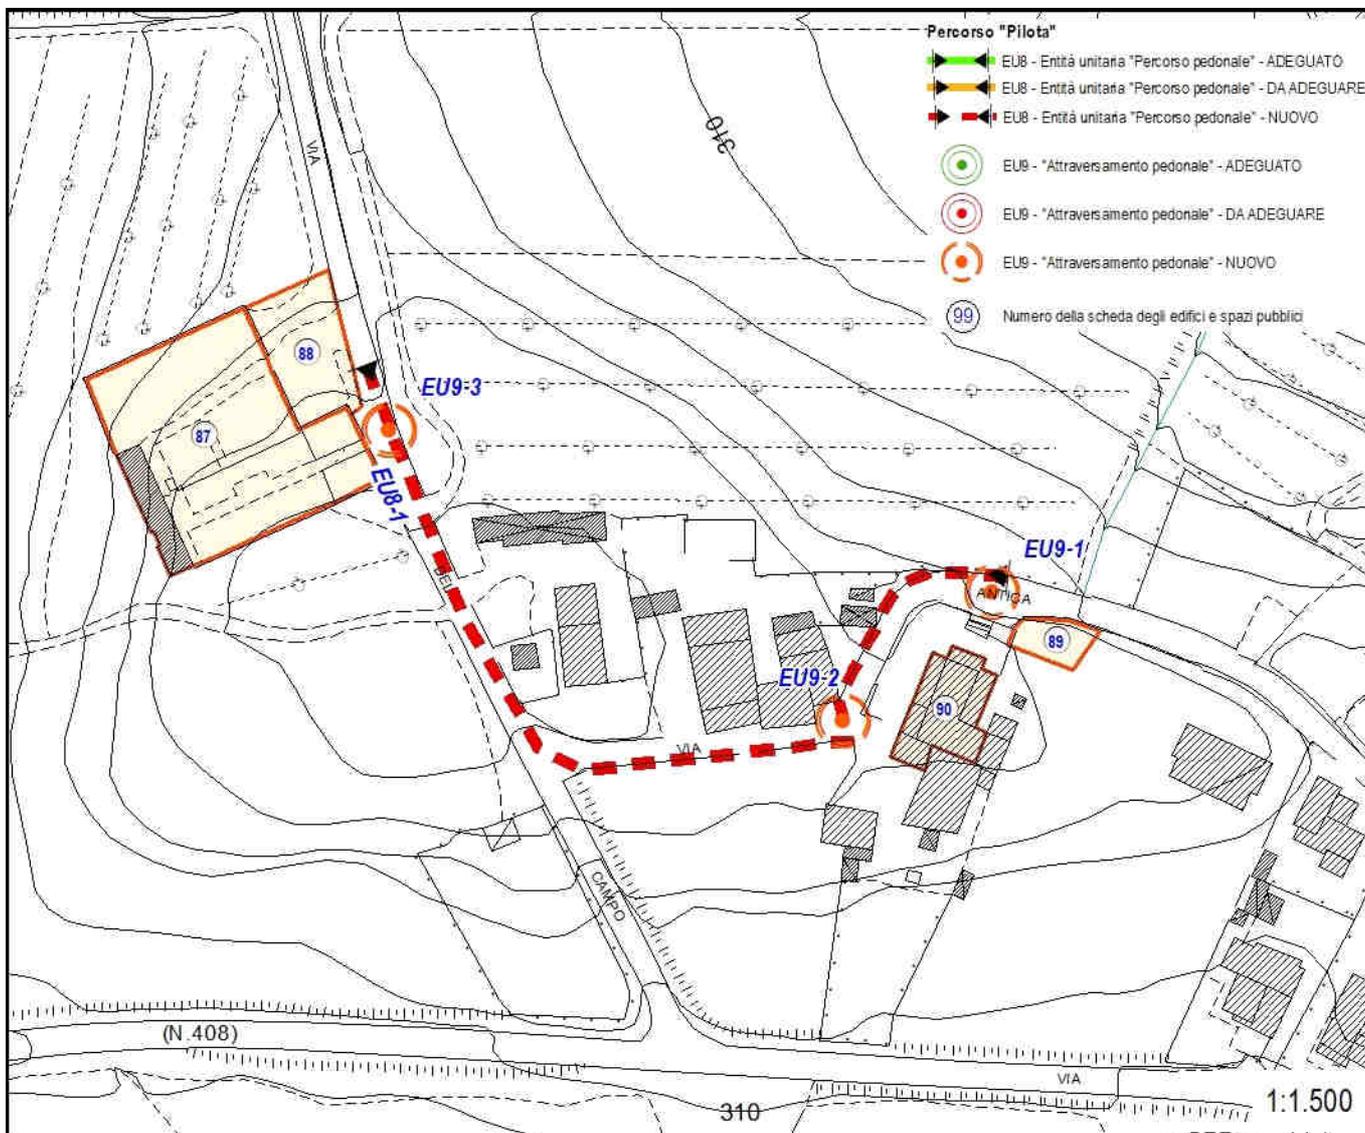

Estratto di Carta Tecnica Regionale con indicazione dei percorsi pedonali e degli attraversamenti pedonali

ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

Percorsi pedonali: EU8 - 1

Attraversamenti pedonali: EU9 - 1

Attraversamenti pedonali: EU9 - 2

Attraversamenti pedonali: EU9 - 3

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE, STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA E PRIORITA' DEGLI INTERVENTI

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento e nuova realizzazione**

Adeguamento e nuova realizzazione del percorso pedonale di collegamento tra la chiesa di San Giovanni Evangelista ed il cimitero. Realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali finalizzati al miglioramento del livello di sicurezza.

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO: € 35.000

Priorità dell'intervento: **MEDIA**

ENTITA' UNITARIA

Percorsi pedonali: EU8 - 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento e nuova realizzazione**

Realizzazione di nuovo percorso pedonale tra la chiesa di San Giovanni Evangelista ed il cimitero consistente in:

- Realizzazione di nuovo marciapiede della larghezza di 1 ml e della lunghezza di 50 ml (primo tratto dalla chiesa lungo via Antica) e della lunghezza un 70 ml (dal cimitero fino all'incrocio con via Antica) mediante fornitura e posa di masselli autobloccanti prefabbricati in CLS vibrocompresso con trattamento superficiale al quarzo posati su letto di sabbia, compresa sabbia, scavo, formazione del cassonetto e trasporto del materiale di risulta, fornitura di mista naturale di cava con stesa e cilindratura e cordonato di contenimento;
- Utilizzo di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES in prossimità del passaggio tra percorso pedonale e attraversamento pedonale.
- Fornitura e posa in opera di nuova illuminazione per il percorso pedonale di collegamento tra il cimitero e via Antica (tre nuovi lampioni) composta da plinti in CLS per i pali d'illuminazione, pali rastremati dritto 4 metri, corpo illuminante a led.

IMPORTO STIMATO: **€ 20.000**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento e nuova realizzazione**

Realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale in prossimità dell'accesso alla chiesa di San Giovanni Evangelista consistente in:

- Realizzazione di zebratura per attraversamento pedonale con strisce in laminato plastico autoadesivo rifrangente bianco su nuovo tappeto di usura in asfalto.
- Fornitura e posa in opera di singolo lampione stradale, comprensivo di segnale bifacciale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale.

IMPORTO STIMATO: **€ 5.000**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento e nuova realizzazione**

Realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale in prossimità della rampa di accesso alla chiesa di San Giovanni Evangelista (ingresso laterale) consistente in:

- Realizzazione di zebratura per attraversamento pedonale con strisce in laminato plastico autoadesivo rifrangente bianco su nuovo tappeto di usura in asfalto.
- Fornitura e posa in opera di singolo lampione stradale, comprensivo di segnale bifacciale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale.

IMPORTO STIMATO: **€ 5.000**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 3

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento e nuova realizzazione**

Realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale in prossimità dell'accesso al cimitero consistente in:

- Realizzazione di zebra per attraversamento pedonale con strisce in laminato plastico autoadesivo rifrangente bianco su nuovo tappeto di usura in asfalto.
- Fornitura e posa in opera di singolo lampione stradale, comprensivo di segnale bifacciale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale.

IMPORTO STIMATO: **€ 5.000**

San Giovanni a Cerreto

Scheda nr. **R - 2**


INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PERCORSO DI COLLEGAMENTO**

Tipologia: **Pedonale**

Nome percorso: **R - Via del Campo - Via Antica**

Tratto: **Via del Bosco**

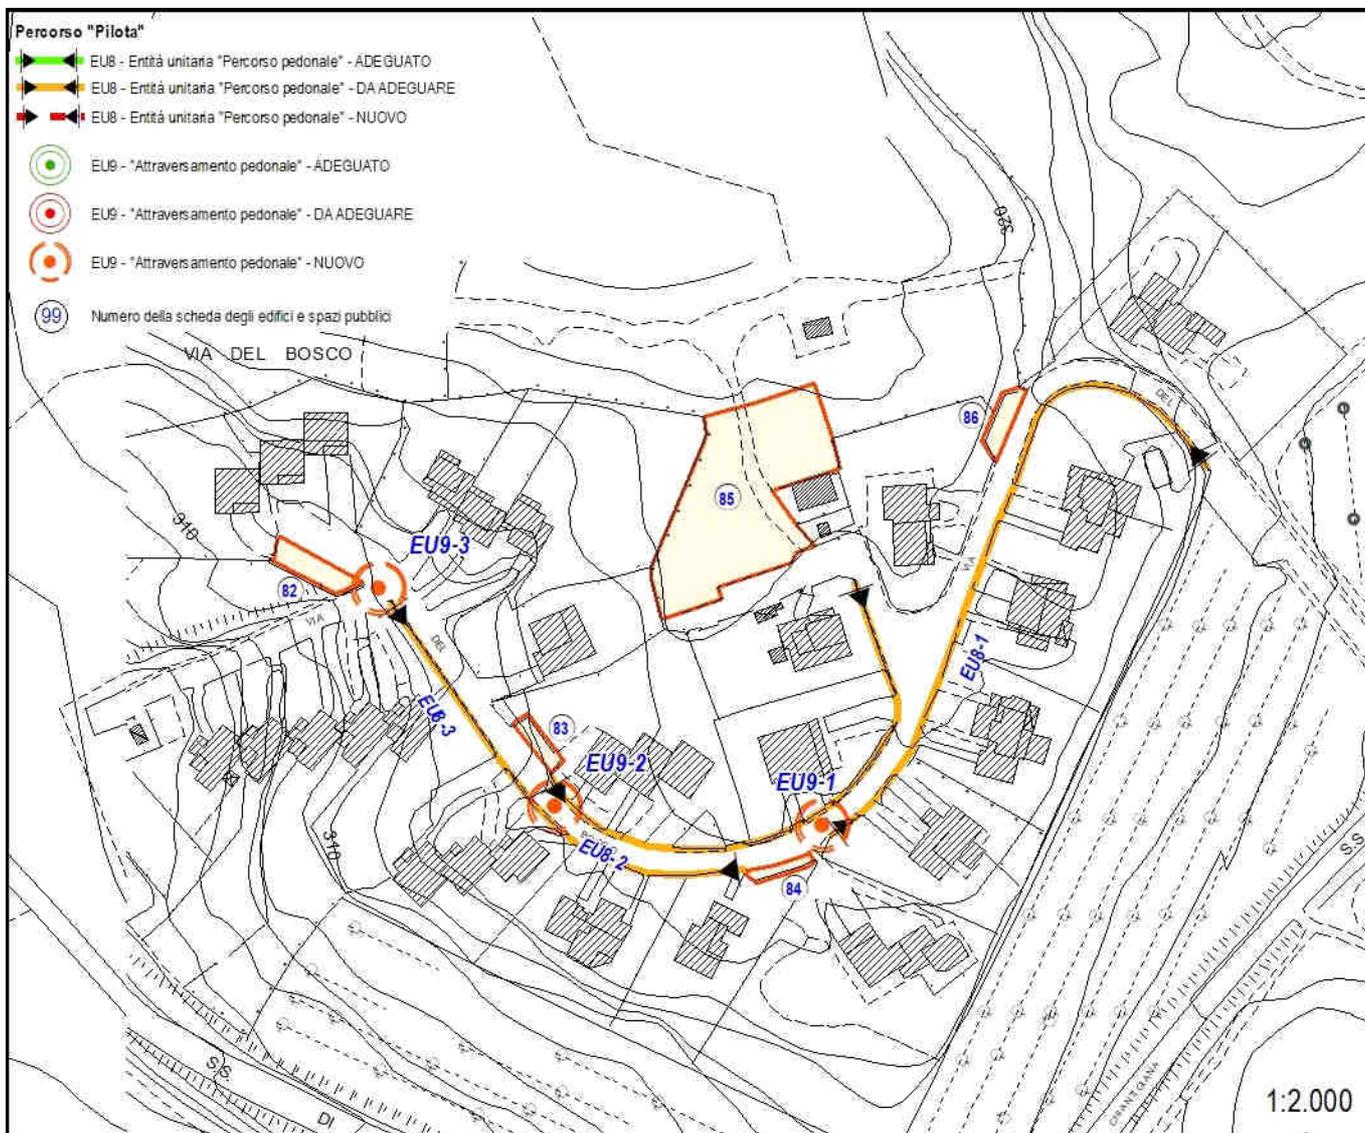

Estratto di Carta Tecnica Regionale con indicazione dei percorsi pedonali e degli attraversamenti pedonali

ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

Percorsi pedonali: EU8 - 1

Percorsi pedonali: EU8 - 2

Percorsi pedonali: EU8 - 3

Attraversamenti pedonali: EU9 - 1

Attraversamenti pedonali: EU9 - 2

Attraversamenti pedonali: EU9 - 3

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE, STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA E PRIORITA' DEGLI INTERVENTI

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento e nuova realizzazione**

Adeguamento e miglioramento del percorso pedonale con realizzazione di nuova pavimentazione fruibile. Realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali.

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO: **€ 24.000**

Priorità dell'intervento: **MEDIA**

ENTITA' UNITARIA

Percorsi pedonali: EU8 - 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento e miglioramento**

Adeguamento del percorso pedonale lungo via del bosco consistente in:

- Realizzazione di nuova finitura in asfalto sulle porzioni di marciapiede deteriorate (circa 200 ml)
- Realizzazione di rampe di raccordo con il piano stradale (nr. 2)
- Utilizzo di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES in prossimità del passaggio tra marciapiede e piano stradale.

IMPORTO STIMATO: **€ 4.000**

ENTITA' UNITARIA

Percorsi pedonali: EU8 - 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento e miglioramento**

Adeguamento del percorso pedonale lungo via del bosco consistente in:

- Realizzazione di nuova finitura in asfalto sulle porzioni di marciapiede deteriorate (circa 150 ml)
- Realizzazione di rampe di raccordo con il piano stradale (nr. 4)
- Utilizzo di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES in prossimità del passaggio tra marciapiede e piano stradale.

IMPORTO STIMATO: **€ 4.000**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento e nuova realizzazione**

Realizzazione di nuovo attraversamento pedonale consistente in:

- Creazione di rampe di raccordo tra il piano stradale ed il percorso pedonale;
- Creazione di zebra per attraversamento pedonale con strisce in laminato plastico autoadesivo rifrangente bianco su nuovo tappeto di usura in asfalto e di segnaletica verticale;
- Fornitura e posa in opera di singolo lampione stradale, comprensivo di segnale bifacciale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale.

IMPORTO STIMATO: **€ 5.500**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento e nuova realizzazione**

Realizzazione di nuovo attraversamento pedonale consistente in:

- Creazione di rampa di raccordo tra il piano stradale ed il percorso pedonale;
- Creazione di zebra per attraversamento pedonale con strisce in laminato plastico autoadesivo rifrangente bianco su nuovo tappeto di usura in asfalto e di segnaletica verticale;
- Fornitura e posa in opera di singolo lampione stradale, comprensivo di segnale bifacciale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale.

IMPORTO STIMATO: **€ 5.000**

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 3

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento e nuova realizzazione**

Realizzazione di nuovo attraversamento pedonale consistente in:

- Creazione di rampe di raccordo tra il piano stradale ed il percorso pedonale;
- Creazione di zebra per attraversamento pedonale con strisce in laminato plastico autoadesivo rifrangente bianco su nuovo tappeto di usura in asfalto e di segnaletica verticale;
- Fornitura e posa in opera di singolo lampione stradale, comprensivo di segnale bifacciale, per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, composto da plinto in CLS per il palo d'illuminazione, palo rastremato dritto 6 metri, corpo illuminante a led con ottica dedicata a doppia asimmetria per il raggiungimento di un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale.

IMPORTO STIMATO: **€ 5.500**

Castelnuovo Berardenga

Scheda nr. **S - 1**


INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PERCORSO DI COLLEGAMENTO**

Tipologia: **Pedonale**

Nome percorso:

Tratto: **Via della Resistenza - Via della Rag**

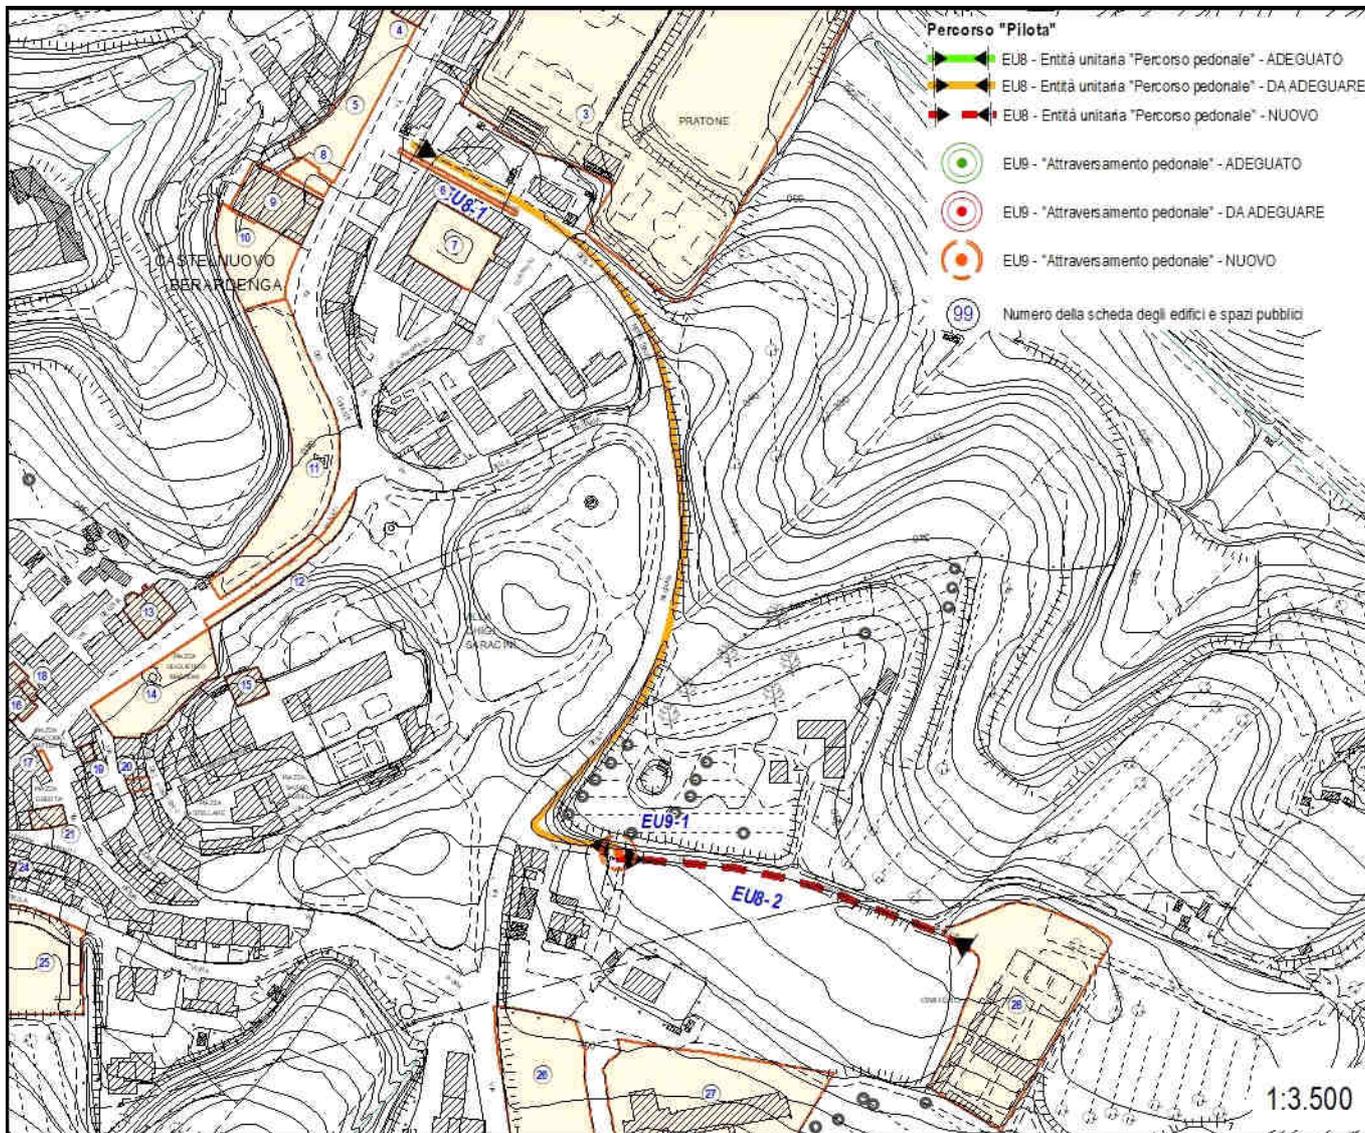

Estratto di Carta Tecnica Regionale con indicazione dei percorsi pedonali e degli attraversamenti pedonali

ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

Percorsi pedonali: **EU8 - 1**

Percorsi pedonali: **EU8 - 2**

Attraversamenti pedonali: **EU9 - 1**

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE, STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA E PRIORITA' DEGLI INTERVENTI

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento e nuova realizzazione**

Adeguamento e miglioramento del percorso pedonale lungo via del paradiso con realizzazione di nuova pavimentazione fruibile. Realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale.

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO: **€ 18.700**

Priorità dell'intervento: **MEDIA**

ENTITA' UNITARIA

Percorsi pedonali: EU8 - 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Miglioramento**

Miglioramento della sicurezza del percorso pedonale consistente in:


- Fornitura e posa in opera di staccionata in legno di castagno sbucciata posta a corce di S. Andrea per la lunghezza di circa 200 ml;
- Risistemazione di pavimentazione in masselli autobloccati mediante smontaggio, sistemazione del piano di posa e suo rimontaggio (15 ml)

IMPORTO STIMATO: € 6.500

ENTITA' UNITARIA

Percorsi pedonali: EU8 - 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

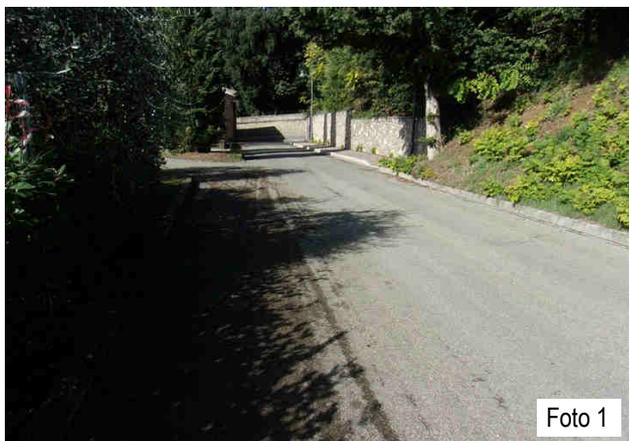

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento**

Adeguamento del percorso pedonale lungo via del paradiso consistente in:


- Realizzazione di percorso pedonale della lunghezza di circa 100 m per una larghezza di 1,5 m, mediante fornitura e posa di masselli autobloccanti prefabbricati in CLS vibrocompresso con trattamento superficiale al quarzo posati su letto di sabbia, compresa sabbia, scavo, formazione del cassonetto e trasporto del materiale di risulta, fornitura di mista naturale di cava con stesa e cilindatura e cordonato di contenimento;
- Fornitura e posa in opera di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES in prossimità del passaggio tra marciapiede e piano stradale;
- Realizzazione di segnaletica orizzontale per individuazione del percorso pedonale su sede stradale (80 ml).

IMPORTO STIMATO: € 12.000

ENTITA' UNITARIA

Attraversamenti pedonali: EU9 - 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

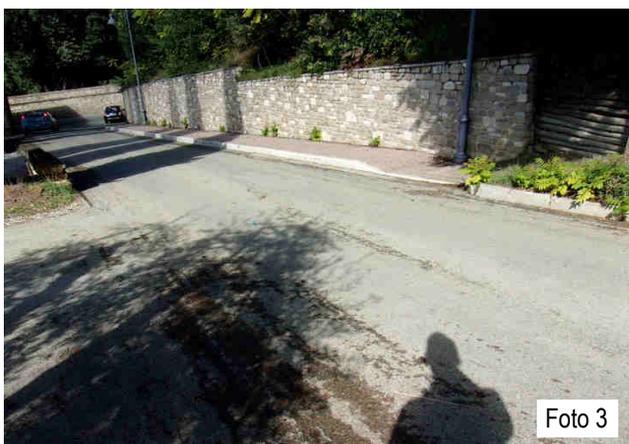

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia dell'intervento: **Adeguamento e nuova realizzazione**

Realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale consistente in:

- Creazione di zebratura per attraversamento pedonale con vernice spartitraffico rifrangente bianca.

IMPORTO STIMATO: € 200